NORITZ

業務用高効率ガス給湯器
屋内壁掛形／強制排気式
GQ-C5052WZD-F カタログ

業界唯一
50号
屋内設置
ecoジョーズ



屋内でも、50号のエコジョーズが設置可能に！

ボイラの取り替えや新設の現場におすすめします。
集合排気システム 一撃 にも対応。

業界唯一

※2026年8月 ノーリツ調べ

屋内設置 50

屋内設置の給湯設備は、瞬間式のマルチ

このような現場におすすめします

古くなったボイラからの取り替えに



- ボイラー技士の資格が不要
- メンテナンスはノーリツにすべておまかせ（保守契約が必要です）
- オイルタンクのメンテナンスが不要に
- ランニングコストとCO_2排出量を削減

新設の現場に



大型ボイラと比較して―

- 狭小地に設置が可能
- 搬入・撤去時の費用を大幅に削減
- 経年後、給湯器１台単位で取り替えが可能

～ ホテル、病院、高齢者施設、ゴルフ場など ～



GQ-C5052WZD-Fは、皆さまに喜んでいただける製品です。

施主様



コストとCO_2を削減

- 熱効率が高く、ランニングコストとCO_2を削減
- 瞬間式だから、お湯を保温するエネルギーが不要
- １台が故障しても自動でバックアップ運転するから安心

工事店様



省施工

- 機器本体がコンパクトで軽量
- 搬入はクレーンが不要でエレベーターによる手運びが可能
- 複数台設置する場合は、集合排気システムで穴あけ工事を削減

設計事務所様



省設計・省スペース

- 瞬間式だから貯湯槽の設置スペースが不要
- 複数のマルチ給湯器を配置した自由なレイアウトが可能

号エコジョーズ誕生！

給湯器（最大24台連結）がおすすめです。



熱効率

95%（高位） **105%**（低位）

高位：発熱量45.0MJ/m³N（13A）で計算
低位：発熱量40.6MJ/m³N（13A）で計算
「（公財）日本小型貫流ボイラー協会 ボイラー性能表示基準値」（2024年版）

給　湯 | 即湯循環 | ろ過昇温 | 貯湯循環

ユコアPRO エコジョーズ

業務用高効率ガス給湯器
屋内壁掛形／強制排気式

GQ-C5052WZD-F

希望小売価格　¥770,000（税抜）

高効率のエコジョーズだから、ランニングコストとCO₂の削減に貢献します。

ランニングコストを大幅削減

年間約 **698,000**円（LPガス）おトク！

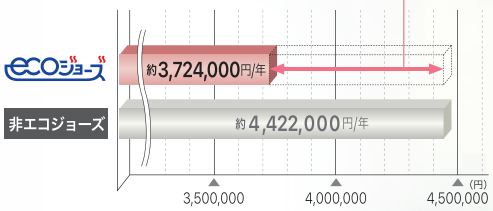

CO₂排出も減量削減

年間約 **6,000**kg/CO₂（LPガス）削減

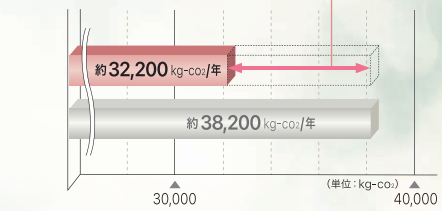

【条件】宿泊施設を想定した下記条件にて算出しています。

●給湯使用条件
<1日の平均使用人数> 50人
<シャワー> 50人／日（42℃×12L/分×10分/人）… 59,130Mcal/年
<浴　槽> 4,000L浴槽／日（45℃落し込み）
＋補水800L／日（45℃落し込み）…… 52,560Mcal/年
<洗　面> 50人／日（40℃×8L/分×3分/人）…… 10,950Mcal/年
年間必要熱量合計：122,640Mcal/年

●算出条件　入水温度：15℃（年間平均）
LPガス：34,612円/50㎥
出典元：石油情報センター
令和7年12月全国平均LPガス価格（50㎥）より

● LPガス：2.99 CO_2/kg
出典元：「温室効果ガス排出係数一覧」環境省令和5年12月改正

複数台を連結するマルチ給湯器のメリット

お湯を絶やしません！

バックアップ運転

万一1台が故障した場合も他の給湯器がすぐさまバックアップ。“湯切れ”という最悪の事態を回避できます。



耐久性UP！

ローテーション運転

給湯器をローテーション運転させることによって、使用機器の偏りが少なくなり、システムとしての耐久性がアップ



50号マルチシステム

最大**24**台連結

1,200号（2,093kW）給湯

即出湯の給湯器に

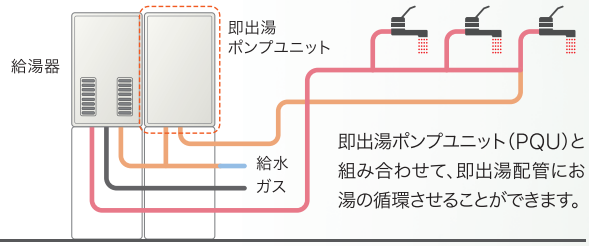

即出湯ポンプユニット（PQU）と組み合わせて、即出湯配管にお湯の循環させることができます。

ろ過昇温の熱源機に

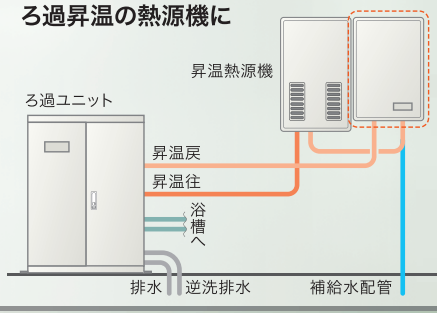

ろ過昇温ポンプユニット（PSU）と組み合わせて、浴槽水の昇温（追いだき）ができます。

集合排気システム 一撃

Web サイト

屋内設置で必要だった何ヶ所もの排気筒・壁貫通工事。
集合排気システムなら、新設もボイラの取り替えも「一撃」で完了！



50号ガス給湯器
12台分まで

1本にまとめて排気！

従来は…

屋外へ排気させるため、
台数分の排気筒・壁貫通工事が必要でした。



一撃

複雑な排気筒工事を「一本で」「一括で」「一発で」「一気」に解決！

穴あけ工事を削減！
建物の景観と強度にも配慮できます。



■2系統接続が可能

［設置例］
給湯系統＋昇温系統など、2つの系統のマルチ給湯器を同じ集合排気部に接続することができます。



※1系統あたり2～6台となります。6台を超える設置はできません。

■2系統合流が可能

［設置例］
2つの系統の排気筒を1本にまとめることができます。

※1系統あたり2～6台となります。6台を超える設置はできません。



■風圧帯にも設置が可能

排気口付近の壁面の風圧が高い現場でも、排気が逆流することなく設置が可能です。

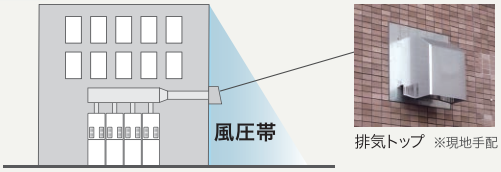

※集合排気アダプタ SA120が給湯器の台数分必要です。
詳細は弊社担当窓口までお問い合わせください。

仕様表・能力表（JIS S 2109に基づく性能値）

型式適用ガス種		12A, 13A、LPG	
種類	設置の方式	屋内壁掛設置形	
	給排気方式	強制排気式（押し込み）	
外形寸法（単位：mm）		高さ 830 X 幅 480 X 奥行 360	
質量		乾燥時 53kg	
		満水時 58kg	
騒音値（最大時：A レンジ）		53dB（A）	
		能力最大	能力最小
標準ガス消費量	都市ガス	91.9kW（7.4 ㎥N／h）	4.42kW（0.4 ㎥N／h）
	LPG	91.9kW（6.56kg／h・3.3 ㎥N／h）	4.42kW（0.316kg／h・0.2 ㎥N／h）
熱効率（%）		高位 95	
給湯出力		87.2～4.36kW（75,000～3,750kcal／h）	
出湯量	水温 +25℃	50L／min	
	水温 +40℃	31.3L／min	
給湯能力		50～2.5 号	
湯温調節範囲		37～48、50、55、60、65、70、75、80℃(19 段階)	

※ガス消費量（都市ガス）、給湯出力、出湯量、給湯能力はガス種 13A の値です。ガス種により若干異なります。

■参考　低位発熱量能力表（JIS S 2109に基づく性能値ではありません）

ガス種	都市ガス（13A）	LPG
低位発熱量	40.6MJ／㎥N	93.7MJ／㎥N、46.4MJ／kg
熱効率（%）	105	103

※燃料の低位発熱量は「（公財）日本小型貫流ボイラー協会 ボイラー性能表示基準値」（2024 年版）

本体寸法

●GQ-C5052WZD-F

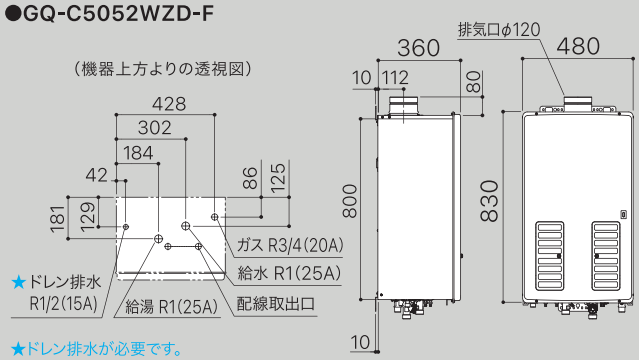

※単管で使用するときは水撃防止器（ショックアブソーバー）を接続してください。

株式会社ノーリツ　本　社　神戸市中央区江戸町93（栄光ビル）〒650-0033　東京本社　東京都新宿区西新宿2-6-1（新宿住友ビル）〒163-0219

Ver.2.2

技術相談窓口（業者様専用ダイヤル）
0570-026-117（おふろ いいな）（通話料がかかります）
平日 9：00～18：00　土曜日 9：00～17：00
※休日：日曜・祝日・営業長期休暇日

修理・点検・商品についてのお問い合わせ
株式会社ノーリツ コンタクトセンター（通話料金無料）0120-911-026
携帯電話からのお問い合わせ（通話料がかかります）0570-064-910

コンタクトセンターにおかけいただくと音声ガイダンスが流れます。
お問い合わせ内容により右記の番号をお選びください。

	0	1	2	3
	888または88表示に関するお問い合わせ	修理のご依頼	有償点検・所有者情報に関するお問い合わせ	商品に関するお問い合わせ・その他
受付時間	365日24時間 ※訪問は日中、地域により休日あり	365日24時間 ※訪問は日中、地域により休日あり	平日 9：00～17：30 ※土日祝日、夏期休暇、年末年始を除く	平日 9：00～18：00　土曜 9：00～17：00 ※日祝日、夏期休暇、年末年始は休業

特定保守製品については、必ず点検期間に点検を受けてください。
点検結果により整備が必要となる場合があります。

■仕様、価格は改良のため、予告なく一部変更することがあります。
■本カタログに掲載しております全商品の価格は希望小売価格です。
　また取付工事費は含まれておりません。
■印刷物につき現物とは色味・質感ともに異なる場合があります。
■本カタログに掲載の製品は日本国内仕様です。

●ノーリツ商品のお問い合わせ、ご用命は…

業務用高効率ガス給湯器 GQ-C5052WZD-F カタログ 2026.II
このカタログは2026年8月現在のものです。　2608-05
ツールNo. 1000153