NORITZ

業務用屋内設置ガスマルチ給湯器
集合排気システム「一撃」カタログ

マルチ給湯器の
屋内設置なら

エコジョーズ化で、さらに省エネへ。

# 集合排気システム
# 一撃





NEW

ユコアPRO
エコジョーズ
業務用高効率ガス給湯器
GQ-C5052WZD-F

書：青柳美扇

# 屋内設置の給湯設備は、マルチ給湯器がおすすめです!

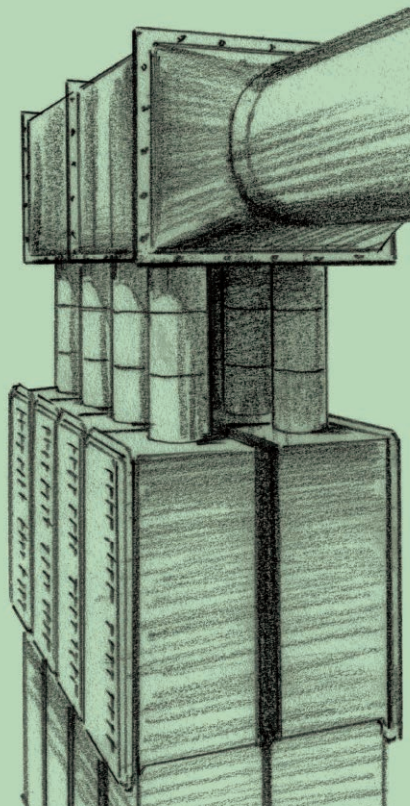給　湯　即湯循環　ろ過昇温　貯湯循環



## マルチ給湯器のメリット

**お湯を絶やしません!**

### バックアップ運転

万一1台が故障した場合も他の給湯器がすぐさまバックアップ。“湯切れ”という最悪の事態を回避できます。




**耐久性UP!**

### ローテーション運転

給湯器をローテーション運転させることによって、使用機器の偏りが少なくなり、システムとしての耐久性がアップします。




**従来は…**

屋外へ排気させるため、
台数分の排気筒・壁貫通工事が必要でした。



# 集合排気システム

50号マルチシステム

最大24台連結 ▶ 1,200号 (2,093kW)

瞬間式だから、機器からの放熱ロスが少ない

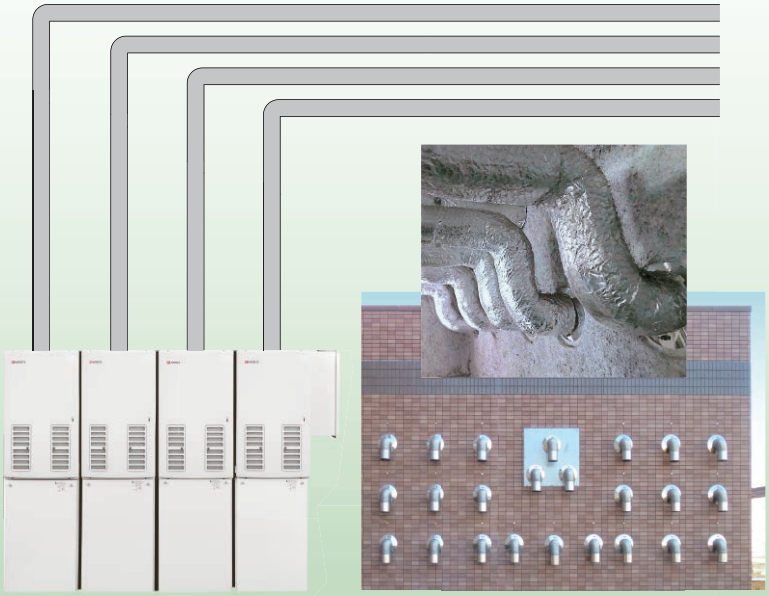

**集合排気システム一撃 機器構成**

## 排気筒延長距離 最長50mまで対応可能

※給湯器台数、排気筒口径、エルボ数等で排気延長距離は異なります。




**一撃の給湯器は業界唯一※の屋内設置型50号エコジョーズです。** ※2026年8月 ノーリツ調べ

### 高効率ガス給湯器

業界唯一

ユコアPRO エコジョーズ

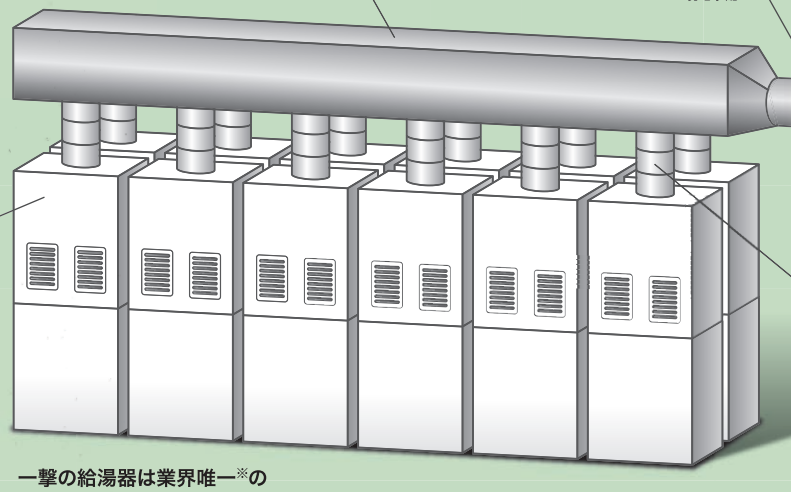GQ-C5052WZD-F



熱効率 95%(高位) 105%(低位)

高位:発熱量45.0MJ/mN(13A)で計算
低位:発熱量40.6MJ/mN(13A)で計算
「(公財)日本小型貫流ボイラー協会ボイラー性能表示基準値」(2024年版)

# 一撃なら!

# 排気筒の1本化で
# 排気筒・壁貫通工事は1カ所に!

＼穴あけ工事を削減!／

建物の景観と強度にも配慮できます。





50号ガス給湯器
ecoジョーズ
12台分まで

1本にまとめて排気!

## 一撃は、省設計・省施工・省スペース

集合排気システム「一撃」なら、複雑な排気筒工事を「一本で」「一括で」「一発で」「一気」に解決できます。何カ所も必要だった排気筒の穴あけ工事が、「一撃」で完了します。大型ボイラで使用していた排気穴の再利用も可能です。

### ボイラの取替えに



- ランニングコストと$CO_2$排出量を削減
- ボイラー技士の資格が不要
- メンテナンスはノーリツにすべておまかせ（ASP-network.の契約が必要です）

### 新設の現場に



**大型ボイラと比較して一**

- 狭小地に設置が可能
- 搬入・撤去時の費用を大幅に削減
- 経年後、1台単位で取り替えが可能




## 1 2系統設置が可能（1系統最大6台・合計12台まで接続）

※1系統あたり2～6台となります。6台を超える設置はできません。

**2系統接続**

給湯系統＋昇温系統など、2つの系統のマルチ給湯器を同じ集合排気部に接続することができます。

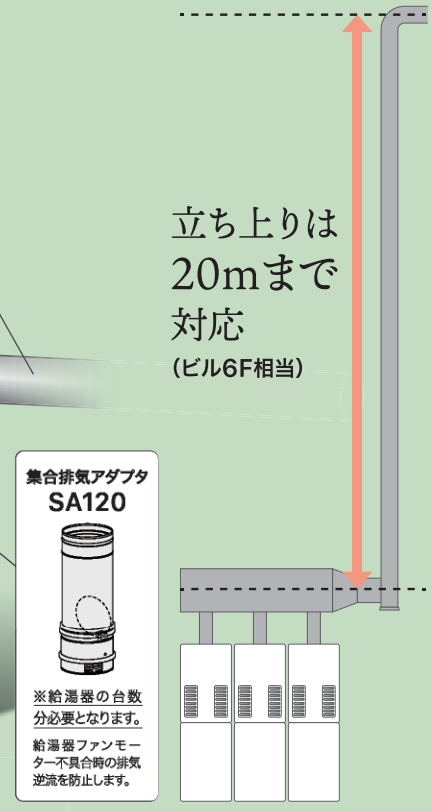


**2系統合流**

2つの系統の排気筒を1本にまとめることができます。




## 2 片側設置の場合 最大6台まで設置可能

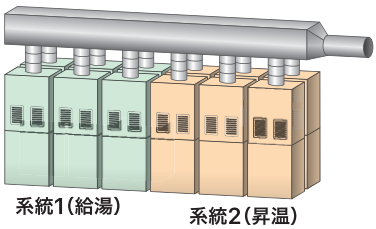


※片側設置では2系統接続はできません。

## 3 風圧帯にも設置が可能

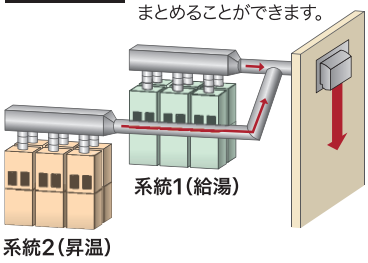


排気口付近の壁面の風圧が高い現場でも、排気が逆流することなく設置が可能です。
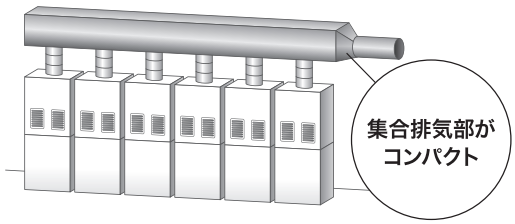
# 集合排気システム一撃 参考価格

| 連結台数(前後設置時) | | 2台 | 4台 | 6台 | 8台 | 10台 | 12台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号数 | | 100号 | 200号 | 300号 | 400号 | 500号 | 600号 |
| 給湯箇所の目安<br>(冬場水温5℃・出湯温度42℃を想定) | シャワー・カラン使用<br>(12L／分) | 68ℓ／分<br>(～6カ所) | 135ℓ／分<br>(～12カ所) | 203ℓ／分<br>(～17カ所) | 270ℓ／分<br>(～23カ所) | 338ℓ／分<br>(～28カ所) | 405ℓ／分<br>(～34カ所) |
| 参考価格 ※税別 | | 210万円～ | 400万円～ | 590万円～ | 790万円～ | 980万円～ | 1,160万円～ |

※給湯器+マルチ部材一式+集合排気アダプタSA120の合計価格。設置工事費は含まれておりません。(1台のみの設置は不可です)
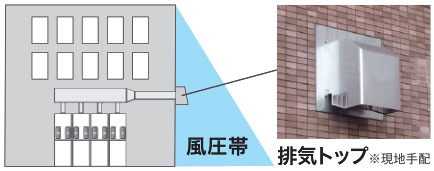
## 本体寸法

●前後2台設置




●前後4台設置




●前後6台設置




●前後8台設置




●前後10台設置

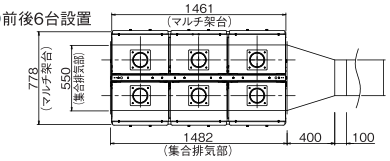


●前後12台設置

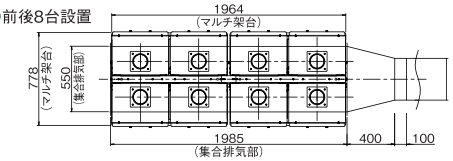


●片側2台設置

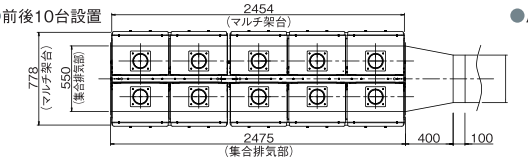


●片側3台設置

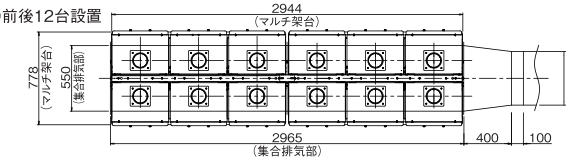


●片側4台設置




●片側5台設置

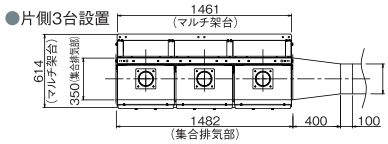


●片側6台設置

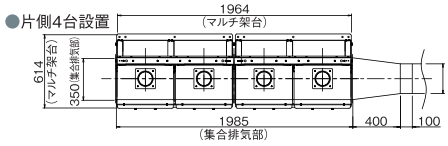


●マルチ設置側面図〈前後設置〉

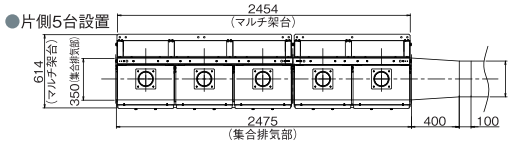


●マルチ設置側面図〈片側設置〉

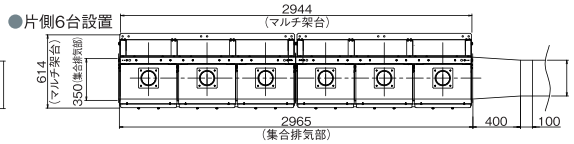


●排気筒径（片側設置時はφ350まで）※1

| 集合排気部高さ | 排気筒径<br>(排気延長距離・抵抗により選定します) |
|---|---|
| 450㎜の場合 | φ200、φ250、φ300、φ350、φ400、φ450 |
| 350㎜の場合 | φ200、φ250、φ300、φ350 |

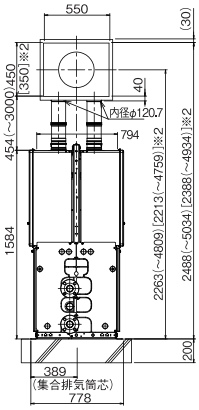●集合排気アダプタ SA120単品図
／材質:SUS304

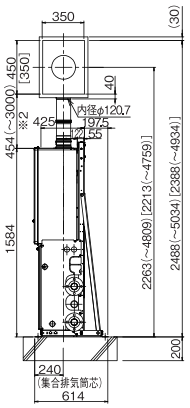


※1:給湯器台数・排気筒径などによって、排気筒の最大延長長さが異なります。排気筒延長計算については弊社窓口までご相談ください。
※2:FE用φ120排気筒を使用して、最長3mまで延長できます。

**ご注意点**

※当該システムは給排気量計算、排気抵抗計算や排気経路など詳細な打ち合わせが必要なシステムとなります。
また集合排気部・延長部材など、現地手配の部材がございます。**ご検討の際は必ず、弊社担当者までご相談ください。**
※各自治体の火災予防条例に従い、所轄の消防署へ届出が必要となります。
※屋内設置用機器のため、設置工事は特定ガス消費機器設置工事監督者、液化石油ガス設備士の有資格者が監督する必要があります。※断熱材は厚さ25mm以上必要です。
※業務用ガス給湯器GQ-5021WZD-Fからのお取り替えの場合は必ず、弊社担当者までご相談ください。

ノーリツ
業務用・産業用
サイト

設計・施工相談、
図面依頼の
お申込み

オンラインカタログ

製品
データサービス
(納入仕様図、
工事説明書のダウンロード)


**株式会社ノーリツ**　本　社　神戸市中央区江戸町93(栄光ビル)〒650-0033　東京本社　東京都新宿区西新宿2-6-1(新宿住友ビル)〒163-0219


Ver.2.2

**技術相談窓口(業者様専用ダイヤル)**
0570-026-117(おふろ いいな)(通話料がかかります)
平日 9:00～18:00　土曜日 9:00～17:00
※休日:日曜・祝日・営業長期休暇日

**修理・点検・商品についてのお問い合わせ**
株式会社ノーリツ コンタクトセンター(通話料金無料) 0120-911-026
携帯電話からのお問い合わせ(通話料がかかります) 0570-064-910

コンタクトセンターにおかけいただくと音声ガイダンスが流れます。
お問い合わせ内容により右記の番号をお選びください。

| | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| | 888または88表示に関するお問い合わせ | 修理のご依頼 | 有償点検・所有者情報に関するお問い合わせ | 商品に関するお問い合わせ・その他 |
| 受付時間 | 365日24時間<br>※訪問は日中、地域により休日あり | 365日24時間<br>※訪問は日中、地域により休日あり | 平日 9:00～17:30<br>※土日祝日、夏期休暇、年末年始を除く | 平日 9:00～18:00　土曜 9:00～17:00<br>※日祝日、夏期休暇、年末年始は休業 |

**特定保守製品については、必ず点検期間に点検を受けてください。**
**点検結果により整備が必要となる場合があります。**

■仕様、価格は改良のため、予告なく一部変更することがあります。
■本カタログに掲載しております全商品の価格は希望小売価格です。
また取付工事費は含まれておりません。
■印刷物につき現物とは色味・質感ともに異なる場合があります。
■本カタログに掲載の製品は日本国内仕様です。

●ノーリツ商品のお問い合わせ、ご用命は…


業務用集合排気システム「一撃」カタログ 2026.Ⅱ
このカタログは2026年8月現在のものです。 2608-05
ツールNo.1000269