NORITZ

ガス石油温水暖房システム総合カタログ 2026.Ⅲ





お湯づくりでは、どこにも負けない自信があります。

いつもは蛇口をひねれば当たり前のようにお湯が出ます。
でも、ある時突然、出ない、沸かせない。
とっても困ります。代わりになるものがないからです。
ノーリツ、という会社はお湯づくり70年。
お湯を通して豊かな暮しを皆さまにご提供するには
どうすればいいか一生懸命考えてきました。
このことはどこにも負けない自信があります。
今、水回りをリフォームしようとか、新築しようとか、
そうお考えのあなたに、
環境にもおサイフにも負担の少ない
エコジョーズ給湯器をお薦めいたします。
未来のために、今できる最上の選択を。

目　次

掲載ページ

長期使用製品安全点検制度・長期使用製品安全表示制度のご案内 …… 3
温水暖房システムとは …… 5
徹底した品質へのこだわり …… 11
準標準色について …… 101
省エネ基準達成率一覧表 …… 313
索引 …… 318
安心プランS／安心リースプランS … 321
安全に関するご注意 …… 323

CO_2排出量を削減します。

ノーリツの製品がそのライフサイクルで排出するCO_2は、使用段階でのものが大部分を占めています。家庭からのCO_2排出量のうち、給湯・厨房・暖房などからの排出が1/3を占めることを認識し、快適性・利便性を損なうことなく、ランニングコストの低減と省エネの両立を図る高効率機器の開発と普及拡大に取り組んでいます。また、事業活動の場においてもエネルギー削減計画を部門ごとに作成し、具体的な活動を展開しています。



満タン＆灯油プラス1缶運動

ガス熱源機 13

熱源機の選び方 …… 13
エコジョーズとは …… 17

リモコン
無線LAN対応高機能リモコン …… 19
高機能リモコン …… 25
ベーシックリモコン …… 27
サブリモコン …… 28

オゾン水配管クリーン …… 33
UV除菌 …… 34
スマート配管クリーン …… 38
レジリエンス（安心）の強化 …… 39
マイクロバブル浴／ウルトラファインバブル継手 …… 40
機能マークについて …… 41
ガス熱源機紹介 …… 43

高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器（暖房＋給湯＋追いだき） エコジョーズ
GTH-C（P/V）2471 …… 45
GTH-C（P/V）＊＊70 …… 55
GTH-C＊＊61/60-SFF …… 69
GTH-C＊＊59-1 …… 71
GTH-C2463 …… 73

ガス温水暖房付ふろ給湯器（暖房＋給湯＋追いだき）
GTH-＊＊54 …… 75
GTH-＊＊45-1 …… 81

ガス温水暖房付給湯器（暖房＋給湯）
GQH-＊＊45 …… 85
GQH-＊＊56（高温水供給式） …… 87

ガス温水暖房専用熱源機（暖房専用）
GH-C2310WD …… 91
GH-1210／GH-712 …… 93

熱源機各種仕様・本体寸法図 …… 95
リモコン・オプション品組み合わせ … 113
熱源機の暖房ポンプ …… 116
その他 …… 126
ハイブリッド給湯機 HPHB R290 … 129

石油熱源機 133

熱源機の選び方 …… 133
機能マークについて …… 135
石油温水暖房熱源機早見表 …… 137
石油熱源機紹介 …… 139

石油温水暖房付ふろ給湯機（暖房＋給湯＋追いだき）
OTHシリーズ …… 141

石油温水暖房専用熱源機（暖房専用）
OH-（C）Gシリーズ …… 143

熱源機各種仕様・本体寸法図 …… 151
リモコン・オプション品組み合わせ … 155
熱源機の暖房ポンプ …… 156
給湯・ふろ用オプション機能 …… 160

温水式床暖房 161

床暖房仕上げ材 …… 164
床暖房リモコン …… 165

温水床暖房マット
MD-XEシリーズ …… 167
MD-XDシリーズ …… 175
MDZ-Aシリーズ …… 185
共通部材 …… 190

試運転用床温センサー／暖房配管加圧試験例 …… 191
推奨床暖房用仕上げ材例一覧表／床仕上げ材参考メーカー …… 192
暖房CADシステム …… 194
プレハブ配管システム …… 195
定尺プレハブ配管 …… 197
ご使用上のご注意 …… 199
性能に関するご注意事項 …… 200

温水式浴室暖房乾燥機 201

天井カセット形
キレイ機能付 …… 211
ミスト機能付 …… 213
キレイ機能・ミスト機能なし …… 217
脱衣室暖房専用 …… 223
関連部材 …… 224
換気について …… 226
特性一覧 …… 227

ドライホット
オートタイプ …… 230
シンプルタイプ …… 231

ドライホットプラス（脱衣室用） …… 232
ガス熱源機との組み合わせ価格一覧 … 233
石油熱源機との組み合わせ価格一覧 … 234
関連部材 …… 235
施工について …… 237

温水暖房放熱器 239

ルームヒーター …… 240
ファンコンベクター …… 245
パネルヒーター …… 247

資料編 253

ガス・石油共通 …… 253
ガス …… 257
石油 …… 269

部材 281

リモコンコード …… 281
端末器 …… 282
ガス熱源機 …… 287
石油熱源機 …… 300

製品事故を防ぎ、長く安全にご使用いただくために。

長期使用製品安全点検制度・長期使用製品安全表示制度のご案内

消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生のおそれが高いものについて、事故を未然に防止するため、点検等の保守を適切に支援する長期使用製品に関する2つの制度が設けられました。この制度の詳細は、経済産業省の製品安全ガイドでご確認できます。

https://www.meti.go.jp/product_safety/ 製品安全ガイド 検索

長期使用製品の保守点検

長期使用製品安全点検制度に基づいて行う点検(有償)	長期使用製品安全点検制度に準じて行う点検(有償)
法定点検	あんしん点検

長期使用製品への安全表示

長期使用製品安全表示制度

長期使用製品の保守点検 法定点検 あんしん点検

製品事故を防ぎ、長く安全にご使用いただくために、ノーリツでは所有者登録をお願いしております。
私たちが定期的に健康診断を受け、体の状態を確認するように、機器も経年劣化により危険な状態になる前に、ご使用の給湯機器(ふろがま)、ビルトイン式食器洗い器の状態を確認させていただく「有償点検」をお受けいただきますようお願いします。

※所有者登録いただいた情報は、消費生活用製品安全法(消安法)、個人情報保護法および当社規定により適切な安全対策のもとに管理し、法定点検、リコール等の製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用いたしません。ただし、法定点検対象製品をお使いで「メーカーからの情報を希望する」にチェックをいただいたお客さま、あんしん点検対象製品をお使いのお客さまには、製品やサービスに関する情報を提供させていただくことがあります。

法定点検 「特定保守製品」を購入していただいたお客さまへの有償点検です。

経年劣化による事故を未然に防止するため、「消費生活用製品安全法(消安法)」が改正され、『長期使用製品安全点検制度』が2009年4月1日より施行されております。特定保守製品の所有者は、「所有者登録」を行い、設計標準使用期間(家庭用10年)に基づき、点検期間中に『法定点検(有償)』を受けることが求められます。(消安法32条の14)所有者登録をしていただくと、点検期間が始まる前に「法定点検通知」を郵送します。

特定保守製品の登録と点検を

長期使用製品安全点検制度の所有者の理解を高めるために、ロゴマークが作成されました。

●カタログ記載マーク

特定保守製品

対象機器

屋内式・屋外式 石油給湯機(温水暖房付を含む)／石油ふろがま

点検の流れ

●販売・引越し時の説明



製品同梱の所有者票記載の法定事項の説明(販売事業者義務)を受けます。

●所有者登録



同梱の所有者票に記載いただくかインターネットにて登録します。

●点検の通知→ハガキでの申込み



点検期間の始まる6ヶ月前から点検開始までに「法定点検通知」を郵送します。点検の依頼を申込みハガキまたは電話にて申込みます。

●点検の受付・実施



受付後、点検員が点検を行い、点検結果のご説明させていただきます。(法定点検員資格を有した点検員が行います)

あんしん点検 法令に準じておすすめしている有償点検です。

「法定点検対象の特定保守製品」以外の製品についても「所有者登録」を行い、「設計上の標準使用期間(業務用3年/家庭用10年)」を超えて継続使用の場合は、『あんしん点検(有償)』を受けていただくようおすすめしております。
所有者登録をしていただくと、法定点検と同じく『あんしん点検のお知らせ』を郵送します。

対象機器

屋内式・屋外式ガス給湯器(温水暖房付を含む)／屋内式・屋外式ガスふろがま
屋内式・屋外式 ガス温水暖房熱源機／屋内式・屋外式 石油温水暖房熱源機 ※大型の業務用ボイラー、ろ過器等は対象外です。
ビルトイン式食器洗い器

点検の流れ

あんしん点検とは‥

法令に準じて経年劣化に起因する製品事故を防止するため、一般社団法人日本ガス石油機器工業会 及びノーリツにて点検を行うことを推奨する有償点検です。

●所有者登録



同梱の所有者票に記載いただくかインターネットにて登録します。

●点検の通知→電話での申込み



設計上の標準使用期間に基づき「あんしん点検通知」を郵送します。点検の依頼を電話にて申込みます。

●点検の受付・実施



受付後、点検員が点検を行い、点検結果のご説明させていただきます。(点検員資格を有した点検員が行います)

点検料金

点検料金はお客さまご負担となります。

法定点検
あんしん点検

製品区分	点検診断料金(税込)	出張料(税込)	合計(税込)
ふろ給湯(暖房付)機器	7,700円	3,300円	11,000円
給湯器・ふろがま(単機能)・暖房専用熱源機	6,710円	3,300円	10,010円
小型瞬間湯沸器	6,050円	3,300円	9,350円
ビルトイン式食器洗い器	11,330円	3,300円	14,630円

点検内容・時間

●点検の内容は「長期使用製品安全点検制度」にて製品の区分ごとに点検項目、内容が定められています。給湯機器、ビルトイン式食器洗い器によってそれぞれ異なりますが、およそ16～30の点検項目です。
●あんしん点検も法定点検に準じて、同様の点検項目を実施します。
(機器のオーバーホールなどは行いません。)
●点検時間は、点検終了後の点検内容のご説明、注意事項のご案内等を含め、60～100分程度必要になります。

点検訪問日

●お申し込み日より、約2週間程度必要になります。
※ご連絡する事なく、突然にご訪問することはございません。
※事前にノーリツグループの点検診断担当員より訪問日程の打合せのご連絡をさせていただきます。
(地域により訪問日はご希望にそえない場合がございます。)

点検診断担当員

法定点検 省令で定められた点検基準により実施するもので、法定点検員資格を有したノーリツグループの点検診断担当員が訪問時に認定書を提示し、点検を実施いたします。

あんしん点検 法定点検に準じて、点検資格を有したノーリツグループの点検診断担当員が訪問時に認定書を提示し、点検を実施いたします。

注意事項

●点検の結果、修理が必要となった場合には、別途修理(有償)を受付いたします。
●暖房熱源機の場合、対象は本体のみとなり、暖房端末・暖房配管の点検や暖房用不凍液の交換等は含まれません。
●特殊な設置等の場合には、必要となった実費相当額を申し受けます。
●離島及び離島に準ずる遠隔地の場合は、別途実費相当額を申し受けます。
●ご訪問に際して駐車代金、高速料金等が発生する場合は、実費相当額を申し受けます。

●特定保守製品

長期使用製品安全点検制度において経年劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して特に重大な危険を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして政令で定めるものです。

●カタログ記載マーク 特定保守製品

●点検お知らせ機能

一般的なご使用で10年相当の使用を経過しますと、点検時期到来をお知らせします。この表示は故障ではなく、ご使用はできますが安全に製品をご使用いただくため長期使用時の点検(有償)を受けていただくことをおすすめします。点検お知らせ機能が表示しましたらノーリツコンタクトセンターへご連絡ください。点検のご案内をさせていただきます。



●カタログ記載マーク 点検お知らせ

「88」や「888」を表示してお知らせ
お使いの給湯器やリモコンによってお知らせ方法が異なります。
※機器本体のランプが点滅する機種もございます。

●設計標準使用期間(業務用3年／家庭用10年)

標準的な使用条件の下で、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間です。業務用給湯器については、一般家庭用に比べ使用形態の違い、使用頻度が高いことからこの期間を3年と設定しています。家庭用は10年です。

●カタログ記載マーク
「法定点検」対象機器
設計標準使用期間 10年　設計標準使用期間 3年

「あんしん点検」対象機器
設計上の標準使用期間 10年　設計上の標準使用期間 3年

ノーリツでは、特定保守製品以外の製品にも設計上の標準使用期間を定め、マーク表示しています。

●消費生活用製品安全法(消安法)

消費生活用製品による一般消費者の生命または身体に対する危害の防止を図るための措置を講じ、一般消費者の利益を保護することを目的としています。

長期使用製品安全表示制度　長期使用に際して経年劣化についての注意喚起

経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、事故件数が多い製品について、設計上の標準使用期間と経年劣化についての注意喚起等の表示が義務化されました。点検を実施するほどでないものの、長期に亘り使用されるため、消費者等に長期使用時の注意喚起を促す表示を義務付ける制度です。

対象機器 換気扇(温水式浴室暖房乾燥機、レンジフード)

■表示される注意喚起
製造年／設計上の標準使用期間(標準的な使用条件下で、安全上支障なく使用することができる標準的期間)／設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあることを記載します。

●表示例

> ⚠ 設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による事故発生のおそれがあります。継続して使用される場合は安全確保のため点検を受けてください。
> 点検についてのお問合せは、下記「連絡先」まで連絡してください。

点検のお申込み・お問い合わせ窓口／**株式会社ノーリツ コンタクトセンター**

●電話料金無料／**0120-911-026** お問い合わせ時間／平日**9:00～17:30**(土・日・祝日は休み)　※音声ガイダンスに従って「2」の「有償点検・所有者情報に関するお問い合わせ」を押してください。
●携帯電話からは、ナビダイヤル／**0570-064-910**(通話料がかかります)　●ノーリツホームページ／**www.noritz.co.jp**

家中を温水暖房で、快適に。給湯機器*は「あたたかさ」をお届けします。

温水暖房システムとは、熱源機が作った暖房用のお湯を
住まいのさまざまな場所に届けるしくみのこと。
足もとからしっかりあたためる床暖房やヒートショックを対策する浴室暖房、
毎日の疲れをほぐすミストサウナや手軽で場所を選ばないルームヒーターなど、
住まいをまるごと居心地良くする快適な暮しをお届けします。

＊給湯機能のない、暖房専用の機種もあります。



熱源機

ガス温水暖房熱源機 P.13

石油温水暖房熱源機 P.133



ecoジョーズ エコフィール だから 地球に配慮、家計にうれしい。

毎日使う給湯機器だからできるだけ環境に負荷のすくないエコなものを選びたい。ノーリツの「エコジョーズ」や「エコフィール」はエネルギー消費量もCO_2排出量も減らしながら、パワフルさも兼ね備えた優れもの。我慢することのない、快適な暮しを支えます。

※ecoジョーズ・エコフィールは、潜熱回収型熱源機です。

エコなお湯で暮し、あたたかく。





床はりかえ（新築／リフォーム）タイプ

新築や、今の床をはがす大規模なリフォームにおすすめです。タイルや畳など、ご家族のライフスタイルに合わせてお好みの仕上げ材が選べます。

既存の床にはるだけ（リフォーム）タイプ

今ある床をはがさず上から貼るだけで、快適な床暖房生活がスタート！ 仕上がり厚さ15mmタイプなら床が高くなりすぎず、良い収まりに。

はだしでもあたたかな床暖房。
新築はもちろん、リフォームでもカンタンに快適な床暖房にすることができます。

P.161

温水式浴室暖房乾燥機



浴室暖房

暖房機能で、寒い冬もあたたか入浴。急激な温度変化によるヒートショック対策をします。暑い夏には爽やか入浴、涼風機能が快適です。

浴室乾燥（換気）

雨の日や夜のお洗濯に便利なおふろでの衣類乾燥。浴室や衣類が乾燥すると、湿度センサーが感知して自動ストップするのでムダがありません。

ミスト

ミストと暖房が浴室をあたたかく高湿度の状態に保つので、老廃物を排出し、保湿効果も。ミストサウナでマイホームエステ気分が味わえます。

キレイ

予備洗い、オゾン水散布、洗い流しに自動で乾燥または換気を行います。ピンク汚れやカビを予防できます。

冬でもあたたかな浴室をかなえる浴室暖房には壁掛け形、天井カセット形がありご家庭に合わせてお選びいただけます。

P.201

※すべての写真はイメージです。実際とは異なる場合があります。



ここちよい温風でお部屋を
すみずみまであたためる
ルームヒーター。

ルーム ヒーター

壁に取り付けた温水コンセントに接続するだけで足元からお部屋全体をあたためるパワフルな暖房。取り外し自由で、手軽に収納できます。

ファンコンベクター【固定型】

ソフトな温風で足元から素早くあたためます。薄型タイプもあり、廊下や子供部屋でも邪魔になりません。

パネル ヒーター

ふく射熱を対流させるマイルドな暖房です。縦長・横長の壁面にも設置可能なので玄関、脱衣所などにも使えます。

室内で燃焼させないので、嫌なニオイもなく空気もきれいなまま。
廊下や玄関、脱衣室など家中をあたためます。

P.239



押すだけでカンタンエコスイッチ。見えて楽しいエコライフ。
おふろの安心と見まもりの安心をサポートします。

P.19

徹底したノーリツの品質へのこだわり

耐久性チェック

厳しい状況でも キチンと働く 給湯器を作ること。

給湯器は厳しい環境下でも故障せず、お客さまにお湯を届け続けなければなりません。南北に長い日本列島、自然環境の厳しい地域も数多く存在します。過酷な基準を独自に設け、数多くの耐久性試験を日々繰り返しています。それは、冷えきった体を温めるお湯でありたい、人と人の心を温めたいノーリツの思いです。



雨への耐久性



給湯器の全方向から長時間散水し、雨などが吹き付ける環境を再現。このような環境下でも正常に作動することを条件としています。

振動への耐久性

運搬時の振動や揺れ、さまざまな条件下を想定した耐久性試験を実施しています。運搬時の振動で部品が破損しないよう設計しています。

風への耐久性

給湯器にさまざまな方向から非常に強い風を吹き付け、機器の部品が飛ばないこと、機器が正常に作動することを条件としています。

砂埃などへの耐久性



砂埃などが堆積しても正常に動作できるよう耐久性試験を実施しています。非常に粒子が細かく油分を含んだ砂埃を、一定時間吹き付け、長期間、砂埃などが堆積しても正常に作動することを条件としています。

塩害などによる サビ・腐食への耐久性

四方を海に囲まれた日本では、潮風による影響を機器が受けやすく腐食の原因となる場合があります。潮風の強い地域においては耐塩害仕様をご用意しております。(※1)
標準品においてもフロントカバー・本体・関連部材(※2)に錆びにくい材質や塗装を施して、(一社)日本冷凍空調工業会規格(JRA9002)の「耐塩害仕様」をクリアしています。

※1 (一社)日本冷凍空調工業会規格(JRA9002)の「耐重塩害仕様」をクリア。
※2 一部、非対応の部材があります。詳しくは弊社窓口にお問い合わせください。
GTH-C59シリーズ以外の準標準色・特注色は除きます。塩害が懸念される場合は弊社窓口にお問い合わせください。

〈一般品との比較試験結果〉



一般品　ノーリツ標準品(プレシャスシルバー)　一般品　ノーリツ標準品(プレシャスシルバー)

製品安全への取組み

製品安全への取組みが評価され、
PSアワード2022の優良賞を受賞しました！

2022 製品安全対策優良企業 経済産業省

優れた取組み紹介

- 生産ラインにおける機械および有資格検査員の五感による全数検査
- 見まもり機能を有するリモコンによる入浴中の事故防止に向けた取組み
- 「あんしん点検」の周知による経年劣化事故の未然防止

事故対策・保護対応

先端技術で安全な給湯機器をお届けします。

ご使用されるお客さまが、安全・安心にご使用いただけるよう、給湯器作りにはさまざまな先端技術が駆使されています。「見えないけどスゴい！」ことを意識させずにサラっと毎日、給湯器はやっています。

電装基板を守る

基板ポッティング

電気関連部品の耐久性向上のため、電装基板や各種安全装置・センサー類にポッティング（樹脂モールド・アクリル/ウレタンなど）加工を施しています。耐塵性に優れ、水やホコリ、虫などの侵入によるトラブルを予防します。

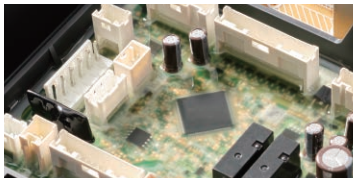

雨の侵入を対策

二重構造フロントカバー

暴風雨時に機器内部への雨水浸入を予防するため、フロントカバーを防雨板を合わせた二重構造にしています。



浴室リモコン・浴室テレビを守る

防水技術

高い防水性を誇る「フラットフュージョンシステム※」採用。操作部はホットプレスを用いて耐水性を向上。また、全数気密検査を実施し、高い品質を保っています。

※フラットフュージョンシステムは
ムネカタ㈱の樹脂溶着技術（特許取得済）です。

不完全燃焼による事故を予防

COセンサー

万一排気が室内に漏れた場合でも、機器内部のCOセンサーが検知、給湯器の燃焼を停止し一酸化炭素による事故を予防します。FE方式は全機種COセンサーを搭載し不完全燃焼防止機能検査基準に適合しています。FF型給湯器にも順次搭載し、安全性向上を目指しています。

電気の異常から給湯器を守る

高感度漏電安全装置

現在の給湯器は繊細な電子コントロール機器です。すべての給湯器に採用している高感度の「漏電安全装置」は、少しの漏電電流も敏感に検知し、自動で遮断します。また、落雷時など過電流も遮断するバリスタとアース回路を内蔵し、電子基板や電気部品への落雷電流による機器の故障・不具合を予防します。

異常燃焼を自動感知して機器を停止する

自己診断

機器が異常燃焼した場合に、自動で燃焼を停止させる自己診断機能を搭載。さらに、すばやい対処ができるよう、リモコンのモニターに故障箇所を統一番号で表示します。

お客さまの不安を一刻も早く取り除く

365日24時間の修理受付

お湯が出ない!おふろがわかせない!給湯器の修理の受付や故障に関するお問い合わせは365日24時間受付。お客さまの「困った!」を取り除きます。

不具合をリモコンで見て確認できる

メンテナンス情報表示

給湯器に不具合があった場合、その状態をリモコンに表示するメンテナンスモニターを搭載。故障時には当該箇所を、メンテナンス時には部品の状態を表示するメンテナンスモニター、各種設定データを記憶するデータメモリを搭載しており、修理サービスを迅速に行える情報を提供します。

人に笑顔プロジェクト

ノーリツの特例子会社※であるエスコアハーツグループのリハーツが、ビジネスパートナーから使用済みの給湯器を回収。福祉事業者さまに分解・分別を委託することで、より多くの障がい者の就労機会を創出しています。同時に、国内資源循環を推進することで環境負荷低減にも貢献しています。

※障がい者の雇用促進と安定を図るために設立された会社

サーキュラーエコノミー（循環型経済）の重要性が高まる中、
2011年から給湯器リサイクル事業を推進。
国内資源循環と障がい者就労機会の創出に取り組んでいます。

事業の紹介動画はこちら

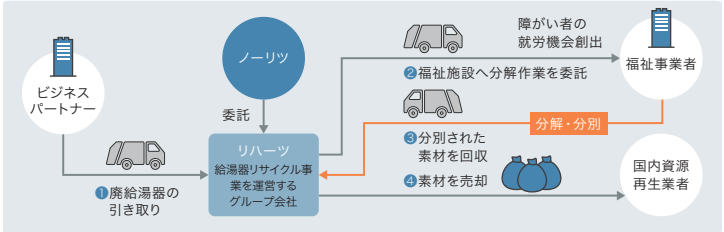

ライフスタイルに合った熱源機の選び方。

温水暖房の熱源機は、機能や家族構成、用途に合わせてさまざまな種類が選べます。
ご家庭に合ったタイプをご検討ください。

熱源機の選びかた① 種類・タイプを選ぶ

暖房付ふろ給湯器

暖房
給湯
追いだき



一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。

キッチン・洗面・シャワーを使いながら
おふろの追いだきもできます。

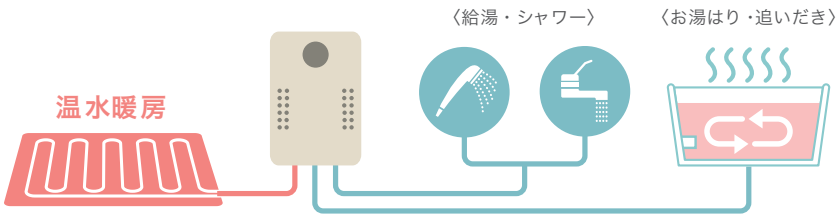

暖房付給湯器

暖房
給湯



温水暖房機能と給湯ができるタイプです。

キッチン・洗面・シャワーと一台で家中のお湯をつくります。
浴槽へは給湯栓からお湯をためます。
お湯はりを自動でストップする便利なタイプもあります。

※高温水供給方式タイプ（GQH-**56/**43シリーズ）もあります。

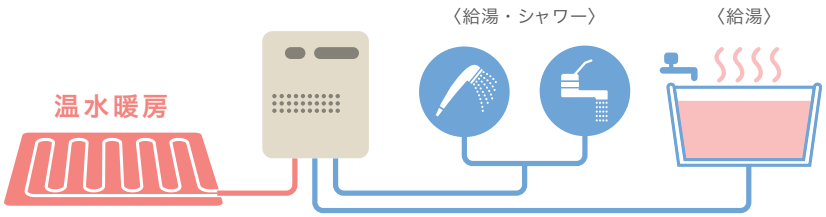

暖房専用熱源機

暖房



温水暖房専用の熱源機です。

床暖房や浴室暖房乾燥機、ルームヒーターなどの暖房端末が使用できます。
暖房端末を増やす場合などに便利です。

※給湯はしません。

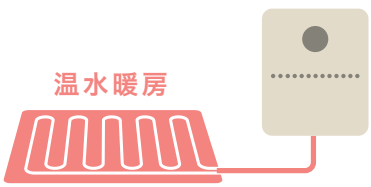

暖房専用熱源機
GH(-C)シリーズ P.91

おふろ
沸かしの種類
フルオート
タイプ

おふろ沸かしのすべての作業がこれ1台で！

おふろ沸かしはリモコンのスイッチを押すだけ。あとは自動でお湯はりをして、自動で止まります。沸かし過ぎやため過ぎがないので、ガスも水も無駄にしません。



〈ごきげんオート〉
〈マイルド追いだき〉



〈ごきげんオート〉
ぬるさを感じる前に追いだきを開始します。
〈マイルド追いだき〉
入浴中はやさしく追いだきをします。

〈ふろ配管クリーン〉



〈スマート配管クリーン〉
入浴人数・ふろ湯量・気温の3つの情報から汚れ度合いを想定し、ふろ配管内を自動で洗浄します。運転OFFの場合は水で洗い流します。
〈自動ふろ配管クリーン〉
浴槽の排水栓を抜くと、追いだき配管内を新しいお湯で洗い流し、湯アカの付着を抑制します。

おふろ
沸かしの種類
オート
タイプ

給湯器まかせで快適なおふろを楽しめます。

スイッチを押したらお湯はりを開始。自動ストップや自動保温もおまかせです。浴槽の温度もチェックして、お湯が冷めたら自動で追いだきをしてくれるので快適。

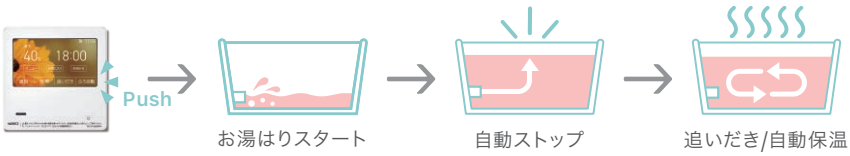

設置フリー形
GTH(-C)シリーズ
P.45

オート
ストップ

給湯栓から落とし込んで便利にお湯はり。

お湯はりが給湯栓からの落とし込みタイプです。給湯栓を開いてお湯はりを開始したら、設定湯量で自動ストップ。リモコンが文字と音声でお知らせし、給湯栓を閉じてお湯はり終了。量と温度はリモコンで設定できます。



＊
お湯はり終了後、10分以内に給湯栓を閉じれば自動的に「お湯はり」の設定が解除されます。

給湯器
GQHシリーズ
P.85

熱源機の選びかた②

号数を選ぶ

暮しに最適な湯量を選びましょう。

「シャワーの勢いが足りない」、「シャワーとキッチンを同時に使った場合、お湯の量が減ってしまう」のは、能力不足の可能性があります。水温の下がる冬場でも給湯能力24号のタイプなら、同時に数カ所でお湯を使っても快適な使い心地です。人数やライフスタイルからぴったりな給湯能力を選ぶことが大切です。

24号

例えば…
ご夫婦とお子様２人の４人家族



同時に数カ所でお湯を使うことが多いご家庭なら、24号タイプを。

シャワーとキッチンを快適に使うなら、24号がおすすめ！

	キッチン＋洗面所	バスルーム	合計
朝	7号	―	7号
昼	7号	―	7号
夜	7号	16.9号	23.9号

<条件>　水温5℃（冬場）、シャワー12L/分（40℃）、台所5L/分（40℃）

20号

例えば…
ご夫婦２人家族

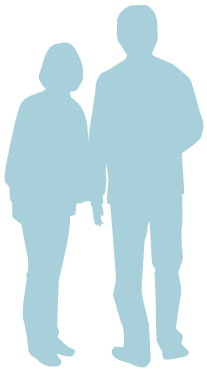

同時にお湯を使うことが少ないご家庭なら、20号タイプを。

16号

例えば…
シングルライフや、主にシャワーをお使いなら手軽な16号を



同時にお湯を使わない方には、16号タイプを。

熱源機の選びかた③

設置場所をチェック

熱源機の設置場所を調べます。

一般的な屋外壁掛形から、パイプシャフト内専用タイプ、屋内設置タイプまで。
多彩な設置バリエーションをご用意しました。お住まいの設置場所にあわせてお選びください。

屋外設置

標準設置形

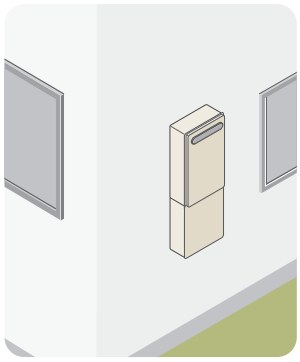

標準
［戸建住宅設置例］

屋内設置

**屋内壁掛
強制給排気形**

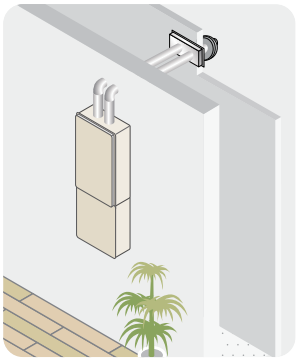

SFF
［屋内設置例 ］

パイプシャフト設置

［集合住宅設置例］

PS標準設置形



W

**PSアルコーブ
設置形**



L

PS扉内設置形



T

**PS扉内
後方排気延長形**



TB

**PS扉内
上方排気延長形**



H

**PS扉内
強制給排気形**



PFF

エコジョーズとは省エネタイプの給湯器です。

「もったいない」を再利用。
排気熱を上手に活用するしくみ。

エコジョーズは今まで使わずに捨てられていた排気熱を
有効に利用して、水を温めます。そのため、従来よりも
少ないガス消費量で効率よくお湯が沸かせます。

余った熱を
捨てるので
もったいない！

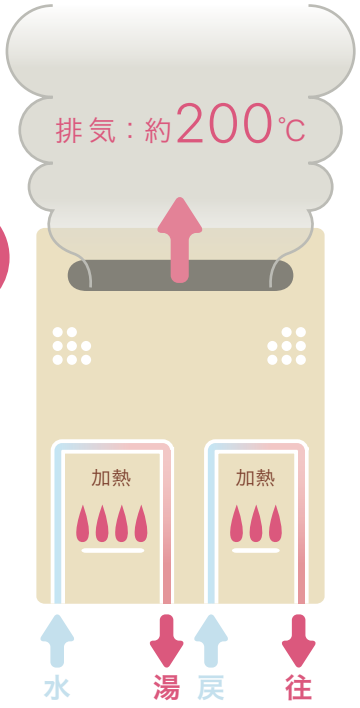

従来タイプ

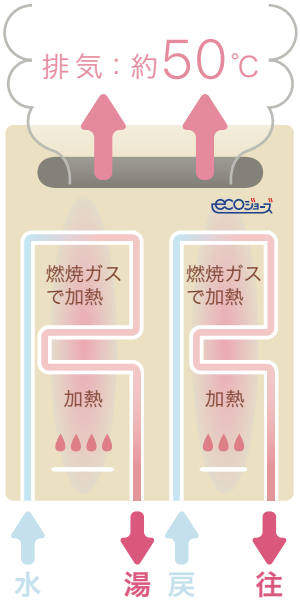

エコジョーズ

余った熱を
使って上手に
エコを実現！

ガスのエネルギーをムダなくお湯に変えます。

ノーリツの給湯器は**熱効率**[JIS基準]**：給湯約95%、暖房約87%を実現。**
少ないガス使用量でたくさん沸かすことができます。

※GTH-C71／70シリーズの場合

エコジョーズなら、今までどおりの使い方でもガス代を節約。ガマンしないでしっかりエコが可能です。

ノーリツのエコジョーズ給湯器は、ガスもCO_2もこれまでより約11%減らせます。
お湯のある便利で気持ちいい暮しはそのままに、環境への負担はできるだけ少なく。
エコジョーズに替えるだけで、ガマンしないエコな生活がはじまります。

年間約44,000円おトク！

年間ランニングコスト※1の比較

※LPガスの場合



約25,800円のおトク！

さらに

新エコスイッチONで最適エコ運転すると、
ガス料金、電気料金、水道料金合計で 約18,200円おトク！

※1 算出条件についてはP.128をご参照ください。

1年間で261kg-CO_2削減！

エコジョーズは毎日使うだけで、
従来に比べてCO_2を
給湯側で約11%削減します。
※LPガスの場合

待機時消費電力1.8W

給湯器も省電力なんです。

待機時消費電力はわずか**2.3W**※2と小さくなっています。
※2 GTH-C2471PWAW6H BL

丈夫だからエコ

こだわったモノづくり。

ノーリツの給湯器はしっかり塗装を施しています。
サビにも強く長持ちします。小さなことのようですが、
「良いものをできるだけ長く使うこと」もエコに貢献します。
ノーリツのモノづくりの考え方が表れています。

遠隔操作と見まもり機能が便利で安全・安心な暮しをご提案。

無線LAN対応高機能リモコン




●RC-K102（P）EWマルチセット
［ GTH-C71／70シリーズ対応 ］




●RC-G001（P）EW-3マルチセット
［ GTH-C59-1／60／61／63／GTH-54シリーズ対応 ］

専用アプリとの連動で暮し便利に！もっと楽しい入浴に！

無線LAN対応高機能リモコン専用アプリ
「わかすアプリ」を使えば、外出先、自宅内からも給湯機器の遠隔操作が可能に！
お湯はりや床暖房、浴室暖房乾燥機などの操作ができ、便利で快適にお使いいただけます。

わかすアプリで遠隔操作



家の中から

外出先から





給湯器を操作できます



専用アプリ「わかすアプリ」を使えば、どこからでも給湯器の操作が可能です。



遠隔で「お湯はり」「追いだき」ができます



帰宅途中に「わかすアプリ」からお湯はりをしておけば、帰ってすぐ入浴できます。

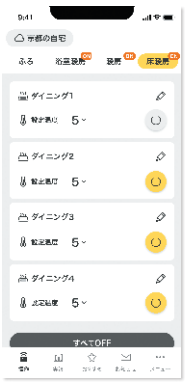

床暖房・浴室暖房乾燥機の操作も可能



入浴前の準備もアプリで簡単操作

「おそうじ浴槽」に対応。



おそうじ浴槽の詳しい説明はこちら

スマートスピーカーに対応。音声でもリモコンの操作が可能に！

リモコン操作をするために立ち上がらなくてもスピーカーに話しかけるだけ。

対応スマートスピーカー

- Amazon Alexa 搭載のスマートスピーカー（Amazon Echoシリーズなど）
- Google アシスタント搭載のスマートスピーカー（Google Home など）

※Amazon 及び Alexa は、Amazon.com, Inc またはその関連会社の商標です。
※ Google は、Google LLC の商標です。

わかすアプリで見まもり

同居者の見まもりに

浴室の見まもり | 「わかすアプリ」に浴室の状況が表示されるので家中どこからでも見まもりできます。また宅外からも浴室の見まもりが可能です。

同居家族の浴室への入室状況、および浴槽への入浴・退浴が「わかすアプリ」で確認できます。
また、あらかじめ設定した入浴時間を経過するとアプリでお知らせすることもでき、長湯によるのぼせ対策にも役立ちます。

※条件により正しく作動しない場合があります。



人が浴室にいるとき



人が浴槽に浸かっているとき

※入浴検知（入浴タイマー）はプレミアム／スタンダード（フルオート）のみ対応

宅外お知らせ機能

浴室への長湯呼びかけ | 同居家族の長時間入浴をアプリでお知らせ。アプリから浴室リモコンへ呼びかけ、応答があったこともアプリにお知らせします。

プレミアム　スタンダード（フルオート）



長時間入浴を検知　**家族のアプリに通知**

入浴時間が設定時間を超過すると外出時でもアプリへプッシュ通知

※自宅モードの家族のみ

アプリから浴室内へ呼びかけ

アプリから呼びかけスイッチを押下し、浴室リモコンから入浴者へ呼びかけ

※アプリ～リモコン間での通話はできません

入浴者が応答

入浴者がリモコンの呼出スイッチを押下

※インターホンリモコンの場合は通話スイッチを押下

応答をアプリへ通知

リモコンからの応答有無をアプリに表示

注意！ 宅外お知らせ機能は給湯器・リモコン・浴室状況・通信状況などにより誤報や失報の可能性があります。安全な入浴をお約束するものではありませんので、あくまで補助機能としてご活用ください。

離れて暮す家族の見まもりに

離れて暮す家族の給湯器使用状況を翌朝に「わかすアプリ」へ通知します。
給湯器の使用状況を通じてなかなか会いに行けない家族を見まもることができます。

※離れて暮すご家族の家に無線LAN対応高機能リモコンを設置し、ご自身のスマートフォンを接続する必要があります。



おふろのライフログ見まもり | 自宅はもちろん、離れて暮す家族の給湯器使用状況も確認できます。



お湯使用量

お湯の使用量や浴室温度などを1時間ごとにグラフ表示



おふろ履歴

前日にお湯などが使用されるとカレンダーに表示

おふろが沸くのが楽しくなる！

台所リモコン沸き上がり音声着せ替え

「マイ音声」では、家族の声など、お好きな音声をアプリで自由に録音して、台所リモコンに設定できます。「キャラクター音声」では、おふろが大好きなかわいい動物たちの楽しいボイスを設定できます。

※音声の設定がリモコンに反映されるまで、数時間かかる場合があります。
※アプリのお湯はり完了お知らせも音声着せ替えできます。
　アプリの音声着せ替えはキャラクター音声のみの対応となります。
※リモコンの音声着せ替えはRC-K102Wシリーズのみ対応です。



マイ音声　キャラクター音声

浴室暖房乾燥機の遠隔操作

暖房 換気 乾燥 涼風

家の外からでも、アプリで浴室暖房乾燥機の操作が可能です。

今日は寒いから、家に帰る前に
お風呂場をあたためておこう！





あたたかい浴室で
すぐにお風呂に入れます。



浴室状態のお知らせ

浴室暖房乾燥機リモコンから浴室の乾燥・多湿・暖房状況の確認ができます。

乾燥サイン
（乾燥状態を表示）

浴室暖房乾燥機リモコン





アプリからは浴室の乾燥状況を確認できます。





完了の目安がアプリで分かるので、家事の段取りや、
乾いた後、すぐに衣類を着用することができます！

※「残り約30分」と乾燥終了をプッシュ通知でもお知らせ

乾燥が不十分である場合は、アプリで追加の乾燥運転も可能！（特許出願中）

無線LAN対応高機能リモコン用[わかすアプリ]対応機種

わかすアプリ

NORITZ

iOS用

App Store からダウンロード

Android用

Google Play で手に入れよう

対応機種

●**Android™**
Android 10以降の、解像度3840×1644、2960×1440、1920×1080、1768×2208、1280×720、1080×2640、1080×2340のスマートフォン

●**iPhone**
iOS 17.7以降

※「iPhone」は、Apple Inc.の商標です。 ※「App Store」、「Apple ロゴ」は、Apple Inc.の商標です。 ※「iOS」は、Cisco Systems, Inc.の商標または登録商標です。
※「Android」は、Google LLCの商標です。 ※「Google PlayおよびGoogle Play ロゴ」は、Google LLCの商標です。 ※すべての機種で動作を保証するものではありません。
※2025年7月時点での対応状況です。最新の対応状況は、App StoreまたはGoogle Playのわかすアプリの情報をご確認ください。

●「わかすアプリ」をご利用いただく際は、「NORITZマイページ」へのご登録が必要です。
マイページへのご登録がない場合は、一部機能のみをご利用いただける「ゲストモード」となります。

無線LAN対応高機能リモコンラインアップ

※リモコンのマルチセットは、台所リモコンと浴室リモコンのセットになります。

●RC-K102(P)EWマルチセット
[GTH-C71／70シリーズ対応]

リモコン本体の詳細は、P.23-24をご参照ください



※床暖房スイッチの表示は設定が必要です。

リモコンラインアップ

	インターホン付	インターホンなし	マイクロバブルスイッチ付※1（インターホン付）
無線LAN対応高機能リモコン	**RC-K102PEWマルチセット** ¥71,940（税抜¥65,400） 0710452	**RC-K102EWマルチセット** ¥61,930（税抜¥56,300） 0710455	**RC-K162PEWマルチセット** ¥71,940（税抜¥65,400） 0710458

※1 GTH-CVタイプは非対応となります。

●RC-G001(P)EW-3マルチセット
[GTH-C59-1／60／61／63／GTH-54シリーズ対応]



※床暖房スイッチの表示は設定が必要です。

リモコンラインアップ

	インターホン付	インターホンなし
無線LAN対応高機能リモコン	**RC-G001PEW-3マルチセット** ¥68,640（税抜¥62,400） 0709595	**RC-G001EW-3マルチセット** ¥58,630（税抜¥53,300） 0709596

給湯器リモコンにIoT技術を導入しました

必要なもの
- ●インターネット常時接続
- ●無線LANルーター（モバイルルーター不可）
- ●リモコンと同じ無線LANルーターに接続した「わかすアプリ」対応端末（スマートフォンなど）

※リモコン1台につきスマートフォンは8台まで登録可能です。また、1台のスマートフォンに同時に登録できるリモコンは4台です。

※2 使用できる無線LANルーター
- ● IEEE802.11bまたはg,nに対応していること。（2.4GHzのみ）
- ● DHCPサーバー機能を搭載していること。
- ●「WPA/WPA2」「WPA2」「WPA」の暗号化方式に対応していること。
- ● ステルス設定（SSIDの隠蔽）がされていないこと。

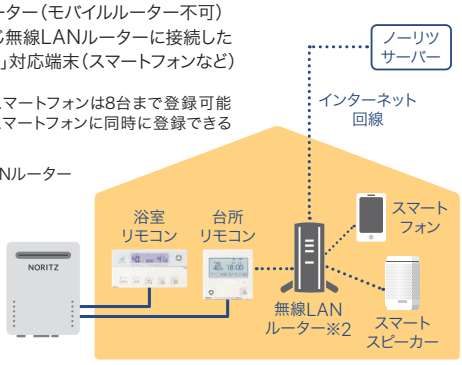

ECHONETLite規格に準拠しています

さまざまな家電や住宅設備などとつながるためのECHONETLite規格に準拠しており、無線でHEMSに対応可能※

※当社が接続を確認したHEMSに限ります。

※ECHONETLiteはエコーネットコンソーシアムの商標です。

HEMS（ホーム・エネルギー・マネジメント・システム）は照明やエアコンなどの家電、太陽光発電や蓄電池などをつなぎ、家庭で使うエネルギーを管理するシステムです。

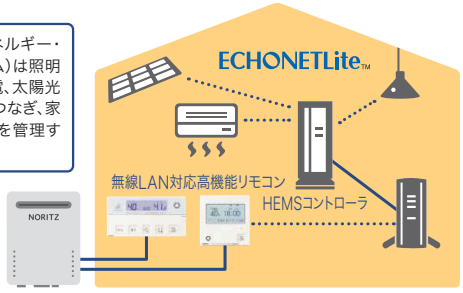

項目	主な機能	状態表示	遠隔操作
ふろ	運転	○	○
	ふろ自動・追いだき	○	○
	予約	○	○
見まもり	浴室モニター	○	―
	入浴タイマー	○	―
	宅外お知らせ	○	○
	お湯使用状況確認	○	―
	機器エラー通知	○	―
床暖房	運転・温度調節	○	○
浴室暖房	運転	○	○
	浴室あたたまりお知らせ	○	―
暖房（パネルヒーター等）	運転・温度調節	○	○
その他	あったか睡眠サポートモード	○	○
	台所リモコン音声着せ替え	○	○
	お知らせ配信	○	―
オプション機器	おそうじ浴槽	○	○

※各機能は、対応する機器や暖房機器が設置されている場合のみ

無線LAN対応高機能リモコン

●RC-K102（P）EWマルチセット※1
［GTH-C71／70シリーズ 対応 ］

アプリとの連動で、さらに便利で楽しい最新型リモコン。

台所リモコン

RC-K102MW　寸法：W120×H120×D21mm



かんたんモード

**よく使う機能だけに絞り、
表示をより大きく分かりやすく**

直感的に操作しやすいシンプルな機能表示です。高齢者評価も実施し、あらゆる世代のユーザーの見やすさ、わかりやすさに配慮した情報量やボタン配置となっています。



カラータッチパネル

**見やすく、操作しやすいため、
インテリアや気分に合わせて背景を選べる**

●選べる背景



花



水面



若葉



ライト



ダーク

●選べる表示モード



かんたんモード



英語モード

お気に入り温度設定



よく使う給湯温度を「お気に入り温度」に設定して、ワンタッチで変更可能。27℃をお気に入り温度として登録すれば手荒れの原因となる乾燥を防ぎます。

メニュー画面

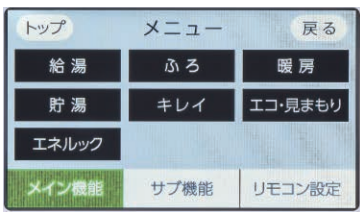

タブ切替で操作しやすく、使いたい機能を見つけやすいメニュー画面。

浴室リモコン

RC-K102SE 寸法：W200×H100×D20mm

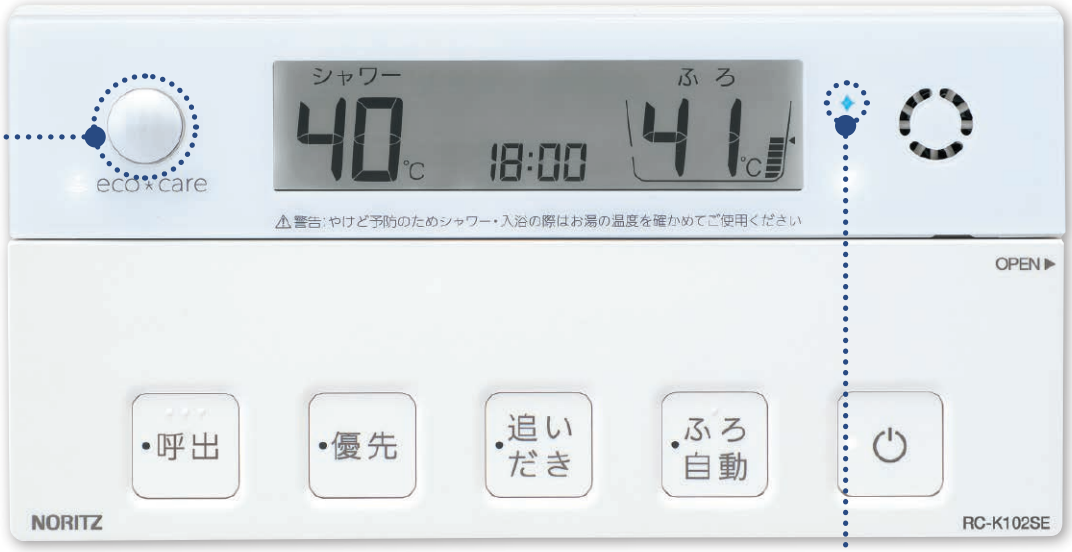

エコ・ケアセンサーが浴室への入室状況を検知します。

「温浴スイッチ付リモコン」なら、ワンタッチでマイクロバブル浴を楽しめます。



UV運転中はキレイマークが点灯します。

リモコンをおうちの無線LANにつないで、もっと便利に、快適に

●お知らせ配信

暮しに役立つさまざまな情報を台所リモコンにお知らせします。

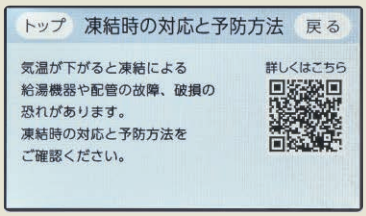

●洗濯指数・花粉情報表示

花粉の飛散情報を5段階で表示。洗濯指数とセットで確認できます。その日の洗濯物の乾きやすさがリモコンからわかります。



リモコンラインアップ

	インターホン付	インターホンなし	マイクロバブルスイッチ付※2（インターホン付）
無線LAN対応高機能リモコン	**RC-K102PEWマルチセット** ¥71,940（税抜¥65,400） 0710452	**RC-K102EWマルチセット** ¥61,930（税抜¥56,300） 0710455	**RC-K162PEWマルチセット** ¥71,940（税抜¥65,400） 0710458

※1 リモコンのマルチセットは、台所リモコンと浴室リモコンのセットになります。 ※2 GTH-CVタイプは非対応となります。

高機能リモコン（無線LAN非対応）

●RC-G001（P）Eマルチセット※1
［ GTH-C59-1／60／61／63／GTH-54シリーズ 対応 ］

“おふろの安心”と“見まもりの安心”をサポート。

台所リモコン

RC-G001M 寸法：W120×H120×D19.5mm

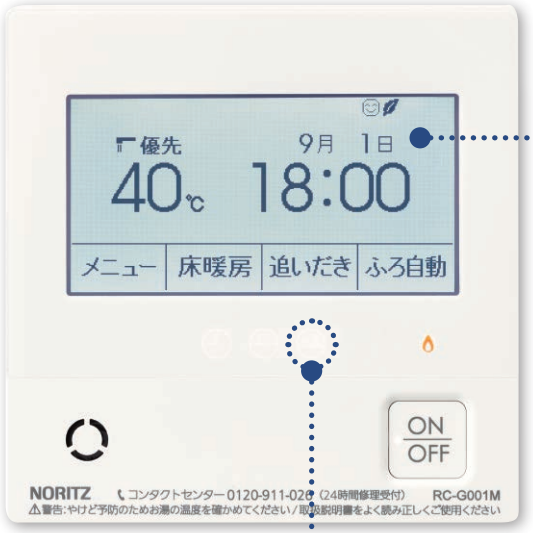

※床暖房スイッチの表示は設定が必要です。

高精細フルドット液晶＋タッチパネル

高精細フルドット液晶と直感的に操作できるタッチパネルを採用。多彩な機能をわかりやすく。



スタンダード（フルオート）

見まもりの安心 浴室モニター

台所リモコンに浴室への入室状況などをお知らせ！

浴室リモコンの**エコ・ケアセンサー**で、浴室への入室や入浴状況を検知します。



※条件により正しく作動しない場合があります。

注意！ ●温度による血圧の変化や入浴時間などについては個人差があります。 ●入浴事故の発生を防ぐ機能ではありません。
●入浴事故の要因は記載している内容がすべてではありません。 ●見まもり機能は、条件によっては正しく作動しない場合があります。

見まもりの安心 浴室低温お知らせ ＋ おふろの安心 ワンタッチ浴室暖房

「温度センサー搭載」で浴室温度を見まもり

浴室の温度を見まもって、浴室暖房を使うタイミングを台所リモコンにお知らせします。
そのまま台所リモコンから暖房スイッチONできます。
浴室の温度を確認してON/OFFを選べるのでムダなエネルギーを使いません。

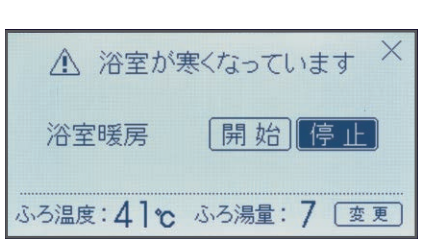

※インテリジェント通信対応の暖房熱源機との接続が必要です。



（温水式脱衣場暖房の設置もお勧めします）

浴室リモコン

RC-G001SE　寸法：W200×H100×D19.9mm

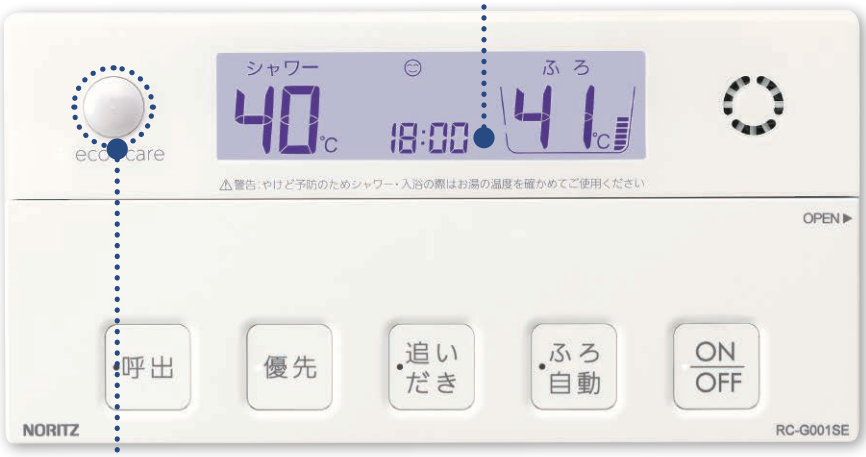

スタンダード（フルオート）

おふろの安心 入浴タイマー



「入浴タイマー」で長湯によるのぼせ対策！

浴槽に浸かったことを水位センサーが検知すると、自動的に入浴タイマーを開始、約５分おきに「ポーン」と鳴って時間経過をお知らせします。台所／浴室リモコンに1分単位の入浴時間も表示されます。

エコ・ケアセンサー

※条件によってはエコ・ケアセンサーが正しく検知できない場合があります。

人（発熱体）の動きや温度変化から、浴室内に人がいることを検知します。検知した結果は台所リモコンの**浴室モニター**に反映されます。

オートセーブ機能搭載　浴室からの退室を検知し、リモコンの表示画面を自動で省電力モードに移行します。



節水効果と快適性を両立！ スマートなエコスイッチ

使用するシーンに合わせ台所とおふろの節水モードを自動で切替えます。

※浴室入室検知時は台所側も浴室側で設定した節水量が反映されます。



台所や洗面所のみで使用時

台所側で設定した節水量で出湯

設定湯量
5／6／7L／分

浴室入室検知
人感センサー
浴室退室検知

浴室入室時

浴室側で設定した節水量で出湯

設定湯量
8／10／12L／分



リモコンラインアップ

	インターホン付	インターホンなし	マイクロバブルスイッチ付※2（インターホン付）
高機能リモコン	**RC-G001PEマルチセット** ¥62,480（税抜¥56,800） 0708400	**RC-G001Eマルチセット** ¥52,360（税抜¥47,600） 0708395	**RC-G061PEマルチセット** ¥62,480（税抜¥56,800） 0708420

※1 リモコンのマルチセットは、台所リモコンと浴室リモコンのセットになります。 ※2 GTH-CVタイプは非対応となります。

ベーシックリモコン

●RC-J112（P）Eマルチセット※1
［ GTH-C59-1／60／61／63／70／71／GTH-54シリーズ 対応 ］

台所リモコン **RC-J112ME** 寸法：W120×H120×D17.4mm



浴室リモコン **RC-J101SE** 寸法：W200×H100×D21.4mm



※インターホン付リモコンは「呼出」ボタンが「通話」ボタンになります。

押すだけで おトクな「エコスイッチ」！

使い勝手はそのままに、最適エコを給湯器がコントロールします。

エネルック

使用状況をカラー表示でわかりやすく確認できるリング状表示に。**エネルックボタンを押すごとに表示の切り替えができます。**

※20秒ごとに自動で切り替わります。



わかりやすい操作ボタン

保温時間の設定が簡単にできるようになり、さらにカラー操作パネルで直感的に操作できる！

保温時間ボタン

保温時間ボタンを専用ボタンにしました。保温時間の設定が簡単です。



カラー操作パネル



オレンジ色は温かく

青色は冷たく

暖房スイッチ付リモコン

●RC-J132Eマルチセット
インターホン付もあります。

台所リモコン RC-J132ME 操作部



台所リモコンから熱源機の暖房運転や予約ができます。

※パネルヒーターなどの、E-con通信やインテリジェント通信機能がない端末を単独運転するためには暖房スイッチ付リモコンが必要です。

浴室暖房スイッチ付リモコン

●RC-J109Eマルチセット
インターホン付もあります。

台所リモコン RC-J109ME 操作部



台所リモコンから浴室暖房機の「入」「切」ができます。

マイクロバブル専用リモコン

●RC-J161Eマルチセット
インターホン付もあります。

浴室リモコン RC-J161SE 操作部



マイクロバブル浴は浴室リモコンの温浴スイッチで操作します。
ふろ予約は台所リモコンから可能です。

リモコンラインアップ

			マイクロバブル付※2	暖房スイッチ付	浴室暖房スイッチ付
ベーシックリモコン	インターホンなし	**RC-J112Eマルチセット** ¥47,300（税抜¥43,000） 0708473	**RC-J161Eマルチセット** ¥54,450（税抜¥49,500） 0708371	**RC-J132Eマルチセット** ¥47,300（税抜¥43,000） 0708483	**RC-J109Eマルチセット** ¥47,300（税抜¥43,000） 0708479
	インターホン付	**RC-J112PEマルチセット** ¥57,200（税抜¥52,000） 0708474	**RC-J161PEマルチセット** ¥64,240（税抜¥58,400） 0708374	**RC-J132PEマルチセット** ¥57,200（税抜¥52,000） 0708484	**RC-J109PEマルチセット** ¥57,200（税抜¥52,000） 0708480

※1 リモコンのマルチセットは、台所リモコンと浴室リモコンのセットになります。　※2 GTH-CVタイプは非対応となります。

GTH-＊＊45-1対応リモコン

●RC-J112マルチセット

台所リモコン **RC-J112M** 寸法：W120×H120×D17.4mm



浴室リモコン **RC-J101S** 寸法：W200×H100×D21.4mm



※インターホン付リモコンは「呼出」ボタンが「通話」ボタンになります。

リモコンラインアップ

			マイクロバブル付		暖房スイッチ付	浴室暖房スイッチ付
ベーシックリモコン	インターホンなし	**RC-J112マルチセット** ¥47,300（税抜¥43,000） 0708476	**RC-J161S** ¥30,800（税抜¥28,000） 0708373	**RC-J112M** ¥23,650（税抜¥21,500） 0708478	**RC-J132マルチセット** ¥47,300（税抜¥43,000） 0708485	**RC-J109マルチセット** ¥47,300（税抜¥43,000） 0708481
	インターホン付	**RC-J112Pマルチセット** ¥57,200（税抜¥52,000） 0708477	設定なし		**RC-J132Pマルチセット** ¥57,200（税抜¥52,000） 0708486	**RC-J109Pマルチセット** ¥57,200（税抜¥52,000） 0708482

※リモコンのマルチセットは、台所リモコンと浴室リモコンのセットになります。

GQH-＊＊45シリーズ対応リモコン

操作がしやすい大きなボタン、
大きな文字表示



浴室リモコン
RC-9007S 寸法：W200×H110×D25mm
¥26,400（税抜¥24,000）
0705666

きめ細かく見やすい
ドットマトリクス表示



インテリアと調和する
ホワイト基調のデザイン

暖房スイッチ付
台所リモコン
RC-9007MD
寸法：W128×H120×D21mm
¥26,400（税抜¥24,000）
0705665

GQH-＊＊56/＊＊43シリーズ対応リモコン

シンプルリモコン

●RC-B072マルチセット ¥37,180（税抜¥33,800） 0707758



直感的にわかりやすい
ピクト表示と文字表示

浴室リモコン
RC-B072S
寸法：W200×H100×D19mm



スッキリデザインで
インテリアを
邪魔しない
シンプルリモコン

台所リモコン
RC-B071M
寸法：W120×H120×D18mm

サブリモコン

いずれも寸法：W128×H120×D21mm

サブリモコン

お台所や浴室から離れた洗面所などからふろ給湯器の「運 転ON/OFF」や「温度調節」ができます。



RC-K101A
¥20,020（税抜¥18,200）
0710312

ふろ自動スイッチ付サブリモコン

リビングルームなどに設置して、「おふろ沸かし」ができます。わざわざ浴室や台所に足を運ぶ必要がありません。



RC-K101AJ
¥22,990（税抜¥20,900）
0710323

浴室サブリモコン

寝室の隣や階上のシャワールームからふろ給湯器の「運転ON/OFF」や「温度調節」ができます。わざわざ浴室や台所に足を運ぶ必要がありません。



RC-K101B
¥24,750（税抜¥22,500）
0710324

主なリモコン機能一覧／対応機種一覧

ユコアGTH-C（P/V）＊＊71/70シリーズ

リモコン		希望小売価格	エコ運転（エコスイッチ）	エネルック	マイクロバブル入浴※2	インターホン通話	オゾン水配管クリーン※6	UV除菌※7	見まもり	ホッと湯上がりモード	暖房スイッチ付※3	浴室暖房スイッチ付	床暖房スイッチ付
無線LAN対応高機能リモコン	RC-K102EWマルチセット※1 0710455	¥61,930（税抜¥56,300）	●	●	△※4	—	●	●	●※5	●※5	●	●	●※8
	RC-K102PEWマルチセット※1 0710452	¥71,940（税抜¥65,400）	●	●	△※4	●	●	●	●※5	●※5	●	●	●※8
	RC-K162PEWマルチセット※1 0710458	¥71,940（税抜¥65,400）	●	●	●	●	●	●	●※5	●※5	●	●	●※8
ベーシックリモコン	RC-J112Eマルチセット 0708473	¥47,300（税抜¥43,000）	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	RC-J112PEマルチセット 0708474	¥57,200（税抜¥52,000）	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
	RC-J161Eマルチセット 0708371	¥54,450（税抜¥49,500）	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	RC-J161PEマルチセット 0708374	¥64,240（税抜¥58,400）	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
	RC-J132Eマルチセット 0708483	¥47,300（税抜¥43,000）	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—
	RC-J132PEマルチセット 0708484	¥57,200（税抜¥52,000）	●	●	—	●	—	—	—	—	●	—	—
	RC-J109Eマルチセット 0708479	¥47,300（税抜¥43,000）	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—
	RC-J109PEマルチセット 0708480	¥57,200（税抜¥52,000）	●	●	—	●	—	—	—	—	—	●	—
サブリモコン	RC-K101A 0710312	¥20,020（税抜￥18,200）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	RC-K101AJ 0710323	¥22,990（税抜￥20,900）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	RC-K101B 0710324	¥24,750（税抜￥22,500）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1）プレミアムタイプはRC-KWシリーズのみ対応します。RC-Jシリーズでは対応不可です。
※2）GTH-CVタイプは非対応です。
※3）パネルヒーターなど、弊社の暖房熱源機器等との暖房運転が連動できない端末器をお使いのお客様は、暖房スイッチ付のリモコンをお選びください。
※4）浴室リモコンに「温浴」スイッチがないため、メニュースイッチからの操作が必要です。
※5）プレミアム／スタンダード（フルオート）タイプのみ対応です。
※6）プレミアム（W除菌）タイプのみ対応です。
※7）プレミアムタイプのみ対応です。
※8）各床暖房マット（40／50／60℃）に適合した床暖房温度に切替えてご使用ください。

ユコアGTH-45-1/44シリーズ

リモコン		希望小売価格	エコ運転（エコスイッチ）	エネルック	マイクロバブル入浴	インターホン通話	UV除菌	見まもり	暖房スイッチ付※2	浴室暖房スイッチ付	床暖房スイッチ付
高機能リモコン	RC-C001マルチセット 0706637	￥52,360（税抜￥47,600）	—	●	△※3	—	—	—	●	●	●※4
	RC-C001Pマルチセット 0706638	￥62,480（税抜￥56,800）	—	●	△※3	●	—	—	●	●	●※4
ベーシックリモコン	RC-J112マルチセット 0708476	￥47,300（税抜￥43,000）	—	●	—	—	—	—	—	—	—
	RC-J112Pマルチセット 0708477	￥57,200（税抜¥52,000）	—	●	—	●	—	—	—	—	—
	RC-J161S※1 0708373	￥30,800（税抜¥28,000）	—	●	●	—	—	—	—	—	—
	RC-J112M※1 0708478	¥23,650（税抜￥21,500）	—	●	—	—	—	—	—	—	—
	RC-J132マルチセット 0708485	￥47,300（税抜￥43,000）	—	●	—	—	—	—	●	—	—
	RC-J132Pマルチセット 0708486	¥57,200（税抜¥52,000）	—	●	—	●	—	—	●	—	—
	RC-J109マルチセット 0708481	¥47,300（税抜￥43,000）	—	●	—	—	—	—	—	●	—
	RC-J109Pマルチセット 0708482	¥57,200（税抜¥52,000）	—	●	—	●	—	—	—	●	—
サブリモコン	RC-8001A 0702956	￥16,280（税抜￥14,800）	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	RC-8001AJ 0702965	￥19,360（税抜￥17,600）	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	RC-8001B 0703171	￥21,120（税抜￥19,200）	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1）単独使用可能ですが、RC-J112Mがないと時計機能やふろ予約ができません。
※2）パネルヒーターなど、弊社の暖房熱源機器等との暖房運転が連動できない端末器をお使いのお客様は、暖房スイッチ付のリモコンをお選びください。
※3）浴室リモコンに「温浴」スイッチがないため、メニュースイッチからの操作が必要です。
※4）各床暖房マット（40／50／60℃）に適合した床暖房温度に切替えてご使用ください。

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

ユコアGTH-C61-SFF/60-SFF/59-1※1/63（エコジョーズ）/GTH-54シリーズ

リモコン		希望小売価格	エコ運転（エコスイッチ）	エネルック	マイクロバブル入浴	インターホン通話	UV除菌	見まもり	暖房スイッチ付※2	浴室暖房スイッチ付	床暖房スイッチ付
無線LAN対応高機能リモコン	RC-G001EW-3マルチセット 0709596	¥58,630（税抜¥53,300）	●	●	△※3	—	●※7	●※5	●	●	●※6
	RC-G001PEW-3マルチセット 0709595	¥68,640（税抜¥62,400）	●	●	△※3	●	●※7	●※5	●	●	●※6
高機能リモコン	RC-G001Eマルチセット 0708395	¥52,360（税抜¥47,600）	●	●	△※3	—	●※7	●※5	●	●	●※6
	RC-G001PEマルチセット 0708400	¥62,480（税抜¥56,800）	●	●	△※3	●	●※7	●※5	●	●	●※6
	RC-G061PEマルチセット 0708420	¥62,480（税抜¥56,800）	●	●	●※4	●	●※7	●※5	●	●	●※6
ベーシックリモコン	RC-J112Eマルチセット 0708473	¥47,300（税抜¥43,000）	●	●	—	—	—	—	—	—	—
	RC-J112PEマルチセット 0708474	¥57,200（税抜¥52,000）	●	●	—	●	—	—	—	—	—
	RC-J161Eマルチセット 0708371	¥54,450（税抜¥49,500）	●	●	●※4	—	—	—	—	—	—
	RC-J161PEマルチセット 0708374	¥64,240（税抜¥58,400）	●	●	●※4	●	—	—	—	—	—
	RC-J132Eマルチセット 0708483	¥47,300（税抜￥43,000）	●	●	—	—	—	—	●	—	—
	RC-J132PEマルチセット 0708484	¥57,200（税抜¥52,000）	●	●	—	●	—	—	●	—	—
	RC-J109Eマルチセット 0708479	¥47,300（税抜¥43,000）	●	●	—	—	—	—	—	●	—
	RC-J109PEマルチセット 0708480	¥57,200（税抜¥52,000）	●	●	—	●	—	—	—	●	—
サブリモコン	RC-8001A 0702956	￥16,280（税抜￥14,800）	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	RC-8001AJ 0702965	￥19,360（税抜￥17,600）	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	RC-8001B 0703171	￥21,120（税抜￥19,200）	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1）プレミアムタイプはRC-G、GWシリーズにて対応します。RC-Jシリーズでは対応不可です。
※2）パネルヒーターなど、弊社の暖房熱源機器等との暖房運転が連動できない端末器をお使いのお客様は、暖房スイッチ付のリモコンをお選びください。
※3）浴室リモコンに「温浴」スイッチがないため、メニュースイッチからの操作が必要です。
※4）GTH-CVタイプは非対応です。
※5）プレミアム／スタンダード（フルオート）タイプのみ対応です。
※6）各床暖房マット（40／50／60℃）に適合した床暖房温度に切替えてご使用ください。
※7）プレミアムタイプのみ対応です。

GH(-C)シリーズ

リモコン		希望小売価格	インターホン	浴室暖房スイッチ	暖房スイッチ※	床暖房スイッチ	お湯はりナビ	エネガイド機能
標準リモコン	RC-7111M 0701759	¥13,750（税抜¥12,500）	—	—	●	—	—	—
	RC-7681M 0703381	¥13,750（税抜¥12,500）	—	●	—	—	—	—

※パネルヒーターなど、弊社の暖房熱源機器等との暖房運転が連動できない端末器をお使いのお客様は、暖房スイッチ付のリモコンをお選びください。

GQH-45 シリーズ

リモコン		希望小売価格	インターホン	浴室暖房スイッチ	暖房スイッチ※1	床暖房スイッチ	お湯はりナビ	エネガイド機能
高機能ドットマトリクス	RC-9007MD 0705665	¥26,400（税抜¥24,000）	—	●	●	●※2	—	●
	RC-9007S 0705666	¥26,400（税抜¥24,000）	—	—	—	—	—	—
サブリモコン	RC-8001A 0702956	¥16,280（税抜¥14,800）	—	—	—	—	—	—
	RC-8001B 0703171	¥21,120（税抜¥19,200）	—	—	—	—	—	—

※1）パネルヒーターなど、弊社の暖房熱源機器等との暖房運転が連動できない端末器をお使いのお客様は、暖房スイッチ付のリモコンをお選びください。
※2）各床暖房マット（50／60℃）に適合した床暖房温度に切替えてご使用ください。

GQH-56 シリーズ/GQH-43シリーズ

リモコン		希望小売価格	インターホン	浴室暖房スイッチ	暖房メニュー	床暖房スイッチ	お湯はりナビ	エネガイド機能
シンプルリモコン	RC-B072マルチセット 0707758	¥37,180（税抜¥33,800）	—	—	—	—	—	—
	RC-B072S-FCN 0707760	¥20,020（税抜¥18,200）	—	—	—	—	—	—
標準リモコン	RC-7571M-2-FCN 0707762	¥20,570（税抜¥18,700）	—	—	●	—	●	—
	RC-7571MF-2-FCN 0707761	¥27,170（税抜¥24,700）	—	—	●	●	●	—
サブリモコン	RC-8001A 0702956	¥16,280（税抜¥14,800）	—	—	—	—	—	—
	RC-8001B 0703171	¥21,120（税抜¥19,200）	—	—	—	—	—	—



ノーリツの新技術 キレイ

「AQUA OZONE」、「AQUA OZONE」マークは(株)ノーリツの登録商標です。

オゾン水除菌ユニット

AQUA OZONE

キレイなお湯でおふろをもっと気持ちよく

〈 オゾン水除菌ユニット技術の紹介です 〉

AQUA OZONE

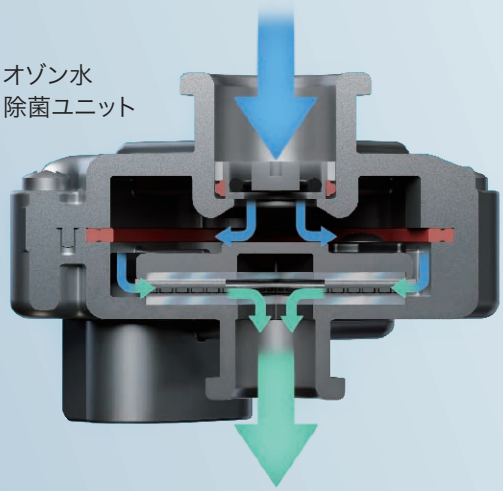

工学院大学の独自技術を実装し、生成したオゾンをしっかりと水に溶解する新技術

近年の衛生意識の高まりを受けて、ノーリツが注目したのがオゾン水。オゾン水を流すことで掃除しづらい箇所を毎日キレイにできるため、今まで以上に気持ちの良い入浴を楽しめます。

除菌水※1を生成する
オゾン水除菌ユニット

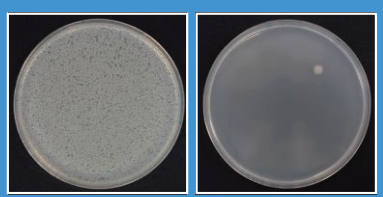

オゾン水添加なし　オゾン水添加あり

※イメージ画像：試験結果をもとにして作成

水道水を電気分解し、オゾン水を生成

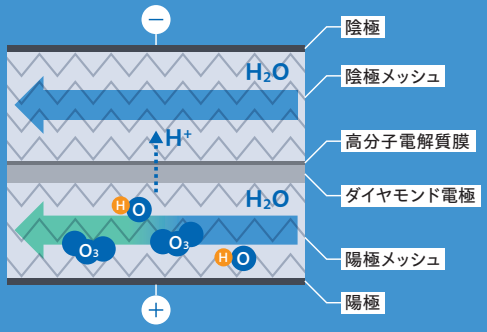

工学院大学の独自技術を実装したユニット構造により、生成したオゾンをしっかりと水中へ溶解。
オゾンガスの発生を抑え、オゾン水として広範囲へ行き渡らせることで、除菌効果・脱臭効果を実現します。

※1［試験機関］(株) 衛生微生物研究センター［試験番号］2021D-BT-11017［試験方法］オゾン水に菌液を接種し、残存した菌数を測定。［試験結果］接触時間10秒で99%以上除菌。
（実使用での実証効果ではありません。使用環境により効果は異なります。）

より便利に、快適に進化した
GTH-C71/70シリーズ

ノーリツの新技術 安心・うれしい

「HIITO」、「HIITO」マークは(株)ノーリツの登録商標です。

人体熱モデル

HIITO

毎日の入浴が健康習慣を変えていく

〈 人体熱モデル技術の紹介です 〉

HIITO
Human Thermal Model

入浴における深部体温の変化を推測する新技術がより健康的な入浴習慣をサポート

ノーリツは入浴と深部体温の関係に着目し、神戸大学高田暁教授・九州大学前田享史教授と共同研究を実施。今回、入浴中の深部体温の変化を精度よく推測する技術を実現しました。この技術により、浴室の湯温や室温に応じた入浴時間を算出可能になったことで、入浴の価値を最大限高めることができるようになりました。今後もノーリツは安全安心・快適な入浴を追求していきます。

湯温と室温から入浴中の深部体温の変化を推測



深部体温とは？

体の中心の深い部分の体温で、外部の環境による温度変化が少ない。

入浴環境と深部体温変化のイメージ図

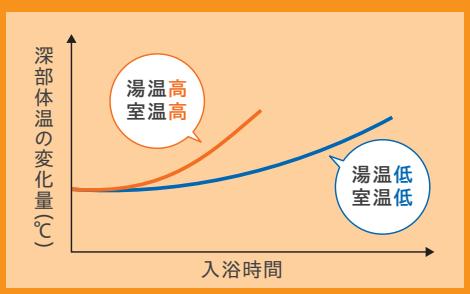

入浴ではお湯からの熱が体内へ移動し、深部体温が上昇していきます。その際に湯温や室温によって変化の様子が異なることがわかっています。

GTH-C71/70シリーズ　GTH新搭載！

こまめな掃除が面倒なふろ配管や排水口は「給湯器が自動で」キレイをキープ

W除菌だけの機能！

オゾン水配管クリーン

プレミアム（W除菌）

AQUA OZONE

小型発生器 認定 日本オゾン協会

本製品には日本オゾン協会認定のオゾン発生装置が搭載されています。
GTH-C71シリーズ：JQA-S2502
GTH-C70シリーズ：JQA-S2503



オゾン水除菌ユニット

オゾン水を流して、見えないふろ配管を除菌※4
気になる排水口にたまった水のニオイを抑制※5

浴槽水の排水を検知すると、自動でふろ配管に新しいお湯を流したあと、除菌※3効果のあるオゾン水でさらにキレイに。その後、循環アダプター、浴槽、排水管を経由し、洗い場の排水口へと流れることで、汚れが気になる各箇所を、毎日お手軽に自動でキレイにすることが期待できます。

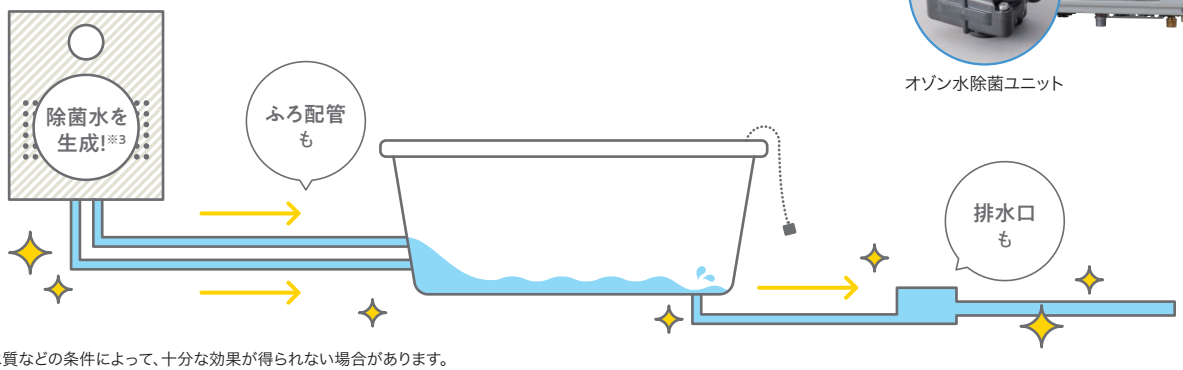

※水質などの条件によって、十分な効果が得られない場合があります。
※ふろ配管の設置条件が一般のふろ給湯器と異なります。配管の種類に合わせた配管距離内で施工してください。詳しくは工事書をご覧ください。

オゾン水配管クリーンのさまざまなメリット

● ふろ配管 除菌効果比較※4



ふろ配管クリーンなし　オゾン水配管クリーン

※イメージ画像：試験結果をもとにして作成

● 排水口に溜まっている水のニオイ比較※5

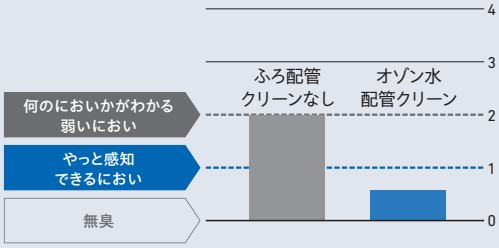

● 排水口 菌数測定比較※6

	ふろ配管クリーンなし	オゾン水配管クリーン
1日後		

● 排水口 汚れ付着比較※7

	ふろ配管クリーンなし	オゾン水配管クリーン
1週間後		

◆「オゾン水除菌ユニット」は除菌するものであり、汚れを落とすものではありません。また全ての菌に作用するものではありません。
※4 [試験機関](株)衛生微生物研究センター[試験番号]2022D-BT-80009[試験方法]内壁に試験菌液を付着させたふろ配管に対し「オゾン水配管クリーン」を実施。
[試験結果]未実施時との比較で生菌数が99%以上減少。(実使用での実証効果ではありません。使用環境により効果は異なります。)
※5 [試験機関](株)ノーリツ[試験方法]おとな4人が180L、40℃設定のふろに各10分間入浴後排水。「オゾン水配管クリーンあり」の場合と「ふろ配管クリーンなし」の場合の、排水口に滞留した水を採取し、水のニオイを6段階臭気強度表示法にて評価。
[臭気測定機関](株)総合水研究所[試験番号]N2304657[試験結果]6段階臭気強度にて「オゾン水配管クリーンあり」は0.5、「ふろ配管クリーンなし」は2。
(実使用での実証結果ではありません。使用環境により効果は異なります。)
※6 [試験機関](株)ノーリツ[試験方法]おとな4人が180L、40℃設定のふろに各10分間入浴後、排水。「オゾン水配管クリーンあり」の場合と「ふろ配管クリーンなし」の場合の、排水口に滞留した水に試験片を漬け置き、1日経過後の試験片表面を検査キットで拭き取り、残存した菌数を測定。
[菌数測定機関](株)総合水研究所[試験番号]N2306374(実使用での実証結果ではありません。使用環境により効果は異なります。)
※7 [試験機関](株)ノーリツ[試験方法]おとな2人が1週間毎日洗い場で洗体。「オゾン水配管クリーンあり」の場合と、「オゾン水配管クリーンなし」の場合の排水口の汚れ具合を比較。(汚れがわかりやすいように、タンパク質成分を染色しています。)
●「AQUA OZONE」、「AQUA OZONE」マークは(株)ノーリツの登録商標です。

ノーリツの新技術
「AQUA OZONE」に
ついてはこちら

W除菌※1

オゾン水除菌ユニット ＋ LED-UV除菌ユニット

2つの除菌ユニットを搭載し、おふろ時間をもっと清潔に。

※1 LED-UV除菌ユニット(99.9%(※2)以上の除菌性能のUV除菌ユニット)とオゾン水除菌ユニット(99%以上(※3)の除菌水を生成するオゾン水除菌ユニット)の2つのユニット。
※2 [試験機関](株)衛生微生物研究センター[試験番号]2021D-BT-10075[試験方法]UV除菌ユニットを通過前後の試験液の菌数を測定。流量9.5L/min。[試験結果]99.9%以上除菌。(実使用での実証効果ではありません。使用環境により効果は異なります。)
※3 [試験機関](株)衛生微生物研究センター[試験番号]2021D-BT-11017[試験方法]オゾン水に菌液を接種し、残存した菌数を測定。[試験結果]接触時間10秒で99%以上除菌。(実使用での実証効果ではありません。使用環境により効果は異なります。)

UV除菌

プレミアム(W除菌／除菌)

入浴後のお湯の除菌※8や残り湯洗濯のニオイを抑制※9



浴槽のお湯をキレイにする「UVキレイ入浴」

入浴の状況に応じて自動でUV運転を開始。給湯器が浴槽のお湯を取り込みUVを照射した上で、
キレイになったお湯を再度浴槽に送るので、家族が入った後でも気持ちよく入浴することができます。
さらにUV除菌ユニットがLED化したことにより、退浴後5分間UV運転が働く「退浴検知運転」が可能になりました。

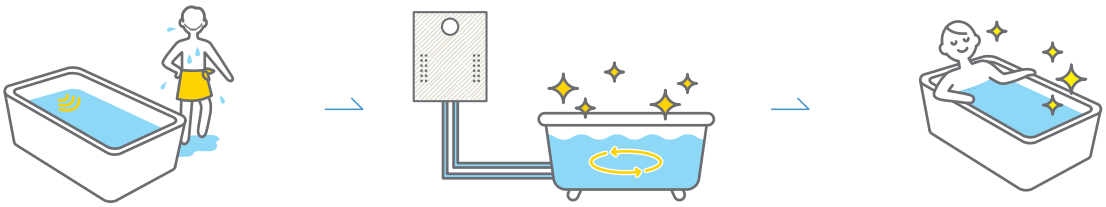

退浴を検知してから一定時間経過。

浴槽の循環アダプターから残り湯を吸い込み、
給湯器内のLED-UV除菌ユニットでUV照射。

次の人も気持ちよく入浴。

翌日の洗濯までに浴槽のお湯をキレイにする「残り湯UVキレイ」

最後の方の入浴終了後、翌朝の予約時間まで断続的にUV運転を行います。菌の増殖を抑制※10した残り湯で洗濯できるため、
部屋干し時のニオイの発生を抑制します。

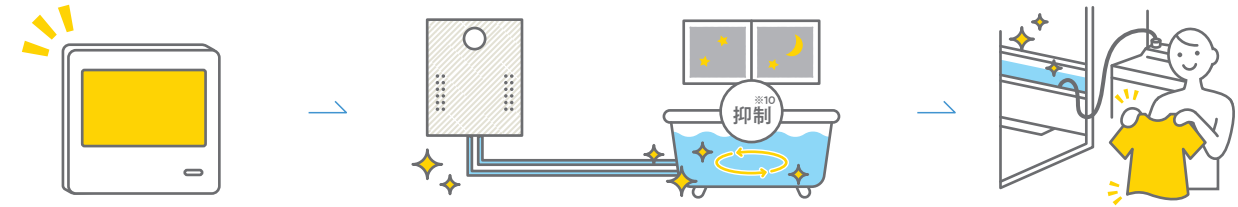

台所リモコンで残り湯UVキレイの
終了時刻を設定。

浴槽の循環アダプターから残り湯を吸い込み、
給湯器内のLED-UV除菌ユニットでUV照射。

キレイなお湯で洗濯。

残り湯UVキレイの効果は抜群

● ニオイ比較※9



● 菌数測定比較(循環アダプタ蓋裏面)※11

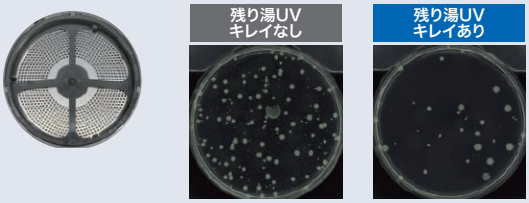

◆「LED-UV除菌ユニット」は除菌するものであり、汚れを落とすものではありません。また全ての菌に作用するものではありません。
※8 [試験機関](株)衛生微生物研究センター[試験番号]2021D-BT-10075[試験方法]180L、40℃の試験液が入った試験浴槽においてLED-UV除菌ユニットを循環運転。流量9.5L/min。[試験結果]72分後で99%以上抑制。(実使用での実証結果ではありません。使用環境により効果は異なります。)
※9 [試験機関](株)衛生微生物研究センター[試験番号]28D-BT-273[試験方法]におい原因菌が付着した試験布を6段階臭気強度表示法にて評価。[試験結果]「1.5X10^6(cfu/mL)の試験液に浸した布」:臭気強度4、「1.8X10^4(cfu/mL)の試験液に浸した布」:臭気強度1(実使用での実証効果ではありません。全ての菌に効果があるわけではありません。菌の種類・対象物の素材により効果は異なります。)
※10 [試験機関](株)衛生微生物研究センター[試験番号]2021D-BT-10075[試験方法]180L、40℃の試験液が入った試験浴槽において「残り湯UVキレイ」を実施。流量9.5L/min。[試験結果]14時間後、運転なしとの比較で99%以上抑制。(実使用での実証効果ではありません。使用環境により効果は異なります。)
※11 [試験機関](株)ノーリツ[試験方法]おとな4人が180L、40℃設定のふろに各10分間入浴。「残り湯UVキレイあり」の場合と「残り湯UVキレイなし」の場合の、循環アダプタ裏面を検査キットで拭き取り、残存した菌数を測定。[菌数測定機関](株)総合水研究所[試験番号]N2501177(実使用での実証実験ではありません。使用環境により効果は異なります。)

GTH-C71/70シリーズ　GTH新搭載！

毎日のおふろを
もっと快適に楽しめる機能も進化

ホッと湯上がりモード

プレミアム（W除菌／除菌）　スタンダード

HIITO Human Thermal Model

浴室環境に応じたお知らせで長湯によるのぼせ対策をサポート

ふろ設定温度と浴室温度に合わせて、浴室リモコンがのぼせ対策となる退浴のタイミングの目安をお知らせします。
（一定時間ごとに、音でお知らせすることも可能です。）



入浴を検知すると、ふろ設定温度と
浴室温度に合わせて長湯の目安を算出。

浴室リモコンがのぼせ対策となる退浴のタイミングにお知らせ。
（5～20分の間で音声が流れます）

※あたたまり感などの快適性を提供するものではありません。 ※お知らせは目安としてご活用ください。 ※温度により血圧の変化や入浴時間などについては個人差があります。
※必ずしも入浴事故の発生を防ぐ機能ではありません。

あったか睡眠サポートモード

プレミアム（W除菌／除菌）　スタンダード

HIITO Human Thermal Model

就寝予定時刻から逆算した入浴で、おやすみ前の入浴習慣をサポート

専用アプリ「わかすアプリ」で就寝したい時刻を設定すると、おすすめの入浴開始時刻にプッシュ通知。
さらに、ふろ設定温度と浴室温度から、おすすめの退浴時間をお知らせすることで、おやすみ前の入浴習慣をサポートします。

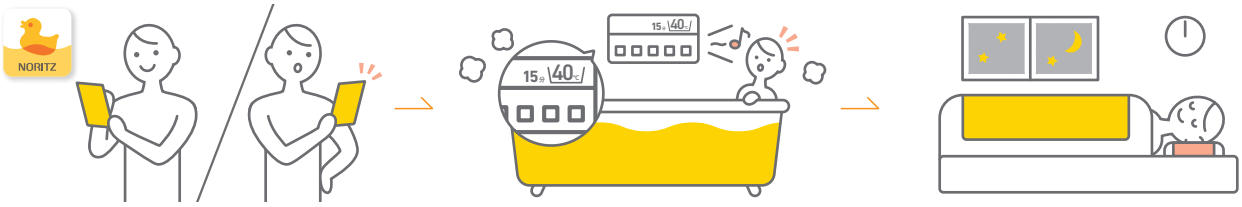

就寝したい時刻にあわせ、
おすすめの入浴開始時刻をアプリで通知。

浴槽につかると、ふろ温度と浴室温度から
おすすめの退浴タイミングを算出し、
浴室リモコンでお知らせ。
（5～20分の間で音声が流れます）

就寝予定時刻に近づくと、
「わかすアプリ」がプッシュ通知。

※ホッと湯上がりモードよりもお知らせまでの時間がやや長くなるため、取扱説明書の注意事項をご確認の上ご使用ください。
※本モードの使用による疾病の治療や予防等は目的としていません。 ※入浴後の環境・過ごし方による影響や個人差があります。 ※お知らせや通知は目安としてご活用ください。

ノーリツの新技術
「HIITO」に
ついてはこちら

キレイと安心で毎日の暮しをサポート

ふろ性能の進化により無駄なく、より効率的な保温を実現し、入浴をもっと快適に

ふろ機能や追いだき機能が、より使いやすく進化。なるべく省エネですばやく入浴準備が整い、
入浴時間がさらに快適になりました。 特許出願中

お湯はり開始時
［最適ふろ自動エコ運転］



効率の良いお湯はりと
追いだきで仕上げ。

保温中
［フレックス保温］



湯温にあわせて
分単位で効率の良い
追いだき。

入室前
［追いだき性能進化］



浴室に人がいない時に
台所リモコンで追いだき
すると、あたたまるまでの
待ち時間短縮。

入室時
［ごきげんオート］



入室を検知すると、浴槽に
入る前に自動で循環
開始。追いだき開始時の
「冷たい！」を解消。

入浴中
［追いだき性能進化］



追いだき開始時の
「熱い」を解消。

安心の 3年保証

「3年保証対象商品」をご購入いただき、所有者登録されたお客さまには、通常2年のメーカー保証期間が3年になります。

お申し込み方法
商品の取扱説明書に同封の申し込みはがき（所有者票　兼　3年保証申込書）に必要事項をご記入の上、お申し込みください。
《インターネットからもお申し込みいただけます（アドレスは「所有者票　兼　3年保証申込書」に記載）》

① 販売業者より、機器の受け渡し時に「3年保証」の説明を受けます。
→
② 商品に同封の「申し込みはがき」または、インターネットでお申し込みいただきます。
→
③ NORITZ ノーリツで登録いたします。
→
④ 「3年間の保証書」と「保証シール」を送付いたします。

注意！ ●3年保証はお申し込みいただいたお客さまのみが対象となります。（お申し込み期限はメーカー保証期間内となります） ●保証書の発行には日数を有します ●詳しい保証内容や不明な点は弊社までお問い合わせ下さい。

個人情報利用目的について
所有者登録いただいた情報は消安法・個人情報保護法および当社規定により適切な安全対策のもとに管理し、リコール等製品安全に関する重要なお知らせや、点検の通知・適切な保守・点検の実施以外には使用いたしません。

機能一覧※

品名	グレード	除菌	おふろ沸かしの種類	除菌機能			見まもり		睡眠機能	うれしい機能			レジリエンス対応
				オゾン水配管クリーン	スマート配管クリーン	UV除菌	ホッと湯上がりモード	入浴タイマー	あったか睡眠サポートモード	遠隔操作	ふろ機能の進化	低温度出湯(27℃/30℃)	
GTH-C**71/70PWAW	プレミアム	W除菌	フルオート	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GTH-C**71/70PAW		除菌	フルオート		●	●	●	●	●	●	●	●	●
GTH-C(P/V)**71/70AW	スタンダード	-	フルオート		●		●	●	●	●	●	●	●
GTH-C(P/V)**71/70SAW	シンプル	-	オート							●	●	●	●

※ 無線LAN対応高機能リモコンRC-K100Wシリーズとの組合せ時の一覧表です。

GTH-C59-1シリーズ

UV除菌機能搭載

99.9%※1以上の除菌性能のUV除菌ユニットを搭載

UV除菌ユニット（内部イメージ）



**除菌ユニットを
暖房付きふろ給湯器
GTH-C59-1シリーズに搭載！**



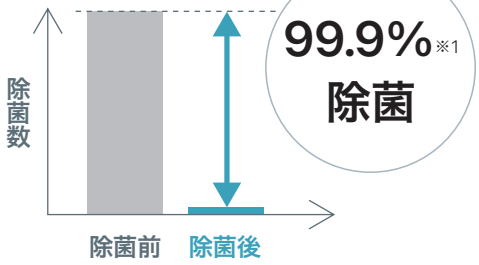

詳しい説明は
こちら

UVキレイ入浴

キレイなお湯で気持ちよく入浴

プレミアム（フルオート）

入室すると自動でセンサーが検知し、所定時間後、UV除菌ユニットで浴槽のお湯を除菌※2します。

※60分連続運転後の効果。
入浴のタイミングにより十分な効果が得られないことがあります。

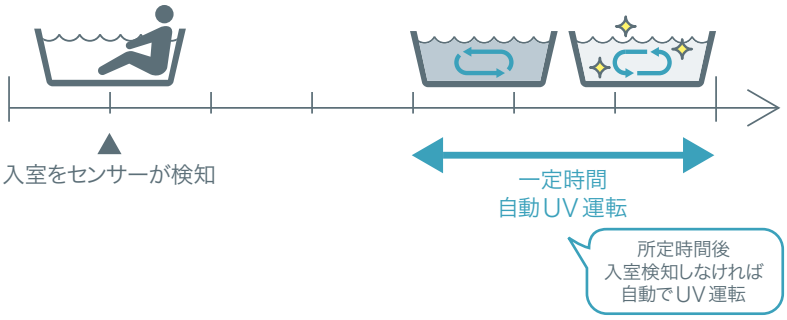

残り湯UVキレイ

キレイな残り湯でおトクに洗濯

プレミアム（フルオート）

入浴後の残り湯に、一定時間ずつ点灯と消灯を繰り返し、UV運転をする事で、菌の増殖を抑制※3します。



①UVによる効果（濁度）

入浴後、時間が経つと濁ってくるお湯の濁りを軽減します。※4

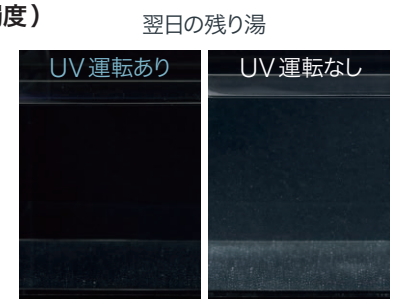

②UVによる効果(ニオイ)

残り湯の菌が軽減されることで部屋干しなどによる洗濯物の気になる臭いの発生を抑制します。※5

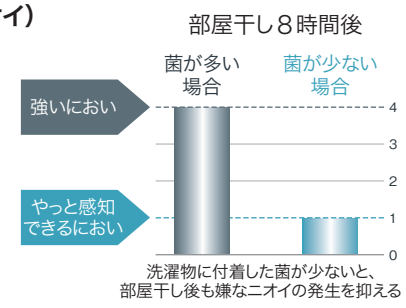

◆「UV除菌ユニット」は除菌するものであり、汚れを落とすものではありません。 また全ての菌に作用するものではありません。

※1：試験機関：衛生微生物研究センター 試験番号：2019D-BT-162-3 試験方法：UV除菌ユニットを通過前後の試験液の菌数を測定。流量9.5L/min。 試験結果：99.9%以上除菌（実使用での実証効果ではありません。使用環境により効果は異なります。） ※2：試験機関：衛生微生物研究センター 試験番号：2019D-BT-571-1 試験方法：180L、40℃の試験液が入った試験浴槽においてUV除菌ユニットを循環運転。流量9.5L/min。試験結果：60分後で99%以上抑制（実使用での実証結果ではありません。使用環境により効果は異なります。） ※3：試験機関：衛生微生物研究センター 試験番号：2019D-BT-162-5 試験方法：180L、40℃の試験液が入った試験浴槽において「残り湯UVキレイ」を実施。流量9.5L/min。 試験結果：14時間後、運転なしとの比較で99%以上抑制（実使用での実証効果ではありません。使用環境により効果は異なります。） ※4：試験機関：当社実験による 試験条件：180L、4人入浴（使用環境により効果は異なります。） ※5：試験機関：衛生微生物研究センター 試験番号：28D-BT-273 試験方法：におい原因菌が付着した試験布を6段階臭気強度表示法にて評価 試験結果：「1.5X10^6(cfu/mL)の試験液に浸した布」：臭気強度4、「1.8X10^4(cfu/mL)の試験液に浸した布」：臭気強度1（実使用での実証効果ではありません。全ての菌に効果があるわけではありません。菌の種類・対象物の素材により効果は異なります。）

GTH-C59-1/71/70/60/61/63/GTH-54シリーズ

配管洗浄の進化

スマート配管クリーン ※1 **中まで見えないふろ配管をかしこく洗浄**（特許出願中）

プレミアム（フルオート） スタンダード（フルオート）

入浴人数、ふろ湯温、気温からふろ配管の汚れを想定して、自動でかしこくふろ配管を洗い流します。

詳しい説明はこちら

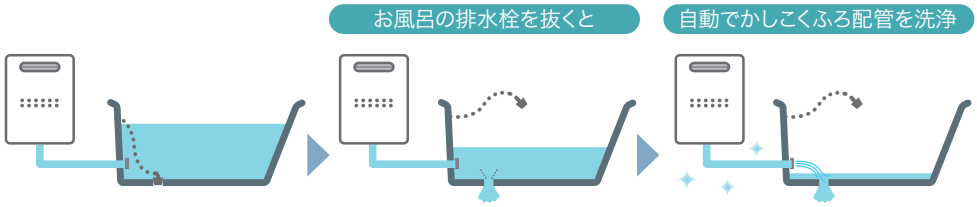

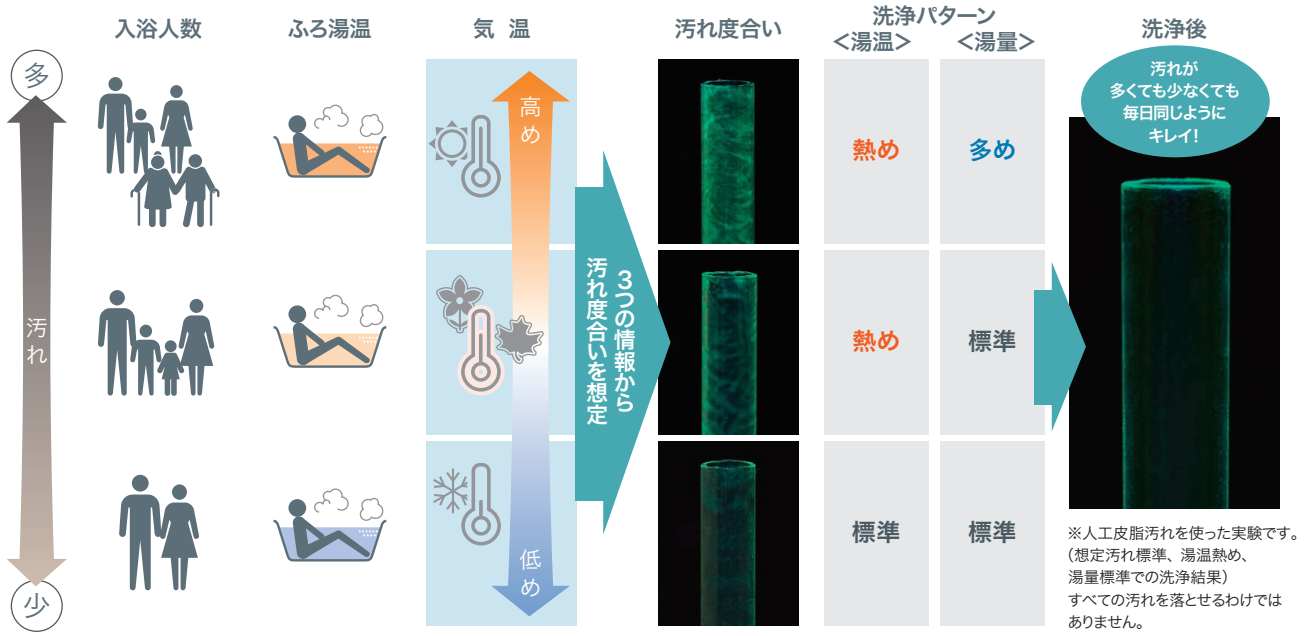

※人工皮脂汚れを使った実験です。
（想定汚れ標準、湯温熱め、湯量標準での洗浄結果）
すべての汚れを落とせるわけではありません。
2020年4月ノーリツ調べ（当社比）

※1 試験機関：当社実験による　試験方法：人工皮脂汚れに発光試薬を混合し配管内に塗布。洗浄前後をブラックライトで照射（実使用での実証結果ではありません）。 配管サイズ：φ10樹脂配管

BDV-J4108/(M) 4106/M4107 GTH-C71/70/60/61/63/GTH-54シリーズ

換気機能の自動運転

全自動機能付き給湯器との組み合わせで、自動配管クリーンと連動して、換気運転の全自動化が実現。
除湿が完了した時点で換気運転が自動停止するので、効率よく湿気がとれます。



Hondaの発電機「エネポ」※1とノーリツのガス給湯器を組み合わせれば、停電時でもお湯が使えます。※2

エネポ対応

カセットボンベで電気をつくる。 HONDA

EU9iGB（エネポ）

折りたたみハンドル装備

カセットボンベで動く手軽さが魅力。燃料の入手も保管もしやすく、非常用電源にも適した１台です。

●使用温度範囲：5℃～40℃





●推奨カセットボンベ：東邦金属工業株式会社製 TOHOシャトル

ご注意ください！

屋内では絶対に使用しないでください。
屋外でも換気の悪い場所や屋内に排気ガスが流れ込むような場所では絶対に使用しないでください。
発電機の使用中に出る排気ガスには有害な一酸化炭素が多く含まれており、一酸化炭素中毒を引き起こす恐れがあるため大変危険です。

対象機種名

GTH-C71/70/59-1/60/61/63/GTH-54シリーズ
GH-C2310

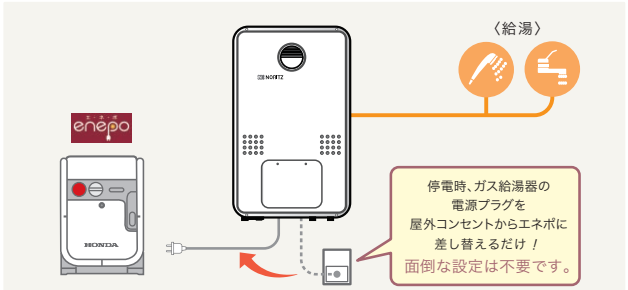

停電時の給湯利用に関する注意事項

① 災害等の緊急時に利用される際には、以下の点に注意してください。
- 緊急時に使用する前に、必ずガス漏れや給排気筒の異常がないかをご確認ください。
- 給湯機器が点火しない場合または、使用中に異常な臭気、異常音、異常な温度を感じた場合や使用途中で消火する場合は、直ちに使用を中止してください。
- ご使用時は、サーモカランの使用や、実際の湯温を確認してから使用するなど、安全面へのご配慮をお願いします。

② 各商品は、各々の取扱説明書に従ってご使用ください。
③ Hondaエネポ（EU9iGB）でガス給湯器を利用する場合、各商品の保証内容は保証書に準じます。

お問い合わせ先

Honda発電機についてのお問い合わせやご相談は下記フリーダイヤルでお受けいたします。

Hondaお客様相談センター

【全国共通フリーダイヤル】

0120-112-010

【受付時間】
9:00～12:00、13:00～17:00
その他さまざまな情報が掲載されておりますので、
下記ホームページもご覧ください。

URL https://www.honda.co.jp/generator

JVCのポータブル電源※1対応 給湯器のリモコンで「応急運転モード」に切り替えることでもしもの時もお湯が使えます。※2※3

JVCのポータブル電源については下記ホームページをご覧ください。
URL https://www.jvc.com/jp/portable-power-supply/

JVC対応

バッテリーで電力を供給する機器



※AC出力500W以上の商品を選定してください。

<防災製品等推奨品>
「停電や災害時の備え」としても、有効に安心して活用できます。

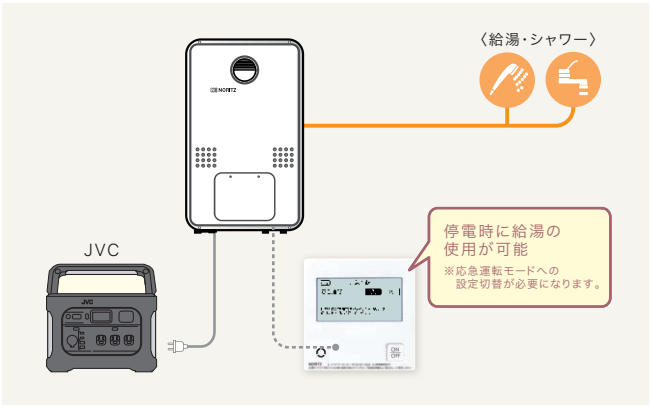

ご注意ください！

本機は防塵・防水仕様ではありませんので、ほこりや水、海水などがかからないように注意してください。また、手がぬれた状態で本機を操作しないでください。降雨時、降雪時、降霜時の使用は、事故や故障の原因となりますので、ご注意ください。

対応機種名

GTH-C71/70/59-1/60/61/63/GTH-54シリーズ

※1 ノーリツでのお取り扱いはございません。
※2 ガス・水道が使用可能な場合に限ります。
※3 無線LAN対応高機能リモコン：RC-K102（P）EWマルチセット／RC-G001（P）EW-3マルチセットとの組み合わせ時のみ対応します。

マイクロバブル浴/ウルトラファインバブル継手

お客様へ あたたまり方や体感などについては、個人差があります。

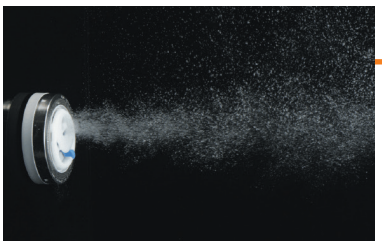

じんわりあたたまる、心地よいゆらぎ。マイクロバブル浴

30マイクロメートル※という微細な気泡がお湯とともに噴出。
浴槽内にお湯の流れを生み出し、いつもあたたかいお湯でお肌を包みます。

※ 測定条件：超純水100Lを使用し、マイクロバブル運転時に3Lビーカーで循環アダプターのノズル吐出口を覆い、吐出口上部から採水。測定装置：S3500 SI（マイクロトラック・ベル株式会社）を用いて、第三者機関にて測定。個数濃度：約516個/mL、平均気泡径：約30μm。測定値は使用環境や条件により異なります。

穏やかな気泡水流でリラックス

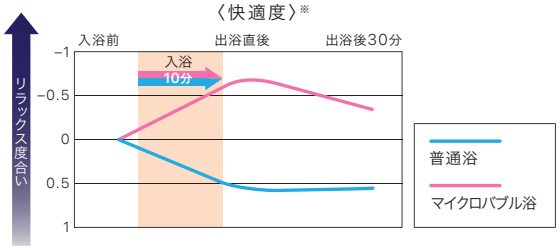

※出典元：弊社調べ
被験者：11名（手足の冷えが気になる成人女性）
方法：普通浴・マイクロバブル浴を別の日の同じ時刻に体験。（湯温40℃、入浴時間10分）
※快適度：LF/HFの変化量をグラフ化したもので、総合的な快適度を表したものではありません。

じんわりあたたまる

●芯まであたたまる

『マイクロバブル浴』は、細かな気泡がお肌をさするように包み込み、皮膚表面のぬるくなったお湯を取り除くことで温浴効果を保ちます。お湯本来の効果で手足の先まで血の巡りをキープ、カラダの芯まであたたまるので、しっかり汗をかきたい時にもおすすめです。

●湯上がり後もポカポカ

短かめの入浴時間でも十分あたたまって湯冷めしにくく、おふろ上がり後も快適です。



普通浴（入浴後30分経過）　マイクロバブル浴（入浴後30分経過）

※出典元：弊社調べ
被験者：11名（手足の冷えが気になる成人女性）方法：普通浴・マイクロバブル浴・半身浴を別の日の同じ時刻に体験。入浴前後の深部体温を計測。（湯温40℃、入浴時間10分<半身浴:15分>）

女性にうれしい「お湯本来」の効果

冷え性と自覚している人は、若年者を対象としたアンケート調査においても女性の約75%、男性の約40%に見られます。そのうち約50%の女性が夏でも冷房による冷えを感じています。入浴は手足を温めるだけでなく、体の芯までしっかり温めるのに効果的です。また、就寝前後に体温がスムーズに低下すると、寝付きがよく深い睡眠を得られる事が明らかになっています。冷房病や冷え性などで体温が低くなっている人では、体温に下がる余地が無いことが寝付きを悪くしている原因の一つとなっています。体温を上手に上げてから自然に下がるようにすると、睡眠にも効果的です。



奈良女子大学
久保博子先生

マイクロバブルを手軽に実現する商品構成

マンションでもマイクロバブル浴が楽しめます！※

循環アダプターMB2

MB2-1-SF
¥39,600（税抜¥36,000）



＋

GTH-(C)シリーズ専用リモコン

マイクロバブル付リモコンについては P.29、30をご覧ください



＋



※GTH-CV/GQH/GHタイプは非対応です。また配管は15mまでです。



ウルトラファインバブルのお湯が家じゅうで使える

ウルトラファインバブルは、直径1マイクロメートル未満の微細な泡で、一般的な効果として汚れの剥離や洗浄を助けることが報告されています。ウルトラファインバブルの性能・効果はHPでご確認ください。
https://www.fujikeiki.jp/service/kyutouki/

ウルトラファインバブル継手F
¥36,630（税抜¥33,300）
20A 0710543
15A 0710542

大きさのイメージ

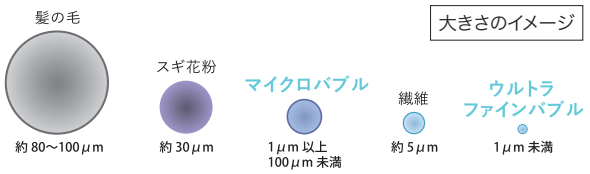

取り付けはノーリツ製給湯器に限ります。他社製の給湯器への転用はできません。転用された場合は保証対象外となります。

※一部取り付け対象外の機種があります。詳細はHPでご確認ください。https://www.noritz.co.jp/product/kyutou_bath/ufb.html

製造元（株）富士計器のウルトラファインバブル発生ノズルは、
一般社団法人ファインバブル産業会（FBIA）によりISO規格に基づき製品認証された商品です。

※「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、「FINE BUBBLE」「FBIA」ロゴはFBIAの登録商標です。 ※ファインバブル技術は、FBIAが普及を進めている先端技術です。
※FBIA認証制度で認められた効果・性能データは公式HPをご確認ください。https://www.fujikeiki.jp/service/certification

公益社団法人 日本水道協会（JWWA）認証品です。 認証登録番号　Z-423

FBIA　株式会社ノーリツは、FBIAの賛助会員です。

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

機能マークについて

おふろのお湯はりから、暖房専用まで
お湯のぬくもりで家中をあたたかくする熱源機です。

本書に掲載しているガス給湯機器の「機能」に関しては、各ページに「機能マーク」により表示しております。機種選定時のめやすにご利用ください。

3年保証 安心の3年保証

「3年保証対象商品」をご購入いただき、所有者登録されたお客さまには、通常2年のメーカー保証期間が3年になります。

お申込み方法

商品の取扱説明書に同封の申込みはがき（所有者票 兼 3年保証申込書）に必要事項をご記入の上、お申込みください。
インターネットからもお申込みいただけます（アドレスは「所有者票 兼 3年保証申込書」に記載）

① 販売業者より、機器の受け渡し時に「3年保証」の説明を受けます。
② 商品に同封の「申込みはがき」または、インターネットでお申込みいただきます。
③ NORITZ ノーリツで登録いたします。
④ 「3年間の保証書」と「保証シール」を送付いたします。

注意！
- 3年保証はお申込みいただいたお客さまのみが対象となります。（お申込み期限は使用開始日から2年間です）
- 保証書の発行には日数を有します。
- 詳しい保証内容や不明な点は弊社までお問い合わせください。

個人情報利用目的について

所有者登録いただいた情報は消安法・個人情報保護法および当社規定により適切な安全対策のもとに管理し、リコール等製品安全に関する重要なお知らせや、点検の通知・適切な保守・点検の実施以外には使用いたしません。

＜BL-bs＞認定マーク

（財）ベターリビングが認定した優良住宅部品のうち、特に今日の様々な社会的要請（環境の保全、ユニバーサルデザインなど）への対応を先導する特長を有する住宅部品（BL-bs部品：Better Living for better society）に付けられます。BL認定品は2年間の保証となります。

＜BL＞認定マーク

（財）ベターリビングが認定した品質、性能、アフターサービス等に優れた優良住宅部品です。BL認定品は2年間の保証となります。

長期使用製品安全点検制度・長期使用製品安全表示制度 該当製品表示

点検お知らせ

現在ノーリツ製品は「点検お知らせ」機能を搭載しています。一般的なご使用で10年相当の使用を経過しますと、点検時期到来をお知らせします。この表示は故障ではなく、ご使用はできますが、安全使用のため長期使用時の点検（有償）を受けてください。弊社長期使用機器の点検窓口にご連絡ください。点検のご案内をさせていただきます。

設計上の標準使用期間 10年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

環境性能＆省エネの性能

エコ運転

リモコンの「エコスイッチ」を押すだけで、給湯・ふろ自動保温・低温暖房の3つの運転が自動で出湯量や温度を抑えます。

グリーン購入法適合商品

2001年4月1日から施行された【国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）】の第6条に定められた特定調達品目および判断基準を満たす商品です。

Q21

「快適さ」「便利さ」「きれいな環境へのニーズ」などを満足させるために、ガス会社3社と給湯器メーカーが共同して開発した新しい給湯器の総称です。

低NOx

大気汚染を軽減する「低NOxバーナー」を搭載しています。

キレイ・見まもりのあんしん設計

見まもり

給湯器本体とリモコンに内蔵されているセンサーが入浴時の人の動きを感知。入浴者の状況を台所リモコンにLEDランプで表示します。
※条件により正しく作動しない場合があります。

スマート配管クリーン

入浴人数・ふろ湯量・気温の3つの情報から汚れ度合いを想定し、ふろ配管内を自動で洗浄します。運転OFFの場合は水で洗い流します。

あったか睡眠サポート

就寝予定時刻から逆算した入浴でおやすみ前の入浴習慣をサポート。

LED-UV運転

浴槽内のお湯を循環させ、機器本体に搭載しているLED-UV除菌ユニットを使い、菌の増殖を抑制※1します。退浴後5分間UV運転が働きます。

オゾン水配管クリーン

排水時にオゾン水を流して、見えないふろ配管を除菌※2。排水口の気になるニオイを抑制※3。

自動ふろ配管クリーン

浴槽のお湯を排水する際に、追いだき配管内を新しいお湯で洗い流します。運転OFFの場合は水で洗い流します。（RCSシリーズ使用時、及び使用後は、次の自動お湯はりがされるまでは作動しません）

UV運転

浴槽内のお湯を循環させ、機器本体に搭載しているUV除菌ユニットを使い、菌の増殖を抑制します。

ホッと湯上がり

浴室環境に応じたお知らせで長湯によるのぼせ対策をサポート。

※1 [試験機関]（株）衛生微生物研究センター[試験番号]2021D-BT-10075 [試験方法]180L、40℃の試験液が入った試験浴槽においてLED-UV除菌ユニットを循環運転。流量9.5L/min。
[試験結果]72分後で99%以上抑制。（実使用での実証結果ではありません。使用環境により効果は異なります。）
※2 [試験機関]（株）衛生微生物研究センター[試験番号]2022D-BT-80009 [試験方法]内壁に試験菌液を付着させたふろ配管に対し「オゾン水配管クリーン」を実施。
[試験結果]未実施時との比較で生菌数が99%以上減少。（実使用での実証効果ではありません。使用環境により効果は異なります。）
※3 [試験機関]（株）ノーリツ[試験方法]おとな4人が180L、40℃設定のふろに各10分間入浴後排水。「オゾン水配管クリーンあり」の場合と「ふろ配管クリーンなし」の場合の、排水口に滞留した水を採取し、水のニオイを6段階臭気強度表示法にて評価。[臭気測定機関]（株）総合水研究所 [試験番号]N2304657 [試験結果]6段階臭気強度にて「オゾン水配管クリーンあり」は0.5、「ふろ配管クリーンなし」は2。
（実使用での実証結果ではありません。使用環境により効果は異なります。）

快適&便利なおふろ沸かしの性能

ごきげんオート
人の入浴をセンサーが感知。湯温に慣れてぬるさを感じる前に追いだきします。（スタンダードのみ）※
※追いだき中やたし湯中および終了後から約2分間、たし水中および終了後から約15分間等、条件によってはごきげんオートがはたらかない場合があります。

フレックス保温
浴槽の湯温低下に応じて、自動追いだきをする保温間隔を20分・45分・60分と可変させ、効果的な保温と省エネルギーを図ります。

追いだき
スイッチを押すと、今の浴槽湯温＋1℃になります。設定温度に達していなかった場合には、設定温度まで沸かします。その後、保温機能ははたらきません。

沸上予約
おふろの沸き上がり時刻を予約できます。
※お湯はり開始から、沸き上がりまでの沸上予約です。

たし湯
スイッチを押すと20Lのたし湯をします。さらにたし湯量の変更ができ、（10、20、40、60、80、100Lの6段階）お好みの量を素早くたし湯します。

たし水
スイッチを押すと10Lのたし水をします。さらにたし水量の変更ができ、（10、20、30、40、50、60Lの6段階）お好みの量を素早くたし水します。

湯温が変わらず、たっぷり給湯　パワフル&快適な給湯性能

Q機能 PRO-TEC
ほぼ全温度域で不快な冷水サンドイッチ現象※を防止する最も進んだ制御方式です。
※お湯を出したり、止めたりを繰り返すと、お湯の温度が熱くなったり、冷たくなったりする現象。

ターボ給湯
最大出湯量が25%アップ。主に水温が高くなる夏場、設定温度が低めの時に威力を発揮します。

中間温度設定
サーモ水栓との組み合わせを考えた、50℃・55℃設定が可能です。

低温度出湯
PRO-TECメカの基本機能を応用することで、これまでできなかった35℃、32℃といった低温度での出湯が可能になりました。夏場など水温が高い場合、出湯量が少ない場合、低温度のお湯が出せない場合があります。
※KWリモコン使用時は27℃の低温度まで可能です。

その他のマーク

省電力モード
約10分間リモコンを使用しない場合※、運転ランプ以外の表示が消え、待機時消費電力をGTH-Cは3.8W以下に低減します。
※追いだき等のふろ機能のスイッチを操作した場合、約60分で省電力モードになります。また、給湯温度が高温設定の場合、注意喚起の為表示を消さない機種があります。

ホームオートメーションシステム対応
JEM-A規格に対応したホームオートメーションシステムと接続すれば、外出先から、プッシュホンでおふろ沸かしができます。

暖房水自動補水
暖房水が減ると自動的に補給されます。

在庫僅少品
在庫僅少品につき、数に限りがあります。弊社支店・営業所に必ずお問い合わせください。

側面近接10mm
可燃物との側方離隔距離が10mmに短縮。

インテリジェント　E-con
詳細はP.281をご覧ください。

特監法対象商品
『特定ガス消費機器：屋内式ガス給湯機器（FF、F、BF、CFタイプ）』の給排気工事は『特定ガス消費機器の設置工事に関する法律【特監法】』の有資格者の監督下で行うよう法律で定められています。

さらに便利にお湯を活用！ 追加できる機能

エネポ対応
Hondaの発電機「エネポ」があれば停電時でもお湯が使えます。

JVC対応
JVC製のポータブル電源に対応します。

3階端末対応
3階暖房端末対応ユニット DVU-3F対応
暖房用高温端末器を3階で使用する場合に使用します。

SKB-300対応
スカイブレンダー対応
スカイブレンダーを接続すれば、太陽熱温水器と給湯器をシステムで使用でき、給湯器のリモコンで温度設定ができます。（別売品必要）

QU-1/QU-3対応
即出湯QU-1、QU-3対応
給湯器と組み合わせることで、いつでもお湯が使える即出湯が実現します。（別売部材必要）
QU-1…電気ヒーターで加熱します。
QU-3…暖房水で加熱します。
※配管案件により、使用中に一時的にお湯の温度が下がることがありますが、故障ではありません。

おそうじ浴槽 自動排水栓
●おそうじ浴槽対応（お湯はり連動）
●自動排水栓対応
他社製システムバスをご利用の場合に家事負担軽減につながる便利な機能が追加できます。

おそうじ浴槽 自動排水栓に関する詳細はこちら >>>

品名の見方

形式	給湯能力（号数）		おふろ沸かしの機能			接続タイプ	BL認定品
	暖房能力	開発番号		機器の設置状態			
GTH-C	24	71	A	W		3H	BL
GQH-	24	45		W	XA	3H	BL
GH-	7	12		W		3H	BL

形式
GTH-C　：設置フリー形 高効率温水暖房付ふろ給湯器
GTH-CP　：設置フリー形 ドレンアップ方式
GTH-CV　：設置フリー形 三方弁方式
GTH　：設置フリー形 温水暖房付ふろ給湯器
GQH　：設置フリー形 温水暖房付給湯器
GH　：設置フリー形 温水暖房専用熱源機

おふろ沸かしの機能
P(W)A：プレミアム（全自動／フルオート）
A：スタンダード（全自動／フルオート）
SA：シンプル（自動／オート）

機器の設置状態
W：壁掛形

接続タイプ
6H　：2温度 6Pヘッダー内蔵
3H　：2温度 3Pヘッダー内蔵
D　：2温度 ヘッダー外付
無印：1温度

暖房使用kWのめやす

浴室暖房（1.5坪まで）	床暖房（6畳）	ルームヒーター	パネルヒーター（6畳）
4.1kW	0.6kW	5.6kW	1.7kW

※床暖房マットMD-3021XE/浴室暖房BDV-4106AUKNC-BL/ルームヒーターRH-5605RNA-WH-BL/パネルヒーターPH-1401WR-BLの参考値です。
※掲載している暖房能力は目安です。必要な暖房能力は、設置地域、住宅の断熱性能、部屋の広さ、配管条件により異なります。

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

ガス熱源機紹介

ガス温水暖房付ふろ給湯器

温水暖房　お湯はり/追いだき　給湯/シャワー

GTH-C(P/V)2471

床暖房なら2室〜4室同時暖房が
可能なハイスペックエコジョーズ。

24号

暖房能力
14.0kW

戸建住宅（1〜3階浴室対応）※
集合住宅
※CPタイプは階上5mまで



GTH-C(P/V)**70

デファクトスタンダードに向けて、
もっと身近にエコジョーズ。

24号　16号

暖房能力
11.6kW

戸建住宅（1〜3階浴室対応）※
集合住宅
※CPタイプは階上5mまで



GTH-C2461-SFF

24号

暖房能力
14.0kW

戸建住宅（1〜3階浴室対応）※
集合住宅

GTH-C1660-SFF

16号

暖房能力
11.6kW

戸建住宅（1〜3階浴室対応）※
集合住宅

GTH-C**59-1

コンパクトタイプ

省施工のコンパクトタイプ。
リモコンでエコがもっと楽しく!

24号　20号

暖房能力
11.6kW

戸建住宅（1〜3階浴室対応）
集合住宅

GTH-C2463

スリムタイプ

省施工のスリムタイプ。
狭小地での設置にも配慮しました。

24号

暖房能力
14.0kW

戸建住宅
集合住宅

GTH-**54
GTH-**45-1

コンパクトタイプ

集合住宅などの
特定設置タイプ。

24号　20号　16号

暖房能力
14.0kW（GTH-**54）
11.2kW（GTH-**45-1）

戸建住宅
集合住宅

ガス温水暖房付給湯器

温水暖房　お湯はり　給湯/シャワー

GQH-**45

コンパクトタイプ

充実の給湯機能でおふろも台所も快適。
コンパクトモジュールで取り替えも簡単。

24号　20号

暖房能力
11.2kW

戸建住宅
集合住宅



GQH-**56/**43

暖房機能のついた
クイックオートタイプ

24号　16号

暖房能力
14.0kW

戸建住宅
集合住宅



ガス温水暖房専用熱源機

温水暖房

GH(-C)シリーズ

今お使いの給湯器はそのままに、
プラスワンするゆとりの温水暖房専用タイプ。



暖房能力
23.3kW（GH-C2310）　12.1kW（GH-1210）
7.15kW（GH-712）

戸建住宅
集合住宅

※写真はGH-C2310WD

※受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

ノーリツの特許技術により 27℃の「低温度出湯」を実現！

快適性アップ！

給湯温度を最低 27℃まで設定が可能に！ GTH-C71/70 シリーズ



27℃を実現

お湯でも水でもない温度（27℃・30℃）。洗顔や家事など幅広いシーンで快適につかえる優しいお湯です。
※無線LAN対応高性能リモコンRC-K100Wシリーズとの組合わせ時のみ

夏場でも低めのお湯が出せるのでお皿洗いや洗顔時に心地良いお湯が使えます。

ノーリツの特許技術

間欠燃焼制御搭載によりバーナーのON/OFF制御とバーナー+分配弁による温度制御の組み合わせによって安定した温度で低出力の給湯を実現しました。（特許取得済）

ランニングコストもお得

32℃までの「低温度出湯」 GTH-C シリーズ GTH-54 シリーズ GQH シリーズ

うれしい32℃
冷たすぎず熱すぎない少しあったかめのお肌にもやさしいお湯です。

35℃、32℃といった低温出湯で、お客様の使い勝手がさらに向上しました。（従来の最低出湯温度は37℃）

※夏場など水温が高い場合、出湯量が少ない場合、低温度のお湯が出せない場合があります。

集合住宅に対応

ドレン水処理問題を解決 GTH-C71/70 シリーズ

マンションでのエコジョーズ取替時におこるドレン排水の問題を解決!今お使いの給湯器からエコジョーズにリフォーム可能に。 ※条件により設置できない場合があります。

新設のマンション向け GTH-CPタイプ
ドレンアップ

ドレンアップ方式でたて配管工事不要！ 給湯器のポンプで浴室のユニットバス防水パンに直接排水します。

既設マンション向け GTH-CVタイプ
三方弁方式

三方弁方式で取替に対応。既存の配管を利用し、ドレン排水をユニットバス防水パンに直接排水します。

待機時の消費電力値、2.3W

消費電力の削減 GTH-C シリーズ

給湯器を使用していない待機時の消費電力値を2.3Wまで低減し、節電に取り組んでいます。

集合住宅やリフォームの取り替えに最適

コンパクト設計 GTH-C＊＊59-1 GQH-＊＊45

狭小地にもすっきりと収まり、設置条件に柔軟に対応ができます。

給湯や、ふろ温度の上限を変更できます

ホットロック機能 GTH-C シリーズ GTH-54 シリーズ GQH シリーズ

誤操作による、高温出湯や高温湯はりでのやけどを予防する機能です。

お湯はりの完了を気にしなくても大丈夫

オートストップ機能 GQH シリーズ

給湯栓をひねってお湯はり開始。浴槽に設定量のお湯が入ったら自動で停止。リモコンからメロディと音声でお湯はりの完了をお知らせします。

最大出湯量を約25%アップ

ターボ給湯 GTH-C シリーズ GTH-54 シリーズ GQH-＊＊45

いつでもたっぷりお湯を使いたいというお客様の声にお応えして、これまでに比べて最大出湯量を約25%アップさせました。

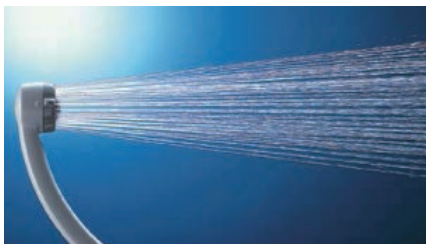



低温側出力15.7kW

低温側出力向上 GH-C2310WDのみ

低温側出力が15.7kWとなり、暖房同時使用時でも立ち上がりが早くなりました（高温側出力は23.3kW）。最大10系統のヘッダーに対応でき、さまざまな暖房ニーズに応えます。

大能力23.3kWかつ高効率89%を実現

低温側89%、高温側85%の高効率 GH-C2310WDのみ

23.3kWの大能力タイプでありながら、二次熱交換器の搭載により高効率を実現しました。

リモコン1つで全系統床暖房を一括ON/OFF

利便性が大幅に向上 GH-C2310WDのみ

系統数が多く、各部屋にリモコンが設置されている場合でも、本体リモコン1つで一括ON/OFFできるようになりました。

中和器を大型化し、耐久性も向上

長時間の使用にも耐える高耐久性 GH-C2310WDのみ

缶体銅板の肉厚アップと中和器を大型化し、耐久性を向上。また、凍結を未然に防ぐためドレン排水部に凍結予防ヒーターを内蔵しました。

高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 設置フリー型 戸建<1~3階浴室対応>・集合住宅／新築・リフォーム向け

GTH-C(P/V)2471

温水暖房 + お湯はり／追いだき + 給湯／シャワー

エコアGTH ecoジョーズ Q21 12A・13Aのみ 低NOx 設計上の標準使用期間10年 インテリジェント E-con
グリーン購入法適合商品

暖房能力 14.0kW

給湯器側CO_2削減 約223kg-CO_2/年 (LPG:261kg-CO_2/年)

オゾン水配管クリーン[1] LED-UV運転[1] ホッと湯上がり[1] あったか睡眠サポート[1] 見まもり[1] スマート配管クリーン エコ運転 ごきげんオート フレックス保温 追いだき 沸上予約 たし湯
たし水 Q機能PRO-TEC ターボ給湯 中間温度設定 低温度出湯 省電力モード ホームオートメーションシステム対応[2] 暖房水自動補水 エネポ対応 JVC対応 SKB-300対応 QU-1/QU-3対応[3]
3階端末対応 おそうじ浴槽[4] 自動排水栓 3年保証 点検お知らせ



[1] プレミアム(W除菌)とRC-K100Wシリーズの組み合わせのみ対応です。 [2] RC-K102シリーズは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注です。
[3] RC-K100Wシリーズのみに対応します。 [4] GTH-C・CPタイプに対応します。

リモコン

●無線LAN対応高機能リモコン
音声ガイド **RC-K102EWマルチセット** 0710455
¥61,930(税抜¥56,300)



浴室リモコン RC-K102SE



台所リモコン RC-K102MW

●無線LAN対応高機能リモコン〈インターホン付〉
音声ガイド **RC-K102PEWマルチセット** 0710452
¥71,940(税抜¥65,400)

●浴室サブリモコン
RC-K101B〈防水形〉 0710324
¥24,750(税抜¥22,500)

●サブリモコン ※サブリモコンのみでは使用できません。
RC-K101A〈非防水形〉 0710312
¥20,020(税抜¥18,200)

●ふろ自動スイッチ付サブリモコン
音声ガイド **RC-K101AJ〈非防水形〉** 0710323
¥22,990(税抜¥20,900)

記載以外の入れ替えリモコンは P.29 リモコン機能一覧表をご覧ください。

仕様

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

		24号	20号	16号
給湯	TG	▶44.1kW(37,900kcal/h)	設定なし	設定なし
	LPG	▶44.1kW(3.15kg/h)		
ふろ出力		▶9.88kW(8,500kcal/h)		
同時	TG	▶60.6kW(52,100kcal/h)		
	LPG	▶60.6kW(4.33kg/h)		
暖房能力		▶14.0kW(12,000kcal/h)		

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

設置形別商品写真

屋外壁掛形 (PS標準設置形)



PSアルコーブ設置形



PS扉内設置形



PS扉内後方排気延長形



PS扉内上方排気延長形



PS扉内強制給排気形



※排気方向を逆にすることもできます。

必要別売部材

循環アダプター JX-JS 0709085 ¥11,000 (税抜¥10,000)

リモコンコードS 8A (2心) 0700075 ¥4,620 (税抜¥4,200)
浴室リモコン・浴室サブリモコン

リモコンコードM 8A (2心) 0700166 ¥4,620 (税抜¥4,200)
台所リモコン・サブリモコン・ふろ自動スイッチ付サブリモコン

部材などくわしくは P.287 をご覧ください。

●ドレン配管施工についてはP.128を参照ください。
●ふろと暖房の同時使用時は能力がそれぞれ少し低下します。
●暖房に使用しないヘッダーの接続口には、止水栓を必ず取り付けてください。
●追いだき接続金具は、熱源継手: CHP2-10TJ*1 (φ10PE管継手) 2コを入れ付けています。
●設置上のご注意がP.127にございます。必ずお読みください。

屋外壁掛形 (PS標準設置形)

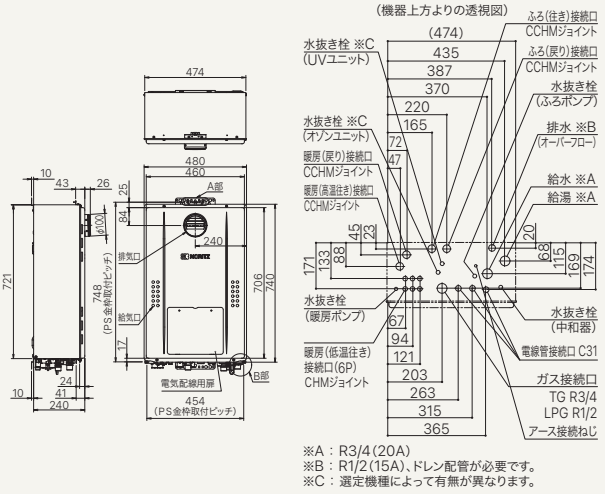

※A：R3/4(20A)
※B：R1/2(15A)、ドレン配管が必要です。
※C：選定機種によって有無が異なります。

機種・価格

GTH-Cシリーズ

号数	除菌	グレード(タイプ)	接続	生産ガス種	設置形	品名	希望小売価格
24号	W除菌	プレミアム(フルオート)	2温度 6P内蔵	都市ガス LPガス	屋外設置形(PS標準設置形) 側面近接10mm	GTH-C2471PWAW6H BL	¥753,830(税抜 ¥685,300)
				都市ガス	PSアルコーブ設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-C2471PWAW6H-L BL	¥765,380(税抜 ¥695,800)
				都市ガス	PS扉内設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-C2471PWAW6H-T BL	¥765,380(税抜 ¥695,800)
				都市ガス	PS扉内後方排気延長形 側面近接10mm	GTH-C2471PWAW6H-TB BL	¥765,380(税抜 ¥695,800)
				都市ガス	PS扉内上方排気延長形 側面近接10mm	GTH-C2471PWAW6H-H BL	¥765,380(税抜 ¥695,800)
				都市ガス	PS扉内強制給排気形 側面近接10mm	GTH-C2471PWAW6H-PFF BL	¥803,880(税抜 ¥730,800)
	除菌	プレミアム(フルオート)	2温度 6P内蔵	都市ガス LPガス	屋外設置形(PS標準設置形) 側面近接10mm	GTH-C2471PAW6H BL	¥698,830(税抜 ¥635,300)
				都市ガス	PSアルコーブ設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-C2471PAW6H-L BL	¥710,380(税抜 ¥645,800)
				都市ガス	PS扉内設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-C2471PAW6H-T BL	¥710,380(税抜 ¥645,800)
				都市ガス	PS扉内後方排気延長形 側面近接10mm	GTH-C2471PAW6H-TB BL	¥710,380(税抜 ¥645,800)
				都市ガス	PS扉内上方排気延長形 側面近接10mm	GTH-C2471PAW6H-H BL	¥710,380(税抜 ¥645,800)
				都市ガス	PS扉内強制給排気形 側面近接10mm	GTH-C2471PAW6H-PFF BL	¥748,880(税抜 ¥680,800)
	—	スタンダード(フルオート)	2温度 6P内蔵	都市ガス LPガス	屋外設置形(PS標準設置形) 側面近接10mm	GTH-C2471AW6H BL	¥669,130(税抜 ¥608,300)
				都市ガス	PSアルコーブ設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-C2471AW6H-L BL	¥680,680(税抜 ¥618,800)
				都市ガス	PS扉内設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-C2471AW6H-T BL	¥680,680(税抜 ¥618,800)
				都市ガス	PS扉内後方排気延長形 側面近接10mm	GTH-C2471AW6H-TB BL	¥680,680(税抜 ¥618,800)
				都市ガス	PS扉内上方排気延長形 側面近接10mm	GTH-C2471AW6H-H BL	¥680,680(税抜 ¥618,800)
				都市ガス	PS扉内強制給排気形 側面近接10mm	GTH-C2471AW6H-PFF BL	¥719,180(税抜 ¥653,800)
			2温度 3P内蔵	都市ガス LPガス	屋外設置形(PS標準設置形) 側面近接10mm	GTH-C2471AW3H BL	¥661,430(税抜 ¥601,300)
				都市ガス	PSアルコーブ設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-C2471AW3H-L BL	¥672,980(税抜 ¥611,800)
				都市ガス	PS扉内設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-C2471AW3H-T BL	¥672,980(税抜 ¥611,800)
				都市ガス	PS扉内後方排気延長形 側面近接10mm	GTH-C2471AW3H-TB BL	¥672,980(税抜 ¥611,800)
				都市ガス	PS扉内上方排気延長形 側面近接10mm	GTH-C2471AW3H-H BL	¥672,980(税抜 ¥611,800)
				都市ガス	PS扉内強制給排気形 側面近接10mm	GTH-C2471AW3H-PFF BL	¥711,480(税抜 ¥646,800)
			2温度外付(低温6系統まで)	都市ガス LPガス	屋外設置形(PS標準設置形) 側面近接10mm	GTH-C2471AWD BL	¥653,730(税抜 ¥594,300)
	—	シンプル(オート)	2温度 6P内蔵	都市ガス LPガス	屋外設置形(PS標準設置形) 側面近接10mm	GTH-C2471SAW6H BL	¥627,330(税抜 ¥570,300)
				都市ガス	PSアルコーブ設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-C2471SAW6H-L BL	¥638,880(税抜 ¥580,800)
				都市ガス	PS扉内設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-C2471SAW6H-T BL	¥638,880(税抜 ¥580,800)
				都市ガス	PS扉内後方排気延長形 側面近接10mm	GTH-C2471SAW6H-TB BL	¥638,880(税抜 ¥580,800)
				都市ガス	PS扉内上方排気延長形 側面近接10mm	GTH-C2471SAW6H-H BL	¥638,880(税抜 ¥580,800)
				都市ガス	PS扉内強制給排気形 側面近接10mm	GTH-C2471SAW6H-PFF BL	¥677,380(税抜 ¥615,800)
			2温度 3P内蔵	都市ガス LPガス	屋外設置形(PS標準設置形) 側面近接10mm	GTH-C2471SAW3H BL	¥619,630(税抜 ¥563,300)
				都市ガス	PSアルコーブ設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-C2471SAW3H-L BL	¥631,180(税抜 ¥573,800)
				都市ガス	PS扉内設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-C2471SAW3H-T BL	¥631,180(税抜 ¥573,800)
				都市ガス	PS扉内後方排気延長形 側面近接10mm	GTH-C2471SAW3H-TB BL	¥631,180(税抜 ¥573,800)
				都市ガス	PS扉内上方排気延長形 側面近接10mm	GTH-C2471SAW3H-H BL	¥631,180(税抜 ¥573,800)
				都市ガス	PS扉内強制給排気形 側面近接10mm	GTH-C2471SAW3H-PFF BL	¥669,680(税抜 ¥608,800)
			2温度外付(低温6系統まで)	都市ガス LPガス	屋外設置形(PS標準設置形) 側面近接10mm	GTH-C2471SAWD BL	¥611,930(税抜 ¥556,300)

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

※都市ガスは12A・13A　※超高層対応は風速30m/sまでとし、TタイプでPS設置以外の場合、Lタイプで給気カバーQ10-Sと組み合わせた場合のみ対応します。

GTH-CPシリーズ《ドレンアップ方式》

号数	除菌	グレード (タイプ)	接続	生産ガス種	設置形	品名	希望小売価格
24号	–	スタンダード (フルオート)	2温度 6P内蔵	都市ガス	屋外設置形 (PS標準設置形) 側面近接10mm	GTH-CP2471AW6H BL	¥733,370(税抜 ¥666,700)
				都市ガス	PSアルコーブ設置形 (超高層対応) 側面近接10mm	GTH-CP2471AW6H-L BL	¥744,920(税抜 ¥677,200)
				都市ガス	PS扉内設置形 (超高層対応) 側面近接10mm	GTH-CP2471AW6H-T BL	¥744,920(税抜 ¥677,200)
				都市ガス	PS扉内後方排気延長形 側面近接10mm	GTH-CP2471AW6H-TB BL	¥744,920(税抜 ¥677,200)
				都市ガス	PS扉内上方排気延長形 側面近接10mm	GTH-CP2471AW6H-H BL	¥744,920(税抜 ¥677,200)
				都市ガス	PS扉内強制給排気形 側面近接10mm	GTH-CP2471AW6H-PFF BL	¥783,420(税抜 ¥712,200)
			2温度 3P内蔵	都市ガス	屋外設置形 (PS標準設置形) 側面近接10mm	GTH-CP2471AW3H BL	¥725,670(税抜 ¥659,700)
				都市ガス	PSアルコーブ設置形 (超高層対応) 側面近接10mm	GTH-CP2471AW3H-L BL	¥737,220(税抜 ¥670,200)
				都市ガス	PS扉内設置形 (超高層対応) 側面近接10mm	GTH-CP2471AW3H-T BL	¥737,220(税抜 ¥670,200)
				都市ガス	PS扉内後方排気延長形 側面近接10mm	GTH-CP2471AW3H-TB BL	¥737,220(税抜 ¥670,200)
				都市ガス	PS扉内上方排気延長形 側面近接10mm	GTH-CP2471AW3H-H BL	¥737,220(税抜 ¥670,200)
				都市ガス	PS扉内強制給排気形 側面近接10mm	GTH-CP2471AW3H-PFF BL	¥775,720(税抜 ¥705,200)
	–	シンプル (オート)	2温度 6P内蔵	都市ガス	屋外設置形 (PS標準設置形) 側面近接10mm	GTH-CP2471SAW6H BL	¥691,570(税抜 ¥628,700)
				都市ガス	PSアルコーブ設置形 (超高層対応) 側面近接10mm	GTH-CP2471SAW6H-L BL	¥703,120(税抜 ¥639,200)
				都市ガス	PS扉内設置形 (超高層対応) 側面近接10mm	GTH-CP2471SAW6H-T BL	¥703,120(税抜 ¥639,200)
				都市ガス	PS扉内後方排気延長形 側面近接10mm	GTH-CP2471SAW6H-TB BL	¥703,120(税抜 ¥639,200)
				都市ガス	PS扉内上方排気延長形 側面近接10mm	GTH-CP2471SAW6H-H BL	¥703,120(税抜 ¥639,200)
				都市ガス	PS扉内強制給排気形 側面近接10mm	GTH-CP2471SAW6H-PFF BL	¥741,620(税抜 ¥674,200)
			2温度 3P内蔵	都市ガス	屋外設置形 (PS標準設置形) 側面近接10mm	GTH-CP2471SAW3H BL	¥683,870(税抜 ¥621,700)
				都市ガス	PSアルコーブ設置形 (超高層対応) 側面近接10mm	GTH-CP2471SAW3H-L BL	¥695,420(税抜 ¥632,200)
				都市ガス	PS扉内設置形 (超高層対応) 側面近接10mm	GTH-CP2471SAW3H-T BL	¥695,420(税抜 ¥632,200)
				都市ガス	PS扉内後方排気延長形 側面近接10mm	GTH-CP2471SAW3H-TB BL	¥695,420(税抜 ¥632,200)
				都市ガス	PS扉内上方排気延長形 側面近接10mm	GTH-CP2471SAW3H-H BL	¥695,420(税抜 ¥632,200)
				都市ガス	PS扉内強制給排気形 側面近接10mm	GTH-CP2471SAW3H-PFF BL	¥733,920(税抜 ¥667,200)

GTH-CVシリーズ《三方弁方式》

号数	除菌	グレード (タイプ)	接続	生産ガス種	設置形	品名	希望小売価格
24号	–	スタンダード (フルオート)	2温度 6P内蔵	都市ガス	屋外設置形 (PS標準設置形) 側面近接10mm	GTH-CV2471AW6H BL	¥707,630(税抜 ¥643,300)
				都市ガス	PSアルコーブ設置形 (超高層対応) 側面近接10mm	GTH-CV2471AW6H-L BL	¥719,180(税抜 ¥653,800)
				都市ガス	PS扉内設置形 (超高層対応) 側面近接10mm	GTH-CV2471AW6H-T BL	¥719,180(税抜 ¥653,800)
				都市ガス	PS扉内後方排気延長形 側面近接10mm	GTH-CV2471AW6H-TB BL	¥719,180(税抜 ¥653,800)
				都市ガス	PS扉内上方排気延長形 側面近接10mm	GTH-CV2471AW6H-H BL	¥719,180(税抜 ¥653,800)
				都市ガス	PS扉内強制給排気形 側面近接10mm	GTH-CV2471AW6H-PFF BL	¥757,680(税抜 ¥688,800)
	–	シンプル (オート)		都市ガス	屋外設置形 (PS標準設置形) 側面近接10mm	GTH-CV2471SAW6H BL	¥665,830(税抜 ¥605,300)
				都市ガス	PSアルコーブ設置形 (超高層対応) 側面近接10mm	GTH-CV2471SAW6H-L BL	¥677,380(税抜 ¥615,800)
				都市ガス	PS扉内設置形 (超高層対応) 側面近接10mm	GTH-CV2471SAW6H-T BL	¥677,380(税抜 ¥615,800)
				都市ガス	PS扉内後方排気延長形 側面近接10mm	GTH-CV2471SAW6H-TB BL	¥677,380(税抜 ¥615,800)
				都市ガス	PS扉内上方排気延長形 側面近接10mm	GTH-CV2471SAW6H-H BL	¥677,380(税抜 ¥615,800)
				都市ガス	PS扉内強制給排気形 側面近接10mm	GTH-CV2471SAW6H-PFF BL	¥715,880(税抜 ¥650,800)

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格 (税抜価格) をそれぞれ記しております。

屋外壁掛形（PS標準設置形）

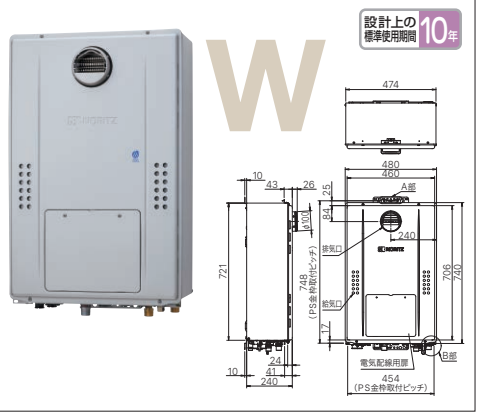

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
プレミアム（フルオート）	2温度 6P内蔵	GTH-C2471PWAW6H BL	028E607	028E601	¥753,830（税抜 ¥685,300）
		GTH-C2471PAW6H BL	028F807	028F801	¥698,830（税抜 ¥635,300）
スタンダード（フルオート）	2温度 6P内蔵	GTH-C2471AW6H BL	028A807	028A801	¥669,130（税抜 ¥608,300）
	2温度 3P内蔵	GTH-C2471AW3H BL	027D007	027D001	¥661,430（税抜 ¥601,300）
	2温度 外付（低温6系統まで）	GTH-C2471AWD BL	029B007	029B001	¥653,730（税抜 ¥594,300）
シンプル（オート）	2温度 6P内蔵	GTH-C2471SAW6H BL	028C707	028C701	¥627,330（税抜 ¥570,300）
	2温度 3P内蔵	GTH-C2471SAW3H BL	027E907	027E901	¥619,630（税抜 ¥563,300）
	2温度 外付（低温6系統まで）	GTH-C2471SAWD BL	029B207	029B201	¥611,930（税抜 ¥556,300）

関連別売部材

据置台D55-450-S	0710387	¥21,010（税抜¥19,100）	据置用架台KD-7H-S	0710435	¥35,640（税抜¥32,400）
配管カバーH41-450-S	0710378	¥11,770（税抜¥10,700）	壁掛金具CXB SUSセット	0700563	¥11,220（税抜¥10,200）
排気カバーC121	0707876	¥13,530（税抜¥12,300）	防振壁掛金具BK-1（上下分割式）	0703764	¥15,950（税抜¥14,500）
側方排気カバーS41	0707887	¥22,440（税抜¥20,400）			

PSアルコーブ設置形（超高層耐風仕様）

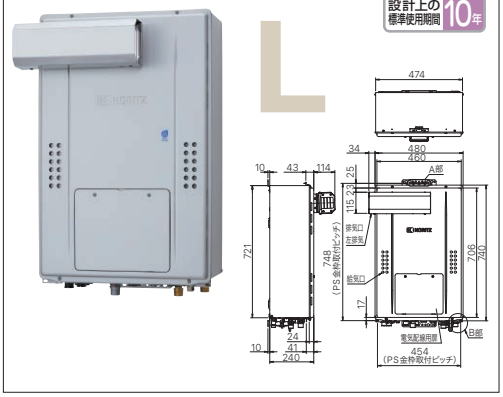

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
プレミアム（フルオート）	2温度 6P内蔵	GTH-C2471PWAW6H-L BL	028E707	—	¥765,380（税抜 ¥695,800）
		GTH-C2471PAW6H-L BL	028F907	—	¥710,380（税抜 ¥645,800）
スタンダード（フルオート）	2温度 6P内蔵	GTH-C2471AW6H-L BL	028A907	—	¥680,680（税抜 ¥618,800）
	2温度 3P内蔵	GTH-C2471AW3H-L BL	027D107	—	¥672,980（税抜 ¥611,800）
シンプル（オート）	2温度 6P内蔵	GTH-C2471SAW6H-L BL	028C807	—	¥638,880（税抜 ¥580,800）
	2温度 3P内蔵	GTH-C2471SAW3H-L BL	027F007	—	¥631,180（税抜 ¥573,800）

●PSアルコーブ設置形と超高層耐風仕様(風速30m/sまで)は共用、但し、超高層耐風仕様として使用時の設置形態は壁掛け設置、PS標準設置で給気カバーQ10-Sを組み合わせた場合に限ります。
●排気方向を逆にすることもできます。

関連別売部材

アルコーブ用排気アダプターS2-30（斜方排気）	0706762	¥10,560（税抜¥9,600）
アルコーブ用排気アダプターJ2-30（上方排気）	0706763	¥12,100（税抜¥11,000）
給気カバーQ10-S	0710467	¥32,890（税抜¥29,900）

PS扉内設置形（超高層耐風仕様）

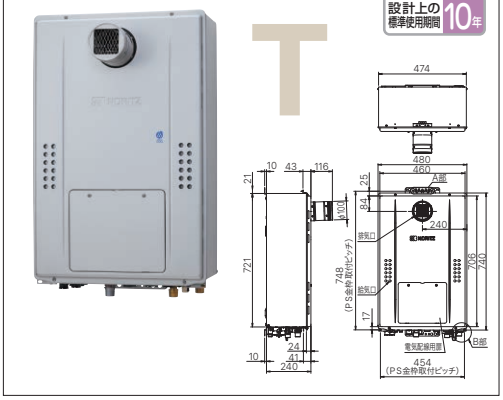

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
プレミアム（フルオート）	2温度 6P内蔵	GTH-C2471PWAW6H-T BL	028E807	—	¥765,380（税抜 ¥695,800）
		GTH-C2471PAW6H-T BL	029A007	—	¥710,380（税抜 ¥645,800）
スタンダード（フルオート）	2温度 6P内蔵	GTH-C2471AW6H-T BL	028B007	—	¥680,680（税抜 ¥618,800）
	2温度 3P内蔵	GTH-C2471AW3H-T BL	027D207	—	¥672,980（税抜 ¥611,800）
シンプル（オート）	2温度 6P内蔵	GTH-C2471SAW6H-T BL	028C907	—	¥638,880（税抜 ¥580,800）
	2温度 3P内蔵	GTH-C2471SAW3H-T BL	027F107	—	¥631,180（税抜 ¥573,800）

【排気延長】 7m 4曲がり以内

PS前方排気延長もできます。

●PS扉内設置形と超高層耐風仕様（風速30m/sまで）は共用、但し、超高層耐風仕様として使用時の設置形態は壁掛け設置、PS標準設置です。
●扉内アルコーブカバーTL-9を使用する場合、給気カバーQ10-Sをセットで使用してください。

関連別売部材

扉内アルコーブカバーTL-9	0709338	¥23,980（税抜¥21,800）
扉内ケースTC-13	0701200	¥20,240（税抜¥18,400）

PS扉内後方排気延長形

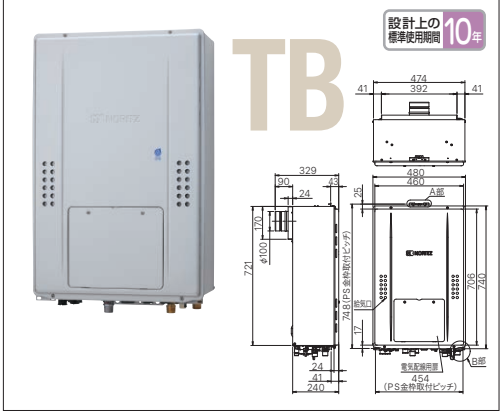

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
プレミアム（フルオート）	2温度 6P内蔵	GTH-C2471PWAW6H-TB BL	028E907	—	¥765,380（税抜 ¥695,800）
		GTH-C2471PAW6H-TB BL	029A107	—	¥710,380（税抜 ¥645,800）
スタンダード（フルオート）	2温度 6P内蔵	GTH-C2471AW6H-TB BL	028B107	—	¥680,680（税抜 ¥618,800）
	2温度 3P内蔵	GTH-C2471AW3H-TB BL	027D307	—	¥672,980（税抜 ¥611,800）
シンプル（オート）	2温度 6P内蔵	GTH-C2471SAW6H-TB BL	028D007	—	¥638,880（税抜 ¥580,800）
	2温度 3P内蔵	GTH-C2471SAW3H-TB BL	027F207	—	¥631,180（税抜 ¥573,800）

【排気延長】 7m 4曲がり以内

関連別売部材

扉内ケースTC-13	0701200	¥20,240（税抜¥18,400）

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

本体価格に別途、各リモコンセットが必要となります。

●システムに合った暖房熱源機を選定するには、暖房出力以外に内蔵ポンプの能力や膨張吸収量の確認が別途必要です。詳しくは弊社営業窓口へお問い合せください。

部材などくわしくは P.287 をご覧ください。

PS扉内上方排気延長形

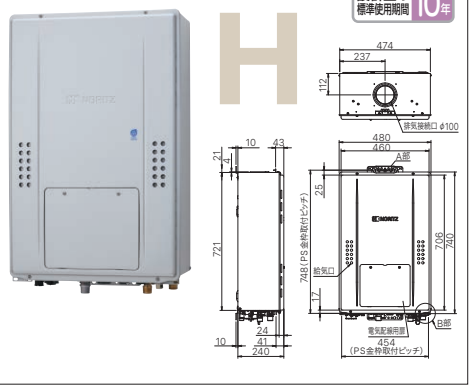

グレード(タイプ)	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A·13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格(税抜価格)
プレミアム(フルオート)	2温度 6P内蔵	GTH-C2471PWAW6H-H BL	028F007	—	¥765,380(税抜 ¥695,800)
		GTH-C2471PAW6H-H BL	029A207	—	¥710,380(税抜 ¥645,800)
スタンダード(フルオート)	2温度 6P内蔵	GTH-C2471AW6H-H BL	028B207	—	¥680,680(税抜 ¥618,800)
	2温度 3P内蔵	GTH-C2471AW3H-H BL	027D407	—	¥672,980(税抜 ¥611,800)
シンプル(オート)	2温度 6P内蔵	GTH-C2471SAW6H-H BL	028D107	—	¥638,880(税抜 ¥580,800)
	2温度 3P内蔵	GTH-C2471SAW3H-H BL	027F307	—	¥631,180(税抜 ¥573,800)

【排気延長】 7m 4曲がり以内

関連別売部材

扉内ケースTC-13	0701200	¥20,240(税抜¥18,400)
排気アダプタH100L	0701156	¥24,750(税抜¥22,500)
排気アダプタH100S	0701157	¥7,700 (税抜¥7,000)

PS扉内強制給排気形



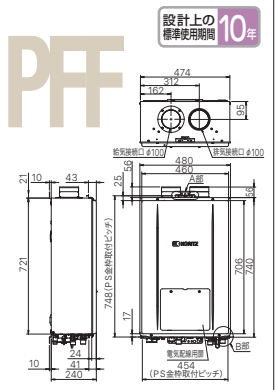

グレード(タイプ)	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A·13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格(税抜価格)
プレミアム(フルオート)	2温度 6P内蔵	GTH-C2471PWAW6H-PFF BL	028F107	—	¥803,880(税抜 ¥730,800)
		GTH-C2471PAW6H-PFF BL	029A307	—	¥748,880(税抜 ¥680,800)
スタンダード(フルオート)	2温度 6P内蔵	GTH-C2471AW6H-PFF BL	028B307	—	¥719,180(税抜 ¥653,800)
	2温度 3P内蔵	GTH-C2471AW3H-PFF BL	027D507	—	¥711,480(税抜 ¥646,800)
シンプル(オート)	2温度 6P内蔵	GTH-C2471SAW6H-PFF BL	028D207	—	¥677,380(税抜 ¥615,800)
	2温度 3P内蔵	GTH-C2471SAW3H-PFF BL	027F407	—	¥669,680(税抜 ¥608,800)

【排気延長】 12m 4曲がり以内

機器に適した給排気トップが必要となります。
2本管：φ100

●PS扉内設置用です。PS内の壁面には屋内用(61-1-SFFタイプ)を設置してください。

関連別売部材

給排気トップTFB-100(D)-NR	0705560	¥44,660(税抜¥40,600)
扉内ケースTC-13	0701200	¥20,240(税抜¥18,400)
給排気トップWTG-100A(D)-200C	0705574	¥61,270(税抜¥55,700)

屋外壁掛形（PS標準設置形）

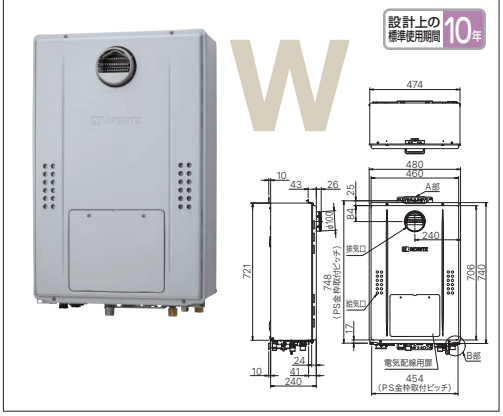

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A·13A	LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 6P内蔵	GTH-CP2471AW6H BL	029E407	—	¥733,370（税抜 ¥666,700）
	2温度 3P内蔵	GTH-CP2471AW3H BL	029B407	—	¥725,670（税抜 ¥659,700）
シンプル（オート）	2温度 6P内蔵	GTH-CP2471SAW6H BL	029F907	—	¥691,570（税抜 ¥628,700）
	2温度 3P内蔵	GTH-CP2471SAW3H BL	029C907	—	¥683,870（税抜 ¥621,700）

関連別売部材

据置台D55-450-S	0710387	¥21,010（税抜¥19,100）	据置用架台KD-7H-S	0710435	¥35,640（税抜¥32,400）
配管カバーH41-450-S	0710378	¥11,770（税抜¥10,700）	壁掛金具CXB SUSセット	0700563	¥11,220（税抜¥10,200）
排気カバーC121	0707876	¥13,530（税抜¥12,300）	防振壁掛金具BK-1（上下分割式）	0703764	¥15,950（税抜¥14,500）
側方排気カバーS41	0707887	¥22,440（税抜¥20,400）			

PSアルコーブ設置形（超高層耐風仕様）

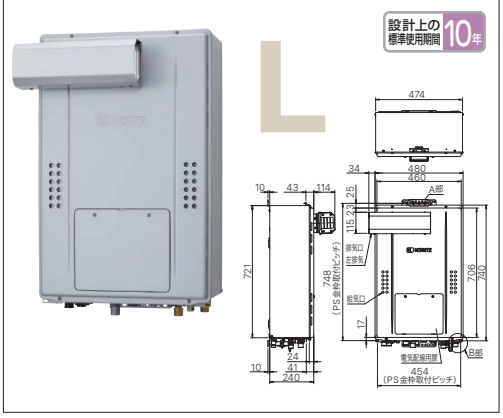

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A·13A	LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 6P内蔵	GTH-CP2471AW6H-L BL	029E507	—	¥744,920（税抜 ¥677,200）
	2温度 3P内蔵	GTH-CP2471AW3H-L BL	029B507	—	¥737,220（税抜 ¥670,200）
シンプル（オート）	2温度 6P内蔵	GTH-CP2471SAW6H-L BL	020AA07	—	¥703,120（税抜 ¥639,200）
	2温度 3P内蔵	GTH-CP2471SAW3H-L BL	029D007	—	¥695,420（税抜 ¥632,200）

●PSアルコーブ設置形と超高層耐風仕様(風速30m/sまで)は共用、但し、超高層耐風仕様として使用時の設置形態は壁掛け設置、PS標準設置で給気カバーQ10-Sを組み合わせた場合に限ります。
●排気方向を逆にすることもできます。

関連別売部材

アルコーブ用排気アダプターS2-30（斜方排気）	0706762	¥10,560（税抜¥9,600）
アルコーブ用排気アダプターJ2-30（上方排気）	0706763	¥12,100（税抜¥11,000）
給気カバーQ10-S	0710467	¥32,890（税抜¥29,900）

PS扉内設置形（超高層耐風仕様）

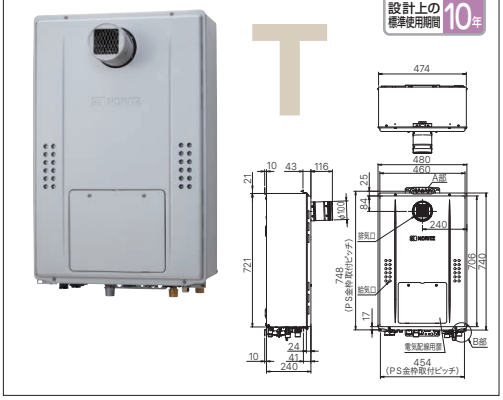

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A·13A	LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 6P内蔵	GTH-CP2471AW6H-T BL	029E607	—	¥744,920（税抜 ¥677,200）
	2温度 3P内蔵	GTH-CP2471AW3H-T BL	029B607	—	¥737,220（税抜 ¥670,200）
シンプル（オート）	2温度 6P内蔵	GTH-CP2471SAW6H-T BL	020AB07	—	¥703,120（税抜 ¥639,200）
	2温度 3P内蔵	GTH-CP2471SAW3H-T BL	029D107	—	¥695,420（税抜 ¥632,200）

【排気延長】 7m 4曲がり以内
PS前方排気延長もできます。

●PS扉内設置形と超高層耐風仕様（風速30m/sまで）は共用、但し、超高層耐風仕様として使用時の設置形態は壁掛け設置、PS標準設置です。
●扉内アルコーブカバーTL-9を使用する場合、給気カバーQ10-Sをセットで使用してください。

関連別売部材

扉内アルコーブカバーTL-9	0709338	¥23,980（税抜¥21,800）
扉内ケースTC-13	0701200	¥20,240（税抜¥18,400）

PS扉内後方排気延長形

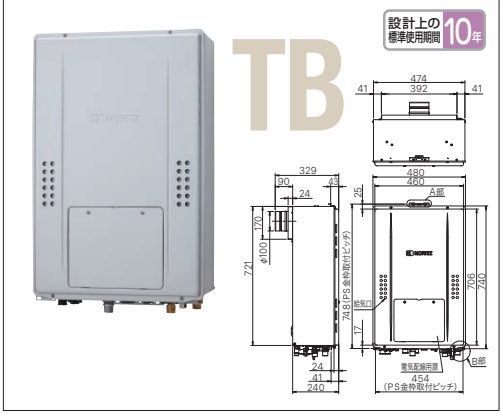

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A·13A	LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 6P内蔵	GTH-CP2471AW6H-TB BL	029E707	—	¥744,920（税抜 ¥677,200）
	2温度 3P内蔵	GTH-CP2471AW3H-TB BL	029B707	—	¥737,220（税抜 ¥670,200）
シンプル（オート）	2温度 6P内蔵	GTH-CP2471SAW6H-TB BL	020AC07	—	¥703,120（税抜 ¥639,200）
	2温度 3P内蔵	GTH-CP2471SAW3H-TB BL	029D207	—	¥695,420（税抜 ¥632,200）

【排気延長】 7m 4曲がり以内

関連別売部材

扉内ケースTC-13	0701200	¥20,240（税抜¥18,400）

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

本体価格に別途、各リモコンセットが必要となります。

●システムに合った暖房熱源機を選定するには、暖房出力以外に内蔵ポンプの能力や膨張吸収量の確認が別途必要です。詳しくは弊社営業窓口へお問い合せください。

部材などくわしくは P.287 をご覧ください。

PS扉内上方排気延長形

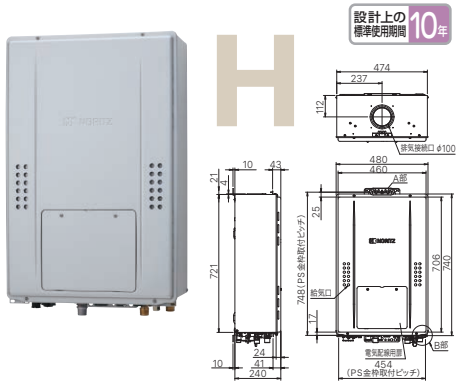

グレード(タイプ)	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A·13A	LPG	希望小売価格(税抜価格)
スタンダード(フルオート)	2温度 6P内蔵	GTH-CP2471AW6H-H BL	029E807	—	¥744,920(税抜 ¥677,200)
	2温度 3P内蔵	GTH-CP2471AW3H-H BL	029B807	—	¥737,220(税抜 ¥670,200)
シンプル(オート)	2温度 6P内蔵	GTH-CP2471SAW6H-H BL	020AD07	—	¥703,120(税抜 ¥639,200)
	2温度 3P内蔵	GTH-CP2471SAW3H-H BL	029D307	—	¥695,420(税抜 ¥632,200)

【排気延長】 7m 4曲がり以内

関連別売部材

扉内ケースTC-13	0701200	¥20,240(税抜¥18,400)
排気アダプタH100L	0701156	¥24,750(税抜¥22,500)
排気アダプタH100S	0701157	¥7,700 (税抜¥7,000)

PS扉内強制給排気形

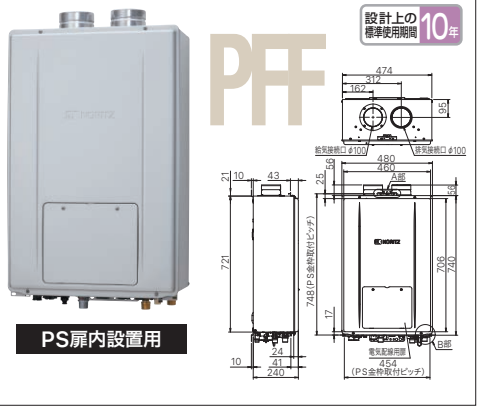

グレード(タイプ)	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A·13A	LPG	希望小売価格(税抜価格)
スタンダード(フルオート)	2温度 6P内蔵	GTH-CP2471AW6H-PFF BL	029E907	—	¥783,420(税抜 ¥712,200)
	2温度 3P内蔵	GTH-CP2471AW3H-PFF BL	029B907	—	¥775,720(税抜 ¥705,200)
シンプル(オート)	2温度 6P内蔵	GTH-CP2471SAW6H-PFF BL	020AE07	—	¥741,620(税抜 ¥674,200)
	2温度 3P内蔵	GTH-CP2471SAW3H-PFF BL	029D407	—	¥733,920(税抜 ¥667,200)

【排気延長】 12m 4曲がり以内

●PS扉内設置用です。PS内の壁面には設置できません。

機器に適した給排気トップが必要となります。
2本管：φ100

関連別売部材

給排気トップTFB-100(D)-NR	0705560	¥44,660(税抜¥40,600)
扉内ケースTC-13	0701200	¥20,240(税抜¥18,400)
給排気トップWTG-100A(D)-200C	0705574	¥61,270(税抜¥55,700)

GTH-CPシリーズなら縦管の排水管工事は不要

ドレンアップ(3本管)方式は、ユニットバス防水パンに直接排水するので集合住宅に適しています。

従来のPS設置のドレン排水処理方式(非ドレンアップタイプ)

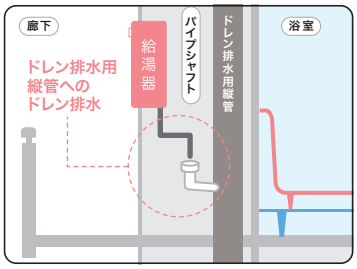

ドレン排水処理方式(ドレンアップタイプ)

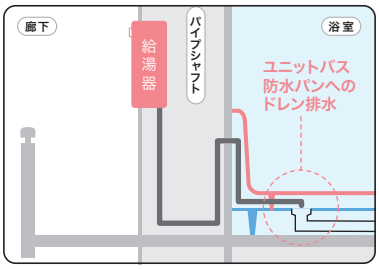

システム図(ドレンアップ方式)

詳しくは工事説明書をご確認ください。

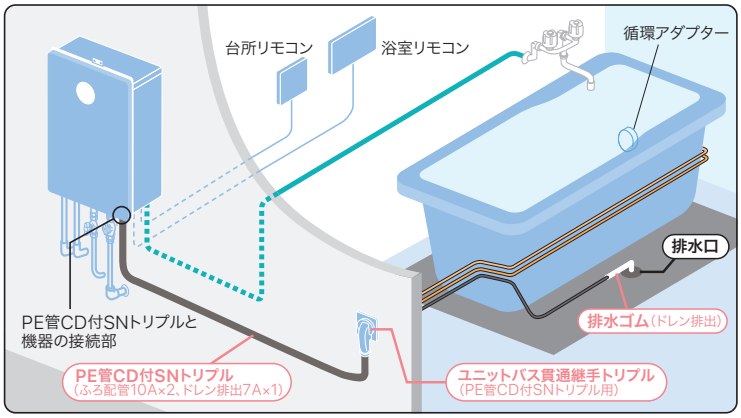

PE管CD付SNトリプル×10M	0706472	¥35,970(税抜 ¥32,700)
PE管CD付SNトリプル×25M	0706473	¥77,220(税抜 ¥70,200)
PE管CD付SNトリプル×50M	0706474	¥131,560(税抜 ¥119,600)
PE管SNトリプル×10M	0706480	¥23,100(税抜 ¥21,000)
PE管SNトリプル×25M	0706481	¥43,010(税抜 ¥39,100)
PE管SNトリプル×50M	0706482	¥82,940(税抜 ¥75,400)
PE管CDSNキャップトリプル×10	0706475	¥5,280 (税抜 ¥4,800)
ユニットバス貫通継手トリプル	0706476	¥7,150 (税抜 ¥6,500)

※別途、PE管ヘッダー継手φ7×1、PE管バンドφ7×1が必要です。

ドレンアップ用ホルダー1 (3コ入り) 	0706477	¥2,530 (税抜 ¥2,300)
ドレンアップ用ホルダー2 (3コ入り) 	0706478	¥2,860 (税抜 ¥2,600)
ドレン排水 ゴム管セット  ※1)PE管継手φ7×φ7×1 ※2)PE管バンドφ7×1 ※1)、※2)は別途手配が必要です	0706479	¥1,650 (税抜 ¥1,500)
CD管用カップリング	0706483	¥462 (税抜 ¥420)

GTH-CV2471　24号　三方弁方式

屋外壁掛形（PS標準設置形）



W



設計上の標準使用期間 10年

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 6P内蔵	GTH-CV2471AW6H BL	020CC07	—	¥707,630（税抜 ¥643,300）
シンプル（オート）	2温度 6P内蔵	GTH-CV2471SAW6H BL	020EC07	—	¥665,830（税抜 ¥605,300）

関連別売部材

据置台D55-450-S	0710387	¥21,010（税抜¥19,100）	据置用架台KD-7H-S	0710435	¥35,640（税抜¥32,400）
配管カバーH41-450-S	0710378	¥11,770（税抜¥10,700）	壁掛金具CXB SUSセット	0700563	¥11,220（税抜¥10,200）
排気カバーC121	0707876	¥13,530（税抜¥12,300）	防振壁掛金具BK-1（上下分割式）	0703764	¥15,950（税抜¥14,500）
側方排気カバーS41	0707887	¥22,440（税抜¥20,400）	浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SET	0709337	¥35,970（税抜¥32,700）

PSアルコーブ設置形（超高層耐風仕様）



L



設計上の標準使用期間 10年

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 6P内蔵	GTH-CV2471AW6H-L BL	020CD07	—	¥719,180（税抜 ¥653,800）
シンプル（オート）	2温度 6P内蔵	GTH-CV2471SAW6H-L BL	020ED07	—	¥677,380（税抜 ¥615,800）

●PSアルコーブ設置形と超高層耐風仕様(風速30m/sまで)は共用、但し、超高層耐風仕様として使用時の設置形態は壁掛け設置、PS標準設置で給気カバーQ10-Sを組み合わせた場合に限ります。
●排気方向を逆にすることもできます。

関連別売部材

アルコーブ用排気アダプターS2-30（斜方排気）	0706762	¥10,560（税抜¥9,600）
アルコーブ用排気アダプターJ2-30（上方排気）	0706763	¥12,100（税抜¥11,000）
給気カバーQ10-S	0710467	¥32,890（税抜¥29,900）
浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SET	0709337	¥35,970（税抜¥32,700）

PS扉内設置形（超高層耐風仕様）



T



設計上の標準使用期間 10年

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 6P内蔵	GTH-CV2471AW6H-T BL	020CE07	—	¥719,180（税抜 ¥653,800）
シンプル（オート）	2温度 6P内蔵	GTH-CV2471SAW6H-T BL	020EE07	—	¥677,380（税抜 ¥615,800）

【排気延長】 7m 4曲がり以内
PS前方排気延長もできます。

●PS扉内設置形と超高層耐風仕様（風速30m/sまで）は共用、但し、超高層耐風仕様として使用時の設置形態は壁掛け設置、PS標準設置です。
●扉内アルコーブカバーTL-9を使用する場合、給気カバーQ10-Sをセットで使用してください。

関連別売部材

扉内アルコーブカバーTL-9	0709338	¥23,980（税抜¥21,800）
扉内ケースTC-13	0701200	¥20,240（税抜¥18,400）
浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SET	0709337	¥35,970（税抜¥32,700）

PS扉内後方排気延長形



TB



設計上の標準使用期間 10年

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 6P内蔵	GTH-CV2471AW6H-TB BL	020CF07	—	¥719,180（税抜 ¥653,800）
シンプル（オート）	2温度 6P内蔵	GTH-CV2471SAW6H-TB BL	020EF07	—	¥677,380（税抜 ¥615,800）

【排気延長】 7m 4曲がり以内

関連別売部材

扉内ケースTC-13	0701200	¥20,240（税抜¥18,400）
浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SET	0709337	¥35,970（税抜¥32,700）

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

本体価格に別途、各リモコンセットが必要となります。

●システムに合った暖房熱源機を選定するには、暖房出力以外に内蔵ポンプの能力や膨張吸収量の確認が別途必要です。詳しくは弊社営業窓口へお問い合せください。

部材などくわしくは P.287 をご覧ください。

PS扉内上方排気延長形

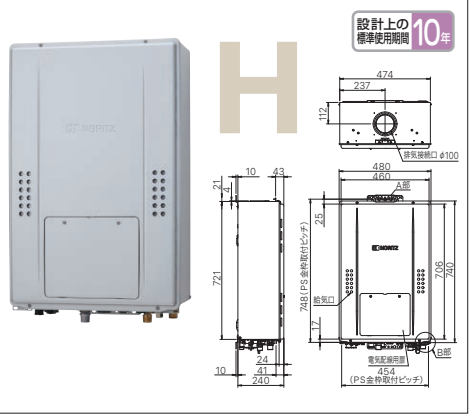

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A·13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 6P内蔵	GTH-CV2471AW6H-H BL	020DA07	—	¥719,180（税抜 ¥653,800）
シンプル（オート）	2温度 6P内蔵	GTH-CV2471SAW6H-H BL	020FA07	—	¥677,380（税抜 ¥615,800）

【排気延長】 7m 4曲がり以内

関連別売部材

扉内ケースTC-13	0701200	¥20,240（税抜¥18,400）
排気アダプタH100L	0701156	¥24,750（税抜¥22,500）
排気アダプタH100S	0701157	¥7,700（税抜¥7,000）
浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SET	0709337	¥35,970（税抜¥32,700）

PS扉内強制給排気形

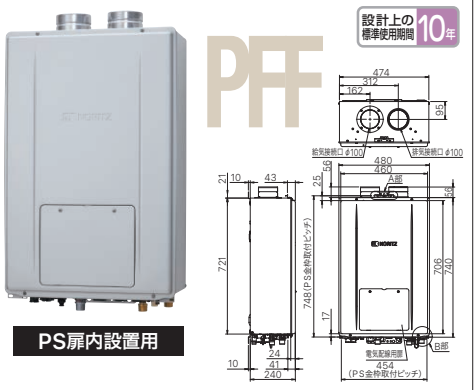

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A·13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 6P内蔵	GTH-CV2471AW6H-PFF BL	020DB07	—	¥757,680（税抜 ¥688,800）
シンプル（オート）	2温度 6P内蔵	GTH-CV2471SAW6H-PFF BL	020FB07	—	¥715,880（税抜 ¥650,800）

【排気延長】 12m 4曲がり以内

機器に適した給排気トップが必要となります。
2本管：φ100

●PS扉内設置用です。PS内の壁面には設置できません。

関連別売部材

給排気トップTFB-100(D)-NR	0705560	¥44,660（税抜¥40,600）
扉内ケースTC-13	0701200	¥20,240（税抜¥18,400）
給排気トップWTG-100A(D)-200C	0705574	¥61,270（税抜¥55,700）
浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SET	0709337	¥35,970（税抜¥32,700）

GTH-CV シリーズなら縦管の排水管工事は不要

三方弁方式で取り替えに対応。既存の配管を利用し、ドレン排水をユニットバス防水パンに直接排水します。

ドレン排水処理方式（三方弁方式）

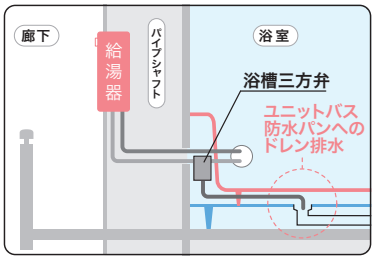



浴槽三方弁ユニットCVU-1
¥20,900（税抜 ¥19,000） 0707132

システム図（三方弁方式） 詳しくは工事説明書をご確認ください。

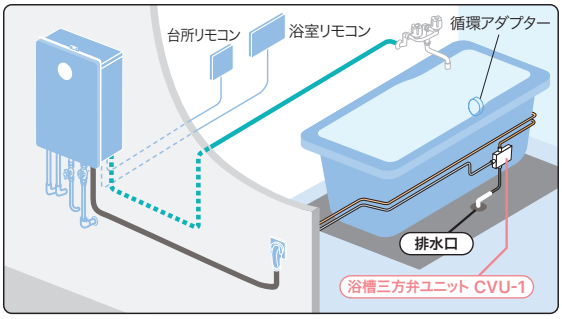

浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SET ¥35,970（税抜 ¥32,700） 0709337

必要部材をセット化し、部材の取り忘れを防止。部材の選定がより簡単になりました。

セット内容
1. 浴槽三方弁ユニットCVU-1
2. PE管継手φ7×φ7*1
3. PE管バンドφ7*1（2個入り）
4. ドレンアップ用ホルダー1（3個入り）
5. ドレンアップ用ホルダー2（3個入り）
6. ドレン排水ゴム管セット
7. PE管φ7*2m

※別途、追いだき配管に合わせた継手SETが必要です。

●CVUネジ用継手SET 0707135 ¥2,530（税抜¥2,300）
●CVU樹脂管用継手SET10 0707136 ¥5,940（税抜¥5,400）
●CVU樹脂管用継手SET13 0707137 ¥5,940（税抜¥5,400）

※部材単品での手配も可能です。くわしくは P.299 をご覧ください。

高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 設置フリー型 戸建<1～3階浴室対応>・集合住宅／新築・リフォーム向け

GTH-C(P/V)＊＊70

温水暖房 + お湯はり／追いだき + 給湯／シャワー





★1 プレミアム（W除菌）とRC-K100Wシリーズの組み合わせのみ対応です。 ★2 RC-K102シリーズは専用ケーブルで対応、RC-J1＊＊PEシリーズ以外は特注です。
★3 RC-K100Wシリーズのみに対応します。 ★4 GTH-C・CPタイプに対応します。

リモコン

●無線LAN対応高機能リモコン
音声ガイド **RC-K102EWマルチセット** 0710455
¥61,930（税抜¥56,300）


浴室リモコン RC-K102SE


台所リモコン RC-K102MW

●無線LAN対応高機能リモコン〈インターホン付〉
音声ガイド **RC-K102PEWマルチセット** 0710452
¥71,940（税抜¥65,400）

●浴室サブリモコン
RC-K101B〈防水形〉 0710324
¥24,750（税抜¥22,500）

●サブリモコン ※サブリモコンのみでは使用できません。
RC-K101A〈非防水形〉 0710312
¥20,020（税抜¥18,200）

●ふろ自動スイッチ付サブリモコン
音声ガイド **RC-K101AJ〈非防水形〉** 0710323
¥22,990（税抜¥20,900）

記載以外の入れ替えリモコンは P.29 リモコン機能一覧表をご覧ください。

仕様

（TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。）

		24号	20号	16号
給湯		TG ▶**44.1kW**（37,900kcal/h） LPG ▶**44.1kW**（3.15kg/h）	設定なし	TG ▶**29.4kW**（25,300kcal/h） LPG ▶**29.4kW**（2.10kg/h）
ふろ出力		▶**9.88kW**（8,500kcal/h）		▶**9.88kW**（8,500kcal/h）
同時		TG ▶**57.8kW**（49,700kcal/h） LPG ▶**57.8kW**（4.13kg/h）		TG ▶**41.9kW**（36,000kcal/h） LPG ▶**41.9kW**（2.99kg/h）
暖房能力		▶**11.6kW**（10,000kcal/h）		▶**11.6kW**（10,000kcal/h）

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

設置形別商品写真

屋外壁掛形(PS標準設置形)



PSアルコーブ設置形



※排気方向を逆にすることもできます。

PS扉内設置形



※写真は24号タイプ

PS扉内後方排気延長形



PS扉内上方排気延長形



必要別売部材

循環アダプター JX-JS 0709085 ¥11,000(税抜¥10,000)

リモコンコードS 8A(2心) 0700075 ¥4,620(税抜¥4,200)
浴室リモコン・浴室サブリモコン

リモコンコードM 8A(2心) 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)
台所リモコン・サブリモコン・ふろ自動スイッチ付サブリモコン

部材などくわしくは P.287 をご覧ください。

屋外壁掛形(PS標準設置形)

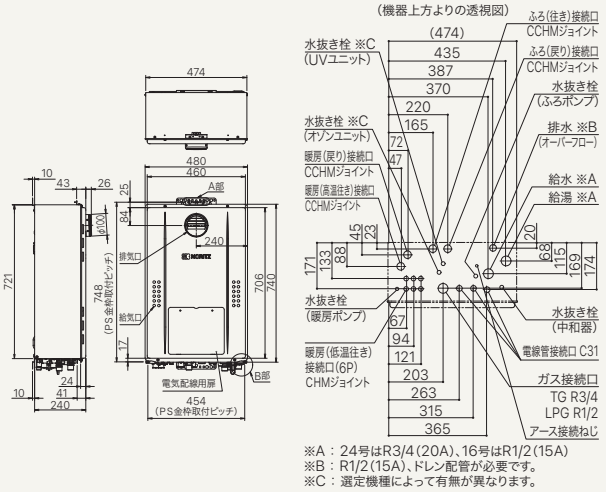

※A：24号はR3/4(20A)、16号はR1/2(15A)
※B：R1/2(15A)、ドレン配管が必要です。
※C：選定機種によって有無が異なります。

●ドレン配管施工についてはP.128を参照ください。
●ふろと暖房の同時使用時は能力がそれぞれ少し低下します。
●暖房に使用しないヘッダーの接続口には、止水栓を必ず取り付けてください。
●追いだき接続金具は、熱源継手: CHP2-10TJ＊1(φ10PE管継手)2コを入れ付けています。
●設置上のご注意がP.127にございます。必ずお読みください。

機種・価格

GTH-Cシリーズ

号数	グレード(タイプ)	除菌	接続	生産ガス種	設置形	品名	希望小売価格
24号	プレミアム(フルオート)	W除菌	2温度3P内蔵	都市ガス LPガス	屋外壁掛形(PS標準設置形) 側面近接10mm	GTH-C2470PWAW3H BL	¥681,890(税抜 ¥619,900)
				都市ガス	PSアルコーブ設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-C2470PWAW3H-L BL	¥693,440(税抜 ¥630,400)
				都市ガス	PS扉内設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-C2470PWAW3H-T BL	¥693,440(税抜 ¥630,400)
				都市ガス	PS扉内後方排気延長形 側面近接10mm	GTH-C2470PWAW3H-TB BL	¥693,440(税抜 ¥630,400)
				都市ガス	PS扉内上方排気延長形 側面近接10mm	GTH-C2470PWAW3H-H BL	¥693,440(税抜 ¥630,400)
		除菌	2温度3P内蔵	都市ガス LPガス	屋外壁掛形(PS標準設置形) 側面近接10mm	GTH-C2470PAW3H BL	¥626,890(税抜 ¥569,900)
				都市ガス	PSアルコーブ設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-C2470PAW3H-L BL	¥638,440(税抜 ¥580,400)
				都市ガス	PS扉内設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-C2470PAW3H-T BL	¥638,440(税抜 ¥580,400)
				都市ガス	PS扉内後方排気延長形 側面近接10mm	GTH-C2470PAW3H-TB BL	¥638,440(税抜 ¥580,400)
				都市ガス	PS扉内上方排気延長形 側面近接10mm	GTH-C2470PAW3H-H BL	¥638,440(税抜 ¥580,400)
	スタンダード(フルオート)	—	2温度3P内蔵	都市ガス LPガス	屋外壁掛形(PS標準設置形) 側面近接10mm	GTH-C2470AW3H BL	¥597,190(税抜 ¥542,900)
				都市ガス	PSアルコーブ設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-C2470AW3H-L BL	¥608,740(税抜 ¥553,400)
				都市ガス LPガス	PS扉内設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-C2470AW3H-T BL	¥608,740(税抜 ¥553,400)
				都市ガス LPガス	PS扉内後方排気延長形 側面近接10mm	GTH-C2470AW3H-TB BL	¥608,740(税抜 ¥553,400)
				都市ガス LPガス	PS扉内上方排気延長形 側面近接10mm	GTH-C2470AW3H-H BL	¥608,740(税抜 ¥553,400)
			1温度	都市ガス LPガス	屋外壁掛形(PS標準設置形) 側面近接10mm	GTH-C2470AW BL	¥581,900(税抜 ¥529,000)
				都市ガス	PSアルコーブ設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-C2470AW-L BL	¥593,450(税抜 ¥539,500)
				都市ガス LPガス	PS扉内設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-C2470AW-T BL	¥593,450(税抜 ¥539,500)
				都市ガス LPガス	PS扉内後方排気延長形 側面近接10mm	GTH-C2470AW-TB BL	¥593,450(税抜 ¥539,500)
				都市ガス LPガス	PS扉内上方排気延長形 側面近接10mm	GTH-C2470AW-H BL	¥593,450(税抜 ¥539,500)
	シンプル(オート)	—	2温度3P内蔵	都市ガス LPガス	屋外壁掛形(PS標準設置形) 側面近接10mm	GTH-C2470SAW3H BL	¥555,390(税抜 ¥504,900)
				都市ガス	PSアルコーブ設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-C2470SAW3H-L BL	¥566,940(税抜 ¥515,400)
				都市ガス LPガス	PS扉内設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-C2470SAW3H-T BL	¥566,940(税抜 ¥515,400)
				都市ガス LPガス	PS扉内後方排気延長形 側面近接10mm	GTH-C2470SAW3H-TB BL	¥566,940(税抜 ¥515,400)
				都市ガス LPガス	PS扉内上方排気延長形 側面近接10mm	GTH-C2470SAW3H-H BL	¥566,940(税抜 ¥515,400)
			1温度	都市ガス LPガス	屋外壁掛形(PS標準設置形) 側面近接10mm	GTH-C2470SAW BL	¥540,100(税抜 ¥491,000)
				都市ガス	PSアルコーブ設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-C2470SAW-L BL	¥551,650(税抜 ¥501,500)
				都市ガス LPガス	PS扉内設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-C2470SAW-T BL	¥551,650(税抜 ¥501,500)
				都市ガス LPガス	PS扉内後方排気延長形 側面近接10mm	GTH-C2470SAW-TB BL	¥551,650(税抜 ¥501,500)
				都市ガス LPガス	PS扉内上方排気延長形 側面近接10mm	GTH-C2470SAW-H BL	¥551,650(税抜 ¥501,500)
16号	スタンダード(フルオート)	—	2温度3P内蔵	都市ガス LPガス	屋外壁掛形(PS標準設置形) 側面近接10mm	GTH-C1670AW3H BL	¥571,450(税抜 ¥519,500)
				都市ガス	PSアルコーブ設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-C1670AW3H-L BL	¥583,000(税抜 ¥530,000)
				都市ガス LPガス	PS扉内設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-C1670AW3H-T BL	¥583,000(税抜 ¥530,000)
				都市ガス LPガス	PS扉内上方排気延長形 側面近接10mm	GTH-C1670AW3H-H BL	¥583,000(税抜 ¥530,000)
		—	1温度	都市ガス LPガス	屋外壁掛形(PS標準設置形) 側面近接10mm	GTH-C1670AW BL	¥556,160(税抜 ¥505,600)
				都市ガス	PSアルコーブ設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-C1670AW-L BL	¥567,710(税抜 ¥516,100)
				都市ガス LPガス	PS扉内設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-C1670AW-T BL	¥567,710(税抜 ¥516,100)
				都市ガス LPガス	PS扉内上方排気延長形 側面近接10mm	GTH-C1670AW-H BL	¥567,710(税抜 ¥516,100)
	シンプル(オート)	—	2温度3P内蔵	都市ガス LPガス	屋外壁掛形(PS標準設置形) 側面近接10mm	GTH-C1670SAW3H BL	¥529,650(税抜 ¥481,500)
				都市ガス	PSアルコーブ設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-C1670SAW3H-L BL	¥541,200(税抜 ¥492,000)
				都市ガス LPガス	PS扉内設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-C1670SAW3H-T BL	¥541,200(税抜 ¥492,000)
				都市ガス LPガス	PS扉内上方排気延長形 側面近接10mm	GTH-C1670SAW3H-H BL	¥541,200(税抜 ¥492,000)
		—	1温度	都市ガス LPガス	屋外壁掛形(PS標準設置形) 側面近接10mm	GTH-C1670SAW BL	¥514,360(税抜 ¥467,600)
				都市ガス	PSアルコーブ設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-C1670SAW-L BL	¥525,910(税抜 ¥478,100)
				都市ガス LPガス	PS扉内設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-C1670SAW-T BL	¥525,910(税抜 ¥478,100)
				都市ガス LPガス	PS扉内上方排気延長形 側面近接10mm	GTH-C1670SAW-H BL	¥525,910(税抜 ¥478,100)

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

※都市ガスは12A・13A　※超高層対応は風速30m/sまでとし、TタイプでPS設置以外の場合、Lタイプで給気カバーQ6と組み合わせた場合のみ対応します。

GTH-CPシリーズ《ドレンアップ方式》

号数	グレード(タイプ)	除菌	接続	生産ガス種	設置形	品名	希望小売価格
24号	スタンダード(フルオート)	—	2温度3P内蔵	都市ガス LPガス	屋外壁掛形(PS標準設置形) 側面近接10mm	GTH-CP2470AW3H BL	¥661,430(税抜 ¥601,300)
				都市ガス	PSアルコーブ設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-CP2470AW3H-L BL	¥672,980(税抜 ¥611,800)
				都市ガス LPガス	PS扉内設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-CP2470AW3H-T BL	¥672,980(税抜 ¥611,800)
				都市ガス LPガス	PS扉内後方排気延長形 側面近接10mm	GTH-CP2470AW3H-TB BL	¥672,980(税抜 ¥611,800)
				都市ガス LPガス	PS扉内上方排気延長形 側面近接10mm	GTH-CP2470AW3H-H BL	¥672,980(税抜 ¥611,800)
	シンプル(オート)			都市ガス LPガス	屋外壁掛形(PS標準設置形) 側面近接10mm	GTH-CP2470SAW3H BL	¥619,630(税抜 ¥563,300)
				都市ガス	PSアルコーブ設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-CP2470SAW3H-L BL	¥631,180(税抜 ¥573,800)
				都市ガス LPガス	PS扉内設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-CP2470SAW3H-T BL	¥631,180(税抜 ¥573,800)
				都市ガス LPガス	PS扉内後方排気延長形 側面近接10mm	GTH-CP2470SAW3H-TB BL	¥631,180(税抜 ¥573,800)
				都市ガス LPガス	PS扉内上方排気延長形 側面近接10mm	GTH-CP2470SAW3H-H BL	¥631,180(税抜 ¥573,800)

GTH-CVシリーズ《三方弁方式》

号数	グレード(タイプ)	除菌	接続	生産ガス種	設置形	品名	希望小売価格
24号	スタンダード(フルオート)	—	2温度3P内蔵	都市ガス LPガス	屋外壁掛形(PS標準設置形) 側面近接10mm	GTH-CV2470AW3H BL	¥635,690(税抜 ¥577,900)
				都市ガス	PSアルコーブ設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-CV2470AW3H-L BL	¥647,240(税抜 ¥588,400)
				都市ガス LPガス	PS扉内設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-CV2470AW3H-T BL	¥647,240(税抜 ¥588,400)
				都市ガス LPガス	PS扉内後方排気延長形 側面近接10mm	GTH-CV2470AW3H-TB BL	¥647,240(税抜 ¥588,400)
				都市ガス LPガス	PS扉内上方排気延長形 側面近接10mm	GTH-CV2470AW3H-H BL	¥647,240(税抜 ¥588,400)
	シンプル(オート)			都市ガス LPガス	屋外壁掛形(PS標準設置形) 側面近接10mm	GTH-CV2470SAW3H BL	¥593,890(税抜 ¥539,900)
				都市ガス	PSアルコーブ設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-CV2470SAW3H-L BL	¥605,440(税抜 ¥550,400)
				都市ガス LPガス	PS扉内設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-CV2470SAW3H-T BL	¥605,440(税抜 ¥550,400)
				都市ガス LPガス	PS扉内後方排気延長形 側面近接10mm	GTH-CV2470SAW3H-TB BL	¥605,440(税抜 ¥550,400)
				都市ガス LPガス	PS扉内上方排気延長形 側面近接10mm	GTH-CV2470SAW3H-H BL	¥605,440(税抜 ¥550,400)
16号	スタンダード(フルオート)	—	2温度3P内蔵	都市ガス LPガス	屋外壁掛形(PS標準設置形) 側面近接10mm	GTH-CV1670AW3H BL	¥609,950(税抜 ¥554,500)
				都市ガス	PSアルコーブ設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-CV1670AW3H-L BL	¥621,500(税抜 ¥565,000)
				都市ガス LPガス	PS扉内設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-CV1670AW3H-T BL	¥621,500(税抜 ¥565,000)
				都市ガス LPガス	PS扉内後方排気延長形 側面近接10mm	GTH-CV1670AW3H-TB BL	¥621,500(税抜 ¥565,000)
				都市ガス LPガス	PS扉内上方排気延長形 側面近接10mm	GTH-CV1670AW3H-H BL	¥621,500(税抜 ¥565,000)
	シンプル(オート)			都市ガス LPガス	屋外壁掛形(PS標準設置形) 側面近接10mm	GTH-CV1670SAW3H BL	¥568,150(税抜 ¥516,500)
				都市ガス	PSアルコーブ設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-CV1670SAW3H-L BL	¥579,700(税抜 ¥527,000)
				都市ガス LPガス	PS扉内設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-CV1670SAW3H-T BL	¥579,700(税抜 ¥527,000)
				都市ガス LPガス	PS扉内後方排気延長形 側面近接10mm	GTH-CV1670SAW3H-TB BL	¥579,700(税抜 ¥527,000)
				都市ガス LPガス	PS扉内上方排気延長形 側面近接10mm	GTH-CV1670SAW3H-H BL	¥579,700(税抜 ¥527,000)
	スタンダード(フルオート)	—	1温度	都市ガス LPガス	屋外壁掛形(PS標準設置形) 側面近接10mm	GTH-CV1670AW BL	¥594,660(税抜 ¥540,600)
				都市ガス	PSアルコーブ設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-CV1670AW-L BL	¥606,210(税抜 ¥551,100)
				都市ガス LPガス	PS扉内設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-CV1670AW-T BL	¥606,210(税抜 ¥551,100)
				都市ガス LPガス	PS扉内上方排気延長形 側面近接10mm	GTH-CV1670AW-H BL	¥606,210(税抜 ¥551,100)
	シンプル(オート)			都市ガス LPガス	屋外壁掛形(PS標準設置形) 側面近接10mm	GTH-CV1670SAW BL	¥552,860(税抜 ¥502,600)
				都市ガス	PSアルコーブ設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-CV1670SAW-L BL	¥564,410(税抜 ¥513,100)
				都市ガス LPガス	PS扉内設置形(超高層対応) 側面近接10mm	GTH-CV1670SAW-T BL	¥564,410(税抜 ¥513,100)
				都市ガス LPガス	PS扉内上方排気延長形 側面近接10mm	GTH-CV1670SAW-H BL	¥564,410(税抜 ¥513,100)

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

屋外壁掛形（PS標準設置形）

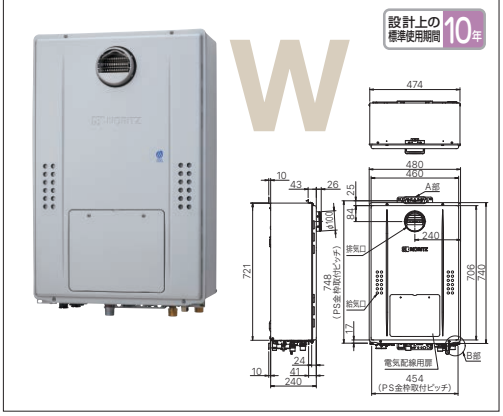

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	LPG	希望小売価格（税抜価格）
プレミアム（フルオート）	2温度 3P内蔵	GTH-C2470PWAW3H BL	026E607	026E601	¥681,890（税抜 ¥619,900）
		GTH-C2470PAW3H BL	026F107	026F101	¥626,890（税抜 ¥569,900）
スタンダード（フルオート）	2温度 3P内蔵	GTH-C2470AW3H BL	026B407	026B401	¥597,190（税抜 ¥542,900）
	1温度	GTH-C2470AW BL	026A407	026A401	¥581,900（税抜 ¥529,000）
シンプル（オート）	2温度 3P内蔵	GTH-C2470SAW3H BL	026D007	026D001	¥555,390（税抜 ¥504,900）
	1温度	GTH-C2470SAW BL	026A907	026A901	¥540,100（税抜 ¥491,000）

関連別売部材

据置台D55-450-S	0710387	¥21,010（税抜¥19,100）	据置用架台KD-7H-S	0710435	¥35,640（税抜¥32,400）
配管カバーH41-450-S	0710378	¥11,770（税抜¥10,700）	壁掛金具CXB SUSセット	0700563	¥11,220（税抜¥10,200）
排気カバーC121	0707876	¥13,530（税抜¥12,300）	防振壁掛金具BK-1（上下分割式）	0703764	¥15,950（税抜¥14,500）
側方排気カバーS41	0707887	¥22,440（税抜¥20,400）			

PSアルコーブ設置形（超高層耐風仕様）

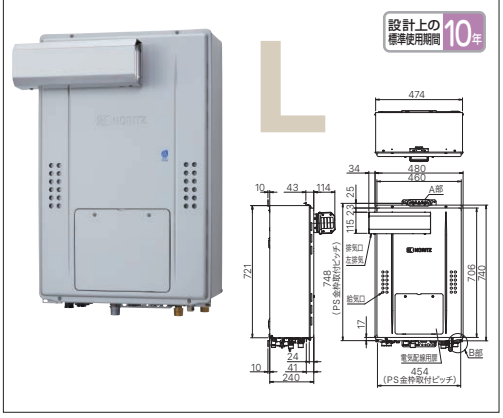

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	LPG	希望小売価格（税抜価格）
プレミアム（フルオート）	2温度 3P内蔵	GTH-C2470PWAW3H-L BL	026E707	—	¥693,440（税抜 ¥630,400）
		GTH-C2470PAW3H-L BL	026F207	—	¥638,440（税抜 ¥580,400）
スタンダード（フルオート）	2温度 3P内蔵	GTH-C2470AW3H-L BL	026B507	—	¥608,740（税抜 ¥553,400）
	1温度	GTH-C2470AW-L BL	026A507	—	¥593,450（税抜 ¥539,500）
シンプル（オート）	2温度 3P内蔵	GTH-C2470SAW3H-L BL	026D107	—	¥566,940（税抜 ¥515,400）
	1温度	GTH-C2470SAW-L BL	026B007	—	¥551,650（税抜 ¥501,500）

●PSアルコーブ設置形と超高層耐風仕様(風速30m/sまで)は共用、但し、超高層耐風仕様として使用時の設置形態は壁掛け設置、PS標準設置で給気カバーQ10-Sを組み合わせた場合に限ります。
●排気方向を逆にすることもできます。

関連別売部材

アルコーブ用排気アダプターS2-30（斜方排気）	0706762	¥10,560（税抜¥9,600）
アルコーブ用排気アダプターJ2-30（上方排気）	0706763	¥12,100（税抜¥11,000）
給気カバーQ10-S	0710467	¥32,890（税抜¥29,900）

PS扉内設置形（超高層耐風仕様）

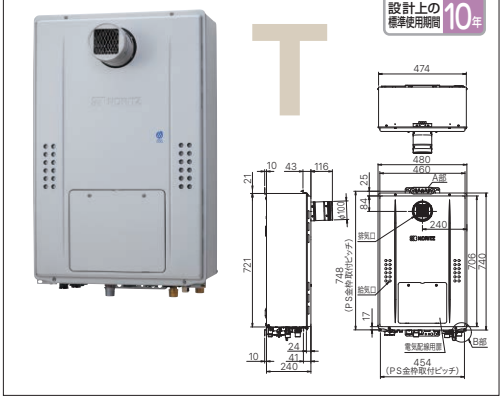

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	LPG	希望小売価格（税抜価格）
プレミアム（フルオート）	2温度 3P内蔵	GTH-C2470PWAW3H-T BL	026E807	—	¥693,440（税抜 ¥630,400）
		GTH-C2470PAW3H-T BL	026F307	—	¥638,440（税抜 ¥580,400）
スタンダード（フルオート）	2温度 3P内蔵	GTH-C2470AW3H-T BL	026B607	026B601	¥608,740（税抜 ¥553,400）
	1温度	GTH-C2470AW-T BL	026A607	026A601	¥593,450（税抜 ¥539,500）
シンプル（オート）	2温度 3P内蔵	GTH-C2470SAW3H-T BL	026D207	026D201	¥566,940（税抜 ¥515,400）
	1温度	GTH-C2470SAW-T BL	026B107	026B101	¥551,650（税抜 ¥501,500）

●PS扉内設置形と超高層耐風仕様（風速30m/sまで）は共用、但し、超高層耐風仕様として使用時の設置形態は壁掛け設置、PS標準設置です。
●扉内アルコーブカバーTL-9を使用する場合、給気カバーQ10-Sをセットで使用してください。

関連別売部材

扉内アルコーブカバーTL-9	0709338	¥23,980（税抜¥21,800）
扉内ケースTC-13	0701200	¥20,240（税抜¥18,400）

PS扉内後方排気延長形

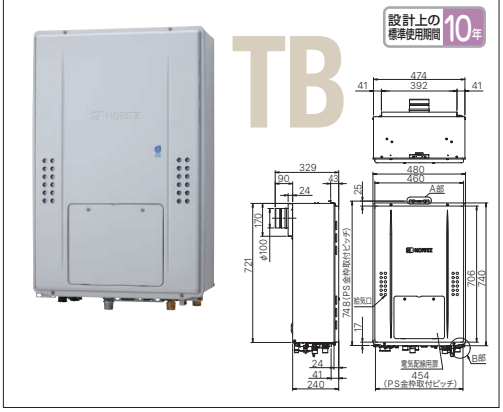

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	LPG	希望小売価格（税抜価格）
プレミアム（フルオート）	2温度 3P内蔵	GTH-C2470PWAW3H-TB BL	026E907	—	¥693,440（税抜 ¥630,400）
		GTH-C2470PAW3H-TB BL	026F407	—	¥638,440（税抜 ¥580,400）
スタンダード（フルオート）	2温度 3P内蔵	GTH-C2470AW3H-TB BL	026B707	026B701	¥608,740（税抜 ¥553,400）
	1温度	GTH-C2470AW-TB BL	026A707	026A701	¥593,450（税抜 ¥539,500）
シンプル（オート）	2温度 3P内蔵	GTH-C2470SAW3H-TB BL	026D307	026D301	¥566,940（税抜 ¥515,400）
	1温度	GTH-C2470SAW-TB BL	026B207	026B201	¥551,650（税抜 ¥501,500）

【排気延長】 7m 4曲がり以内

関連別売部材

扉内ケースTC-13	0701200	¥20,240（税抜¥18,400）

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

本体価格に別途、各リモコンセットが必要となります。

●システムに合った暖房熱源機を選定するには、暖房出力以外に内蔵ポンプの能力や膨張吸収量の確認が別途必要です。詳しくは弊社営業窓口へお問い合せください。

部材などくわしくは P.287 をご覧ください。

PS扉内上方排気延長形

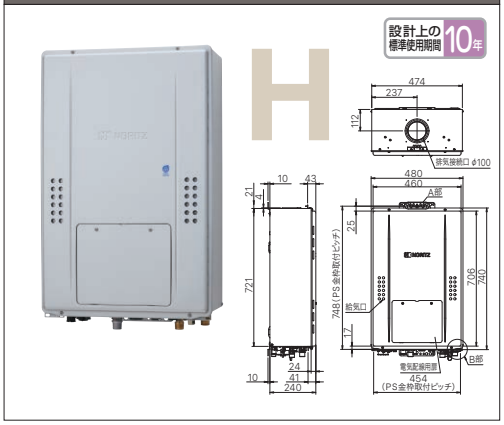

グレード(タイプ)	接 続	品 名	生産ガス種別 品コード 12A·13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格(税抜価格)
プレミアム(フルオート)	2温度 3P内蔵	GTH-C2470PWAW3H-H BL	026F007	—	¥693,440(税抜 ¥630,400)
		GTH-C2470PAW3H-H BL	026F507	—	¥638,440(税抜 ¥580,400)
スタンダード(フルオート)	2温度 3P内蔵	GTH-C2470AW3H-H BL	026B807	026B801	¥608,740(税抜 ¥553,400)
	1温度	GTH-C2470AW-H BL	026A807	026A801	¥593,450(税抜 ¥539,500)
シンプル(オート)	2温度 3P内蔵	GTH-C2470SAW3H-H BL	026D407	026D401	¥566,940(税抜 ¥515,400)
	1温度	GTH-C2470SAW-H BL	026B307	026B301	¥551,650(税抜 ¥501,500)

【排気延長】　7m 4曲がり以内

関連別売部材

扉内ケースTC-13	0701200	¥20,240(税抜¥18,400)
排気アダプタH100L	0701156	¥24,750(税抜¥22,500)
排気アダプタH100S	0701157	¥7,700(税抜¥7,000)

GTH-CP2470 24号 ドレンアップ方式

屋外壁掛形（PS標準設置形）

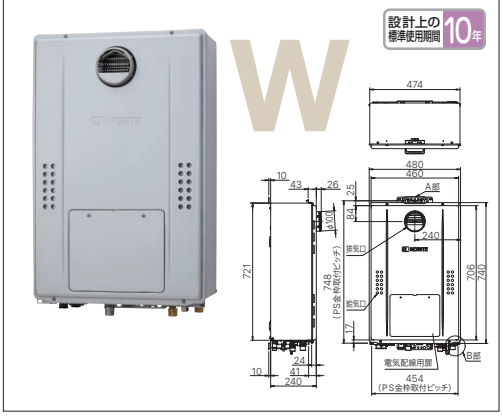

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 3P内蔵	GTH-CP2470AW3H BL	026F607	026F601	¥661,430（税抜 ¥601,300）
シンプル（オート）	2温度 3P内蔵	GTH-CP2470SAW3H BL	027A807	027A801	¥619,630（税抜 ¥563,300）

関連別売部材

据置台D55-450-S	0710387	¥21,010（税抜¥19,100）	据置用架台KD-7H-S	0710435	¥35,640（税抜¥32,400）
配管カバーH41-450-S	0710378	¥11,770（税抜¥10,700）	壁掛金具CXB SUSセット	0700563	¥11,220（税抜¥10,200）
排気カバーC121	0707876	¥13,530（税抜¥12,300）	防振壁掛金具BK-1（上下分割式）	0703764	¥15,950（税抜¥14,500）
側方排気カバーS41	0707887	¥22,440（税抜¥20,400）			

PSアルコーブ設置形（超高層耐風仕様）

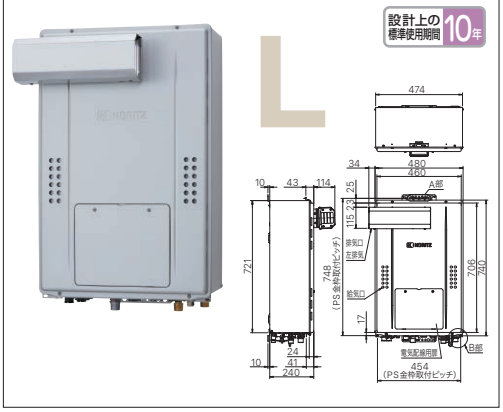

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 3P内蔵	GTH-CP2470AW3H-L BL	026F707	—	¥672,980（税抜 ¥611,800）
シンプル（オート）	2温度 3P内蔵	GTH-CP2470SAW3H-L BL	027A907	—	¥631,180（税抜 ¥573,800）

●PSアルコーブ設置形と超高層耐風仕様（風速30m/sまで）は共用、但し、超高層耐風仕様として使用時の設置形態は壁掛け設置、PS標準設置で給気カバーQ10-Sを組み合わせた場合に限ります。
●排気方向を逆にすることもできます。

関連別売部材

アルコーブ用排気アダプターS2-30（斜方排気）	0706762	¥10,560（税抜¥9,600）
アルコーブ用排気アダプターJ2-30（上方排気）	0706763	¥12,100（税抜¥11,000）
給気カバーQ10-S	0710467	¥32,890（税抜¥29,900）

PS扉内設置形（超高層耐風仕様）

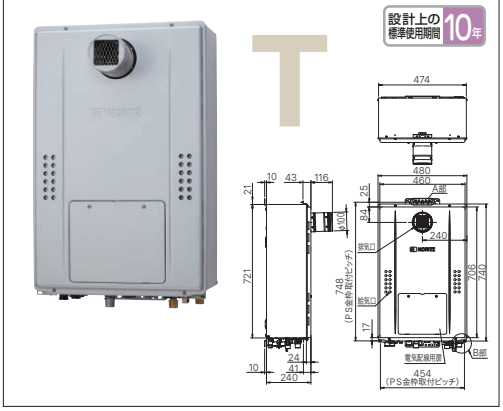

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 3P内蔵	GTH-CP2470AW3H-T BL	026F807	026F801	¥672,980（税抜 ¥611,800）
シンプル（オート）	2温度 3P内蔵	GTH-CP2470SAW3H-T BL	027B007	027B001	¥631,180（税抜 ¥573,800）

【排気延長】 7m 4曲がり以内
PS前方排気延長もできます。

●PS扉内設置形と超高層耐風仕様（風速30m/sまで）は共用、但し、超高層耐風仕様として使用時の設置形態は壁掛け設置、PS標準設置です。
●扉内アルコーブカバーTL-9を使用する場合、給気カバーQ10-Sをセットで使用してください。

関連別売部材

扉内アルコーブカバーTL-9	0709338	¥23,980（税抜¥21,800）
扉内ケースTC-13	0701200	¥20,240（税抜¥18,400）

PS扉内後方排気延長形

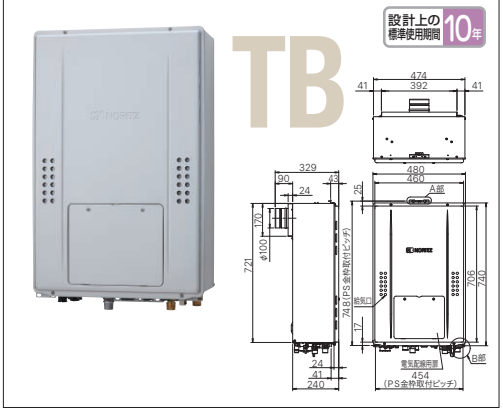

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 3P内蔵	GTH-CP2470AW3H-TB BL	026F907	026F901	¥672,980（税抜 ¥611,800）
シンプル（オート）	2温度 3P内蔵	GTH-CP2470SAW3H-TB BL	027B107	027B101	¥631,180（税抜 ¥573,800）

【排気延長】 7m 4曲がり以内

関連別売部材

扉内ケースTC-13	0701200	¥20,240（税抜¥18,400）

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

本体価格に別途、各リモコンセットが必要となります。

●システムに合った暖房熱源機を選定するには、暖房出力以外に内蔵ポンプの能力や膨張吸収量の確認が別途必要です。詳しくは弊社営業窓口へお問い合せください。

部材などくわしくは P.287 をご覧ください。

PS扉内上方排気延長形

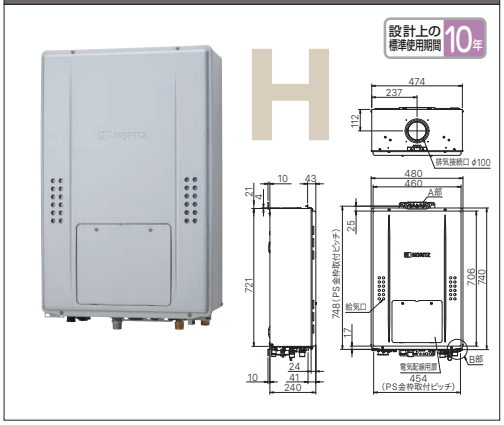

グレード（タイプ）	接 続	品 名	生産ガス種別 品コード 12A·13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 3P内蔵	GTH-CP2470AW3H-H BL	027A007	027A001	¥672,980（税抜 ¥611,800）
シンプル（オート）	2温度 3P内蔵	GTH-CP2470SAW3H-H BL	027B207	027B201	¥631,180（税抜 ¥573,800）

【排気延長】　7m 4曲がり以内

関連別売部材

扉内ケースTC-13	0701200	¥20,240（税抜¥18,400）
排気アダプタH100L	0701156	¥24,750（税抜¥22,500）
排気アダプタH100S	0701157	¥7,700（税抜¥7,000）

GTH-CPシリーズなら縦管の排水管工事は不要

ドレンアップ（3本管）方式は、ユニットバス防水パンに直接排水するので集合住宅に適しています。

従来のPS設置のドレン排水処理方式（非ドレンアップタイプ）

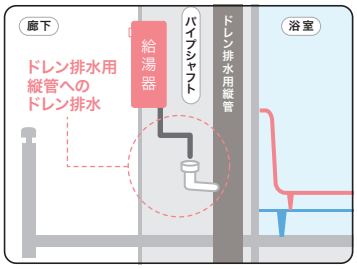

ドレン排水処理方式（ドレンアップタイプ）

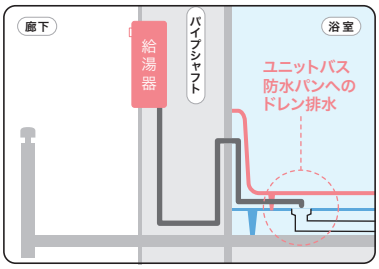

システム図（ドレンアップ方式）

詳しくは工事説明書をご確認ください。

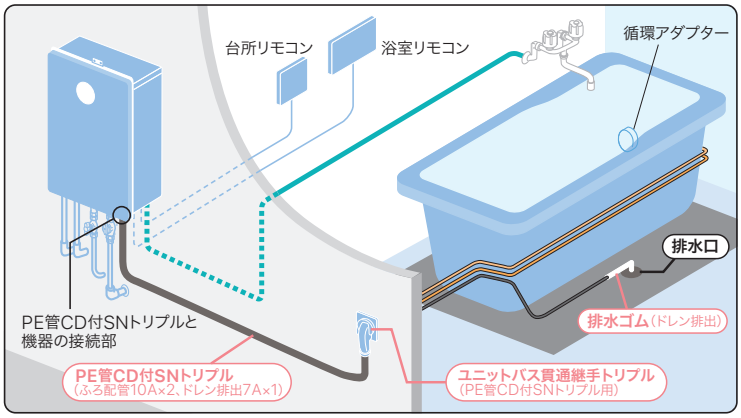

PE管CD付SNトリプル×10M	0706472	¥35,970（税抜 ¥32,700）
PE管CD付SNトリプル×25M	0706473	¥77,220（税抜 ¥70,200）
PE管CD付SNトリプル×50M	0706474	¥131,560（税抜 ¥119,600）
PE管SNトリプル×10M	0706480	¥23,100（税抜 ¥21,000）
PE管SNトリプル×25M	0706481	¥43,010（税抜 ¥39,100）
PE管SNトリプル×50M	0706482	¥82,940（税抜 ¥75,400）
PE管CDSNキャップトリプル×10	0706475	¥5,280（税抜 ¥4,800）
ユニットバス貫通継手トリプル	0706476	¥7,150（税抜 ¥6,500）

※別途、PE管ヘッダー継手φ7×1、PE管バンドφ7×1が必要です。

ドレンアップ用ホルダー1（3コ入り） 	0706477	¥2,530（税抜 ¥2,300）
ドレンアップ用ホルダー2（3コ入り） 	0706478	¥2,860（税抜 ¥2,600）
ドレン排水ゴム管セット  ※1）PE管継手φ7×φ7×1 ※2）PE管バンドφ7×1 ※1）、※2）は別途手配が必要です	0706479	¥1,650（税抜 ¥1,500）
CD管用カップリング	0706483	¥462（税抜 ¥420）

GTH-CV2470　24号　三方弁方式

屋外壁掛形（PS標準設置形）

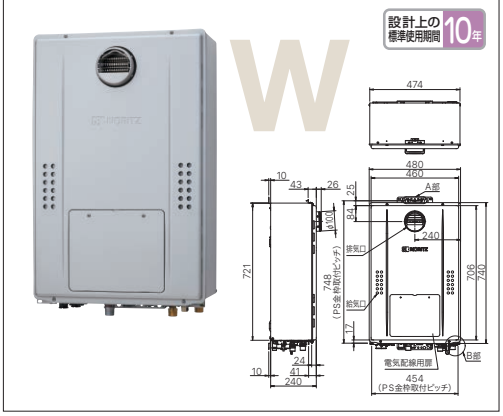

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 3P内蔵	GTH-CV2470AW3H BL	027C007	027C001	¥635,690（税抜¥577,900）
シンプル（オート）	2温度 3P内蔵	GTH-CV2470SAW3H BL	027C507	027C501	¥593,890（税抜¥539,900）

関連別売部材

据置台D55-450-S	0710387	¥21,010（税抜¥19,100）	据置用架台KD-7H-S	0710435	¥35,640（税抜¥32,400）
配管カバーH41-450-S	0710378	¥11,770（税抜¥10,700）	壁掛金具CXB SUSセット	0700563	¥11,220（税抜¥10,200）
排気カバーC121	0707876	¥13,530（税抜¥12,300）	防振壁掛金具BK-1（上下分割式）	0703764	¥15,950（税抜¥14,500）
側方排気カバーS41	0707887	¥22,440（税抜¥20,400）	浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SET	0709337	¥35,970（税抜¥32,700）

PSアルコーブ設置形（超高層耐風仕様）

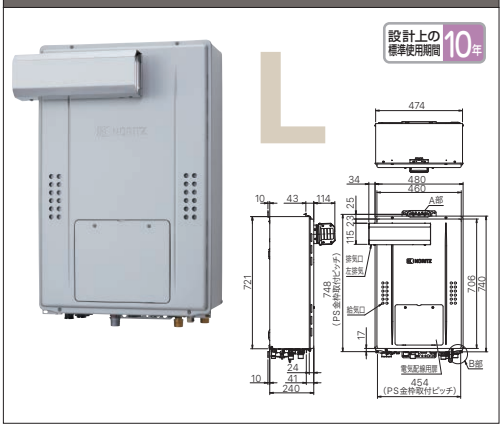

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 3P内蔵	GTH-CV2470AW3H-L BL	027C107	—	¥647,240（税抜¥588,400）
シンプル（オート）	2温度 3P内蔵	GTH-CV2470SAW3H-L BL	027C607	—	¥605,440（税抜¥550,400）

●PSアルコーブ設置形と超高層耐風仕様（風速30m/sまで）は共用、但し、超高層耐風仕様として使用時の設置形態は壁掛け設置、PS標準設置で給気カバーQ10-Sを組み合わせた場合に限ります。
●排気方向を逆にすることもできます。

関連別売部材

アルコーブ用排気アダプターS2-30（斜方排気）	0706762	¥10,560（税抜¥9,600）
アルコーブ用排気アダプターJ2-30（上方排気）	0706763	¥12,100（税抜¥11,000）
給気カバーQ10-S	0710467	¥32,890（税抜¥29,900）
浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SET	0709337	¥35,970（税抜¥32,700）

PS扉内設置形（超高層耐風仕様）

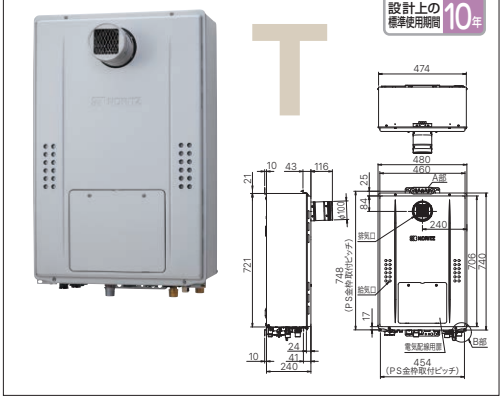

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 3P内蔵	GTH-CV2470AW3H-T BL	027C207	027C201	¥647,240（税抜¥588,400）
シンプル（オート）	2温度 3P内蔵	GTH-CV2470SAW3H-T BL	027C707	027C701	¥605,440（税抜¥550,400）

【排気延長】 7m 4曲がり以内
PS前方排気延長もできます。

●PS扉内設置形と超高層耐風仕様（風速30m/sまで）は共用、但し、超高層耐風仕様として使用時の設置形態は壁掛け設置、PS標準設置です。
●扉内アルコーブカバーTL-9を使用する場合、給気カバーQ10-Sをセットで使用してください。

関連別売部材

扉内アルコーブカバーTL-9	0709338	¥23,980（税抜¥21,800）
扉内ケースTC-13	0701200	¥20,240（税抜¥18,400）
浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SET	0709337	¥35,970（税抜¥32,700）

PS扉内後方排気延長形

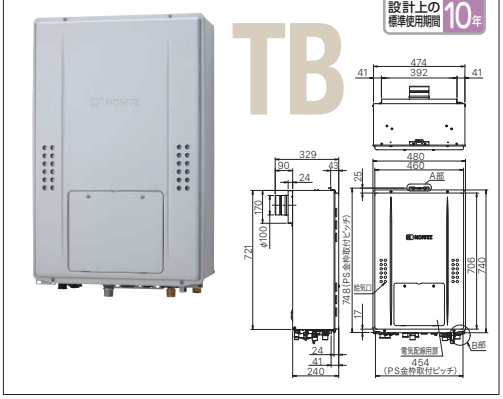

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 3P内蔵	GTH-CV2470AW3H-TB BL	027C307	027C301	¥647,240（税抜¥588,400）
シンプル（オート）	2温度 3P内蔵	GTH-CV2470SAW3H-TB BL	027C807	027C801	¥605,440（税抜¥550,400）

【排気延長】 7m 4曲がり以内

関連別売部材

扉内ケースTC-13	0701200	¥20,240（税抜¥18,400）
浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SET	0709337	¥35,970（税抜¥32,700）

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

本体価格に別途、各リモコンセットが必要となります。

●システムに合った暖房熱源機を選定するには、暖房出力以外に内蔵ポンプの能力や膨張吸収量の確認が別途必要です。詳しくは弊社営業窓口へお問い合せください。

部材などくわしくは P.287 をご覧ください。

PS扉内上方排気延長形

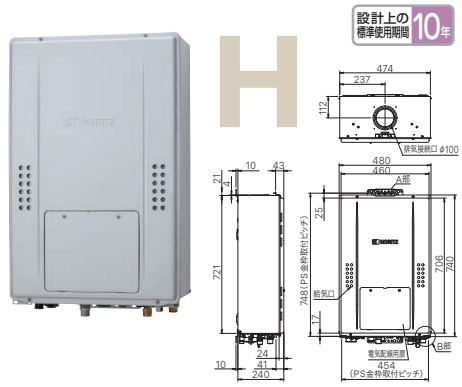

グレード(タイプ)	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A·13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格(税抜価格)
スタンダード(フルオート)	2温度 3P内蔵	GTH-CV2470AW3H-H BL	027C407	027C401	¥647,240(税抜¥588,400)
シンプル(オート)	2温度 3P内蔵	GTH-CV2470SAW3H-H BL	027C907	027C901	¥605,440(税抜¥550,400)

【排気延長】　7m 4曲がり以内

関連別売部材

扉内ケースTC-13	0701200	¥20,240(税抜¥18,400)
排気アダプタH100L	0701156	¥24,750(税抜¥22,500)
排気アダプタH100S	0701157	¥7,700(税抜¥7,000)
浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SET	0709337	¥35,970(税抜¥32,700)

GTH-CV シリーズなら縦管の排水管工事は不要

三方弁方式で取り替えに対応。既存の配管を利用し、ドレン排水をユニットバス防水パンに直接排水します。

ドレン排水処理方式(三方弁方式)

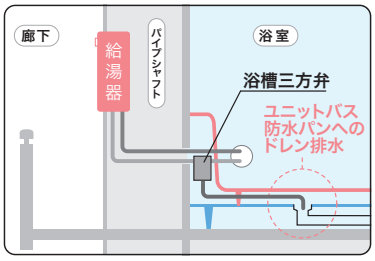



浴槽三方弁ユニットCVU-1
¥20,900(税抜¥19,000) 0707132

システム図(三方弁方式) 詳しくは工事説明書をご確認ください。

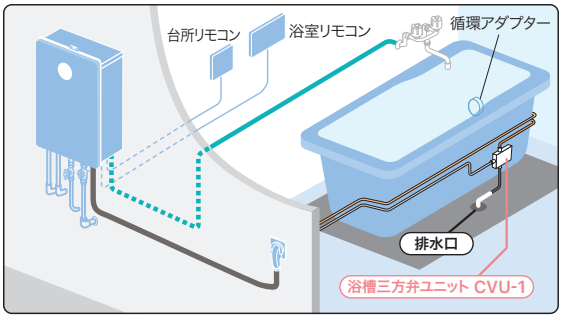

浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SET ¥35,970(税抜¥32,700) 0709337

必要部材をセット化し、部材の取り忘れを防止。部材の選定がより簡単になりました。

セット内容
1. 浴槽三方弁ユニットCVU-1
2. PE管継手φ7×φ7×1
3. PE管バンドφ7×1(2個入り)
4. ドレンアップ用ホルダー1(3個入り)
5. ドレンアップ用ホルダー2(3個入り)
6. ドレン排水ゴム管セット
7. PE管φ7×2m

※別途、追いだき配管に合わせた継手SETが必要です。

●CVUネジ用継手SET　0707135 ¥2,530(税抜¥2,300)
●CVU樹脂管用継手SET10　0707136 ¥5,940(税抜¥5,400)
●CVU樹脂管用継手SET13　0707137 ¥5,940(税抜¥5,400)

※部材単品での手配も可能です。くわしくは P.299 をご覧ください。

屋外壁掛形（PS標準設置形）

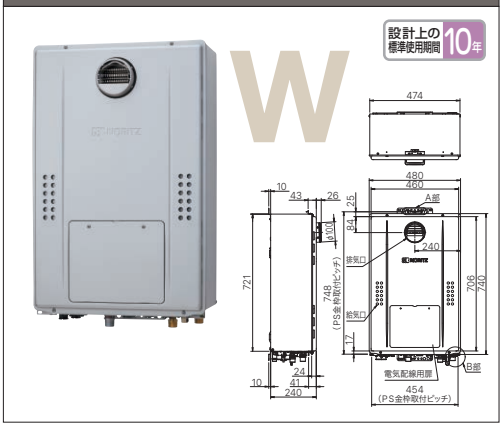

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 3P内蔵	GTH-C1670AW3H BL	025A807	025A801	¥571,450（税抜 ¥519,500）
	1温度	GTH-C1670AW BL	02FED07	02FED01	¥556,160（税抜 ¥505,600）
シンプル（オート）	2温度 3P内蔵	GTH-C1670SAW3H BL	025B607	025B601	¥529,650（税抜 ¥481,500）
	1温度	GTH-C1670SAW BL	025A007	025A001	¥514,360（税抜 ¥467,600）

関連別売部材

据置台D55-450-S	0710387	¥21,010（税抜¥19,100）	据置用架台KD-7H-S	0710435	¥35,640（税抜¥32,400）
配管カバーH41-450-S	0710378	¥11,770（税抜¥10,700）	壁掛金具CXB SUSセット	0700563	¥11,220（税抜¥10,200）
排気カバーC121	0707876	¥13,530（税抜¥12,300）	防振壁掛金具BK-1（上下分割式）	0703764	¥15,950（税抜¥14,500）
側方排気カバーS41	0707887	¥22,440（税抜¥20,400）			

PSアルコーブ設置形（超高層耐風仕様）

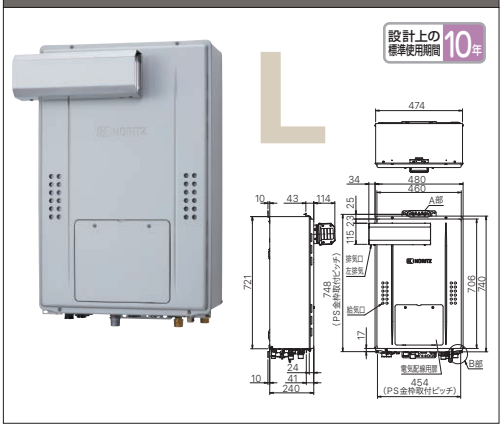

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 3P内蔵	GTH-C1670AW3H-L BL	025A907	—	¥583,000（税抜 ¥530,000）
	1温度	GTH-C1670AW-L BL	024F307	—	¥567,710（税抜 ¥516,100）
シンプル（オート）	2温度 3P内蔵	GTH-C1670SAW3H-L BL	025B707	—	¥541,200（税抜 ¥492,000）
	1温度	GTH-C1670SAW-L BL	025A107	—	¥525,910（税抜 ¥478,100）

●PSアルコーブ設置形と超高層耐風仕様(風速30m/sまで)は共用、但し、超高層耐風仕様として使用時の設置形態は壁掛け設置、PS標準設置で給気カバーQ10-Sを組み合わせた場合に限ります。
●排気方向を逆にすることもできます。

関連別売部材

アルコーブ用排気アダプターS2-30（斜方排気）	0706762	¥10,560（税抜¥9,600）
アルコーブ用排気アダプターJ2-30（上方排気）	0706763	¥12,100（税抜¥11,000）
給気カバーQ10-S	0710467	¥32,890（税抜¥29,900）

PS扉内設置形（超高層耐風仕様）

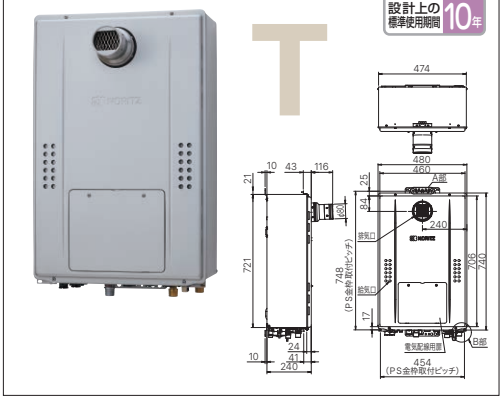

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 3P内蔵	GTH-C1670AW3H-T BL	025B007	025B001	¥583,000（税抜 ¥530,000）
	1温度	GTH-C1670AW-T BL	024F407	024F401	¥567,710（税抜 ¥516,100）
シンプル（オート）	2温度 3P内蔵	GTH-C1670SAW3H-T BL	025B807	025B801	¥541,200（税抜 ¥492,000）
	1温度	GTH-C1670SAW-T BL	025A207	025A201	¥525,910（税抜 ¥478,100）

【排気延長】 7m 4曲がり以内

PS前方排気延長もできます。

●PS扉内設置形と超高層耐風仕様（風速30m/sまで）は共用、但し、超高層耐風仕様として使用時の設置形態は壁掛け設置、PS標準設置です。
●扉内アルコーブカバーTL-10を使用する場合、給気カバーQ10-Sをセットで使用してください。

関連別売部材

扉内アルコーブカバーTL-10	0709341	¥23,980（税抜¥21,800）
扉内ケースTC-13	0701200	¥20,240（税抜¥18,400）

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

本体価格に別途、各リモコンセットが必要となります。

●システムに合った暖房熱源機を選定するには、暖房出力以外に内蔵ポンプの能力や膨張吸収量の確認が別途必要です。詳しくは弊社営業窓口へお問い合せください。

部材などくわしくは P.287 をご覧ください。

PS扉内上方排気延長形

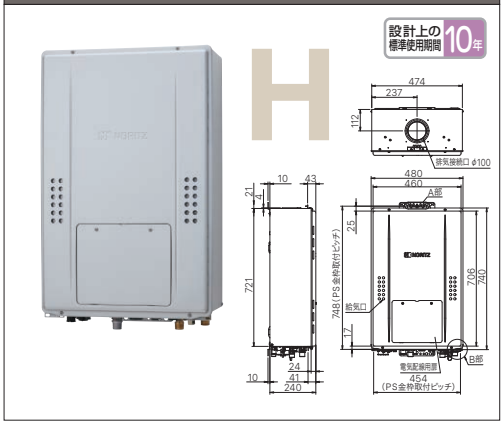

グレード(タイプ)	接 続	品 名	生産ガス種別 品コード		希望小売価格(税抜価格)
			12A·13A	LPG	
スタンダード(フルオート)	2温度 3P内蔵	GTH-C1670AW3H-H BL	025B107	025B101	¥583,000(税抜 ¥530,000)
	1温度	GTH-C1670AW-H BL	024F507	024F501	¥567,710(税抜 ¥516,100)
シンプル(オート)	2温度 3P内蔵	GTH-C1670SAW3H-H BL	025B907	025B901	¥541,200(税抜 ¥492,000)
	1温度	GTH-C1670SAW-H BL	025A307	025A301	¥525,910(税抜 ¥478,100)

【排気延長】　7m 4曲がり以内

関連別売部材

扉内ケースTC-13	0701200	¥20,240(税抜¥18,400)
排気アダプタH100L	0701156	¥24,750(税抜¥22,500)
排気アダプタH100S	0701157	¥7,700(税抜¥7,000)

GTH-CV1670　16号　三方弁方式

屋外壁掛形（PS標準設置形）

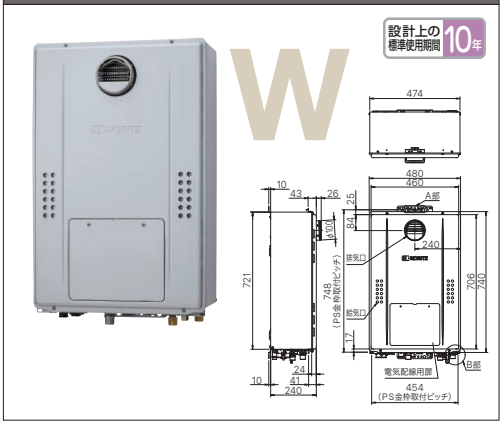

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 3P内蔵	GTH-CV1670AW3H BL	025E407	025E401	¥609,950（税抜 ¥554,500）
	1温度	GTH-CV1670AW BL	025C807	025C801	¥594,660（税抜 ¥540,600）
シンプル（オート）	2温度 3P内蔵	GTH-CV1670SAW3H BL	025F407	025F401	¥568,150（税抜 ¥516,500）
	1温度	GTH-CV1670SAW BL	025D607	025D601	¥552,860（税抜 ¥502,600）

関連別売部材

据置台D55-450-S	0710387	¥21,010（税抜¥19,100）	据置用架台KD-7H-S	0710435	¥35,640（税抜¥32,400）
配管カバーH41-450-S	0710378	¥11,770（税抜¥10,700）	壁掛金具CXB SUSセット	0700563	¥11,220（税抜¥10,200）
排気カバーC121	0707876	¥13,530（税抜¥12,300）	防振壁掛金具BK-1（上下分割式）	0703764	¥15,950（税抜¥14,500）
側方排気カバーS41	0707887	¥22,440（税抜¥20,400）	浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SET	0709337	¥35,970（税抜¥32,700）

PSアルコーブ設置形（超高層耐風仕様）

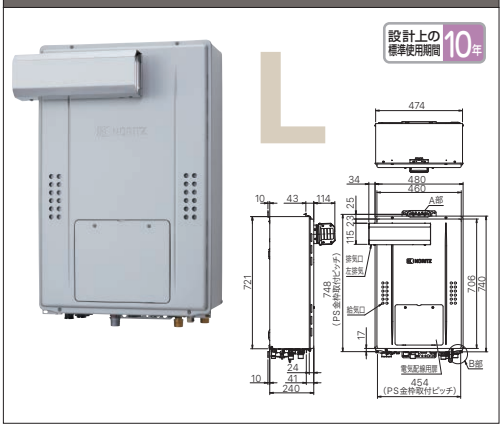

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 3P内蔵	GTH-CV1670AW3H-L BL	025E507	—	¥621,500（税抜 ¥565,000）
	1温度	GTH-CV1670AW-L BL	025C907	—	¥606,210（税抜 ¥551,100）
シンプル（オート）	2温度 3P内蔵	GTH-CV1670SAW3H-L BL	025F507	—	¥579,700（税抜 ¥527,000）
	1温度	GTH-CV1670SAW-L BL	025D707	—	¥564,410（税抜 ¥513,100）

●PSアルコーブ設置形と超高層耐風仕様（風速30m/sまで）は共用、但し、超高層耐風仕様として使用時の設置形態は壁掛け設置、PS標準設置で給気カバーQ10-Sを組み合わせた場合に限ります。
●排気方向を逆にすることもできます。

関連別売部材

アルコーブ用排気アダプターS2-30（斜方排気）	0706762	¥10,560（税抜¥9,600）
アルコーブ用排気アダプターJ2-30（上方排気）	0706763	¥12,100（税抜¥11,000）
給気カバーQ10-S	0710467	¥32,890（税抜¥29,900）
浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SET	0709337	¥35,970（税抜¥32,700）

PS扉内設置形（超高層耐風仕様）

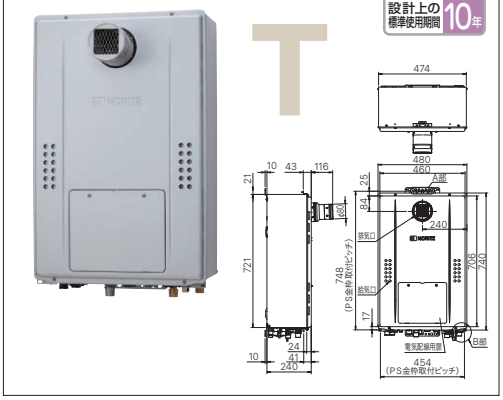

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 3P内蔵	GTH-CV1670AW3H-T BL	025E607	025E601	¥621,500（税抜 ¥565,000）
	1温度	GTH-CV1670AW-T BL	025D007	025D001	¥606,210（税抜 ¥551,100）
シンプル（オート）	2温度 3P内蔵	GTH-CV1670SAW3H-T BL	025F607	025F601	¥579,700（税抜 ¥527,000）
	1温度	GTH-CV1670SAW-T BL	025D807	025D801	¥564,410（税抜 ¥513,100）

【排気延長】 7m 4曲がり以内
PS前方排気延長もできます。

●PS扉内設置形と超高層耐風仕様（風速30m/sまで）は共用、但し、超高層耐風仕様として使用時の設置形態は壁掛け設置、PS標準設置です。
●扉内アルコーブカバーTL-10を使用する場合、給気カバーQ10-Sをセットで使用してください。

関連別売部材

扉内アルコーブカバーTL-10	0709341	¥23,980（税抜¥21,800）
扉内ケースTC-13	0701200	¥20,240（税抜¥18,400）
浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SET	0709337	¥35,970（税抜¥32,700）

PS扉内後方排気延長形

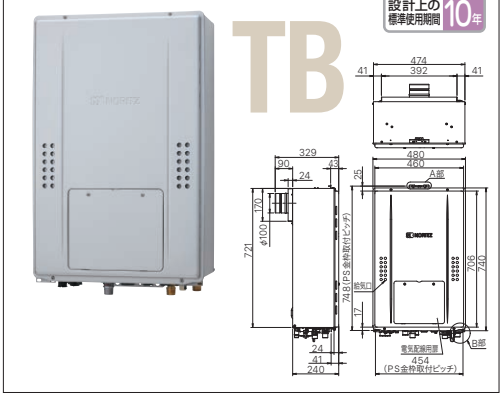

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 3P内蔵	GTH-CV1670AW3H-TB BL	025E707	025E701	¥621,500（税抜 ¥565,000）
シンプル（オート）	2温度 3P内蔵	GTH-CV1670SAW3H-TB BL	025F707	025F701	¥579,700（税抜 ¥527,000）

【排気延長】 7m 4曲がり以内

関連別売部材

扉内ケースTC-13	0701200	¥20,240（税抜 ¥18,400）
φ100-φ80レジューサS	0706828	¥6,160（税抜 ¥5,600）
φ100-φ80レジューサL	0706829	¥6,930（税抜 ¥6,300）
浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SET	0709337	¥35,970（税抜 ¥32,700）

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

本体価格に別途、各リモコンセットが必要となります。

●システムに合った暖房熱源機を選定するには、暖房出力以外に内蔵ポンプの能力や膨張吸収量の確認が別途必要です。詳しくは弊社営業窓口へお問い合せください。

部材などくわしくは P.287 をご覧ください。

PS扉内上方排気延長形

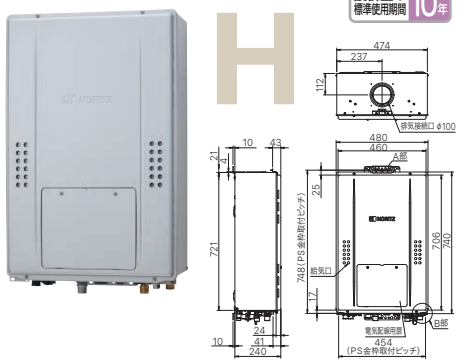

グレード(タイプ)	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格(税抜価格)
スタンダード(フルオート)	2温度 3P内蔵	GTH-CV1670AW3H-H BL	025E807	025E801	¥621,500(税抜 ¥565,000)
	1温度	GTH-CV1670AW-H BL	025D107	025D101	¥606,210(税抜 ¥551,100)
シンプル(オート)	2温度 3P内蔵	GTH-CV1670SAW3H-H BL	025F807	025F801	¥579,700(税抜 ¥527,000)
	1温度	GTH-CV1670SAW-H BL	025D907	025D901	¥564,410(税抜 ¥513,100)

【排気延長】　7m 4曲がり以内

関連別売部材

扉内ケースTC-13	0701200	¥20,240(税抜¥18,400)	φ100-φ80レジューサS	0706828	¥6,160 (税抜¥5,600)
排気アダプタH100L	0701156	¥24,750(税抜¥22,500)	φ100-φ80レジューサL	0706829	¥6,930 (税抜¥6,300)
排気アダプタH100S	0701157	¥7,700 (税抜¥7,000)	浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SET	0709337	¥35,970(税抜¥32,700)

GTH-CV シリーズなら縦管の排水管工事は不要

三方弁方式で取り替えに対応。既存の配管を利用し、ドレン排水をユニットバス防水パンに直接排水します。

ドレン排水処理方式(三方弁方式)

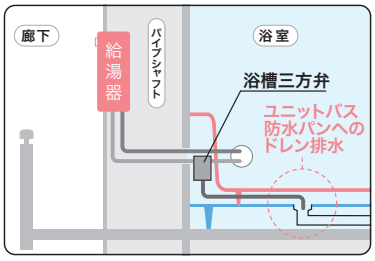



浴槽三方弁ユニットCVU-1
¥20,900(税抜 ¥19,000) 0707132

システム図(三方弁方式) 詳しくは工事説明書をご確認ください。

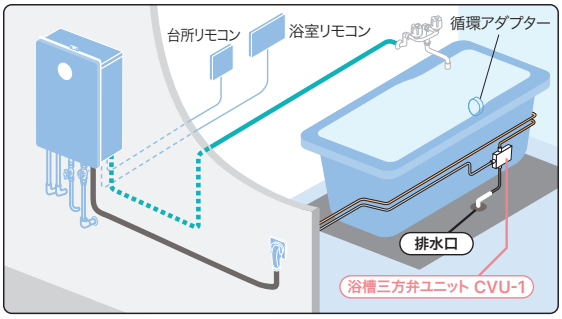

浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SET ¥35,970(税抜 ¥32,700) 0709337

必要部材をセット化し、部材の取り忘れを防止。部材の選定がより簡単になりました。

セット内容
1. 浴槽三方弁ユニットCVU-1
2. PE管継手φ7×φ7*1
3. PE管バンドφ7*1(2個入り)
4. ドレンアップ用ホルダー1(3個入り)
5. ドレンアップ用ホルダー2(3個入り)
6. ドレン排水ゴム管セット
7. PE管φ7*2m

※別途、追いだき配管に合わせた継手SETが必要です。

●CVUネジ用継手SET 0707135 ¥2,530(税抜¥2,300)
●CVU樹脂管用継手SET10 0707136 ¥5,940(税抜¥5,400)
●CVU樹脂管用継手SET13 0707137 ¥5,940(税抜¥5,400)

※部材単品での手配も可能です。くわしくは P.299 をご覧ください。

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

GTH-C2461-SFF

温水暖房 + お湯はり／追いだき + 給湯／シャワー

ユコアGTH エコジョーズ Q21 12A・13Aのみ　低NOx　設計上の標準使用期間 10年　インテリジェント　B-bs　E-con

グリーン購入法適合商品

暖房能力 14.0kW

給湯器側CO_2削減 約223kg-CO_2/年 (LPG:261kg-CO_2/年)

見まもり★1 スマート記録クリーン★2 エコ運転 ごきげんオート★2 フレックス保温 追いだき 沸上予約 たし湯 たし水 Q機能 PRO-TEC ターボ給湯 中間温度設定 低温度出湯
省電力モード ホームオートメーションシステム対応★3 暖房水自動補水 エネボ対応 JVC対応 SKB-300対応 QU-1/QU-3対応★4 3階端末対応 おそうじ浴槽 自動排水栓
3年保証 点検お知らせ



屋内壁掛強制給排気形

★1 スタンダード(フルオート)とRC-G001-3シリーズの組合せのみ対応です。　★2 スタンダード(フルオート)対応です。
★3 RC-G001-3シリーズは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注です。　★4 RC-G001シリーズのみに対応します。

機種・価格

号数	グレード(タイプ)	接続	生産ガス種	設置形	品名	希望小売価格
24号	スタンダード(フルオート)	2温度 6P内蔵	都市ガス LPガス	屋内壁掛強制給排気形 側面近接10mm	GTH-C2461AW6H-SFF BL	¥720,280(税抜¥654,800)
	シンプル(オート)	2温度 6P内蔵	都市ガス LPガス	屋内壁掛強制給排気形 側面近接10mm	GTH-C2461SAW6H-SFF BL	¥678,480(税抜¥616,800)

リモコン

●無線LAN対応高機能リモコン
音声ガイド **RC-G001EW-3マルチセット** 0709596
¥58,630(税抜¥53,300)



浴室リモコン RC-G001SE-3



台所リモコン RC-G001MW-3

●無線LAN対応高機能リモコン〈インターホン付〉
音声ガイド **RC-G001PEW-3マルチセット** 0709595
¥68,640(税抜¥62,400)

●浴室サブリモコンRC-8001B〈防水形〉 0703171
¥21,120(税抜¥19,200)

●サブリモコンRC-8001A〈非防水形〉 0702956 ※サブリモコンのみでは使用できません。
¥16,280(税抜¥14,800)

●ふろ自動スイッチ付サブリモコン
音声ガイド **RC-8001AJ〈非防水形〉** 0702965
¥19,360(税抜¥17,600)

記載以外の入れ替えリモコンは P.30 リモコン機能一覧表をご覧ください。

仕様 (TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

24号	給湯	TG ▶44.1kW(37,900kcal/h) LPG ▶44.1kW(3.15kg/h)
	ふろ出力	▶9.88kW(8,500kcal/h)
	同時	TG ▶60.6kW(52,100kcal/h) LPG ▶60.6kW(4.33kg/h)
	暖房能力	▶14.0kW(12,000kcal/h)
20号	設定なし	
16号	設定なし	

屋内壁掛強制給排気形



●GTH-C2461(S)AW6H-SFF BL

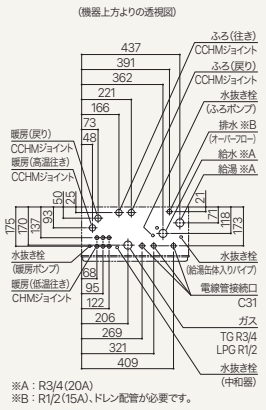

※A:R3/4(20A)
※B:R1/2(15A)、ドレン配管が必要です。

必要別売部材

循環アダプター JX-JS 0709085 ¥11,000(税抜¥10,000)

リモコンコードS 8A(2心) 0700075 ¥4,620(税抜¥4,200)
浴室リモコン・浴室サブリモコン

リモコンコードM 8A(2心) 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)
台所リモコン・サブリモコン・ふろ自動スイッチ付サブリモコン

●ドレン配管施工についてはP.128を参照ください。 部材などくわしくは P.287 をご覧ください。
●ふろと暖房の同時使用時は能力がそれぞれ少し低下します。
●暖房に使用しないヘッダーの接続口には、止水栓を必ず取り付けてください。
●追いだき接続金具は、熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コを入れ付けています。
●設置上のご注意がP.127にございます。必ずお読みください。

グレード(タイプ)	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格(税抜価格)
スタンダード(フルオート)	2温度 6P内蔵	GTH-C2461AW6H-SFF BL	022E507	022E501	¥720,280(税抜¥654,800)
シンプル(オート)	2温度 6P内蔵	GTH-C2461SAW6H-SFF BL	022E607	022E601	¥678,480(税抜¥616,800)

【排気延長】12A・13A:12m 4曲がり以内　LPG:7m 3曲がり以内
機器に適した給排気トップが必要となります。
2本管:φ100

関連別売部材

給排気トップWTG-100A(D)-200C	0705574	¥61,270(税抜¥55,700)
給排気トップTFB-100(D)-NR	0705560	¥44,660(税抜¥40,600)
据置台D55 450	0703227	¥19,800(税抜¥18,000)

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

GTH-C1660AWD-SFF

温水暖房 + お湯はり／追いだき + 給湯／シャワー

エコアGTH エコジョーズ 12A・13Aのみ 低NOx 設計上の標準使用期間10年 インテリジェント B-bs E-con

グリーン購入法適合商品

暖房能力 11.6kW

給湯器側CO_2削減 約223kg-CO_2/年 (LPG:261kg-CO_2/年)

見まもり★1 スマート配管クリーン★2 エコ運転 ごきげんオート★2 フレックス保温 追いだき 沸上予約 たし湯 たし水 Q機能 PRO-TEC ターボ給湯 中間温度設定 低温度出湯

省電力モード ホームオートメーションシステム対応★3 暖房水自動補水 エネポ対応 JVC対応 SKB-300対応 QU-1/QU-3対応★4 3階端末対応 おそうじ浴槽 自動排水栓

3年保証 点検お知らせ



屋内壁掛強制給排気形

★1 スタンダード(フルオート)とRC-G001-3シリーズの組み合わせのみ対応です。 ★2 スタンダード(フルオート)対応です。
★3 RC-G001-3シリーズは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注です。 ★4 RC-G001シリーズのみに対応します。

機種・価格

号数	グレード(タイプ)	接続	生産ガス種	設置形	品名	希望小売価格
16号	スタンダード(フルオート)	2温度外付(低温3系統まで)	都市ガス	屋内壁掛強制給排気形 側面近接10mm	GTH-C1660AWD-SFF BL	¥614,900(税抜¥559,000)

リモコン

●無線LAN対応高機能リモコン

音声ガイド **RC-G001EW-3マルチセット** 0709596
¥58,630(税抜¥53,300)



浴室リモコン RC-G001SE-3



台所リモコン RC-G001MW-3

●無線LAN対応高機能リモコン〈インターホン付〉

音声ガイド **RC-G001PEW-3マルチセット** 0709595
¥68,640(税抜¥62,400)

●浴室サブリモコンRC-8001B〈防水形〉 0703171
¥21,120(税抜¥19,200)

●サブリモコンRC-8001A〈非防水形〉 0702956 ※サブリモコンのみでは使用できません。
¥16,280(税抜¥14,800)

●ふろ自動スイッチ付サブリモコン

音声ガイド **RC-8001AJ〈非防水形〉** 0702965
¥19,360(税抜¥17,600)

記載以外の入れ替えリモコンは P.30 リモコン機能一覧表をご覧ください。

仕様 (TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

24号	設定なし	
20号	設定なし	
16号	給湯	TG ▶29.4kW(25,300kcal/h) LPG ▶29.4kW(2.10kg/h)
	ふろ出力	▶9.88kW(8,500kcal/h)
	同時	TG ▶41.9kW(36,000kcal/h) LPG ▶41.9kW(2.99kg/h)
	暖房能力	▶11.6kW(10,000kcal/h)

屋内壁掛強制給排気形



●GTH-C1660AWD-SFF BL

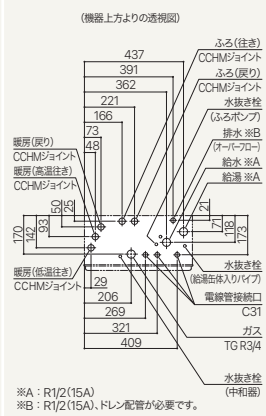

必要別売部材

循環アダプター JX-JS 0709085 ¥11,000(税抜¥10,000)

リモコンコードS 8A(2心) 0700075 ¥4,620(税抜¥4,200)
浴室リモコン・浴室サブリモコン

リモコンコードM 8A(2心) 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)
台所リモコン・サブリモコン・ふろ自動スイッチ付サブリモコン

●ドレン配管施工についてはP.128を参照ください。 部材などくわしくは P.287 をご覧ください。
●ふろと暖房の同時使用時は能力がそれぞれ少し低下します。
●暖房に使用しないヘッダーの接続口には、止水栓を必ず取り付けてください。
●追いだき接続金具は、熱源継手: CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コを入れ付けています。
●設置上のご注意がP.127にございます。必ずお読みください。

グレード(タイプ)	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	品コード LPG	希望小売価格(税抜価格)
スタンダード(フルオート)	2温度外付(低温3系統まで)	GTH-C1660AWD-SFF BL	022E307	—	¥614,900(税抜¥559,000)

【排気延長】 12m 4曲がり以内 機器に適した給排気トップが必要となります。
2本管:φ80

関連別売部材

給排気トップWTG-800A(D)-200C	0707274	¥67,320(税抜¥61,200)
給排気トップTFB-80(D)	0707277	¥44,660(税抜¥40,600)
据置台D55 450	0703227	¥19,800(税抜¥18,000)

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 設置フリー型 戸建<1~3階浴室対応>／新築・リフォーム向け

GTH-C＊＊59-1

温水暖房 ＋ お湯はり／追いだき ＋ 給湯／シャワー ＋ コンパクトタイプ

ユコアGTH エコジョーズ Q21 12A・13Aのみ 低NOx 設計上の標準使用期間 10年 インテリジェント B-bs E-con

グリーン購入法適合商品

暖房能力 11.6kW

給湯器側CO_2削減 約223kg-CO_2/年 (LPG：261kg-CO_2/年)



UV運転[1] 見まもり[2] スマート節湯クリーン[3] エコ運転 ごきげんオート[3] フレックス保温 追いだき 沸上予約 たし湯 たし水 Q機能 PRO-TEC ターボ給湯 中間温度設定 低温度出湯 省電力モード ホームオートメーションシステム対応[4] 暖房水自動補水 エネポ対応 JVC対応 SKB-300対応 QU-1/QU-3対応[5] 3階端末対応 おそうじ浴槽 自動排水栓 3年保証 点検お知らせ

[1] プレミアムタイプのみに対応します。
[2] プレミアムタイプ／スタンダード(フルオート)とRC-G001-3シリーズの組み合わせのみ対応です。
[3] プレミアムタイプ／スタンダード(フルオート)に対応します。
[4] RC-G001-3シリーズは専用ケーブルで対応、RC-J1＊＊PEシリーズ以外は特注です。
[5] RC-G001-3シリーズのみに対応します。

リモコン

●無線LAN対応高機能リモコン
音声ガイド **RC-G001EW-3マルチセット** 0709596
¥58,630 (税抜¥53,300)



浴室リモコン RC-G001SE-3



台所リモコン RC-G001MW-3

●浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 0703171
¥21,120 (税抜¥19,200)

●サブリモコン ※サブリモコンのみでは使用できません。
RC-8001A〈非防水形〉 0702956
¥16,280 (税抜¥14,800)

●ふろ自動スイッチ付サブリモコン
音声ガイド **RC-8001AJ〈非防水形〉** 0702965
¥19,360 (税抜¥17,600)

●無線LAN対応高機能リモコン〈インターホン付〉
音声ガイド **RC-G001PEW-3マルチセット** 0709595
¥68,640 (税抜¥62,400)

記載以外の入れ替えリモコンは P.30 リモコン機能一覧表をご覧ください。

仕様

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

		24号	20号	16号
給湯		TG ▶44.1kW (37,900kcal/h) LPG ▶44.1kW (3.15kg/h)	TG ▶36.7kW (31,600kcal/h) LPG ▶36.7kW (2.62kg/h)	設定なし
ふろ出力		▶9.88kW (8,500kcal/h)	▶9.88kW (8,500kcal/h)	
同時		TG ▶57.8kW (49,700kcal/h) LPG ▶57.8kW (4.13kg/h)	TG ▶50.5kW (43,400kcal/h) LPG ▶50.5kW (3.60kg/h)	
暖房能力		▶11.6kW (10,000kcal/h)	▶11.6kW (10,000kcal/h)	

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

機種・価格

※都市ガスは12A・13A

号数	グレード（タイプ）	接続	生産ガス種	設置形	品名	希望小売価格
24号	プレミアム（フルオート）	2温度ヘッダー外付（低温4系統まで）	都市ガス LPガス	屋外壁掛形 側面近接10mm	GTH-C2459PAWD-1 BL	¥619,410（税抜¥563,100）
	スタンダード（フルオート）	2温度3P内蔵	都市ガス LPガス	屋外壁掛形 側面近接10mm	GTH-C2459AW3H-1 BL	¥597,410（税抜¥543,100）
		2温度ヘッダー外付（低温4系統まで）	都市ガス LPガス	屋外壁掛形 側面近接10mm	GTH-C2459AWD-1 BL	¥589,710（税抜¥536,100）
	シンプル（オート）	2温度3P内蔵	都市ガス LPガス	屋外壁掛形 側面近接10mm	GTH-C2459SAW3H-1 BL	¥555,610（税抜¥505,100）
		2温度ヘッダー外付（低温4系統まで）	都市ガス LPガス	屋外壁掛形 側面近接10mm	GTH-C2459SAWD-1 BL	¥547,910（税抜¥498,100）
20号	プレミアム	2温度ヘッダー外付（低温4系統まで）	都市ガス LPガス	屋外壁掛形 側面近接10mm	GTH-C2059PAWD-1 BL	¥606,870（税抜¥551,700）
	スタンダード（フルオート）	2温度3P内蔵	都市ガス LPガス	屋外壁掛形 側面近接10mm	GTH-C2059AW3H-1 BL	¥584,870（税抜¥531,700）
		2温度ヘッダー外付（低温4系統まで）	都市ガス LPガス	屋外壁掛形 側面近接10mm	GTH-C2059AWD-1 BL	¥577,170（税抜¥524,700）
	シンプル（オート）	2温度3P内蔵	都市ガス LPガス	屋外壁掛形 側面近接10mm	GTH-C2059SAW3H-1 BL	¥543,070（税抜¥493,700）
		2温度ヘッダー外付（低温4系統まで）	都市ガス LPガス	屋外壁掛形 側面近接10mm	GTH-C2059SAWD-1 BL	¥535,370（税抜¥486,700）

必要別売部材

循環アダプター JX-JS 0709085 ¥11,000（税抜¥10,000）
リモコンコードS 8A（2心） 0700075 ¥4,620（税抜¥4,200）
浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードM 8A（2心） 0700166 ¥4,620（税抜¥4,200）
台所リモコン・サブリモコン・ふろ自動スイッチ付サブリモコン

部材などくわしくは P.287 をご覧ください。

●ドレン配管施工についてはP.128を参照ください。
●ふろと暖房の同時使用時は能力がそれぞれ少し低下します。
●暖房に使用しないヘッダーの接続口には、止水栓を必ず取り付けてください。
●追いだき接続金具は、熱源継手：CHP2-MP15J＊1（15Aネジ継手）2コを入れ付けています。
●設置上のご注意がP.127にございます。必ずお読みください。

屋外壁掛形

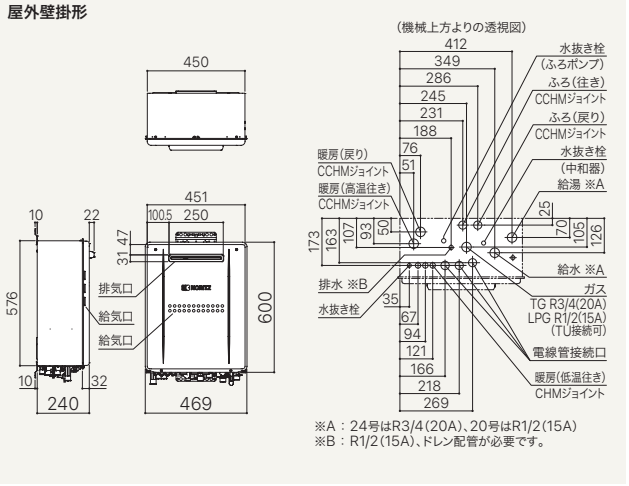

※A：24号はR3/4(20A)、20号はR1/2(15A)
※B：R1/2(15A)、ドレン配管が必要です。

屋外壁掛形（PS設置はできません）

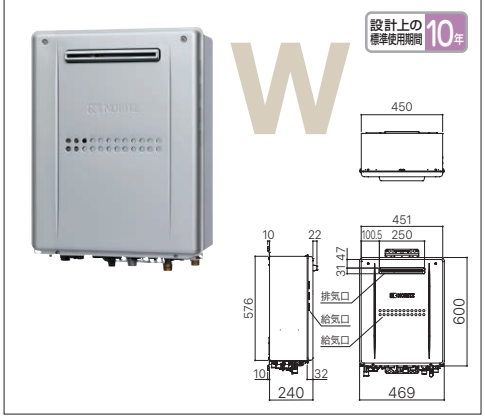

号数	グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
24号	プレミアム（フルオート）	2温度ヘッダー外付（低温4系統まで）	GTH-C2459PAWD-1 BL	02FD907	02FD901	¥619,410（税抜¥563,100）
	スタンダード（フルオート）	2温度3P内蔵	GTH-C2459AW3H-1 BL	02FE407	02FE401	¥597,410（税抜¥543,100）
		2温度ヘッダー外付（低温4系統まで）	GTH-C2459AWD-1 BL	02FE107	02FE101	¥589,710（税抜¥536,100）
	シンプル（オート）	2温度3P内蔵	GTH-C2459SAW3H-1 BL	02FE507	02FE501	¥555,610（税抜¥505,100）
		2温度ヘッダー外付（低温4系統まで）	GTH-C2459SAWD-1 BL	02FE207	02FE201	¥547,910（税抜¥498,100）
20号	プレミアム	2温度ヘッダー外付（低温4系統まで）	GTH-C2059PAWD-1 BL	02FE007	02FE001	¥606,870（税抜¥551,700）
	スタンダード（フルオート）	2温度3P内蔵	GTH-C2059AW3H-1 BL	02FE807	02FE801	¥584,870（税抜¥531,700）
		2温度ヘッダー外付（低温4系統まで）	GTH-C2059AWD-1 BL	02FE607	02FE601	¥577,170（税抜¥524,700）
	シンプル（オート）	2温度3P内蔵	GTH-C2059SAW3H-1 BL	02FE907	02FE901	¥543,070（税抜¥493,700）
		2温度ヘッダー外付（低温4系統まで）	GTH-C2059SAWD-1 BL	02FE707	02FE701	¥535,370（税抜¥486,700）

●システムに合った暖房熱源機を選定するには、暖房出力以外に内蔵ポンプの能力や膨張吸収量の確認が別途必要です。
詳しくは弊社営業窓口へお問い合せください。

関連別売部材

据置台D65-450-S 0708357 ¥19,800（税抜¥18,000）
据置用架台KD-12H-S 0708362 ¥29,480（税抜¥26,800）
配管カバーH67-K450-S 0708168 ¥8,360（税抜¥7,600）
排気カバーC126（上方排気） 0709263 ¥13,530（税抜¥12,300）
排気カバーC127（斜方前方排気） 0709264 ¥20,240（税抜¥18,400）
排気カバーC128（中央前方排気） 0709265 ¥20,240（税抜¥18,400）
側方排気カバーS47 0709262 ¥22,440（税抜¥20,400）

高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 設置フリー型 戸建<1~3階浴室対応>／新築・リフォーム向け

GTH-C2463

温水暖房 + お湯はり／追いだき + 給湯／シャワー + スリムタイプ



エコアGTH エコジョーズ Q21 12A・13Aのみ 低NOx 設計上の標準使用期間 10年 インテリジェント E-con
グリーン購入法適合商品

暖房能力 14.0kW

見まもり[1] スマート節電クリーン[2] エコ運転 ごきげんオート[2] フレックス保温 追いだき 沸上予約 たし湯 たし水 Q機能 PRO-TEC ターボ給湯 中間温度設定 低温度出湯 省電力モード
ホームオートメーションシステム対応[3] 暖房水自動補水 エネポ対応 JVC対応 SKB-300対応 QU-1/QU-3対応[4] 3階端末対応 おそうじ浴槽 自動排水栓 3年保証 点検お知らせ

[1] スタンダード(フルオート)とRC-G001-3シリーズの組み合わせのみ対応です。 [2] スタンダード(フルオート)対応です。
[3] RC-G001-3シリーズは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注です。
[4] RC-G001シリーズのみに対応します。

リモコン

●無線LAN対応高機能リモコン
音声ガイド **RC-G001EW-3マルチセット** 0709596
¥58,630(税抜¥53,300)


浴室リモコン RC-G001SE-3


台所リモコン RC-G001MW-3

●無線LAN対応高機能リモコン〈インターホン付〉
音声ガイド **RC-G001PEW-3マルチセット** 0709595
¥68,640(税抜¥62,400)

●浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 0703171
¥21,120(税抜¥19,200)

●サブリモコン ※サブリモコンのみでは使用できません。
RC-8001A〈非防水形〉 0702956
¥16,280(税抜¥14,800)

●ふろ自動スイッチ付サブリモコン
音声ガイド **RC-8001AJ〈非防水形〉** 0702965
¥19,360(税抜¥17,600)

記載以外の入れ替えリモコンは P.30 リモコン機能一覧表をご覧ください。

仕様

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

24号	給湯	▶44.1kW (37,900kcal/h)
	ふろ出力	▶9.88kW (8,500kcal/h)
	同時	▶60.6kW (52,100kcal/h)
	暖房能力	▶14.0kW (12,000kcal/h)

20号	設定なし
16号	設定なし

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

機種・価格

※都市ガスは12A・13A

号数	グレード（タイプ）	接続	生産ガス種	設置形	品名	希望小売価格
24号	スタンダード（フルオート）	2温度 6P内蔵	都市ガス	屋外据置台設置形 側面近接10mm	GTH-C2463AW6H BL	¥669,130（税抜¥608,300）
		2温度 3P内蔵	都市ガス	屋外据置台設置形 側面近接10mm	GTH-C2463AW3H BL	¥661,430（税抜¥601,300）
	シンプル（オート）	2温度 6P内蔵	都市ガス	屋外据置台設置形 側面近接10mm	GTH-C2463SAW6H BL	¥627,330（税抜¥570,300）
		2温度 3P内蔵	都市ガス	屋外据置台設置形 側面近接10mm	GTH-C2463SAW3H BL	¥619,630（税抜¥563,300）

必要別売部材

循環アダプター JX-JS 0709085 ¥11,000（税抜¥10,000）
リモコンコードS 8A（2心） 0700075 ¥4,620（税抜¥4,200）
浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードM 8A（2心） 0700166 ¥4,620（税抜¥4,200）
台所リモコン・サブリモコン・ふろ自動スイッチ付サブリモコン
据置台 D67 0709120 ¥26,620（税抜¥24,200）
据置台 D67ロング 0709161 ¥35,860（税抜¥32,600）

部材などくわしくは P.287 をご覧ください。

●ドレン配管施工についてはP.128を参照ください。
●ふろと暖房の同時使用時は能力がそれぞれ少し低下します。
●暖房に使用しないヘッダーの接続口には、止水栓を必ず取り付けてください。
●追いだき接続金具は、熱源継手：CHP2-MP15J※1（15Aネジ継手）2コを入れ付けています。
●設置上のご注意がP.127にございます。必ずお読みください。

屋外据置台設置形

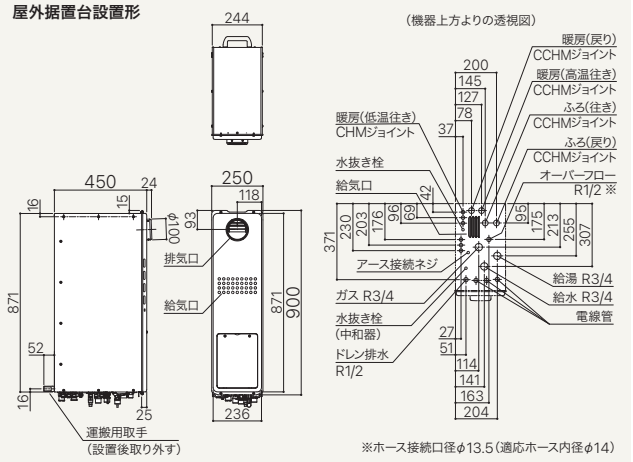

※ホース接続口径φ13.5（適応ホース内径φ14）

屋外据置台設置形

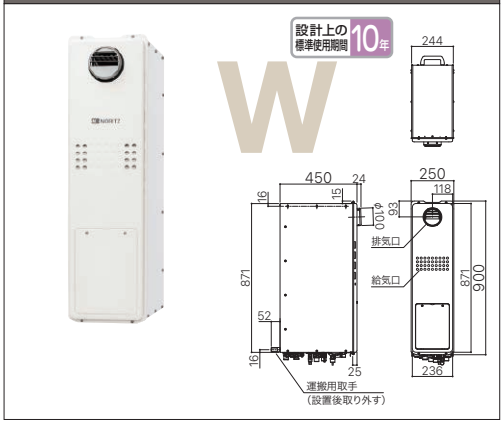

号数	グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
24号	スタンダード（フルオート）	2温度 6P内蔵	GTH-C2463AW6H BL	02FD507	—	¥669,130（税抜¥608,300）
		2温度 3P内蔵	GTH-C2463AW3H BL	02FD707	—	¥661,430（税抜¥601,300）
	シンプル（オート）	2温度 6P内蔵	GTH-C2463SAW6H BL	02FD607	—	¥627,330（税抜¥570,300）
		2温度 3P内蔵	GTH-C2463SAW3H BL	02FD807	—	¥619,630（税抜¥563,300）

関連別売部材

排気自在カバー FL2 0709170 ¥21,780（税抜¥19,800）
排気カバー C125 0709169 ¥31,350（税抜¥28,500）

ガス温水暖房付ふろ給湯器 設置フリー型 戸建住宅向け／集合住宅向け

GTH-＊＊54

温水暖房 ＋ お湯はり／追いだき ＋ 給湯／シャワー



12A・13Aのみ　グリーン購入法適合商品　設計上の標準使用期間 10年

暖房能力 14.0kW

見まもり[1] スマート配管クリーン[2] エコ運転 ごきげんオート[2] フレックス保温 追いだき 沸上予約 たし湯 たし水 Q機能 PRO-TEC ターボ給湯 中間温度設定 低温度出湯
省電力モード ホームオートメーションシステム対応[3] 暖房水自動補水 エネポ対応 JVC対応 SKB-300対応 QU-1/QU-3対応[4] 3階端末対応 おそうじ浴槽 自動排水栓 点検お知らせ

※GTH-＊＊44-1シリーズは対応する機能が一部異なります。

[1] スタンダード（フルオート）とRC-G001-3シリーズの組み合わせのみ対応です。　[2] スタンダード（フルオート）対応です。
[3] RC-G001-3シリーズは専用ケーブルで対応、RC-J1＊＊PEシリーズ以外は特注です。
[4] RC-G001シリーズのみに対応します。

リモコン

●無線LAN対応高機能リモコン
音声ガイド **RC-G001EW-3マルチセット** 0709596
¥58,630（税抜¥53,300）



浴室リモコン RC-G001SE-3



台所リモコン RC-G001MW-3

●浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 0703171
¥21,120（税抜¥19,200）

●サブリモコン ※サブリモコンのみでは使用できません。
RC-8001A〈非防水形〉 0702956
¥16,280（税抜¥14,800）

●ふろ自動スイッチ付サブリモコン
音声ガイド **RC-8001AJ〈非防水形〉** 0702965
¥19,360（税抜¥17,600）

●無線LAN対応高機能リモコン〈インターホン付〉
音声ガイド **RC-G001PEW-3マルチセット** 0709595
¥68,640（税抜¥62,400）

記載以外の入れ替えリモコンは P.30 リモコン機能一覧表をご覧ください。

仕様

（TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。）

		24号	20号	16号
給湯	TG	▶50.2kW（43,200kcal/h）	▶41.6kW（35,800kcal/h）	▶33.5kW（28,800kcal/h）
	LPG	▶50.2kW（3.59kg/h）	▶41.6kW（2.97kg/h）	▶33.5kW（2.39kg/h）
ふろ出力		▶9.88kW（8,500kcal/h）	▶9.88kW（8,500kcal/h）	▶9.88kW（8,500kcal/h）
同時	TG	▶67.3kW（57,900kcal/h）	▶58.5kW（50,300kcal/h）	▶50.6kW（43,500kcal/h）
	LPG	▶67.3kW（4.81kg/h）	▶58.5kW（4.18kg/h）	▶50.6kW（3.61kg/h）
暖房能力		▶14.0kW（12,000kcal/h）	▶14.0kW（12,000kcal/h）	▶14.0kW（12,000kcal/h）

必要別売部材

循環アダプター JX-JS 0709085 ¥11,000（税抜¥10,000）
リモコンコードS 8A（2心） 0700075 ¥4,620（税抜¥4,200）
浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードM 8A（2心） 0700166 ¥4,620（税抜¥4,200）
台所リモコン・サブリモコン・ふろ自動スイッチ付サブリモコン

部材などくわしくは P.287 をご覧ください。

1温度タイプについて
低温暖房（インテリジェント外付熱動弁）での使用が出来ません。
低温暖房を使用される場合は、UDR-6Cを使用してください。

●ガス消費量、出湯量、給湯能力はガス種により若干異なります。
●ふろと暖房の同時使用時は能力がそれぞれ少し低下します。
●暖房に使用しないヘッダーの接続口には、止水栓を必ず取り付けてください。
●追いだき接続金具は、熱源継手：CHP2-10TJ＊1（φ10PE管継手）2コを入れ付けています。銅管接続する場合は熱源継手：CHP2-MP15J×1（15Aネジ継手）2コと追いだきロー付用：銅管用ふろ継手セット（φ12銅管ロー付用）が別途必要です。
●設置上のご注意がP.127にございます。必ずお読みください。

屋外壁掛形（PS標準設置形）

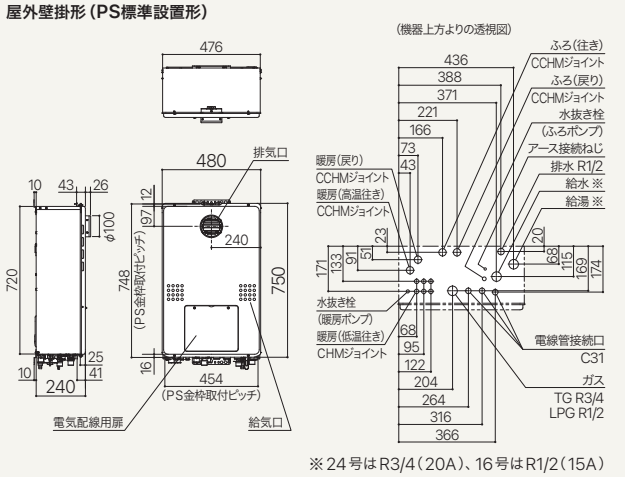

※24号はR3/4（20A）、16号はR1/2（15A）

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

機種・価格

※都市ガスは12A・13A

号数	グレード（タイプ）	接続	生産ガス種	設置形	品名	希望小売価格
24号	スタンダード（フルオート）	2温度 6P内蔵	都市ガス LPガス	屋外壁掛形（PS標準設置形）	GTH-2454AW6H BL	¥603,790（税抜¥548,900）
			都市ガス LPガス	PS扉内設置形（超高層対応）	GTH-2454AW6H-T BL	¥615,340（税抜¥559,400）
			都市ガス LPガス	PS扉内後方排気延長形	GTH-2454AW6H-TB BL	¥615,340（税抜¥559,400）
			都市ガス	PS扉内上方排気延長形	GTH-2454AW6H-H BL	¥615,340（税抜¥559,400）
			都市ガス	PS扉内強制給排気形	GTH-2444AWX6H-PFF-1 BL	¥604,890（税抜¥549,900）
			都市ガス LPガス	屋内壁掛強制給排気形	GTH-2444AWX6H-SFF-1 BL	¥619,300（税抜¥563,000）
		2温度 3P内蔵	都市ガス LPガス	屋外壁掛形（PS標準設置形）	GTH-2454AW3H BL	¥596,090（税抜¥541,900）
			都市ガス LPガス	PS扉内設置形（超高層対応）	GTH-2454AW3H-T BL	¥607,640（税抜¥552,400）
			都市ガス LPガス	PS扉内後方排気延長形	GTH-2454AW3H-TB BL	¥607,640（税抜¥552,400）
			都市ガス	PS扉内上方排気延長形	GTH-2454AW3H-H BL	¥607,640（税抜¥552,400）
			都市ガス	PS扉内強制給排気形	GTH-2444AWX3H-PFF-1 BL	¥596,310（税抜¥542,100）
			都市ガス LPガス	屋内壁掛強制給排気形	GTH-2444AWX3H-SFF-1 BL	¥610,720（税抜¥555,200）
		2温度 外付（低温6系統まで）	都市ガス LPガス	屋外壁掛形（PS標準設置形）	GTH-2454AWD BL	¥588,390（税抜¥534,900）
			都市ガス	PS扉内設置形（超高層対応）	GTH-2454AWD-T BL	¥599,940（税抜¥545,400）
			都市ガス	PS扉内後方排気延長形	GTH-2454AWD-TB BL	¥599,940（税抜¥545,400）
			都市ガス	PS扉内上方排気延長形	GTH-2454AWD-H BL	¥599,940（税抜¥545,400）
		1温度	都市ガス LPガス	屋外壁掛形（PS標準設置形）	GTH-2454AW BL	¥580,800（税抜¥528,000）
			都市ガス LPガス	PS扉内設置形（超高層対応）	GTH-2454AW-T BL	¥592,350（税抜¥538,500）
			都市ガス LPガス	PS扉内後方排気延長形	GTH-2454AW-TB BL	¥592,350（税抜¥538,500）
			都市ガス	PS扉内上方排気延長形	GTH-2454AW-H BL	¥592,350（税抜¥538,500）
			都市ガス	PS扉内強制給排気形	GTH-2444AWX-PFF-1 BL	¥576,070（税抜¥523,700）
			都市ガス LPガス	屋内壁掛強制給排気形	GTH-2444AWX-SFF-1 BL	¥590,480（税抜¥536,800）
	シンプル（オート）	2温度 6P内蔵	都市ガス LPガス	屋外壁掛形（PS標準設置形）	GTH-2454SAW6H BL	¥561,990（税抜¥510,900）
			都市ガス LPガス	PS扉内設置形（超高層対応）	GTH-2454SAW6H-T BL	¥573,540（税抜¥521,400）
			都市ガス LPガス	PS扉内後方排気延長形	GTH-2454SAW6H-TB BL	¥573,540（税抜¥521,400）
			都市ガス	PS扉内上方排気延長形	GTH-2454SAW6H-H BL	¥573,540（税抜¥521,400）
			都市ガス	PS扉内強制給排気形	GTH-2444SAWX6H-PFF-1 BL	¥557,260（税抜¥506,600）
			都市ガス LPガス	屋内壁掛強制給排気形	GTH-2444SAWX6H-SFF-1 BL	¥571,780（税抜¥519,800）
		2温度 3P内蔵	都市ガス LPガス	屋外壁掛形（PS標準設置形）	GTH-2454SAW3H BL	¥554,290（税抜¥503,900）
			都市ガス LPガス	PS扉内設置形（超高層対応）	GTH-2454SAW3H-T BL	¥565,840（税抜¥514,400）
			都市ガス LPガス	PS扉内後方排気延長形	GTH-2454SAW3H-TB BL	¥565,840（税抜¥514,400）
			都市ガス	PS扉内上方排気延長形	GTH-2454SAW3H-H BL	¥565,840（税抜¥514,400）
			都市ガス	PS扉内強制給排気形	GTH-2444SAWX3H-PFF-1 BL	¥548,680（税抜¥498,800）
			都市ガス LPガス	屋内壁掛強制給排気形	GTH-2444SAWX3H-SFF-1 BL	¥563,200（税抜¥512,000）
		2温度 外付（低温6系統まで）	都市ガス LPガス	屋外壁掛形（PS標準設置形）	GTH-2454SAWD BL	¥546,590（税抜¥496,900）
			都市ガス	PS扉内設置形（超高層対応）	GTH-2454SAWD-T BL	¥558,140（税抜¥507,400）
			都市ガス	PS扉内後方排気延長形	GTH-2454SAWD-TB BL	¥558,140（税抜¥507,400）
			都市ガス	PS扉内上方排気延長形	GTH-2454SAWD-H BL	¥558,140（税抜¥507,400）
		1温度	都市ガス LPガス	屋外壁掛形（PS標準設置形）	GTH-2454SAW BL	¥539,000（税抜¥490,000）
			都市ガス LPガス	PS扉内設置形（超高層対応）	GTH-2454SAW-T BL	¥550,550（税抜¥500,500）
			都市ガス LPガス	PS扉内後方排気延長形	GTH-2454SAW-TB BL	¥550,550（税抜¥500,500）
			都市ガス	PS扉内上方排気延長形	GTH-2454SAW-H BL	¥550,550（税抜¥500,500）
			都市ガス	PS扉内強制給排気形	GTH-2444SAWX-PFF-1 BL	¥528,440（税抜¥480,400）
			都市ガス LPガス	屋内壁掛強制給排気形	GTH-2444SAWX-SFF-1 BL	¥542,960（税抜¥493,600）
20号	スタンダード（フルオート）	2温度 3P内蔵	都市ガス LPガス	屋内壁掛強制給排気形	GTH-2044AWX3H-SFF-1 BL	¥579,040（税抜¥526,400）
		1温度	都市ガス LPガス	屋内壁掛強制給排気形	GTH-2044AWX-SFF-1 BL	¥558,800（税抜¥508,000）
	シンプル（オート）	2温度 3P内蔵	都市ガス LPガス	屋内壁掛強制給排気形	GTH-2044SAWX3H-SFF-1 BL	¥531,520（税抜¥483,200）
		1温度	都市ガス LPガス	屋内壁掛強制給排気形	GTH-2044SAWX-SFF-1 BL	¥511,280（税抜¥464,800）
16号	スタンダード（フルオート）	2温度 3P内蔵	都市ガス LPガス	屋外壁掛形（PS標準設置形）	GTH-1654AW3H BL	¥570,350（税抜¥518,500）
			都市ガス LPガス	PS扉内設置形（超高層対応）	GTH-1654AW3H-T BL	¥581,900（税抜¥529,000）
			都市ガス LPガス	PS扉内後方排気延長形	GTH-1654AW3H-TB BL	¥581,900（税抜¥529,000）
			都市ガス	PS扉内上方排気延長形	GTH-1654AW3H-H BL	¥581,900（税抜¥529,000）
			都市ガス LPガス	屋内壁掛強制給排気形	GTH-1644AWX3H-SFF-1 BL	¥550,220（税抜¥500,200）
		2温度 外付（低温6系統まで）	都市ガス	屋外壁掛形（PS標準設置形）	GTH-1654AWD BL	¥562,650（税抜¥511,500）
			都市ガス	PS扉内設置形（超高層対応）	GTH-1654AWD-T BL	¥574,200（税抜¥522,000）
			都市ガス	PS扉内後方排気延長形	GTH-1654AWD-TB BL	¥574,200（税抜¥522,000）
			都市ガス	PS扉内上方排気延長形	GTH-1654AWD-H BL	¥574,200（税抜¥522,000）
		1温度	都市ガス LPガス	屋外壁掛形（PS標準設置形）	GTH-1654AW BL	¥555,060（税抜¥504,600）
			都市ガス LPガス	PS扉内設置形（超高層対応）	GTH-1654AW-T BL	¥566,610（税抜¥515,100）
			都市ガス LPガス	PS扉内後方排気延長形	GTH-1654AW-TB BL	¥566,610（税抜¥515,100）
			都市ガス	PS扉内上方排気延長形	GTH-1654AW-H BL	¥566,610（税抜¥515,100）
			都市ガス LPガス	屋内壁掛強制給排気形	GTH-1644AWX-SFF-1 BL	¥530,090（税抜¥481,900）
	シンプル（オート）	2温度 3P内蔵	都市ガス LPガス	屋外壁掛形（PS標準設置形）	GTH-1654SAW3H BL	¥528,550（税抜¥480,500）
			都市ガス LPガス	PS扉内設置形（超高層対応）	GTH-1654SAW3H-T BL	¥540,100（税抜¥491,000）
			都市ガス LPガス	PS扉内後方排気延長形	GTH-1654SAW3H-TB BL	¥540,100（税抜¥491,000）
			都市ガス	PS扉内上方排気延長形	GTH-1654SAW3H-H BL	¥540,100（税抜¥491,000）
			都市ガス LPガス	屋内壁掛強制給排気形	GTH-1644SAWX3H-SFF-1 BL	¥502,700（税抜¥457,000）
		2温度 外付（低温6系統まで）	都市ガス	屋外壁掛形（PS標準設置形）	GTH-1654SAWD BL	¥520,850（税抜¥473,500）
			都市ガス	PS扉内設置形（超高層対応）	GTH-1654SAWD-T BL	¥532,400（税抜¥484,000）
			都市ガス	PS扉内後方排気延長形	GTH-1654SAWD-TB BL	¥532,400（税抜¥484,000）
			都市ガス	PS扉内上方排気延長形	GTH-1654SAWD-H BL	¥532,400（税抜¥484,000）

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

屋外壁掛形（PS標準設置形）

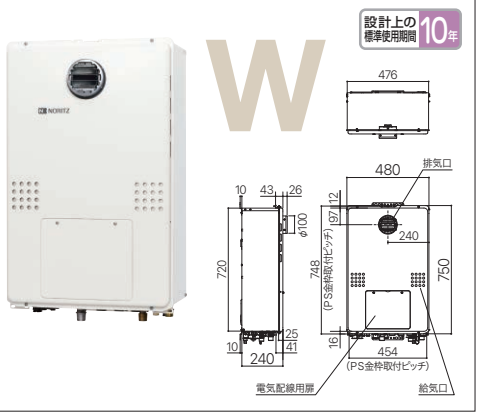

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 6P内蔵	GTH-2454AW6H BL	02EF507	02EF501	¥603,790（税抜¥548,900）
	2温度 3P内蔵	GTH-2454AW3H BL	02EE507	02EE501	¥596,090（税抜¥541,900）
	2温度 外付	GTH-2454AWD BL	02FA707	02FA701	¥588,390（税抜¥534,900）
	1温度	GTH-2454AW BL	02ED507	02ED501	¥580,800（税抜¥528,000）
シンプル（オート）	2温度 6P内蔵	GTH-2454SAW6H BL	02FA107	02FA101	¥561,990（税抜¥510,900）
	2温度 3P内蔵	GTH-2454SAW3H BL	02EF007	02EF001	¥554,290（税抜¥503,900）
	2温度 外付	GTH-2454SAWD BL	02FB107	02FB101	¥546,590（税抜¥496,900）
	1温度	GTH-2454SAW BL	02EE007	02EE001	¥539,000（税抜¥490,000）

関連別売部材

排気カバーC129	0709860 ¥13,530（税抜¥12,300）	据置台D55 450	0703227 ¥19,800（税抜¥18,000）
側方排気カバーS48	0709898 ¥22,440（税抜¥20,400）	配管カバーH41 450	0757800 ¥10,560（税抜¥9,600）
排気アダプタW100-45	0709929 ¥3,520（税抜¥3,200）		

Wタイプにアルコーブ排気カバーを取り付けることによりPSアルコーブ設置ができます。

W+



側方排気カバーS48
0709898
¥22,440（税抜¥20,400）
※排気方向を逆にすることもできます。

PS扉内設置形（超高層耐風仕様）

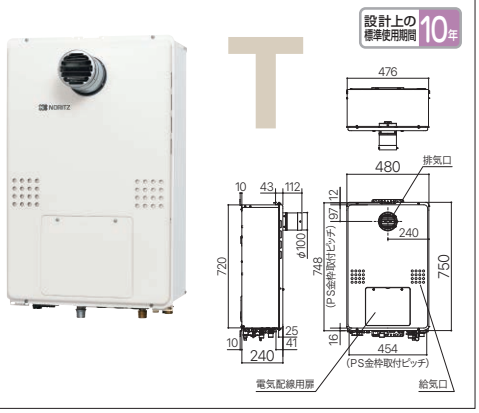

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 6P内蔵	GTH-2454AW6H-T BL	02EF607	02EF601	¥615,340（税抜¥559,400）
	2温度 3P内蔵	GTH-2454AW3H-T BL	02EE607	02EE601	¥607,640（税抜¥552,400）
	2温度 外付	GTH-2454AWD-T BL	02FA807	—	¥599,940（税抜¥545,400）
	1温度	GTH-2454AW-T BL	02ED607	02ED601	¥592,350（税抜¥538,500）
シンプル（オート）	2温度 6P内蔵	GTH-2454SAW6H-T BL	02FA207	02FA201	¥573,540（税抜¥521,400）
	2温度 3P内蔵	GTH-2454SAW3H-T BL	02EF107	02EF101	¥565,840（税抜¥514,400）
	2温度 外付	GTH-2454SAWD-T BL	02FB207	—	¥558,140（税抜¥507,400）
	1温度	GTH-2454SAW-T BL	02EE107	02EE101	¥550,550（税抜¥500,500）

【排気延長】 7m 4曲がり以内

PS前方排気延長もできます。

- PS扉内設置形と超高層耐風仕様（風速30m/sまで）は共用、但し、超高層耐風仕様として使用時の設置形態は壁掛け設置、PS標準設置です。
- 扉内アルコーブカバーTL-4を使用する場合、給気カバーQ6をセットで使用してください。

関連別売部材

扉内ケースTC-13	0701200 ¥20,240（税抜¥18,400）	排気変更アダプタ100-30	0709936 ¥3,520（税抜¥3,200）
扉内アルコーブカバーTL-4	0703500 ¥23,980（税抜¥21,800）	排気変更アダプタ100-45	0709935 ¥3,520（税抜¥3,200）
		据置台D55 450	0703227 ¥19,800（税抜¥18,000）

PS扉内後方排気延長形

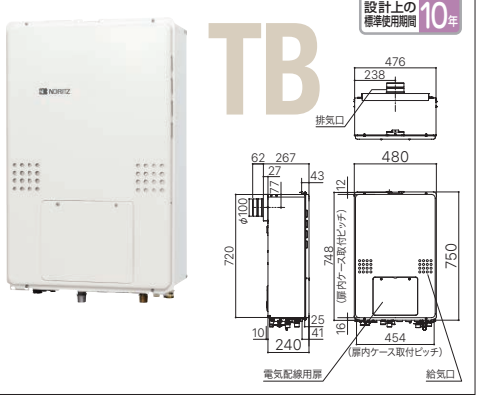

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 6P内蔵	GTH-2454AW6H-TB BL	02EF707	02EF701	¥615,340（税抜¥559,400）
	2温度 3P内蔵	GTH-2454AW3H-TB BL	02EE707	02EE701	¥607,640（税抜¥552,400）
	2温度 外付	GTH-2454AWD-TB BL	02FA907	—	¥599,940（税抜¥545,400）
	1温度	GTH-2454AW-TB BL	02ED707	02ED701	¥592,350（税抜¥538,500）
シンプル（オート）	2温度 6P内蔵	GTH-2454SAW6H-TB BL	02FA307	02FA301	¥573,540（税抜¥521,400）
	2温度 3P内蔵	GTH-2454SAW3H-TB BL	02EF207	02EF201	¥565,840（税抜¥514,400）
	2温度 外付	GTH-2454SAWD-TB BL	02FB307	—	¥558,140（税抜¥507,400）
	1温度	GTH-2454SAW-TB BL	02EE207	02EE201	¥550,550（税抜¥500,500）

【排気延長】 7m 4曲がり以内

関連別売部材

扉内ケースTC-13	0701200 ¥20,240（税抜¥18,400）	排気アダプターTB-101	0700562 ¥24,750（税抜¥22,500）

※TB-101は熱源機を特注仕様にした場合の部材です。
排気時のエルボの代わりに使用します。

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

本体価格に別途、各リモコンセットが必要となります。

●システムに合った暖房熱源機を選定するには、暖房出力以外に内蔵ポンプの能力や膨張吸収量の確認が別途必要です。詳しくは弊社営業窓口へお問い合せください。

部材などくわしくは P.287 をご覧ください。

PS扉内上方排気延長形

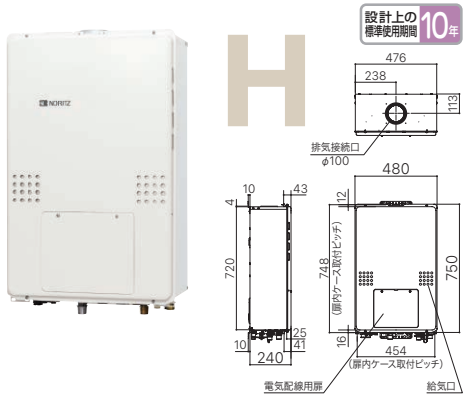

グレード(タイプ)	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A·13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格(税抜価格)
スタンダード(フルオート)	2温度 6P内蔵	GTH-2454AW6H-H BL	02EF807	—	¥615,340(税抜¥559,400)
	2温度 3P内蔵	GTH-2454AW3H-H BL	02EE807	—	¥607,640(税抜¥552,400)
	2温度 外付	GTH-2454AWD-H BL	02FB007	—	¥599,940(税抜¥545,400)
	1温度	GTH-2454AW-H BL	02ED807	—	¥592,350(税抜¥538,500)
シンプル(オート)	2温度 6P内蔵	GTH-2454SAW6H-H BL	02FA407	—	¥573,540(税抜¥521,400)
	2温度 3P内蔵	GTH-2454SAW3H-H BL	02EF307	—	¥565,840(税抜¥514,400)
	2温度 外付	GTH-2454SAWD-H BL	02FB407	—	¥558,140(税抜¥507,400)
	1温度	GTH-2454SAW-H BL	02EE307	—	¥550,550(税抜¥500,500)

【排気延長】 7m 4曲がり以内

関連別売部材

扉内ケースTC-13	0701200	¥20,240(税抜¥18,400)	排気アダプターH-100L	0701156	¥24,750(税抜¥22,500)
排気アダプターH-100S	0701157	¥7,700(税抜¥7,000)	据置台D55 450	0703227	¥19,800(税抜¥18,000)

【GTH-2444-1シリーズ】

PS扉内強制給排気形

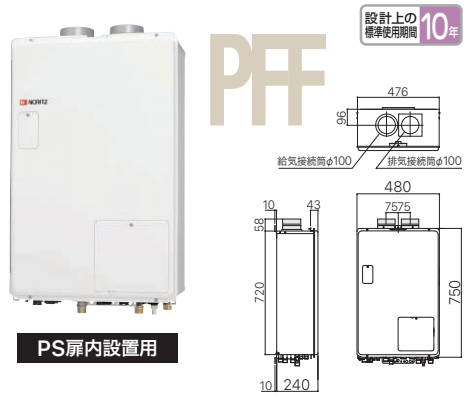

グレード(タイプ)	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A·13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格(税抜価格)
スタンダード(フルオート)	2温度 6P内蔵	GTH-2444AWX6H-PFF-1 BL	01EA107	—	¥604,890(税抜¥549,900)
	2温度 3P内蔵	GTH-2444AWX3H-PFF-1 BL	01EB807	—	¥596,310(税抜¥542,100)
	1温度	GTH-2444AWX-PFF-1 BL	01ED807	—	¥576,070(税抜¥523,700)
シンプル(オート)	2温度 6P内蔵	GTH-2444SAWX6H-PFF-1 BL	01EB007	—	¥557,260(税抜¥506,600)
	2温度 3P内蔵	GTH-2444SAWX3H-PFF-1 BL	01EC607	—	¥548,680(税抜¥498,800)
	1温度	GTH-2444SAWX-PFF-1 BL	01EE807	—	¥528,440(税抜¥480,400)

【排気延長】 12m 4曲がり以内

機器に適した給排気トップが必要となります。
2本管：φ100

●PS扉内設置用です。PS内の壁面には屋内用(-SFFタイプ)を設置してください。

関連別売部材

扉内ケースTC-13	0701200	¥20,240(税抜¥18,400)	φ100エルボ90°	0706718	¥4,730(税抜¥4,300)
TFB-100B	0701968	¥22,990(税抜¥20,900)	φ100直管 150	0700050	¥3,300(税抜¥3,000)
φ100アジャスター 200	0700051	¥5,500(税抜¥5,000)			

屋内壁掛強制給排気形 特監法対象商品

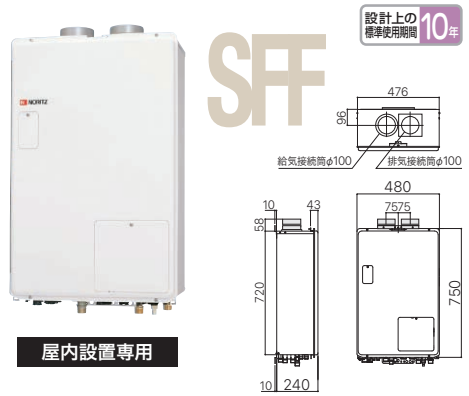

グレード(タイプ)	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A·13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格(税抜価格)
スタンダード(フルオート)	2温度 6P内蔵	GTH-2444AWX6H-SFF-1 BL	004DE07	004DE01	¥619,300(税抜¥563,000)
	2温度 3P内蔵	GTH-2444AWX3H-SFF-1 BL	004AF07	004AF01	¥610,720(税抜¥555,200)
	1温度	GTH-2444AWX-SFF-1 BL	004CB07	004CB01	¥590,480(税抜¥536,800)
シンプル(オート)	2温度 6P内蔵	GTH-2444SAWX6H-SFF-1 BL	008FF07	008FF01	¥571,780(税抜¥519,800)
	2温度 3P内蔵	GTH-2444SAWX3H-SFF-1 BL	004BE07	004BE01	¥563,200(税抜¥512,000)
	1温度	GTH-2444SAWX-SFF-1 BL	004CC07	004CC01	¥542,960(税抜¥493,600)

【排気延長】 12m 4曲がり以内

機器に適した給排気トップが必要となります。
2本管：φ100

関連別売部材

FF-100トップ φ100 2本管	0700238	¥36,080(税抜¥32,800)	配管カバーH41 450	0757800	¥10,560(税抜¥9,600)
FF-100Aトップ φ100 2本管	0700381	¥47,630(税抜¥43,300)	据置台D55 450	0703227	¥19,800(税抜¥18,000)
TFB-100B	0701968	¥22,990(税抜¥20,900)			

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

屋外壁掛形（PS標準設置形）

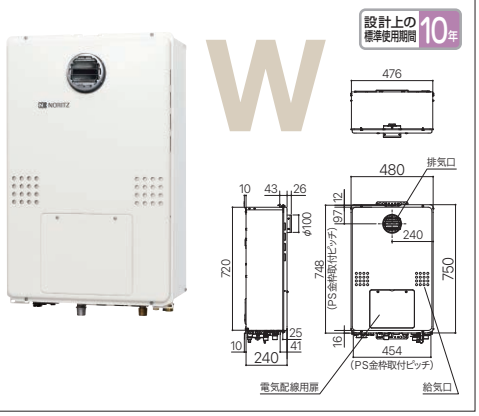

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 3P内蔵	GTH-1654AW3H BL	02EA007	02EA001	¥570,350（税抜¥518,500）
	2温度 外付	GTH-1654AWD BL	02EA807	—	¥562,650（税抜¥511,500）
	1温度	GTH-1654AW BL	02DF607	02DF601	¥555,060（税抜¥504,600）
シンプル（オート）	2温度 3P内蔵	GTH-1654SAW3H BL	02EA407	02EA401	¥528,550（税抜¥480,500）
	2温度 外付	GTH-1654SAWD BL	02EB207	—	¥520,850（税抜¥473,500）

関連別売部材

排気カバーC129	0709860 ¥13,530（税抜¥12,300）	据置台D55 450	0703227 ¥19,800（税抜¥18,000）
側方排気カバーS48	0709898 ¥22,440（税抜¥20,400）	配管カバーH41 450	0757800 ¥10,560（税抜¥9,600）
排気アダプタW100-45	0709929 ¥3,520（税抜¥3,200）		

Wタイプにアルコーブ排気カバーを取り付けることによりPSアルコーブ設置ができます。

W+



側方排気カバーS48
0709898
¥22,440（税抜¥20,400）
※排気方向を逆にすることもできます。

PS扉内設置形（超高層耐風仕様）

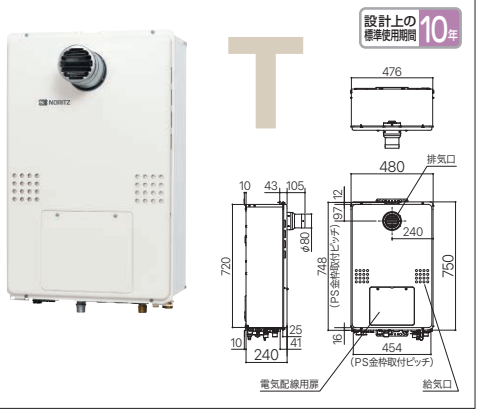

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 3P内蔵	GTH-1654AW3H-T BL	02EA107	02EA101	¥581,900（税抜¥529,000）
	2温度 外付	GTH-1654AWD-T BL	02EA907	—	¥574,200（税抜¥522,000）
	1温度	GTH-1654AW-T BL	02DF707	02DF701	¥566,610（税抜¥515,100）
シンプル（オート）	2温度 3P内蔵	GTH-1654SAW3H-T BL	02EA507	02EA501	¥540,100（税抜¥491,000）
	2温度 外付	GTH-1654SAWD-T BL	02EB307	—	¥532,400（税抜¥484,000）

【排気延長】 7m 4曲がり以内

PS前方排気延長もできます。

●PS扉内設置形と超高層耐風仕様（風速30m/sまで）は共用、但し、超高層耐風仕様として使用時の設置形態は壁掛け設置、PS標準設置です。

関連別売部材

扉内ケースTC-13	0701200 ¥20,240（税抜¥18,400）	排気変更アダプタφ80 45°	0705862 ¥1,870（税抜¥1,700）
排気変更アダプター φ80	0701688 ¥1,650（税抜¥1,500）	据置台D55 450	0703227 ¥19,800（税抜¥18,000）

PS扉内後方排気延長形

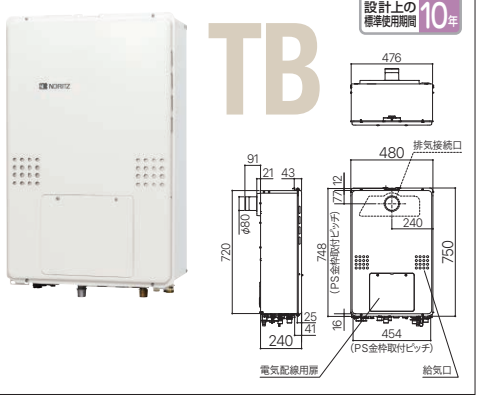

グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 3P内蔵	GTH-1654AW3H-TB BL	02EA207	02EA201	¥581,900（税抜¥529,000）
	2温度 外付	GTH-1654AWD-TB BL	02EB007	—	¥574,200（税抜¥522,000）
	1温度	GTH-1654AW-TB BL	02DF807	02DF801	¥566,610（税抜¥515,100）
シンプル（オート）	2温度 3P内蔵	GTH-1654SAW3H-TB BL	02EA607	02EA601	¥540,100（税抜¥491,000）
	2温度 外付	GTH-1654SAWD-TB BL	02EB407	—	¥532,400（税抜¥484,000）

【排気延長】 7m 4曲がり以内

関連別売部材

扉内ケースTC-13	0701200 ¥20,240（税抜¥18,400）	排気アダプターTB-81	0700561 ¥24,750（税抜¥22,500）

※TB-81は熱源機を特注仕様にした場合の部材です。
排気時のエルボの代わりに使用します。

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

本体価格に別途、各リモコンセットが必要となります。

●システムに合った暖房熱源機を選定するには、暖房出力以外に内蔵ポンプの能力や膨張吸収量の確認が別途必要です。
詳しくは弊社営業窓口へお問い合せください。

部材などくわしくは P.287 をご覧ください。

PS扉内上方排気延長形

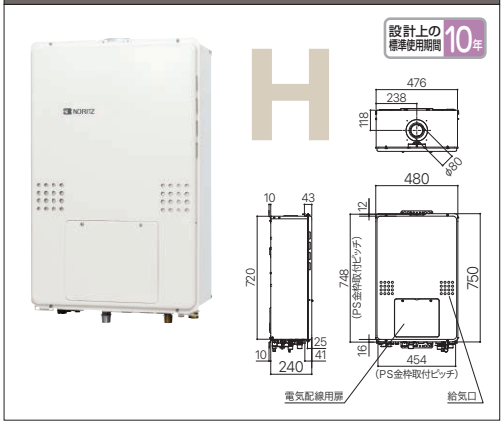

グレード(タイプ)	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格(税抜価格)
スタンダード(フルオート)	2温度 3P内蔵	GTH-1654AW3H-H BL	02EA307	—	¥581,900(税抜¥529,000)
	2温度 外付	GTH-1654AWD-H BL	02EB107	—	¥574,200(税抜¥522,000)
	1温度	GTH-1654AW-H BL	02DF907	—	¥566,610(税抜¥515,100)
シンプル(オート)	2温度 3P内蔵	GTH-1654SAW3H-H BL	02EA707	—	¥540,100(税抜¥491,000)
	2温度 外付	GTH-1654SAWD-H BL	02EB507	—	¥532,400(税抜¥484,000)

【排気延長】 7m 4曲がり以内

関連別売部材

扉内ケースTC-13	0701200	¥20,240(税抜¥18,400)	排気アダプターH-80L	0701158	¥24,750(税抜¥22,500)
排気アダプターH-80S	0701159	¥7,700(税抜¥7,000)	据置台D55 450	0703227	¥19,800(税抜¥18,000)

【GTH-**44-SFF-1シリーズ】

20号 16号

屋内壁掛強制給排気形 特監法対象商品



グレード(タイプ)	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格(税抜価格)
スタンダード(フルオート)	2温度 3P内蔵	GTH-2044AWX3H-SFF-1 BL	01FB207	01FB201	¥579,040(税抜¥526,400)
	1温度	GTH-2044AWX-SFF-1 BL	01FF407	01FF401	¥558,800(税抜¥508,000)
シンプル(オート)	2温度 3P内蔵	GTH-2044SAWX3H-SFF-1 BL	01FC007	01FC001	¥531,520(税抜¥483,200)
	1温度	GTH-2044SAWX-SFF-1 BL	01FF907	01FF901	¥511,280(税抜¥464,800)

【排気延長】 12m 4曲がり以内

機器に適した給排気トップが必要となります。
2本管：φ100

関連別売部材

FF-100トップ φ100 2本管	0700238	¥36,080(税抜¥32,800)	配管カバーH41 450	0757800	¥10,560(税抜¥9,600)
FF-100Aトップ φ100 2本管	0700381	¥47,630(税抜¥43,300)	据置台D55 450	0703227	¥19,800(税抜¥18,000)

屋内壁掛強制給排気形 特監法対象商品

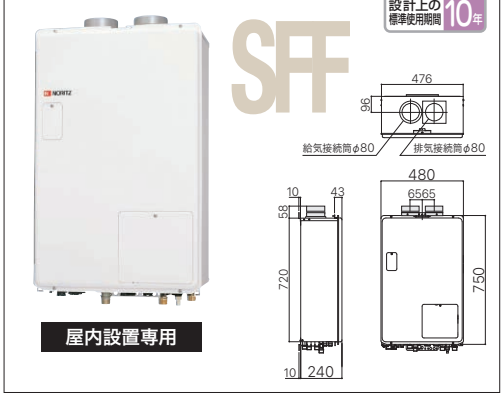

グレード(タイプ)	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格(税抜価格)
スタンダード(フルオート)	2温度 3P内蔵	GTH-1644AWX3H-SFF-1 BL	004CD07	004CD01	¥550,220(税抜¥500,200)
	1温度	GTH-1644AWX-SFF-1 BL	004DB07	004DB01	¥530,090(税抜¥481,900)
シンプル(オート)	2温度 3P内蔵	GTH-1644SAWX3H-SFF-1 BL	004CE07	004CE01	¥502,700(税抜¥457,000)

【排気延長】 12m 4曲がり以内

機器に適した給排気トップが必要となります。
2本管：φ80

関連別売部材

FF-3Aトップφ80 2本管	0702903	¥40,040(税抜¥36,400)	配管カバーH41 450	0757800	¥10,560(税抜¥9,600)
TFB-80B	0701967	¥22,990(税抜¥20,900)	据置台D55 450	0703227	¥19,800(税抜¥18,000)

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

ガス温水暖房付ふろ給湯器 設置フリー型 戸建住宅向け／集合住宅向け

GTH-**45-1

温水暖房 + お湯はり／追いだき + 給湯／シャワー + コンパクトタイプ



12A・13Aのみ　低NOx　インテリジェント　E-con

グリーン購入法適合商品　設計上の標準使用期間 10年

暖房能力 11.2kW

自動ふろ配管クリーン[1]　ごきげんオート[1]　フレックス保温　追いだき　沸上予約　たし湯　たし水　Q機能 PRO-TEC　ターボ給湯　中間温度設定　低温度出湯　省電力モード

ホームオートメーションシステム対応[2]　暖房水自動補水　SKB-300対応　QU-1/QU-3対応[3]　3階端末対応　おそうじ浴槽　自動排水栓　点検お知らせ

[1] スタンダード（フルオート）対応です。　[2] RC-Cシリーズは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注です。
[3] RC-C001シリーズのみに対応します。

リモコン

●ベーシックリモコン
音声ガイド **RC-J112マルチセット** 0708476
¥47,300（税抜¥43,000）


浴室リモコン RC-J101S
¥23,650（税抜¥21,500）


台所リモコン RC-J112M
¥23,650（税抜¥21,500）

●高機能ドットマトリクス表示リモコン
音声ガイド **RC-C001マルチセット** 0706637
¥52,360（税抜¥47,600）


浴室リモコン


台所リモコン

●サブリモコン ※サブリモコンのみでは使用できません。
RC-8001A〈非防水形〉 0702956
¥16,280（税抜¥14,800）

●ふろ自動スイッチ付サブリモコン
音声ガイド **RC-8001AJ〈非防水形〉** 0702965
¥19,360（税抜¥17,600）

●浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 0703171
¥21,120（税抜¥19,200）

●ベーシックリモコン〈インターホン付〉
音声ガイド **RC-J112Pマルチセット** 0708477
¥57,200（税抜¥52,000）

●高機能ドットマトリクス表示リモコン〈インターホン付〉
音声ガイド **RC-C001Pマルチセット** 0706638
¥62,480（税抜¥56,800）

記載以外の入れ替えリモコンは P.29 をご覧ください。

仕様

（TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。）

24号	給湯	TG ▶50.0kW（43,000kcal/h） LPG ▶50.0kW（3.57kg/h）
	ふろ出力	▶9.88kW（8,500kcal/h）
	同時	TG ▶63.6kW（54,700kcal/h） LPG ▶63.6kW（4.54kg/h）
	暖房能力	▶11.2kW（9,600kcal/h）
20号	給湯	TG ▶41.6kW（35,800kcal/h） LPG ▶41.6kW（2.97kg/h）
	ふろ出力	▶9.88kW（8,500kcal/h）
	同時	TG ▶55.2kW（47,500kcal/h） LPG ▶55.2kW（3.94kg/h）
	暖房能力	▶11.2kW（9,600kcal/h）
16号	設定なし	

必要別売部材

循環アダプター JX-SS 0707933 ¥11,000（税抜¥10,000）
リモコンコードS 8A（2心） 0700075 ¥4,620（税抜¥4,200）
浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードM 8A（2心） 0700166 ¥4,620（税抜¥4,200）
台所リモコン・サブリモコン・ふろ自動スイッチ付サブリモコン

部材などくわしくは P.287 をご覧ください。

1温度タイプについて 低温暖房を使用される場合は、YH-2を使用してください。

●ふろと暖房の同時使用時は能力がそれぞれ少し低下します。
●取り替えの場合は循環アダプターJX-JS 0709085 ¥11,000（税抜¥10,000）をご使用ください。
●追いだき接続金具は、熱源継手:CHP2-MP15J×1（15Aネジ継手）2コを入れ付けています。
樹脂管接続する場合は熱源継手:CHP2-10TJ（φ10PE管継手）2コが別途必要です。
●設置上のご注意がP.127にございます。必ずお読みください。

屋外壁掛形（PS標準設置形）

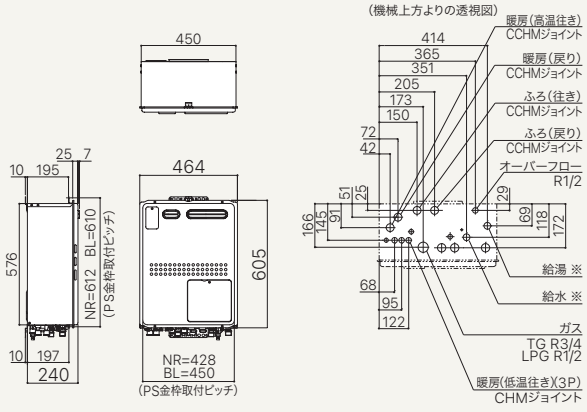

※ 24号はR3/4（20A）、20号はR1/2（15A）

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

設置形別商品写真

屋外壁掛形（PS標準設置形）



PS扉内設置形



PS扉内後方排気延長形



PS扉内上方排気延長形



機種・価格

※都市ガスは12A・13A

号数	グレード（タイプ）	接続	生産ガス種	設置形	品名	希望小売価格
24号	スタンダード（フルオート）	2温度 3P内蔵	都市ガス LPガス	屋外壁掛形（PS標準設置形）	GTH-2445AWX3H-1 BL	¥551,430（税抜¥501,300）
			都市ガス LPガス	PS扉内設置形（超高層対応）	GTH-2445AWX3H-T-1 BL	¥562,980（税抜¥511,800）
			都市ガス LPガス	PS扉内後方排気延長形	GTH-2445AWX3H-TB-1 BL	¥562,980（税抜¥511,800）
			都市ガス LPガス	PS扉内上方排気延長形	GTH-2445AWX3H-H-1 BL	¥562,980（税抜¥511,800）
		2温度 外付（低温4系統まで）	都市ガス LPガス	屋外壁掛形（PS標準設置形）	GTH-2445AWXD-1 BL	¥543,730（税抜¥494,300）
		1温度	都市ガス LPガス	屋外壁掛形（PS標準設置形）	GTH-2445AWX-1 BL	¥536,140（税抜¥487,400）
			都市ガス LPガス	PS扉内設置形（超高層対応）	GTH-2445AWX-T-1 BL	¥547,690（税抜¥497,900）
			都市ガス LPガス	PS扉内後方排気延長形	GTH-2445AWX-TB-1 BL	¥547,690（税抜¥497,900）
			都市ガス LPガス	PS扉内上方排気延長形	GTH-2445AWX-H-1 BL	¥547,690（税抜¥497,900）
	シンプル（オート）	2温度 3P内蔵	都市ガス LPガス	屋外壁掛形（PS標準設置形）	GTH-2445SAWX3H-1 BL	¥509,630（税抜¥463,300）
			都市ガス LPガス	PS扉内設置形（超高層対応）	GTH-2445SAWX3H-T-1 BL	¥521,180（税抜¥473,800）
			都市ガス LPガス	PS扉内後方排気延長形	GTH-2445SAWX3H-TB-1 BL	¥521,180（税抜¥473,800）
			都市ガス LPガス	PS扉内上方排気延長形	GTH-2445SAWX3H-H-1 BL	¥521,180（税抜¥473,800）
		2温度 外付（低温4系統まで）	都市ガス LPガス	屋外壁掛形（PS標準設置形）	GTH-2445SAWXD-1 BL	¥501,930（税抜¥456,300）
		1温度	都市ガス LPガス	屋外壁掛形（PS標準設置形）	GTH-2445SAWX-1 BL	¥494,340（税抜¥449,400）
			都市ガス LPガス	PS扉内設置形（超高層対応）	GTH-2445SAWX-T-1 BL	¥505,890（税抜¥459,900）
			都市ガス LPガス	PS扉内後方排気延長形	GTH-2445SAWX-TB-1 BL	¥505,890（税抜¥459,900）
			都市ガス LPガス	PS扉内上方排気延長形	GTH-2445SAWX-H-1 BL	¥505,890（税抜¥459,900）
20号	スタンダード（フルオート）	2温度 3P内蔵	都市ガス LPガス	屋外壁掛形（PS標準設置形）	GTH-2045AWX3H-1 BL	¥538,890（税抜¥489,900）
			都市ガス LPガス	PS扉内設置形（超高層対応）	GTH-2045AWX3H-T-1 BL	¥550,440（税抜¥500,400）
			都市ガス LPガス	PS扉内後方排気延長形	GTH-2045AWX3H-TB-1 BL	¥550,440（税抜¥500,400）
			都市ガス LPガス	PS扉内上方排気延長形	GTH-2045AWX3H-H-1 BL	¥550,440（税抜¥500,400）
		2温度 外付（低温4系統まで）	都市ガス LPガス	屋外壁掛形（PS標準設置形）	GTH-2045AWXD-1 BL	¥531,190（税抜¥482,900）
		1温度	都市ガス LPガス	屋外壁掛形（PS標準設置形）	GTH-2045AWX-1 BL	¥523,600（税抜¥476,000）
			都市ガス LPガス	PS扉内設置形（超高層対応）	GTH-2045AWX-T-1 BL	¥535,150（税抜¥486,500）
			都市ガス LPガス	PS扉内後方排気延長形	GTH-2045AWX-TB-1 BL	¥535,150（税抜¥486,500）
			都市ガス LPガス	PS扉内上方排気延長形	GTH-2045AWX-H-1 BL	¥535,150（税抜¥486,500）
	シンプル（オート）	2温度 3P内蔵	都市ガス LPガス	屋外壁掛形（PS標準設置形）	GTH-2045SAWX3H-1 BL	¥497,090（税抜¥451,900）
			都市ガス LPガス	PS扉内設置形（超高層対応）	GTH-2045SAWX3H-T-1 BL	¥508,640（税抜¥462,400）
			都市ガス LPガス	PS扉内後方排気延長形	GTH-2045SAWX3H-TB-1 BL	¥508,640（税抜¥462,400）
			都市ガス LPガス	PS扉内上方排気延長形	GTH-2045SAWX3H-H-1 BL	¥508,640（税抜¥462,400）
		2温度 外付（低温4系統まで）	都市ガス LPガス	屋外壁掛形（PS標準設置形）	GTH-2045SAWXD-1 BL	¥489,390（税抜¥444,900）
		1温度	都市ガス LPガス	屋外壁掛形（PS標準設置形）	GTH-2045SAWX-1 BL	¥481,800（税抜¥438,000）
			都市ガス LPガス	PS扉内設置形（超高層対応）	GTH-2045SAWX-T-1 BL	¥493,350（税抜¥448,500）
			都市ガス LPガス	PS扉内後方排気延長形	GTH-2045SAWX-TB-1 BL	¥493,350（税抜¥448,500）
			都市ガス LPガス	PS扉内上方排気延長形	GTH-2045SAWX-H-1 BL	¥493,350（税抜¥448,500）

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

GTH-＊＊45-1 24号 20号

屋外壁掛形（PS標準設置形）



W

設計上の標準使用期間 10年



グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 3P内蔵	GTH-2445AWX3H-1 BL	01ADD07	01ADD01	¥551,430（税抜¥501,300）
	2温度 外付（低温4系統まで）	GTH-2445AWXD-1 BL	01AEF07	01AEF01	¥543,730（税抜¥494,300）
	1温度	GTH-2445AWX-1 BL	01AFD07	01AFD01	¥536,140（税抜¥487,400）
シンプル（オート）	2温度 3P内蔵	GTH-2445SAWX3H-1 BL	01AEB07	01AEB01	¥509,630（税抜¥463,300）
	2温度 外付（低温4系統まで）	GTH-2445SAWXD-1 BL	01AFA07	01AFA01	¥501,930（税抜¥456,300）
	1温度	GTH-2445SAWX-1 BL	01BAB07	01BAB01	¥494,340（税抜¥449,400）

Wタイプにアルコーブ排気カバーを取り付けることによりPSアルコーブ設置ができます。

W+



アルコーブ排気カバーL28
0703297
¥13,640
（税抜¥12,400）

※排気方向を逆にすることもできます。

関連別売部材

排気カバーC73（上方排気）	0703298	¥8,580（税抜¥7,800）
排気カバーC74（斜方前方排気）	0703300	¥13,530（税抜¥12,300）
排気カバーC75（中央前方排気）	0703335	¥13,530（税抜¥12,300）
配管カバーH32-K 450	0700130	¥8,360（税抜¥7,600）
据置台D29 650	0702957	¥24,750（税抜¥22,500）
据置用架台KD-4H	0701147	¥29,480（税抜¥26,800）

PS扉内設置形（超高層耐風仕様）



T

設計上の標準使用期間 10年



グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 3P内蔵	GTH-2445AWX3H-T-1 BL	01ADE07	01ADE01	¥562,980（税抜¥511,800）
	1温度	GTH-2445AWX-T-1 BL	01AFE07	01AFE01	¥547,690（税抜¥497,900）
シンプル（オート）	2温度 3P内蔵	GTH-2445SAWX3H-T-1 BL	01AEC07	01AEC01	¥521,180（税抜¥473,800）
	1温度	GTH-2445SAWX-T-1 BL	01BAC07	01BAC01	¥505,890（税抜¥459,900）

【排気延長】 7m 4曲がり以内

PS前方排気延長もできます。

●PS扉内設置形と超高層耐風仕様（風速30m/sまで）は共用、但し、超高層耐風仕様として使用時の設置形態は壁掛け設置、PS標準設置です。

関連別売部材

扉内ケースTC-4	0706521	¥17,050（税抜¥15,500）
扉内アルコーブカバーTL-4	0703500	¥23,980（税抜¥21,800）
排気変更アダプターDCG	0700998	¥1,650（税抜¥1,500）

PS扉内後方排気延長形



TB

設計上の標準使用期間 10年



グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 3P内蔵	GTH-2445AWX3H-TB-1 BL	01ADF07	01ADF01	¥562,980（税抜¥511,800）
	1温度	GTH-2445AWX-TB-1 BL	01AFF07	01AFF01	¥547,690（税抜¥497,900）
シンプル（オート）	2温度 3P内蔵	GTH-2445SAWX3H-TB-1 BL	01AED07	01AED01	¥521,180（税抜¥473,800）
	1温度	GTH-2445SAWX-TB-1 BL	01BAD07	01BAD01	¥505,890（税抜¥459,900）

【排気延長】 7m 4曲がり以内

関連別売部材

扉内ケースTC-4	0706521	¥17,050（税抜¥15,500）
排気アダプターTB-101	0700562	¥24,750（税抜¥22,500）

※TB-101は熱源機を特注仕様にした場合の部材です。
排気時のエルボの代わりに使用します。

PS扉内上方排気延長形



H

設計上の標準使用期間 10年



グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 3P内蔵	GTH-2445AWX3H-H-1 BL	01AEA07	01AEA01	¥562,980（税抜¥511,800）
	1温度	GTH-2445AWX-H-1 BL	01BAA07	01BAA01	¥547,690（税抜¥497,900）
シンプル（オート）	2温度 3P内蔵	GTH-2445SAWX3H-H-1 BL	01AEE07	01AEE01	¥521,180（税抜¥473,800）
	1温度	GTH-2445SAWX-H-1 BL	01BAE07	01BAE01	¥505,890（税抜¥459,900）

【排気延長】 7m 4曲がり以内

関連別売部材

扉内ケースTC-4	0706521	¥17,050（税抜¥15,500）
排気アダプターH100S	0701157	¥7,700（税抜¥7,000）
排気アダプターH100L	0701156	¥24,750（税抜¥22,500）

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

本体価格に別途、各リモコンセットが必要となります。

●システムに合った暖房熱源機を選定するには、暖房出力以外に内蔵ポンプの能力や膨張吸収量の確認が別途必要です。詳しくは弊社営業窓口へお問い合せください。

部材などくわしくは P.287 をご覧ください。

屋外壁掛形（PS標準設置形）



W

設計上の標準使用期間 10年



グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 3P内蔵	GTH-2045AWX3H-1 BL	01BBC17	01BBC11	¥538,890（税抜¥489,900）
	2温度 外付（低温4系統まで）	GTH-2045AWXD-1 BL	01BCE17	01BCE11	¥531,190（税抜¥482,900）
	1温度	GTH-2045AWX-1 BL	01BDA17	01BDA11	¥523,600（税抜¥476,000）
シンプル（オート）	2温度 3P内蔵	GTH-2045SAWX3H-1 BL	01BCA17	01BCA11	¥497,090（税抜¥451,900）
	2温度 外付（低温4系統まで）	GTH-2045SAWXD-1 BL	01BCF17	01BCF11	¥489,390（税抜¥444,900）
	1温度	GTH-2045SAWX-1 BL	01BDE17	01BDE11	¥481,800（税抜¥438,000）

Wタイプにアルコーブ排気カバーを取り付けることによりPSアルコーブ設置ができます。

W+



アルコーブ排気カバーL28
0703297
¥13,640
（税抜¥12,400）

※排気方向を逆にすることもできます。

関連別売部材

排気カバーC73（上方排気）	0703298	¥8,580	（税抜¥7,800）
排気カバーC74（斜方前方排気）	0703300	¥13,530	（税抜¥12,300）
排気カバーC75（中央前方排気）	0703335	¥13,530	（税抜¥12,300）
配管カバーH32-K 450	0700130	¥8,360	（税抜¥7,600）
据置台D29 650	0702957	¥24,750	（税抜¥22,500）
据置用架台KD-4H	0701147	¥29,480	（税抜¥26,800）

PS扉内設置形（超高層耐風仕様）



T

設計上の標準使用期間 10年



グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 3P内蔵	GTH-2045AWX3H-T-1 BL	01BBD17	01BBD11	¥550,440（税抜¥500,400）
	1温度	GTH-2045AWX-T-1 BL	01BDB17	01BDB11	¥535,150（税抜¥486,500）
シンプル（オート）	2温度 3P内蔵	GTH-2045SAWX3H-T-1 BL	01BCB17	01BCB11	¥508,640（税抜¥462,400）
	1温度	GTH-2045SAWX-T-1 BL	01BDF17	01BDF11	¥493,350（税抜¥448,500）

【排気延長】 7m 4曲がり以内

PS前方排気延長もできます。

●PS扉内設置形と超高層耐風仕様（風速30m/sまで）は共用、但し、超高層耐風仕様として使用時の設置形態は壁掛け設置、PS標準設置です。

関連別売部材

扉内ケースTC-4	0706521	¥17,050	（税抜¥15,500）
扉内アルコーブカバーTL-4	0703500	¥23,980	（税抜¥21,800）
排気変更アダプターDCG	0700998	¥1,650	（税抜¥1,500）

PS扉内後方排気延長形



TB

設計上の標準使用期間 10年



グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 3P内蔵	GTH-2045AWX3H-TB-1 BL	01BBE17	01BBE11	¥550,440（税抜¥500,400）
	1温度	GTH-2045AWX-TB-1 BL	01BDC17	01BDC11	¥535,150（税抜¥486,500）
シンプル（オート）	2温度 3P内蔵	GTH-2045SAWX3H-TB-1 BL	01BCC17	01BCC11	¥508,640（税抜¥462,400）
	1温度	GTH-2045SAWX-TB-1 BL	01BEA17	01BEA11	¥493,350（税抜¥448,500）

【排気延長】 7m 4曲がり以内

関連別売部材

扉内ケースTC-4	0706521	¥17,050	（税抜¥15,500）
排気アダプターTB-101	0700562	¥24,750	（税抜¥22,500）

※TB-101は熱源機を特注仕様にした場合の部材です。
排気時のエルボの代わりに使用します。

PS扉内上方排気延長形



H

設計上の標準使用期間 10年



グレード（タイプ）	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
スタンダード（フルオート）	2温度 3P内蔵	GTH-2045AWX3H-H-1 BL	01BBF17	01BBF11	¥550,440（税抜¥500,400）
	1温度	GTH-2045AWX-H-1 BL	01BDD17	01BDD11	¥535,150（税抜¥486,500）
シンプル（オート）	2温度 3P内蔵	GTH-2045SAWX3H-H-1 BL	01BCD17	01BCD11	¥508,640（税抜¥462,400）
	1温度	GTH-2045SAWX-H-1 BL	01BEB17	01BEB11	¥493,350（税抜¥448,500）

【排気延長】 7m 4曲がり以内

関連別売部材

扉内ケースTC-4	0706521	¥17,050	（税抜¥15,500）
排気アダプターH100S	0701157	¥7,700	（税抜¥7,000）
排気アダプターH100L	0701156	¥24,750	（税抜¥22,500）

ガス温水暖房付給湯器 戸建住宅向け／集合住宅向け

GQH-＊＊45

温水暖房 ＋ お湯はり ＋ 給湯／シャワー　コンパクトタイプ



Q21 12A・13Aのみ　低NOx　設計上の標準使用期間 10年　インテリジェント　E-con　バーナーユニット

グリーン購入法適合商品

暖房能力 11.2kW

Q機能 PRO-TEC　ターボ給湯　中間温度設定　低温度出湯　省電力モード　ホームオートメーションシステム対応★　暖房水自動補水　SKB-300対応　QU-1/QU-3対応　3階端末対応　点検お知らせ

★ 対応リモコンは特注です。

リモコン

詳しくは P.30 をご覧ください。

●暖房スイッチ付台所リモコン
RC-9007MD 0705665
音声ガイド ¥26,400（税抜¥24,000）



●浴室リモコン
RC-9007S 0705666
音声ガイド ¥26,400（税抜¥24,000）



●サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉 0702956
¥16,280（税抜¥14,800）

●浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 0703171
¥21,120（税抜¥19,200）

※サブリモコンのみでは使用できません。

仕様

（TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。）
※大能力ミストにはGTH-C(P/V)2461-1/＊＊60-1シリーズを選択してください。

24号	給湯	TG ▶**50.0kW**（43,000kcal/h） LPG ▶**50.0kW**（3.57kg/h）
	同時	TG ▶**63.6kW**（54,700kcal/h） LPG ▶**63.6kW**（4.54kg/h）
	暖房能力	▶**11.2kW**（9,600kcal/h）
20号	給湯	TG ▶**41.6kW**（35,800kcal/h） LPG ▶**41.6kW**（2.97kg/h）
	同時	TG ▶**55.2kW**（47,500kcal/h） LPG ▶**55.2kW**（3.94kg/h）
	暖房能力	▶**11.2kW**（9,600kcal/h）
16号	設定なし	

機種・価格

※都市ガスは12A・13A

号数	機能	接続	生産ガス種	設置形	品名	希望小売価格
24号	オートストップ	2温度 3P内蔵	都市ガス LPガス	屋外壁掛形（PS標準設置形）	GQH-2445WXA3H BL	¥470,690（税抜¥427,900）
			都市ガス LPガス	PS扉内設置形（超高層対応）	GQH-2445WXA3H-T BL	¥485,540（税抜¥441,400）
			都市ガス LPガス	PS扉内後方排気延長形	GQH-2445WXA3H-TB BL	¥485,540（税抜¥441,400）
			都市ガス LPガス	PS扉内上方排気延長形	GQH-2445WXA3H-H BL	¥485,540（税抜¥441,400）
		1温度	都市ガス LPガス	屋外壁掛形（PS標準設置形）	GQH-2445WXA BL	¥440,880（税抜¥400,800）
			都市ガス LPガス	PS扉内設置形（超高層対応）	GQH-2445WXA-T BL	¥455,730（税抜¥414,300）
			都市ガス LPガス	PS扉内後方排気延長形	GQH-2445WXA-TB BL	¥455,730（税抜¥414,300）
			都市ガス LPガス	PS扉内上方排気延長形	GQH-2445WXA-H BL	¥455,730（税抜¥414,300）
20号	オートストップ	2温度 3P内蔵	都市ガス LPガス	屋外壁掛形（PS標準設置形）	GQH-2045WXA3H BL	¥455,730（税抜¥414,300）
			都市ガス LPガス	PS扉内設置形（超高層対応）	GQH-2045WXA3H-T BL	¥470,690（税抜¥427,900）
			都市ガス LPガス	PS扉内後方排気延長形	GQH-2045WXA3H-TB BL	¥470,690（税抜¥427,900）
			都市ガス LPガス	PS扉内上方排気延長形	GQH-2045WXA3H-H BL	¥470,690（税抜¥427,900）
		1温度	都市ガス LPガス	屋外壁掛形（PS標準設置形）	GQH-2045WXA BL	¥425,810（税抜¥387,100）
			都市ガス LPガス	PS扉内設置形（超高層対応）	GQH-2045WXA-T BL	¥440,880（税抜¥400,800）
			都市ガス LPガス	PS扉内後方排気延長形	GQH-2045WXA-TB BL	¥440,880（税抜¥400,800）
			都市ガス LPガス	PS扉内上方排気延長形	GQH-2045WXA-H BL	¥440,880（税抜¥400,800）

必要別売部材

リモコンコードM 8A（2心） 0700166 ¥4,620（税抜¥4,200）
台所リモコン・サブリモコン・ふろ自動スイッチ付サブリモコン

部材などくわしくは P.287 をご覧ください。

1温度タイプについて 低温暖房を使用される場合は、YH-2を使用してください。

●暖房に使用しないヘッダーの接続口には、PE管ヘッダー止水栓を必ず取り付けてください。
●本体操作では使用できません。

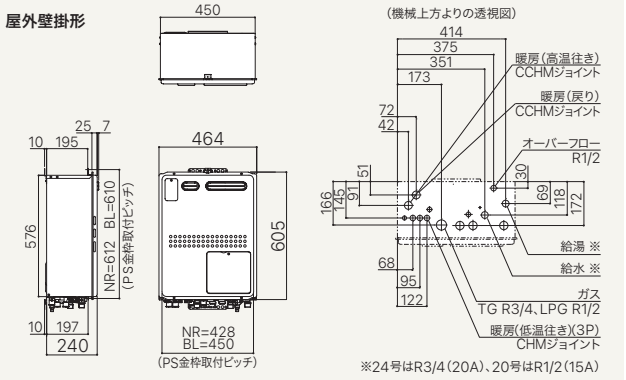

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

本体価格に別途、各リモコンセットが必要となります。

●システムに合った暖房熱源機を選定するには、暖房出力以外に内蔵ポンプの能力や膨張吸収量の確認が別途必要です。詳しくは弊社営業窓口へお問い合せください。

部材などくわしくは P.287 をご覧ください。

屋外壁掛形（PS標準設置形）



W

設計上の標準使用期間 10年



機能	号数	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
オートストップ	24号	2温度 3P内蔵	GQH-2445WXA3H BL	0051B07	0051B01	¥470,690（税抜¥427,900）
		1温度	GQH-2445WXA BL	0053F07	0053F01	¥440,880（税抜¥400,800）
	20号	2温度 3P内蔵	GQH-2045WXA3H BL	0051F07	0051F01	¥455,730（税抜¥414,300）
		1温度	GQH-2045WXA BL	0053B07	0053B01	¥425,810（税抜¥387,100）

Wタイプにアルコーブ排気カバーを取り付けることによりPSアルコーブ設置ができます。

W+



アルコーブ排気カバーL28
0703297
¥13,640
（税抜¥12,400）

※排気方向を逆にすることもできます。

関連別売部材

排気カバーC73（上方排気）	0703298	¥8,580（税抜¥7,800）
排気カバーC74（斜方前方排気）	0703300	¥13,530（税抜¥12,300）
排気カバーC75（中央前方排気）	0703335	¥13,530（税抜¥12,300）
配管カバーH32-K 450	0700130	¥8,360（税抜¥7,600）
据置台D29 450	0700093	¥19,800（税抜¥18,000）
据置用架台KD-4H	0701147	¥29,480（税抜¥26,800）

PS扉内設置形（超高層耐風仕様）



T

設計上の標準使用期間 10年



機能	号数	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
オートストップ	24号	2温度 3P内蔵	GQH-2445WXA3H-T BL	0051C07	0051C01	¥485,540（税抜¥441,400）
		1温度	GQH-2445WXA-T BL	0054A07	0054A01	¥455,730（税抜¥414,300）
	20号	2温度 3P内蔵	GQH-2045WXA3H-T BL	0052A07	0052A01	¥470,690（税抜¥427,900）
		1温度	GQH-2045WXA-T BL	0053C07	0053C01	¥440,880（税抜¥400,800）

【排気延長】 7m 4曲がり以内

PS前方排気延長もできます。

●PS扉内設置形と超高層耐風仕様（風速30m/sまで）は共用、但し、超高層耐風仕様として使用時の設置形態は壁掛け設置のみです。

関連別売部材

扉内ケースTC-4	0706521	¥17,050（税抜¥15,500）
扉内アルコーブカバーTL-2	0701579	¥23,760（税抜¥21,600）
排気変更アダプターDCG	0700998	¥1,650（税抜¥1,500）

PS扉内後方排気延長形



TB

設計上の標準使用期間 10年



機能	号数	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
オートストップ	24号	2温度 3P内蔵	GQH-2445WXA3H-TB BL	0051D07	0051D01	¥485,540（税抜¥441,400）
		1温度	GQH-2445WXA-TB BL	0054B07	0054B01	¥455,730（税抜¥414,300）
	20号	2温度 3P内蔵	GQH-2045WXA3H-TB BL	0052B07	0052B01	¥470,690（税抜¥427,900）
		1温度	GQH-2045WXA-TB BL	0053D07	0053D01	¥440,880（税抜¥400,800）

【排気延長】 7m 4曲がり以内

関連別売部材

扉内ケースTC-4	0706521	¥17,050（税抜¥15,500）
排気アダプターTB-101	0700562	¥24,750（税抜¥22,500）

※TB-101は熱源機を特注仕様にした場合の部材です。
排気時のエルボの代わりに使用します。

PS扉内上方排気延長形



H

設計上の標準使用期間 10年



機能	号数	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
オートストップ	24号	2温度 3P内蔵	GQH-2445WXA3H-H BL	0051E07	0051E01	¥485,540（税抜¥441,400）
		1温度	GQH-2445WXA-H BL	0054C07	0054C01	¥455,730（税抜¥414,300）
	20号	2温度 3P内蔵	GQH-2045WXA3H-H BL	0052C07	0052C01	¥470,690（税抜¥427,900）
		1温度	GQH-2045WXA-H BL	0053E07	0053E01	¥440,880（税抜¥400,800）

【排気延長】 7m 4曲がり以内

関連別売部材

扉内ケースTC-4	0706521	¥17,050（税抜¥15,500）
排気アダプターH100S	0701157	¥7,700（税抜¥7,000）
排気アダプターH100L	0701156	¥24,750（税抜¥22,500）

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

GQH-＊＊56

温水暖房 + お湯はり + 給湯／シャワー



Q21 12A・13Aのみ　低NOx　設計上の標準使用期間 10年　インテリジェント　E-con　パールフロー

グリーン購入法適合商品

暖房能力 14.0kW

沸上予約　たし湯　たし水　Q機能 PRO-TEC　低温度出湯　省電力モード　暖房水自動補水　QU-1/QU-3対応[1]　3階端末対応　点検お知らせ

[1] RC-7571M(F)-2-FCNのみに対応します。（QU-3のみに対応します。）

リモコン

●シンプルリモコン
音声ガイド **RC-B072マルチセット** 0707758
¥37,180（税抜¥33,800）



浴室リモコン RC-B072S



台所リモコン RC-B071M

●床暖房スイッチ付台所リモコン
RC-7571MF-2-FCN 0707761
¥27,170（税抜¥24,700）

●暖房機能付台所リモコン
RC-7571M-2-FCN 0707762
¥20,570（税抜¥18,700）

※上記リモコンを使用される場合、必ずふろリモコンが必要です。ふろリモコン RC-B072S-FCN ¥20,020（税抜¥18,200）0707760をご選定ください。

●サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉 0702956
¥16,280（税抜¥14,800）

●浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉 0703171
¥21,120（税抜¥19,200）

※サブリモコンのみでは使用できません。

詳しくは P.30 をご覧ください。

仕様

（TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。）
※大能力ミストにはGTH-C(P/V)2461-1／＊＊60-1シリーズを選択してください。

24号	給湯	TG▶**50.2kW**（43,200kcal/h） LPG▶**50.2kW**（3.59kg/h）	
	ふろ出力	–	–
	同時	TG▶**67.3kW**（57,900kcal/h） LPG▶**67.3kW**（4.81kg/h）	
	暖房能力	▶**14.0kW**（12,000kcal/h）	
20号		設定なし	
16号	給湯	TG▶**33.5kW**（28,800kcal/h） LPG▶**33.5kW**（2.39kg/h）	
	ふろ出力	–	–
	同時	TG▶**50.6kW**（43,500kcal/h） LPG▶**50.6kW**（3.61kg/h）	
	暖房能力	▶**14.0kW**（12,000kcal/h）	

必要別売部材

ふろアダプターDX-F型-R 0704193 ¥14,410（税抜¥13,100）
リモコンコードS 8A（2心） 0700075 ¥4,620（税抜¥4,200）
浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードM 8A（2心） 0700166 ¥4,620（税抜¥4,200）
台所リモコン・サブリモコン・ふろ自動スイッチ付サブリモコン

給湯器本体のお取替時にふろアダプターDXのお取替もおすすめしています。
詳しくは、P.295をご確認ください。

部材などくわしくは P.287 をご覧ください。

屋外壁掛形

（機械上方よりの透視図）

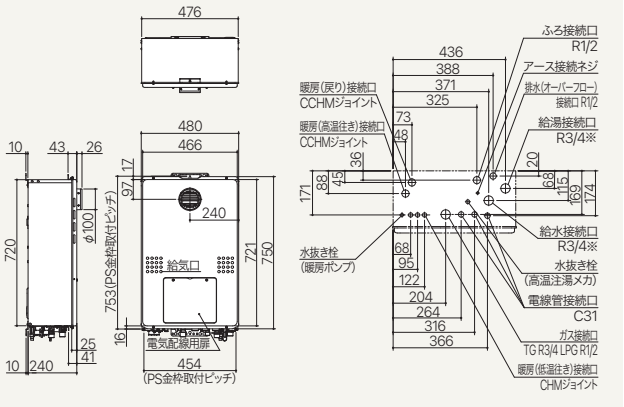

※GQH-1656AW3H-DX BLはR1/2

●設置上のご注意がP.127にございます。必ずお読みください。

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

設置形別商品写真

屋外壁掛形（PS標準設置形）



PS扉内設置形



PS扉内後方排気延長形



PS扉内上方排気延長形



屋内壁掛強制給排気形



機種・価格

※都市ガスは12A・13A

号数	機能	接続	生産ガス種	設置形	品名	希望小売価格
24号	クイックオート	2温度 3P内蔵	都市ガス LPガス	屋外壁掛形（PS標準設置形）	GQH-2456AW3H-DX BL	¥500,610（税抜¥455,100）
			都市ガス LPガス	PS扉内設置形	GQH-2456AW3H-T-DX BL	¥512,490（税抜¥465,900）
			都市ガス LPガス	PS扉内後方排気延長形	GQH-2456AW3H-TB-DX BL	¥512,490（税抜¥465,900）
			都市ガス	PS扉内上方排気延長形	GQH-2456AW3H-H-DX BL	¥512,490（税抜¥465,900）
			都市ガス LPガス	屋内壁掛強制給排気形	GQH-2443AWX3H-SFF-DX BL	¥545,380（税抜¥495,800）
		2温度 ヘッダー外付（低温4系統まで）	都市ガス LPガス	屋外壁掛形（PS標準設置形）	GQH-2456AWD-DX BL	¥490,050（税抜¥445,500）
			都市ガス LPガス	PS扉内設置形	GQH-2456AWD-T-DX BL	¥502,040（税抜¥456,400）
			都市ガス LPガス	PS扉内後方排気延長形	GQH-2456AWD-TB-DX BL	¥502,040（税抜¥456,400）
			都市ガス	PS扉内上方排気延長形	GQH-2456AWD-H-DX BL	¥502,040（税抜¥456,400）
			都市ガス LPガス	屋内壁掛強制給排気形	GQH-2443AWXD-SFF-DX BL	¥534,820（税抜¥486,200）
16号	クイックオート	2温度 3P内蔵	都市ガス LPガス	屋外壁掛形（PS標準設置形）	GQH-1656AW3H-DX BL	¥440,880（税抜¥400,800）
			都市ガス LPガス	PS扉内設置形	GQH-1656AW3H-T-DX BL	¥452,650（税抜¥411,500）
			都市ガス LPガス	PS扉内後方排気延長形	GQH-1656AW3H-TB-DX BL	¥452,650（税抜¥411,500）
			都市ガス	PS扉内上方排気延長形	GQH-1656AW3H-H-DX BL	¥452,650（税抜¥411,500）
			都市ガス LPガス	屋内壁掛強制給排気形	GQH-1643AWX3H-SFF-DX BL	¥485,540（税抜¥441,400）
		2温度 ヘッダー外付（低温4系統まで）	都市ガス LPガス	屋外壁掛形（PS標準設置形）	GQH-1656AWD-DX BL	¥430,320（税抜¥391,200）
			都市ガス LPガス	PS扉内設置形	GQH-1656AWD-T-DX BL	¥442,310（税抜¥402,100）
			都市ガス LPガス	PS扉内後方排気延長形	GQH-1656AWD-TB-DX BL	¥442,310（税抜¥402,100）
			都市ガス	PS扉内上方排気延長形	GQH-1656AWD-H-DX BL	¥442,310（税抜¥402,100）
			都市ガス LPガス	屋内壁掛強制給排気形	GQH-1643AWXD-SFF-DX BL	¥475,200（税抜¥432,000）

屋外壁掛形（PS標準設置形）



W

設計上の標準使用期間 10年



機能	号数	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
クイックオート	24号	2温度 3P内蔵	GQH-2456AW3H-DX BL	023B007	023B001	¥500,610(税抜¥455,100)
		2温度 外付（低温4系統まで）	GQH-2456AWD-DX BL	023B407	023B401	¥490,050(税抜¥445,500)
	16号	2温度 3P内蔵	GQH-1656AW3H-DX BL	023A207	023A201	¥440,880(税抜¥400,800)
		2温度 外付（低温4系統まで）	GQH-1656AWD-DX BL	023A607	023A601	¥430,320(税抜¥391,200)

関連別売部材

排気カバーC129	0709860	¥13,530(税抜¥12,300)	据置台D55 450	0703227	¥19,800(税抜¥18,000)
側方排気カバーS48	0709898	¥22,440(税抜¥20,400)	配管カバーH41 450	0757800	¥10,560（税抜¥9,600）
排気アダプタW100-45	0709929	¥3,520（税抜¥3,200）			

Wタイプにアルコーブ排気カバーを取り付けることによりPSアルコーブ設置ができます。

W+



側方排気カバーS48
0709898
¥22,440(税抜¥20,400)
※排気方向を逆にすることもできます。

PS扉内設置形（超高層耐風仕様）



T

設計上の標準使用期間 10年



GQH-1656シリーズは 注1)φ80 注2)71

機能	号数	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
クイックオート	24号	2温度 3P内蔵	GQH-2456AW3H-T-DX BL	023B107	023B101	¥512,490(税抜¥465,900)
		2温度 外付（低温4系統まで）	GQH-2456AWD-T-DX BL	023B507	023B501	¥502,040(税抜¥456,400)
	16号	2温度 3P内蔵	GQH-1656AW3H-T-DX BL	023A307	023A301	¥452,650(税抜¥411,500)
		2温度 外付（低温4系統まで）	GQH-1656AWD-T-DX BL	023A707	023A701	¥442,310(税抜¥402,100)

【排気延長】 7m 4曲がり以内

PS前方排気延長もできます。

関連別売部材

扉内ケースYPBG13	0523F01	¥16,280(税抜¥14,800)	排気変更アダプタφ80（16号用）	0701688	¥1,650（税抜¥1,500）
排気変更アダプタ100-30（24号用）	0709936	¥3,520（税抜¥3,200）	排気変更アダプタφ80 45°（16号用）	0705862	¥1,870（税抜¥1,700）
排気変更アダプタ100-45（24号用）	0709935	¥3,520（税抜¥3,200）			

PS扉内後方排気延長形



TB

設計上の標準使用期間 10年



GQH-1656シリーズは 注1)φ80 注2)91 注3)331

機能	号数	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A・13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
クイックオート	24号	2温度 3P内蔵	GQH-2456AW3H-TB-DX BL	023B207	023B201	¥512,490(税抜¥465,900)
		2温度 外付（低温4系統まで）	GQH-2456AWD-TB-DX BL	023B607	023B601	¥502,040(税抜¥456,400)
	16号	2温度 3P内蔵	GQH-1656AW3H-TB-DX BL	023A407	023A401	¥452,650(税抜¥411,500)
		2温度 外付（低温4系統まで）	GQH-1656AWD-TB-DX BL	023A807	023A801	¥442,310(税抜¥402,100)

【排気延長】 7m 4曲がり以内

関連別売部材

排気アダプターYP2507HM	0537B01	¥23,760(税抜¥21,600)
扉内ケースYPBG13	0523F01	¥16,280(税抜¥14,800)

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

本体価格に別途、各リモコンセットが必要となります。

●システムに合った暖房熱源機を選定するには、暖房出力以外に内蔵ポンプの能力や膨張吸収量の確認が別途必要です。詳しくは弊社営業窓口へお問い合せください。

部材などくわしくは P.287 をご覧ください。

PS扉内上方排気延長形



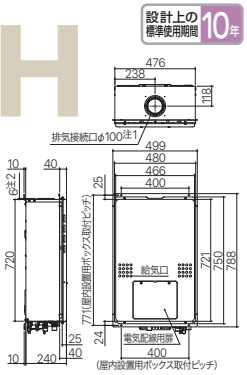

GQH-1656シリーズは 注1)φ80 注2)4

機能	号数	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A·13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
クイックオート	24号	2温度 3P内蔵	GQH-2456AW3H-H-DX BL	023B307	—	¥512,490(税抜¥465,900)
		2温度 外付（低温4系統まで）	GQH-2456AWD-H-DX BL	023B707	—	¥502,040(税抜¥456,400)
	16号	2温度 3P内蔵	GQH-1656AW3H-H-DX BL	023A507	—	¥452,650(税抜¥411,500)
		2温度 外付（低温4系統まで）	GQH-1656AWD-H-DX BL	023A907	—	¥442,310(税抜¥402,100)

【排気延長】 7m 4曲がり以内

関連別売部材

扉内ケースYPBG13	0523F01	¥16,280(税抜¥14,800)
排気アダプターH100L（24号用）	0701156	¥24,750(税抜¥22,500)
排気アダプターH100S（24号用）	0701157	¥7,700（税抜¥7,000）
排気アダプターH80L（16号用）	0701158	¥24,750(税抜¥22,500)
排気アダプターH80S（16号用）	0701159	¥7,700（税抜¥7,000）

【GQH-**43シリーズ】

24号 16号

屋内壁掛強制給排気形 特監法対象商品



屋内設置専用

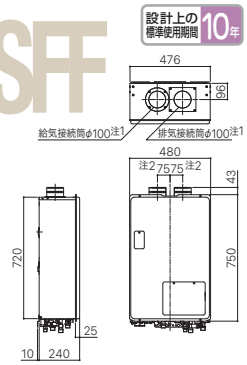

GQH-1643シリーズは 注1)φ80 注2)65

機能	号数	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A·13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
クイックオート	24号	2温度 3P内蔵	GQH-2443AWX3H-SFF-DX BL	0050B07	0050B01	¥545,380(税抜¥495,800)
		2温度 外付（低温4系統まで）	GQH-2443AWXD-SFF-DX BL	004EC07	004EC01	¥534,820(税抜¥486,200)
	16号	2温度 3P内蔵	GQH-1643AWX3H-SFF-DX BL	0051A07	0051A01	¥485,540(税抜¥441,400)
		2温度 外付（低温4系統まで）	GQH-1643AWXD-SFF-DX BL	004ED07	004ED01	¥475,200(税抜¥432,000)

【排気延長】 7m 4曲がり以内

機器に適した給排気トップが必要となります。
2本管：φ100（GQH-1643シリーズはφ80）

関連別売部材

据置台D38 450	0701038	¥19,800(税抜¥18,000)	給排気トップ TFB-100B（24号用）	0701968	¥22,990(税抜¥20,900)
配管カバーH41 450	0757800	¥10,560（税抜¥9,600）	給排気トップ TFB-80B（16号用）	0701967	¥22,990(税抜¥20,900)

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

高効率ガス温水暖房専用熱源機　戸建住宅向け

GH-C2310WD

温水暖房

12A・13Aのみ　12A・13Aのみ

グリーン購入法適合商品

暖房水自動補水　エネポ対応　3階端末対応

暖房能力
23.3kW



リモコン

●熱源機リモコン
台所リモコンRC-7111M　0701759
¥13,750（税抜¥12,500）



※端末器がPH（パネルヒーター）の場合、リモコンは必須です。

●浴室暖房乾燥機用リモコン
台所リモコンRC-7681M　0703381
¥13,750（税抜¥12,500）



※台所等、浴室から離れた場所で浴室暖房乾燥機（ドライホット、天井カセット形）の運転ON・OFFができるリモコンです。

●サークルタイマー機能付リモコン
台所リモコンRC-9012M　0705664
¥26,400（税抜¥24,000）



仕 様

2310シリーズ	ガス消費量	TG(12A) ▶**25.5kW** (21,900kcal/h) TG(13A) ▶**27.3kW** (23,500kcal/h) LPG ▶**27.3kW** (1.95kg/h)
	暖房能力	▶**23.3kW** (20,000kcal/h)

機種・価格

※都市ガスは12A用と13A用をご用意しています。

号数	接続	生産ガス種	設置形	品名	希望小売価格
2310シリーズ (23.3kW)	2温度	都市ガス LPガス	屋外壁掛形	GH-C2310WD BL	¥351,450（税抜¥319,500）

必要別売部材

リモコンコードM 8A（2心） 0700166　¥4,620　（税抜¥4,200）
台所リモコン・サブリモコン・ふろ自動スイッチ付サブリモコン

その他別売部材

据置台D66 450-W	0708360	¥19,800（税抜¥18,000）
配管カバーH68-K 450-W	0708188	¥8,360　（税抜¥7,600）
排気カバーC121	0707876	¥13,530（税抜¥12,300）
側方排気カバーS41	0707887	¥22,440（税抜¥20,400）
ヘッダ分岐継手SET	0708178	¥11,440（税抜¥10,400）
警報端子SET-1	0702891	¥6,490　（税抜¥5,900）

●外気熱動弁とヘッダ分岐継手SETを用いた場合、最大10系統の床暖房を操作できます。

部材などくわしくは P.287 をご覧ください。

屋外壁掛形

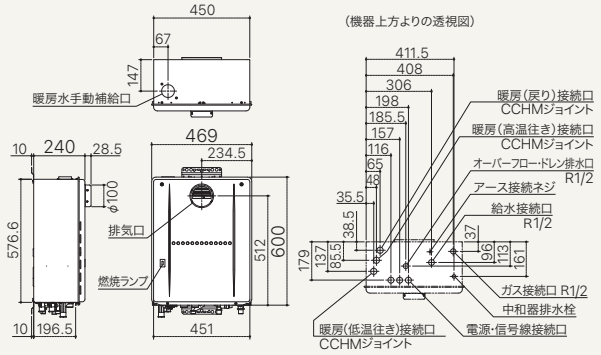

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

本体価格に別途、各リモコンセットが必要となります。

●システムに合った暖房熱源機を選定するには、暖房出力以外に内蔵ポンプの能力や膨張吸収量の確認が別途必要です。詳しくは弊社営業窓口へお問い合せください。

部材などくわしくは P.287 をご覧ください。

屋外壁掛形



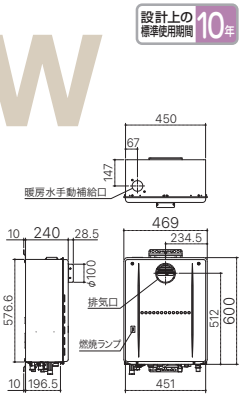

能力数	接続	品名	生産ガス種別 品コード			希望小売価格（税抜価格）
			12A	13A	LPG	
23.3kW	2温度	GH-C2310WD BL	0139D08	0139D07	0139D01	¥351,450（税抜¥319,500）

●外付熱動弁とヘッダ分岐継手SETを用いた場合、最大10系統の床暖房を操作できます。

関連別売部材

排気カバーC121	0707876	¥13,530（税抜¥12,300）
側方排気カバーS41	0707887	¥22,440（税抜¥20,400）
配管カバーH68-K 450-W	0708188	¥8,360（税抜¥7,600）
据置台D66 450-W	0708360	¥19,800（税抜¥18,000）

GH-1210／GH-712 温水暖房

12A・13Aのみ　12A・13Aのみ　設計上の標準使用期間 10年　インテリジェント

グリーン購入法適合商品　(GH-712Wを除く)　E-con

暖房水自動補水

暖房能力

12.1kW (GH-1210)　**7.15kW** (GH-712)



(GH-1210シリーズ)　(GH-712シリーズ)

リモコン

●熱源機リモコン
台所リモコンRC-7111M 0701759
¥13,750 (税抜¥12,500)
※端末器がPH (パネルヒーター) の場合、リモコンは必須です。



●浴室暖房乾燥機用リモコン
台所リモコンRC-7681M 0703381
¥13,750 (税抜¥12,500)
※台所等、浴室から離れた場所で浴室暖房乾燥機 (ドライホット、天井カセット形) の運転ON・OFFができるリモコンです。



仕 様

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

1210シリーズ	ガス消費量	TG ▶14.5kW (12,500kcal/h) LPG ▶14.5kW (1.04kg/h)
	暖房能力	▶12.1kW (10,400kcal/h)
712シリーズ	ガス消費量	TG ▶8.55kW (7,350kcal/h) LPG ▶8.55kW (0.61kg/h)
	暖房能力	▶7.15kW (6,150kcal/h)

機種・価格

※都市ガスは12A・13A　※1 右壁近接時は排気アダプターRSが必要です。

号数	接続	生産ガス種	設置形	品名	希望小売価格
1210シリーズ (12.1kW)	2温度 6P内蔵	都市ガス LPガス	屋外壁掛形	GH-1210W6H BL	¥261,580 (税抜¥237,800)
	1温度	都市ガス LPガス	屋外壁掛形	GH-1210W BL	¥227,150 (税抜¥206,500)
712シリーズ (7.15kW)	2温度 3P内蔵	都市ガス LPガス	屋外壁掛形 側面近接10mm ※1	GH-712W3H BL	¥176,330 (税抜¥160,300)
	1温度	都市ガス LPガス	屋外壁掛形 側面近接10mm ※1	GH-712W	¥161,480 (税抜¥146,800)

必要別売部材

リモコンコードM 8A (2心) 0700166　¥4,620 (税抜¥4,200)
台所リモコン・サブリモコン・ふろ自動スイッチ付サブリモコン

部材などくわしくは P.287 をご覧ください。

屋外壁掛形
(GH-1210シリーズ)

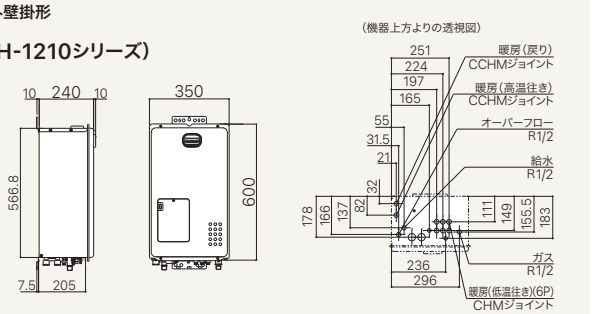

屋外壁掛形
(GH-712シリーズ)

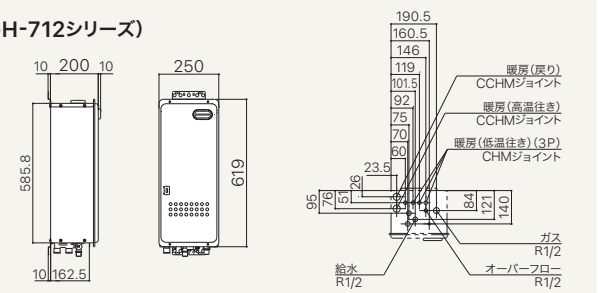

(GH-1210シリーズ)
1温度タイプについて　低温暖房 (インテリジェント外付熱動弁) での使用が出来ません。低温暖房を使用される場合は、UDR-6シリーズを使用してください。

(GH-712シリーズ)
1温度タイプについて　2温度を利用する場合は、YH-1を使用してください。

●暖房に使用しないヘッダーの接続口には、止水栓を必ず取り付けてください。

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格 (税抜価格) をそれぞれ記しております。

本体価格に別途、各リモコンセットが必要となります。

●システムに合った暖房熱源機を選定するには、暖房出力以外に内蔵ポンプの能力や膨張吸収量の確認が別途必要です。詳しくは弊社営業窓口へお問い合せください。

部材などくわしくは P.287 をご覧ください。

屋外壁掛形



設計上の標準使用期間 10年

W 1210シリーズ



能力数	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A·13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
12.1kW	2温度 6P内蔵	GH-1210W6H BL	0289807	0289801	¥261,580（税抜¥237,800）
	1温度	GH-1210W BL	0250417	0250411	¥227,150（税抜¥206,500）

関連別売部材

排気カバーC58（上方排気）	0702266	¥8,580（税抜¥7,800）
アルコーブ排気カバーL21	0702460	¥13,640（税抜¥12,400）
配管カバーH39-K 450	0700677	¥8,360（税抜¥7,600）
据置台D47 450	0702454	¥19,800（税抜¥18,000）

屋外壁掛形



設計上の標準使用期間 10年

W 712シリーズ



能力数	接続	品名	生産ガス種別 品コード 12A·13A	生産ガス種別 品コード LPG	希望小売価格（税抜価格）
7.15kW	2温度 3P内蔵	GH-712W3H BL	00B5907	00B5901	¥176,330（税抜¥160,300）
	1温度	GH-712W	00B4907	00B4901	¥161,480（税抜¥146,800）

関連別売部材

排気カバーC72	0703449	¥7,260（税抜¥6,600）
側方排気カバーS18	0703450	¥14,190（税抜¥12,900）
排気アダプターRS	0703451	¥13,530（税抜¥12,300）
配管カバーH17 450	0370301	¥9,020（税抜¥8,200）
据置台D56 450	0703448	¥19,800（税抜¥18,000）

GTH-C(P/V)2471 シリーズ

★ リモコンON/OFF時の平均値(リモコン個数は2個)

品　名	ガス接続	給水給湯口径	ふろ(往き・戻り)接続口	追いだき接続金具	暖房配管接続口	消費電力(50/60Hz)	待機時消費電力(W)★	ヒーター作動時(W)	質量(kg)	給水装置認証番号
GTH-Cタイプ										
GTH-C2471PWAW6H BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×6	200/200	2.3	191	37.5	OW2011
GTH-C2471PWAW6H-L BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×6	205/205	2.3	191	38.5	OW2011
GTH-C2471PWAW6H-T BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×6	205/205	2.3	191	38	OW2011
GTH-C2471PWAW6H-TB BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×6	220/220	2.3	191	39	OW2011
GTH-C2471PWAW6H-H BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×6	225/225	2.3	191	38	OW2011
GTH-C2471PWAW6H-PFF BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×6	225/225	2.3	191	38.5	OW2011
GTH-C2471PAW6H BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×6	200/200	2.3	175	37	OW2011
GTH-C2471PAW6H-L BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×6	205/205	2.3	175	38	OW2011
GTH-C2471PAW6H-T BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×6	205/205	2.3	175	37.5	OW2011
GTH-C2471PAW6H-TB BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×6	220/220	2.3	175	38.5	OW2011
GTH-C2471PAW6H-H BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×6	225/225	2.3	175	37.5	OW2011
GTH-C2471PAW6H-PFF BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×6	225/225	2.3	175	38	OW2011
GTH-C2471 (S) AW6H BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×6	175/175	2.0	169	36	OW2011
GTH-C2471 (S) AW6H-L BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×6	180/180	2.0	169	37	OW2011
GTH-C2471 (S) AW6H-T BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×6	180/180	2.0	169	36.5	OW2011
GTH-C2471 (S) AW6H-TB BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×6	195/195	2.0	169	37.5	OW2011
GTH-C2471 (S) AW6H-H BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×6	200/200	2.0	169	36.5	OW2011
GTH-C2471 (S) AW6H-PFF BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×6	200/200	2.0	169	37	OW2011
GTH-C2471 (S) AW3H BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	160/160	2.0	169	35.5	OW2011
GTH-C2471 (S) AW3H-L BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	165/165	2.0	169	36.5	OW2011
GTH-C2471 (S) AW3H-T BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	165/165	2.0	169	36	OW2011
GTH-C2471 (S) AW3H-TB BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	180/180	2.0	169	37	OW2011
GTH-C2471 (S) AW3H-H BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	185/185	2.0	169	36	OW2011
GTH-C2471 (S) AW3H-PFF BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	185/185	2.0	169	36.5	OW2011
GTH-C2471 (S) AWD BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント	175/175	2.0	169	36	OW2011
GTH-CP《ドレンアップ方式》										
GTH-CP2471 (S) AW6H BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×6	175/175	2.0	185	37	OW2011
GTH-CP2471 (S) AW6H-L BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×6	180/180	2.0	185	38	OW2011
GTH-CP2471 (S) AW6H-T BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×6	180/180	2.0	185	37.5	OW2011
GTH-CP2471 (S) AW6H-TB BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×6	195/195	2.0	185	38.5	OW2011
GTH-CP2471 (S) AW6H-H BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×6	200/200	2.0	185	37.5	OW2011
GTH-CP2471 (S) AW6H-PFF BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×6	200/200	2.0	185	38	OW2011
GTH-CP2471 (S) AW3H BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	160/160	2.0	185	36.5	OW2011
GTH-CP2471 (S) AW3H-L BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	165/165	2.0	185	37.5	OW2011
GTH-CP2471 (S) AW3H-T BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	165/165	2.0	185	37	OW2011
GTH-CP2471 (S) AW3H-TB BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	180/180	2.0	185	38	OW2011
GTH-CP2471 (S) AW3H-H BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	185/185	2.0	185	37	OW2011
GTH-CP2471 (S) AW3H-PFF BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	185/185	2.0	185	37.5	OW2011
GTH-CV《三方弁方式》										
GTH-CV2471 (S) AW6H BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×6	175/175	2.3	179	37	OW2011
GTH-CV2471 (S) AW6H-L BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×6	180/180	2.3	179	38	OW2011
GTH-CV2471 (S) AW6H-T BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×6	180/180	2.3	179	37.5	OW2011
GTH-CV2471 (S) AW6H-TB BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×6	195/195	2.3	179	38.5	OW2011
GTH-CV2471 (S) AW6H-H BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×6	200/200	2.3	179	37.5	OW2011
GTH-CV2471 (S) AW6H-PFF BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×6	200/200	2.3	179	38	OW2011

GTH-C(P/V)＊＊70 シリーズ

★ リモコンON/OFF時の平均値(リモコン個数は2個)

品　名	ガス接続	給水給湯口径	ふろ(往き・戻り)接続口	追いだき接続金具	暖房配管接続口	消費電力(50/60Hz)	待機時消費電力(W)★	ヒーター作動時(W)	質量(kg)	給水装置認証番号
GTH-Cタイプ										
GTH-C2470PWAW3H BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	180/180	2.3	191	36.5	OW2011
GTH-C2470PWAW3H-L BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	185/185	2.3	191	37.5	OW2011
GTH-C2470PWAW3H-T BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	185/185	2.3	191	37	OW2011
GTH-C2470PWAW3H-TB BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	200/200	2.3	191	38	OW2011
GTH-C2470PWAW3H-H BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	205/205	2.3	191	37	OW2011
GTH-C2470PAW3H BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	180/180	2.3	175	36	OW2011
GTH-C2470PAW3H-L BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	185/185	2.3	175	37	OW2011
GTH-C2470PAW3H-T BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	185/185	2.3	175	36.5	OW2011
GTH-C2470PAW3H-TB BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	200/200	2.3	175	37.5	OW2011
GTH-C2470PAW3H-H BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	205/205	2.3	175	36.5	OW2011
GTH-C2470(S)AW3H BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	160/160	2.0	169	35	OW2011
GTH-C2470(S)AW3H-L BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	165/165	2.0	169	36	OW2011
GTH-C2470(S)AW3H-T BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	165/165	2.0	169	35.5	OW2011
GTH-C2470(S)AW3H-TB BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	180/180	2.0	169	36.5	OW2011
GTH-C2470(S)AW3H-H BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	185/185	2.0	169	35.5	OW2011
GTH-C2470(S)AW BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント	160/160	2.0	169	35	OW2011
GTH-C2470(S)AW-L BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント	165/165	2.0	169	36	OW2011
GTH-C2470(S)AW-T BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント	165/165	2.0	169	35.5	OW2011
GTH-C2470(S)AW-TB BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント	180/180	2.0	169	36.5	OW2011
GTH-C2470(S)AW-H BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント	185/185	2.0	169	35.5	OW2011
GTH-C1670(S)AW3H BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	140/140	2.0	169	35	OW2011
GTH-C1670(S)AW3H-L BL	TG:20A	15A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	145/145	2.0	169	36	OW2011
GTH-C1670(S)AW3H-T BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	145/145	2.0	169	35.5	OW2011
GTH-C1670(S)AW3H-H BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	160/160	2.0	169	35.5	OW2011
GTH-C1670(S)AW BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント	140/140	2.0	169	35	OW2011
GTH-C1670(S)AW-L BL	TG:20A	15A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント	145/145	2.0	169	36	OW2011
GTH-C1670(S)AW-T BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント	145/145	2.0	169	35.5	OW2011
GTH-C1670(S)AW-H BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント	160/160	2.0	169	35.5	OW2011
GTH-CP《ドレンアップ方式》										
GTH-CP2470(S)AW3H BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	160/160	2.0	185	36	OW2011
GTH-CP2470(S)AW3H-L BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	165/165	2.0	185	37	OW2011
GTH-CP2470(S)AW3H-T BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	165/165	2.0	185	36.5	OW2011
GTH-CP2470(S)AW3H-TB BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	180/180	2.0	185	37.5	OW2011
GTH-CP2470(S)AW3H-H BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	185/185	2.0	185	36.5	OW2011
GTH-CV《三方弁方式》										
GTH-CV2470(S)AW3H BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	160/160	2.3	179	36	OW2011
GTH-CV2470(S)AW3H-L BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	165/165	2.3	179	37	OW2011
GTH-CV2470(S)AW3H-T BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	165/165	2.3	179	36.5	OW2011
GTH-CV2470(S)AW3H-TB BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	180/180	2.3	179	37.5	OW2011
GTH-CV2470(S)AW3H-H BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	185/185	2.3	179	36.5	OW2011
GTH-CV1670(S)AW3H BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	140/140	2.3	179	36	OW2011
GTH-CV1670(S)AW3H-L BL	TG:20A	15A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	145/145	2.3	179	37	OW2011
GTH-CV1670(S)AW3H-T BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	145/145	2.3	179	36.5	OW2011
GTH-CV1670(S)AW3H-TB BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	150/150	2.3	179	37.5	OW2011
GTH-CV1670(S)AW3H-H BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	160/160	2.3	179	36.5	OW2011

GTH-C(P/V)＊＊70 シリーズ

★ リモコンON/OFF時の平均値(リモコン個数は2個)

品　名	ガス接続	給水給湯口径	ふろ(往き・戻り)接続口	追いだき接続金具	暖房配管接続口	消費電力(50/60Hz)	待機時消費電力(W)★	ヒーター作動時(W)	質量(kg)	給水装置認証番号
GTH-CV《三方弁方式》										
GTH-CV1670(S)AW BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント	140/140	2.3	179	36	OW2011
GTH-CV1670(S)AW-L BL	TG:20A	15A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント	145/145	2.3	179	37	OW2011
GTH-CV1670(S)AW-T BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント	145/145	2.3	179	36.5	OW2011
GTH-CV1670(S)AW-H BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント	160/160	2.3	179	36.5	OW2011

GTH-C2461-SFF シリーズ

★ リモコンON/OFF時の平均値(リモコン個数は2個)

品　名	ガス接続	給水給湯口径	ふろ(往き・戻り)接続口	追いだき接続金具	暖房配管接続口	消費電力(50/60Hz)	待機時消費電力(W)★	ヒーター作動時(W)	質量(kg)	給水装置認証番号
GTH-Cタイプ										
GTH-C2461(S)AW6H-SFF BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×6	250/250	3.9	149	44	OW2011

GTH-C1660-SFF シリーズ

★ リモコンON/OFF時の平均値(リモコン個数は2個)

品　名	ガス接続	給水給湯口径	ふろ(往き・戻り)接続口	追いだき接続金具	暖房配管接続口	消費電力(50/60Hz)	待機時消費電力(W)★	ヒーター作動時(W)	質量(kg)	給水装置認証番号
GTH-Cタイプ										
GTH-C1660AWD-SFF BL	TG:20A	15A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*1(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント	220/220	3.9	149	44	OW2011

GTH-C＊＊59-1 シリーズ

★ リモコンON/OFF時の平均値(リモコン個数は2個)

品　名	ガス接続	給水給湯口径	ふろ(往き・戻り)接続口	追いだき接続金具	暖房配管接続口	消費電力(50/60Hz)	待機時消費電力(W)★	ヒーター作動時(W)	質量(kg)	給水装置認証番号
GTH-C2459PAWD-1 BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-MP15J*1 2コ入付	CCHMジョイント	180/180	2.2	165	34	OW2011
GTH-C2459(S)AW3H-1 BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-MP15J*1 2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	170/170	1.0	155	32.5	OW2011
GTH-C2459(S)AWD-1 BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-MP15J*1 2コ入付	CCHMジョイント	170/170	1.0	155	32.5	OW2011
GTH-C2059PAWD-1 BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-MP15J*1 2コ入付	CCHMジョイント	170/170	2.2	165	34	OW2011
GTH-C2059(S)AW3H-1 BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-MP15J*1 2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ:CHMジョイント×3	160/160	1.0	155	32.5	OW2011
GTH-C2059(S)AWD-1 BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-MP15J*1 2コ入付	CCHMジョイント	160/160	1.0	155	32.5	OW2011

GTH-C2463 シリーズ

★ リモコンON/OFF時の平均値(リモコン個数は2個)

品　名	ガス接続	給水給湯口径	ふろ(往き・戻り)接続口	追いだき接続金具	暖房配管接続口	消費電力(50/60Hz)	待機時消費電力(W)★	ヒーター作動時(W)	質量(kg)	給水装置認証番号
GTH-C2463(S)AW6H BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*2(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント	260/260	1.8	155	40	OW2011
GTH-C2463(S)AW3H BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-10TJ*2(φ10PE管継手)2コ入付	CCHMジョイント	200/200	1.8	155	39	OW2011

GTH-＊＊54 シリーズ

★ リモコンON/OFF時の平均値(リモコン個数は2個)　※ COセンサーを含むと5.0W

品　名	ガス接続	給水給湯口径	ふろ(往き・戻り)接続口	追いだき接続金具 (熱源継手が樹脂性になりました)	暖房配管接続口	消費電力(50/60Hz) 上段:12A,13A 下段: LPG	待機時消費電力(W)★	ヒーター作動時(W)	質量(kg)	給水装置認証番号
GTH-2454 (S) AW6H BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ :CHMジョイント×6	210/210	1.9	143	32	OW2004
GTH-2454 (S) AW6H-T BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ :CHMジョイント×6	210/210	1.9	143	32	OW2004
GTH-2454 (S) AW6H-TB BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ :CHMジョイント×6	220/220	1.9	143	32	OW2004
GTH-2454 (S) AW6H-H BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ :CHMジョイント×6	220/220	1.9	143	32	OW2004
GTH-2444 (S) AWX6H-PFF-1 BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ :CHMジョイント×6	335/365	3.7	155	43	OW2004
GTH-2444 (S) AWX6H-SFF-1 BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ :CHMジョイント×6	335/365 345/375	3.7※	155	43	OW2004
GTH-2454 (S) AW3H BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ :CHMジョイント×3	210/210	1.9	143	32	OW2004
GTH-2454 (S) AW3H-T BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ :CHMジョイント×3	210/210	1.9	143	32	OW2004
GTH-2454 (S) AW3H-TB BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ :CHMジョイント×3	220/220	1.9	143	32	OW2004
GTH-2454 (S) AW3H-H BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ :CHMジョイント×3	220/220	1.9	143	32	OW2004
GTH-2444 (S) AWX3H-PFF-1 BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ :CHMジョイント×3	335/365	3.7	155	43	OW2004
GTH-2444 (S) AWX3H-SFF-1 BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ :CHMジョイント×3	335/365 345/375	3.7※	155	43	OW2004
GTH-2454 (S) AWD BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント	210/210	1.9	143	32	OW2004
GTH-2454 (S) AWD-T BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント	210/210	1.9	143	32	OW2004
GTH-2454 (S) AWD-TB BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント	220/220	1.9	143	32	OW2004
GTH-2454 (S) AWD-H BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント	220/220	1.9	143	32	OW2004
GTH-2454 (S) AW BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント	210/210	1.9	143	32	OW2004
GTH-2454 (S) AW-T BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント	210/210	1.9	143	32	OW2004
GTH-2454 (S) AW-TB BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント	220/220	1.9	143	32	OW2004
GTH-2454 (S) AW-H BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント	220/220	1.9	143	32	OW2004
GTH-2444 (S) AWX-PFF-1 BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント	335/365	3.7	155	43	OW2004
GTH-2444 (S) AWX-SFF-1 BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント	335/365 345/375	3.7※	155	43	OW2004
GTH-2044 (S) AWX3H-SFF-1 BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ :CHMジョイント×3	315/345 325/355	3.7※	155	43	OW2004
GTH-2044 (S) AWX-SFF-1 BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント	315/345 325/355	3.7※	155	43	OW2004
GTH-1654 (S) AW3H BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ :CHMジョイント×3	170/170	1.9	143	32	OW2004
GTH-1654 (S) AW3H-T BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ :CHMジョイント×3	170/170	1.9	143	32	OW2004
GTH-1654 (S) AW3H-TB BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ :CHMジョイント×3	175/175	1.9	143	32	OW2004
GTH-1654 (S) AW3H-H BL	TG:20A	15A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ :CHMジョイント×3	175/175	1.9	143	32	OW2004
GTH-1644 (S) AW3H-SFF-1 BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント 低温往きのみ :CHMジョイント×3	290/320 300/330	3.7※	155	42	OW2004
GTH-1654 (S) AWD BL	TG:20A	15A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント	170/170	1.9	143	32	OW2004
GTH-1654 (S) AWD-T BL	TG:20A	15A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント	170/170	1.9	143	32	OW2004
GTH-1654 (S) AWD-TB BL	TG:20A	15A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント	175/175	1.9	143	32	OW2004
GTH-1654 (S) AWD-H BL	TG:20A	15A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント	175/175	1.9	143	32	OW2004
GTH-1654AW BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント	170/170	1.9	143	32	OW2004
GTH-1654AW-T BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント	170/170	1.9	143	32	OW2004
GTH-1654AW-TB BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント	175/175	1.9	143	32	OW2004
GTH-1654AW-H BL	TG:20A	15A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント	175/175	1.9	143	32	OW2004
GTH-1644AWX-SFF-1 BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント	熱源継手 :CHP2-10TJ＊1 (φ10PE管継手) 2コ入付	CCHMジョイント	290/320 300/330	3.7※	155	42	OW2004

GTH-＊＊45-1 シリーズ

★ リモコンON/OFF時の平均値(リモコン個数は2個)

品　名	ガス接続	給水給湯口径	ふろ(往き・戻り)接続口	追いだき接続金具	暖房配管接続口	消費電力(50/60Hz)	待機時消費電力(W)★	ヒーター作動時(W)	質量(kg)	給水装置認証番号
GTH-2445(S)AWX3H-1 BL	TG:20A,LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-MP15J×1 2コ入付	高温往き・戻り:CCHMジョイント 低温往き:CHMジョイント	255/310	3.7	145	37	OW2004
GTH-2445(S)AWX3H-T-1 BL	TG:20A,LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-MP15J×1 2コ入付	高温往き・戻り:CCHMジョイント 低温往き:CHMジョイント	260/315	3.7	145	37	OW2004
GTH-2445(S)AWX3H-TB-1 BL	TG:20A,LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-MP15J×1 2コ入付	高温往き・戻り:CCHMジョイント 低温往き:CHMジョイント	280/340	3.7	145	37	OW2004
GTH-2445(S)AWX3H-H-1 BL	TG:20A,LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-MP15J×1 2コ入付	高温往き・戻り:CCHMジョイント 低温往き:CHMジョイント	270/330	3.7	145	37	OW2004
GTH-2445(S)AWXD-1 BL	TG:20A,LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-MP15J×1 2コ入付	CCHMジョイント	255/310	3.7	145	37	OW2004
GTH-2445(S)AWX-1 BL	TG:20A,LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-MP15J×1 2コ入付	CCHMジョイント	255/310	3.7	145	37	OW2004
GTH-2445(S)AWX-T-1 BL	TG:20A,LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-MP15J×1 2コ入付	CCHMジョイント	260/315	3.7	145	37	OW2004
GTH-2445(S)AWX-TB-1 BL	TG:20A,LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-MP15J×1 2コ入付	CCHMジョイント	280/340	3.7	145	37	OW2004
GTH-2445(S)AWX-H-1 BL	TG:20A,LPG:15A	20A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-MP15J×1 2コ入付	CCHMジョイント	270/330	3.7	145	37	OW2004
GTH-2045(S)AWX3H-1 BL	TG:20A,LPG:15A	15A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-MP15J×1 2コ入付	高温往き・戻り:CCHMジョイント 低温往き:CHMジョイント	245/300	3.7	145	37	OW2004
GTH-2045(S)AWX3H-T-1 BL	TG:20A,LPG:15A	15A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-MP15J×1 2コ入付	高温往き・戻り:CCHMジョイント 低温往き:CHMジョイント	245/300	3.7	145	37	OW2004
GTH-2045(S)AWX3H-TB-1 BL	TG:20A,LPG:15A	15A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-MP15J×1 2コ入付	高温往き・戻り:CCHMジョイント 低温往き:CHMジョイント	255/320	3.7	145	37	OW2004
GTH-2045(S)AWX3H-H-1 BL	TG:20A,LPG:15A	15A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-MP15J×1 2コ入付	高温往き・戻り:CCHMジョイント 低温往き:CHMジョイント	255/310	3.7	145	37	OW2004
GTH-2045(S)AWXD-1 BL	TG:20A,LPG:15A	15A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-MP15J×1 2コ入付	CCHMジョイント	245/300	3.7	145	37	OW2004
GTH-2045(S)AWX-1 BL	TG:20A,LPG:15A	15A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-MP15J×1 2コ入付	CCHMジョイント	245/300	3.7	145	37	OW2004
GTH-2045(S)AWX-T-1 BL	TG:20A,LPG:15A	15A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-MP15J×1 2コ入付	CCHMジョイント	245/300	3.7	145	37	OW2004
GTH-2045(S)AWX-TB-1 BL	TG:20A,LPG:15A	15A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-MP15J×1 2コ入付	CCHMジョイント	255/320	3.7	145	37	OW2004
GTH-2045(S)AWX-H-1 BL	TG:20A,LPG:15A	15A	CCHMジョイント	熱源継手:CHP2-MP15J×1 2コ入付	CCHMジョイント	255/310	3.7	145	37	OW2004

後付ヘッダーの施工性について

床暖房の増設リフォームも簡単

後付3Pヘッダー YH-2 GTH-＊＊45AW(1温度)用





将来の床暖房増設のリフォームの際も
後付3Pヘッダーでしっかり対応します。



1温度タイプでドライホットをはじめ、高温の端末器を設置した現場でも、
将来床暖房の追加提案が容易になりました。

〈PE管ヘッダー〉

CHP2H-CHS1の使用手順

※写真はCHP2H-CHS1-3P-B



納品時 ▶ 検査を行う



納品時▲印は
左側にあります。
(運転可能状態)



▲印が正面になるように
ツマミを右へ回転し、
ロックを外し上へ締めます。



さらにカチッと
止まるまで
右へ回転させます。



ロックした状態で
検査を行ってください。

運転を行う ▶



▲印が正面になるように
ツマミを左へ回転させ、
ロックを外します。



下へ引き出します。



更にツマミを左へ回転させ
ロックした状態で(納品時の状態)
暖房運転を行ってください。

GQH-**45 シリーズ

★ リモコンON/OFF時の平均値(リモコン個数は2個)

品　名	ガス接続	給水口径	暖房配管接続口	消費電力(50/60Hz)	待機時消費電力(W)★	ヒーター作動時(W)	質量(kg)	給水装置認証番号
GQH-2445WXA3H BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント　低温往きのみ :CHMジョイント×3	180/205	3.7	135	33	OW7002
GQH-2445WXA3H-T BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント　低温往きのみ :CHMジョイント×3	185/210	3.7	135	33	OW7002
GQH-2445WXA3H-TB BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント　低温往きのみ :CHMジョイント×3	205/235	3.7	135	33	OW7002
GQH-2445WXA3H-H BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント　低温往きのみ :CHMジョイント×3	195/225	3.7	135	33	OW7002
GQH-2445WXA BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	180/205	3.7	135	33	OW7002
GQH-2445WXA-T BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	185/210	3.7	135	33	OW7002
GQH-2445WXA-TB BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	205/235	3.7	135	33	OW7002
GQH-2445WXA-H BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	195/225	3.7	135	33	OW7002
GQH-2045WXA3H BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント　低温往きのみ :CHMジョイント×3	170/195	3.7	135	33	OW7002
GQH-2045WXA3H-T BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント　低温往きのみ :CHMジョイント×3	170/195	3.7	135	33	OW7002
GQH-2045WXA3H-TB BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント　低温往きのみ :CHMジョイント×3	180/215	3.7	135	33	OW7002
GQH-2045WXA3H-H BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント　低温往きのみ :CHMジョイント×3	180/205	3.7	135	33	OW7002
GQH-2045WXA BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント	170/195	3.7	135	33	OW7002
GQH-2045WXA-T BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント	170/195	3.7	135	33	OW7002
GQH-2045WXA-TB BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント	180/215	3.7	135	33	OW7002
GQH-2045WXA-H BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント	180/205	3.7	135	33	OW7002

GQH-**56/**43 シリーズ

★ リモコンON/OFF時の平均値(リモコン個数は2個)　※ COセンサーを含むと5.3W

品　名	ガス接続	給水口径	暖房配管接続口	消費電力(50/60Hz) 上段:12A,13A 下段: LPG	待機時消費電力(W)★	ヒーター作動時(W)	質量(kg)	給水装置認証番号
GQH-2456AW3H-DX BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント／CHMジョイント×3	150/150	1.7	130	30	OW2004
GQH-2456AW3H-T-DX BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント／CHMジョイント×3	150/150	1.7	130	31	OW2004
GQH-2456AW3H-TB-DX BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント／CHMジョイント×3	155/155	1.7	130	30	OW2004
GQH-2456AW3H-H-DX BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント／CHMジョイント×3	155/155	1.7	130	30	OW2004
GQH-2443AWX3H-SFF-DX BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント／CHMジョイント×3	215/240	4.0※	187	41	OW2006
GQH-2456AWD-DX BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	150/150	1.7	130	30	OW2004
GQH-2456AWD-T-DX BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	150/150	1.7	130	31	OW2004
GQH-2456AWD-TB-DX BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	155/155	1.7	130	30	OW2004
GQH-2456AWD-H-DX BL	TG:20A	20A	CCHMジョイント	155/155	1.7	130	30	OW2004
GQH-2443AWXD-SFF-DX BL	TG:20A、LPG:15A	20A	CCHMジョイント	205/230	4.0※	187	41	OW2006
GQH-1656AW3H-DX BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント／CHMジョイント×3	115/115	1.7	130	30	OW2004
GQH-1656AW3H-T-DX BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント／CHMジョイント×3	115/115	1.7	130	30	OW2004
GQH-1656AW3H-TB-DX BL	TG:20A	15A	CCHMジョイント／CHMジョイント×3	115/115	1.7	130	30	OW2004
GQH-1656AW3H-H-DX BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント／CHMジョイント×3	115/115	1.7	130	30	OW2004
GQH-1643AWX3H-SFF-DX BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント／CHMジョイント×3	175/200 180/205	4.0※	187	40	OW2006
GQH-1656AWD-DX BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント	115/115	1.7	130	30	OW2004
GQH-1656AWD-T-DX BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント	115/115	1.7	130	30	OW2004
GQH-1656AWD-TB-DX BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント	115/115	1.7	130	30	OW2004
GQH-1656AWD-H-DX BL	TG:20A	15A	CCHMジョイント	115/115	1.7	130	30	OW2004
GQH-1643AWXD-SFF-DX BL	TG:20A、LPG:15A	15A	CCHMジョイント	165/190 170/195	4.0※	187	40	OW2006

GH(-C) シリーズ

★ リモコンON/OFF時の平均値(リモコン個数は1個)

品　名	ガス接続	給水口径	暖房配管接続口	消費電力(50/60Hz)	待機時消費電力(W)★	ヒーター作動時(W)	質量(kg)	給水装置認証番号	暖房熱効率(%)	エネルギー消費効率(%)
GH-C2310WD BL	15A	15A	CCHMジョイント	145/145	0.9以下	56	30	OW4003	87.0	87.0
GH-1210W6H BL	15A	15A	CCHMジョイント　低温往きのみ :CHMジョイント×6	150/185	3.0	10	20.5	OW4003	83.4	83.4
GH-1210W BL	15A	15A	CCHMジョイント	120/150	3.0	10	19.5	OW4003	83.4	83.4
GH-712W3H BL	15A	15A	CCHMジョイント　低温往きのみ :CHMジョイント×3	120/150	2.8	10	15	OW4003	84.1	84.1
GH-712W	15A	15A	CCHMジョイント	120/150	2.8	10	14.5	OW4003	84.1	84.1

準標準色について

ノーリツでは建物外観のカラーに合わせて、標準色（プレシャスシルバー）以外にも
16色の「準標準色」をご用意しています。
住居にマッチするカラーバリエーションがお選びいただけます。


標準色：プレシャスシルバー

ノーリツ準標準色対応カラー

※以下掲載のカラー含め、合計16色に対応しております。

オフホワイト（OW）	アッシュグレー（AG）	ユーログレー（EG）	ストーングレー（SG）	オリーブブラウン（OB）
PN-90	PN-85	PN-70	PN-55	P22-50B
				

ローズベージュ（RB）	ハニーブラウン（HB）	マイルドブラウン（MB）	ダークグレー（DG）	スレートブラック（SB）
P19-70C	P19-60F	P17-50D	PN-35	PN-25
				

その他の対応カラー
P15-40D、P17-50F、P19-70F、P19-70D、PN-30、PN-40
掲載のカラー以外を含めた色味確認は別途サンプル帳をご用意しております。
弊社営業担当までお問い合わせください。

2024年より（一社）日本塗料工業会の
塗料用標準色がL版→P版に変更されました。

＜ご注意＞
- ご注文は「1台から」対応いたします。
- 商品写真は警告・注意などのステッカー表示を省略しております。
- 印刷物につき現物とは色味が若干異なります。

＜納期・価格＞
- 受注生産品のため、納期・価格につきましては弊社営業担当までお問い合わせください。
- 準標準色16色以外の塗装色や、つや変更も対応可能です。（納期・価格は準標準色とは異なります）

電源コードについて

給湯器本体の電源コードは、基本2心コードとなりますが、
設置状況に応じ4種類からお選びいただけます。（右表参照）

- 価格、納期などについては、当社または最寄の販売店にご相談ください。
- 標準は、電源コード2心、1.8mとなります。

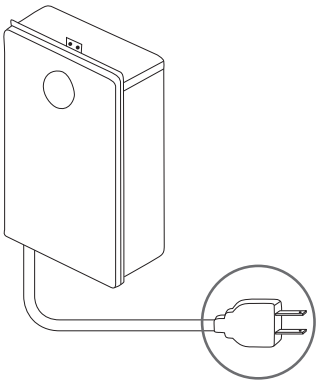

電源コード種類	コード長	プラグ形状
電源コード2心	1.8m～	
電源コード3心	1.8m～	
電源コード3心	1.8m～	
電源コードなし	－	－

GTH-C（P/V）シリーズ　本体寸法図

GTH-C(P/V)2471 シリーズ

	6P/3Pヘッダー内蔵タイプ	6P/3Pヘッダー内蔵タイプ《ドレンアップ方式》	6Pヘッダー内蔵タイプ《三方弁方式》	ヘッダー外付タイプ
屋外壁掛形・PS標準設置形	●GTH-C2471P(W)AW6H BL GTH-C2471(S)AW6H BL GTH-C2471(S)AW3H BL	●GTH-CP2471(S)AW6H BL GTH-CP2471(S)AW3H BL	●GTH-CV2471(S)AW6H BL	●GTH-C2471(S)AWD BL
PSアルコーブ設置形（超高層対応）	●GTH-C2471P(W)AW6H-L BL GTH-C2471(S)AW6H-L BL GTH-C2471(S)AW3H-L BL	●GTH-CP2471(S)AW6H-L BL GTH-CP2471(S)AW3H-L BL	●GTH-CV2471(S)AW6H-L BL	設定なし
PS扉内設置形（超高層対応）	●GTH-C2471P(W)AW6H-T BL GTH-C2471(S)AW6H-T BL GTH-C2471(S)AW3H-T BL	●GTH-CP2471(S)AW6H-T BL GTH-CP2471(S)AW3H-T BL	●GTH-CV2471(S)AW6H-T BL	設定なし
PS扉内後方排気延長形	●GTH-C2471P(W)AW6H-TB BL GTH-C2471(S)AW6H-TB BL GTH-C2471(S)AW3H-TB BL	●GTH-CP2471(S)AW6H-TB BL GTH-CP2471(S)AW3H-TB BL	●GTH-CV2471(S)AW6H-TB BL	設定なし



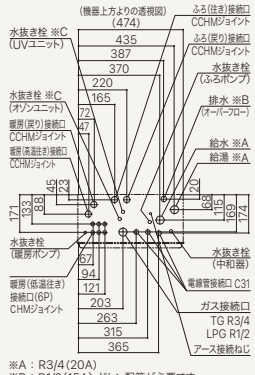

※A：R3/4(20A)
※B：R1/2(15A)、ドレン配管が必要です。
※C：選定機種によって有無が異なります。

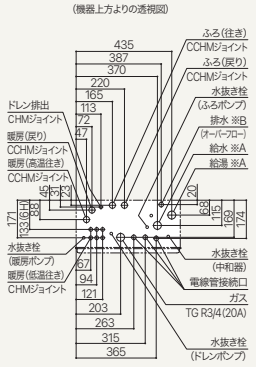

※A：R3/4(20A)
※B：R1/2(15A)、ドレン配管が必要です。

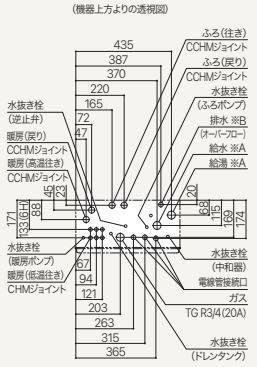

※A：R3/4(20A)
※B：R1/2(15A)、ドレン配管が必要です。

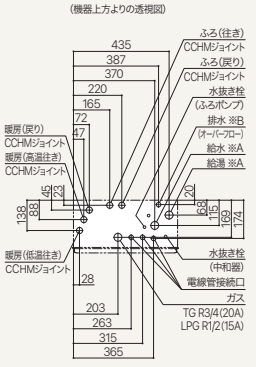

※A：R3/4(20A)
※B：R1/2(15A)、ドレン配管が必要です。



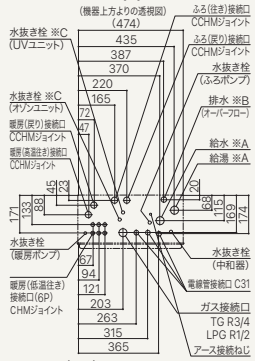

※A：R3/4(20A)
※B：R1/2(15A)、ドレン配管が必要です。
※C：選定機種によって有無が異なります。

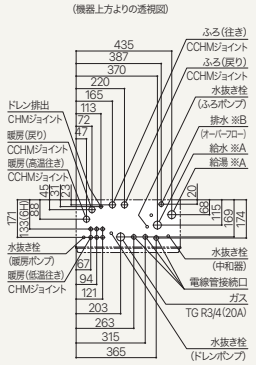

※A：R3/4(20A)
※B：R1/2(15A)、ドレン配管が必要です。

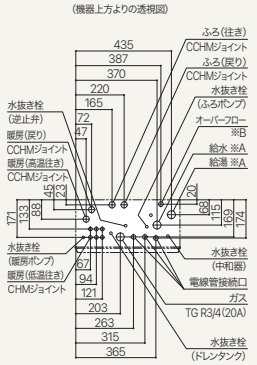

※A：R3/4(20A)
※B：R1/2(15A)、ドレン配管が必要です。



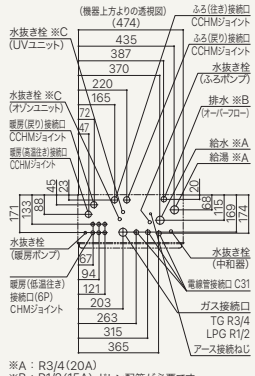

※A：R3/4(20A)
※B：R1/2(15A)、ドレン配管が必要です。
※C：選定機種によって有無が異なります。

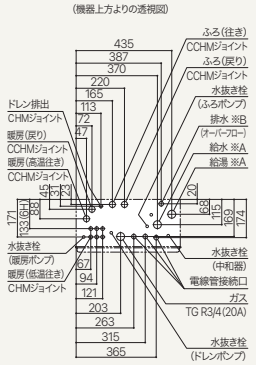

※A：R3/4(20A)
※B：R1/2(15A)、ドレン配管が必要です。

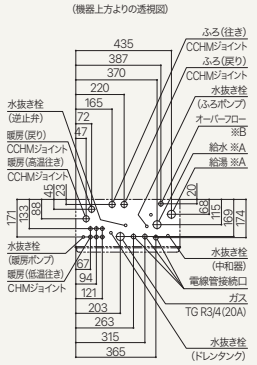

※A：R3/4(20A)
※B：R1/2(15A)、ドレン配管が必要です。



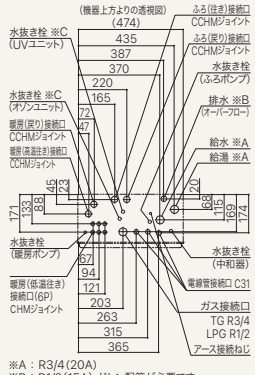

※A：R3/4(20A)
※B：R1/2(15A)、ドレン配管が必要です。
※C：選定機種によって有無が異なります。

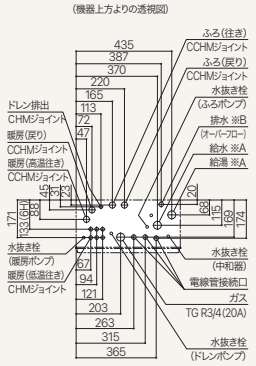

※A：R3/4(20A)
※B：R1/2(15A)、ドレン配管が必要です。

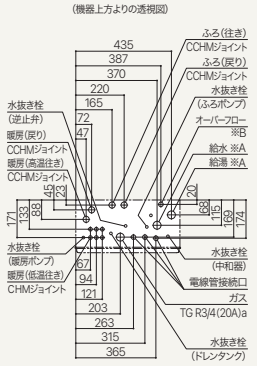

※A：R3/4(20A)
※B：R1/2(15A)、ドレン配管が必要です。

GTH-C(P/V)2471 シリーズ

	6P/3Pヘッダー内蔵タイプ	6P/3Pヘッダー内蔵タイプ《ドレンアップ方式》	6Pヘッダー内蔵タイプ《三方弁方式》	ヘッダー外付タイプ
PS扉内上方排気延長形	**●GTH-C2471P(W)AW6H-H BL GTH-C2471(S)AW6H-H BL GTH-C2471(S)AW3H-H BL**	**●GTH-CP2471(S)AW6H-H BL GTH-CP2471(S)AW3H-H BL**	**●GTH-CV2471(S)AW6H-H BL**	設定なし
	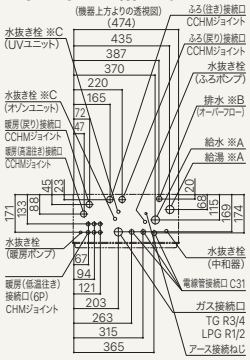 ※A：R3/4(20A) ※B：R1/2(15A)、ドレン配管が必要です。 ※C：選定機種によって有無が異なります。	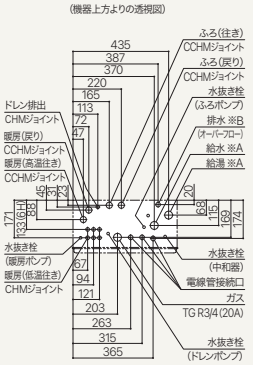 ※A：R3/4(20A) ※B：R1/2(15A)、ドレン配管が必要です。	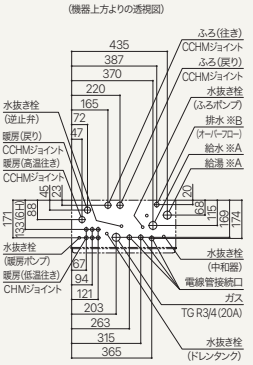 ※A：R3/4(20A) ※B：R1/2(15A)、ドレン配管が必要です。	
PS扉内強制給排気形	**●GTH-C2471P(W)AW6H-PFF BL GTH-C2471(S)AW6H-PFF BL GTH-C2471(S)AW3H-PFF BL**	**●GTH-CP2471(S)AW6H-PFF BL GTH-CP2471(S)AW3H-PFF BL**	**●GTH-CV2471(S)AW6H-PFF BL**	設定なし
	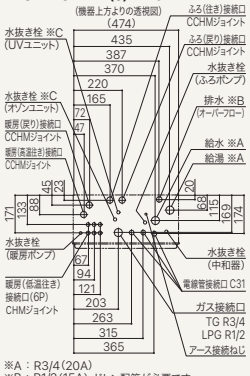 ※A：R3/4(20A) ※B：R1/2(15A)、ドレン配管が必要です。 ※C：選定機種によって有無が異なります。	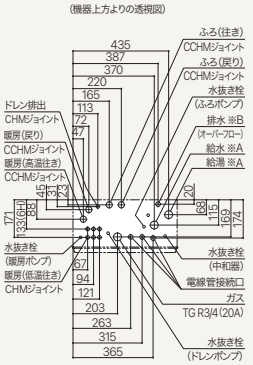 ※A：R3/4(20A) ※B：R1/2(15A)、ドレン配管が必要です。	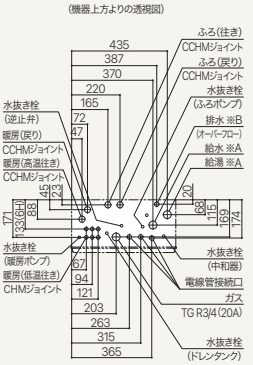 ※A：R3/4(20A) ※B：R1/2(15A)、ドレン配管が必要です。	

GTH-C（P/V）シリーズ　本体寸法図

GTH-C(P/V)＊＊70 シリーズ

	3Pヘッダー内蔵タイプ	3Pヘッダー内蔵タイプ《ドレンアップ方式》	3Pヘッダー内蔵タイプ《三方弁方式》	1温度タイプ／1温度タイプ《三方弁方式》
屋外壁掛形・PS標準設置形	●GTH-C2470P(W)AW3H BL GTH-C2470(S)AW3H BL GTH-C1670(S)AW3H BL	●GTH-CP2470(S)AW3H BL	●GTH-CV2470(S)AW3H BL GTH-CV1670(S)AW3H BL	●GTH-C2470(S)AW BL GTH-C1670(S)AW BL ●GTH-CV1670(S)AW BL
PSアルコーブ設置形（超高層対応）	●GTH-C2470P(W)AW3H-L BL GTH-C2470(S)AW3H-L BL GTH-C1670(S)AW3H-L BL	●GTH-CP2470(S)AW3H-L BL	●GTH-CV2470(S)AW3H-L BL GTH-CV1670(S)AW3H-L BL	●GTH-C2470(S)AW-L BL GTH-C1670(S)AW-L BL ●GTH-CV1670(S)AW-L BL
PS扉内設置形（超高層対応）	●GTH-C2470P(W)AW3H-T BL GTH-C2470(S)AW3H-T BL GTH-C1670(S)AW3H-T BL	●GTH-CP2470(S)AW3H-T BL	●GTH-CV2470(S)AW3H-T BL GTH-CV1670(S)AW3H-T BL	●GTH-C2470(S)AW-T BL GTH-C1670(S)AW-T BL ●GTH-CV1670(S)AW-T BL
PS扉内後方排気延長形	●GTH-C2470P(W)AW3H-TB BL GTH-C2470(S)AW3H-TB BL GTH-C1670(S)AW3H-TB BL	●GTH-CP2470(S)AW3H-TB BL	●GTH-CV2470(S)AW3H-TB BL GTH-CV1670(S)AW3H-TB BL	●GTH-C2470(S)AW-TB BL



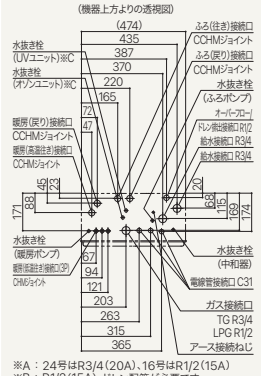

※A：24号はR3/4（20A）、16号はR1/2（15A）
※B：R1/2（15A）、ドレン配管が必要です。
※C：選定機種によって有無が異なります。

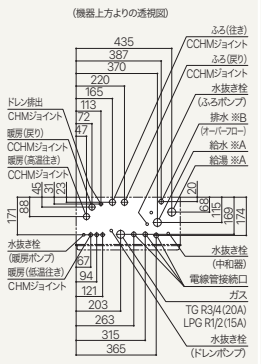

※A：R3/4（20A）
※B：R1/2（15A）、ドレン配管が必要です。

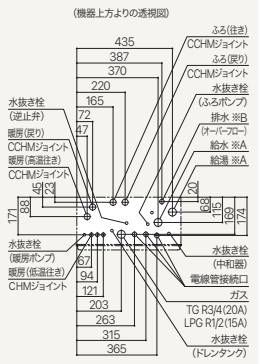

※A：24号はR3/4（20A）、16号はR1/2（15A）
※B：R1/2（15A）、ドレン配管が必要です。

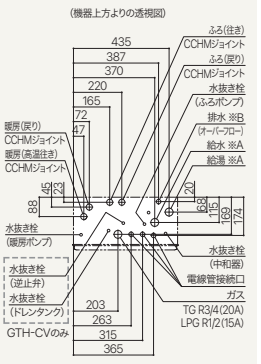

※A：24号はR3/4（20A）、16号はR1/2（15A）
※B：R1/2（15A）、ドレン配管が必要です。

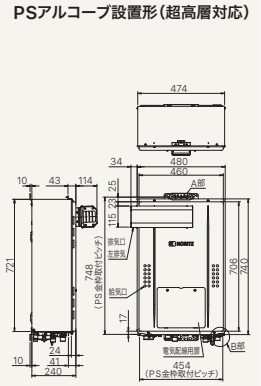

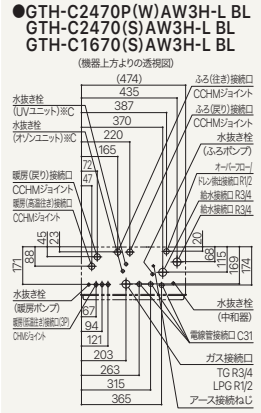

※A：24号はR3/4（20A）、16号はR1/2（15A）
※B：R1/2（15A）、ドレン配管が必要です。
※C：選定機種によって有無が異なります。

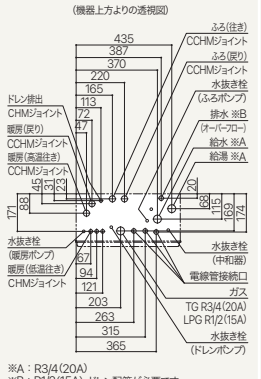

※A：R3/4（20A）
※B：R1/2（15A）、ドレン配管が必要です。

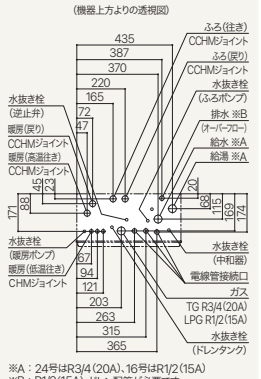

※A：24号はR3/4（20A）、16号はR1/2（15A）
※B：R1/2（15A）、ドレン配管が必要です。

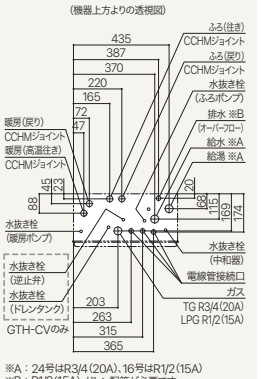

※A：24号はR3/4（20A）、16号はR1/2（15A）
※B：R1/2（15A）、ドレン配管が必要です。

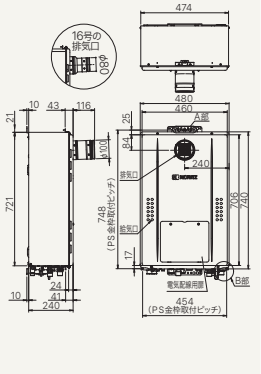

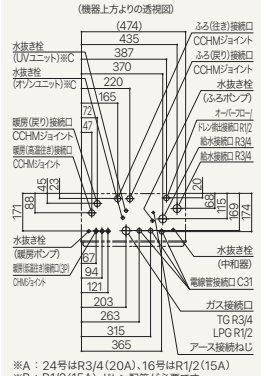

※A：24号はR3/4（20A）、16号はR1/2（15A）
※B：R1/2（15A）、ドレン配管が必要です。
※C：選定機種によって有無が異なります。

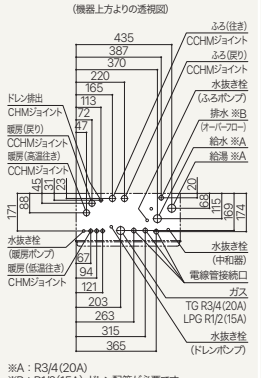

※A：R3/4（20A）
※B：R1/2（15A）、ドレン配管が必要です。

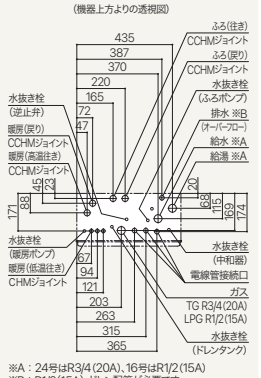

※A：24号はR3/4（20A）、16号はR1/2（15A）
※B：R1/2（15A）、ドレン配管が必要です。

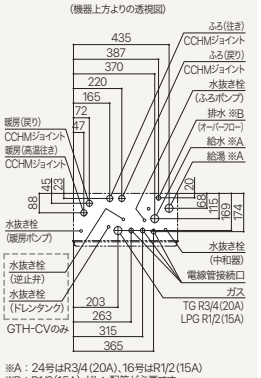

※A：24号はR3/4（20A）、16号はR1/2（15A）
※B：R1/2（15A）、ドレン配管が必要です。

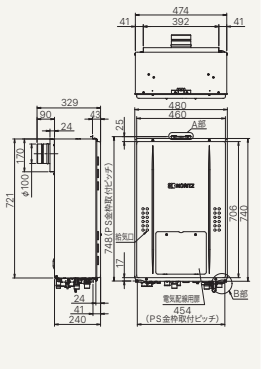

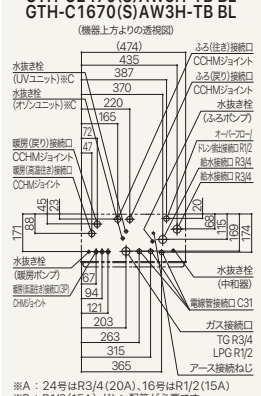

※A：24号はR3/4（20A）、16号はR1/2（15A）
※B：R1/2（15A）、ドレン配管が必要です。
※C：選定機種によって有無が異なります。

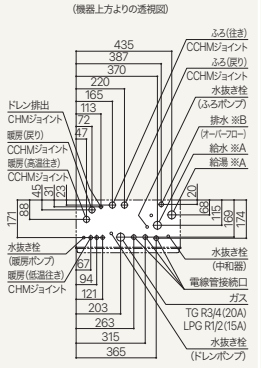

※A：R3/4（20A）
※B：R1/2（15A）、ドレン配管が必要です。

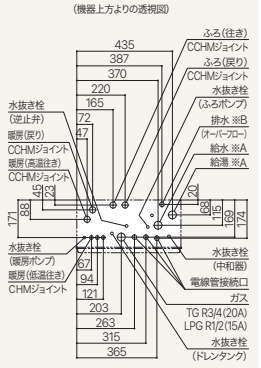

※A：24号はR3/4（20A）、16号はR1/2（15A）
※B：R1/2（15A）、ドレン配管が必要です。

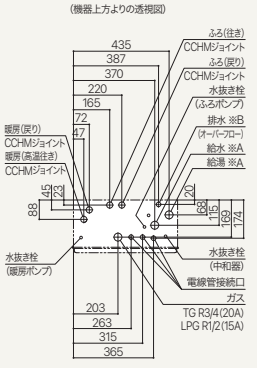

※A：R3/4（20A）
※B：R1/2（15A）、ドレン配管が必要です。

GTH-C(P/V)＊＊70 シリーズ

PS扉内上方排気延長形



3Pヘッダー内蔵タイプ

●GTH-C2470P(W)AW3H-H BL
GTH-C2470(S)AW3H-H BL
GTH-C1670(S)AW3H-H BL

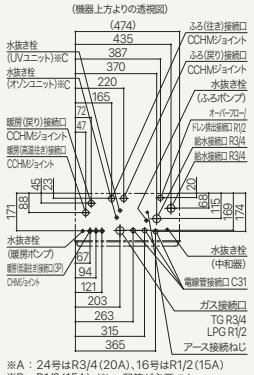

※A：24号はR3/4(20A)、16号はR1/2(15A)
※B：R1/2(15A)、ドレン配管が必要です。
※C：選定機種によって有無が異なります。

3Pヘッダー内蔵タイプ《ドレンアップ方式》

●GTH-CP2470(S)AW3H-H BL

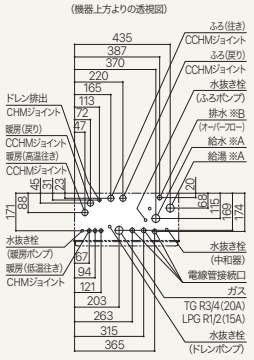

※A：R3/4(20A)
※B：R1/2(15A)、ドレン配管が必要です。

3Pヘッダー内蔵タイプ《三方弁方式》

●GTH-CV2470(S)AW3H-H BL
GTH-CV1670(S)AW3H-H BL

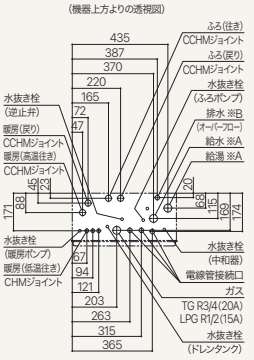

※A：24号はR3/4(20A)、16号はR1/2(15A)
※B：R1/2(15A)、ドレン配管が必要です。

1温度タイプ／1温度タイプ《三方弁方式》

●GTH-C2470(S)AW-H BL
GTH-C1670(S)AW-H BL
●GTH-CV1670(S)AW-H BL

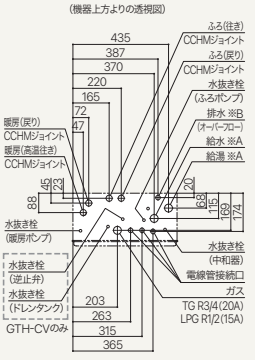

※A：24号はR3/4(20A)、16号はR1/2(15A)
※B：R1/2(15A)、ドレン配管が必要です。

GTH-C＊＊60 シリーズ

屋内壁掛強制給排気形



ヘッダー外付タイプ

●GTH-C1660AWD-SFF BL

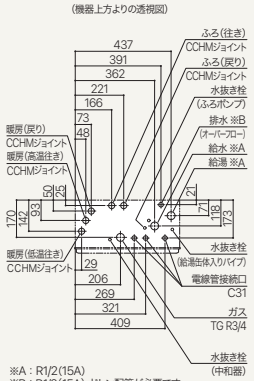

※A：R1/2(15A)
※B：R1/2(15A)、ドレン配管が必要です。

GTH-C＊＊59-1 シリーズ

屋外壁掛形



3Pヘッダー内蔵タイプ

●GTH-C2459AW3H-1 BL
GTH-C2059AW3H-1 BL
GTH-C2459SAW3H-1 BL
GTH-C2059SAW3H-1 BL



※A：24号はR3/4(20A)、20号はR1/2(15A)
※B：R1/2(15A)、ドレン配管が必要です。

ヘッダー外付タイプ

●GTH-C2459AWD-1 BL
GTH-C2059AWD-1 BL
GTH-C2459SAWD-1 BL
GTH-C2059SAWD-1 BL



※A：24号はR3/4(20A)、20号はR1/2(15A)
※B：R1/2(15A)、ドレン配管が必要です。

GTH-C2461 シリーズ

屋内壁掛強制給排気形



6Pヘッダー内蔵タイプ

●GTH-C2461(S)AW6H-SFF BL

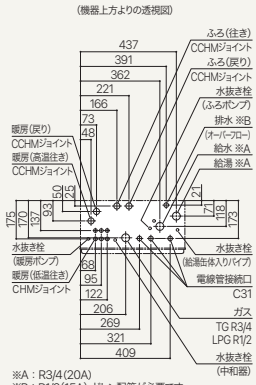

※A：R3/4(20A)
※B：R1/2(15A)、ドレン配管が必要です。

GTH-C2463 シリーズ

屋外据置台設置形

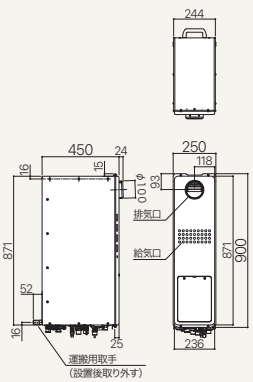

6Pヘッダー内蔵タイプ

●GTH-C2463(S)AW6H BL

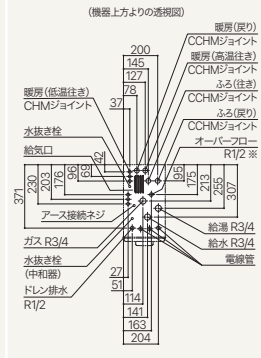

※ホース接続口径φ13.5(適応ホース内径φ14)

3Pヘッダー内蔵タイプ

●GTH-C2463(S)AW3H BL

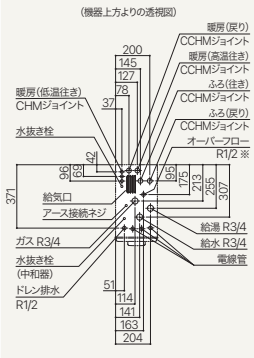

※ホース接続口径φ13.5(適応ホース内径φ14)

GTHシリーズ　本体寸法図

GTH-＊＊54 シリーズ

	6Pヘッダー内蔵タイプ	3Pヘッダー内蔵タイプ	ヘッダー外付タイプ	1温度タイプ
屋外壁掛形・PS標準設置形	●GTH-2454(S)AW6H BL	●GTH-＊＊54(S)AW3H BL	●GTH-＊＊54(S)AWD BL	●GTH-＊＊54(S)AW BL
PS扉内設置形	●GTH-2454(S)AW6H-T BL	●GTH-＊＊54(S)AW3H-T BL	●GTH-＊＊54(S)AWD-T BL	●GTH-＊＊54(S)AW-T BL
PS扉内後方排気延長形	●GTH-2454(S)AW6H-TB BL	●GTH-＊＊54(S)AW3H-TB BL	●GTH-＊＊54(S)AWD-TB BL	●GTH-＊＊54(S)AW-TB BL
PS扉内上方排気延長形	●GTH-2454(S)AW6H-H BL	●GTH-＊＊54(S)AW3H-H BL	●GTH-＊＊54(S)AWD-H BL	●GTH-＊＊54(S)AW-H BL





※1 24号はφ100、16号はφ80
※2 24号は112、16号は105



※1 24号はφ100、16号はφ80
※2 24号は94、16号は91



※1 24号はφ100、16号はφ80

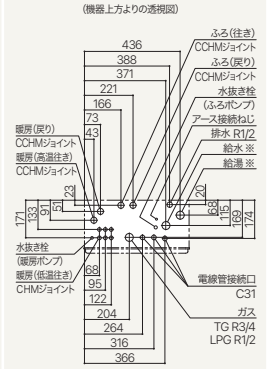

※24号はR3/4(20A)、16号はR1/2(15A)

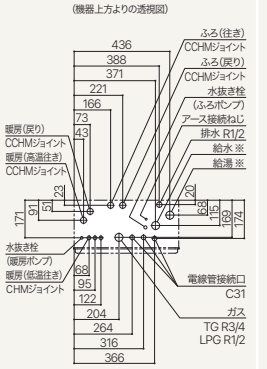

※24号はR3/4(20A)、16号はR1/2(15A)

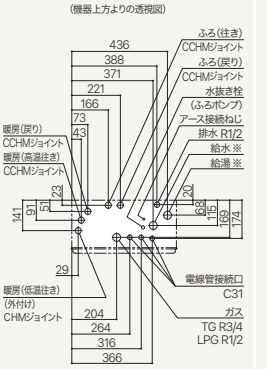

※24号はR3/4(20A)、16号はR1/2(15A)

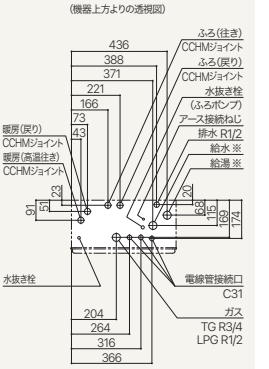

※24号はR3/4(20A)、16号はR1/2(15A)

GTH-＊＊44-1 シリーズ

	6Pヘッダー内蔵タイプ	3Pヘッダー内蔵タイプ	ヘッダー外付タイプ	1温度タイプ
PS扉内強制給排気形	**●GTH-2444(S)AWX6H-PFF-1 BL**	**●GTH-2444(S)AWX3H-PFF-1 BL**	設定なし	**●GTH-2444(S)AWX-PFF-1 BL**
				
注1)GTH-1644シリーズはφ80　注2)φ80の場合65				
屋内壁掛強制給排気形	**●GTH-2444(S)AWX6H-SFF-1 BL**	**●GTH-＊＊44(S)AWX3H-SFF-1 BL**	設定なし	**●GTH-＊＊44(S)AWX-SFF-1 BL**
				
注1)GTH-1644シリーズはφ80　注2)φ80の場合65		※ 24号はR3/4(20A)、20号・16号はR1/2(15A)		※ 24号はR3/4(20A)、20号はR1/2(15A)
屋内壁掛強制給排気形(結露防止仕様)	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし
				
注1)GTH-1644シリーズはφ80　注2)φ80の場合65				

GTHシリーズ　本体寸法図

GTH-＊＊45-1 シリーズ

	6Pヘッダー内蔵タイプ	3Pヘッダー内蔵タイプ	ヘッダー外付タイプ	1温度タイプ
屋外壁掛形・PS標準設置形	設定なし	●GTH-＊＊45(S)AWX3H-1 BL  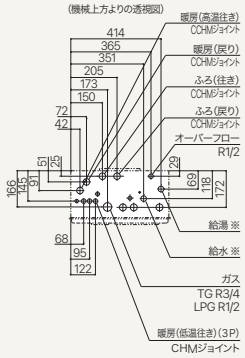 ※24号はR3/4(20A)、20号はR1/2(15A)	●GTH-＊＊45(S)AWXD-1 BL  ※24号はR3/4(20A)、20号はR1/2(15A)	●GTH-＊＊45(S)AWX-1 BL 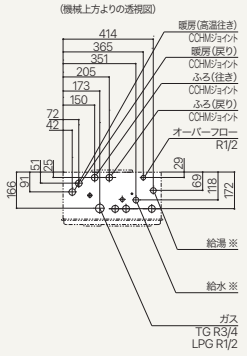 ※24号はR3/4(20A)、20号はR1/2(15A)
PS扉内設置形	設定なし	●GTH-＊＊45(S)AWX3H-T-1 BL  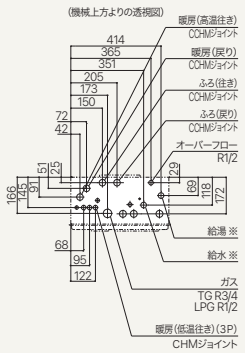 ※24号はR3/4(20A)、20号はR1/2(15A)	設定なし	●GTH-＊＊45(S)AWX-T-1 BL  ※24号はR3/4(20A)、20号はR1/2(15A)
PS扉内後方排気延長形	設定なし	●GTH-＊＊45(S)AWX3H-TB-1 BL  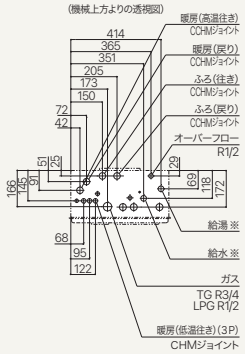 ※24号はR3/4(20A)、20号はR1/2(15A)	設定なし	●GTH-＊＊45(S)AWX-TB-1 BL  ※24号はR3/4(20A)、20号はR1/2(15A)
PS扉内上方排気延長形	設定なし	●GTH-＊＊45(S)AWX3H-H-1 BL  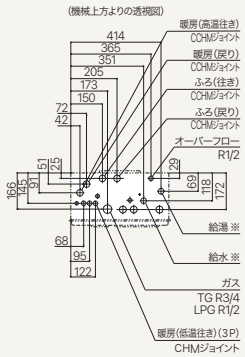 ※24号はR3/4(20A)、20号はR1/2(15A)	設定なし	●GTH-＊＊45(S)AWX-H-1 BL  ※24号はR3/4(20A)、20号はR1/2(15A)

GQHシリーズ　本体寸法図

GQH-＊＊45 シリーズ

	6Pヘッダー内蔵タイプ	3Pヘッダー内蔵タイプ	ヘッダー外付タイプ	1温度タイプ
屋外壁掛形・PS標準設置形	設定なし	**●GQH-＊＊45WXA3H BL** (機械上方よりの透視図) 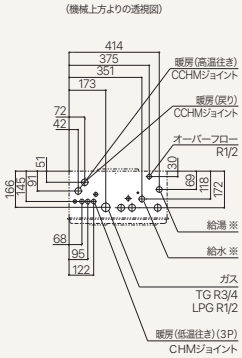 ※24号はR3/4(20A)、20号はR1/2(15A)	設定なし	**●GQH-＊＊45WXA BL** (機械上方よりの透視図) 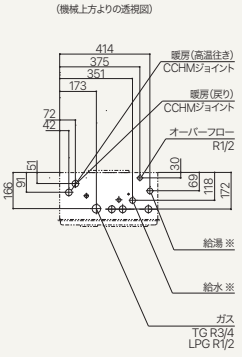 ※24号はR3/4(20A)、20号はR1/2(15A)
PS扉内設置形	設定なし	**●GQH-＊＊45WXA3H-T BL** (機械上方よりの透視図)  ※24号はR3/4(20A)、20号はR1/2(15A)	設定なし	**●GQH-＊＊45WXA-T BL** (機械上方よりの透視図)  ※24号はR3/4(20A)、20号はR1/2(15A)
PS扉内後方排気延長形	設定なし	**●GQH-＊＊45WXA3H-TB BL** (機械上方よりの透視図) 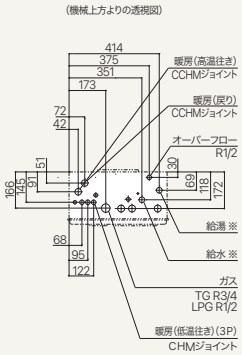 ※24号はR3/4(20A)、20号はR1/2(15A)	設定なし	**●GQH-＊＊45WXA-TB BL** (機械上方よりの透視図)  ※24号はR3/4(20A)、20号はR1/2(15A)
PS扉内上方排気延長形	設定なし	**●GQH-＊＊45WXA3H-H BL** (機械上方よりの透視図) 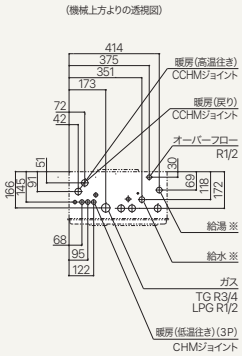 ※24号はR3/4(20A)、20号はR1/2(15A)	設定なし	**●GQH-＊＊45WXA-H BL** (機械上方よりの透視図)  ※24号はR3/4(20A)、20号はR1/2(15A)

GQHシリーズ　本体寸法図

GQH-＊＊56 シリーズ

	6Pヘッダー内蔵タイプ	3Pヘッダー内蔵タイプ	ヘッダー外付タイプ	1温度タイプ
屋外壁掛形・PS標準設置形	設定なし	●GQH-＊＊56AW3H-DX BL  ※GQH-1656AW3H-DX BLはR1/2	●GQH-＊＊56AWD-DX BL  ※GQH-1656AWD-DX BLはR1/2	設定なし
PS扉内設置形	設定なし GQH-1656シリーズは 注1)φ80 注2)71	●GQH-＊＊56AW3H-T-DX BL  ※GQH-1656AW3H-T-DX BLはR1/2	●GQH-＊＊56AWD-T-DX BL  ※GQH-1656AWD-T-DX BLはR1/2	設定なし
PS扉内後方排気延長形	設定なし GQH-1656シリーズは 注1)φ80 注2)91 注3)331	●GQH-＊＊56AW3H-TB-DX BL 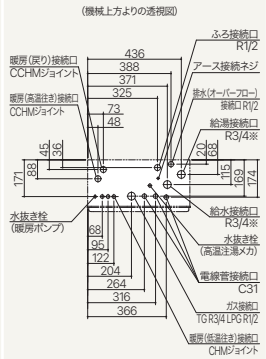 ※GQH-1656AW3H-TB-DX BLはR1/2	●GQH-＊＊56AWD-TB-DX BL  ※GQH-1656AWD-TB-DX BLはR1/2	設定なし
PS扉内上方排気延長形	設定なし GQH-1656シリーズは 注1)φ80 注2)4	●GQH-＊＊56AW3H-H-DX BL  ※GQH-1656AW3H-H-DX BLはR1/2	●GQH-＊＊56AWD-H-DX BL  ※GQH-1656AWD-H-DX BLはR1/2	設定なし

GQH・GH(-C)シリーズ　本体寸法図

GQH-＊＊43 シリーズ

	6Pヘッダー内蔵タイプ	3Pヘッダー内蔵タイプ	ヘッダー外付タイプ	1温度タイプ
屋内壁掛強制給排気形	設定なし	●GQH-＊＊43AWX3H-SFF-DX BL	●GQH-＊＊43AWXD-SFF-DX BL	設定なし



GQH-1643シリーズは 注1)φ80 注2)65

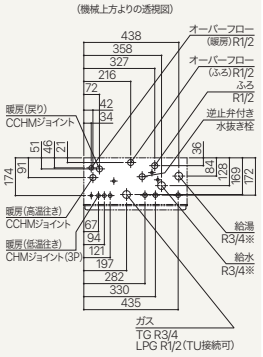

※GQH-1643AWX3H-SSF-DX BLはR1/2

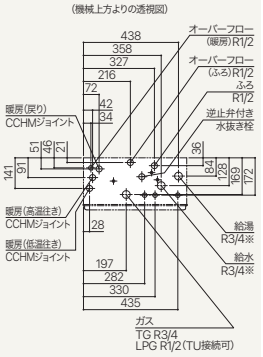

※GQH-1643AWXD-SSF-DX BLはR1/2

GH(-C)シリーズ

●GH-C2310WD BL





●GH-1210W6H BL





●GH-1210W BL





●GH-712W3H BL





●GH-712W





リモコン・オプション品組み合わせパターン表

〈リモコン及び付加機能の組み合わせについて〉

ノーリツの暖房付ふろ給湯器は数多くのリモコンを選択できたり快適オプションを接続することができます。
しかし、給湯器本体が供給する電力には限りがありますので、オプションの組み合わせは下表をご参照ください。

GTH-C／CP／GTH-54 シリーズ

■増設電源ユニットが無い場合の組み合わせパターン

組み合わせパターン	ノーマル		インターホン付		増設電源	サブリモコン	即湯ユニット QU-1/QU-3	SKB-300 /300P	おそうじ浴槽	自動排水栓
	台所リモコン	浴室リモコン	台所リモコン	浴室リモコン						
1	○	○	—	—		○ 4台	—	—	—	—
2	○	○	—	—		○ 2台	○	—	—	—
3	○	○	—	—		○ 2台	—	—	○	—
4	○	○	—	—		○ 1台	—	○	—	○
5	○	○	—	—		○ 1台	○	—	—	○
6	○	○	—	—		○ 1台	○	—	○	—
7	○	○	—	—		○ 2台	○	○	—	—
8	—	—	○	○		○ 2台	—	—	—	—
9	—	—	○	○		○ 1台	○	—	—	—
10	—	—	○	○		○ 1台	—	○	—	—
11	—	—	○	○		—	—	—	○	—
12	—	—	○	○		○ 1台	—	—	—	○
13	—	—	○	○		—	○	—	—	○

■増設電源ユニットありの場合の組み合わせパターン

増設電源ユニット 0701427
¥23,650（税抜¥21,500）

○：熱源機本体側に接続
●：増設電源側に接続

組み合わせパターン	ノーマル		インターホン付		増設電源	サブリモコン		即湯ユニット QU-1/QU-3	SKB-300 /300P	おそうじ浴槽	自動排水栓
	台所リモコン	浴室リモコン	台所リモコン	浴室リモコン							
1	○	○	—	—	○	○ 3台	● 6台	—	—	—	—
2	○	○	—	—	○	○ 3台	● 5台	●	—	—	—
3	○	○	—	—	○	○ 3台	● 5台	—	●	—	—
4	○	○	—	—	○	○ 2台	● 4台	—	—	●	—
5	○	○	—	—	○	○ 3台	● 5台	—	—	—	●
6	○	○	—	—	○	○ 3台	● 4台	●	●	—	—
7	○	○	—	—	○	○ 2台	● 3台	●	—	●	—
8	○	○	—	—	○	○ 3台	● 4台	●	—	—	●
9	○	○	—	—	○	○ 3台	● 3台	●	●	—	●
10	○	○	—	—	○	○ 1台	● 6台	—	—	—	—
11	—	—	○	○	○	○ 1台	● 5台	●	—	—	—
12	—	—	○	○	○	○ 1台	● 5台	—	●	—	—
13	—	—	○	○	○	—	● 4台	—	—	●	—
14	—	—	○	○	○	○ 1台	● 5台	—	—	—	●
15	—	—	○	○	○	○ 1台	● 4台	●	●	—	—
16	—	—	○	○	○	—	● 3台	●	—	●	—
17	—	—	○	○	○	○ 1台	● 4台	●	—	—	●
18	—	—	○	○	○	○ 1台	● 3台	●	●	—	●

注意点

- ●QU-1/QU-3を使用する場合のリモコンは、RC-K102系/G001系が必要です。
- ●洗浄専用リモコンを使用しない場合（RC-K102系/G001を使用）はサブリモコンや他のオプション品を追加で1台接続できます。
- ●サブリモコン設置の場合は、RC-7000サブリモコンとRC-8000サブリモコンを混在させないでください。
- ●電力測定ユニット1、2のどちらかを接続する場合は、サブリモコンまたは他のオプション品を1台減らしてください。
- ●電力測定ユニット2を接続する場合は、太陽光発電システムとRC-K102系/G001系が必要です。
- ●浴室三方弁ユニットとおそうじ浴槽の接続はできません。
- ●SKB-300Pとおそうじ浴槽の接続はできません。
- ●QU-1/QU-3、おそうじ浴槽の100V電源は、熱源本体からは取れません。必ず専用コンセントを設けてください。
- ●台所や浴室リモコンを増設電源側には接続しないでください。

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

GTH-CV シリーズ

■増設電源ユニットが無い場合の組み合わせパターン

組み合わせパターン	ノーマル		インターホン付		浴室三方弁ユニット	増設電源	サブリモコン	即湯ユニット QU-1/QU-3	SKB-300 /300P	おそうじ浴槽	自動排水栓
	台所リモコン	浴室リモコン	台所リモコン	浴室リモコン							
1	○	○	—	—	○		○ 1台	—	—	—	—
2	○	○	—	—	○		—	○	—	—	—
3	○	○	—	—	○		—	○	○	—	—
4	—	—	○	○	○		—	—	—	—	—
5	—	—	○	○	○		—	—	○	—	—

■増設電源ユニットありの場合の組み合わせパターン

増設電源ユニット 0701427
¥23,650（税抜¥21,500）

○：熱源機本体側に接続
●：増設電源側に接続

組み合わせパターン	ノーマル		インターホン付		浴室三方弁ユニット	増設電源	サブリモコン		即湯ユニット QU-1/QU-3	SKB-300 /300P	おそうじ浴槽	自動排水栓
	台所リモコン	浴室リモコン	台所リモコン	浴室リモコン								
1	○	○	—	—	○	○	○ 1台	● 6台	—	—	—	—
2	○	○	—	—	○	○	○ 1台	● 5台	—	—	—	●
3	○	○	—	—	○	○	○ 1台	● 5台	—	●	—	—
4	○	○	—	—	○	○	○ 1台	● 5台	●	—	—	—
5	○	○	—	—	○	○	○ 1台	● 4台	●	—	—	●
6	○	○	—	—	○	○	○ 1台	● 4台	—	●	—	●
7	○	○	—	—	○	○	○ 1台	● 3台	●	●	—	●
8	—	—	○	○	○	○	—	● 5台	●	—	—	—
9	—	—	○	○	○	○	—	● 5台	—	—	—	●
10	—	—	○	○	○	○	—	● 5台	—	●	—	—
11	—	—	○	○	○	○	—	● 5台	●	—	—	—
12	—	—	○	○	○	○	—	● 4台	●	—	—	●
13	—	—	○	○	○	○	—	● 4台	—	●	—	●
14	—	—	○	○	○	○	—	● 3台	●	●	—	●

●付加機能とRCS-2シリーズとの併設はできません。

●上記組み合わせより減らす組み合わせは可能です。その際は増設端子台に注意してください。
●使用リモコンコードは弊社リモコンコードM、S（各1本25m以内）をご使用ください。
●シールドコードご使用の場合は、弊社担当までお問い合わせください。

●QU-1/QU-3、おそうじ浴槽の100V電源は、熱源機本体からは取れません。
必ず専用コンセントを設けてください。
●台所リモコン、浴室リモコン、インターホン付リモコンは増設電源側に接続しないでください。
●増設電源ユニットを使用する場合は、弊社担当までお問い合わせください。
●おそうじ浴槽とSKBシリーズの併設はできません。

増設電源ユニットについて

本体のリモコン端子台に
増設電源ユニットを接続し、
SKB・おそうじ浴槽等のオプション品を
増設電源ユニット側に接続します。

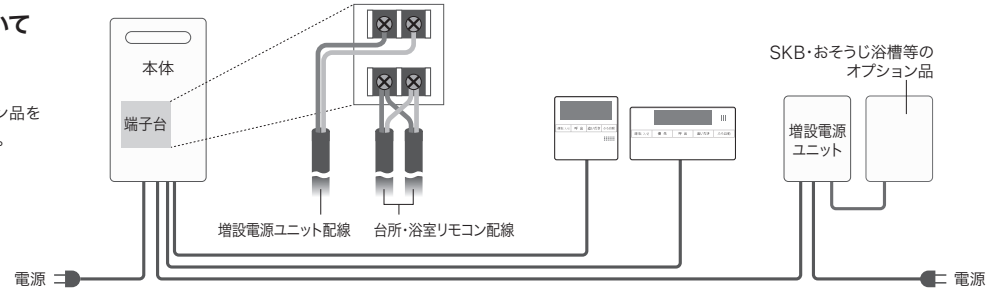

リモコン・オプション品組み合わせパターン表

〈リモコン及び付加機能の組み合わせについて〉

ノーリツの暖房付ふろ給湯器は数多くのリモコンを選択できたり快適オプションを接続することができます。
しかし、給湯器本体が供給する電力には限りがありますので、オプションの組み合わせは下表をご参照ください。

GTH-＊＊45-1 シリーズ

〈本体のみの場合〉

☆印オプションは増設端子台は入付です。
※QU-1/QU-3を使用する場合、
リモコンはRC-C001系が必要です。
※おそうじ浴槽の洗浄専用リモコンを使用する場合は、サブリモコンを1台減らしてください。

組み合わせパターン	標準		インターホン付		サブリモコン	即湯ユニット QU-1/QU-3 ☆	SKB-300 /300P	おそうじ浴槽	自動排水栓
	台所リモコン	浴室リモコン	台所リモコン	浴室リモコン					
1	○	○	–	–	○4台	–	–	–	–
2	○	○	–	–	○3台	○	–	–	–
3	○	○	–	–	○3台	–	–	○	–
4	○	○	–	–	○3台	–	–	–	○
5	○	○	–	–	○2台	○	–	–	○
6	○	○	–	–	○2台	○	–	○	–
7	○	○	–	–	–	–	○	–	–
8	–	–	○	○	○2台	–	–	–	–
9	–	–	○	○	○1台	○	–	–	–
10	–	–	○	○	–	–	○	–	–
11	–	–	○	○	○1台	–	–	○	–
12	–	–	○	○	○1台	–	–	–	○
13	–	–	○	○	–	○	–	○	–
14	–	–	○	○	–	○	–	–	○

〈増設電源ユニット使用の場合〉

増設電源ユニット 0701427
¥23,650（税抜¥21,500）

○熱源機本体側に接続　●増設電源側に接続

☆印オプションは増設端子台は入付です。
※QU-1/QU-3を使用する場合、
リモコンはRC-C001系が必要です。
※おそうじ浴槽の洗浄専用リモコンを使用する場合は、サブリモコンを1台減らしてください。

組み合わせパターン	標準		インターホン付		サブリモコン		即湯ユニット QU-1/QU-3 ☆	SKB-300 /300P	おそうじ浴槽	自動排水栓
	台所リモコン	浴室リモコン	台所リモコン	浴室リモコン	熱源機側	増設側				
1	○	○	–	–	○3台	●5台	●	–	–	–
2	○	○	–	–	○3台	●5台	–	–	●	–
3	○	○	–	–	○3台	●5台	–	–	–	●
4	○	○	–	–	○3台	●5台	–	●	–	–
5	○	○	–	–	○3台	●4台	●	–	●	–
6	○	○	–	–	○3台	●4台	●	–	–	●
7	○	○	–	–	○3台	●3台	–	–	–	–
8	○	○	–	–	○3台	●3台	●	–	●	–
9	○	○	–	–	○3台	●3台	–	●	–	●
10	○	○	–	–	○3台	●2台	–	–	–	●
11	–	–	○	○	○1台	●5台	●	–	–	–
12	–	–	○	○	○1台	●5台	–	–	●	–
13	–	–	○	○	○1台	●5台	–	–	–	●
14	–	–	○	○	○1台	●5台	–	●	–	–
15	–	–	○	○	○1台	●4台	●	–	●	–
16	–	–	○	○	○1台	●4台	●	–	–	●
17	–	–	○	○	○1台	●3台	–	–	–	–
18	–	–	○	○	○1台	●3台	●	–	●	–
19	–	–	○	○	○1台	●3台	–	●	–	●
20	–	–	○	○	○1台	●2台	–	–	–	●

●付加機能とRCS-2シリーズとの併設はできません。

●上記組み合わせより減らす組み合わせは可能です。その際は増設端子台に注意してください。
●使用リモコンコードは弊社リモコンコードM、S（各1本25m以内）をご使用ください。
●シールドコードご使用の場合は、弊社担当までお問い合わせください。
●QU-1/QU-3、おそうじ浴槽の100V電源は、熱源機本体からは取れません。必ず専用コンセントを設けてください。
●台所リモコン、浴室リモコン、インターホン付リモコン、12V型テレビリモコン〈インターホン付〉は増設電源側に接続しないでください。
●増設電源ユニットを使用する場合は、弊社担当までお問い合わせください。
●おそうじ浴槽とSKBシリーズの併設はできません。

増設電源ユニットについて

本体のリモコン端子台に
増設電源ユニットを接続し、
SKB・おそうじ浴槽等のオプション品を
増設電源ユニット側に接続します。

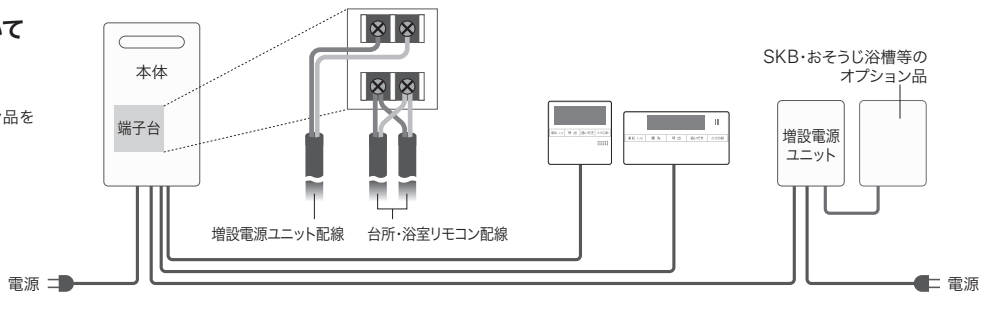

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

熱源機の暖房ポンプP-Q特性一覧

ポンプ能力を必ず確認し、放熱器および配管損失計算を行ってください。

2温度熱源機の暖房ポンプP-Q特性の見方

例

床暖房（低温端末器）とファンコンベクター（高温端末器）を接続する場合

床暖房（MD-1524XD×2枚）が決定しており、他室用の高温端末器（ファンコンベクター：FR-2801RN）を接続したい時、熱源機内蔵循環ポンプのP-Q特性を満足するかを確認する場合。

1 MD-1524XDの標準循環流量は、1L/分・枚なので、1L/分・枚×2枚=2L/分（低温）となる。

2 熱源機をGTH-C2459AWD-1とした場合、P-Q特性図低温側の高温2L/分時（FR-2801RNの標準流量）の曲線と、循環流量2L/分の交点を見ると、機外揚程が約88kPaとなり、複数系統（マット・配管を含めた）うち、最も高い圧力損失が、約88kPa以下であれば低温側はOKとなる。次にP-Q特性図高温側の低温6L/分時（MD-1524XD×2枚の標準流量は、2L/分であるが、6L/分未満なので6L/分時で代用）の曲線と、循環流量2L/分の交点を見ると、機外揚程が約68kPaとなり、FR-2801RNと配管を含めた圧力損失が、約68kPa以下であれば高温側もOKとなる。

GTH-C(P/V)2471 シリーズ

低温内蔵6Pヘッダー・低温外付ヘッダー

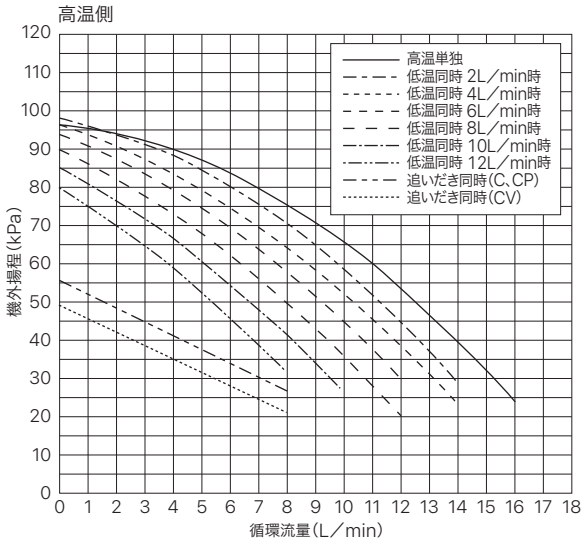

GTH-C(P/V)2471 シリーズ

低温内蔵6Pヘッダー

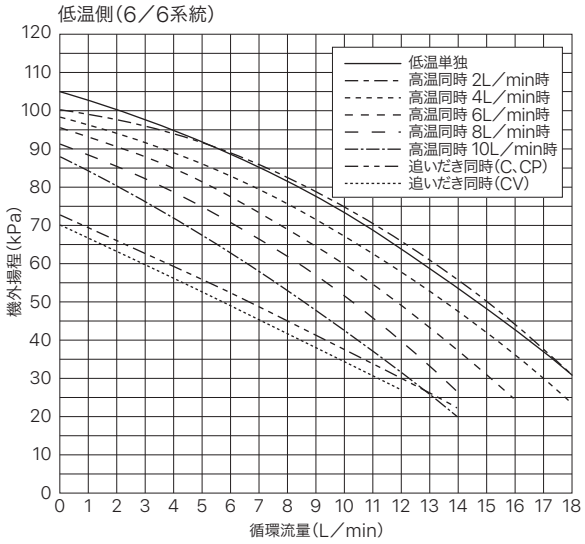

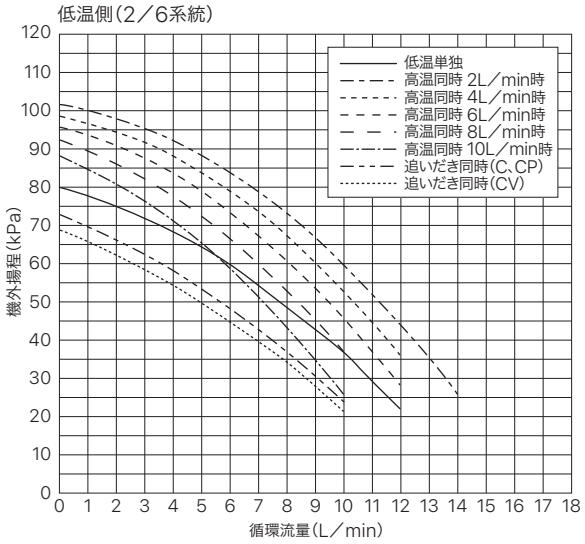

GTH-C(P/V)2471 シリーズ

低温外付ヘッダー

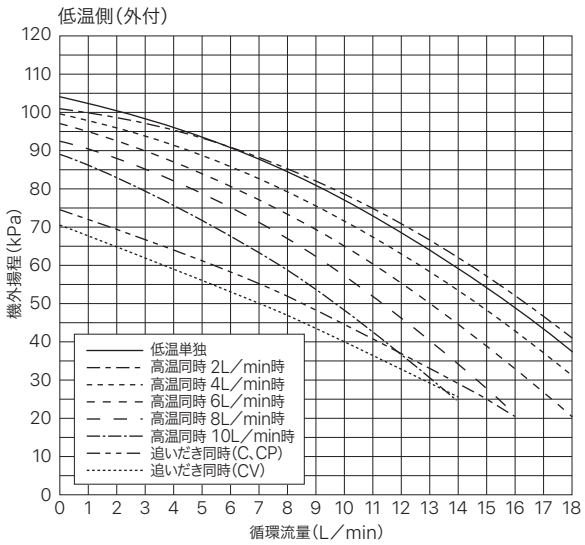

GTH-C(P/V)2471 シリーズ

低温内蔵3Pヘッダー

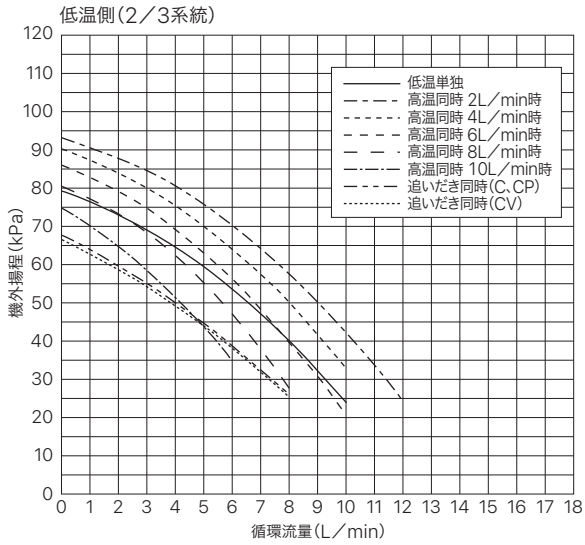

熱源機の暖房ポンプP-Q特性一覧

GTH-C(P/V)2471 シリーズ　低温内蔵3Pヘッダー

高温側

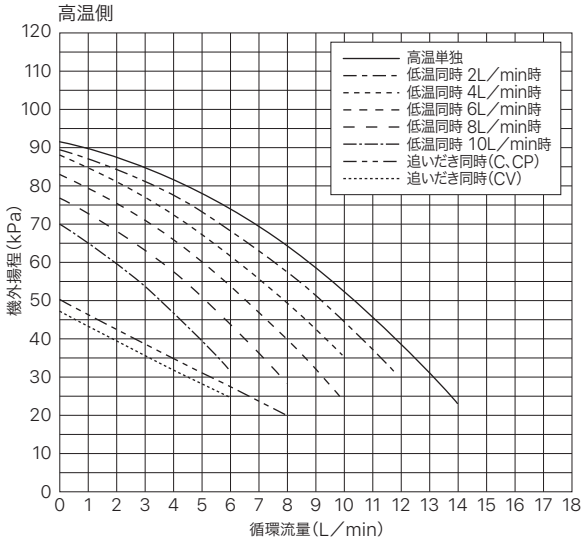

低温側(3/3系統)

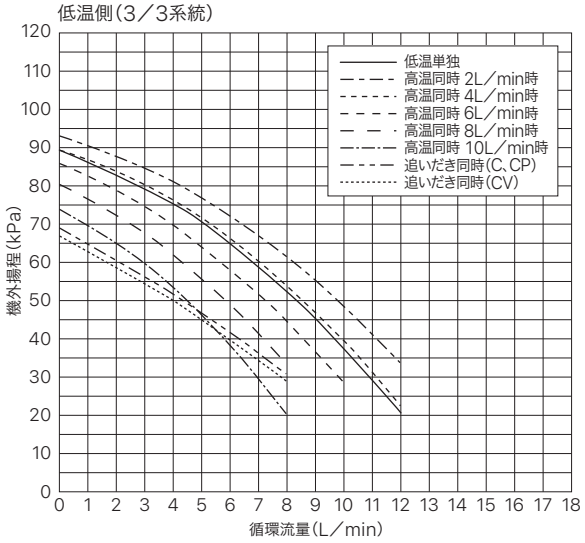

GTH-C(P/V)＊＊70 シリーズ

高温側

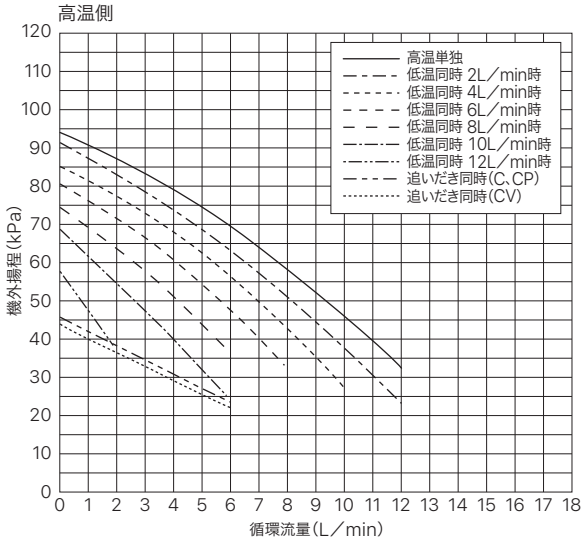

低温側

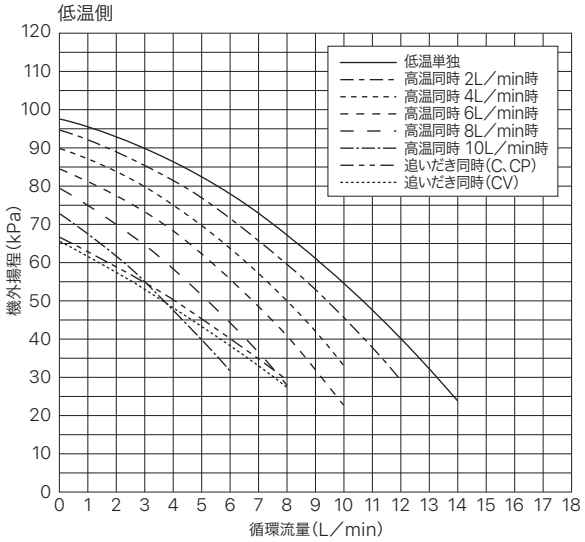

GTH-C(P/V)2461 シリーズ　低温内蔵6Pヘッダー

高温側

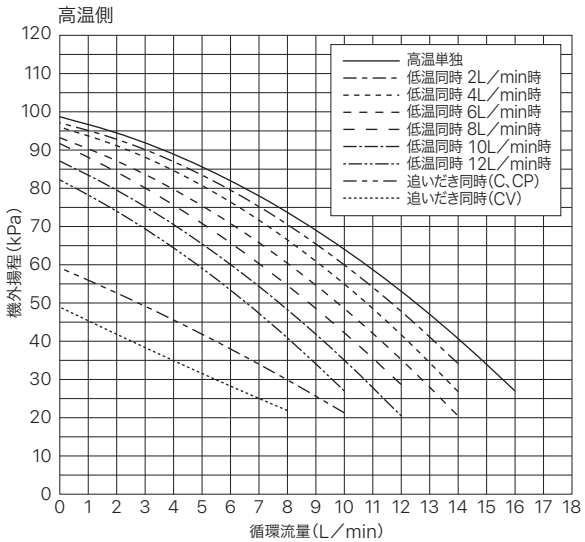

GTH-C(P/V)2461 シリーズ

低温内蔵6Pヘッダー

低温側(6／6系統)

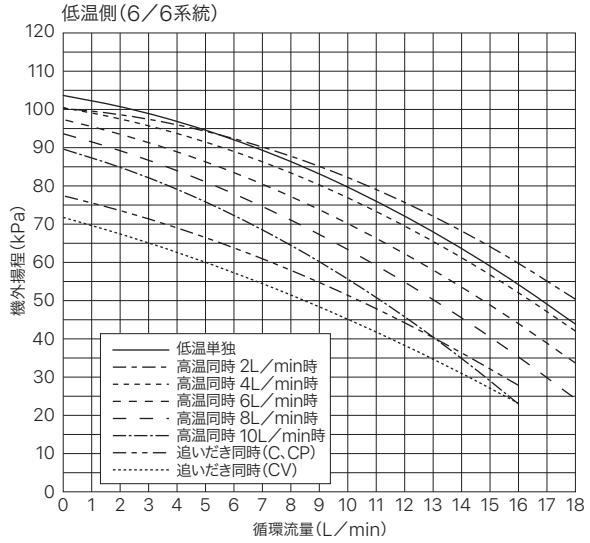

低温側(2／6系統)

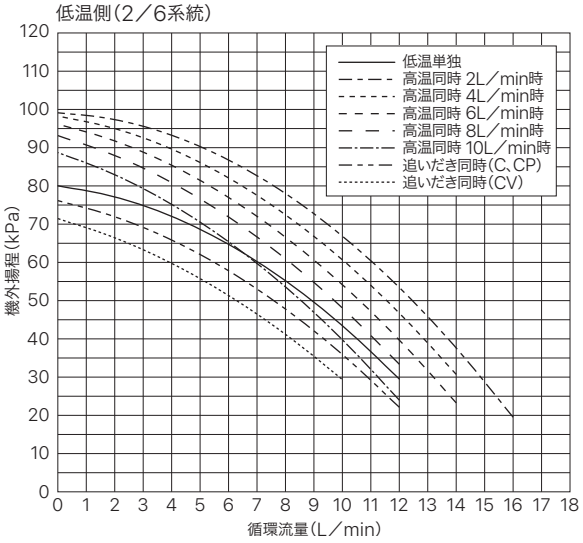

GTH-C(P/V)＊＊60 シリーズ

高温側

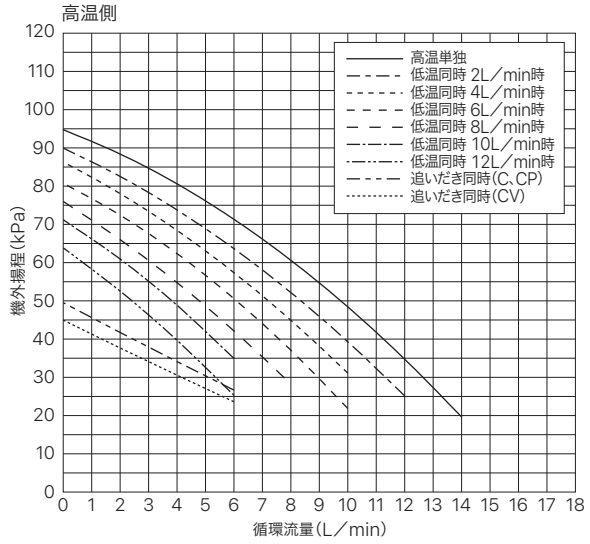

低温側

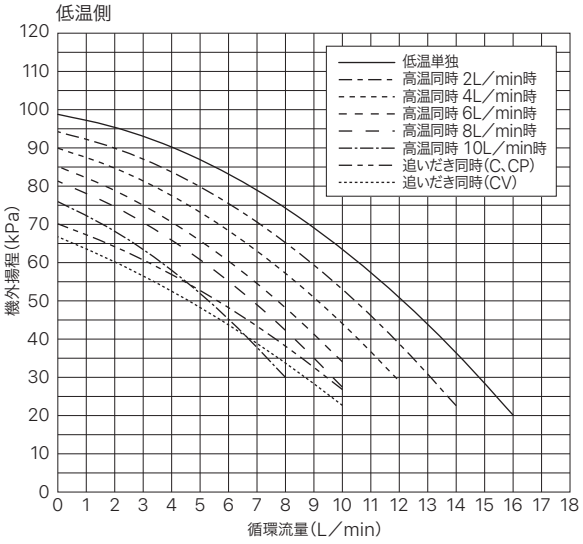

GTH-C＊＊59-1 シリーズ

高温側

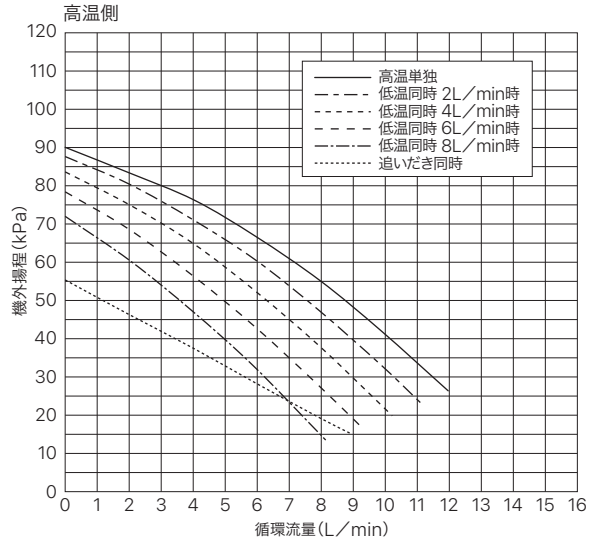

低温側(外付熱動弁タイプ)

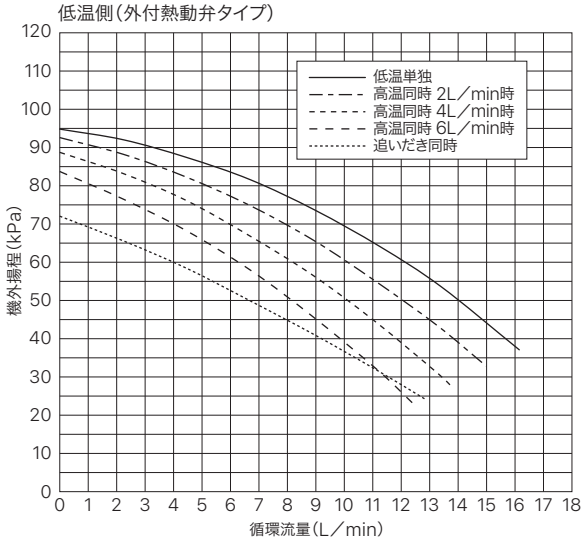

熱源機の暖房ポンプP-Q特性一覧

GTH-C**59-1 シリーズ

低温側(熱動弁内蔵 3H タイプ)

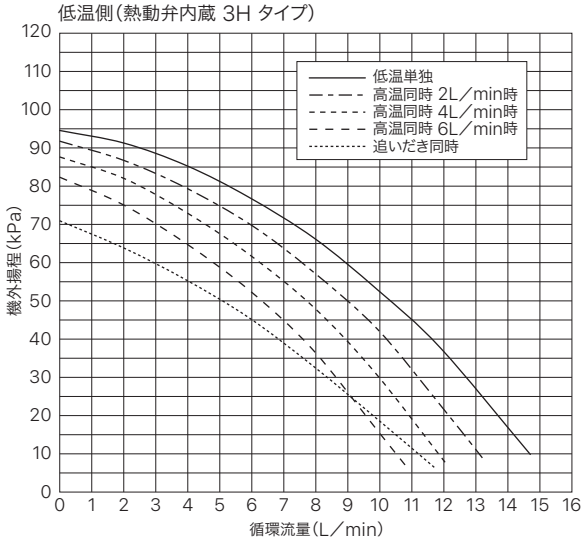

GTH-C2463(S)AW6H BL

高温側

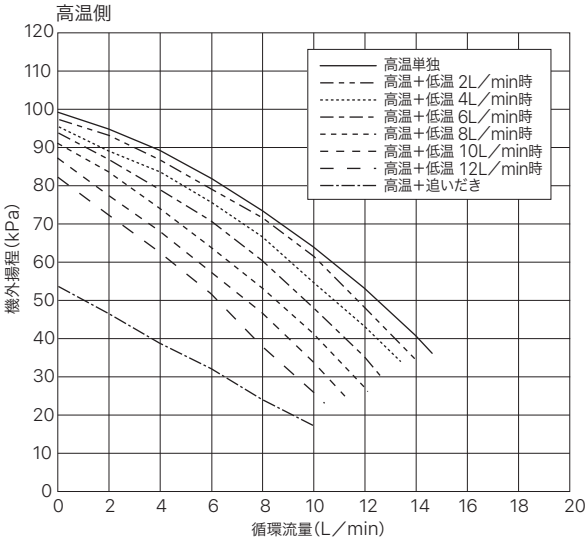

低温側(6／6系統)

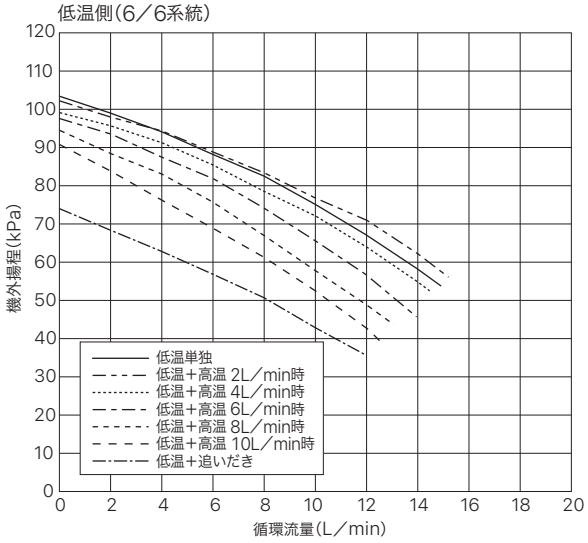

GTH-C2463(S)AW3H BL

高温側

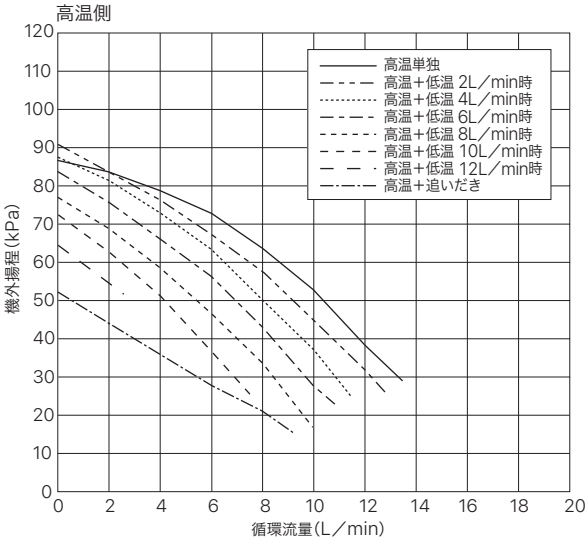

低温側(3／3系統)

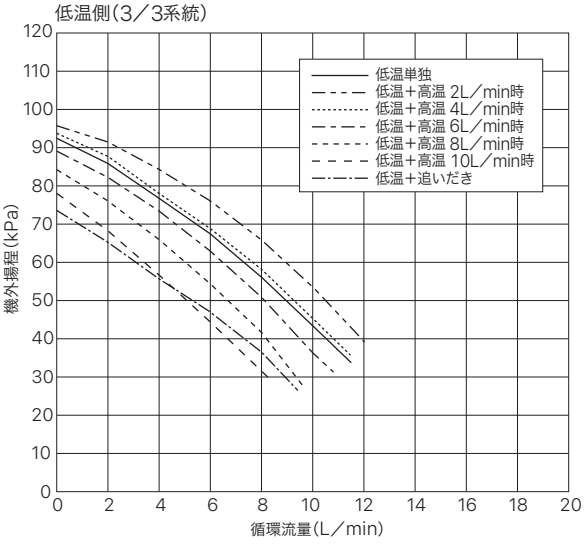

GTH-2445AWX3H-1 BL

高温側 50Hz

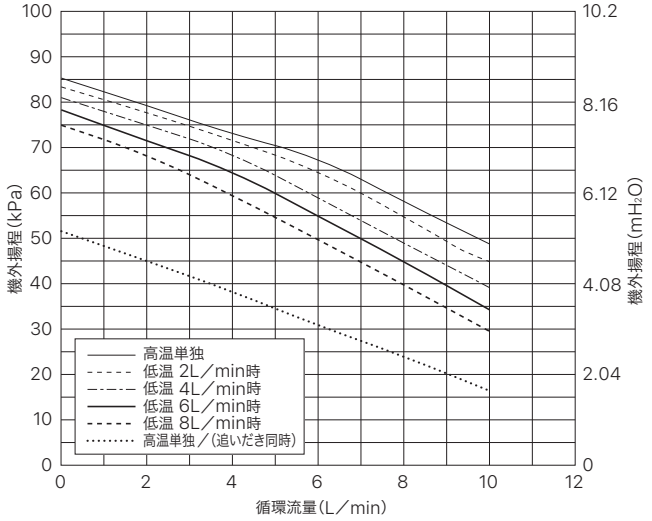

高温側 60Hz

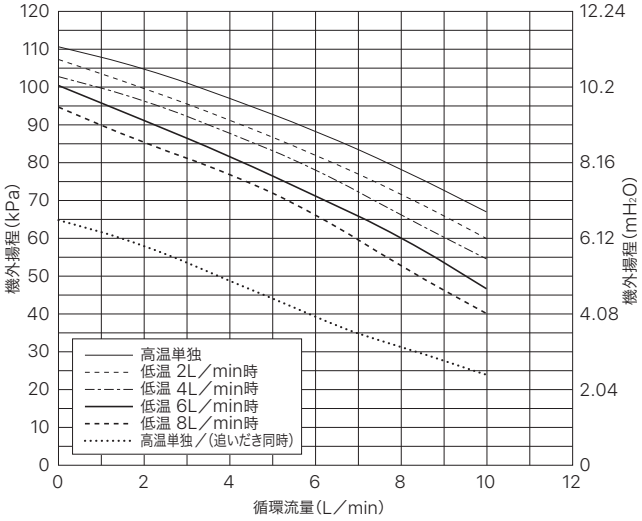

GTH-2445AWX3H-1 BL

低温側 50Hz(1系統)

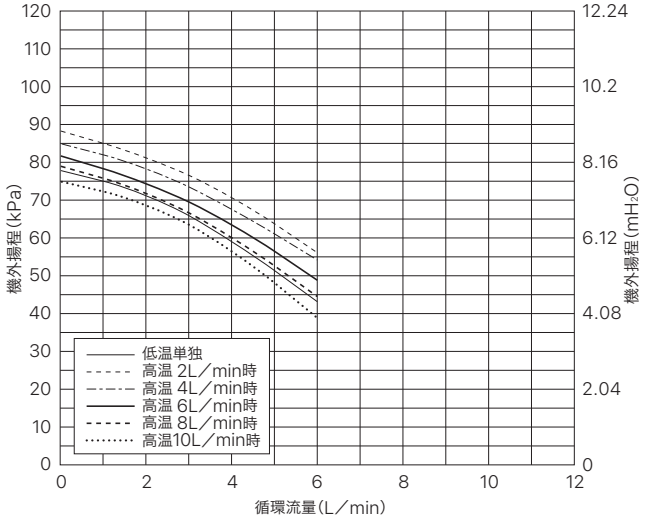

低温側 60Hz(1系統)

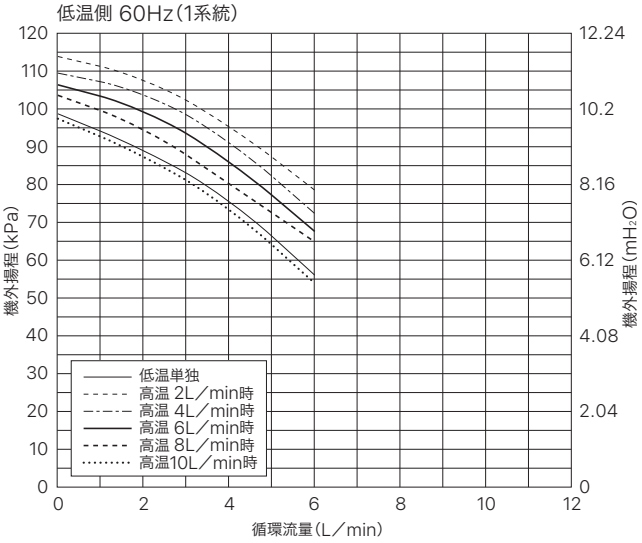

GTH-2445AWX3H-1 BL

低温側 50Hz(2系統)

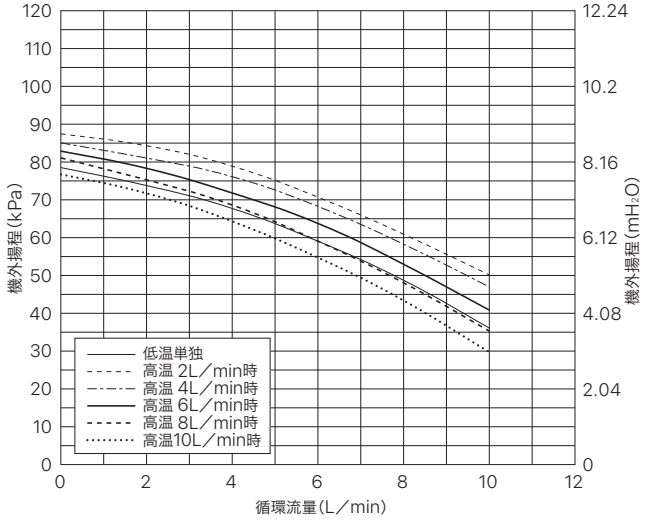

低温側 60Hz(2系統)

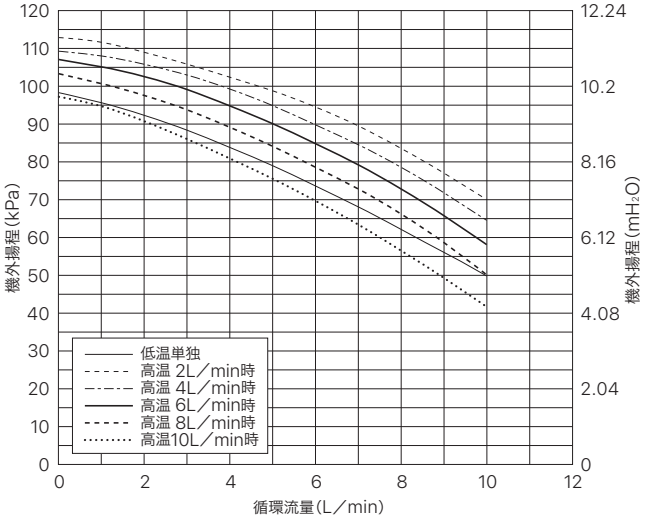

熱源機の暖房ポンプP-Q特性一覧

GTH-2445AWX3H-1 BL

低温側 50Hz（3系統）

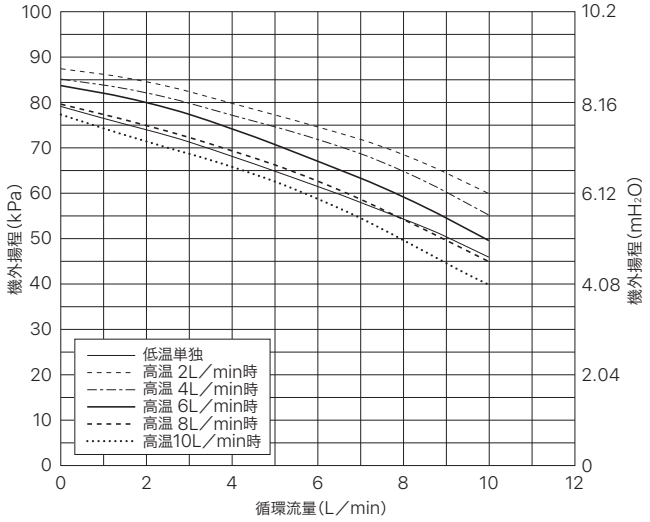

低温側 60Hz（3系統）

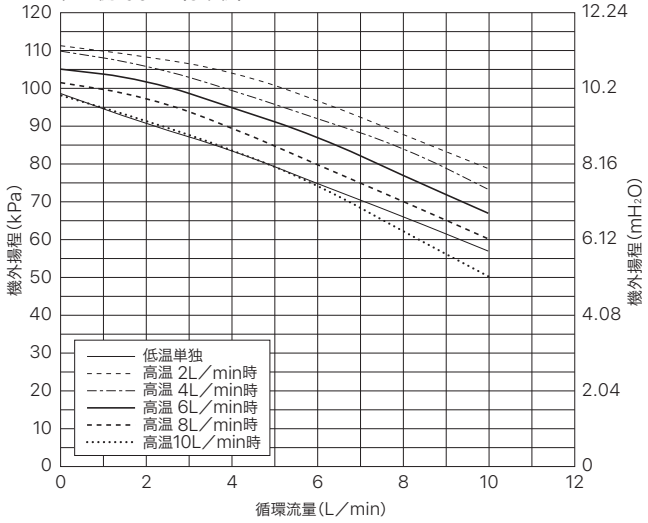

GTH-2445AWXD-1 BL

高温側 50Hz

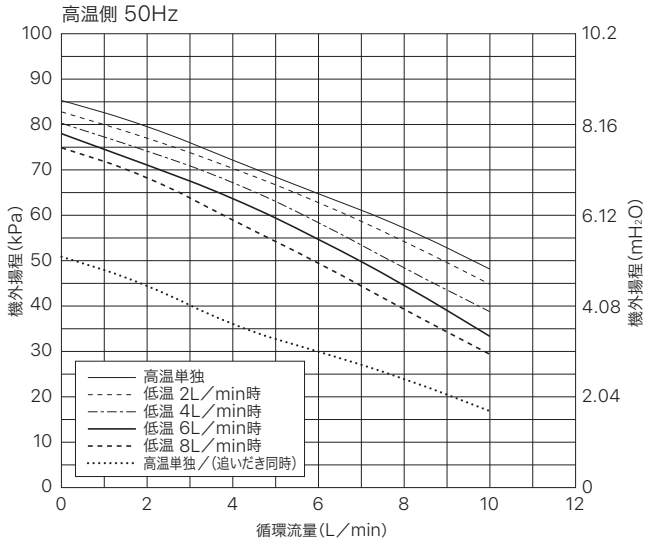

高温側 60Hz

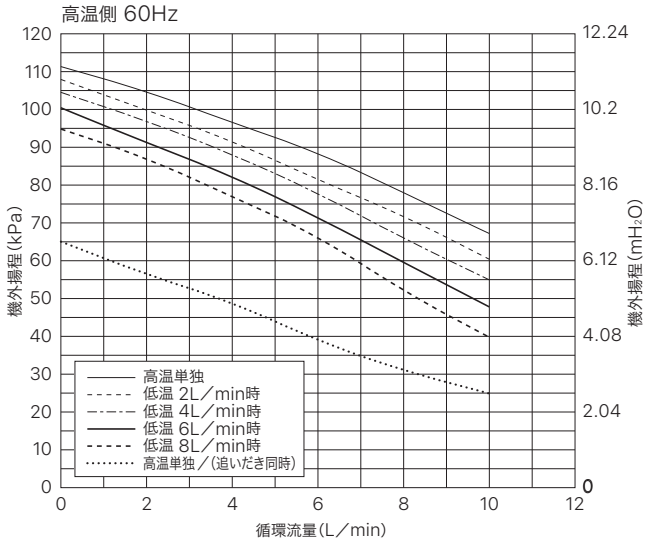

GTH-2445AWXD-1 BL

低温側 50Hz

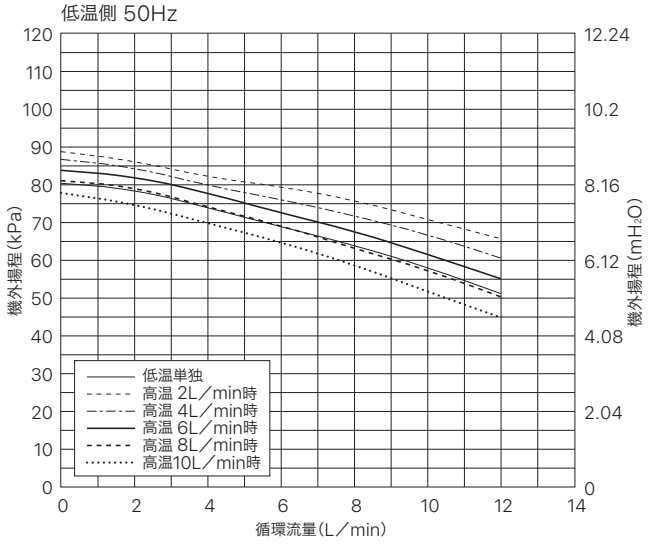

低温側 60Hz

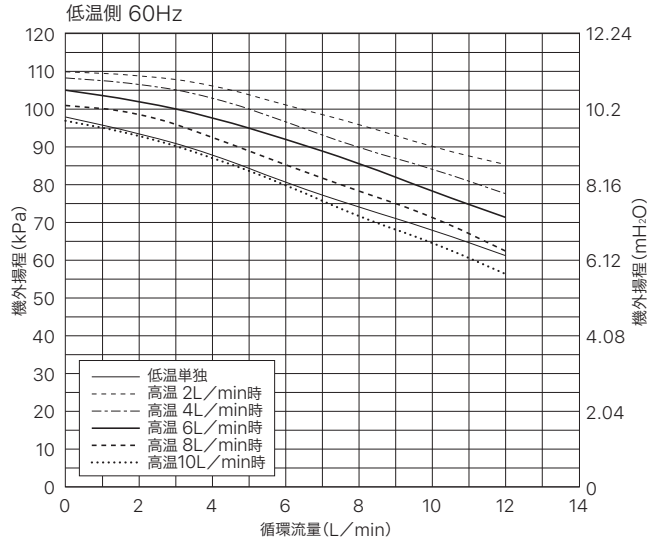

GTH-**54 シリーズ　12A・13A、LPG

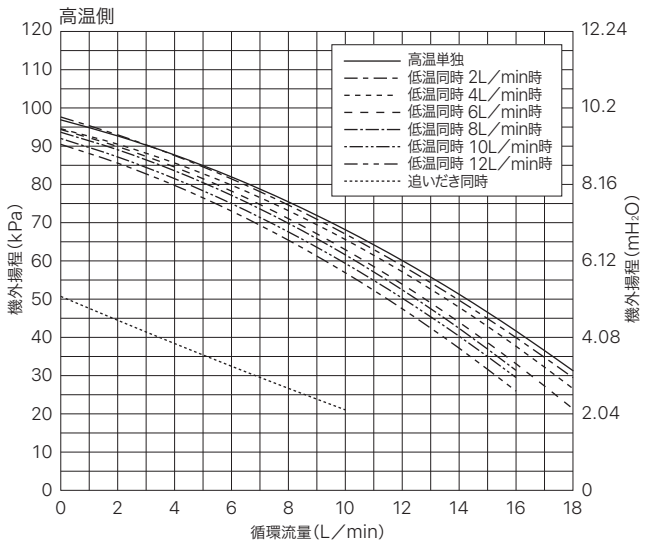

GTH-**54(S)AWX3H シリーズ　12A・13A、LPG

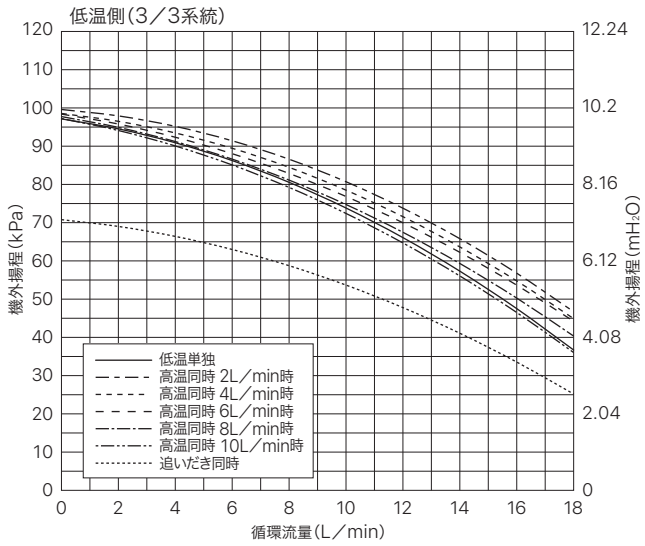

GTH-**54(S)AWX6H シリーズ　12A・13A、LPG

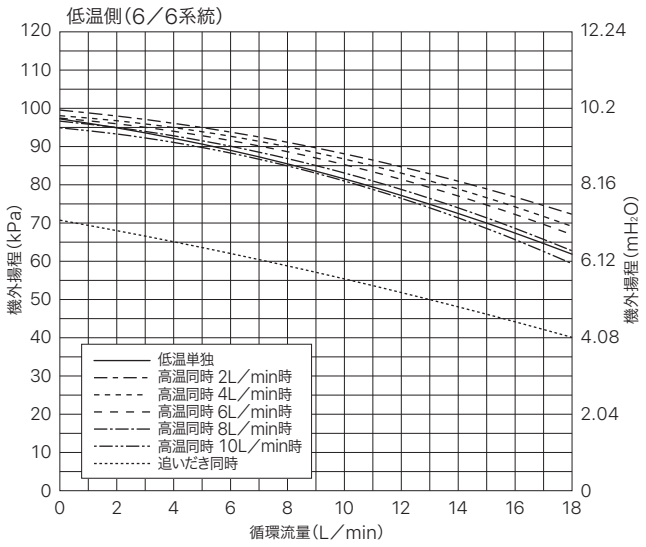

GTH-**54(S)AWXD シリーズ　12A・13A、LPG

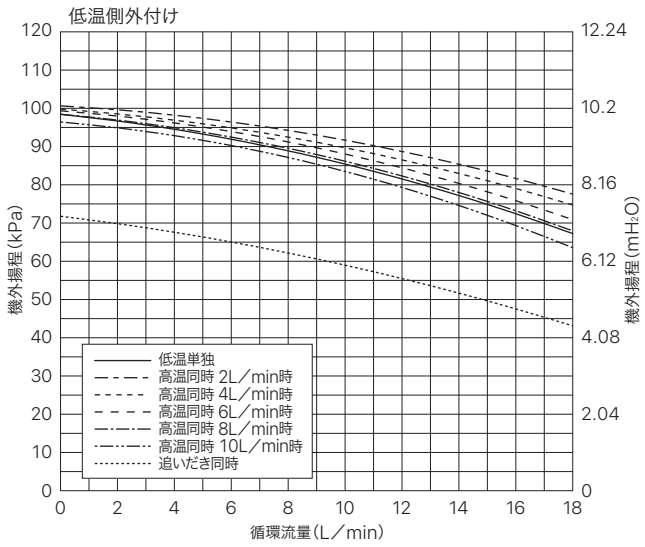

GQH-2445WXA3H BL

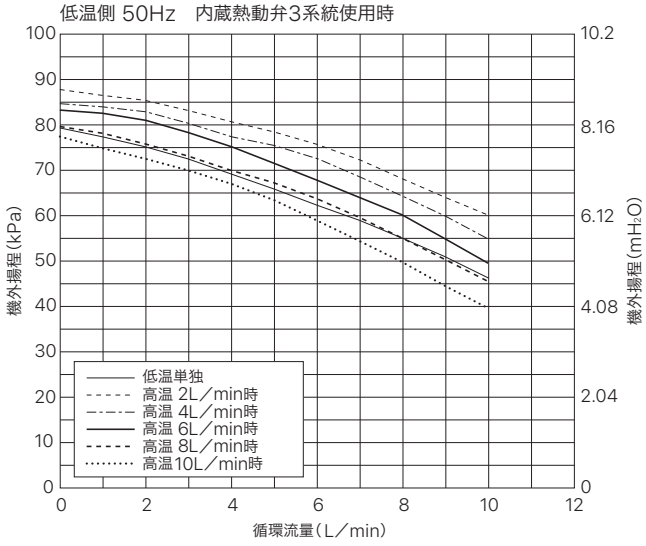

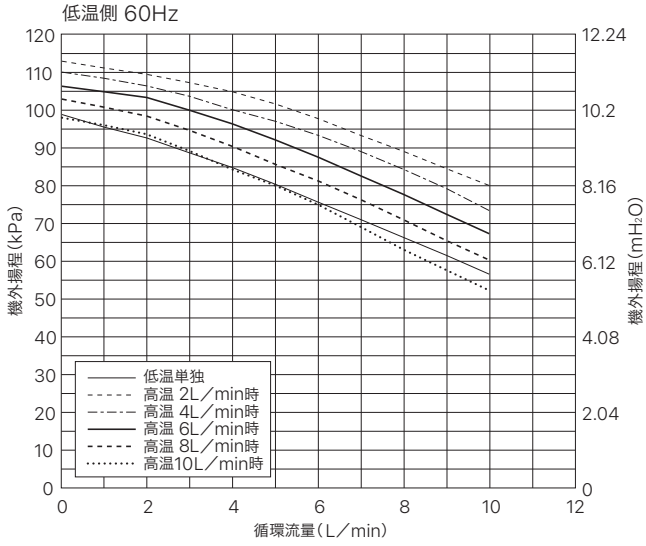

熱源機の暖房ポンプP-Q特性一覧

GQH-**56AW3H-DX BL　12A·13A、LPG

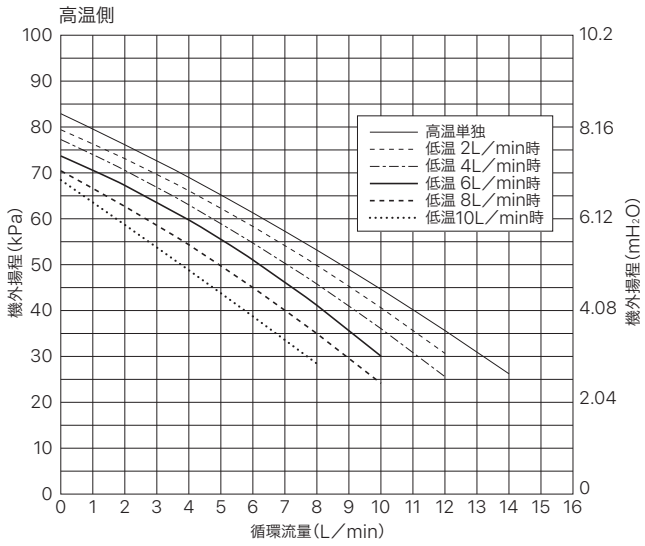

GQH-**56AW3H-DX BL　12A·13A、LPG

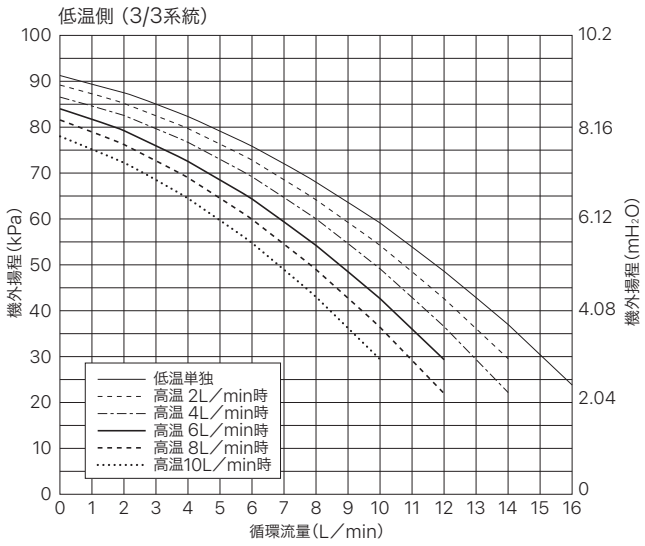

GQH-**56AWD-DX BL　12A·13A、LPG

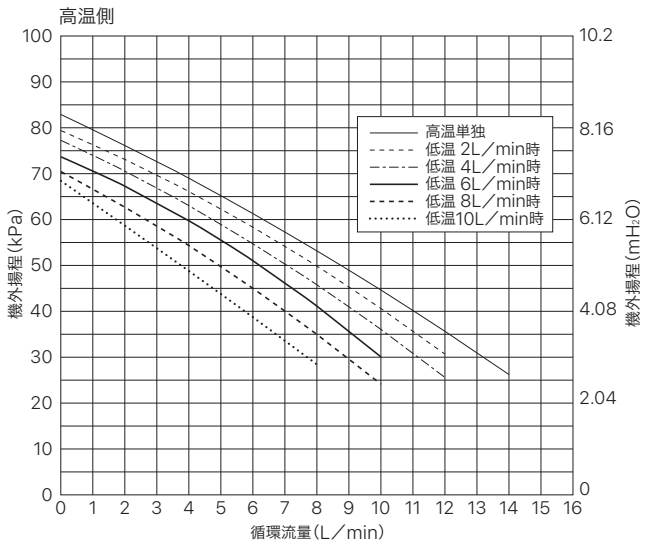

GQH-**56AWD-DX BL　12A·13A、LPG

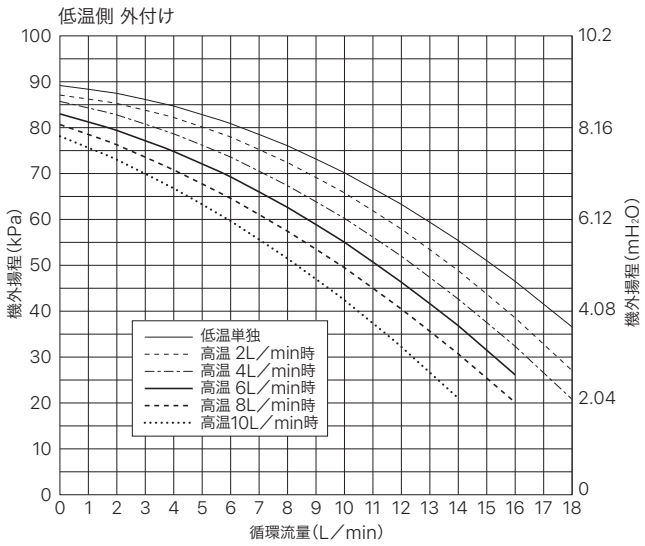

GH-C2310WD BL

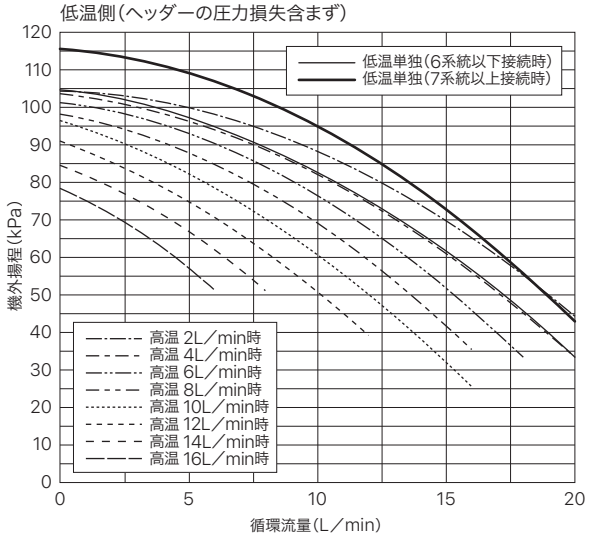

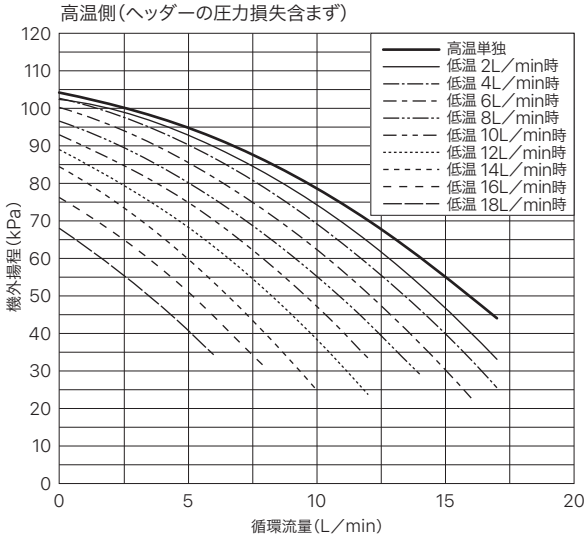

GH-1210W6H BL

高温暖房 50Hz

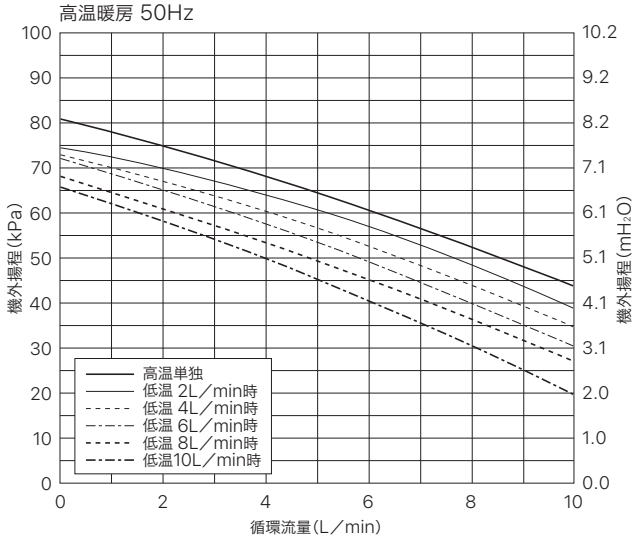

高温暖房 60Hz

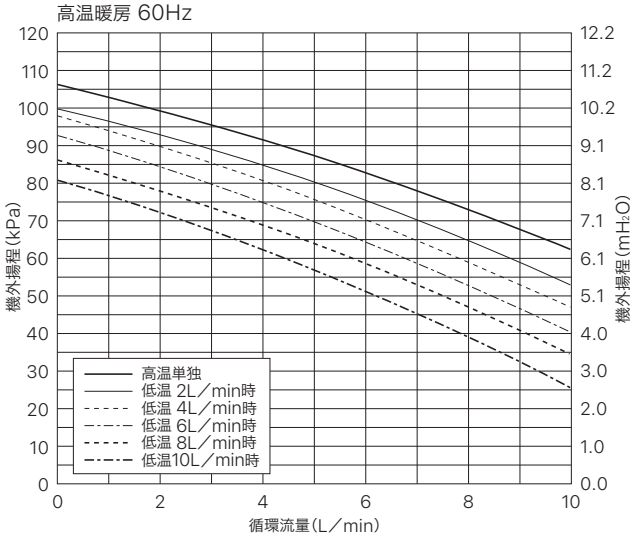

GH-1210W6H BL

低温側 50Hz

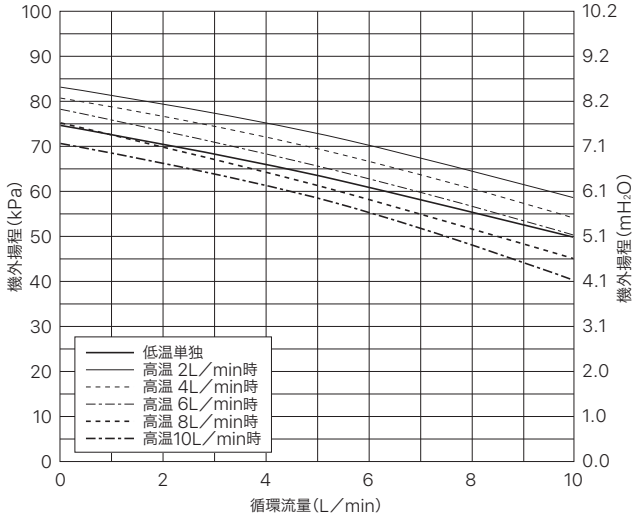

低温側 60Hz

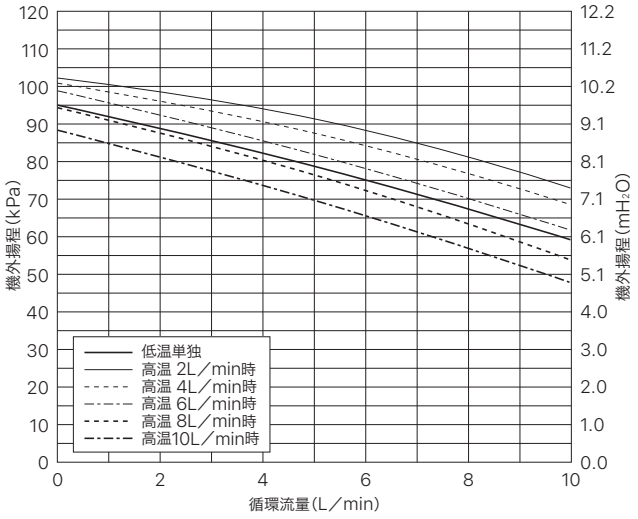

GH-712W3H BL、GH-712W

高温暖房 50Hz

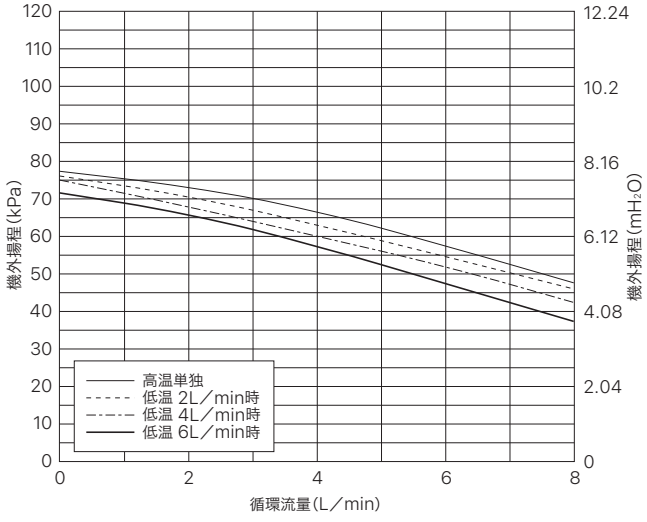

高温暖房 60Hz

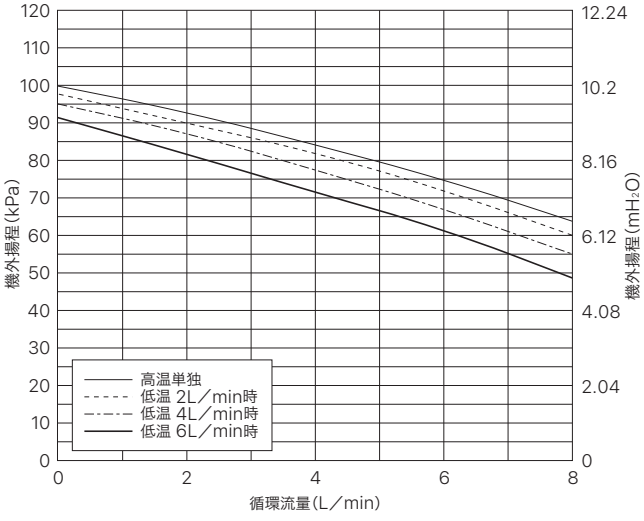

熱源機の暖房ポンプP-Q特性一覧

GH-712W3H BL

低温暖房 50Hz　内蔵熱動弁1系統使用時

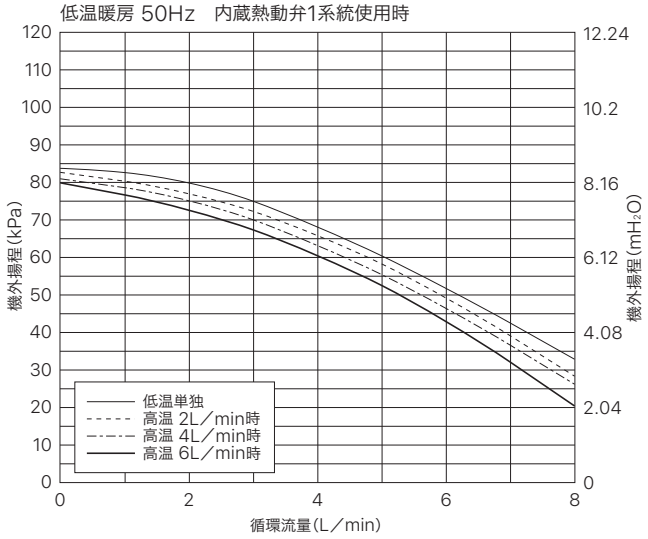

低温暖房 60Hz　内蔵熱動弁1系統使用時

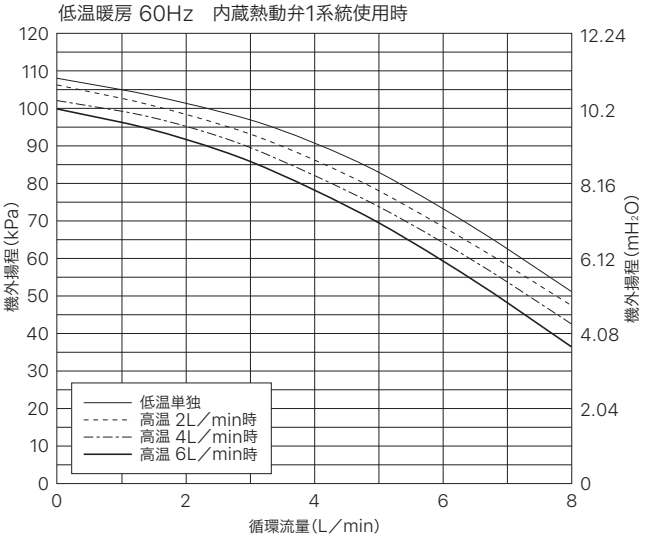

GH-712W3H BL

低温暖房 50Hz　内蔵熱動弁2系統使用時

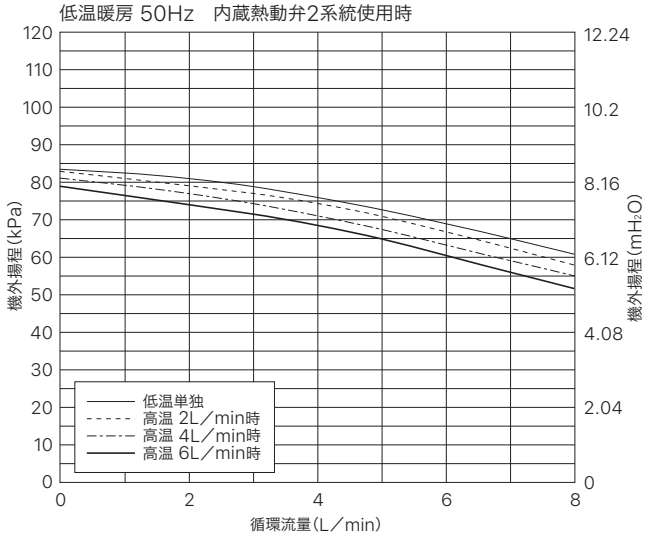

低温暖房 60Hz　内蔵熱動弁2系統使用時

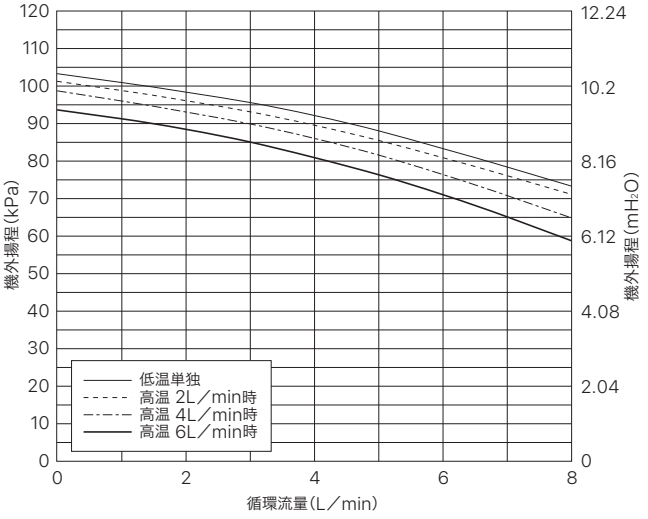

GH-712W3H BL

低温暖房 50Hz　内蔵熱動弁3系統使用時

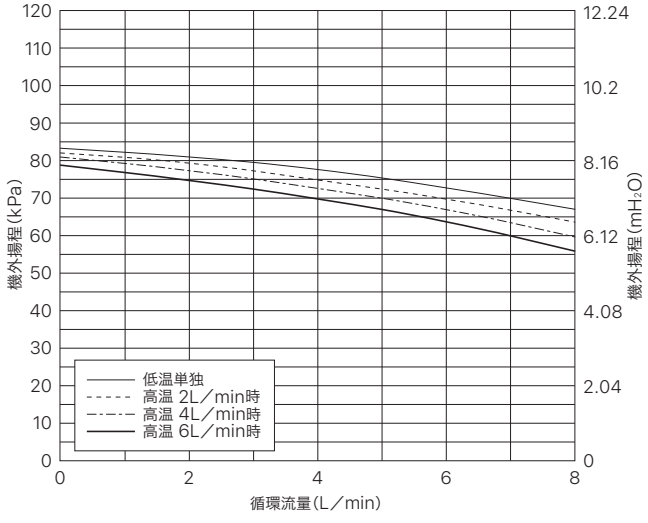

低温暖房 60Hz　内蔵熱動弁3系統使用時

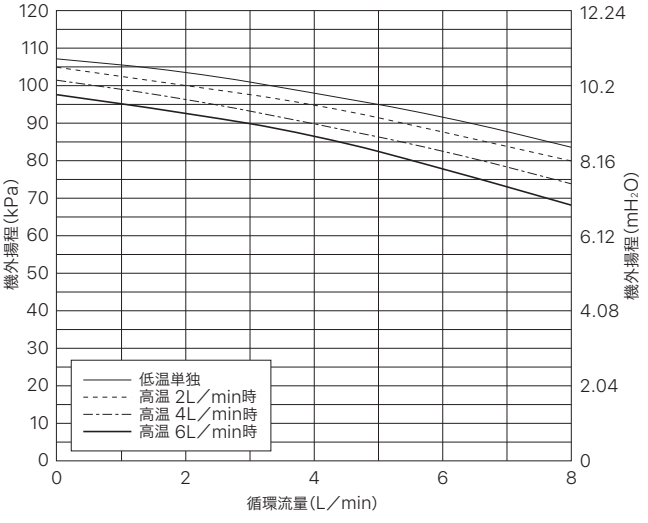

摩擦損失抵抗／熱源機別暖房保有水量&許容システム水量

PE管(架橋ポリエチレン)の摩擦損失抵抗

システム設計時は器具内エロージョン防止のため18L/min以下に設計すること。

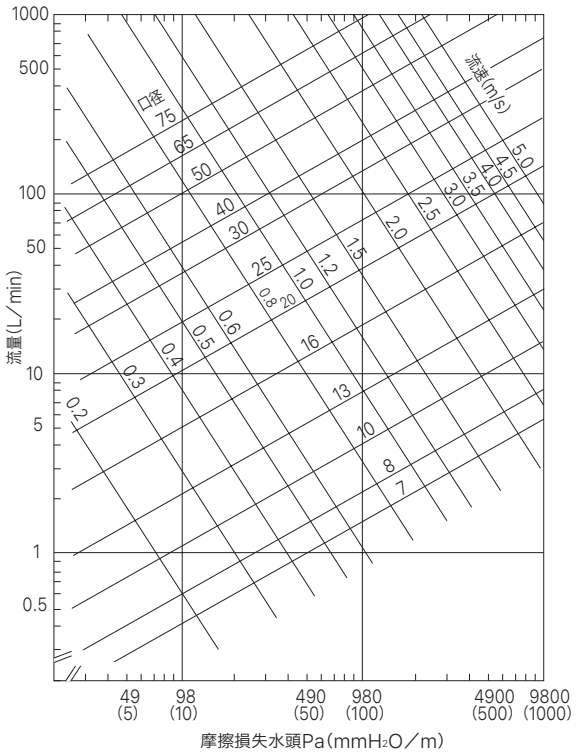

システムチューブ(銅管)の摩擦損失抵抗

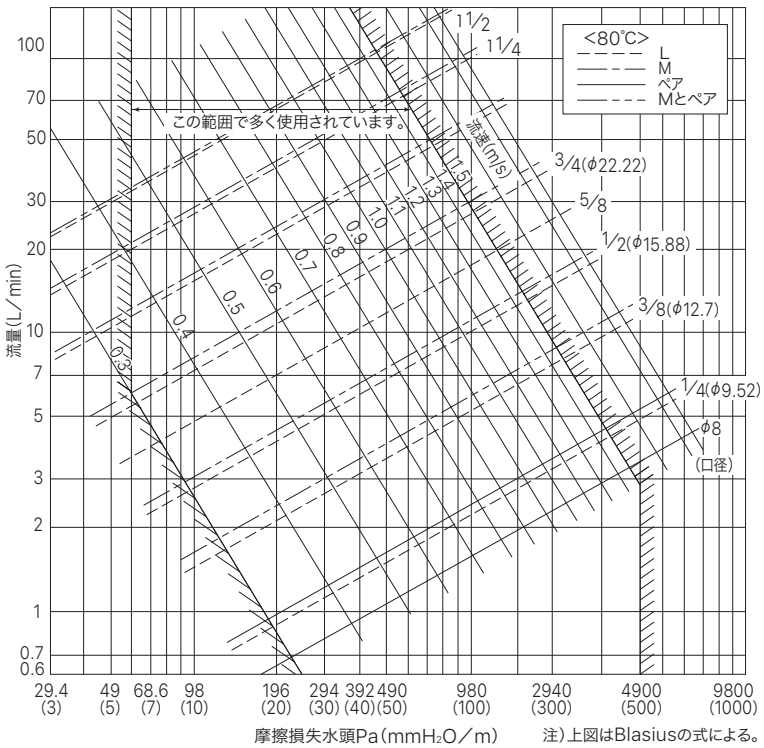

注)上図はBlasiusの式による。

熱源機別暖房保有水量&許容システム水量

※許容システム水量は、機器保有水量を含む。

品　名	保有水量(L)	膨張吸収容量(L)	許容システム水量(L)		暖房回路方式
			銅管	PE管	
GTH-C**59-1シリーズ	2.8	0.80	24	35	開放式
GTH-C(P/V)2471シリーズ	2.8	0.80	24	35	開放式
GTH-C(P/V)**70シリーズ	2.8	0.80	24	35	開放式
GTH-C**61/60-SFFシリーズ	2.8	0.80	24	35	開放式
GTH-C2463シリーズ	3.6	0.80	24	35	開放式
GQH-**45シリーズ	1.8	0.80	24	35	開放式
GQH-**56シリーズ	2.3	0.80	24	35	開放式
GQH-**43シリーズ	2.6	0.80	24	35	開放式
GH-C2310WD	6.0	2.87	87	63	開放式
GH-1210シリーズ	2.6	0.80	24	35	開放式
GH-712シリーズ	2.6	1.55	47	38	開放式

品　名	保有水量(L)	膨張吸収容量(L)	許容システム水量(L)		暖房回路方式
			銅管	PE管	
GTH-2454シリーズ	2.4	0.80	24	35	開放式
GTH-2044-1シリーズ	2.2	0.80	24	35	開放式
GTH-1654シリーズ	2.4	0.80	24	35	開放式
GTH-2445-1シリーズ	1.8	0.80	24	35	開放式
GTH-2045-1シリーズ	1.8	0.80	24	35	開放式

GTHシリーズの施工性について

配管接続がワンタッチ

CCHMジョイント方式

暖房配管にCCHMジョイント方式を採用し、省施工を実現しました。さらにユコアGTHシリーズでは追いだき配管にPE管を使用することにより、ロー付けの必要がなくなり、接続部の信頼性も大幅に向上させました。





ヘッダー接続口(6Pヘッダー内蔵タイプ)



6Pヘッダー内蔵タイプ



追いだき配管口



3Pヘッダー内蔵タイプ

脱落防止

メンテナンスハッチ



置き場に困っていたメンテナンスハッチも、脱落防止で邪魔にならず、施工をお手伝いします。また開けやすい指のかかりもつけました。

耐久性にも優れた省資源梱包

シュリンク梱包

ノーリツではいちはやく梱包材のスリム化に取り組み、シースルー包装(部分的な段ボール包装)などを取り入れることによって成果を上げてきました。ユコアシリーズでも、省資源化をさらに進めるとともに商品の保護性についても追求し、シュリンク梱包を採用しました。また、段ボール使用量も削減しました。



試運転ガイド

工事説明書もしくは設定記入ラベル(フロントカバー裏面貼付)の二次元バーコードをスマートフォンで読み取り、試運転方法・エラー時の対応を確認できます。

※GTH-C59-1/60-1/61-1/70/71/GTH-54シリーズのみ。







ALC(軽量気泡コンクリート)パネル使用の建築物への給湯器設置について

耐火軽量などの特徴をもったALC(軽量気泡コンクリート)パネルを使用する建設物へ給湯器を設置した場合に、給湯器のポンプやファンまた通水音による振動と音をよく伝達する場合があります。集合住宅でPS自体にALCを使用した現場等、またALC集合住宅のベランダ・通路等に設置をする場合、下記の注意をお願いします。





注意! ALCのパネル壁と器具が直接接触して音と振動の問題が発生すると思われる現場については、直接接触させないでください。接触させる場合は、防振対策を行なってください。

- 特にPS設置の場合は、音を増幅させることも考えられますので、FFタイプを据置台で設置するなど対策を立ててください。※GTH-**44-1シリーズのみ。
- 壁掛の場合は、防振壁掛金具BK-1(BK-2)をご使用願います。
  ※GTH/GQHシリーズは防振壁掛金具BK-1、GHシリーズは防振壁掛金具BK-2をご使用ください。
- 据置形で転倒防止用金具を使用してALC壁に固定する場合は、壁と転倒防止用金具さらにそれに使用するビスやボルト等のそれぞれの間に市販の防振ゴムをつけてください。
- ふろ、給湯や暖房のそれぞれの配管は、ALC壁以外の基礎等に固定してください。

エコジョーズ ドレン配管施工／ランニングコストについて

エコジョーズのドレン配管施工について［ガス機器の設置基準及び実務指針 第8版より（通称：黒本）］

雨水マスやベランダ側溝へのドレンの排出が施工基準として示されました。
今後この基準を参考に、ドレン排出の施工指導を行ってください。

※地域によっては施工基準が異なる場合がありますので、当該地域の下水道の管轄部署の指示に従ってください。

1.設備設計について

- 給湯の使用状況により異なりますが、燃焼時に80cc/分から100cc/分程度のドレンが「ドレン排出口」から排出されるため、ドレン配管工事が必要です。
- 機器からのドレン配管を雨水の系統に流す場合は間接排水にして、トラップはつけないでください。（雨水の系統に流す場合は雨水マス、雨水側溝に流してください。）
- 機器からのドレン配管を汚水・雑排水の系統に流す場合には間接排水にし、臭気対策としてトラップを必ず設けてください。（この場合、長期不在の時、臭いが出ることがあります。注意を促してください。）

2.エコジョーズの具体的なドレン配管施工方法について

住宅形態	機器設置場所	排水場所	その他（立て管種類等）	関連図
集合住宅	PS設置	片廊下側溝へ	——	図1
		PS内排水立て管へ	PS床の排水立て管	※
			ドレン専用立て管	
	バルコニー設置	バルコニー側溝へ	——	図2
		バルコニー排水立て管へ	スロップシンク等の排水立て管	図3
			ドレン専用立て管	※
戸建住宅	壁掛・据置設置	雨水マスへ	——	図4
		汚水マスへ	——	図5

※印の設置に関しては、ガス機器の設置基準及び実務指針第8版より（通称：黒本）を参照してください。

〈戸建住宅の場合〉



図4　機器が戸建設置で雨水マスへ排出する場合

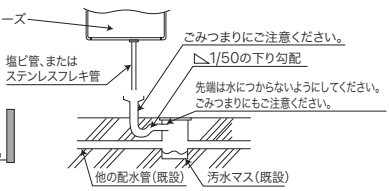

図5　機器が戸建設置で汚水マスへ排出する場合

〈集合住宅の場合〉



図1　機器がPS設置で片廊下の側溝に排出する場合



図2　機器がバルコニー設置で側溝に排出する場合



図3　機器がバルコニー設置でスロップシンク等の排水立て管に排出する場合

エコジョーズ（GTH-Cシリーズ）／ランニングコストの計算について

算出条件

- 年間給湯・保温負荷18.3GJ（給湯16.6GJ、追いだき1.7GJ）、暖房負荷8.1GJ
- 平成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver3.8.0」（6地域）により算出。
  主たる居室の暖房は温水床暖房（敷設率50%、上面放熱率90%）
- LPガス料金の目安 価格5.9円／MJ（日本ガス石油機器工業会まとめ）
  ※石油情報センター令和4年度月次平均価格（50m³）データの単純平均より
- 電気料金の目安 価格31円／kWh（全国家庭電気製品公正取引協議会『電力料金の目安単価』より）
- 水道料金の目安 価格265円／m³（（一社）日本バルブ工業会）
- 従来給湯器：<給湯>2006年度基準エネルギー消費効率83%、<暖房>定格熱効率82%

エコスイッチ算出条件

- 給湯量少しひかえめ：シャワー時の流量10L/分→8L/分
- 給湯温度少しひかえめ：シャワー、洗面、台所の設定温度-1℃
- お湯はり少しひかえめ：ふろ湯量-10L

CO_2排出係数

- LPガス：0.0598kg-CO_2/MJ（環境省 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer6.0より）
- 電気：0.422kg-CO_2/kWh（環境省 電気事業者別排出係数（令和5年度実績） 令和7年3月18日公表値より）
- 水道：0.54kg-CO_2/m³（（一社）日本レストルーム工業会）

暮しに合わせて、自動で高効率な給湯を実現

ノーリツ独自　進化したスマート制御

お湯を、電気で無駄なく貯める。お湯が足りなくなったら、ガス給湯器で賄う。
環境性も省エネ性も追求できるのが、ハイブリッド給湯機です。

年間給湯効率
150.3%
(145L MODEL)
※JGKAS A705に基づく年間給湯効率（6地域）



※ハイブリッド給湯暖房システムの詳細は、ホームページまたはハイブリッド給湯システム総合カタログをご覧ください。

ハイブリッド給湯機について
詳しくはこちら

新スマート制御により光熱費を節約し、給湯・保温一次エネルギー消費量（BEI）の低減につながります。

精度の高い予測

・曜日、週ごとのお湯の使用量を細かく学習
・直近2週間のばらつきを考慮

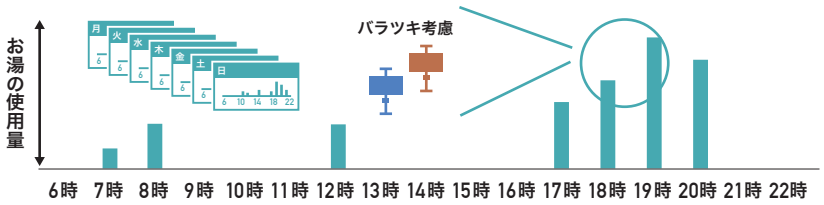

きめ細かい制御

・お湯の使い方によってヒートポンプの出力を可変
・貯湯温度を45～60℃の間で1℃刻みで制御

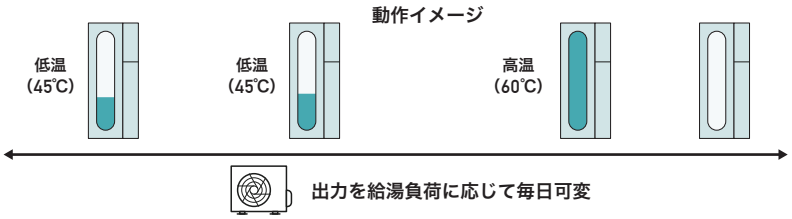

おトクの実感

年間給湯・保温光熱費（円）※1

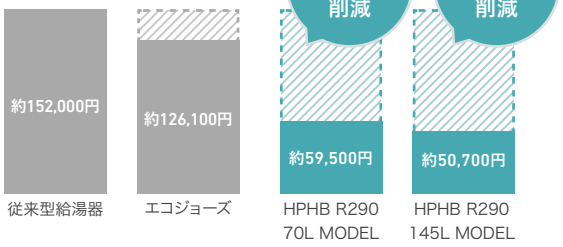

給湯・保温一次エネルギー消費量（GJ／年）※2

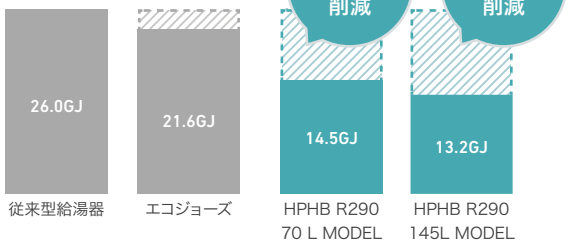

※1 ●平成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver3.10.0」（6地域）により算出 ●年間給湯・保温負荷18.3GJ ●従来型給湯器：2006年度基準エネルギー消費効率81.7%、エコジョーズ：モード熱効率92.5% ●LPG料金5.9円／MJ ※出典元：石油情報センター（令和4年度月次平均価格（50㎡）データの単純平均より）●電気料金31円／kWh（全国家庭電気製品公正取引協議会『電力料金の目安単価』より）
※2 ●平成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver3.10.0」（6地域）により算出（その他デフォルト）

業界No.1の環境性※3　徹底的に環境に配慮したハイブリッド給湯機

環境に配慮して
業界唯一※4
自然冷媒
R290
を採用し続けています。

GWP＝地球温暖化係数



さらに、普段使いで
CO_2を約60%※5削減できます。

※3 ヒートポンプに自然冷媒R290を使用。従来型給湯器（LPガス使用）に比べCO_2排出量約60%削減
※4 ハイブリッド給湯機業界において、2026年4月現在 ㈱ノーリツ調べ
※5 ●平成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver3.10.0」（6地域）により算出 ●年間給湯・保温負荷18.3GJ。電気：電気事業者別排出係数ー令和6年度実績-R8.1.9環境省・経済産業省公表代替値。LP：温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer1.0平成29年3月環境省

HPHB R290（145L MODEL 標準機）

戸建住宅向け　集合住宅向け

給湯　おふろ沸かし　温水暖房

HP

環境性と省エネ性に優れた、
フラッグシップモデル

年間給湯効率
150.3%
※JGKAS A705に基づく年間給湯効率（6地域）





比べて実感！ こんなにおトク

年間給湯・保温光熱費（円）

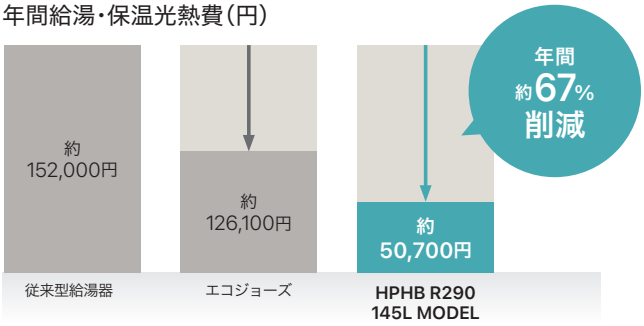

【試算条件】●平成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver3.10.0」（6地域）により算出 ●年間給湯・保温負荷18.3GJ ●従来型給湯器：2006年度基準エネルギー消費効率81.7%、エコジョーズ：モード熱効率92.5% ●LPG料金5.9円／MJ ※出典元：石油情報センター（令和4年度月次平均価格（50㎥）データの単純平均より） ●電気料金31円／kWh（全国家庭電気製品公正取引協議会『電力料金の目安単価』より）

CO_2 排出量を大幅削減

CO_2 排出量

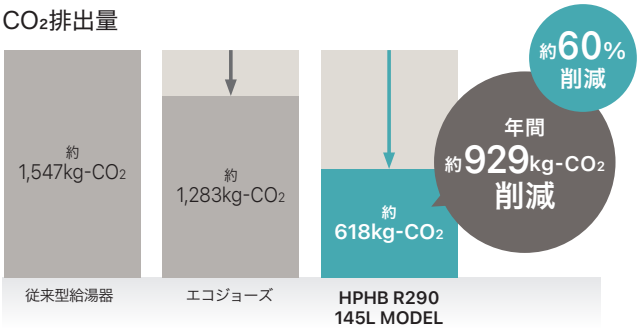

【試算条件】平成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver3.10.0」（6地域）により算出 ●年間給湯・保温負荷18.3GJ。電気：電気事業者別排出係数-令和6年度実績-R8.1.9環境省・経済産業省公表代替値。LP：温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer1.0平成29年3月環境省 ●従来型給湯器：2006年度基準エネルギー消費効率81.7%、エコジョーズ：モード熱効率92.5% ●LPG料金5.9円／MJ　※出典元：石油情報センター（令和4年度月次平均価格（50㎥）データの単純平均より） ●電気料金31円／kWh（全国家庭電気製品公正取引協議会『電力料金の目安単価』より）

業界最高レベルの省エネ性

給湯・保温一次エネルギー消費量（GJ／年）

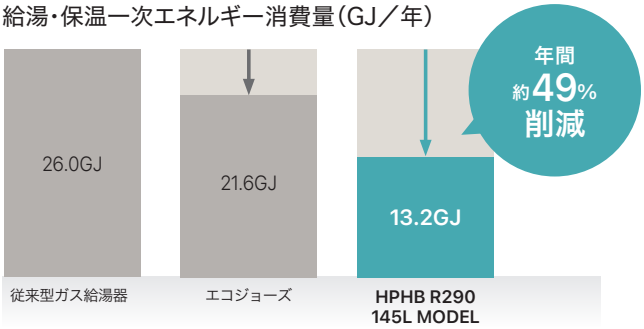

【試算条件】●平成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver3.10.0」（6地域）により算出（その他デフォルト）

無線LAN対応高機能リモコン

RC-K102PEWマルチセット（HB）

NORITZ
わかすアプリ



台所リモコン　浴室リモコン

システム構成例

［貯湯ユニット］
SH-Q1401 BL 0271A01……¥209,000（税抜¥190,000）
［ヒートポンプユニット］
HP-2233 BL 024A001…… ¥176,000（税抜¥160,000）
［給湯器（24号・暖房14.0kW）］
GTH-C2471PWAW6H BL（プレミアム） 028E6NA… ¥753,830（税抜¥685,300）
マルチリモコン
RC-K102PEWマルチセット（HB） 0710463……¥71,940（税抜¥65,400）

システム希望小売価格 **¥1,210,770（税抜¥1,100,700）**
※配管カバーは本体に組付されています。

［その他、対応リモコン］
GTH（暖房機能あり）用
インターホンリモコン温浴スイッチ付
RC-K162PEWマルチセット（HB）
0710465
希望小売価格¥71,940（税抜¥65,400）

GTH（暖房機能あり）用リモコン
RC-K102EWマルチセット（HB）
0710464
希望小売価格¥61,930（税抜¥56,300）

※ハイブリッド給湯暖房システムの詳細は、ホームページまたはハイブリッド給湯機総合カタログをご覧ください。
※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

HPHB R290（70L MODEL 標準機）

戸建住宅向け　集合住宅向け

給湯　おふろ沸かし　温水暖房

HP

設置性の自由度を高め施工性を重視したコンパクトモデル

年間給湯効率
134.2%
※JGKAS A705に基づく年間給湯効率（6地域）



比べて実感！ こんなにおトク

年間給湯・保温光熱費（円）

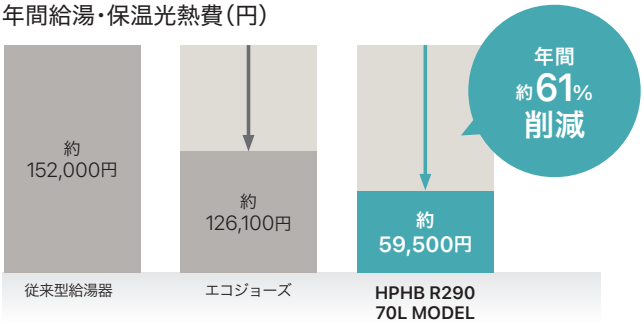

【試算条件】●平成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver3.10.0」（6地域）により算出 ●年間給湯・保温負荷18.3GJ ●従来型給湯器：2006年度基準エネルギー消費効率81.7%、エコジョーズ：モード熱効率92.5% ●LPG料金5.9円／MJ ※出典元：石油情報センター（令和4年度月次平均価格（50㎥）データの単純平均より）●電気料金31円／kWh（全国家庭電気製品公正取引協議会『電力料金の目安単価』より）

CO_2 排出量を大幅削減

CO_2 排出量

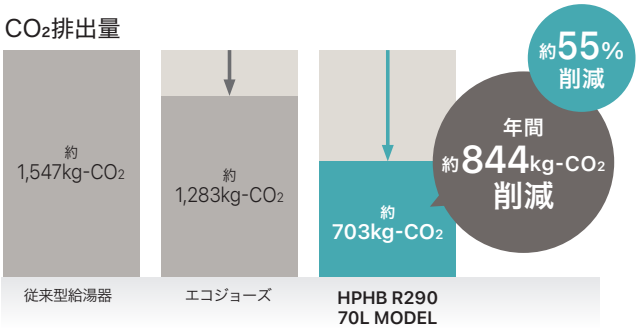

【試算条件】●平成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver3.10.0」（6地域）により算出 ●年間給湯・保温負荷18.3GJ。電気：電気事業者別排出係数-令和6年度実績-R8.1.9環境省・経済産業省公表代替値。LP：温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer1.0平成29年3月環境省 ●従来型給湯器：2006年度基準エネルギー消費効率81.7%、エコジョーズ：モード熱効率92.5% ●LPG料金5.9円／MJ ※出典元：石油情報センター（令和4年度月次平均価格（50㎥）データの単純平均より）●電気料金31円／kWh（全国家庭電気製品公正取引協議会『電力料金の目安単価』より）

業界最高レベルの省エネ性

給湯・保温一次エネルギー消費量（GJ／年）

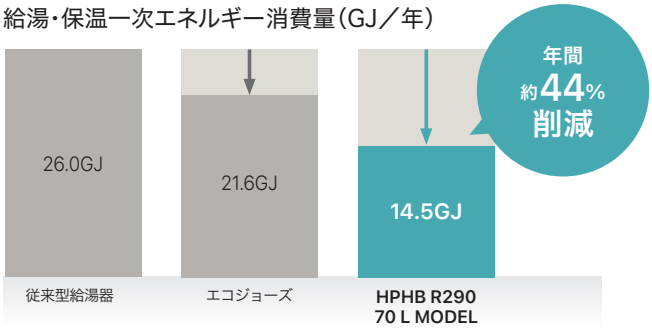

【試算条件】●平成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver3.10.0」（6地域）により算出（その他デフォルト）

無線LAN対応高機能リモコン

RC-K102PEW マルチセット（HB）

NORITZ
わかすアプリ



台所リモコン　浴室リモコン

システム構成例

［貯湯ユニット］
SH-Q0701 BL 0270C01……¥159,500（税抜¥145,000）
［ヒートポンプユニット］
HP-2233 BL 024A001……¥176,000（税抜¥160,000）
［給湯器（24号・暖房14.0kW）］
GTH-C2471PWAW6H BL（プレミアム） 028E6NA…¥753,830（税抜¥685,300）
マルチリモコン
RC-K102PEWマルチセット（HB） 0710463……¥71,940（税抜¥65,400）

システム希望小売価格 **¥1,161,270（税抜¥1,055,700）**

［その他、対応リモコン］
GTH（暖房機能あり）用
インターホンリモコン温浴スイッチ付
RC-K162PEWマルチセット（HB）
0710465
希望小売価格¥71,940（税抜¥65,400）

GTH（暖房機能あり）用リモコン
RC-K102EWマルチセット（HB）
0710464
希望小売価格¥61,930（税抜¥56,300）

※ハイブリッド給湯暖房システムの詳細は、ホームページまたはハイブリッド給湯機総合カタログをご覧ください。
※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

石油熱源機

種類・タイプを選ぶ

暖房付
ふろ給湯機

暖 房
給 湯
追いだき



一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。

直圧式 OTH-4712 P.139

キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。

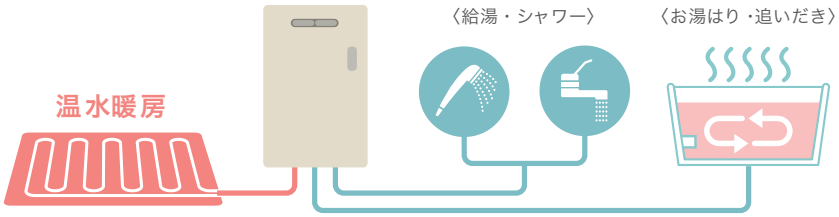

おふろ沸かしの種類 フルオート

おふろ沸かしはリモコンのスイッチを押すだけ。あとは自動でお湯はりをして、自動で止まります。
沸かし過ぎやため過ぎがないので、灯油も水も無駄にしません。



※〈自動ふろ配管クリーン〉浴槽の排水栓を抜くと、追いだき配管内を新しいお湯で洗い流し、湯アカの付着を抑制します。

暖房専用
熱源機

暖 房



温水暖房専用の熱源機です。

OH-CG／OH-G シリーズ P.140

床暖房や浴室暖房乾燥機、ルームヒーターなどの
暖房端末が使用できます。
暖房端末を増やす場合などに便利です。
※給湯はしません。

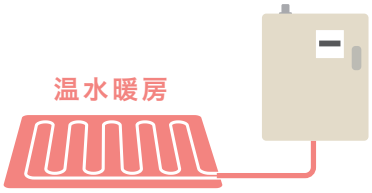

暖房能力を選ぶ

温水ルームヒーターの台数で表示しています。

※あくまでも暖房能力の比較ですので、実際の熱源機器の選定には、配管条件等を加味してください。
※温水ルームヒーターはRH-5504RNA BLの能力例です。

代表熱源機例

OH-3716FFE	37.6kW (32,300kcal/h) 6台	残能力 4.6kW = 床暖房 12畳+6畳
OH-G2306	23.3kW (20,000kcal/h) 4台	残能力 1.5kW
OTH-4712 OH-G1706	17.4kW (15,000kcal/h) 3台	残能力 1.1kW
OH-G1506	15.1kW (13,000kcal/h) 2台	残能力 4.1kW = 床暖房 8畳+6畳
OH-G1205	11.6kW (10,000kcal/h) 2台	残能力 0.6kW
OH-G905	9.1kW (7,800kcal/h) 1台	残能力 3.7kW = 床暖房 6畳+6畳
OH-G675	6.7kW (5,800kcal/h) 1台	残能力 1.2kW

設置場所をチェック

■屋外壁掛形



■屋外据置形



■屋内据置形



配管方法

■密閉式

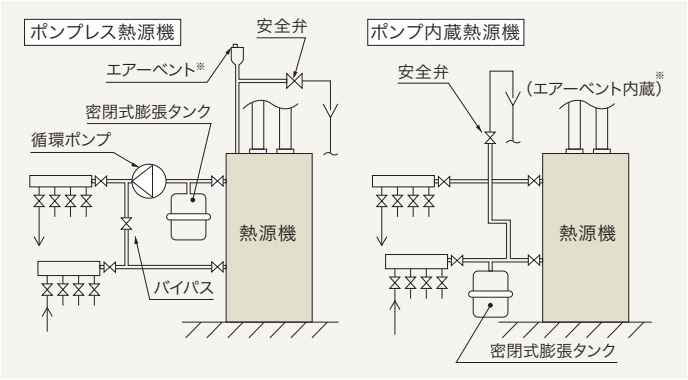

■半密閉式

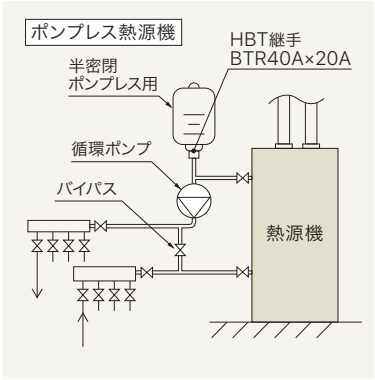

※鳥居配管等、配管内のエアが抜けにくい所には、別途エアーベントを設けてください。

便利なタイマー機能搭載！

サークルタイマーとは？

1日に6パターンの暖房ON/OFFを自動で行います。あらかじめ5つの決まったパターンが登録されており、6パターン目は1時間単位の設定でお好みの時刻に登録できます。

例 → 暖房設定時刻 朝：6時～8時 夜：6時～10時



入 時刻 AM 6:00
切 時刻 AM 8:00
入 時刻 PM 6:00
切 時刻 PM 10:00

オンオフタイマーとは？

暖房を開始しようとする時刻、もしくは暖房を切ろうとする時刻にタイマーを1パターンのみ設定できます。時間は10分単位設定可能で、一度設定すると解除するまで設定された時間で入り/切りします。

※RC-3311Mは1時間単位です。

熱源機側で予約した場合の端末使用方法（双方向通信接続時以外）

上記方法で予約設定すると熱源機だけが燃焼し放熱器はあたたまりません。放熱器の運転スイッチを必ずONにしてください。また放熱器に予約設定がある場合は、放熱器の予約時間に熱源機側の予約時間を合わせてください。

機能マークについて



温水暖房システムの各温水暖房端末をコントロールする温水暖房熱源機器。

その種類は大きく分けて、温水暖房付ふろ給湯機、
温水暖房専用熱源機の 2 種類。
ライフスタイル、設置条件、必要な暖房端末などに合わせて、
自在にお選びいただける多彩なラインアップをご用意。

長期使用製品安全点検制度・長期使用製品安全表示制度 該当製品表示

特定保守製品

長期使用製品安全点検制度において経年劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして政令で定めるものです。

点検お知らせ

現在ノーリツ製品は「点検お知らせ」機能を搭載しています。一般的なご使用で10年相当の使用を経過しますと、点検時期到来をお知らせします。この表示は故障ではなく、ご使用はできますが、安全使用のため長期使用時の点検（有償）を受けてください。弊社長期使用機器の点検窓口にご連絡ください。点検のご案内をさせていただきます。

設計標準使用期間 10年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

ノーリツでは、特定保守製品や長期使用製品安全表示制度対象品だけでなく、自主対応として自主的安全表示製品を設計上の標準使用期間を 10 年と定め、マーク表示しています。

設計上の標準使用期間 10年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

環境性能 & 省エネの性能

<BL>認定マーク

（財）ベターリビングが認定した品質、性能、アフターサービス等に優れた優良住宅部品です。BL認定品は2年間の保証となります。

●住宅金融公庫は2007年4月より、住宅金融支援機構となります。住宅金融公庫が独立行政法人住宅金融支援機構となり、個人向け融資の取り扱いが変わります。詳しくは住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）ホームページにてご確認ください。 URL http://www.jhf.go.jp/

グリーン購入法適合 グリーン購入法適合商品

2001年４月1日から施行された【国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）】の第６条に定められた特定調達品目および判断基準を満たす商品です。

通信方法の種類

ユテリア通信

ユテリア通信対応熱源機にユテリア通信対応の暖房端末を組合せる場合は、台所リモコンの取り付けは不要です。（但し、それ以外の暖房端末を組合せる場合は、別売の台所リモコン RC-9012M か、RC-7111M を取り付けてください。）

双方向通信

双方向通信対応熱源機に双方向通信対応暖房端末を組合せる場合は、台所リモコンの取り付けは不要です。（但し、それ以外の暖房端末を組合せる場合は、別売の台所リモコン RC-7111M を取り付けてください。）

快適 & 便利なおふろ沸かしの性能

ふろ配管クリーン

浴槽のお湯の排水時、追いだき配管内の残り湯を、新しいお湯で洗い流します。
（RCS シリーズを使用すると作動しません。）

たっぷり

スイッチONで約 20L のたし湯をします。



沸上予約

設定した時刻におふろ沸かしが完了します。お湯はり時間を待つムダがありません。（マルチリモコン使用時）

★お湯はり開始から、自動ストップまでの沸上予約です。

追いだき

スイッチを押すと、今の浴槽湯温＋1℃になります。
※RC-8001 系では、台所リモコンでも追いだきの操作ができます。
（但し、リモコン設定温度までの追いだきになります。）

お湯を増やさず、追いだきだけしたい場合

沸かし直しで湯量を増やしたくない場合は、〈追いだき〉を押してください。
但し、保温機能ははたらきません。

ぬるく

スイッチONで今の浴槽湯温−1℃になります。

水位が基準以上の場合、湯温 -1℃まで注水します。



水位が基準以下の場合、10L 注水します。

湯温が変わらず、たっぷり給湯　パワフル＆快適な給湯性能

PRO TEC
シャワーの使用中に起こった、不快な冷水サンドイッチ現象※を防止します。
※お湯を出したり、止めたりを繰り返すと、熱くなったり、冷たくなったりする現象。

比例制御
幅広い範囲での、なめらかな燃焼により、給湯温度を安定させます。

低温度出湯
これまでできなかった 35℃、32℃といった低温度での出湯が可能になりました。
※夏場など水温が高い場合、出湯量が少ない場合、低温度のお湯が出せない場合があります。(従来の最低出湯温度は 37℃)

夏場のシャワー
体温より低い35℃の快適シャワー
体温より少し低めの湯温なので、スポーツの後などに最適です。

冬場の洗い物
32℃の少しあったか洗い物
冬場の台所にうれしい、熱すぎず冷たすぎず少しあったかめのお湯。

その他マーク

省電力モード
約10 分間リモコンを使用しない場合★、運転スイッチ以外の表示が消え、待機時消費電力を3.5Wに低減します。
★追いだき等のふろ機能のスイッチを操作した場合、約60分で省電力モードになります。また、給湯温度が高温設定の際、注意喚起のため、表示を消さない場合があります。

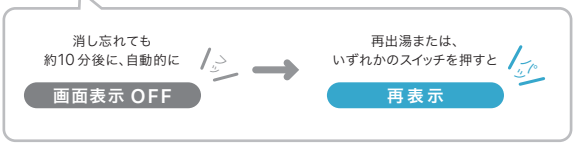

呼出
浴室リモコンから台所リモコン側をブザーで呼び出します。

ヒーター
凍結予防ヒーターを内蔵しています。

FF
屋外の空気を吸い込み、燃焼後の汚れた空気を屋外へ強制的に排気します。

お客様へ
お客様が商品に抱くイメージとの差異を解消するための、メッセージです。

注意
取り扱いを誤りますと、やけどや事故の原因になることがあります。

注意!
使用条件により機能が制限されることがありますので注意していただきたい事項です。

在庫僅少品
在庫僅少品につき、数に限りがあります。
弊社支店・営業所に必ずお問い合わせください。

さらに便利にお湯を活用! 追加できる機能 【くわしくは P.152 をご覧ください】

SKB-300 対応
スカイブレンダー対応機種
スカイブレンダーを接続すれば、太陽熱温水器と給湯機をシステムで使用でき、給湯機のリモコンで温度設定ができます。(別売部材必要)

給油検知対応
給油検知器対応機種
給油時期をお知らせします。

QU-1/QU-3 対応
即出湯 QU-1、QU-3 対応機種
給湯機と組み合わせることで、いつでもお湯が使える即出湯が実現します。(別売部材必要)
QU-1…電気ヒーターで加熱します。
QU-3…暖房水で加熱します。
※配管条件により、使用中に一時的にお湯の温度が下がることがありますが、故障ではありません。

おそうじ浴槽 | 自動排水栓
●おそうじ浴槽対応機種(お湯はり連動)
●自動排水栓対応機種
他社製システムバスをご利用の場合に家事負担軽減につながる便利な機能が追加できます。

おそうじ浴槽
自動排水栓に関する
詳細はこちら >>>

品名の見方

ノーリツでは商品品名を下記のように表記しています。
(下記はOH-Gシリーズを例としています。)

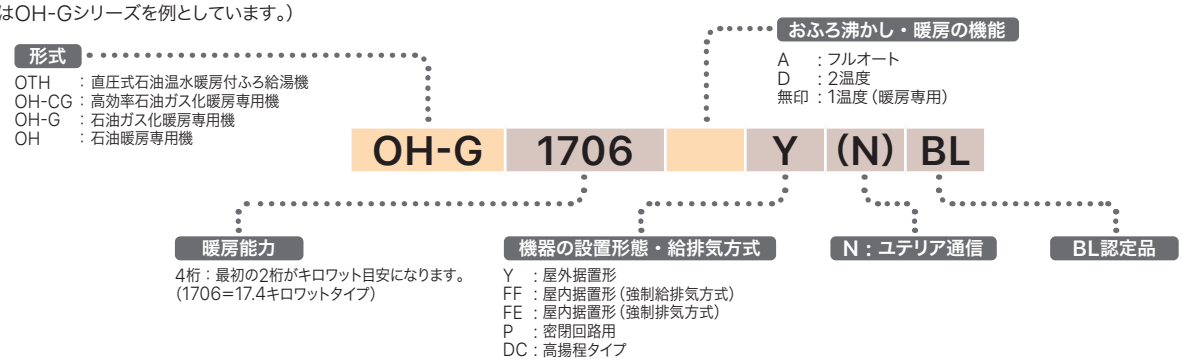

石油温水暖房熱源機早見表

石油温水暖房付ふろ給湯機 直圧式 OTH series

給湯能力	タイプ	品　名	品コード	希望小売価格	暖房温水温度	
					2温度	1温度
46.5kW (40,000キロ)	フルオート	OTH-4712AY BL	05D5B01	¥689,370 (税抜¥626,700)	●	–
		OTH-4712AFF BL	05D5A01	¥689,370 (税抜¥626,700)	●	–

石油温水暖房専用熱源機 OH- (C) G series

暖房能力	タイプ	品　名	品コード	希望小売価格	暖房温水温度	
					2温度	1温度
37.6kW (32,300キロ)	暖房専用	OH-3716FFE BL	05A5C01	¥329,340 (税抜¥299,400)	–	●
24.0kW (20,640キロ)	暖房専用	OH-CG2407FF エコフタール	05D4B01	¥501,600 (税抜¥456,000)	–	●
23.3kW (20,000キロ)	暖房専用	OH-G2306Y BL	05A0C01	¥442,420 (税抜¥402,200)	–	●
		OH-G2306FF BL	05A0B01	¥442,420 (税抜¥402,200)	–	●
	暖房専用 (鉄パネル用)	OH-G2306YP BL	059FE01	¥470,470 (税抜¥427,700)	–	●
19.0kW (16,340キロ)	暖房専用	OH-CG1907FF エコフタール	05D4C01	¥469,700 (税抜¥427,000)	–	●
17.4kW (15,000キロ)	暖房専用	OH-G1706DY BL	059DF01	¥427,680 (税抜¥388,800)	●	–
		OH-G1706YDC BL	059FA01	¥407,330 (税抜¥370,300)	–	●
		OH-G1706Y BL	059EA01	¥400,180 (税抜¥363,800)	–	●
		OH-G1706FFDC BL	059FD01	¥407,330 (税抜¥370,300)	–	●
		OH-G1706FF BL	059EF01	¥400,180 (税抜¥363,800)	–	●
	暖房専用 (鉄パネル用)	OH-G1706YP BL	059EC01	¥428,230 (税抜¥389,300)	–	●
15.1kW (13,000キロ)	暖房専用	OH-G1506DY BL	05A0E01	¥413,710 (税抜¥376,100)	●	–
		OH-G1506Y BL	05A0F01	¥386,210 (税抜¥351,100)	–	●
		OH-G1506FF BL	05A1E01	¥386,210 (税抜¥351,100)	–	●
	暖房専用 (鉄パネル用)	OH-G1506YP BL	05A1B01	¥414,370 (税抜¥376,700)	–	●
15.0kW (12,900キロ)	暖房専用	OH-CG1507FF エコフタール	05D4D01	¥435,600 (税抜¥396,000)	–	●
11.6kW (10,000キロ)	暖房専用	OH-CG1204FF BL エコフタール	052DE01	¥392,920 (税抜¥357,200)	–	●
		OH-G1205W3H BL	059BE01	¥413,710 (税抜¥376,100)	●	–
		OH-G1205WD BL	059BF01	¥399,410 (税抜¥363,100)	●	–
		OH-G1205Y BL	059CA01	¥371,360 (税抜¥337,600)	–	●
		OH-G1205FF BL	059BC01	¥371,360 (税抜¥337,600)	–	●
9.1kW (7,800キロ)	暖房専用	OH-G905YN BL	059CD01	¥357,390 (税抜¥324,900)	●	–
		OH-G905FF BL	059CB01	¥357,390 (税抜¥324,900)	–	●
6.7kW (5,800キロ)	暖房専用	OH-G675YN BL	059CF01	¥239,250 (税抜¥217,500)	●	–

※1) 密閉は暖房密閉組替セットで対応 (但し、OH-G905/675YN BLは密閉にしても鉄製パネルヒーターには対応できません)
※2) 密閉は暖房密閉プラグOMP-2もしくはOMP-3で対応
※3) 密閉は密閉配管セットVH-MHS-1513もしくは、エア抜きセット VH-ANS-1513で対応
※4) 別売リモコンにより使い分け可能

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格 (税抜価格) をそれぞれ記しております。

	暖房回路		循環ポンプ		タイマー		通信方法			設置	
	半密閉	密閉	内蔵	ポンプレス	サークルタイマー	ON・OFF 1回	ユテリア通信	双方向通信	E-con通信	屋外	屋内
	●	–	●	–	●	–	–	–	●	●	–
	●	–	●	–	●	–	–	–	●	–	●

	暖房回路		循環ポンプ	タイマー		通信方法			設置	
	半密閉	密閉		サークル タイマー	ON・OFF 1回	ユテリア 通信	双方向 通信	E-con 通信	屋外	屋内
	–	●	–	–	●	–	–	●	–	●
	●	●※3	キャンドポンプ	●※4	●※4	–	–	●	–	●
	●	–	高揚程用ポンプ	●※4	●※4	–	–	●	●	–
	●	●※2	高揚程用ポンプ	●※4	●※4	–	–	●	–	●
	–	●	高揚程用ポンプ	●※4	●※4	–	–	●	●	–
	●	●※3	キャンドポンプ	●※4	●※4	–	–	●	–	●
	●	–	暖房循環ポンプ	●※4	●※4	–	●	●	●	–
	●	–	高揚程用ポンプ	●※4	●※4	–	–	●	●	–
	●	–	暖房循環ポンプ	●※4	●※4	–	–	●	●	–
	●	●※2	高揚程用ポンプ	●※4	●※4	–	–	●	–	●
	●	●※2	キャンドポンプ	●※4	●※4	–	–	●	–	●
	–	●	キャンドポンプ	●※4	●※4	–	–	●	●	–
	●	–	暖房循環ポンプ	●※4	●※4	–	●	●	●	–
	●	–	暖房循環ポンプ	●※4	●※4	–	–	●	●	–
	●	●※2	キャンドポンプ	●※4	●※4	–	–	●	–	●
	–	●	キャンドポンプ	●※4	●※4	–	–	●	●	–
	●	●※3	キャンドポンプ	●※4	●※4	–	–	●	–	●
	●	●※2	キャンドポンプ	●※4	●※4	–	–	●	–	●
	開放（密閉）※1		キャンドポンプ	●※4	●※4	●	–	●	●	–
	開放（密閉）※1		キャンドポンプ	●※4	●※4	●	–	●	●	–
	●	–	キャンドポンプ	●※4	●※4	–	–	●	●	–
	●	●※3	キャンドポンプ	●※4	●※4	–	–	●	–	●
	開放（密閉）※1		暖房循環ポンプ	●※4	●※4	●	–	●	●	–
	●	●※2	キャンドポンプ	●※4	●※4	–	–	●	–	●
	開放（密閉）※1		暖房循環ポンプ	●※4	●※4	●	–	●	●	–

石油温水暖房付ふろ給湯機

直圧式
OTH-4712

温水暖房 ＋ 追いだき ＋ 給湯

スイッチひとつ! フルオートでおふろが沸かせて、
さらに直圧式のパワフルシャワー。
「追いだき」・「給湯」機能も同時に行えます。



直圧式で、快適パワフルシャワー

水道の圧力を利用して、給湯機で加熱

水道の圧力をそのまま利用して、石油給湯機の中で加熱。だから、いくら使っても同じ温度の快適パワフルシャワーが続きます。





水道水と缶体の中で加熱した不凍液を熱交換器に通すことにより、お湯にします。

便利な、中間温度設定

用途別に温度設定（17段階）ができる!

32・35・37~48・50・55・60℃の17段階の温水調整を設けることによってお好みの温度が選べ、温度調整の難しいサーモ式水栓のご使用にも最適です。



誤操作による高温給湯制御

給湯温度の上限を設定

給湯温度を高く設定すると誤操作で熱いシャワーを浴びてしまうことも。OTH-4712シリーズは給湯温度の上限を設定して誤操作による危険を抑えます。
（ホットロック機能）

誤操作をなくし安心

爽快、クールダウン浴

ほてった体を、ぬるめのお湯でスッキリ快適!

夏場は、おふろ上がりにシャワーを浴びてもまた汗が･･･。そんな時はクールダウン浴がおすすめです。体温より少しぬるいお湯（33~34℃）でゆっくり20~30分半身浴することで、湯上がり後もスッキリさわやかです。

温度は1℃刻みでカンタン設定!

■入浴&シャワー

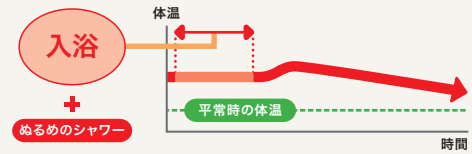

夏、お湯につかった後、ぬるめのシャワーを浴びたときは身体の表面温度は下がりますが、体の芯からは、冷えません。おふろ上がりは、汗を抑えることができません。

■クールダウン浴

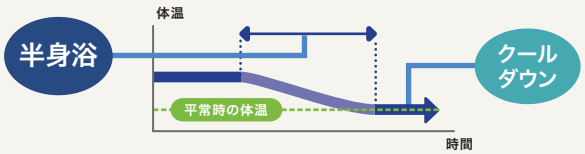

体温より少し低い33~34℃のお湯に20~30分、半身浴でゆっくりと体温を下げていきます。おふろ上がりもスッキリ爽快、あまり汗をかくこともありません。

給油能力のめやす

OTH 46.5kW (40,000kcal/h)

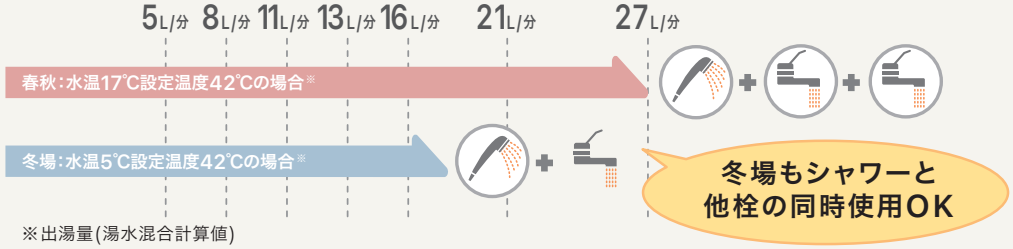

※出湯量(湯水混合計算値)

石油温水暖房専用熱源機

OH-CG
OH-G シリーズ

温水暖房

コンパクト設計で快適性と環境配慮を追求。
据置台も揃って設置バリエーションも
豊富なシリーズです。



配管カバー設置時イメージ

コンパクト設計、専用設置台で省スペース化、快適な施工性が実現

軽量コンパクト設計でスペースも有効利用

軽量化で設置作業の負担も作業時間もグッと軽減。小さなボディながらも、パワフルな力でお部屋にぬくもりを届けます。

壁掛設置で省スペース化が実現し施工性もアップ

配管カバーを設置することでコンパクトな熱源機をすっきりと置くことができ、外観を損なうことがありません。設置場所の基礎工事の必要がなくなり、カバー内で機具との接続ができるため工事も従来より簡単になりました。

※OH-G1205W3H/WD BLタイプのみ

専用据置台で美しい仕上げと快適な施工性

配管工事が簡単、きれいに仕上がるヘッダー組み込み可能な据置台。暖房高温/低温往き配管、暖房戻り配管、及び通信線の取り付けが据置台の中で行なえます。



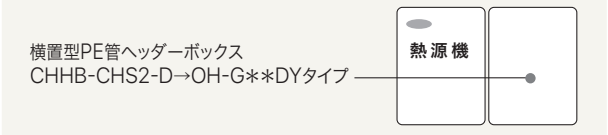

新制御・安全装置が万全のバックアップ

安心と安全性を追求した新システム <OH-CG1204FF、OH-G1205シリーズ>

●フレームロッド電流制御
常に火炎の状態を監視し、万一異常があれば機器に不具合が生じる前に運転を停止させます。

●給気サーミスタ
外気温度の変化により、燃焼状況を調節して常に最適な燃焼を保ちます。

●排気温度センサー　●渇水予報機能　●オイルセンサー

使用者さまにも、施工者様にもうれしい３つの特長

① 快適 | 暖房温水２温度

エリア通信　双方向通信

運転する端末器に合わせて最適温度に自動調節するので、２つ以上の暖房を同時使用しても温度ムラが抑えられます。もちろん床暖房運転開始時の速暖機能も搭載。

■速暖運転イメージ図

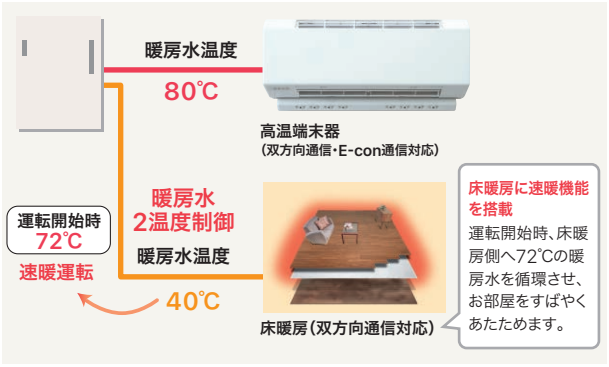

※高温端末器がE-con通信接続の場合は熱源機のリモコンを取付けてください。

② 安全 | ３重の落水防止機能

エリア通信

パネルヒーターなどを２階に設置した際の暖房水の落水防止機能が充実。高温水の２階滞留の予防、エアーの蓄積を防ぐなど、ユテリア通信ならではの落水防止機能で安心をお届けします。

③ 安心 | スピーディー・確実な試運転

●簡単水張り運転搭載
エリア通信　双方向通信
各系統ごとに、自動的に熱動弁を開閉させます※。
各部屋毎の端末操作が不要なので水張り作業が簡単です。
※ユテリア通信搭載端末のみ

●自動不凍液注水機能搭載
エリア通信
水張り時、機具に市販の洗濯機注水用などのポンプを接続することで水張りスイッチと連動して自動的に機具に注水。

●簡単試運転搭載
エリア通信
スイッチ一つで全ユテリア通信搭載の暖房端末を同時に試運転できます。あたたまり具合を確認するのも簡単です。

フルオート OTH-4712

直圧式・46.5kWタイプ
給水装置認証番号 OW2006

グリーン購入法適合商品　仕様 P.151

循環ポンプ内蔵／半密閉式

温水暖房 + 追いだき + 給湯

ふろ配管クリーン　追いだき　たっぷり　ぬるく　沸上予約　PRO TEC　低温度出湯　比例制御　省電力モード　呼出　ヒーター
SKB-300対応　QU-1/QU-3対応　給油検知対応　おそうじ自動浴槽排水栓　E-con

特定保守製品　設計標準使用期間 10年　給水装置認証番号 OW2006

暖房温水2温度

給水接続が認められない地域があります。管轄水道事業者(水道局)へご確認ください。

標準タイプリモコン（本体入付）
RC-9901D マルチセット
屋内タイプは本体脱着式
台所リモコンを取り外して使用する場合は別途リモコンコードが必要です。



浴室リモコン
RC-B901S
寸法：W200×H100×D18.7mm



台所リモコン
RC-9901MD
寸法：W128×H120×D22.6mm

リモコンコードについて	●浴室リモコン…リモコンコードS 8A（2心）¥4,620（税抜¥4,200）0700075 が別途必要です。 ●台所リモコン…リモコンコードM 8A（2心）¥4,620（税抜¥4,200）0700166 が別途必要です。

サブリモコン P.142　リモコンオプション組み合わせ表 P.155

下記給湯能力は、暖房水に弊社指定の不凍液（HGA不凍液−25°）を使用し水温5℃の時、給湯温度を40℃に設定した場合の出力です。

46.5kW (40,000kcal/h)　屋外据置形〈1〜2階浴室対応〉

出力
給湯　46.5kW (40,000kcal/h)
追いだき能力　15.1kW (13,000kcal/h)
暖房能力　17.4kW (15,000kcal/h)

OTH-4712AY BL

05D5B01　標準タイプリモコンは本体入付

ふろ継手別売　送油管別売

希望小売価格 ¥689,370（税抜¥626,700）

本体寸法（mm）：H1260×W550×D280



本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。
[機器の保有水量（14L）を合わせて、システム容量50L以内]

必要別売部材

循環アダプターJX-SS	0707933	¥11,000（税抜¥10,000）
リモコンコードS 8A（2心）	0700075	¥4,620（税抜¥4,200）
リモコンコードM 8A（2心）	0700166	¥4,620（税抜¥4,200）

その他別売部材

排気カバーC53	0500655	¥6,050（税抜¥5,500）
HGA不凍液−15度10L	0501149	¥11,220（税抜¥10,200）
HGA不凍液−25度10L	0501151	¥11,220（税抜¥10,200）

46.5kW (40,000kcal/h)　屋内据置形〈1〜2階浴室対応〉

出力
給湯　46.5kW (40,000kcal/h)
追いだき能力　15.1kW (13,000kcal/h)
暖房能力　17.4kW (15,000kcal/h)

FF

OTH-4712AFF BL

05D5A01　台所リモコンは本体脱着式です。

ふろ継手別売

希望小売価格 ¥689,370（税抜¥626,700）

本体寸法（mm）：H1240×W260×D520

排気延長 7m3曲がり以内
2本管：φ80



台所リモコンを取り外して使用する場合は、リモコンコードM 8A ¥4,620（税抜¥4,200）が別途必要です。
本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。
[機器の保有水量（14L）を合わせて、システム容量50L以内]

必要別売部材

循環アダプターJX-SS	0707933	¥11,000（税抜¥10,000）
リモコンコードS 8A（2心）	0700075	¥4,620（税抜¥4,200）
FF-101A 薄形給排気筒セット	0500340	¥26,620（税抜¥24,200）

その他別売部材

暖房密閉プラグセット OMP-2	0500541	¥28,380（税抜¥25,800）
HGA不凍液−15度10L	0501149	¥11,220（税抜¥10,200）
HGA不凍液−25度10L	0501151	¥11,220（税抜¥10,200）
FF-102A 薄形給排気筒セット	0500341	¥26,620（税抜¥24,200）

給湯量と給湯温度の早見表

給湯温度	水温8℃（冬期）	水温18℃（春・秋期）	水温28℃（夏期）
40℃	約21.0L/min	(約30.5L/min)※	(約55.5L/min)※
48℃	約17.0L/min	約22.5L/min	(約34.0L/min)※
60℃	約13.0L/min	約16.0L/min	約21.0L/min

※（）内は湯、水を混合した値です。
※給水圧力、配管条件、使用不凍液により、給湯能力は変化します。
※暖房・ふろ使用時は給湯能力は下がります。
※運転スイッチON直後はお湯になるまでしばらくかかります。

[低温往きに接続する端末の放熱量が3.49kW (3,000kcal/h)をこえる場合]
低温往き配管に接続する端末の放熱量は、「3.49kW（3,000kcal/h）以下」とし、循環量は「4.5L/分以下」にしてください。
それをこえる場合は、ヘッダーセットSTH-DV8P 2温度SET（別売品）等を使用して外部にバイパスを設けてください。

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

セットフリータイプ（OTH）の設置条件



追いだき配管工事の最大延長は、φ12.7銅管の場合：片道15m10曲がり、
φ10樹脂管（継手内径φ8以上）の場合：片道15m以内です。



●上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、5m以内にしてください。
　下限：機器底面から循環アダプターまで、3m以内にしてください。
●追いだき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1ケ所としてください。

サブリモコン

寝室やシャワールームなどに追加できるサブリモコン ※マルチリモコンに追加して使用します。



サブリモコン
RC-K101A〈非防水形〉 0710312
¥20,020（税抜¥18,200）
寸法：W128×H120×D21mm



ふろ自動スイッチ付サブリモコン
RC-K101AJ〈非防水形〉 0710323
¥22,990（税抜¥20,900）
寸法：W128×H120×D21mm



浴室サブリモコン
RC-K101B〈防水形〉 0710324
¥24,750（税抜¥22,500）
寸法：W128×H120×D21mm

別売品：浴室用屋外カバーセット
¥1,760（税抜¥1,600）0700757



リモコンコードについて	●浴室リモコン・浴室サブリモコン …リモコンコードＳ 8A（2心）¥4,620（税抜¥4,200）0700075 が別途必要です。 ●台所リモコン・サブリモコン・ふろ自動スイッチ付サブリモコン …リモコンコードＭ 8A（2心）¥4,620（税抜¥4,200）0700166 が別途必要です。

暖房専用 OH-G1205Y

設計上の標準使用期間 10年 / 温水暖房 / 比例制御 / 給油検知対応 / E-con / バーナーリセット

暖房温水1温度・屋外タイプ

リモコン別売
下記よりお選びください。

グリーン購入法適合商品

仕様 P.151

循環ポンプ内蔵／半密閉式



別売 台所リモコン
サークルタイマー機能
RC-9012M 0705664
¥26,400（税抜¥24,000）
寸法：W128×H120×D21mm



別売 台所リモコン
ON・OFFタイマー機能
RC-7111M 0701759
¥13,750（税抜¥12,500）
寸法：W128×H120×D21mm

リモコンコードについて	リモコンコードM 8A（2心）¥4,620（税抜¥4,200）0700166 が別途必要です。

11.6kW（10,000kcal/h） 屋外据置形 キャンドポンプ



OH-G1205Y BL

059CA01 リモコン別売 送油管別売

希望小売価格 ¥371,360（税抜¥337,600）

本体寸法（mm）：H580×W450×D240

必要別売部材

送油管φ8セット1m	0501167	¥3,300（税抜¥3,000）
据置台D59	0501839	¥52,030（税抜¥47,300）

その他別売部材

リモコンコードM 8A（2心）	0700166	¥4,620（税抜¥4,200）
排気カバーC88	0501856	¥10,560（税抜¥9,600）
HGA不凍液−15度20L	0501150	¥17,490（税抜¥15,900）

暖房専用 OH-G**YN

設計上の標準使用期間 10年 / 温水暖房 / 比例制御 / 給油検知対応 / ユテリア通信 / E-con / バーナーリセット

簡単2温度・屋外タイプ

リモコン別売
下記よりお選びください。

グリーン購入法適合商品

仕様 P.142

循環ポンプ内蔵／開放式（密閉式）

ユテリア通信対応熱源機は、
台所リモコンの取り付けは不要です。

但し、ユテリア通信に対応していない暖房端末器を使用される場合は必ず給湯機に別売の台所リモコンを取り付けてE-con通信のみを接続してください。床暖房はユテリア通信対応の床暖房リモコンをご使用ください。



別売 台所リモコン
サークルタイマー機能
RC-9012M 0705664
¥26,400（税抜¥24,000）
寸法：W128×H120×D21mm



別売 台所リモコン
ON・OFFタイマー機能
RC-7111M 0701759
¥13,750（税抜¥12,500）
寸法：W128×H120×D21mm

リモコンコードについて	リモコンコードM 8A（2心）¥4,620（税抜¥4,200）0700166 が別途必要です。

9.1kW（7,800kcal/h） 屋外据置形 暖房循環ポンプ



簡単2温度

OH-G905YN BL

059CD01 リモコン別売 送油管別売

希望小売価格 ¥357,390（税抜¥324,900）

本体寸法（mm）：H580×W450×D240

密閉は、暖房密閉組替セット 0501858 ¥52,250（税抜¥47,500）で対応します。

必要別売部材

リモコンコードM 8A（2心）	0700166	¥4,620（税抜¥4,200）
据置台D60	0501840	¥52,030（税抜¥47,300）

その他別売部材

排気カバーC88	0501856	¥10,560（税抜¥9,600）
据置架台KD-5	0701560	¥13,310（税抜¥12,100）
HGA不凍液−15度20L	0501150	¥17,490（税抜¥15,900）

6.7kW（5,800kcal/h） 屋外据置形 暖房循環ポンプ



簡単2温度

OH-G675YN BL

059CF01 リモコン別売 送油管別売

希望小売価格 ¥239,250（税抜¥217,500）

本体寸法（mm）：H580×W450×D240

密閉は、暖房密閉組替セット 0501858 ¥52,250（税抜¥47,500）で対応します。

必要別売部材

リモコンコードM 8A（2心）	0700166	¥4,620（税抜¥4,200）
据置台D60	0501840	¥52,030（税抜¥47,300）

その他別売部材

排気カバーC88	0501856	¥10,560（税抜¥9,600）
据置架台KD-5	0701560	¥13,310（税抜¥12,100）
HGA不凍液−15度20L	0501150	¥17,490（税抜¥15,900）

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

暖房専用 OH-G**Y(DC)

暖房温水1温度・屋外タイプ

設計上の標準使用期間 10年 / 温水暖房 / 比例制御 / 給油検知対応 / E-con / Bバーナー

リモコン別売
下記よりお選びください。

グリーン購入法適合商品

仕様 P.151

循環ポンプ内蔵／半密閉式

高揚程用ポンプ

家屋が広く温水暖房の系統数が10〜15系統以上と非常に多くなる場合に最適です。設置する暖房端末器の台数に合わせ、最適なポンプ能力を選べさらに騒音や、能力不足であたたまらないという不具合を予防できます。



別売 台所リモコン
サークルタイマー機能
RC-9012M 0705664
¥26,400（税抜¥24,000）
寸法：W128×H120×D21mm



別売 台所リモコン
ON・OFFタイマー機能
RC-7111M 0701759
¥13,750（税抜¥12,500）
寸法：W128×H120×D21mm

リモコンコードについて	リモコンコードM 8A（2心）¥4,620（税抜¥4,200）0700166 が別途必要です。

23.3kW (20,000kcal/h) 屋外据置形 高揚程用ポンプ



OH-G2306Y BL

05A0C01 リモコン別売 送油管別売

希望小売価格 ¥442,420（税抜¥402,200）

本体寸法（mm）：H620×W550×D280

本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。
［機器の保有水量（7.2L）を合わせて、システム容量70L以内］

必要別売部材

リモコンコードM 8A（2心）	0700166	¥4,620（税抜¥4,200）
据置台D54	0501170	¥49,170（税抜¥44,700）

その他別売部材

排気カバーC64	0501153	¥8,580（税抜¥7,800）
HGA不凍液−15度20L	0501150	¥17,490（税抜¥15,900）

17.4kW (15,000kcal/h) 屋外据置形 暖房循環ポンプ



OH-G1706Y BL

059EA01 リモコン別売 送油管別売

希望小売価格 ¥400,180（税抜¥363,800）

本体寸法（mm）：H620×W550×D280

本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。
［機器の保有水量（7.2L）を合わせて、システム容量70L以内］

必要別売部材

リモコンコードM 8A（2心）	0700166	¥4,620（税抜¥4,200）
据置台D54	0501170	¥49,170（税抜¥44,700）

その他別売部材

排気カバーC64	0501153	¥8,580（税抜¥7,800）
HGA不凍液−15度20L	0501150	¥17,490（税抜¥15,900）

15.1kW (13,000kcal/h) 屋外据置形 暖房循環ポンプ



OH-G1506Y BL

05A0F01 リモコン別売 送油管別売

希望小売価格 ¥386,210（税抜¥351,100）

本体寸法（mm）：H620×W550×D280

本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。
［機器の保有水量（7.2L）を合わせて、システム容量70L以内］

必要別売部材

リモコンコードM 8A（2心）	0700166	¥4,620（税抜¥4,200）
据置台D54	0501170	¥49,170（税抜¥44,700）

その他別売部材

排気カバーC64	0501153	¥8,580（税抜¥7,800）
HGA不凍液−15度20L	0501150	¥17,490（税抜¥15,900）

17.4kW (15,000kcal/h) 屋外据置形 高揚程用ポンプ



OH-G1706YDC BL

059FA01 リモコン別売 送油管別売

希望小売価格 ¥407,330（税抜¥370,300）

本体寸法（mm）：H620×W550×D280

本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。
［機器の保有水量（7.2L）を合わせて、システム容量70L以内］

必要別売部材

リモコンコードM 8A（2心）	0700166	¥4,620（税抜¥4,200）
据置台D54	0501170	¥49,170（税抜¥44,700）

その他別売部材

排気カバーC64	0501153	¥8,580（税抜¥7,800）
HGA不凍液−15度20L	0501150	¥17,490（税抜¥15,900）

暖房専用 OH-G**DY

設計上の標準使用期間 10年 | 温水暖房 | 比例制御 | 給油検知対応 | 双方向通信 | E-con | ハイブリッド

暖房温水2温度・屋外タイプ

リモコン別売
下記よりお選びください。

グリーン購入法適合商品

仕様 P.151

循環ポンプ内蔵／半密閉式

双方向通信対応熱源機は、台所リモコンの取り付けは不要です。

暖房の操作ができる端末器のみ設置される場合、熱源機のリモコンは通常操作することはありません。DYタイプなら双方向通信対応の端末機器をご使用いただくことで、熱源機のリモコンは不要となります。
※但しE-con通信のみ対応の端末機器を一台でも使用される場合は必ずリモコン（RC-7111M）を取り付けてください。



別売 台所リモコン
サークルタイマー機能
RC-9012M 0705664
¥26,400（税抜¥24,000）
寸法：W128×H120×D21mm



別売 台所リモコン
ON・OFFタイマー機能
RC-7111M 0701759
¥13,750（税抜¥12,500）
寸法：W128×H120×D21mm

リモコンコードについて	リモコンコードM 8A（2心）¥4,620（税抜¥4,200）0700166 が別途必要です。

高温側：17.4kW（15,000kcal/h） 低温側：10.4kW（9,000kcal/h）

屋外据置形 暖房循環ポンプ



OH-G1706DY BL

059DF01 リモコン別売 送油管別売

希望小売価格 ¥427,680（税抜¥388,800）

本体寸法（mm）：H620×W550×D280

本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。
［機器の保有水量（7.2L）を合わせて、システム容量70L以内］

必要別売部材

据置台D52	0501154	¥49,170（税抜¥44,700）

その他別売部材

排気カバーC64	0501153	¥8,580（税抜¥7,800）
HGA不凍液−15度20L	0501150	¥17,490（税抜¥15,900）

高温側：15.1kW（13,000kcal/h） 低温側：10.4kW（9,000kcal/h）

屋外据置形 暖房循環ポンプ



OH-G1506DY BL

05A0E01 リモコン別売 送油管別売

希望小売価格 ¥413,710（税抜¥376,100）

本体寸法（mm）：H620×W550×D280

本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。
［機器の保有水量（7.2L）を合わせて、システム容量70L以内］

必要別売部材

据置台D52	0501154	¥49,170（税抜¥44,700）

その他別売部材

排気カバーC64	0501153	¥8,580（税抜¥7,800）
HGA不凍液−15度20L	0501150	¥17,490（税抜¥15,900）

「フィーリングホット専用」熱源機



専用熱源機だから
台所リモコンは不要
（熱源機のリセット方法は取扱説明書を参照してください。）

外形寸法：
H580×W450×D240（mm）

2〜3室合わせて24畳程度まで（木造）
屋外据置形
9.1kW（7,800kcal/h）

OH-G905Y-RH

059CE01 送油管別売

希望小売価格
¥288,420（税抜¥262,200）

1〜2室合わせて18畳程度まで（木造）
屋外据置形
6.7kW（5,800kcal/h）

OH-G675Y-RH

059DA01 送油管別売

希望小売価格
¥232,210（税抜¥211,100）

別売リモコンを設置すれば
他社製品との接続も可能です。



別売リモコン
RC-7112M 0705880
¥13,200（税抜¥12,000）

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

暖房専用 OH-G**W

暖房温水2温度・屋外タイプ

設計上の標準使用期間 10年 / 温水暖房 / 比例制御 / 給油検知対応 / ユテリア通信 / E-con / Bクラス

リモコン別売
下記よりお選びください。

グリーン購入法適合商品

仕様 P.151

循環ポンプ内蔵／開放式（密閉式）

ユテリア通信対応熱源機は、台所リモコンの取り付けは不要です。

但し、ユテリア通信に対応していない暖房端末器を使用される場合は必ず給湯機に別売の台所リモコンを取り付けてE-con通信のみを接続してください。床暖房はユテリア通信対応の床暖房リモコンをご使用ください。



別売 台所リモコン
サークルタイマー機能
RC-9012M 0705664
¥26,400（税抜¥24,000）
寸法：W128×H120×D21mm



別売 台所リモコン
ON・OFFタイマー機能
RC-7111M 0701759
¥13,750（税抜¥12,500）
寸法：W128×H120×D21mm

リモコンコードについて	リモコンコードM 8A（2心）¥4,620（税抜¥4,200）0700166 が別途必要です。

11.6kW（10,000kcal/h） 屋外壁掛形 キャンドポンプ



暖房温水2温度

OH-G1205W3H BL

059BE01 リモコン別売 送油管別売

希望小売価格 ¥413,710（税抜¥376,100）

本体寸法（mm）：H620×W450×D240

密閉は、暖房密閉用組替セット 0501858 ¥52,250（税抜¥47,500）で対応します。

必要別売部材

リモコンコードM 8A（2心）	0700166	¥4,620（税抜¥4,200）
配管カバーH52-K	0599906	¥16,500（税抜¥15,000）

その他別売部材

排気カバーC88	0501856	¥10,560（税抜¥9,600）
据置台D58	0501838	¥22,440（税抜¥20,400）
HGA不凍液−15度20L	0501150	¥17,490（税抜¥15,900）

11.6kW（10,000kcal/h） 屋外壁掛形 キャンドポンプ



暖房温水2温度

OH-G1205WD BL

059BF01 リモコン別売 送油管別売

希望小売価格 ¥399,410（税抜¥363,100）

本体寸法（mm）：H620×W450×D240

密閉は、暖房密閉用組替セット 0501858 ¥52,250（税抜¥47,500）で対応します。

必要別売部材

リモコンコードM 8A（2心）	0700166	¥4,620（税抜¥4,200）
配管カバーH52-K	0599906	¥16,500（税抜¥15,000）

その他別売部材

排気カバーC88	0501856	¥10,560（税抜¥9,600）
据置台D58	0501838	¥22,440（税抜¥20,400）
HGA不凍液−15度20L	0501150	¥17,490（税抜¥15,900）

暖房専用 OH-CG**FF エコフィール

暖房温水1温度・屋内タイプ

設計上の標準使用期間 10年 | 温水暖房 | 比例制御 | FF | 点検お知らせ | E-con

リモコン別売
下記よりお選びください。

グリーン購入法適合商品

仕様 P.151

循環ポンプ内蔵／半密閉式

OH-CG**07シリーズ用



別売リモコン 多機能タイプ
サークルタイマー機能付
RC-3313M 0708085
¥27,500（税抜¥25,000）
寸法：W120×H120×D16.5mm



別売リモコン カンタンタイプ
一日の運転時間帯を2つまでタイマー設定可能
RC-3312M 0708084
¥22,330（税抜¥20,300）
寸法：W120×H120×D16.5mm



別売リモコン
ON・OFFタイマー機能
RC-3311M 0708039
¥9,680（税抜¥8,800）
寸法：W70×H120×D11mm

OH-CG1204FF用



別売 台所リモコン
サークルタイマー機能
RC-9012M 0705664
¥26,400（税抜¥24,000）
寸法：W128×H120×D21mm



別売 台所リモコン
ON・OFFタイマー機能
RC-7111M 0701759
¥13,750（税抜¥12,500）
寸法：W128×H120×D21mm

リモコンコードについて | リモコンコードM 8A（2心）¥4,620（税抜¥4,200）0700166 が別途必要です。

24.0kW（20,640kcal/h） 屋内据置形 キャンドポンプ



OH-CG2407FF

05D4B01 リモコン別売

給油検知対応 FC-2Hのみ

融雪運転可能。

希望小売価格 ¥501,600（税抜¥456,000）

排気延長※ 3m3曲がり以内 2本管：φ70

※標高1,300mを超える場所では、給排気筒の延長はできません。

本体寸法（mm）：H760×W540×D287

本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。
[機器の保有水量（19L）を合わせて、システム容量90L以内]

必要別売部材

薄型給排気筒セット FF-70-092 0503065 ¥19,580（税抜¥17,800）

その他別売部材

密閉配管セット VH-MHS-1513 0503408 ¥32,560（税抜¥29,600）
エア抜きセット VH-ANS-1513 0503409 ¥14,740（税抜¥13,400）
HGA不凍液－15度20L 0501150 ¥17,490（税抜¥15,900）

19.0kW（16,340kcal/h） 屋内据置形 キャンドポンプ



OH-CG1907FF

05D4C01 リモコン別売

給油検知対応 FC-2Hのみ

融雪運転可能。

希望小売価格 ¥469,700（税抜¥427,000）

排気延長※ 3m3曲がり以内 2本管：φ70

※標高1,300mを超える場所では、給排気筒の延長はできません。

本体寸法（mm）：H760×W540×D287

本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。
[機器の保有水量（19L）を合わせて、システム容量90L以内]

必要別売部材

薄型給排気筒セット FF-70-092 0503065 ¥19,580（税抜¥17,800）

その他別売部材

密閉配管セット VH-MHS-1513 0503408 ¥32,560（税抜¥29,600）
エア抜きセット VH-ANS-1513 0503409 ¥14,740（税抜¥13,400）
HGA不凍液－15度20L 0501150 ¥17,490（税抜¥15,900）

15.0kW（12,900kcal/h） 屋内据置形 キャンドポンプ



OH-CG1507FF

05D4D01 リモコン別売

給油検知対応 FC-2Hのみ

融雪運転可能。

希望小売価格 ¥435,600（税抜¥396,000）

排気延長※ 3m3曲がり以内 2本管：φ49

※標高1,300mを超える場所では、給排気筒の延長はできません。

本体寸法（mm）：H760×W540×D287

本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。
[機器の保有水量（19L）を合わせて、システム容量70L以内]

必要別売部材

薄型給排気筒セット FF-49-03E 0503407 ¥51,370（税抜¥46,700）

その他別売部材

密閉配管セット VH-MHS-1513 0503408 ¥32,560（税抜¥29,600）
エア抜きセット VH-ANS-1513 0503409 ¥14,740（税抜¥13,400）
HGA不凍液－15度20L 0501150 ¥17,490（税抜¥15,900）

11.6kW（10,000kcal/h） 屋内据置形 キャンドポンプ



OH-CG1204FF BL

052DE01 リモコン別売

給油検知対応

希望小売価格 ¥392,920（税抜¥357,200）

排気延長 7m3曲がり以内 2本管：φ49

本体寸法（mm）：H620×W510×D240

本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。
[機器の保有水量（3.3L）を合わせて、システム容量70L以内]

必要別売部材

FF-49A 薄型給排気筒セット※ 0501447 ¥26,620（税抜¥24,200）
※寒冷地域ではFF-49A-C 薄型給排気筒セット ¥49,280（税抜¥44,800）をご選定ください。

その他別売部材

暖房密閉プラグセットOMP-2 0500541 ¥28,380（税抜¥25,800）
暖房密閉プラグセットOMP-3 0501857 ¥10,230（税抜¥9,300）
HGA不凍液－15度20L 0501150 ¥17,490（税抜¥15,900）

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

暖房専用 OH-G**FF(DC)

暖房温水1温度・屋内タイプ

設計上の標準使用期間 10年 / 温水暖房 / 比例制御 / FF / 給油検知対応 / E-con / Bマーク

リモコン別売
下記よりお選びください。

グリーン購入法適合商品

仕様 P.151

循環ポンプ内蔵／半密閉式

高揚程用ポンプ

家屋が広く温水暖房の系統数が10〜15系統以上と非常に多くなる場合に最適です。設置する暖房端末器の台数に合わせ、最適なポンプ能力を選べさらに騒音や、能力不足であたたまらないという不具合を予防できます。



別売 台所リモコン
サークルタイマー機能
RC-9012M 0705664
¥26,400（税抜¥24,000）
寸法：W128×H120×D21mm



別売 台所リモコン
ON・OFFタイマー機能
RC-7111M 0701759
¥13,750（税抜¥12,500）
寸法：W128×H120×D21mm

リモコンコードについて	リモコンコードM 8A（2心）¥4,620（税抜¥4,200）0700166 が別途必要です。

23.3kW (20,000kcal/h) 屋内据置形 高揚程用ポンプ



OH-G2306FF BL

05A0B01 リモコン別売

希望小売価格 ¥442,420（税抜¥402,200）

排気延長 3m3曲がり以内 2本管：φ80

本体寸法（mm）：H620×W550×D280

リモコン（別売品）を本体に取り付けて本体操作部として使用ができます。
リモコンの取り付けには別途リモコンコードが必要です。

本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。
[機器の保有水量（7.2L）を合わせて、システム容量70L以内]

必要別売部材

FF-102A薄形給排気筒セット	0500341	¥26,620（税抜¥24,200）

その他別売部材

暖房密閉プラグセット OMP-2	0500541	¥28,380（税抜¥25,800）
暖房密閉プラグセット OMP-3	0501857	¥10,230（税抜¥9,300）
HGA不凍液－15度20L	0501150	¥17,490（税抜¥15,900）

17.4kW (15,000kcal/h) 屋内据置形 キャンドポンプ



OH-G1706FF BL

059EF01 リモコン別売

希望小売価格 ¥400,180（税抜¥363,800）

排気延長 3m3曲がり以内 2本管：φ80

本体寸法（mm）：H620×W550×D280

リモコン（別売品）を本体に取り付けて本体操作部として使用ができます。
リモコンの取り付けには別途リモコンコードが必要です。

本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。
[機器の保有水量（7.2L）を合わせて、システム容量70L以内]

必要別売部材

FF-102A薄形給排気筒セット	0500341	¥26,620（税抜¥24,200）

その他別売部材

暖房密閉プラグセット OMP-2	0500541	¥28,380（税抜¥25,800）
暖房密閉プラグセット OMP-3	0501857	¥10,230（税抜¥9,300）
HGA不凍液－15度20L	0501150	¥17,490（税抜¥15,900）

15.1kW (13,000kcal/h) 屋内据置形 キャンドポンプ



OH-G1506FF BL

05A1E01 リモコン別売

希望小売価格 ¥386,210（税抜¥351,100）

排気延長 3m3曲がり以内 2本管：φ49.4

本体寸法（mm）：H620×W550×D280

リモコン（別売品）を本体に取り付けて本体操作部として使用ができます。
リモコンの取り付けには別途リモコンコードが必要です。

本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。
[機器の保有水量（7.2L）を合わせて、システム容量70L以内]

必要別売部材

FF-49B薄形給排気筒セット	0501679	¥26,620（税抜¥24,200）

その他別売部材

暖房密閉プラグセット OMP-2	0500541	¥28,380（税抜¥25,800）
暖房密閉プラグセット OMP-3	0501857	¥10,230（税抜¥9,300）
HGA不凍液－15度20L	0501150	¥17,490（税抜¥15,900）

※「給排気アダプタ49-80」を使用することでφ80に変更可能です。

17.4kW (15,000kcal/h) 屋内据置形 高揚程用ポンプ



OH-G1706FFDC BL

059FD01 リモコン別売

希望小売価格 ¥407,330（税抜¥370,300）

排気延長 3m3曲がり以内 2本管：φ80

本体寸法（mm）：H620×W550×D280

リモコン（別売品）を本体に取り付けて本体操作部として使用ができます。
リモコンの取り付けには別途リモコンコードが必要です。

本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。
[機器の保有水量（7.2L）を合わせて、システム容量70L以内]

必要別売部材

FF-102A薄形給排気筒セット	0500341	¥26,620（税抜¥24,200）

その他別売部材

暖房密閉プラグセット OMP-2	0500541	¥28,380（税抜¥25,800）
暖房密閉プラグセット OMP-3	0501857	¥10,230（税抜¥9,300）
HGA不凍液－15度20L	0501150	¥17,490（税抜¥15,900）

暖房専用 OH-G**FF

設計上の標準使用期間 10年 / 温水暖房 / 比例制御 / FF / 給油検知対応 / E-con / Bマーク

暖房温水1温度・屋内タイプ

リモコン別売
下記よりお選びください。

グリーン購入法適合商品　仕様 P.151

循環ポンプ内蔵／半密閉式



別売 台所リモコン
サークルタイマー機能
RC-9012M 0705664
¥26,400（税抜¥24,000）
寸法：W128×H120×D21mm



別売 台所リモコン
ON・OFFタイマー機能
RC-7111M 0701759
¥13,750（税抜¥12,500）
寸法：W128×H120×D21mm

リモコンコードについて	リモコンコードM 8A（2心）¥4,620（税抜¥4,200）0700166 が別途必要です。

11.6kW（10,000kcal/h）　屋内据置形 キャンドポンプ



OH-G1205FF BL
059BC01　リモコン別売

希望小売価格 ¥371,360（税抜¥337,600）

排気延長 7m3曲がり以内　2本管：φ49.4
本体寸法（mm）：H550×W450×D240

リモコン（別売品）を本体に取り付けて本体操作部として使用ができます。
リモコンの取り付けには別途リモコンコードが必要です。
密閉は暖房密閉プラグセットOMP-2もしくはOMP-3で対応します。

必要別売部材

FF-49B薄型給排気筒セット	0501679	¥26,620（税抜¥24,200）
リモコンコードM 8A（2心）	0700166	¥4,620（税抜¥4,200）

その他別売部材

暖房密閉プラグセットOMP-2	0500541	¥28,380（税抜¥25,800）
暖房密閉プラグセットOMP-3	0501857	¥10,230（税抜¥9,300）
HGA不凍液−15度20L	0501150	¥17,490（税抜¥15,900）

※「給排気アダプター49-80とφ49-90度エルボA」を使用することでφ80に変更可能です。

9.1kW（7,800kcal/h）　屋内据置形 キャンドポンプ



OH-G905FF BL
059CB01　リモコン別売

希望小売価格 ¥357,390（税抜¥324,900）

排気延長 7m3曲がり以内　2本管：φ49.4
本体寸法（mm）：H550×W450×D240

リモコン（別売品）を本体に取り付けて本体操作部として使用ができます。
リモコンの取り付けには別途リモコンコードが必要です。
密閉は暖房密閉プラグセットOMP-2もしくはOMP-3で対応します。

必要別売部材

FF-49B薄型給排気筒セット	0501679	¥26,620（税抜¥24,200）
リモコンコードM 8A（2心）	0700166	¥4,620（税抜¥4,200）

その他別売部材

暖房密閉プラグセットOMP-2	0500541	¥28,380（税抜¥25,800）
暖房密閉プラグセットOMP-3	0501857	¥10,230（税抜¥9,300）
HGA不凍液−15度20L	0501150	¥17,490（税抜¥15,900）

※「給排気アダプター49-80とφ49-90度エルボA」を使用することでφ80に変更可能です。

暖房専用 OH-3716FFE

設計上の標準使用期間 10年 / 温水暖房 / FF / 給油検知対応 / E-con / Bマーク

暖房温水1温度・屋内タイプ

グリーン購入法適合商品　仕様 P.151

ポンプレス／密閉式

37.6kW（32,300kcal/h）　屋内据置形



OH-3716FFE BL
05A5C01　ON・OFFタイマー機能付

希望小売価格 ¥329,340（税抜¥299,400）

排気延長 3m3曲がり以内　2本管：φ80
本体寸法（mm）：H880×W280×D520

台所リモコンは本体脱着式　取り外して使用する場合は、リモコンコードM 8Aが別途必要です。



ON・OFFタイマー機能
（本体入付）
台所リモコン RC-7111M 0701759
¥13,750（税抜¥12,500）
寸法：W128×H120×D21mm

必要別売部材

FF-101A薄形給排気筒セット	0500340	¥26,620（税抜¥24,200）

容量に合わせて膨張タンクが必要となります。
ポンプレスタイプなので別売循環ポンプが必要です。
機器に配線可能な循環ポンプの電流値は、2.5A以下です。

推奨ポンプ

UPS-25-60（50Hz/60Hz共用）	0500123	¥63,580（税抜¥57,800）
UPS-25-70（50Hz/60Hz共用）	0500124	¥68,640（税抜¥62,400）
UPS-32-80（50Hz専用）	0500125	¥83,050（税抜¥75,500）

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

暖房専用 OH-G＊＊YP 鉄パネル用

設計上の標準使用期間 10年 / 温水暖房 / 比例制御 / 給油検知対応 / E-con / LB

リモコン別売
下記よりお選びください。

暖房温水1温度・屋外タイプ

グリーン購入法適合商品 仕様 P.151

循環ポンプ内蔵／密閉式

高揚程用ポンプ

家屋が広く温水暖房の系統数が10〜15系統以上と非常に多くなる場合に最適です。設置する暖房端末器の台数に合わせ、最適なポンプ能力を選べさらに騒音や、能力不足であたたまらないという不具合を予防できます。



別売 台所リモコン
サークルタイマー機能
RC-9012M 0705664
¥26,400（税抜¥24,000）
寸法：W128×H120×D21mm



別売 台所リモコン
ON・OFFタイマー機能
RC-7111M 0701759
¥13,750（税抜¥12,500）
寸法：W128×H120×D21mm

リモコンコードについて	リモコンコードM 8A（2心）¥4,620（税抜¥4,200）0700166 が別途必要です。

23.3kW (20,000kcal/h) 屋外据置形 高揚程用ポンプ



OH-G2306YP BL

059FE01 リモコン別売 送油管別売

希望小売価格 ¥470,470（税抜¥427,700）

本体寸法（mm）：H620×W550×D280

必要別売部材

リモコンコードM 8A（2心）	0700166	¥4,620（税抜¥4,200）
据置台D53	0501155	¥49,280（税抜¥44,800）

その他別売部材

排気カバーC64	0501153	¥8,580（税抜¥7,800）
HGA不凍液−15度20L	0501150	¥17,490（税抜¥15,900）

17.4kW (15,000kcal/h) 屋外据置形 キャンドポンプ



OH-G1706YP BL

059EC01 リモコン別売 送油管別売

希望小売価格 ¥428,230（税抜¥389,300）

本体寸法（mm）：H620×W550×D280

必要別売部材

リモコンコードM 8A（2心）	0700166	¥4,620（税抜¥4,200）
据置台D53	0501155	¥49,280（税抜¥44,800）

その他別売部材

排気カバーC64	0501153	¥8,580（税抜¥7,800）
HGA不凍液−15度20L	0501150	¥17,490（税抜¥15,900）

15.1kW (13,000kcal/h) 屋外据置形 キャンドポンプ



OH-G1506YP BL

05A1B01 リモコン別売 送油管別売

希望小売価格 ¥414,370（税抜¥376,700）

本体寸法（mm）：H620×W550×D280

必要別売部材

リモコンコードM 8A（2心）	0700166	¥4,620（税抜¥4,200）
据置台D53	0501155	¥49,280（税抜¥44,800）

その他別売部材

排気カバーC64	0501153	¥8,580（税抜¥7,800）
HGA不凍液−15度20L	0501150	¥17,490（税抜¥15,900）

【ご注意】据置台D53の暖房戻りに設置されるPE管ヘッダーに膨張タンクを取り付ける必要があるため、接続可能な系統数はPE管ヘッダー数より1系統少なくなります。

石油温水暖房付ふろ給湯機（設置フリー形） OTH series

品　名	品コード	給水・給湯口径	ふろ(往き・戻り)接続口	暖房配管接続口	排水口径	消費電力（W）			質量(kg)	機器内保有水量(L)	最高使用水圧	定格出力(kW)	燃料消費量 kW (L/h)	伝熱面積(m^2)	缶体材質	給排気筒内径(mm) 給/排	膨張吸収容量(L)	許容システム水量(L)
						同時使用時 50/60Hz	待機時★	ヒーター作動時										
OTH-4712AY BL	05D5B01	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)	R3/4 (20A)	Rp1/2 (15A)	350/425	6.8	230	65	給湯：0.34 ふろ：1.2 暖房：12.2	1MPa ($10kgf/cm^2$)	給湯：46.5 ふろ：15.1 暖房：17.4	54.1 (5.3)	給湯：0.53 ふろ：0.36 暖房：0.96	ステンレス鋼	—	2.1	50
OTH-4712AFF BL	05D5A01	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)	R3/4 (20A)	Rp1/2 (15A)	335/395	6.8	243.5	58	給湯：0.34 ふろ：1.2 暖房：12.2	1MPa ($10kgf/cm^2$)	給湯：46.5 ふろ：15.1 暖房：17.4	54.1 (5.3)	給湯：0.53 ふろ：0.36 暖房：0.96	ステンレス鋼	80/80	2.1	50

★OTHシリーズの待機時消費電力は、リモコンON/OFF時の平均値（リモコン個数は2個）。

石油温水暖房専用熱源機 OH-G(OH) series

品　名	品コード	暖房配管接続口	排水口径	消費電力(燃焼時) 50/60Hz (W)	待機時消費電力(W)★	質量(kg)	機器内保有水量(L)	定格出力(kW)	燃料消費量 kW (L/h)	伝熱面積(m^2)	缶体材質	給排気筒内径(mm) 給/排	膨張吸収容量(L)	許容システム水量(L) ※2
OH-G1205W3H BL	059BE01	CCHM ジョイント	水抜き栓	125/125	2.8	24	2.5	高温：11.6 低温：10.5	14.2 (1.38)	0.43	アルミニウム合金・銅	—	2.3	60
OH-G1205WD BL	059BF01	CCHM ジョイント	水抜き栓	125/125	2.8	24	2.5	高温：11.6 低温：10.5	14.2 (1.38)	0.43	アルミニウム合金・銅	—	2.3	60
OH-G905YN BL	059CD01	CCHM ジョイント	水抜き栓（機器内）	100/125	2.8	22	2.5	9.1	11.1 (1.08)	0.43	アルミニウム合金・銅	—	2.3	60
OH-G675YN BL	059CF01	CCHM ジョイント	水抜き栓（機器内）	100/125	2.8	21.5	2.5	6.7	8.1 (0.79)	0.36	アルミニウム合金・銅	—	2.3	60
OH-G1706DY BL	059DF01	R3/4 (20A)	Rp1/2 (15A)	140/170	3.2	31	7.2	高温：17.4 低温：10.5	21.0 (2.04)	0.55	ステンレス鋼	—	2.5	70
OH-G1506DY BL	05A0E01	R3/4 (20A)	Rp1/2 (15A)	125/155	3.2	31	7.2	高温：15.1 低温：10.5	18.2 (1.77)	0.55	ステンレス鋼	—	2.5	70
OH-G2306Y BL	05A0C01	R3/4 (20A)	Rp1/2 (15A)	150/150	3.2	31	7.2	23.3	28.0 (2.72)	0.55	ステンレス鋼	—	2.5	70
OH-G1706YDC BL	059FA01	R3/4 (20A)	Rp1/2 (15A)	130/130	3.2	31	7.2	17.4	21.0 (2.04)	0.55	ステンレス鋼	—	2.5	70
OH-G1706Y BL	059EA01	R3/4 (20A)	Rp1/2 (15A)	140/170	2.9	31	7.2	17.4	21.0 (2.04)	0.55	ステンレス鋼	—	2.5	70
OH-G1506Y BL	05A0F01	R3/4 (20A)	Rp1/2 (15A)	125/155	2.9	31	7.2	15.1	18.2 (1.77)	0.55	ステンレス鋼	—	2.5	70
OH-G1205Y BL	059CA01	R3/4 (20A)	水抜き栓（機器内）	110/110	2.8	23	2.5	11.6	14.2 (1.38)	0.43	アルミニウム合金・銅	—	2.8	70
OH-CG2407FF	05D4B01	R3/4 (20A)	Rp1/2 (15A)	115/115	1.3	32	19	24.0	25.8 (2.51)	1.04	ステンレス鋼	70/70	4.8	90
OH-CG1907FF	05D4C01	R3/4 (20A)	Rp1/2 (15A)	100/100	1.3	32	19	19.0	20.4 (1.98)	1.04	ステンレス鋼	70/70	4.8	90
OH-CG1507FF	05D4D01	R3/4 (20A)	Rp1/2 (15A)	90/90	1.3	31.5	19	15.0	16.1 (1.56)	1.04	ステンレス鋼	50/49	4.8	70
OH-CG1204FF BL	052DE01	R3/4 (20A)	Rp1/2 (15A)	95/95	1.3	28	3.3	11.6	12.8 (1.25)	0.8	アルミ・銅・ステンレス	50/49	2.8	70
OH-3716FFE BL	05A5C01	往き：R1 戻り：Rp1	R1/2	74/73	1.6	30	14.5	37.6	43.2 (4.2)	0.83	ステンレス	80/80	—※1	—※1
OH-G2306FF BL	05A0B01	R3/4 (20A)	Rp1/2 (15A)	115/115	3.2	30	7.2	23.3	28.0 (2.72)	0.54	ステンレス鋼	80/80	2.5	70
OH-G1706FFDC BL	059FD01	R3/4 (20A)	Rp1/2 (15A)	100/100	3.2	30	7.2	17.4	21.0 (2.04)	0.54	ステンレス鋼	80/80	2.5	70
OH-G1706FF BL	059EF01	R3/4 (20A)	Rp1/2 (15A)	120/140	2.9	29	7.2	17.4	21.0 (2.04)	0.54	ステンレス鋼	80/80	2.5	70
OH-G1506FF BL	05A1E01	R3/4 (20A)	Rp1/2 (15A)	120/140	2.9	29	7.2	15.1	18.2 (1.77)	0.54	ステンレス鋼	49.4/49.4	2.5	70
OH-G1205FF BL	059BC01	R3/4 (20A)	水抜き栓（機器内）	125/150	2.8	22.5	2.5	11.6	14.2 (1.38)	0.43	アルミニウム合金・銅	49.4/49.4	2.8	70
OH-G905FF BL	059CB01	R3/4 (20A)	水抜き栓（機器内）	105/130	2.8	22.5	2.5	9.1	11.1 (1.08)	0.43	アルミニウム合金・銅	49.4/49.4	2.8	70
OH-G2306YP BL	059FE01	R3/4 (20A)	Rp1/2 (15A)	150/150	3.2	31	7.2	23.3	28.0 (2.72)	0.55	ステンレス鋼	—	—	—
OH-G1706YP BL	059EC01	R3/4 (20A)	Rp1/2 (15A)	130/130	2.9	31	7.2	17.4	21.0 (2.04)	0.55	ステンレス鋼	—	—	—
OH-G1506YP BL	05A1B01	R3/4 (20A)	Rp1/2 (15A)	115/140	2.9	31	7.2	15.1	18.2 (1.77)	0.55	ステンレス鋼	—	—	—

★OHシリーズの待機時消費電力は、リモコンOFF時（リモコン個数は1個）。　※1）膨張吸収容量と許容システム水量は膨張タンクによる。（別売）　※2）許容システム水量は、機器保有水量を含む。

熱源機別暖房保有水量&許容システム水量

品　名	保有水量(L)	膨張吸収容量(L)	許容システム水量(L)※2	暖房回路方式
OTH-4712AY BL	14.0	2.10	50	半密閉式
OTH-4712AFF BL	14.0	2.10	50	半密閉式
OH-G1205W3H BL	2.5	2.3	60	開放式
OH-G1205WD BL	2.5	2.3	60	開放式
OH-G905YN BL	2.5	2.3	60	開放式
OH-G675YN BL	2.5	2.3	60	開放式
OH-G1706DY BL	7.2	2.50	70	半密閉式
OH-G1506DY BL	7.2	2.50	70	半密閉式
OH-G2306Y BL	7.2	2.50	70	半密閉式
OH-G1706Y BL	7.2	2.50	70	半密閉式
OH-G1706YDC BL	7.2	2.50	70	半密閉式
OH-G1506Y BL	7.2	2.50	70	半密閉式
OH-G1205Y BL	2.5	2.8	70	半密閉式
OH-CG2407FF	19	4.8	90	半密閉式
OH-CG1907FF	19	4.8	90	半密閉式
OH-CG1507FF	19	4.8	70	半密閉式
OH-CG1204FF BL	3.3	2.8	70	半密閉式
OH-3716FFE BL	14.5	ー※1	ー※1	密閉式
OH-G2306FF BL	7.2	2.50	70	半密閉式
OH-G1706FF BL	7.2	2.50	70	半密閉式
OH-G1706FFDC BL	7.2	2.50	70	半密閉式
OH-G1506FF BL	7.2	2.50	70	半密閉式
OH-G1205FF BL	2.5	2.8	70	半密閉式
OH-G905FF BL	2.5	2.8	70	半密閉式
OH-G2306YP BL	7.2	ー	ー	密閉式
OH-G1706YP BL	7.2	ー	ー	密閉式
OH-G1506YP BL	7.2	ー	ー	密閉式

※1) 膨張吸収容量と許容システム容量は膨張タンクによる(別売)。
※2) 許容システム水量は、機器保有水量を含む。

配管(銅管〈システムチューブ〉・Mタイプ)

品　名	配管(設置)方式	標準流量(L/分)	標準流量抵抗		保有水量(L)
			(kPa)	(mH2O)	
銅管 φ8	ー	ー	ー	ー	0.039/m
銅管 φ9.52(1/4)	ー	ー	ー	ー	0.054/m
銅管 φ12.7(3/8)	ー	ー	ー	ー	0.103/m
銅管 φ15.88(1/2)	ー	ー	ー	ー	0.165/m
銅管 φ22.22(3/4)	ー	ー	ー	ー	0.334/m

配管(樹脂管〈架橋ポリエチレン管〉)

品　名	配管(設置)方式	標準流量(L/分)	標準流量抵抗		保有水量(L)
			(kPa)	(mH2O)	
PE管 φ7	ー	ー	ー	ー	0.039/m
PE管 φ10	ー	ー	ー	ー	0.079/m

本体寸法図

●OTH-4712AY

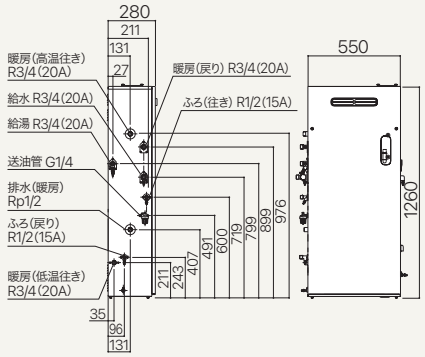

●OTH-4712AFF

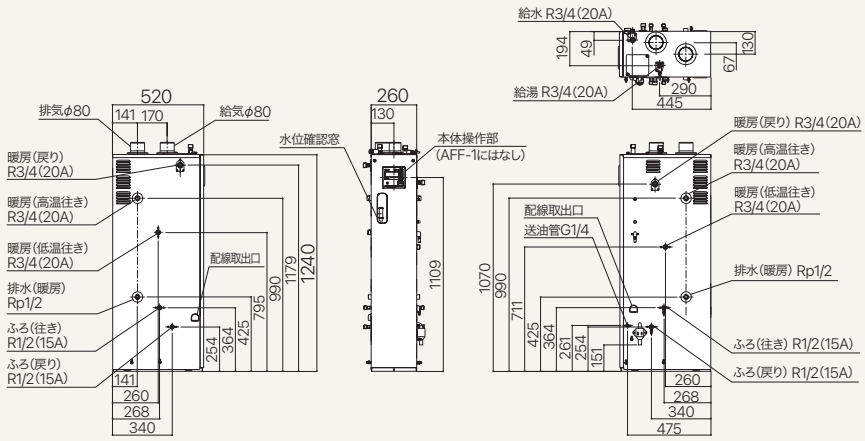

●OH-G1205W3H

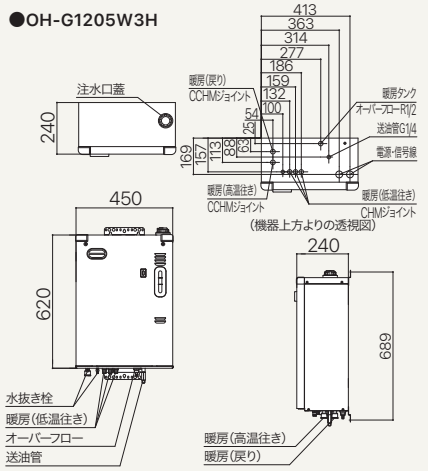

●OH-G1205WD

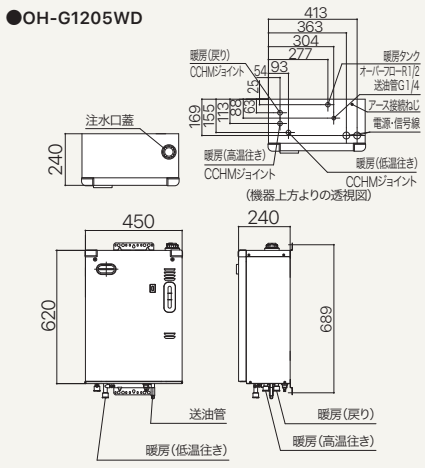

●OH-G905YN

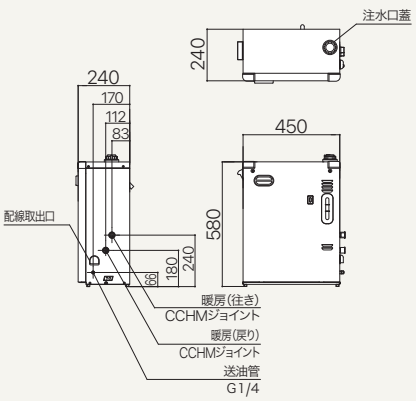

●OH-G675YN

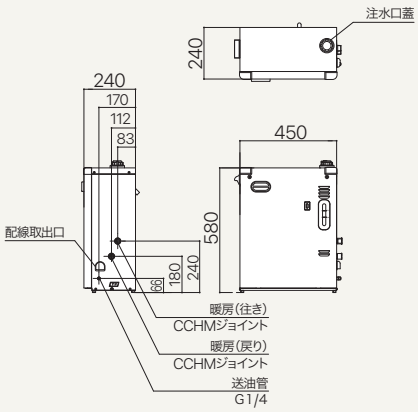

●OH-G1706DY
OH-G1506DY

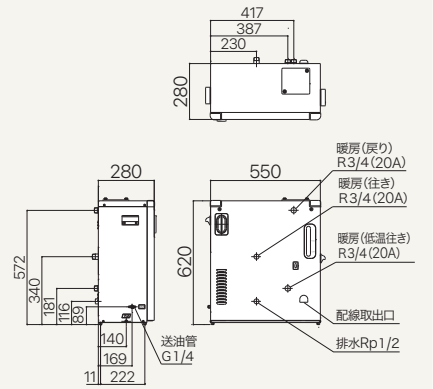

●OH-G2306Y

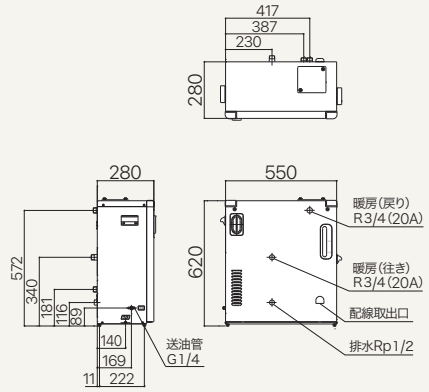

●OH-G1706YDC

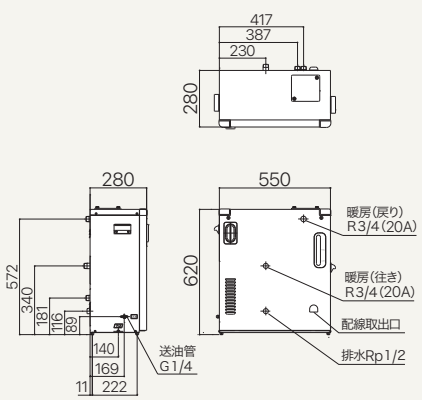

●OH-G1706Y
OH-G1506Y

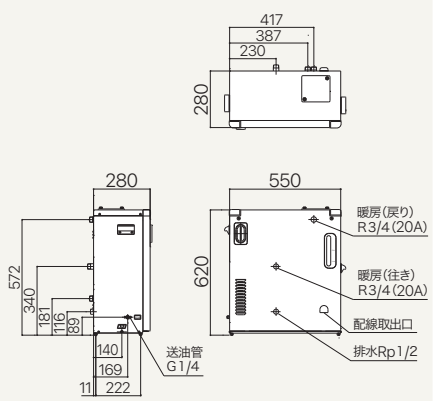

●OH-G1205Y

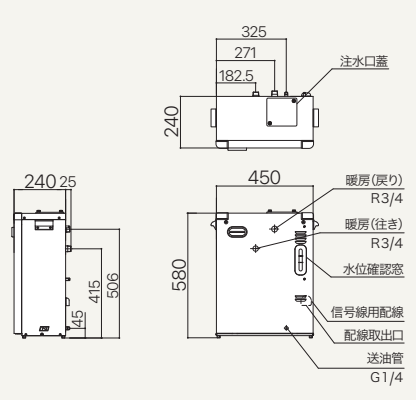

●OH-CG2407FF
OH-CG1907FF

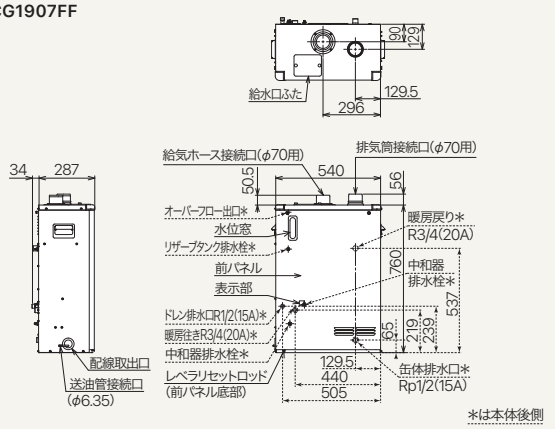

*は本体後側

●OH-CG1507FF

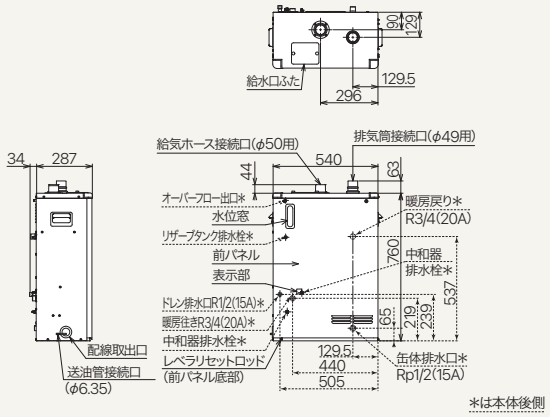

*は本体後側

●OH-CG1204FF

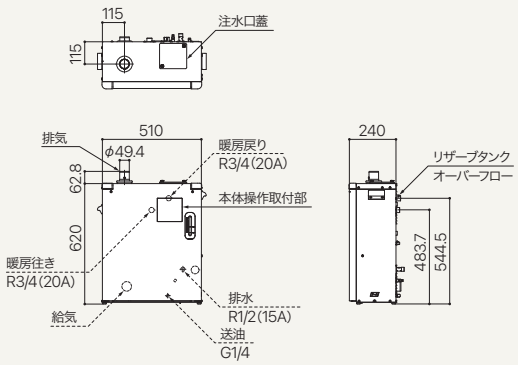

●OH-G2306FF
OH-G1706FF

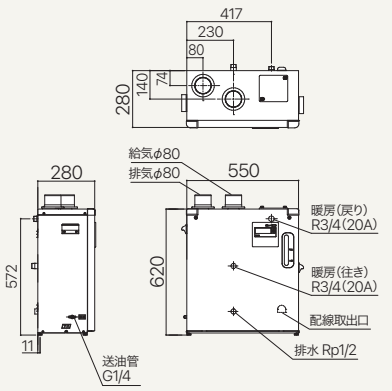

●OH-G1706FFDC

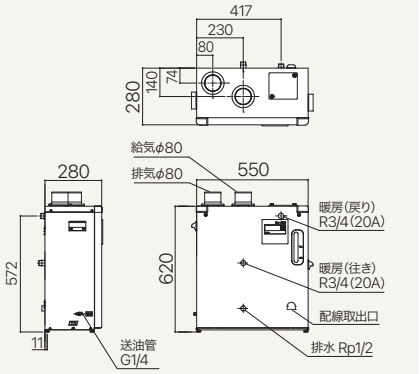

●OH-G1506FF

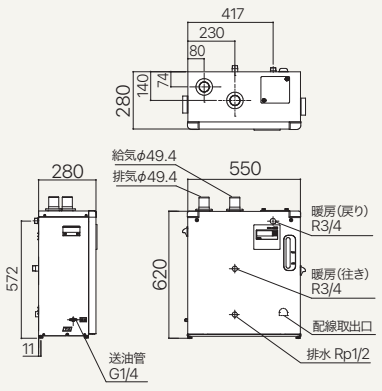

●OH-G1205FF
OH-G905FF

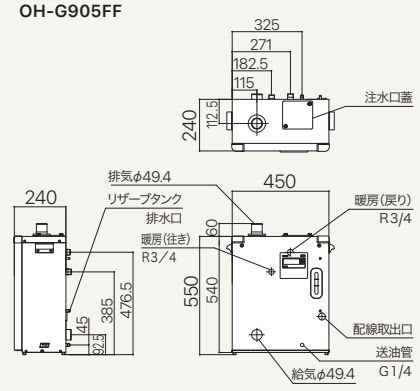

●OH-G2306YP
OH-G1706YP
OH-G1506YP

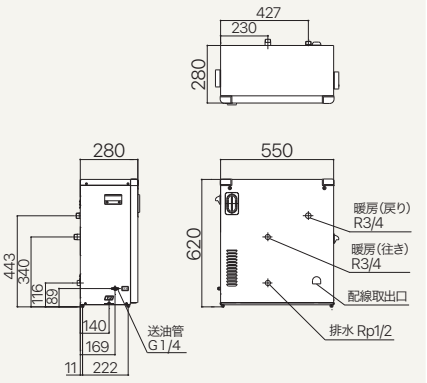

●OH-3716FFE

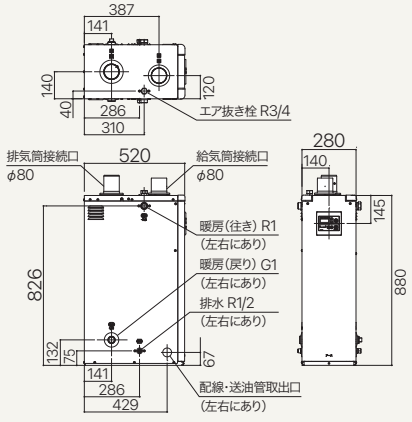

リモコン・オプション品組み合わせパターン表

〈リモコン及び付加機能の組み合わせについて〉

ノーリツのふろ給湯機は数多くのリモコンを選択できたり快適オプションを接続することができます。
しかし、給湯機本体が供給する電力には限りがありますので、オプションの組み合わせは下表をご参照ください。

OTH シリーズ

〈本体のみの場合〉

組み合わせパターン	ノーマル		サブリモコン	QU-1/QU-3 ☆	SKB-300 /300P	おそうじ浴槽	自動排水栓	ソーラー（UFシリーズ）
	台所リモコン	浴室リモコン						
1 ★	○	○	4台○	—	—	—	—	—
2 ★	○	○	3台○	—	—	—	○	—
3	○	○	3台○	○	—	—	—	—
4 ★	○	○	3台○	—	—	—	—	○
5	○	○	2台○	○	—	—	○	—
6 ★	○	○	2台○	—	—	—	○	○
7 ★	○	○	2台○	—	—	○	—	—
8	○	○	2台○	○	—	—	—	○
9	○	○	1台○	○	—	—	○	○
10	○	○	1台○	○	—	○	—	—
11 ★	○	○	1台○	—	—	○	—	○
12	○	○	—	○	—	○	—	○
13	—	—	2台○	—	—	—	—	—
14	—	—	1台○	○	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	○	—	—
16	—	—	—	—	—	—	○	—

☆印オプションは増設端子台は入付です。
★印の組み合わせ、及びサブリモコンを3台以上使用する場合は、増設端子台 0701453 ¥1,760（税抜¥1,600）を別途手配してください。

〈増設電源ユニット使用の場合〉 **増設電源ユニット** 0701427 ¥23,650（税抜¥21,500）

○熱源機本体側に接続　●増設電源側に接続

組み合わせパターン	ノーマル		サブリモコン		QU-1/QU-3 ☆	SKB-300 /300P	おそうじ浴槽	自動排水栓	ソーラー（UFシリーズ）
	台所リモコン	浴室リモコン	熱源機側	増設側					
1	○	○	3台○	1台●	●	●	—	●	—
2	○	○	3台○	1台●	●	—	—	●	●
3（注）	○	○	3台○	1台●	●	●	●	—	—
4	○	○	3台○	1台●	●	—	●	—	●
5	—	—	—	4台●	●	—	—	●	—
6	—	—	1台○	3台●	●	—	●	—	—
7	—	—	—	4台●	—	—	●	—	—

☆印オプションは増設端子台は入付です。
★印の組み合わせ、及びサブリモコンを3台以上使用する場合は、増設端子台 0701453 ¥1,760（税抜¥1,600）を別途手配してください。
（注）おそうじ浴槽とSKBシリーズの併設はできません。

●付加機能とRCS-2シリーズとの併設はできません。

- ●上記組み合わせより減らす組み合わせは可能です。その際は増設端子台に注意してください。
- ●使用リモコンコードは弊社リモコンコードM、S（各1本25m以内）をご使用ください。
- ●シールドコードご使用の場合は、弊社担当までお問い合わせください。
- ●QU-1/QU-3、おそうじ浴槽、SKBシリーズ、ソーラー（UFシリーズ）の100V電源は、熱源機本体からは取れません。
  必ず専用コンセントを設けてください。
- ●台所リモコン、浴室リモコン、インターホン付リモコンは増設電源側に接続しないでください。
- ●増設電源ユニットを使用する場合は、弊社担当までお問い合わせください。
- ●おそうじ浴槽とSKBシリーズの併設はできません。

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

2温度熱源機の暖房ポンプP-Q特性の見方

例

床暖房（低温端末器）とファンコンベクター（高温端末器）を接続する場合

床暖房（MD-1524XD×2枚）が決定しており、他室用の高温端末器（ファンコンベクター：FR-2801RN）を接続したい時、熱源機内蔵循環ポンプのP-Q特性を満足するかを確認する場合。

1 MD-1524XDの標準循環流量は、1L/分・枚なので、1L/分・枚×2枚=2L/分（低温）となる。

2 熱源機をOH-G1205W3Hとした場合、P-Q特性図低温側の高温2L/分時（FR-2801RNの標準流量）の曲線と、循環流量2L/分の交点を見ると、機外揚程が約110kPa（約10.8mH_2O）となり、MD-1524XD×2枚と配管を含めた圧力損失が、約110kPa（10.8mH_2O）以下であれば低温側はOKとなる。次にP-Q特性図高温側の低温6L/分時（MD-1524XD×2枚の標準流量は、2L/分であるが、6L/分未満なので6L/分時で代用）の曲線と、循環流量2L/分の交点を見ると、機外揚程が約103kPa（約10.07mH_2O）となり、FR-2801RNと配管を含めた圧力損失が、約103kPa（約10.07mH_2O）以下であれば高温側もOKとなる。

OTH-4712AY・AFF BL

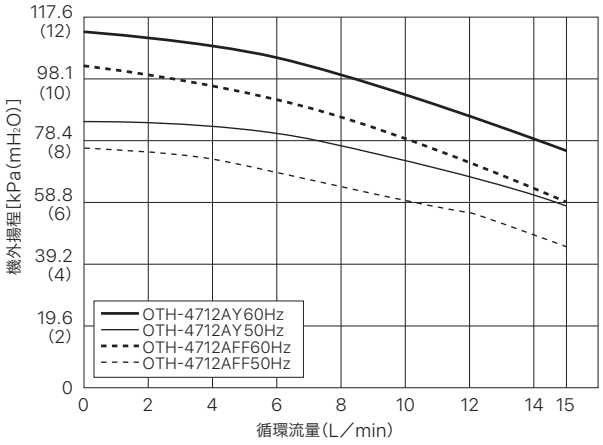

OH-G1205W3H BL/G1205WD BL

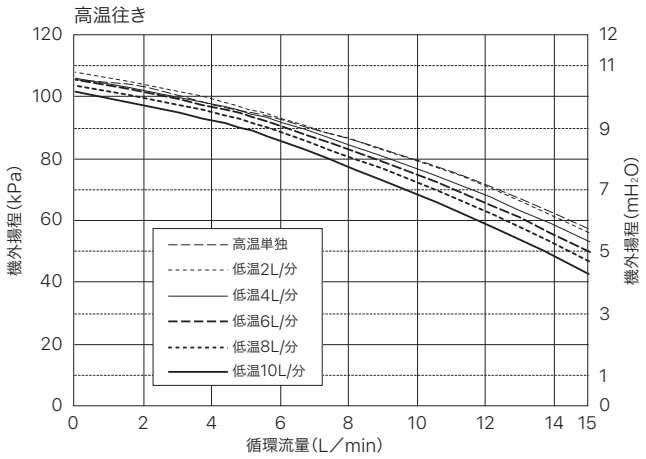

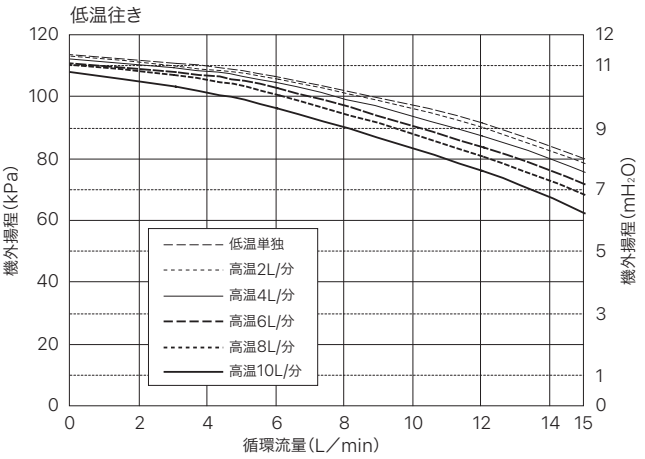

OH-G905YN BL/OH-G675YN BL

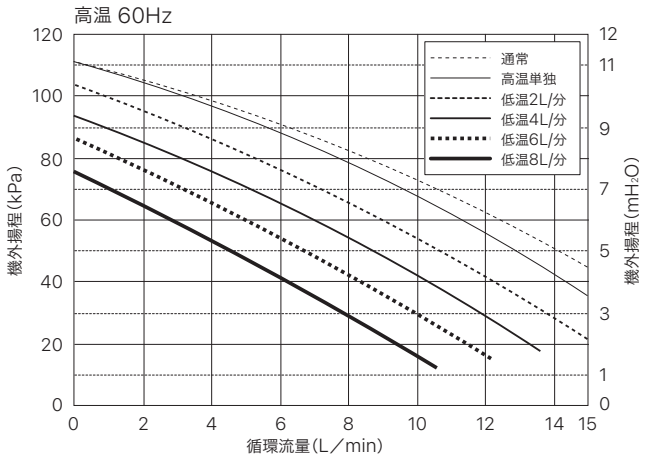

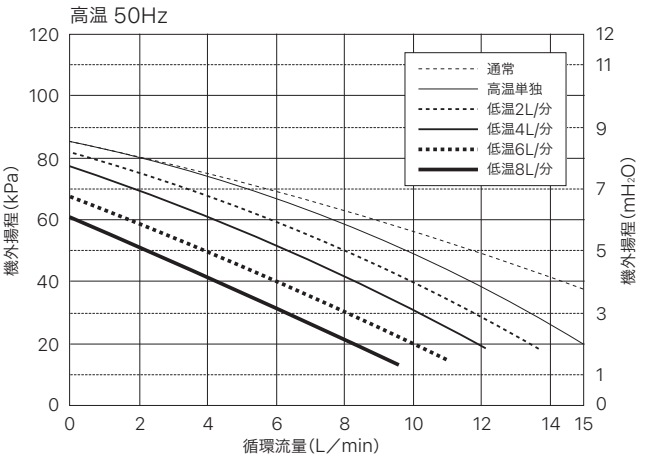

熱源機の暖房ポンプP-Q特性一覧

OH-G905YN BL/OH-G675YN BL

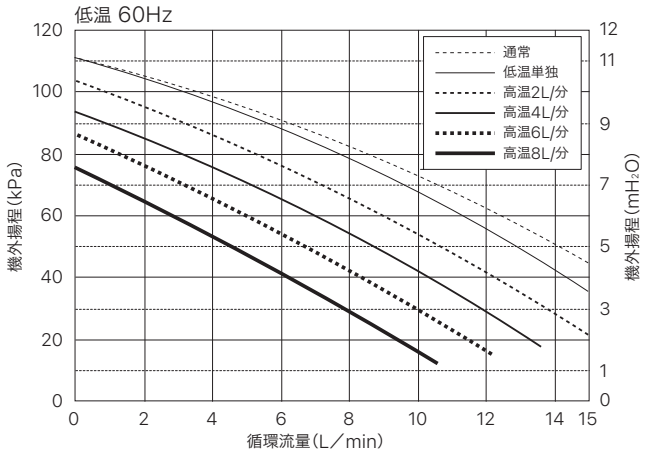

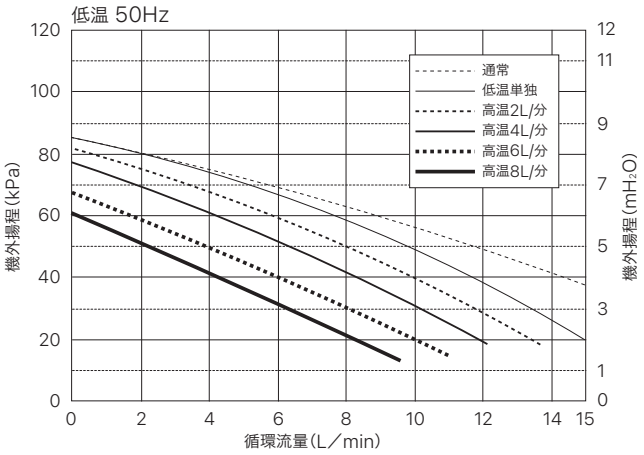

OH-G1706/G1506DY BL

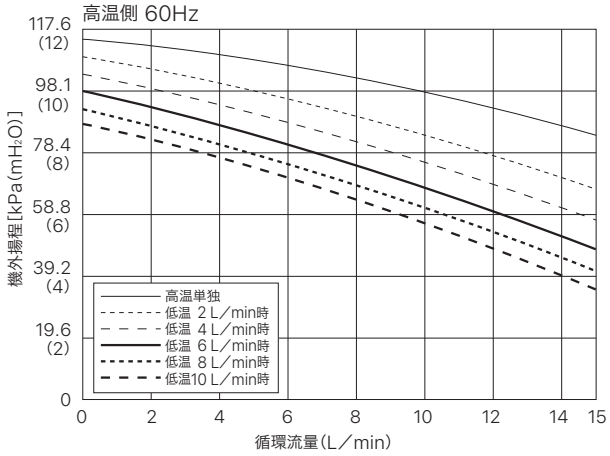

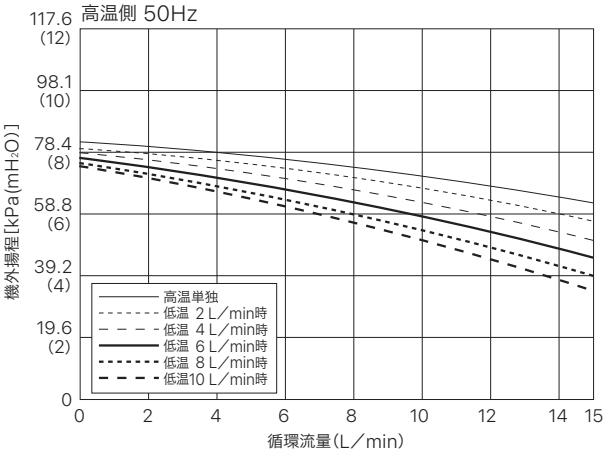

OH-G1706/G1506

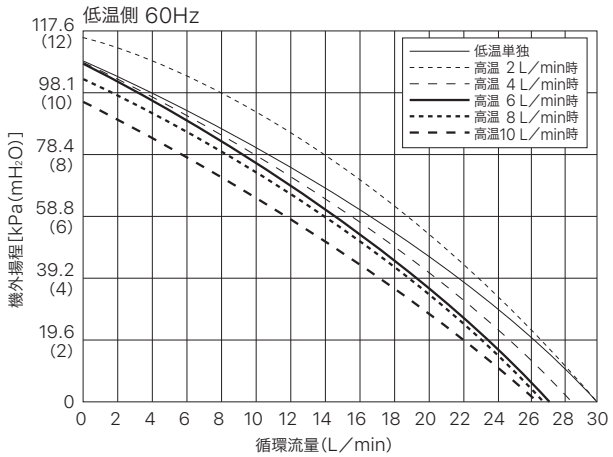

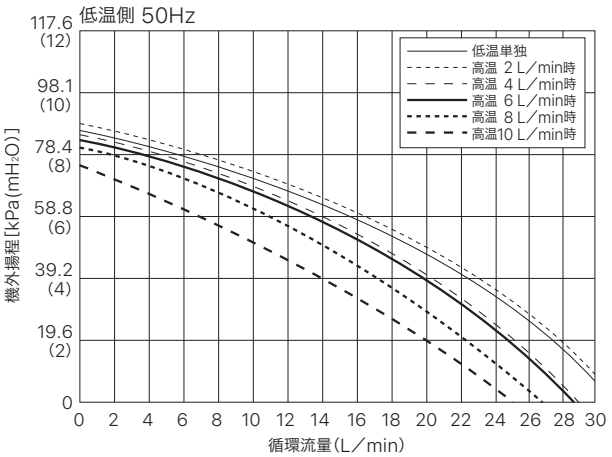

OH-G2306Y/1706YDC BL

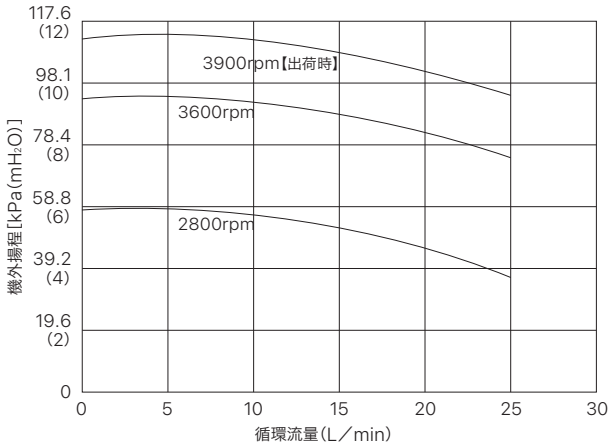

OH-G1706/G1506

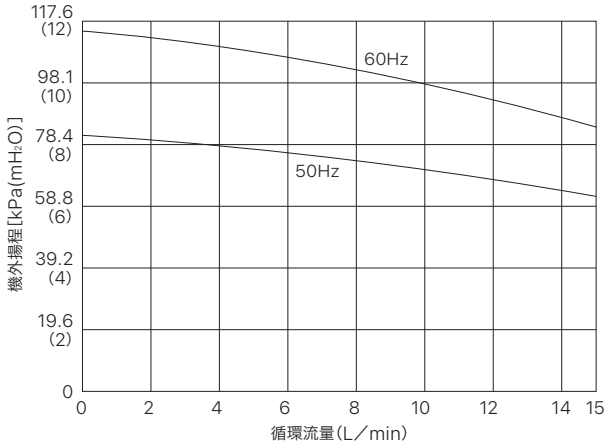

OH-G2306FF/G1706FFDC BL

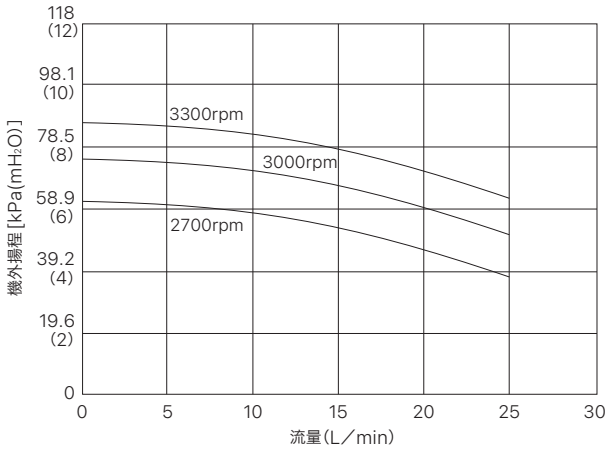

OH-G1706FF/G1506FF BL

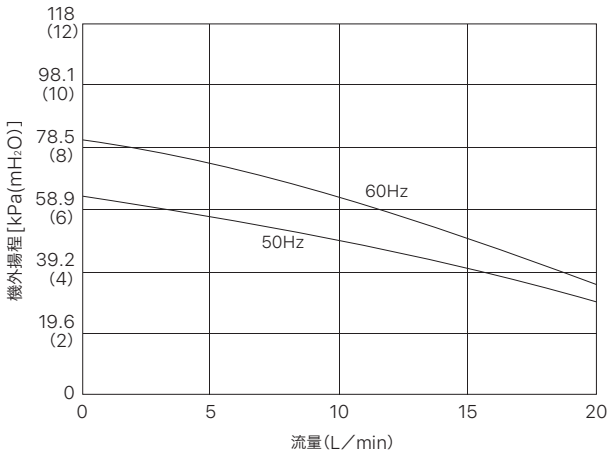

OH-G905FF BL/OH-G1205FF

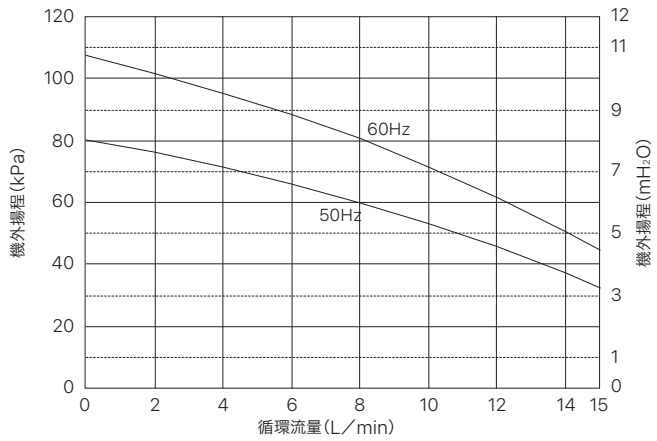

OH-G2306YP BL

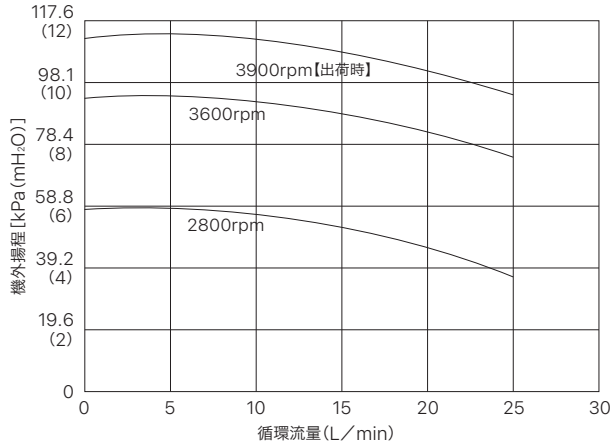

熱源機の暖房ポンプP-Q特性一覧

OH-G1706YP BL

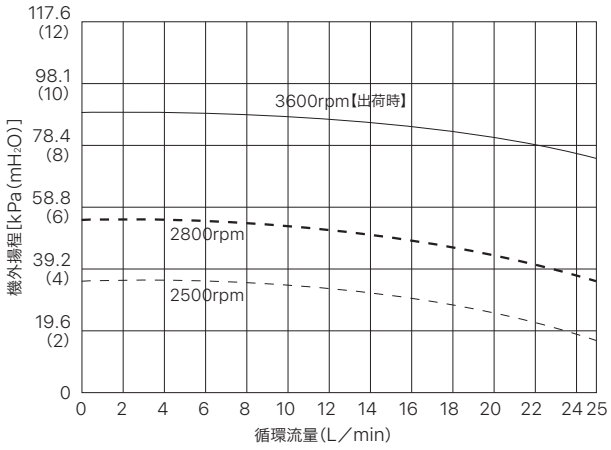

OH-G1506 BL

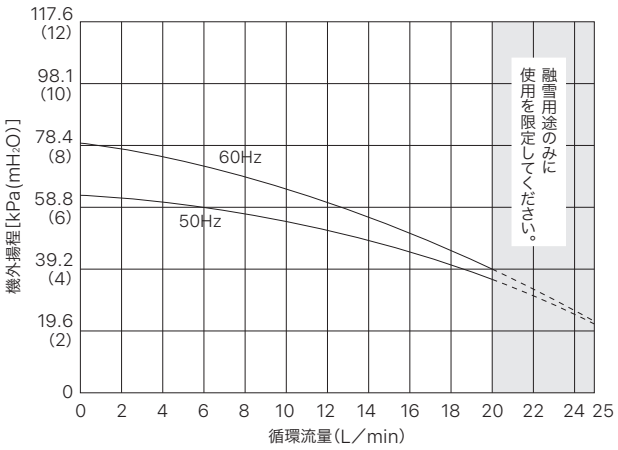

OH-3716FFE BL

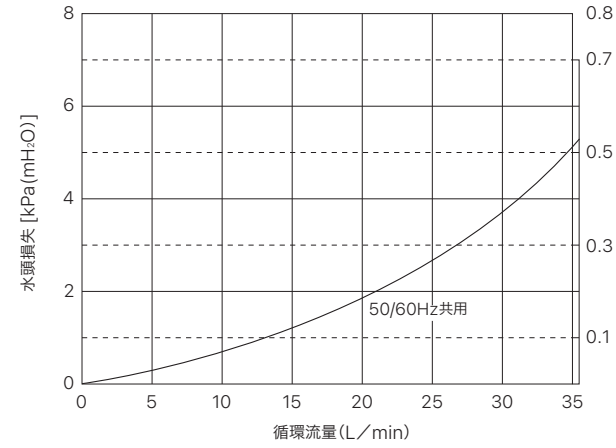

(注意)循環ポンプは、暖房システムの必要流量及び最長配管経路の水頭損失より能力選定してください。

OH-G1205Y

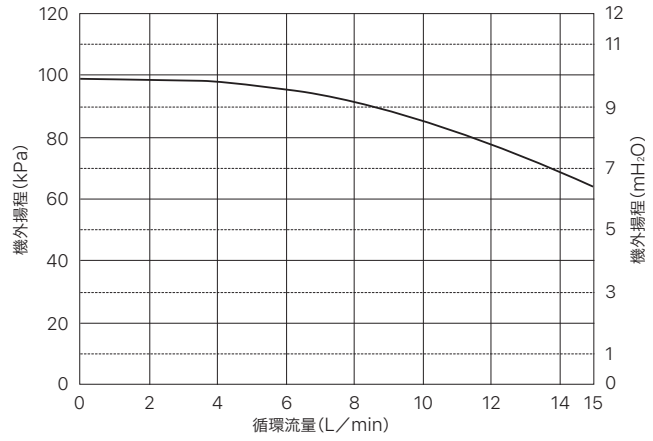

OH-CG2407FF/1907FF

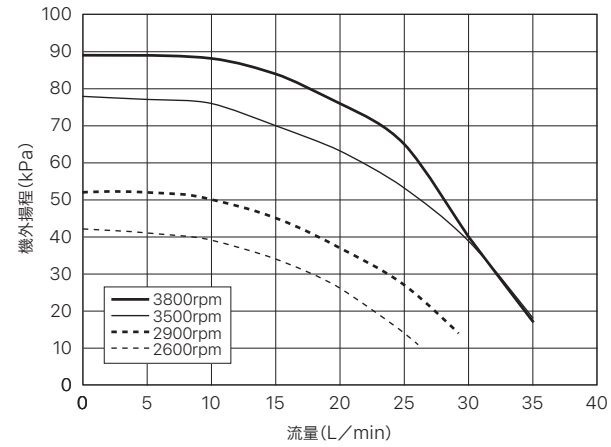

OH-CG1507FF

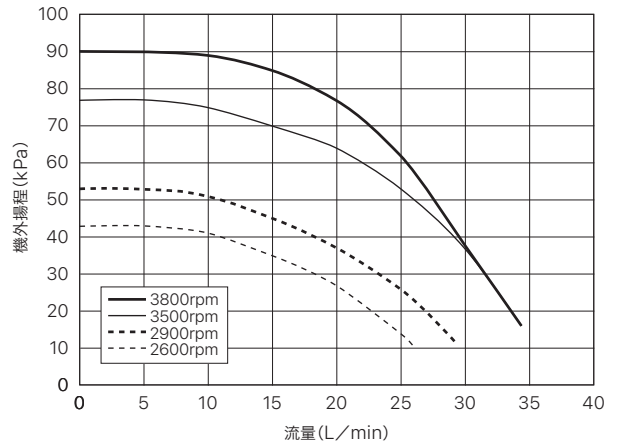

給湯・ふろ用オプション機能

より快適に給湯、ふろ機能を利用していただくために、目的に合わせて選べる多彩なオプションをご用意しています。
※オプション品の併設については弊社支店・営業所へお問い合わせください。

即出湯ユニット QU-1/QU-3

希望小売価格	**QU-1**	0701035	¥122,100（税抜¥111,000）
	QU-3	0701445	¥104,500（税抜¥95,000）

●リターン配管にすることで、循環式の即出湯が可能となります。
●保温循環は熱源機の台所リモコンでプログラム予約ができますので、時間設定をすることにより、必要な時に即出湯ができ、効果的に保温ができます。
●小型ユニットで機器の横のわずかなスペースで設置できます。

システム図（QU-3）

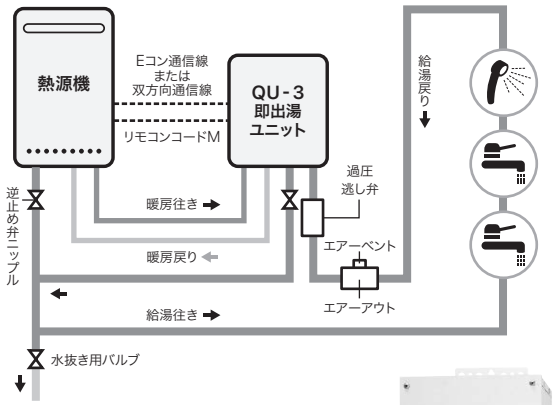



即出湯ユニット
QU-3

※即出湯の配管（給湯往き・給湯戻り）には即出湯の保温性を保つ為、必ず保温処理をしてください。
※太陽熱温水器との接続は絶対しないでください。
※PS内設置については所轄の消防署にお問い合わせください。
※熱源機のリモコンで操作します。
※P.113、155オプション組み合わせ表を参照してください。
※循環水の逆流防止のため、水道事業条例の規則に従い、熱源機の給湯接続口に必ず逆止め弁ニップルを取り付けてください。〈¥3,300（税抜¥3,000）〉

スカイブレンダー SKB-300/300P

希望小売価格	**SKB-300**	0770101	¥84,480（税抜¥76,800）
	SKB-300P	0770201	¥135,850（税抜¥123,500）

●太陽熱温水器（直圧タイプ）とスカイブレンダーを接続する事により、太陽熱で温められたお湯を有効活用できます。
（スタンダード、シンプルでも接続可能になりました。）

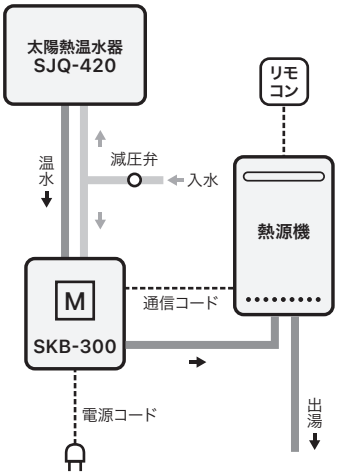



スカイブレンダー SKB-300



スカイブレンダー SKB-300P
（給湯加圧ポンプ内蔵）

※熱源機への入水圧力は98kPa（1kgf/cm²）以上必要です。自然循環式太陽熱温水器SJシリーズと接続する場合は、SKB-300P（¥135,850（税抜¥123,500））をご使用ください。
※太陽熱温水器を熱源機につなぐと、熱源単独で使うより、給湯量は少なくなります。
※P.113、155オプション組み合わせ表を参照してください。
※SKB-300（P）の設置には、別途リモコンコードS 8A（¥4,620（税抜¥4,200））が必要です。

3階暖房端末対応ユニット DVU-3F

GTH・GQH全機種、GH-C2310シリーズに対応

希望小売価格		0701223	¥55,440（税抜¥50,400）

●暖房用高温端末器を3階で使用する場合に使用します。

※温水エアコンを接続した場合には、アメニティドライ機能は使用できません。配管接続はPE管（φ10・φ7）のみになります。
※GH-712とGH-1210は対応していません。

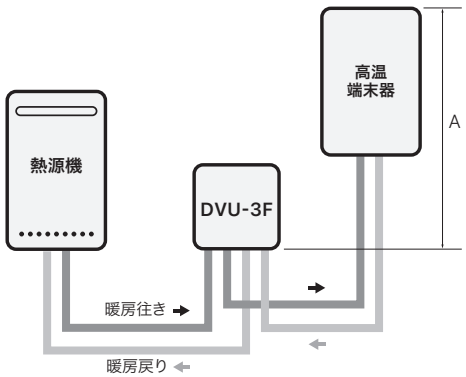

電源周波数	A寸法
50Hz	6.5m未満
60Hz	9.5m未満

※左表は目安です。これ以内では問題ありませんが、必要性に応じて熱源機サービスマニュアルの暖房ポンプ機外揚程性能を確認の上、DVU－3Fの圧損を78kp（0.8mmH₂O）として確認してください。

温水式床暖房

新築向け／リフォーム向け



足元から伝わる心地よいあたたかさ。
温水式床暖房は暮しに
“大満足”をお届けします。

ひだまりのような心地よいあたたかさ

床から伝わる熱が足元からじんわり体をあたためます。また、あたたかい空気は上昇して壁と天井に反射し対流するため、お部屋全体が均一にあたたまります。

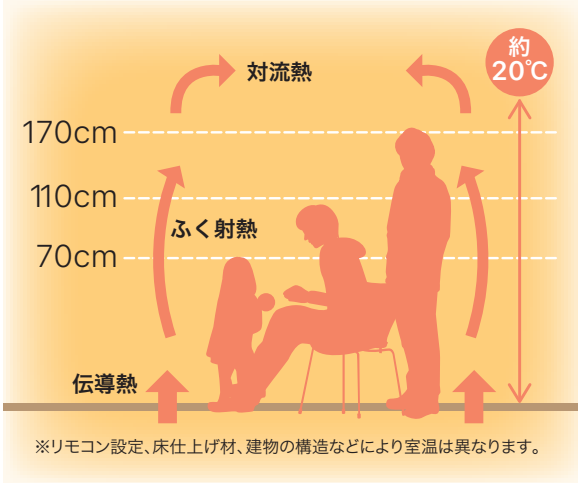

※リモコン設定、床仕上げ材、建物の構造などにより室温は異なります。

ホコリやチリを舞い上げない

床暖房は風を起こさず、湿度が下がらないので肌を乾燥させません。ノドにもやさしくホコリが舞うことがないので、家族みんなに安心です。

複数の部屋に設置可能

熱源機1台で複数室にガス温水式床暖房が設置も可能です。リビングはもちろん、キッチンや子供部屋にもおすすめです。

タイマー機能を上手に使って快適に



個々の床暖房リモコンでタイマー設定が可能。寒い冬の朝でも、起きる時間に合わせてタイマー設定しておけば、足元ぽかぽかで快適です。タイマー切時間も設定できるので、消し忘れも防げます。

お客さまのニーズに合わせて
自由に選べる

温水
床暖房マット

今までの快適さはそのままに、40℃温水の床暖房。
新築はもちろん、床をはがす大規模なリフォームや
既存の床の上から貼るだけのお手軽なリフォームにも対応可能です。

【床暖房で快適な暮し】

今までの快適さはそのままに！

床暖房で使う温水温度は、低いほど床下への放熱ロスや配管ロスが少なくなり経済的です。

温水温度
40℃の
床暖房！

立ち上がり時間の短縮！

従来品と比べて約30%も立ち上がりが早くなりました。安全に、より短時間であたたまります。

【仕様条件】
部屋面積：8畳、暖房使用時間：8時間／日、暖房設定温度（室温）：20℃、
外気温度：5℃での算出です。

●床温度9℃▶27℃にあたためた場合

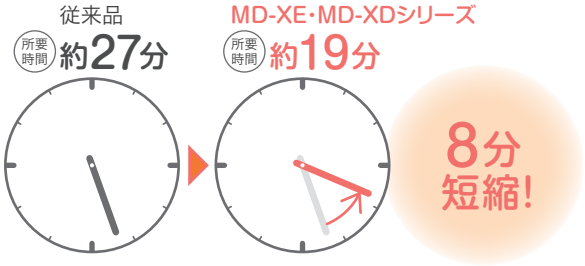

はるとホットエコ※で、お手軽リフォーム

短時間でのお手軽リフォームなら「はるとホットエコ」がおすすめ。今のフローリングをはがさずに、上から貼るだけのカンタン施工。スピーディーに快適床暖房が設置できます。

※はるとホットエコはMD-XDと6mmフローリングの組合せです。

温水式ならではの安心感

温度が上がり続ける電気式と異なり、体と接する床面温度も上昇しにくいため、低温やけどの心配がほとんどありません。火を使わずコードや機器も不要。暖房機が露出せず室内も広々使えます。

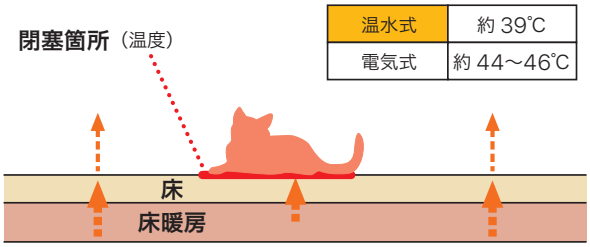

【お客さまのニーズにあわせマットのタイプを選べます】

温水温度 40℃タイプ

厚さ12mmマットタイプ

MD-XE

新　築　リフォーム

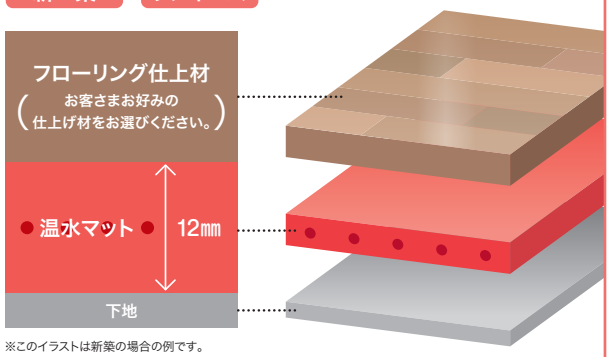

※このイラストは新築の場合の例です。

床はりかえ

新設時や、床をはがす大規模なリフォームにおすすめです。フローリングや畳など、ご家族のライフスタイルに合わせて好みの仕上げ材が選べます。（床下搬送）



MD-XEのプラン例は P.173 をご覧ください。

厚さ9mmマットタイプ

MD-XD

新　築　リフォーム

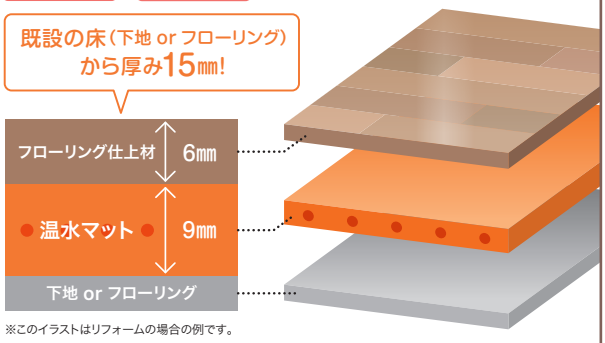

※このイラストはリフォームの場合の例です。

はると ホット エコ 床上配管施工

今お使いの床をはがさず上から貼るだけで、快適な床暖房生活がスタート！既設の床から厚み15㎜プラスで仕上がります。（床上搬送／床下搬送）



はると ホット エコ 床下配管施工

今お使いの床をはがさず上から貼るだけで、快適な床暖房生活がスタート！既設の床から厚み15㎜プラスで仕上がります。（床上搬送）リフォームで床下配管が困難な2階設置においても、床上配管で設置可能になります。



MD-XDのプラン例は P.179～ をご覧ください。

温水温度 60℃タイプ

厚さ12mmマットタイプ

MDZ-A

集合住宅 新築

新築集合住宅の直床工法に対応します。小根太レスで軽量なので運搬時の負担も軽減します。

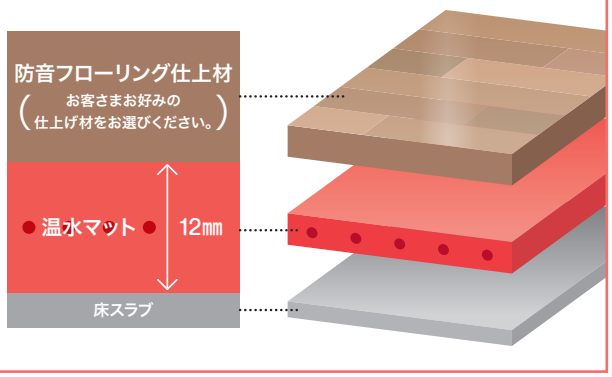

MDZ-Aのプラン例は P.187 をご覧ください。

こだわりの仕上げ材を
自由に選べる

床暖房
仕上げ材

床はりかえ用仕上げ材は、フローリングやカーペット、畳など、
ご家族のライフスタイルに合わせて選べます。
上から貼るだけの仕上げ材も種類豊富にそろえました。

MD-XE・MDZ-A※用 推奨メーカー仕上げ材　はりかえ（新築）



木質フローリング

木の感触が心地いい、ナチュラルな質感を持つフローリング。



コルク

適度なクッション性はコルクならでは。音や衝撃を吸収する効果があります。



クッションフロア

ビニールシート仕上げで、耐薬品性・防水性に優れています。



カーペット

耐衝撃性に優れたカーペットはサイズバリエーション豊富。

※MDZ-Aは木質フローリングにのみ対応



床暖房用うす畳

温風暖房では暖まりにくい畳には、床暖房がおすすめ。



床暖房用タイル

熱伝導率、蓄熱効果に優れたタイル。水、汚れ、キズに強くお手入れも簡単。

MD-XD用 推奨メーカー仕上げ材　床上はり（リフォーム）

●ハードタイプ

〈ライブナチュラル〉木の生命が息づく天然木フロア。　※ライブナチュラルは朝日ウッドテック（株）の登録商標です



ハードメイプル





ブラックチェリー





ブラックウォルナット



※フローリング仕上げ材の詳細につきましては、朝日ウッドテック（株）のホームページをご確認ください。

すっきりデザインが
インテリアになじむ

床暖房リモコン

シンプルでスタイリッシュ、しかもカンタン便利、
快適機能がついた床暖房リモコン

1系統制御用

リモコン1台で
1ヵ所の床暖房を操作します。

2系統制御用

リモコン1台で
2ヵ所の床暖房を操作します。

だから

広いリビングでも、リモコン1台で
操作ができるので見た目もスッキリ。
イニシャルコストも低減します。

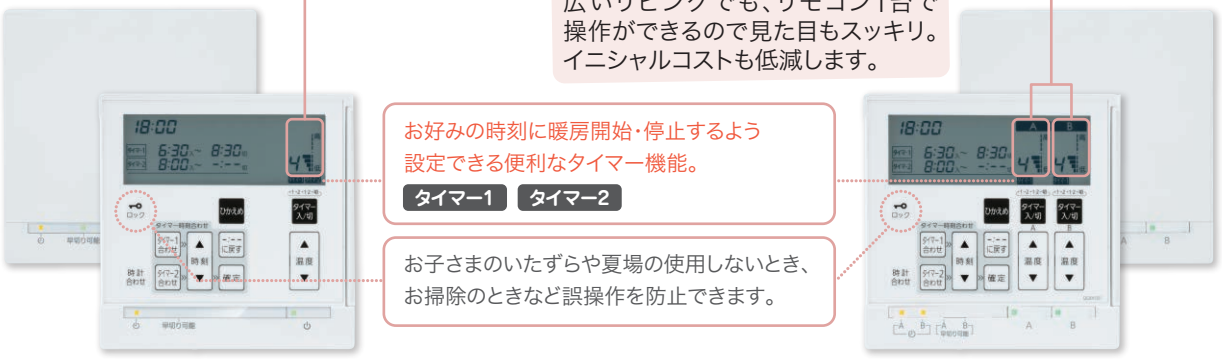

お好みの時刻に暖房開始・停止するよう
設定できる便利なタイマー機能。
タイマー1 タイマー2

お子さまのいたずらや夏場の使用しないとき、
お掃除のときなど誤操作を防止できます。

便利なタイマー機能

タイマー設定で、毎日同じ時刻に自動的に床暖房を開始、または停止します。朝起きた時から足元あったか！
1日に2つの時間帯 タイマー1 と タイマー2 を設定できます。

例

暖房設定時刻
朝：6時～8時 タイマー1
夜：6時～10時 タイマー2



床暖房セーブモード

(RC-D87/88シリーズ)

セーブモードとは…
セーブモードでは、床暖房とエアコンを併用することを想定し、床暖房の能力を抑えて運転します。お部屋の空気はエアコンで、床面は床暖房であたためることで、省エネを目指しながら部屋全体をあたためることができます。



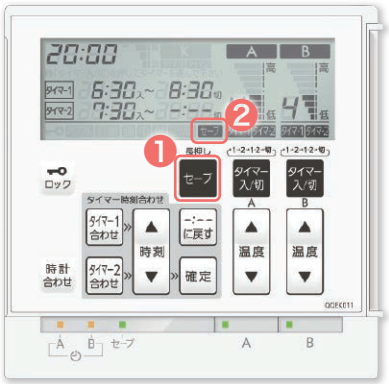

❶セーブボタン
セーブボタンを長押しする事で
「セーブモード」と「通常運転モード」を
切り替え可能。

❷セーブモードの表示
セーブモードは、液晶画面の
セーブアイコンとふたを閉めた状態でも、
LED表示で確認することができます。

・エアコンとは連動していません。
・セーブモードでは、床暖房の能力を抑えて運転するため、セーブモード「切」時と比べて、床面の温度が低く感じる場合があります。
・床暖房をセーブモードで運転するとき、エアコンに特別な機能は必要ありません。
・省エネを目指すために、エアコンの暖房温度設定はひかえめにすることをおすすめします。

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

40℃床暖房

温水床暖房マット	系統	品名	ガス	石油	室温センサー	セーブモード
MD-XE MD-XD	1系統制御用	RC-D834C N30 ¥20,020（税抜¥18,200） 0707880	●	●		
		RC-D884C N30 ¥20,020（税抜¥18,200） 0710193	●			●
		RC-D834TC R30 ¥21,560（税抜¥19,600） 0707881	●	●	●	
		RC-D884TC R30 ¥21,560（税抜¥19,600） 0710194	●		●	●
	2系統制御用	RC-D832C N30 ¥24,200（税抜¥22,000） 0707882	●	●		
		RC-D882C N30 ¥24,200（税抜¥22,000） 0710192	●			●

〈ガス〉 インテリジェント
GTH-Cシリーズ
GTHシリーズ
GQHシリーズ
GHシリーズ
（上記いずれも2温度タイプのみ。但し、GH-712Wは1系統のみ1温度タイプも対応。）

〈石油〉 ユテリア通信 / 双方向通信
OH-G1205W3H
OH-G1205WD
OH-G**DYタイプ
OH-G905YN BL（リモコン3台まで可能）
OH-G675YN BL（リモコン3台まで可能）

50℃床暖房

温水床暖房マット	系統	品名	ガス	石油	室温センサー	セーブモード
弊社商品ラインアップにはございません。 詳細は弊社窓口または販売店にご相談ください。	1系統制御用	RC-D814C N30 ¥20,020（税抜¥18,200） 0707438	●	●		
		RC-D814TC R30 ¥21,560（税抜¥19,600） 0707439	●	●	●	
	2系統制御用	RC-D812C N30 ¥24,200（税抜¥22,000） 0707440	●	●		

〈ガス〉 インテリジェント
GTH-Cシリーズ
GTHシリーズ
GQHシリーズ
GHシリーズ
（上記いずれも2温度タイプのみ。但し、GH-712Wは1系統のみ1温度タイプも対応。）

〈石油〉 ユテリア通信 / 双方向通信
OH-G1205W3H
OH-G1205WD
OH-G**DYタイプ
OH-G905YN BL（リモコン3台まで可能）
OH-G675YN BL（リモコン3台まで可能）

60℃床暖房

温水床暖房マット	系統	品名	ガス	石油	室温センサー	セーブモード
MDZ-A	1系統制御用	RC-D804C N30 ¥20,020（税抜¥18,200） 0707345	●	●		
		RC-D874C N30 ¥20,020（税抜¥18,200） 0710149	●			●
		RC-D804TC R30 ¥21,560（税抜¥19,600） 0707388	●	●	●	
		RC-D874TC R30 ¥21,560（税抜¥19,600） 0710150	●		●	●
	2系統制御用	RC-D802C N30 ¥24,200（税抜¥22,000） 0707344	●	●		
		RC-D872C N30 ¥24,200（税抜¥22,000） 0710136	●			●

〈ガス〉 インテリジェント
GTH-Cシリーズ
GTHシリーズ
GQHシリーズ
GHシリーズ
（上記いずれも2温度タイプのみ。但し、GH-712Wは1系統のみ1温度タイプも対応。）

〈石油〉 ユテリア通信 / 双方向通信
OH-G1205W3H
OH-G1205WD
OH-G**DYタイプ
OH-G905YN BL（リモコン3台まで可能）
OH-G675YN BL（リモコン3台まで可能）

40℃／50℃／60℃床暖房

温水床暖房マット	系統	品名	ガス	石油	室温センサー	セーブモード
MD-XE MD-XD MDZ-A その他	1〜2系統制御用	UDR-6D ¥57,200（税抜¥52,000） 0503266 （UDR-6D入付）   UDV-6またはSTHヘッダーセットが別途必要です	●	●		

〈ガス〉〈石油〉 E-con
1温度熱源機

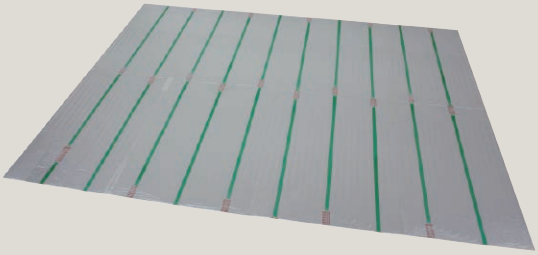

今までの快適さはそのままに
温水温度40℃の床暖房。

- 豊富なサイズバリエーションでさまざまなスペースに対応。
- 寒い朝もスピーディな暖まり。

厚さ 12mm 温水マット

温水温度 40℃ タイプ

品　名	寸法 (mm)	厚み (mm)	面積 (m^2)	質量 (kg)	暖房能力（入口温水温度40℃）		標準流量 (L/分)	標準流量抵抗		保有水量 (L/枚)
					W/枚	kcal/h枚		kPa/枚	mH_2O/枚	
MD-3324XE-BL 0502999 ¥137,170 (税抜¥124,700)	3288 × 2424	12	7.97	15.0	758	651	1.5	14.0	1.4	3.6
MD-2433XE-BL 0503000 ¥137,170 (税抜¥124,700)	2379 × 3333	12	7.93	15.0	754	648	1.5	14.0	1.4	3.6
MD-2727XE-BL 0503002 ¥125,510 (税抜¥114,100)	2682 × 2727	12	7.31	14.0	695	598	1.5	14.0	1.4	3.3
MD-3024XE-BL 0503003 ¥117,480 (税抜¥106,800)	2985 × 2424	12	7.24	13.0	688	591	1.5	14.0	1.4	3.3
MD-2430XE-BL 0503004 ¥117,480 (税抜¥106,800)	2379 × 3030	12	7.21	13.0	685	589	1.5	14.0	1.4	3.2
MD-2724XE-BL 0503253 ¥124,080 (税抜¥112,800)	2682 × 2424	12	6.50	12	618	531	1.5	10.0	1.0	2.9
MD-2427XE-BL 0503254 ¥124,080 (税抜¥112,800)	2379 × 2727	12	6.49	12	617	531	1.5	10.0	1.0	2.9
MD-3021XE-BL 0503005 ¥109,670 (税抜¥99,700)	2985 × 2121	12	6.33	11.0	602	518	1.0	24.0	2.4	2.8

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

品　名	寸法 (mm)	厚み (mm)	面積 (m^2)	質量 (kg)	暖房能力 (入口温水温度40℃)		標準流量 (L/分)	標準流量抵抗		保有水量 (L/枚)
					W/枚	kcal/h枚		kPa/枚	mH_2O/枚	
MD-2130XE-BL 0503006 ¥109,670 (税抜¥99,700)		12	6.29	11.0	598	514	1.0	23.0	2.3	2.8
MD-2424XE-BL 0503007 ¥103,290 (税抜¥93,900)		12	5.77	11.0	548	471	1.0	22.0	2.2	2.6
MD-2721XE-BL 0503008 ¥101,860 (税抜¥92,600)		12	5.69	11.0	541	465	1.0	22.0	2.2	2.6
MD-2127XE-BL 0503010 ¥101,860 (税抜¥92,600)		12	5.66	11.0	538	463	1.0	21.0	2.1	2.5
MD-3018XE-BL 0503011 ¥99,330 (税抜¥90,300)		12	5.43	10.0	516	444	1.0	20.0	2.0	2.4
MD-1830XE-BL 0503012 ¥99,330 (税抜¥90,300)		12	5.37	10.0	511	439	1.0	20.0	2.0	2.4
MD-2421XE-BL 0503013 ¥91,410 (税抜¥83,100)		12	5.05	9.0	480	412	1.0	20.0	2.0	2.3
MD-2124XE-BL 0503014 ¥91,410 (税抜¥83,100)		12	5.03	9.0	478	411	1.0	19.0	1.9	2.3
MD-2718XE-BL 0503015 ¥90,200 (税抜¥82,000)		12	4.88	9.0	464	399	1.0	18.0	1.8	2.2
MD-1827XE-BL 0503016 ¥90,200 (税抜¥82,000)		12	4.83	9.0	460	395	1.0	19.0	1.9	2.2
MD-3015XE-BL 0503017 ¥83,600 (税抜¥76,000)		12	4.52	8.0	430	370	1.0	17.0	1.7	2.0

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

品　名	寸法 (mm)	厚み (mm)	面積 (m^2)	質量 (kg)	暖房能力（入口温水温度40℃）		標準流量 (L/分)	標準流量抵抗		保有水量 (L/枚)
					W/枚	kcal/h枚		kPa/枚	mH_2O/枚	
MD-1530XE-BL 0503018 ¥83,600 （税抜¥76,000）		12	4.45	8.0	423	364	1.0	17.0	1.7	2.0
MD-2121XE-BL 0503255 ¥101,860 （税抜¥92,600）		12	4.40	8	419	360	1.0	17.0	1.7	2.0
MD-2418XE-BL 0503019 ¥81,070 （税抜¥73,700）		12	4.33	8.0	411	354	1.0	16.0	1.6	1.9
MD-1824XE-BL 0503020 ¥81,070 （税抜¥73,700）		12	4.30	8.0	409	351	1.0	16.0	1.6	1.9
MD-2715XE-BL 0503256 ¥95,480 （税抜¥86,800）		12	4.06	8	386	332	1.0	16.0	1.6	1.8
MD-1527XE-BL 0503257 ¥95,480 （税抜¥86,800）		12	4.01	8	381	328	1.0	16.0	1.6	1.8
MD-2118XE-BL 0503258 ¥86,240 （税抜¥78,400）		12	3.77	7	359	309	1.0	15.0	1.5	1.7
MD-1821XE-BL 0503259 ¥86,240 （税抜¥78,400）		12	3.76	7	358	308	1.0	15.0	1.5	1.7
MD-2415XE-BL 0503021 ¥77,110 （税抜¥70,100）		12	3.60	6.0	343	295	1.0	14.0	1.4	1.6
MD-1524XE-BL 0503022 ¥77,110 （税抜¥70,100）		12	3.56	6.0	339	291	1.0	14.0	1.4	1.6
MD-1818XE-BL 0503023 ¥69,300 （税抜¥63,000）		12	3.22	5.0	306	263	1.0	13.0	1.3	1.4

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

品　名	寸法 (mm)	厚み (mm)	面積 (m^2)	質量 (kg)	暖房能力 (入口温水温度40℃)		標準流量 (L/分)	標準流量抵抗		保有水量 (L/枚)
					W/枚	kcal/h枚		kPa/枚	mH_2O/枚	
MD-2709XE-BL 0503260 ¥67,980 (税抜¥61,800)		12	2.44	5	232	200	1.0	10.0	1.0	1.1
MD-0927XE-BL 0503261 ¥67,980 (税抜¥61,800)		12	2.36	5	224	193	1.0	10.0	1.0	1.1
MD-2409XE-BL 0503262 ¥66,660 (税抜¥60,600)		12	2.16	4	206	177	1.0	10.0	1.0	1.0
MD-0924XE-BL 0503263 ¥66,660 (税抜¥60,600)		12	2.09	4	199	171	1.0	10.0	1.0	0.9
MD-2406XE-BL 0503026 ¥56,210 (税抜¥51,100)		12	1.44	2.0	137	118	0.5	33.0	3.4	0.6
MD-0624XE-BL 0503027 ¥56,210 (税抜¥51,100)		12	1.36	2.0	129	111	0.5	30.0	3.1	0.6
MD-1509XE-BL 0503264 ¥56,210 (税抜¥51,100)		12	1.34	2	127	109	0.5	30.0	3.1	0.6
MD-0915XE-BL 0503265 ¥56,210 (税抜¥51,100)		12	1.31	2	124	107	0.5	29.0	3.0	0.6
MD-2106XE-BL 0503028 ¥52,250 (税抜¥47,500)		12	1.26	2.0	120	103	0.5	29.0	3.0	0.6
MD-0621XE-BL 0503029 ¥52,250 (税抜¥47,500)		12	1.19	2.0	113	97	0.5	27.0	2.8	0.5
MD-1806XE-BL 0503030 ¥52,250 (税抜¥47,500)		12	1.07	2.0	102	88	0.5	28.0	2.9	0.5

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

品　名	寸法 (mm)	厚み (mm)	面積 (m^2)	質量 (kg)	暖房能力（入口温水温度40℃）		標準流量 (L/分)	標準流量抵抗		保有水量 (L/枚)
					W/枚	kcal/h枚		kPa/枚	mH_2O/枚	
MD-0618XE-BL 0503031 ¥52,250 (税抜¥47,500)		12	1.02	2.0	97	83	0.5	20.0	2.0	0.5
MD-0909XE-BL 0503032 ¥40,480 (税抜¥36,800)		12	0.79	2.0	75	64	0.5	19.0	1.9	0.4
MD-0615XE-BL 0503033 ¥45,760 (税抜¥41,600)		12	0.85	2.0	81	69	0.5	19.0	1.9	0.6
MD-1506XE-BL 0503034 ¥47,080 (税抜¥42,800)		12	0.89	2.0	85	73	0.5	24.0	2.4	0.6
MD-0912XE-BL 0503035 ¥48,290 (税抜¥43,900)		12	1.05	2.0	100	86	0.5	25.0	2.5	0.7
MD-1209XE-BL 0503036 ¥48,290 (税抜¥43,900)		12	1.06	2.0	101	87	0.5	24.0	2.4	0.7
MD-0612XE-BL 0503037 ¥41,800 (税抜¥38,000)		12	0.68	1.0	65	56	0.5	18.0	1.8	0.6
MD-1206XE-BL 0503038 ¥43,120 (税抜¥39,200)		12	0.71	1.0	67	58	0.5	20.0	2.0	0.6
MD-0609XE-BL 0503039 ¥36,630 (税抜¥33,300)		12	0.51	1.0	48	42	0.5	14.0	1.4	0.2
MD-0906XE-BL 0503040 ¥36,630 (税抜¥33,300)		12	0.52	1.0	50	43	0.5	15.0	1.5	0.2
MD-0606XE-BL 0503041 ¥28,710 (税抜¥26,100)		12	0.34	1.0	32	28	0.5	11.0	1.1	0.2

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

＜温水マット MD-XE専用　特注サイズ実施申請書＞

①必要枚数・②外形寸法を記入、③形状を図示してください。コーナーカットの有無含む

範囲	型式	品コード	価格	①枚数
BXDで囲む範囲	**MD-XE-12BXD-KD**	0503053	¥49,610（税抜 ¥45,100）	
CXDで囲む範囲	**MD-XE-12CXD-KD**	0503052	¥65,230（税抜 ¥59,300）	
DXDで囲む範囲	**MD-XE-12DXD-KD**	0503051	¥91,410（税抜 ¥83,100）	
EXDで囲む範囲	**MD-XE-12EXD-KD**	0503050	¥99,330（税抜 ¥90,300）	
EXEで囲む範囲	**MD-XE-12EXE-KD**	0503049	¥124,080（税抜 ¥112,800）	
FXDで囲む範囲	**MD-XE-12FXD-KD**	0503048	¥154,110（税抜 ¥140,100）	

・形式は、WとL方向の寸法の交点（右上角）が下記サイズ図に該当するものを選択してください。

②外形寸法【単位：mm】

W（横）方向（　　）
×
L（縦）方向（　　）

③形状

※コーナーカット（ 有・無 ）

↑どちらかに○を入れてください。

※W（横）方向とL（縦）方向の交点に
●があれば量産品があります。

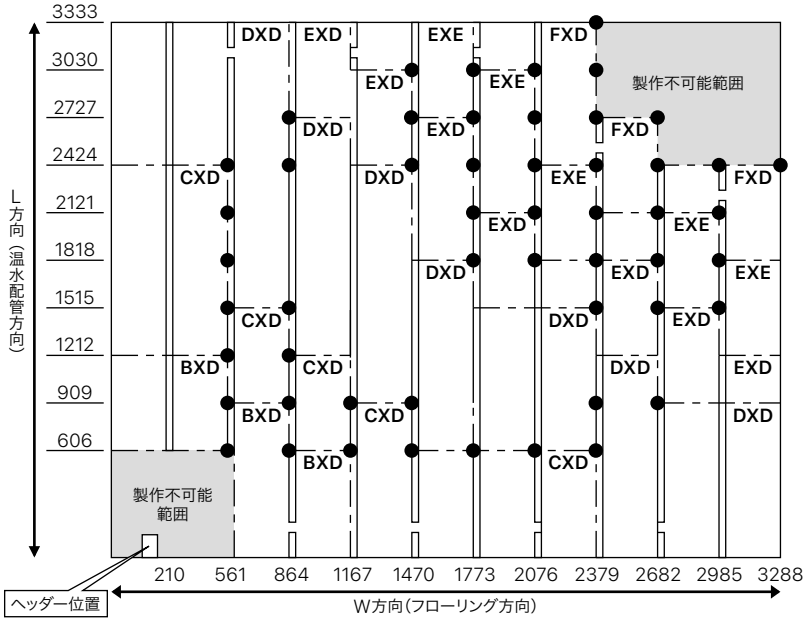

≪注意事項≫

・納期は、正式ご注文→ノーリツにて受付後約3週間です。
（受付後はキャンセル不可となります。）
・ヘッダー位置は、左下210mmで固定です。
ヘッダー自体はマット下辺から100mm内側となります。
・W方向（横、フローリング方向）は、
561mmから303mmピッチ、最大3288mmまで対応が可能です。
・L方向（縦、温水配管方向）は、
606mmから最大3333mmの間でフリーに寸法指定ができます。
（但し、いずれも製作不可能範囲は除きます。）
また、L方向の寸法が303mmピッチ以外は、釘打ち禁止位置が303mmピッチにならない為、フローリングが釘打ち禁止位置を全てかわし、割り付ける事が出来なくなる可能性があります。
・L＞1818mmの場合は上下折りあり、L≦1818mmの場合は上下折りなしとなります。

■ 構造上製作不可能な形状については右図を参照ください。

□ 温水配管の途中(凸凹を含む)をカットしたもの



□ 温水マットの中間をカットしたもの



□ 温水マット自体を斜めにカットしたもの



□ 温水マット自体を円形にカットしたもの



詳しくは、弊社営業担当者までお問い合わせください。

6畳プラン

敷設寸法：2985mm×2121mm
※室内寸法は目安です。

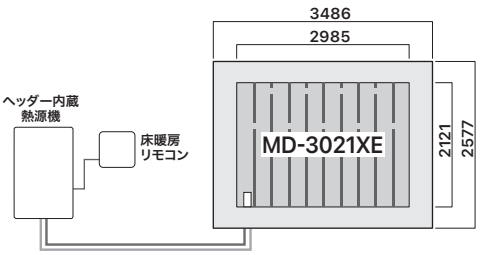

		合計価格	仕上げ材	床暖房リモコン	温水マット	必要部材	熱源機
ガス	温水暖房専用熱源機 GH-712W3H BL	¥374,836 (税抜¥340,760)	仕上げ材メーカーにお問い合せください。	¥20,020 (税抜¥18,200)	¥109,670 (税抜¥99,700)	¥49,016 (税抜¥44,560)	¥196,130 (税抜¥178,300)
	高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-C2471AW3H BL	¥923,076 (税抜¥839,160)				¥49,016 (税抜¥44,560)	¥744,370 (税抜¥676,700)
石油	温水暖房専用熱源機 OH-G675YN BL	¥483,076 (税抜¥439,160)	仕上げ材メーカーにお問い合せください。	¥20,020 (税抜¥18,200)	¥109,670 (税抜¥99,700)	¥62,106 (税抜¥56,460)	¥291,280 (税抜¥264,800)
	温水暖房付ふろ給湯機 OTH-4712AY BL	¥984,962 (税抜¥895,420)		¥57,200 (税抜¥52,000)		¥128,722 (税抜¥117,020)	¥689,370 (税抜¥626,700)

8畳プラン

敷設寸法：2985mm×3030mm
※室内寸法は目安です。

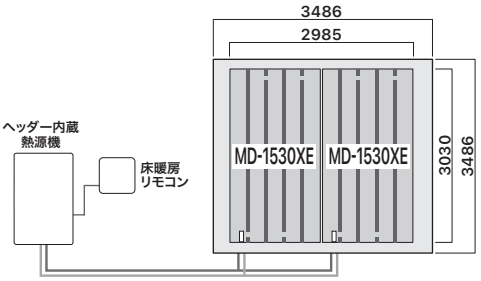

		合計価格	仕上げ材	床暖房リモコン	温水マット	必要部材	熱源機
ガス	温水暖房専用熱源機 GH-712W3H BL	¥454,806 (税抜¥413,460)	仕上げ材メーカーにお問い合せください。	¥20,020 (税抜¥18,200)	¥167,200 (税抜¥152,000)	¥71,456 (税抜¥64,960)	¥196,130 (税抜¥178,300)
	高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-C2471AW3H BL	¥1,003,046 (税抜¥911,860)				¥71,456 (税抜¥64,960)	¥744,370 (税抜¥676,700)
石油	温水暖房専用熱源機 OH-G675YN BL	¥563,046 (税抜¥511,860)	仕上げ材メーカーにお問い合せください。	¥20,020 (税抜¥18,200)	¥167,200 (税抜¥152,000)	¥84,546 (税抜¥76,860)	¥291,280 (税抜¥264,800)
	温水暖房付ふろ給湯機 OTH-4712AY BL	¥1,056,792 (税抜¥960,720)		¥57,200 (税抜¥52,000)		¥143,022 (税抜¥130,020)	¥689,370 (税抜¥626,700)

12畳プラン

敷設寸法：4197mm×3030mm
※室内寸法は目安です。

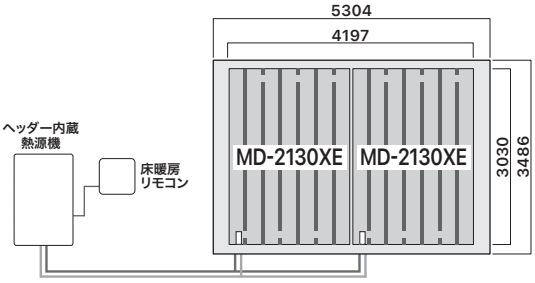

		合計価格	仕上げ材	床暖房リモコン	温水マット	必要部材	熱源機
ガス	温水暖房専用熱源機 GH-712W3H BL	¥510,026 (税抜¥463,660)	仕上げ材メーカーにお問い合せください。	¥20,020 (税抜¥18,200)	¥219,340 (税抜¥199,400)	¥74,536 (税抜¥67,760)	¥196,130 (税抜¥178,300)
	高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-C2471AW3H BL	¥1,058,266 (税抜¥962,060)				¥74,536 (税抜¥67,760)	¥744,370 (税抜¥676,700)
石油	温水暖房専用熱源機 OH-G675YN BL	¥615,186 (税抜¥559,260)	仕上げ材メーカーにお問い合せください。	¥20,020 (税抜¥18,200)	¥219,340 (税抜¥199,400)	¥84,546 (税抜¥76,860)	¥291,280 (税抜¥264,800)
	温水暖房付ふろ給湯機 OTH-4712AY BL	¥1,115,202 (税抜¥1,013,820)		¥57,200 (税抜¥52,000)		¥149,292 (税抜¥135,720)	¥689,370 (税抜¥626,700)

※熱源機価格にリモコンコードと循環アダプターは含まれておりません。　※OTH-4712AYの床暖房リモコンはUDR-6Dになります。
※GTH-Cの価格には、RC-K102EWマルチセットが含まれています。
※GH、GTH-C、OHの熱源機価格には据置台が含まれています。

仕上げ材が別途必要です。推奨メーカーよりお選びください。

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

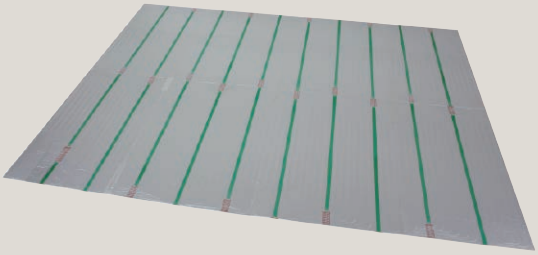

今までの快適さはそのままに 温水温度40℃の床暖房。

- 豊富なサイズバリエーションでさまざまなスペースに対応。
- 寒い朝もスピーディな暖まり。

はると ホット エコ

厚さ 9mm 温水マット

温水温度 40℃ タイプ

品　名	寸法（mm）	厚み（mm）	面積（m^2）	質量（kg）	暖房能力（入口温水温度40℃）		標準流量（L/分）	標準流量抵抗		保有水量（L/枚）
					W/枚	kcal/h枚		kPa/枚	mH_2O/枚	
MD-2727XD-BL 0502890 ¥125,510 （税抜¥114,100）	2682 2727	9	7.31	14.0	695	598	1.5	16.7	1.7	3.3
MD-3024XD-BL 0502891 ¥117,480 （税抜¥106,800）	2985 2424	9	7.24	13.0	688	591	1.5	16.7	1.7	3.3
MD-2430XD-BL 0502892 ¥117,480 （税抜¥106,800）	2379 3030	9	7.21	13.0	685	589	1.5	16.5	1.7	3.2
MD-3021XD-BL 0502893 ¥109,670 （税抜¥99,700）	2985 2121	9	6.33	11.0	602	518	1.0	24.8	2.5	2.8
MD-2130XD-BL 0502894 ¥109,670 （税抜¥99,700）	2076 3030	9	6.29	11.0	598	514	1.0	24.1	2.5	2.8
MD-2421XD-BL 0502900 ¥91,410 （税抜¥83,100）	2379 2121	9	5.05	9.0	480	412	1.0	20.9	2.1	2.3
MD-2124XD-BL 0502906 ¥91,410 （税抜¥83,100）	2076 2424	9	5.03	9.0	478	411	1.0	20.7	2.1	2.3
MD-2718XD-BL 0502907 ¥90,200 （税抜¥82,000）	2682 1818	9	4.88	9.0	464	399	1.0	19.1	1.9	2.2

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

品　名	寸法 (mm)	厚み (mm)	面積 (m^2)	質量 (kg)	暖房能力 (入口温水温度40℃)		標準流量 (L/分)	標準流量抵抗		保有水量 (L/枚)
					W/枚	kcal/h枚		kPa/枚	mH_2O/枚	
MD-1827XD-BL 0502908 ¥90,200 (税抜¥82,000)		9	4.83	9.0	460	395	1.0	20.0	2.0	2.2
MD-3015XD-BL 0502909 ¥83,600 (税抜¥76,000)		9	4.52	8.0	430	370	1.0	18.3	1.9	2.0
MD-1530XD-BL 0502910 ¥83,600 (税抜¥76,000)		9	4.45	8.0	423	364	1.0	17.9	1.8	2.0
MD-2415XD-BL 0502913 ¥77,110 (税抜¥70,100)		9	3.60	6.0	343	295	1.0	15.1	1.5	1.6
MD-1524XD-BL 0502914 ¥77,110 (税抜¥70,100)		9	3.56	6.0	339	291	1.0	15.4	1.6	1.6
MD-1818XD-BL 0502915 ¥69,300 (税抜¥63,000)		9	3.22	5.0	306	263	1.0	14.2	1.4	1.4
MD-1809XD-BL 0502916 ¥57,420 (税抜¥52,200)		9	1.61	3.0	153	132	1.0	11.0	1.1	0.8
MD-2406XD-BL 0502918 ¥56,210 (税抜¥51,100)		9	1.44	2.0	137	118	0.5	33.6	3.4	0.6
MD-0624XD-BL 0502919 ¥56,210 (税抜¥51,100)		9	1.36	2.0	129	111	0.5	30.2	3.1	0.6
MD-1806XD-BL 0502922 ¥52,250 (税抜¥47,500)		9	1.07	2.0	102	88	0.5	28.2	2.9	0.5
MD-0618XD-BL 0502923 ¥52,250 (税抜¥47,500)		9	1.02	2.0	97	83	0.5	20.2	2.1	0.5

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

品　名	寸法 (mm)	厚み (mm)	面積 (m^2)	質量 (kg)	暖房能力（入口温水温度40℃）		標準流量 (L/分)	標準流量抵抗		保有水量 (L/枚)
					W/枚	kcal/h枚		kPa/枚	mH_2O/枚	
MD-0909XD-BL 0502924 ¥40,480 (税抜¥36,800)		9	0.79	2.0	75	64	0.5	19.0	1.9	0.4
MD-0612XD-BL 0502929 ¥41,800 (税抜¥38,000)		9	0.68	1.0	65	56	0.5	19.2	2.0	0.6
MD-1206XD-BL 0502930 ¥43,120 (税抜¥39,200)		9	0.71	1.0	67	58	0.5	19.9	2.0	0.6
MD-0609XD-BL 0502931 ¥36,630 (税抜¥33,300)		9	0.51	1.0	48	42	0.5	14.1	1.4	0.2
MD-0906XD-BL 0502932 ¥36,630 (税抜¥33,300)		9	0.52	1.0	50	43	0.5	15.7	1.6	0.2

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

＜温水マット MD-XD専用　特注サイズ実施申請書＞

①必要枚数・②外形寸法を記入、③形状を図示してください。コーナーカットの有無含む

範囲	型式	品コード	価格	①枚数
BXDで囲む範囲	**MD-XD-09BXD-KD**	0502996	¥49,610（税抜¥45,100）	
CXDで囲む範囲	**MD-XD-09CXD-KD**	0502995	¥65,230（税抜¥59,300）	
DXDで囲む範囲	**MD-XD-09DXD-KD**	0502994	¥91,410（税抜¥83,100）	
EXDで囲む範囲	**MD-XD-09EXD-KD**	0502993	¥99,330（税抜¥90,300）	
EXEで囲む範囲	**MD-XD-09EXE-KD**	0502992	¥124,080(税抜¥112,800)	
FXDで囲む範囲	**MD-XD-09FXD-KD**	0502991	¥154,110(税抜¥140,100)	

・形式は、WとL方向の寸法の交点（右上角）が下記サイズ図に該当するものを選択してください。

②外形寸法【単位：mm】

W（横）方向（　　）
×
L（縦）方向（　　）

③形状

※コーナーカット（ 有・無 ）

↑どちらかに○を入れてください。

※W（横）方向とL（縦）方向の交点に
●があれば量産品があります。

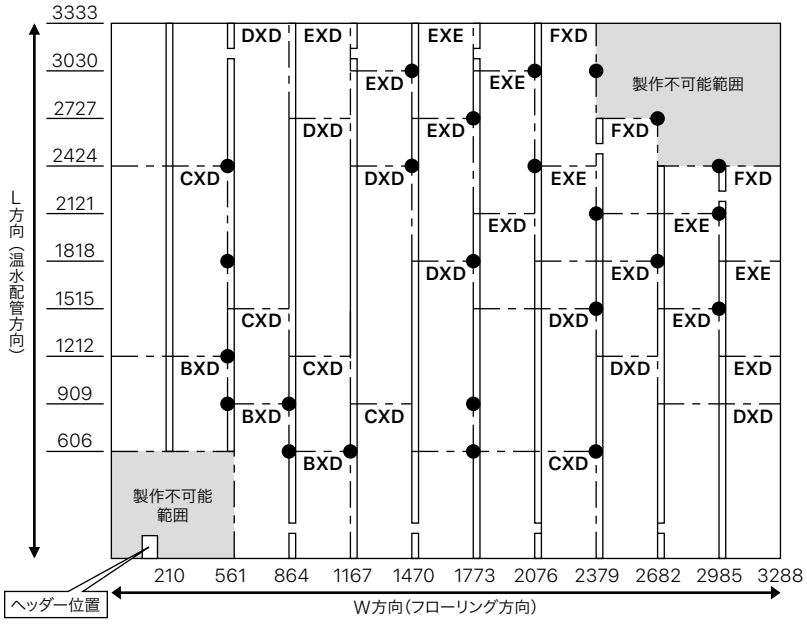

≪注意事項≫

・納期は、正式ご注文→ノーリツにて受付後約3週間です。
（受付後はキャンセル不可となります。）
・ヘッダー位置は、左下210mmで固定です。
ヘッダー自体はマット下辺から100mm内側となります。
・W方向（横、フローリング方向）は、
561mmから303mmピッチ、最大3288mmまで対応が可能です。
・L方向（縦、温水配管方向）は、
606mmから最大3333mmの間でフリーに寸法指定ができます。
（但し、いずれも製作不可能範囲は除きます。）
また、L方向の寸法が303mmピッチ以外は、釘打ち禁止位置が303mmピッチにならない為、フローリングが釘打ち禁止位置を全てかわし、割り付ける事が出来なくなる可能性があります。
・L＞1818mmの場合は上下折りあり、L≦1818mmの場合は上下折りなしとなります。

■ 構造上製作不可能な形状については右図を参照ください。

□ 温水配管の途中(凸凹を含む)をカットしたもの



□ 温水マットの中間をカットしたもの



□ 温水マット自体を斜めにカットしたもの



□ 温水マット自体を円形にカットしたもの



詳しくは、弊社営業担当者までお問い合わせください。

MD-XD シリーズ〔床はりかえ〕

新築向け／リフォーム向け

6畳プラン

敷設寸法：2985mm×2121mm
※室内寸法は目安です。

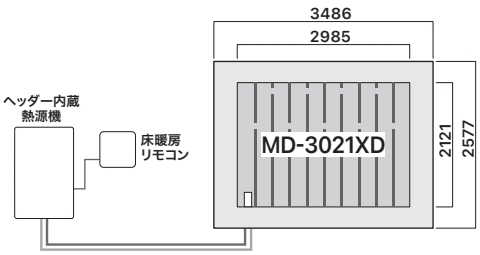

		合計価格	仕上げ材	床暖房リモコン	温水マット	必要部材	熱源機
ガス	温水暖房専用熱源機 GH-712W3H BL	¥374,836 (税抜¥340,760)	仕上げ材メーカーにお問い合せください。	¥20,020 (税抜¥18,200)	¥109,670 (税抜¥99,700)	¥49,016 (税抜¥44,560)	¥196,130 (税抜¥178,300)
	高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-C2471AW3H BL	¥923,076 (税抜¥839,160)				¥49,016 (税抜¥44,560)	¥744,370 (税抜¥676,700)
石油	温水暖房専用熱源機 OH-G675YN BL	¥483,076 (税抜¥439,160)	仕上げ材メーカーにお問い合せください。	¥20,020 (税抜¥18,200)	¥109,670 (税抜¥99,700)	¥62,106 (税抜¥56,460)	¥291,280 (税抜¥264,800)
	温水暖房付ふろ給湯機 OTH-4712AY BL	¥984,962 (税抜¥895,420)		¥57,200 (税抜¥52,000)		¥128,722 (税抜¥117,020)	¥689,370 (税抜¥626,700)

8畳プラン

敷設寸法：2985mm×3030mm
※室内寸法は目安です。

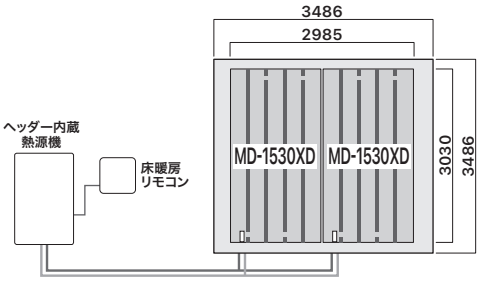

		合計価格	仕上げ材	床暖房リモコン	温水マット	必要部材	熱源機
ガス	温水暖房専用熱源機 GH-712W3H BL	¥454,806 (税抜¥413,460)	仕上げ材メーカーにお問い合せください。	¥20,020 (税抜¥18,200)	¥167,200 (税抜¥152,000)	¥71,456 (税抜¥64,960)	¥196,130 (税抜¥178,300)
	高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-C2471AW3H BL	¥1,003,046 (税抜¥911,860)				¥71,456 (税抜¥64,960)	¥744,370 (税抜¥676,700)
石油	温水暖房専用熱源機 OH-G675YN BL	¥563,046 (税抜¥511,860)	仕上げ材メーカーにお問い合せください。	¥20,020 (税抜¥18,200)	¥167,200 (税抜¥152,000)	¥84,546 (税抜¥76,860)	¥291,280 (税抜¥264,800)
	温水暖房付ふろ給湯機 OTH-4712AY BL	¥1,063,062 (税抜¥966,420)		¥57,200 (税抜¥52,000)		¥149,292 (税抜¥135,720)	¥689,370 (税抜¥626,700)

12畳プラン

敷設寸法：4197mm×3030mm
※室内寸法は目安です。

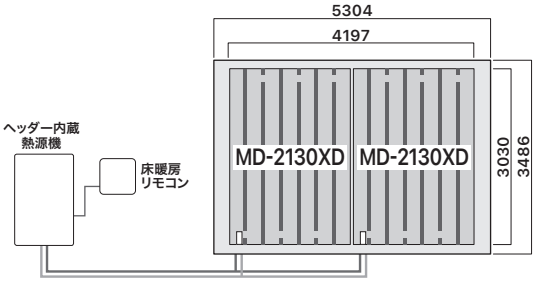

		合計価格	仕上げ材	床暖房リモコン	温水マット	必要部材	熱源機
ガス	温水暖房専用熱源機 GH-712W3H BL	¥510,026 (税抜¥463,660)	仕上げ材メーカーにお問い合せください。	¥20,020 (税抜¥18,200)	¥219,340 (税抜¥199,400)	¥74,536 (税抜¥67,760)	¥196,130 (税抜¥178,300)
	高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-C2471AW3H BL	¥1,058,266 (税抜¥962,060)				¥74,536 (税抜¥67,760)	¥744,370 (税抜¥676,700)
石油	温水暖房専用熱源機 OH-G675YN BL	¥615,186 (税抜¥559,260)	仕上げ材メーカーにお問い合せください。	¥20,020 (税抜¥18,200)	¥219,340 (税抜¥199,400)	¥84,546 (税抜¥76,860)	¥291,280 (税抜¥264,800)
	温水暖房付ふろ給湯機 OTH-4712AY BL	¥1,115,202 (税抜¥1,013,820)		¥57,200 (税抜¥52,000)		¥149,292 (税抜¥135,720)	¥689,370 (税抜¥626,700)

※熱源機価格にリモコンコードと循環アダプターは含まれておりません。　※OTH-4712AYの床暖房リモコンはUDR-6Dになります。
※GTH-Cの価格には、RC-K102EWマルチセットが含まれています。
※GH、GTH-C、OHの熱源機価格には据置台が含まれています。

仕上げ材が別途必要です。推奨メーカーよりお選びください。

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

性能に関するご注意（詳しくはP.200をお読みください）

●暖房水の温度が高過ぎると、床面が高温となり低温やけどの恐れがあります。また、正規の性能（放熱効果）が発揮されません。●床暖房の能力を十分に発揮させるためには、全床面積の70%以上の敷設が必要となります。（敷設率が70%未満の場合は、補助暖房の併設をご検討ください。）●床暖房部に家具等を置かれる場合は、脚付きのものをご使用ください。●ピアノ等の重量物には、受板、パット等の緩衝材を敷いて、一カ所に荷重がかからないように設置してください。●使用する熱源機に合った床暖房リモコンを必ず使用してください。●緑色で表示した部分（小根太部）以外の部分には、絶対に木ネジや釘等を打たないでください。パイプを損傷し、漏水の原因となります。●木質床仕上げ材の場合、床面にジュータンを敷いたり床面の温度が40℃をこえる条件で長時間ご使用しないでください。床材の表面およびパネルを傷める恐れがあります。

施工順序とポイント

（床仕上げ材の施工を含めて、すべての工事が完了した後、再度圧力試験を行って漏れのないことを確認してください。）

1 パネルの位置決めと配管接続





●パネルの敷設(位置決め)
→●配管部を接続(差し込み)→●温水マットの固定
●すべての接続が完了していることを確認した後、必ず、漏れ検査を行い漏れのないことを確認してください。
空気圧：0.2MPa (2kgf/cm²)で30分間。
熱源機からの往き・戻り配管を温水マットに接続し、ホースバンドで固定します。
温水マットの配管接続部は、往き・戻りをどちらに接続しても問題ありません。





①温水マットに接続されているPE管継手に付属のスムーサーレスバンドを取り付けます。
②熱源機からの往ぎ戻り配管をPE管継手に接続します。

2 合板施工



●温水マット周囲に合板(ダミー合板)施工
温水マットの周囲には厚さ9mmのダミー合板を敷き込み、小根太部を下地合板にタッピンネジで固定してください。小根太の部分は緑色で表示してありますので、その部分にタッピンネジを打ってください。タッピンネジは303mmピッチで固定してください。

3 仕上施工



●フローリング等の仕上材施工
仕上げ材を施工するまでの間に温水マットを傷めないように、合板(厚さ5mm以上)を用いて、温水マットを養生してください。

6畳プラン 床上配管施工

温水マット部寸法：3030mm×2076mm
※室内寸法は目安です。

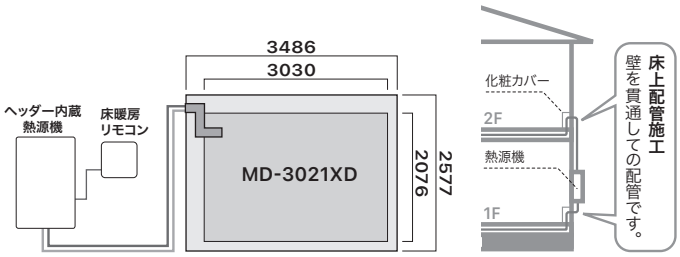

		合計価格	仕上げ材	床暖房リモコン	温水マット	必要部材	熱源機
ガス	温水暖房専用熱源機 GH-712W3H BL	¥544,247 (税抜¥494,770)	仕上げ材メーカーにお問い合せください。	¥20,020 (税抜¥18,200)	¥109,670 (税抜¥99,700)	¥218,427 (税抜¥198,570)	¥196,130 (税抜¥178,300)
	高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-C2471AW3H BL	¥1,092,487 (税抜¥993,170)				¥218,427 (税抜¥198,570)	¥744,370 (税抜¥676,700)
石油	温水暖房専用熱源機 OH-G675YN BL	¥652,487 (税抜¥593,170)	仕上げ材メーカーにお問い合せください。	¥20,020 (税抜¥18,200)	¥109,670 (税抜¥99,700)	¥231,517 (税抜¥210,470)	¥291,280 (税抜¥264,800)
	温水暖房付ふろ給湯機 OTH-4712AY BL	¥1,148,323 (税抜¥1,043,930)		¥57,200 (税抜¥52,000)		¥292,083 (税抜¥265,530)	¥689,370 (税抜¥626,700)

8畳プラン 床上配管施工

温水マット部寸法：2727mm×2682mm
※室内寸法は目安です。

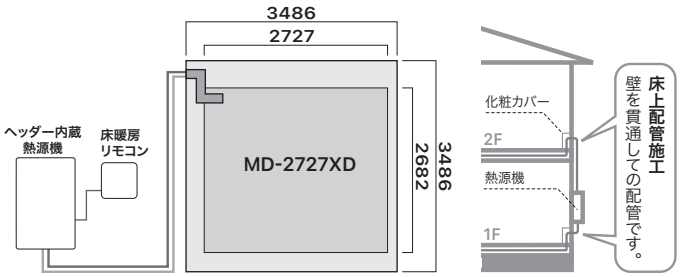

		合計価格	仕上げ材	床暖房リモコン	温水マット	必要部材	熱源機
ガス	温水暖房専用熱源機 GH-712W3H BL	¥560,087 (税抜¥509,170)	仕上げ材メーカーにお問い合せください。	¥20,020 (税抜¥18,200)	¥125,510 (税抜¥114,100)	¥218,427 (税抜¥198,570)	¥196,130 (税抜¥178,300)
	高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-C2471AW3H BL	¥1,107,227 (税抜¥1,006,570)				¥217,327 (税抜¥197,570)	¥744,370 (税抜¥676,700)
石油	温水暖房専用熱源機 OH-G675YN BL	¥668,327 (税抜¥607,570)	仕上げ材メーカーにお問い合せください。	¥20,020 (税抜¥18,200)	¥125,510 (税抜¥114,100)	¥231,517 (税抜¥210,470)	¥291,280 (税抜¥264,800)
	温水暖房付ふろ給湯機 OTH-4712AY BL	¥1,164,163 (税抜¥1,058,330)		¥57,200 (税抜¥52,000)		¥292,083 (税抜¥265,530)	¥689,370 (税抜¥626,700)

12畳プラン 床上配管施工

温水マット部寸法：4197mm×3030mm
※室内寸法は目安です。

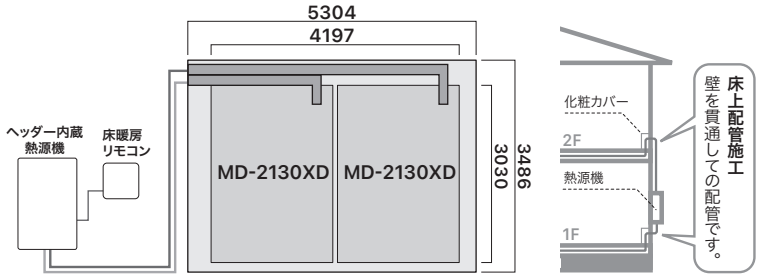

		合計価格	仕上げ材	床暖房リモコン	温水マット	必要部材	熱源機
ガス	温水暖房専用熱源機 GH-712W3H BL	¥709,797 (税抜¥645,270)	仕上げ材メーカーにお問い合せください。	¥20,020 (税抜¥18,200)	¥219,340 (税抜¥199,400)	¥274,307 (税抜¥249,370)	¥196,130 (税抜¥178,300)
	高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-C2471AW3H BL	¥1,258,037 (税抜¥1,143,670)				¥274,307 (税抜¥249,370)	¥744,370 (税抜¥676,700)
石油	温水暖房専用熱源機 OH-G675YN BL	¥818,037 (税抜¥743,670)	仕上げ材メーカーにお問い合せください。	¥20,020 (税抜¥18,200)	¥219,340 (税抜¥199,400)	¥287,397 (税抜¥261,270)	¥291,280 (税抜¥264,800)
	温水暖房付ふろ給湯機 OTH-4712AY BL	¥1,318,053 (税抜¥1,198,230)		¥57,200 (税抜¥52,000)		¥352,143 (税抜¥320,130)	¥689,370 (税抜¥626,700)

※熱源機価格にリモコンコードと循環アダプターは含まれておりません。
※GTH-Cの価格には、RC-K102EWマルチセットが含まれています。
※GH、GTH-C、OHの熱源機価格には据置台が含まれています。
※OTH-4712AYの床暖房リモコンはUDR-6Dになります。
※ダミー合板、周辺見切り部材は含まれておりません。

仕上げ材が別途必要です。推奨メーカーよりお選びください。

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

6畳プラン 床下配管施工

温水マット部寸法：3030mm×2076mm
※室内寸法は目安です。

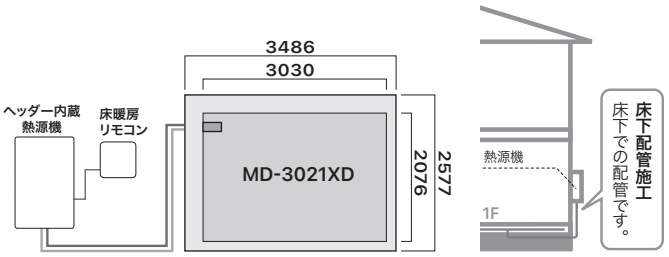

		合計価格	仕上げ材	床暖房リモコン	温水マット	必要部材	熱源機
ガス	温水暖房専用熱源機 GH-712W3H BL	¥376,651 (税抜¥342,410)	仕上げ材メーカーにお問い合せください。	¥20,020 (税抜¥18,200)	¥109,670 (税抜¥99,700)	¥50,831 (税抜¥46,210)	¥196,130 (税抜¥178,300)
	高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-C2471AW3H BL	¥924,891 (税抜¥840,810)				¥50,831 (税抜¥46,210)	¥744,370 (税抜¥676,700)
石油	温水暖房専用熱源機 OH-G675YN BL	¥484,891 (税抜¥440,810)	仕上げ材メーカーにお問い合せください。	¥20,020 (税抜¥18,200)	¥109,670 (税抜¥99,700)	¥63,921 (税抜¥58,110)	¥291,280 (税抜¥264,800)
	温水暖房付ふろ給湯機 OTH-4712AY BL	¥986,777 (税抜¥897,070)		¥57,200 (税抜¥52,000)		¥130,537 (税抜¥118,670)	¥689,370 (税抜¥626,700)

8畳プラン 床下配管施工

温水マット部寸法：2727mm×2682mm
※室内寸法は目安です。

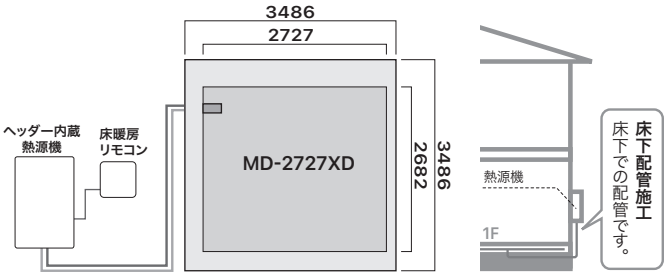

		合計価格	仕上げ材	床暖房リモコン	温水マット	必要部材	熱源機
ガス	温水暖房専用熱源機 GH-712W3H BL	¥392,491 (税抜¥356,810)	仕上げ材メーカーにお問い合せください。	¥20,020 (税抜¥18,200)	¥125,510 (税抜¥114,100)	¥50,831 (税抜¥46,210)	¥196,130 (税抜¥178,300)
	高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-C2471AW3H BL	¥940,731 (税抜¥855,210)				¥50,831 (税抜¥46,210)	¥744,370 (税抜¥676,700)
石油	温水暖房専用熱源機 OH-G675YN BL	¥500,731 (税抜¥455,210)	仕上げ材メーカーにお問い合せください。	¥20,020 (税抜¥18,200)	¥125,510 (税抜¥114,100)	¥63,921 (税抜¥58,110)	¥291,280 (税抜¥264,800)
	温水暖房付ふろ給湯機 OTH-4712AY BL	¥996,567 (税抜¥905,970)		¥57,200 (税抜¥52,000)		¥124,487 (税抜¥113,170)	¥689,370 (税抜¥626,700)

12畳プラン 床下配管施工

温水マット部寸法：4197mm×3030mm
※室内寸法は目安です。

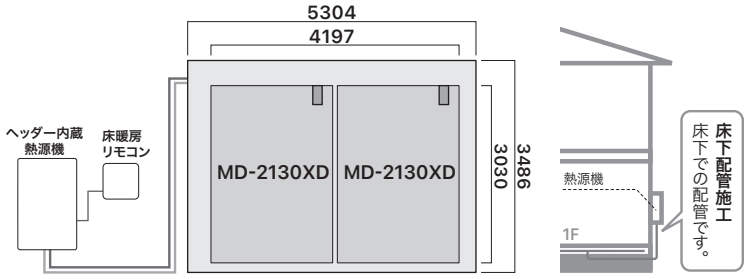

		合計価格	仕上げ材	床暖房リモコン	温水マット	必要部材	熱源機
ガス	温水暖房専用熱源機 GH-712W3H BL	¥513,051 (税抜¥466,410)	仕上げ材メーカーにお問い合せください。	¥20,020 (税抜¥18,200)	¥219,340 (税抜¥199,400)	¥77,561 (税抜¥70,510)	¥196,130 (税抜¥178,300)
	高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-C2471AW3H BL	¥1,061,291 (税抜¥964,810)				¥77,561 (税抜¥70,510)	¥744,370 (税抜¥676,700)
石油	温水暖房専用熱源機 OH-G675YN BL	¥618,211 (税抜¥562,010)	仕上げ材メーカーにお問い合せください。	¥20,020 (税抜¥18,200)	¥219,340 (税抜¥199,400)	¥87,571 (税抜¥79,610)	¥291,280 (税抜¥264,800)
	温水暖房付ふろ給湯機 OTH-4712AY BL	¥1,118,227 (税抜¥1,016,570)		¥57,200 (税抜¥52,000)		¥152,317 (税抜¥138,470)	¥689,370 (税抜¥626,700)

※熱源機価格にリモコンコードと循環アダプターは含まれておりません。
※GTH-Cの価格には、RC-K102EWマルチセットが含まれています。
※GH、GTH-C、OHの熱源機価格には据置台が含まれています。
※OTH-4712AYの床暖房リモコンはUDR-6Dになります。
※ダミー合板、周辺見切り部材は含まれておりません。

施工イメージ

（2階…床上配管施工　1階…床下配管施工）

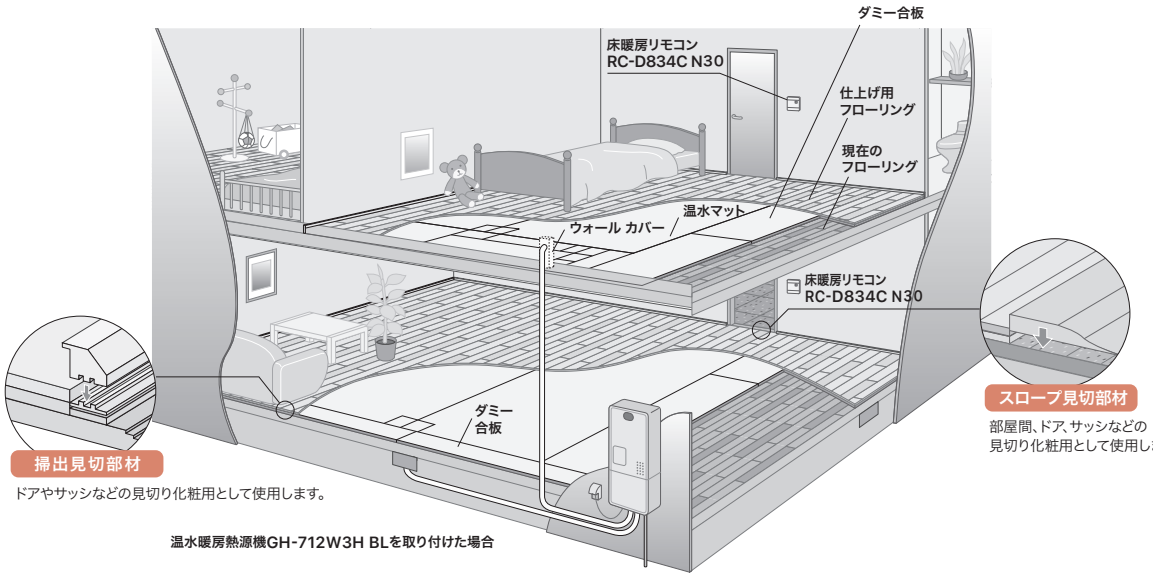

温水暖房熱源機GH-712W3H BLを取り付けた場合

施工順序とポイント

（詳しくは、床仕上げ材メーカーの工事説明書をご覧ください。）

1 まずは現場調査



いまのお部屋に敷設できるか、敷設レイアウト・面積などを事前に確認します。
別売の下地補強用ネジで既存のフローリングをしっかり補強します。

2 温水パネルを敷設



お住まいの床の上に、温水マットを敷き、ビス固定します。

3 床上配管施工の場合



搬送パネルで壁までの経路を設け、壁貫通部を通して外部の温水配管と接続します。

※配管工事により、お住まいの壁に穴があきます。ご了承ください。

3 床下配管施工の場合



敷設した温水マットを、床下に通した温水配管と接続します。

※配管工事により、既存の床に穴があきます。ご了承ください。

4 ダミーパネルを敷設



温水マットを敷かない部分には、ダミー合板（現場手配）をすみずみまで敷きつめて、ビスで固定します。

5 ビスで固定



敷設した温水マット、搬送部材、ダミーパネルを、ビスで固定します。

6 仕上げ部材を貼付



敷きこんだ部材の上に、仕上げ用フローリングを貼付。壁との境目のような周辺部分も専用部材でスッキリ仕上げます。貼りつけ後は工事説明書に従って養生してください。

7 熱源機・リモコン設置



屋内にリモコン、屋外には熱源機を取り付けます。

※「床上配管施工」と「床下配管施工」では、施工方法が変わります。

床上配管用

搬送部材

搬送部材ストレート XD 0502934　¥9,570（税抜¥8,700） 長さ1000×幅45×厚さ9mm		直線 ●温水マットのヘッダーから壁抜きまでの配管経路で直線の箇所に使用します。
搬送部材コーナー XD 0502935　¥8,030（税抜¥7,300） 長さ90×幅90×厚さ9mm		コーナー ●温水マットヘッダーから壁抜きまでの配管経路で 90° に曲げる箇所に使用します。
壁ガイド部材 XD 0502942　¥8,800（税抜¥8,000） 長さ175×幅175×厚さ9mm		壁貫通部 ●壁抜き配管の PE 管 L 継手の納めに使用します。
PE 管 φ 6.5 バンド ×1 0502936　¥165（税抜¥150）		●床上専用搬送管 φ 7U 用の PE 管バンド。
床上専用搬送管 φ 7U×20m 0502937　¥57,640（税抜¥52,400）		●床上配管施工専用の薄肉タイプの PE 管。
床暖房専用アルミテープ 0502989　¥10,230（税抜¥9,300）		●温度の均熱性と樹脂管の抑えに使用。

関連部材　その他

下地補強用ネジ
0501836　¥605（税抜¥550）



● 38mm ネジ 100 本入り
●既存フローリングの補強用

E リングホルダー
0502990　¥880（税抜¥800）



●スムーサーを使用し、樹脂管とヘッダーを接続する際に使用

MDZ-A シリーズ

集合住宅 新築向け

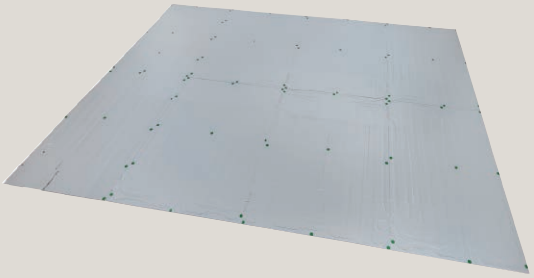

- 新築集合住宅の直床工法に対応。
- 小根太レスで軽量なので運搬時の負担も軽減。

厚さ 12mm 温水マット

温水温度 60℃ タイプ

※MDZシリーズは受注生産品となります。納期は弊社問合せ窓口にお問合せください。

品　名	寸法 (mm)	厚み (mm)	面積 (m^2)	質量 (kg)	暖房能力 (入口温水温度60℃)		標準流量 (L/分)	標準流量抵抗		保有水量 (L/枚)
					W/枚	kcal/h枚		kPa/枚	mH_2O/枚	
MDZ-3324A-BL 05B8F01 ¥119,240 (税抜¥108,400)	3333 × 2424	12	8.08	9.9	868	747	1.5	30.9	3.2	2.3
MDZ-2727A-BL 05C4F01 ¥112,420 (税抜¥102,200)	2727 × 2727	12	7.44	9.1	799	687	1.5	29.5	3.0	2.2
MDZ-3024A-BL 05C5A01 ¥104,500 (税抜¥95,000)	3030 × 2424	12	7.34	9.0	789	679	1.5	29.3	3.0	2.1
MDZ-3021A-BL 05C5B01 ¥96,690 (税抜¥87,900)	3030 × 2121	12	6.43	7.9	691	594	1.0	45.4	4.6	1.9
MDZ-2424A-BL 05C5C01 ¥91,410 (税抜¥83,100)	2424 × 2424	12	5.88	7.2	632	543	1.0	43.0	4.4	1.7
MDZ-2721A-BL 05C5D01 ¥90,090 (税抜¥81,900)	2727 × 2121	12	5.78	7.1	622	535	1.0	42.6	4.3	1.7
MDZ-3018A-BL 05C5E01 ¥87,450 (税抜¥79,500)	3030 × 1818	12	5.51	6.8	592	509	1.0	36.4	3.7	1.6
MDZ-2421A-BL 05C5F01 ¥79,530 (税抜¥72,300)	2424 × 2121	12	5.14	6.3	553	475	1.0	39.8	4.1	1.5

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

品　名	寸法(mm)	厚み(mm)	面積(m^2)	質量(kg)	暖房能力(入口温水温度60℃)		標準流量(L/分)	標準流量抵抗		保有水量(L/枚)
					W/枚	kcal/h枚		kPa/枚	mH_2O/枚	
MDZ-2718A-BL 05C6A01 ¥78,320 (税抜¥71,200)		12	4.96	6.1	533	458	1.0	33.2	3.4	1.4
MDZ-3015A-BL 05C6B01 ¥71,720 (税抜¥65,200)		12	4.59	5.6	493	424	1.0	31.0	3.2	1.3
MDZ-2418A-BL 05C6C01 ¥69,190 (税抜¥62,900)		12	4.41	5.4	474	407	1.0	29.9	3.1	1.3
MDZ-2415A-BL 05C6D01 ¥67,100 (税抜¥61,000)		12	3.67	4.5	395	339	1.0	25.6	2.6	1.1
MDZ-1818A-BL 05C6E01 ¥59,290 (税抜¥53,900)		12	3.31	4.1	355	305	1.0	23.5	2.4	1.0
MDZ-0918A-BL 05C6F01 ¥49,500 (税抜¥45,000)		12	1.65	2.0	178	153	0.5	18.9	1.9	0.5
MDZ-0624A-BL 05C7A01 ¥48,070 (税抜¥43,700)		12	1.47	1.8	158	136	0.5	17.5	1.8	0.4
MDZ-0621A-BL 05C7B01 ¥44,000 (税抜¥40,000)		12	1.29	1.6	138	119	0.5	16.1	1.6	0.4
MDZ-0618A-BL 05C7C01 ¥44,000 (税抜¥40,000)		12	1.10	1.4	118	102	0.5	14.7	1.5	0.3
MDZ-0909A-BL 05C7D01 ¥32,340 (税抜¥29,400)		12	0.83	1.0	89	76	0.5	12.6	1.3	0.2

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

6畳プラン

敷設寸法：3030mm×2121mm
※室内寸法は目安です。

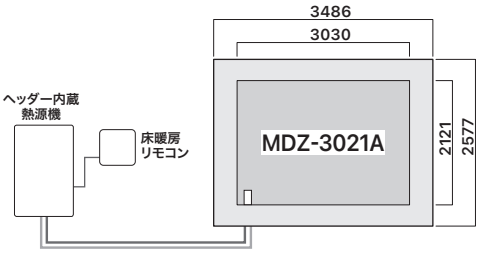

		合計価格	仕上げ材	床暖房リモコン	温水マット	必要部材	熱源機
ガス	高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-C2471AWD BL	¥909,238 (税抜¥826,580)	仕上げ材メーカーにお問い合せください。	¥20,020 (税抜¥18,200)	¥96,690 (税抜¥87,900)	¥55,858 (税抜¥50,780)	¥736,670 (税抜¥669,700)
	ハイブリッド給湯機HBHP R290 GTH-C2471AWD BL	¥1,328,768 (税抜¥1,198,880)					¥1,146,200 (税抜¥1,042,000)

8畳プラン

敷設寸法：3030mm×3030mm
※室内寸法は目安です。

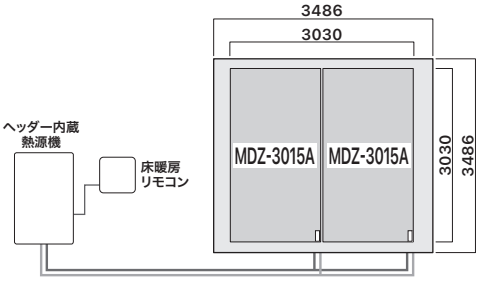

		合計価格	仕上げ材	床暖房リモコン	温水マット	必要部材	熱源機
ガス	高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-C2471AWD BL	¥996,050 (税抜¥905,500)	仕上げ材メーカーにお問い合せください。	¥20,020 (税抜¥18,200)	¥143,440 (税抜¥130,400)	¥95,920 (税抜¥87,200)	¥736,670 (税抜¥669,700)
	ハイブリッド給湯機HBHP R290 GTH-C2471AWD BL	¥1,405,580 (税抜¥1,277,800)					¥1,146,200 (税抜¥1,042,000)

12畳プラン

敷設寸法：4242mm×3030mm
※室内寸法は目安です。

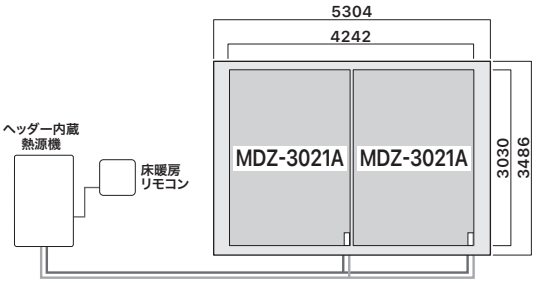

		合計価格	仕上げ材	床暖房リモコン	温水マット	必要部材	熱源機
ガス	高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-C2471AWD BL	¥1,048,740 (税抜¥953,400)	仕上げ材メーカーにお問い合せください。	¥20,020 (税抜¥18,200)	¥193,380 (税抜¥175,800)	¥98,670 (税抜¥89,700)	¥736,670 (税抜¥669,700)
	ハイブリッド給湯機HBHP R290 GTH-C2471AWD BL	¥1,458,270 (税抜¥1,325,700)					¥1,146,200 (税抜¥1,042,000)

※熱源機価格にはリモコンコードと循環アダプターは含まれておりません。 ※熱源機価格には据置台が含まれています。
※GTH-Cの価格には、RC-K102EWマルチセット、HBHP R290の価格には、RC-K102PEW(HB)マルチセットが含まれています。
※HBHP R290の設置に必要な部材は含まれておりません。 ※現場状況に合わせて現地手配が必要な部材は含まれておりません。

仕上げ材が別途必要です。推奨メーカーよりお選びください。

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

2024年12月版

＜温水マット MDZ-A専用　特注サイズ実施申請書＞

①必要枚数・②外形寸法を記入、③コーナーカットの有無を選び、④形状を図示してください。

範囲	型式	品コード	価格	①枚数
BXE で囲む範囲	**MDZ-A-12BXE-D**	05C7E01	¥39,380（税抜 ¥35,800）	
BXE と CXE で囲む範囲	**MDZ-A-12CXE-D**	05C7F01	¥54,010（税抜 ¥49,100）	
CXE と DXE で囲む範囲	**MDZ-A-12DXE-D**	05C8A01	¥80,850（税抜 ¥73,500）	
DXE と EXE で囲む範囲	**MDZ-A-12EXE-D**	05C8B01	¥85,800（税抜 ¥78,000）	
EXE と EYE で囲む範囲	**MDZ-A-12EYE-D**	05C8C01	¥123,640(税抜 ¥112,400)	
EYE と FXE で囲む範囲	**MDZ-A-12FXE-D**	05C8D01	¥141,900(税抜 ¥129,000)	

※ W（縦）方向とL（横）方向の交点に●があれば量産品があります。

②外形寸法【単位：mm】

W：パイプ配管方向
（　　）
×
L：フローリング方向
（　　）

③コーナーカット

（ 有 ・ 無 ）

↑どちらかに○を入れてください。

④形状

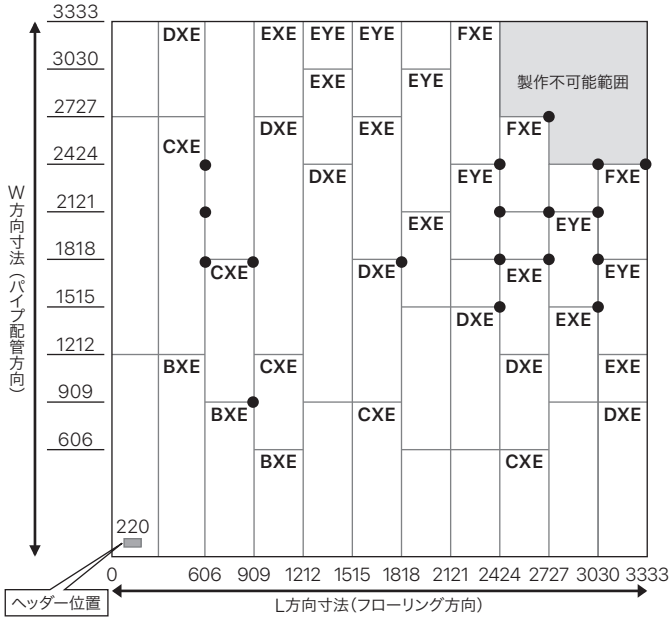

≪注意事項≫

・納期は、正式ご注文→ノーリツにて受付後約3週間です。
（受付後はキャンセル不可となります。）

【特注品マット製作上のご注意】

1. L寸法（フローリング方向）は606mmから
3,333mmまで303mmピッチで製作可能です。
（3,333mm以上は製作不可能です）

2. W寸法（パイプ配管方向）は606mmから
3,333mmまでフリーで製作可能です。
（3,333mm以上は製作不可能です）

3. ヘッダー位置は左下端220mm、
または右上端から220mmの位置に固定となります。

4. **特注品マットの選定及び製作可能・不可能サンプル**

① L方向×W方向の最大交差ポイント「■」が
外形寸法範囲におさまるサイズのものを選定してください。



② W方向での凸凹状カット及び
中間のカットはしないでください。



5. **コーナーカットについて**

① L方向＝上側（ヘッダーと反対側）左端部は303mm、
下側（ヘッダー側）左端部は606mmとなります。
その他は、左から606mmピッチとなります。

② W方向＝W方向>1,818mmのマットで
W方向/2+606mm以上の部分とし、
その他のマットは606mm以上とします。



詳しくは、弊社営業担当者までお問い合わせください。

MDZ-Aシリーズ専用部材

オートンアドハー8500 1本
0503337　¥2,750（税抜¥2,500）



床暖房マット裏面に塗布しスラブ固定する部材

オートンアドハー8500 10本
0503338　¥26,510（税抜¥24,100）



床暖房マット裏面に塗布しスラブ固定する部材

搬送部材X字 MDZ（20ヶ/1袋）
0503336　¥27,720（税抜¥25,200）



暖房配管の床転がし（配管交差部）に使用する部材

搬送部材コーナー MDZ（20ヶ/1袋）
0503335　¥13,970（税抜¥12,700）



暖房配管の床転がし（90°曲げ）に使用する部材

搬送部材ストレート MDZ（20ヶ/1袋）
0503334　¥20,790（税抜¥18,900）



暖房配管の床転がし（直線）に使用する部材

全シリーズ共通部材

楕円PE管CDキャップφ7（50ヶ/1袋）
0503324　¥12,650（税抜¥11,500）



楕円PE管付温水暖房配管φ7の端末キャップ

楕円PE管CDキャップφ10（50ヶ/1袋）
0503325　¥12,650（税抜¥11,500）



楕円PE管付温水暖房配管φ10の端末キャップ

楕円PE管CD付φ7*50M
0503322　¥84,590（税抜¥76,900）



楕円PE管付温水暖房配管φ7の50M巻物
（3芯信号線付き）

楕円PE管CD付φ10*50M
0503323　¥111,210（税抜¥101,100）



楕円PE管付温水暖房配管φ10の50M巻物
（3芯信号線付き）

TSPD-SE7*10M
0503326　¥12,650（税抜¥11,500）

TSPD-SE7*15M
0503327　¥21,780（税抜¥19,800）

TSPD-SE7*20M
0503328　¥22,770（税抜¥20,700）





楕円PE管付温水暖房配管φ7の定尺プレハブ10m／15m／20m

TSPD-SE10*10M-7-2
0503329　¥17,710（税抜¥16,100）

TSPD-SE10*15M-7-2
0503330　¥22,770（税抜¥20,700）

TSPD-SE10*20M-7-2
0503331　¥27,720（税抜¥25,200）





楕円PE管付温水暖房配管φ10、2分岐の定尺プレハブ10m／15m／20m

L楕円キャップバンド（50ヶ/1袋）
0503333　¥16,170（税抜¥14,700）



楕円PE管付温水暖房配管と端末キャップの
固定バンド

シートサドル（50ヶ/1袋）
0503332　¥5,390（税抜¥4,900）



温水暖房配管の振れ止めシート（床面ビス固定）

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

床上記管用

継手セット

PE管Ｌ１継手セット　●1系統用部材のセット
0502952　¥37,290（税抜¥33,900）

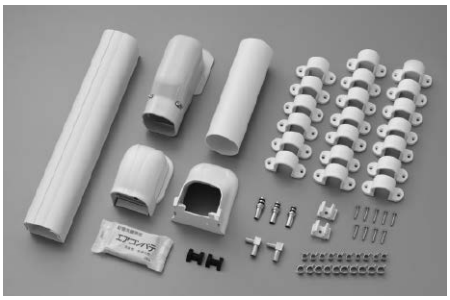

PE管L継手 φ10×φ7 ……2
φ6.5アタッチメント……2
PE管バンド φ10 ……5
PE管4Pヘッダ継手 φ10……3
サドル用モクネジ……46
ウォールカバー GKWS-70M …1
カベ貫通パイプ GKWP-60 ……1
配管ダクト GK-70MS*0.5M…1
コーナカバー GKC-70M ……1
シャネツ管サドル LSY-14 ……2
配管セット ユカ上 梱包ケース …1
サドルバンド 30用…… 20
ウォールコーナ SW-66 ……1
パテ(AP200I)……1
工事説明書床上搬送部材……1

PE管Ｌ２継手セット　●2系統用部材のセット
0502941　¥43,010（税抜¥39,100）

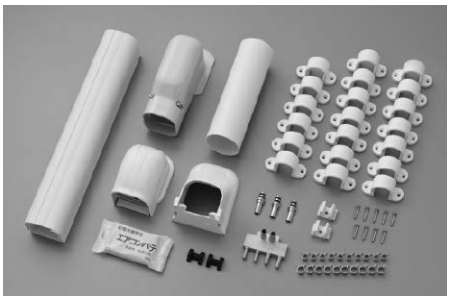

PE管L2継手本体 ……1
φ6.5アタッチメント……2
PE管バンド φ10 ……5
PE管4Pヘッダ継手 φ10……3
サドル用モクネジ……46
ウォールカバー GKWS-70M …1
カベ貫通パイプ GKWP-60 ……1
配管ダクト GK-70MS*0.5M…1
コーナカバー GKC-70M ……1
シャネツ管サドル LSY-14 ……2
配管セット ユカ上 梱包ケース …1
サドルバンド 30用…… 20
ウォールコーナ SW-66 ……1
パテ(AP200I)……1
工事説明書床上搬送部材……1

継手

PE管分岐継手 φ10×φ7*1
0500781　¥3,300（税抜¥3,000）



● PE 管分岐継手
φ10 →φ7 分岐継手

PE管分岐継手 φ10×φ7 3P*1
0500731　¥4,070（税抜¥3,700）



● PE 管 φ10 →φ7 分岐継手

関連部材の使用ポイント

PE管分岐継手
PE管φ10の系統を
φ7×2に分岐する
継手です。



PE管バンド
床暖房マットに配管
接続する場合は、
図のように横向きに
なるよう注意して
ください。



PE管関連部材

PE管φ7×25M
¥9,680（税抜¥8,800）
0500082



25000（長さ）
●温水暖房用PE管φ7単管

PE管φ7×50M
¥19,140（税抜¥17,400）
0500083



50000（長さ）
●温水暖房用PE管φ7単管

遮熱管φ7用*25M
¥7,370（税抜¥6,700）
0500653



25000（長さ）
●φ7単管の遮熱と保護用
●カラーはアイボリーです。

遮熱管φ7用*50M
¥13,750（税抜¥12,500）
0500721



50000（長さ）
●φ7単管の遮熱と保護用
●カラーはアイボリーです。

継手関連部材

PE管継手φ7×φ7*1
¥737（税抜¥670）
0500780



継手関連部材

PE管継手φ10×φ7*1
¥737（税抜¥670）
0500779



●PE管φ10→φ7異径継手

PE管継手φ10×φ10*1
¥737（税抜¥670）
0500724



PE管φ5MD補修セット
¥2,860（税抜¥2,600）
0500242



●小根太入り温水マットの
パイプを破損した場合の補修セットです
●PE管φ5-1m　●5Aソケット Eリング付(2コ入り)
●5Aバンド(5コ入り)　●アルミテープ30mm×1m

PE管分岐継手φ10×φ7*1
¥3,300（税抜¥3,000）
0500781



●PE管φ10→φ7分岐継手

PE管分岐継手φ10×φ7 3P*1
¥4,070（税抜¥3,700）
0500731



●PE管φ10→φ7分岐継手

継手関連部材

PE管バンドφ7*1
¥165（税抜¥150）
0500757



●タケノコφ7接続用バンド

PE管バンドφ10*1
¥165（税抜¥150）
0500758



●タケノコφ10接続用バンド

試運転用床温センサー／暖房配管加圧試験例

試運転用床温センサー SYS-2　0707164 ¥11,990（税抜¥10,900）　インテリジェント通信（ガス）に対応

床暖房の自動試運転時に必要な床置センサーを、使用しないと試運転を行っても「自動試運転」が完了致しません。

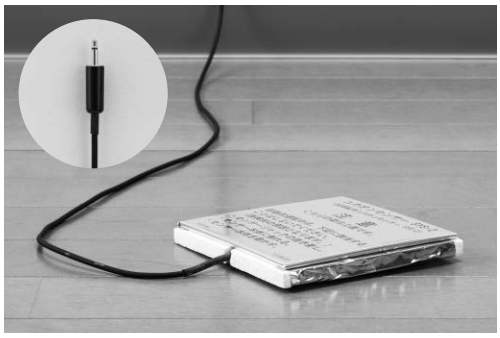

■自動試運転の手順

①「床暖房リモコンの取り付け方」により、結線されているか確認します。
②床暖房リモコンのジャック端子に床温センサーを差し込んでください。
③部屋の温度が安定している場所（部屋の中央部など）に床温センサーを置き（アルミ箔の面を下にします。）熱源機基板上の「自動試運転スイッチ」を押し自動試運転を行ってください。（詳しくは、熱源機の工事説明書を参照してください。）
④自動試運転終了後、温調表示部が全消灯の場合は異常を示し、全点灯の場合は正常を示します。異常時には、表示部にエラー内容を示します。
⑤自動試運転終了後は、床温センサーをジャックから外してください。

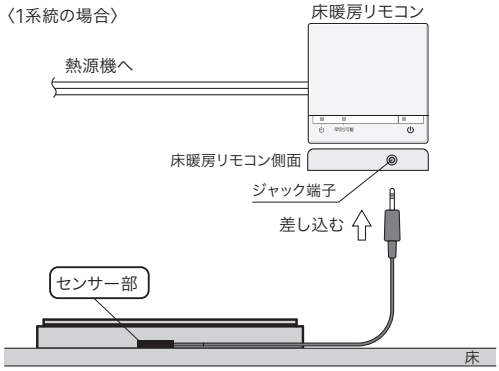

■ジャック端子1系統の場合



■ジャック端子2系統の場合

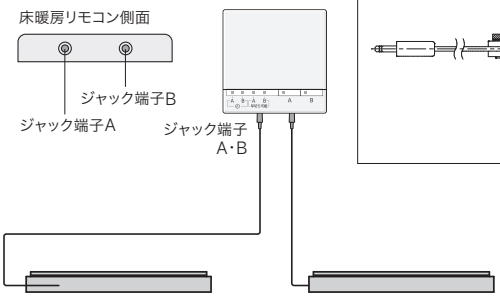

■寸法

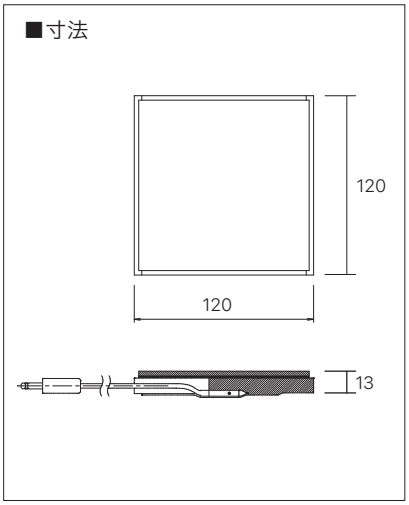

●従来品（SYS-1）より1／10以下のコンパクト設計で
持ち運びが楽になりました。
●タンクレスになって、水を入れる手間が不要になりました。

■床暖房の試運転は、自動運転時に必要な
床置センサーを使用しなければ「自動運転」は完了致しません。

床温センサーの使用は以下の対応熱源機で
床暖房する場合の暖房試運転時に、
床暖房リモコンと接続して使用します。

●インテリジェント通信対応熱源機
●暖房自動試運転対応熱源機

床温の上昇を監視し、床暖房リモコンを介して
熱源機に信号を送ることにより、確実な試運転が可能です。

暖房配管加圧試験例

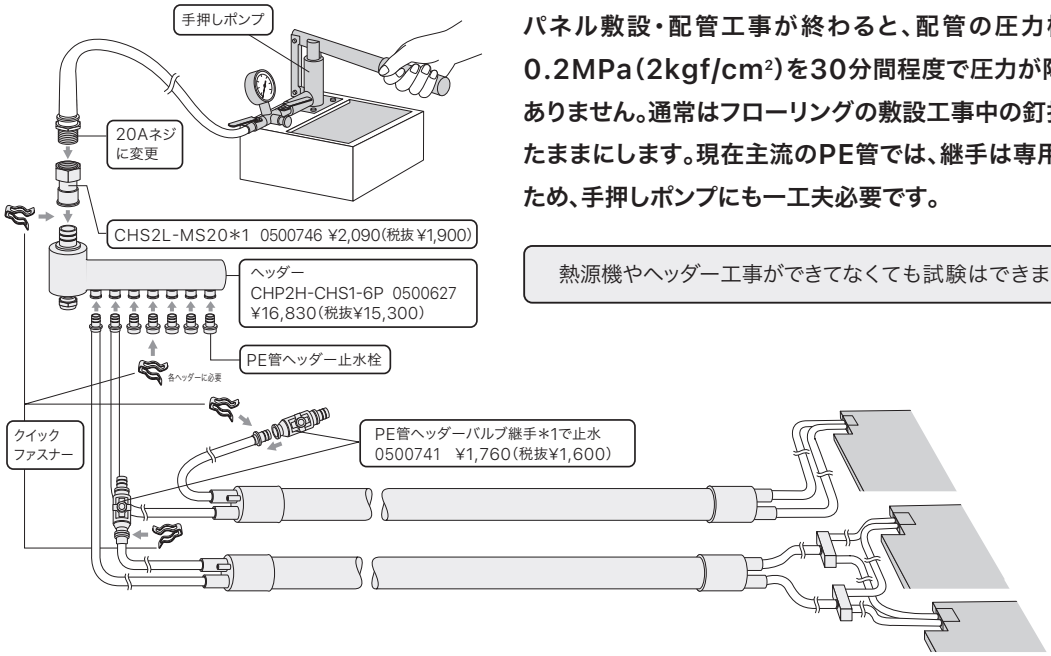

パネル敷設・配管工事が終わると、配管の圧力検査です。圧力検査は0.2MPa（2kgf/cm²）を30分間程度で圧力が降下しなければ、漏れはありません。通常はフローリングの敷設工事中の釘打ち対策で、圧力はかけたままにします。現在主流のPE管では、継手は専用のものを使用しているため、手押しポンプにも一工夫必要です。

熱源機やヘッダー工事ができてなくても試験はできます。

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

推奨床暖房用仕上げ材例一覧表／床仕上げ材参考メーカー

表面仕上げ材の適合一覧表

本件の内容は最新情報でない場合があります。

●床仕上げ材は、仕上げ材メーカーの指導により、必ず「床暖房用」の床材をご使用ください。

◎最適　○適　×不適

床仕上げ材	MD-XE シリーズ	MD-XD シリーズ	MDZ-A シリーズ	備　考
木質フローリング	◎	◎	○注4	接着剤・釘打ち併用施工の床暖房用フローリングをお勧めします。
コルクタイル（厚さ15mm）	○	○	×	パネル（マット）上に耐水合板を捨て貼りしてください。 ご利用の際は、各メーカーの工事説明書をご確認ください。
クッションフロア（厚さ15mm）	○	○	×	
カーペット※注1（厚さ15mm）	○	○	×	
床暖房用うす畳※注2（厚さ12mm）	○	○	×	床上放熱量が少なくなるため、床暖房用うす畳をご使用ください。捨て貼りは不要です。
床暖房用タイル※注3	○	○	×	接着剤、目地材はメーカー指定のものをご利用ください。

（注1）アンダーフェルト敷タイプは床暖房には適しません。（注2）畳は現場採寸となりますので、ご注意ください。
（注3）床暖房用タイルは株式会社淡陶社の責任施行になります。（注4）防音タイプを選定してください。

注意事項

設置場所について

●浴室等、常時多湿、水分のかかる場所では、使用できません。
●重歩行用途（土足で不特定多数の人が入る場所）では、使用できません。

床下地について

●根太ピッチは303mmとしてください。（根太間設置タイプの場合）
●根太上設置タイプの場合、下地は完全耐水合板（12mm以上）を標準とします。
●床下の断熱は必ず行ってください。　寒冷地：100mm以上（グラスウール相当）
その他：　50mm以上（グラスウール相当）

仕上げ材について

●床仕上げ材は、仕上げ材メーカーの指導により、必ず「床暖房用」の床材をご使用ください。
●木質系床材の上には、カーペット等を敷いてご使用になれません。
●床仕上げ材のトラブルについて、弊社は責任を負いかねますのでご了承ください。

はるとホットエコとは　高効率温水床暖房マットMD-XD（9mm）シリーズとフローリング（6mm）を組み合わせたものをさします。

床仕上げ材参考メーカー

仕上げ材に関する詳細は各メーカーにご確認ください。

仕上げ材、仕上げ材施工に使用する接着剤および下地合板は、ホルムアルデヒドの放散量が少ないものをご使用ください。室内汚染の原因となります。

木質フローリング

朝日ウッドテック（株）

傷に強いニューフォルテシリーズは、日常生活でおきる床材のトラブル（凹み・スリ傷、ヒビワレ、スキ・ソリ等）を軽減します。高級感のある仕上がりのピュアハードは、家具調の塗装によりすばらしい光沢と深みのある美しい木目を楽しめます。健康・衛生にも配慮しています。ホルムアルデヒド発散性能レベルは使用面積制限を受けない最高等級F☆☆☆☆。VOCについてはそれらをほとんど含まない材料を使用しています。また衛生にも配慮し、清潔で安全な抗菌剤を使用しています。



（株）ウッドワン

床暖房用フローリングは、基材、単板共に寸法安定のための処理と耐熱塗装を施し、そり・ねじれ等を解消しています。また耐クラック性能については、寒熱B試験10サイクルという厳しい基準をクリアしています。

大建工業（株）

高い耐久性と豊富なデザイン・化粧バリエーションが特長です。最高級ジュエリア、傷・汚れに強いキャプテンアタック・ダイスター・ダイハードシリーズ他、多数品揃えがあります。

永大産業（株）

均一な木目でやさしい印象のビーチ材、はっきりとした木目のオーク材、艶やかなクリスタル塗装、1mm厚単板の高級タイプ、耐傷性に優れたフロアなど豊富なバリエーションの中からお選びいただけます。

（株）ノダ

床材は低VOC対策、ホルムアルデヒド対策を施し、ガイドライン指定13物質の内、製品該当7物質のVOCをクリアし、ホルムアルデヒドの放散量もF☆☆☆☆としています。床表面は、耐クラック性・耐久性に優れたセラミック加工仕上げと共に、アレルギーやアトピーの原因となるダニの繁殖を抑える防ダニ、抗カビ、抗菌処理を施すなど、清潔・健康にもやさしく配慮しています。

佐藤工業（株）

床暖房用無垢フローリング材で定評のあるソリッド15・スーパードライシリーズ。すべて国内生産でF☆☆☆☆（JAS）商品です。柾目板ですっきりした木目と質感のオーク材とマトア、重厚感で定評のあるチーク材、また明るい趣きのあるさくら材とひのき材の中からお選びいただけます。

コルク

東亜コルク（株）

コルクは、健康にやさしく、植林木の皮から採取できる地球環境にやさしい、持続可能な循環型の商品です。ワックス、天然樹脂、天然オイル、強化ウレタンの各仕上げで、床暖房対応品をご用意しています。



うす畳

積水成型工業（株）

畳で仕上げた床暖房は、床に直接座ることが多い和室に最適。温風暖房では暖まりにくい畳も、床暖房なら快適に過ごせます。



カーペット／クッションフロア

東リ（株）

耐衝撃性に優れ、防ダニはもちろんのこと、抗菌・消臭加工も施した暮らしに安心なカーペットもご用意いたしました。また、耐薬品性、防水性に優れたクッションフロアはお手入れ簡単です。



タイル

株式会社淡陶社

『タイル』は土・砂など自然素材から造られています。また、同じ厚さの木材と比べたとき、熱伝導率は約10倍、蓄熱効果は約2倍あり、床暖房の仕上材として適した性能を持っています。水はね・汚れ・キズに強く、お手入れが簡単なので、ペットが行き来するお部屋にもおすすめします。独自に開発した専用目地材『タフメジ』は、床暖房の加熱によるタイルの伸びに追随して、「目地割れ」がおこりにくく、水はね・汚れ・キズにも強い安心な素材です。見た目もタイルにマッチしたセメント目地の風合があります。



わかりやすくなった“暖房CADシステム”でお客さまを強力にサポート！

物件毎に行う温水式床暖房の設計や見積は、手間がかかると思われがちです。
物件ごとのプラン作成、必要部材の拾い出しから見積り作成まで、専門的な知識と
時間が必要な作業を、ノーリツオリジナル「暖房CADシステム」で強力にサポート。
必要最小限のお客さま情報をご提供いただくだけで、プランと見積りをスピーディーに作成。
お客さまへ提案する機会を増やし、クロージングまでサポートします！

商品情報が一覧できる、わかりやすい「プレゼンシート」



選定した機器に合わせて温水暖房設置後の生活が具体的にイメージできます。

お客さまがご選定された商品や、おすすめしたい商品の機能や特長が表示されます。

暖房端末一覧表で各部屋ごとの配置を容易に確認できます。

熱源機からの切り口からも提案が可能です。

＋

カラー表記で完成がイメージしやすい「熱源機・端末・配管図面」

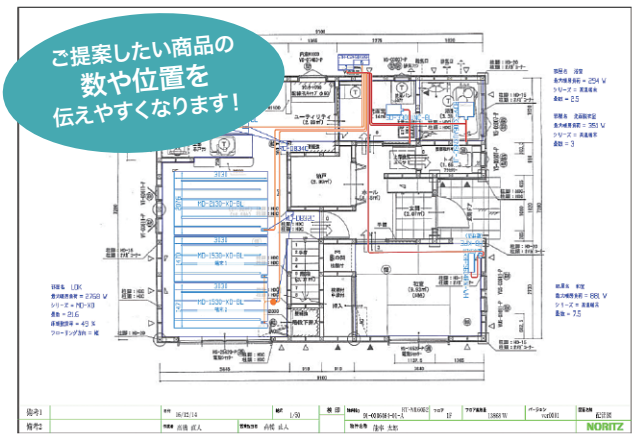

「どの部屋」の「どの位置に」「何が」「いくつ」配置されるのかがわかりやすい。

更に！

プレハブ配管システムの訴求に役立つ「プレハブ配管提案書」も出力可能

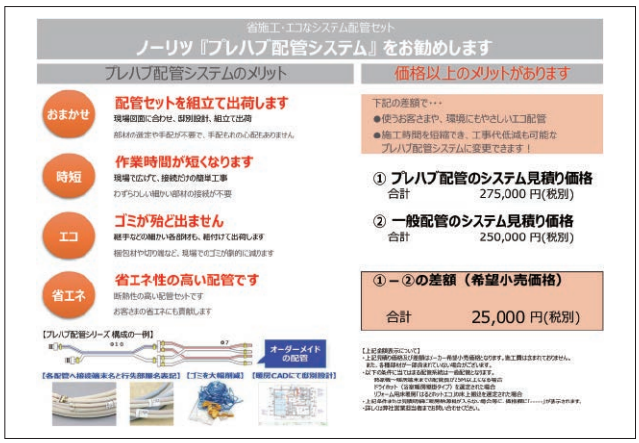

提案ポイントや一般配管との価格差がひと目でわかり、一般配管見積時に提案がしやすくなりました。

暖房CADシステムの活用で、初回提案時からクロージングまで、どのタイミングでもお客さまの理解を深められる精度の高い提案が可能になります。

初回提案時	次回提案時	クロージング
ポイント提案 ・選定端末 ・選定熱源機 ・システム全体 相互内容確認	プラス提案 ・グレードアップ ・システムアップ 相互内容確認	意思確認 仕様最終確認
わかりやすい提案	理解を深められる	受注率アップにつながる

カンタン！ スピーディー！ 環境にも配慮！

ノーリツだけ!! プレハブ配管システム

わずらわしい設計や部材手配から、複雑な現場作業を伴う温水システム。
プレハブ配管システムを利用すれば簡単でスピーディーに施工主様の要望にお応えできます。
さらに、施工後の図面データはノーリツが管理するので顧客管理対策も万全です。

プレハブ配管システムを使えば…

平面図と基礎伏図及び設計情報を用意して
ノーリツの担当者へファックスするだけ

現場で配管をつなぐだけ

図面データによる顧客管理も
ノーリツがサポート

工事後の図面データはノーリツが管理！
将来床暖房増設等のリフォームの際も、最適設計の
ご提案ができ、機器同様、配管にも保証が付きます。

お預かりする情報は社内規則に従って厳重に管理します。

プレハブ配管のメリットは…

簡単！

現場図面に合わせ、ノーリツで
邸別設計で組み立て出荷。
現場では**配管を接続するだけ！**
※信号線は組付けです。



時短！

現場での細かい部材の接続が不要で
作業時間短縮。
工事代低減や事務効率アップにもつ
ながります。



省資源でゴミ削減

継手などの各部材も組付けて出荷するため、
面倒な部品ごとの開梱作業やそれぞれのゴミ処理が
不要になり、現場での**ゴミを大幅に削減！**

プレハブ配管の実施例

加工の手間がないから、床暖房施工経験の無い方でも、ダイニング、キッチン、リビングの３ヶ所をたった一人で、１日での施工完了が可能になります。

設計図面をもとに、ノーリツが配管設計！

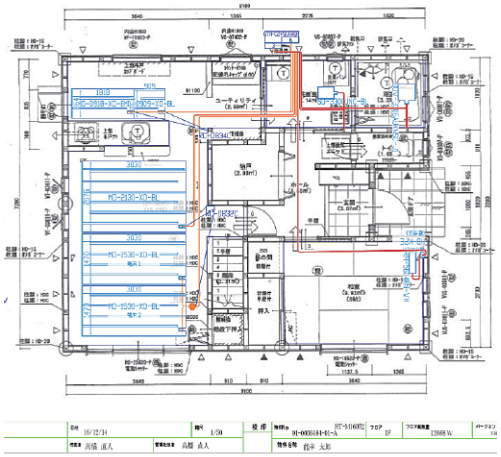

屋外は… 飛び出し部は養生済み

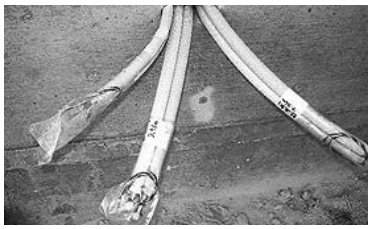

床下は… 図面に基づき配管するだけ！



プレハブ配管だから行き先ラベル付きで、接続は簡単！

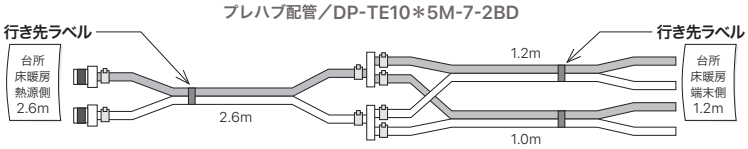

正確な暖房設計を行うためには、平面図、基礎伏図の他に下記の事柄が必要であることを施主様にご説明いただきノーリツへの情報提供について、必ず、施主様ご本人の同意をいただいてください。
●暖房する部屋と暖房端末機の決定　●暖房用熱源機の種類と設置場所　●床材（フローリング）の敷設方向

プレハブ配管提案書（邸別）※イメージ

新しくなった暖房CADシステムにより、「プレゼンシート」、「配管図面」と同時に「プレハブ配管提案書」をお客様に提示することができます。



プレハブ配管の提案ポイントを表示。
一般配管見積時に同時提案が可能です。

一般配管との価格差がひと目でわかり、
提案がしやすくなりました。

暖房プレハブ配管のシステムプラン例

（ガスの場合）

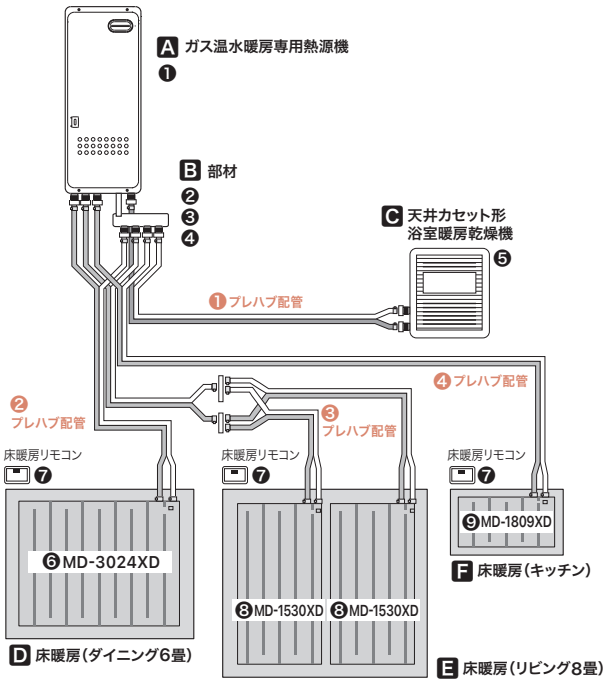

A ガス温水暖房専用熱源機

	品コード	品名	数量	希望小売価格
❶	00B5901（LPG）	GH-712W3H BL	1	¥176,330（税抜¥160,300）
			合計	¥176,330（税抜¥160,300）

B 部材

	品コード	品名	数量	希望小売価格
❷	0501465	CHP2H-CHS1-4P-A	1	¥15,180（税抜¥13,800）
❸	0500808	CHP2-CHS1*1	1	¥1,650（税抜¥1,500）
❹	0501149	HGA不凍液−15度（10L）	1	¥11,220（税抜¥10,200）
※部材の系統の数で価格は変わります。			合計	¥28,050（税抜¥25,500）

C 天井カセット形浴室暖房乾燥機

	品コード	品名	数量	希望小売価格
❺	05D2901	BDV-3303AUKNS-BL	1	¥142,780（税抜¥129,800）
❶	プレハブ配管	DP-TE7*5M-CH-C	1	¥27,390（税抜¥24,900）
※配管の長さで価格は変わります。			合計	¥170,170（税抜¥154,700）

D 床暖房（ダイニング6畳）

	品コード	品名	数量	希望小売価格
❻	0502891	MD-3024XD-BL	1	¥117,480（税抜¥106,800）
❼	0707880	RC-D834C N30	1	¥20,020（税抜¥18,200）
❷	プレハブ配管	DP-TE7*15M-BD-C	1	¥43,010（税抜¥39,100）
※配管の長さで価格は変わります。			合計	¥180,510（税抜¥164,100）

E 床暖房（リビング8畳）

	品コード	品名	数量	希望小売価格
❽	0502910	MD-1530XD-BL	2	¥167,200（税抜¥152,000）
❼	0707880	RC-D834C N30	1	¥20,020（税抜¥18,200）
❸	プレハブ配管	DP-TE10*15M-7-2BD-C	1	¥65,890（税抜¥59,900）
※配管の長さで価格は変わります。			合計	¥253,110（税抜¥230,100）

F 床暖房（キッチン）

	品コード	品名	数量	希望小売価格
❾	0502916	MD-1809XD-BL	1	¥57,420（税抜¥52,200）
❼	0707880	RC-D834C N30	1	¥20,020（税抜¥18,200）
❹	プレハブ配管	DP-TE7*5M-BD-C	1	¥24,310（税抜¥22,100）
※配管の長さで価格は変わります。			合計	¥101,750（税抜¥92,500）

システムプラン合計	¥909,920（税抜¥827,200）

施工がかんたんで床暖房が導入しやすい！

定尺プレハブ配管

床暖房のみ設置の現場に特化した現場加工不要な配管部材





紫外線カットの袋で
梱包し納品します



熱源機と床暖房マットの枚数に
合わせ温水往きと戻りの
配管端末処理（段違い加工）を
3タイプ（A/C/D）ご用意

ラインアップ

配管タイプにより温水往きと戻りの
配管端末処理が異なります。
熱源機に合わせてお選びください。

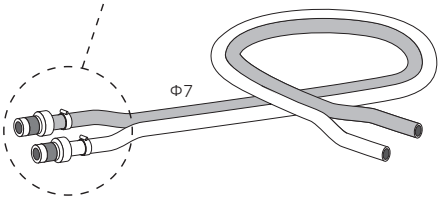

長さ		10M	15M	20M
配管タイプ	A 往き 戻り	TSP-T7*10M-A 0503166	TSP-T7*15M-A 0503167	TSP-T7*20M-A 0503168
	C 往き 戻り	TSP-T7*10M-C 0503169	TSP-T7*15M-C 0503170	TSP-T7*20M-C 0503171
	D 往き 戻り	TSP-T7*10M-D 0503172	TSP-T7*15M-D 0503173	TSP-T7*20M-D 0503174
口径		Φ7		
希望小売価格		¥25,960（税抜¥23,600）	¥32,340（税抜¥29,400）	¥38,720（税抜¥35,200）

プランニングの流れ

※床暖房のみ設置の現場（床暖房マット3枚まで）に対応します

1 床暖房マットと配管の長さを選ぶ

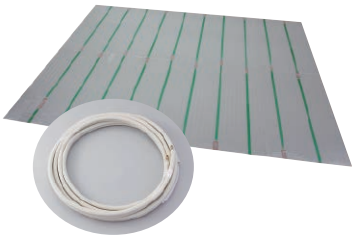

床暖房マット1枚につき
定尺プレハブ配管も1本となります
※信号線は組付けです。

＋

2 熱源機を選ぶ



熱源機を選ぶことで配管タイプや
周辺の暖房関連部材も決まります

＋

3 その他の部材を選ぶ



床暖房リモコンのタイプや個数などを
現場に合わせ決定します

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

プランニング表

❶ 床暖房マットと定尺プレハブ配管の長さを選ぶ

床暖房マットは、P.167〜P.189よりお選びください。

床暖房マット		品名	価格
MD-XE (12mm) MD-XD (9mm)	床暖房マット 1		
	床暖房マット 2		
	床暖房マット 3		
床暖房マット合計価格	①		

定尺プレハブ配管		長さ	配管タイプ	価格
10M:¥25,960 (税抜¥23,600) 15M:¥32,340 (税抜¥29,400) 20M:¥38,720 (税抜¥35,200)	配管 1			
	配管 2			
	配管 3			
定尺プレハブ配管合計価格	②			

※床暖房マット1枚につき定尺プレハブ配管も1本必要です。　※配管タイプは❷で選定する熱源機により決まります。

❷ 熱源機を選ぶ

床暖房マット1枚の場合



熱源機 代表機種		配管タイプ	熱源機周辺暖房部材 往きヘッダー	戻りヘッダー	ヘッダー止水栓	熱源機止水栓	据置台	③ 合計価格
ガス	高効率温水暖房付ふろ給湯器 GTH-C2459AWD-1 BL ¥589,710 (税抜¥536,100) リモコン RC-G001EW-3マルチセット ¥58,630 (税抜¥53,300)	D	CHP2HN-CHS1-3P-A ¥13,090 (税抜¥11,900)	CHP2-CHS1※1 ¥1,650 (税抜¥1,500)	PE管ヘッダー止水栓※1 ¥462 (税抜¥420) ×2	—	D65-450-S ¥19,800 (税抜¥18,000)	¥683,804 (税抜¥621,640)
ガス	暖房専用熱源機 GH-712W3H BL ¥176,330 (税抜¥160,300)	A	—	CHP2-CHS1※1 ¥1,650 (税抜¥1,500)	PE管ヘッダー止水栓※1 ¥462 (税抜¥420) ×2	CHP2SJ ¥880 (税抜¥800)	D56 450 ¥19,800 (税抜¥18,000)	¥199,584 (税抜¥181,440)
石油	暖房専用熱源機 OH-G675YN BL ¥239,250 (税抜¥217,500)	A	CHP2HN-CHS1-3P-A ¥13,090 (税抜¥11,900)	CHP2-CHS1※1 ¥1,650 (税抜¥1,500)	PE管ヘッダー止水栓※1 ¥462 (税抜¥420) ×2	—	D60 ¥52,030 (税抜¥47,300)	¥306,944 (税抜¥279,040)

床暖房マット2枚の場合



熱源機 代表機種		配管タイプ	熱源機周辺暖房部材 往きヘッダー	戻りヘッダー	ヘッダー止水栓	熱源機止水栓	据置台	③ 合計価格
ガス	高効率温水暖房付ふろ給湯器 GTH-C2459AWD-1 BL ¥589,710 (税抜¥536,100)	D	CHP2HN-CHS1-3P-A ¥13,090 (税抜¥11,900)	CHP2H-CHS1-2P-B ¥9,020 (税抜¥8,200)	PE管ヘッダー止水栓※1 ¥462 (税抜¥420)	—	D65-450-S ¥19,800 (税抜¥18,000)	¥690,712 (税抜¥627,920)
ガス	暖房専用熱源機 GH-712W3H BL ¥176,330 (税抜¥160,300)	C	—	CHP2H-CHS1-2P-B ¥9,020 (税抜¥8,200)	PE管ヘッダー止水栓※1 ¥462 (税抜¥420)	CHP2SJ ¥880 (税抜¥800)	D56 450 ¥19,800 (税抜¥18,000)	¥206,492 (税抜¥187,720)
石油	暖房専用熱源機 OH-G675YN BL ¥239,250 (税抜¥217,500)	C	CHP2HN-CHS1-3P-A ¥13,090 (税抜¥11,900)	CHP2H-CHS1-2P-B ¥9,020 (税抜¥8,200)	PE管ヘッダー止水栓※1 ¥462 (税抜¥420)	—	D60 ¥52,030 (税抜¥47,300)	¥313,852 (税抜¥285,320)

床暖房マット3枚の場合



熱源機 代表機種		配管タイプ	熱源機周辺暖房部材 往きヘッダー	戻りヘッダー	ヘッダー止水栓	熱源機止水栓	据置台	③ 合計価格
ガス	高効率温水暖房付ふろ給湯器 GTH-C2459AWD-1 BL ¥589,710 (税抜¥536,100)	D	CHP2HN-CHS1-3P-A ¥13,090 (税抜¥11,900)	CHP2H-CHS1-3P-B ¥11,990 (税抜¥10,900)	—	—	D65-450-S ¥19,800 (税抜¥18,000)	¥693,220 (税抜¥630,200)
ガス	暖房専用熱源機 GH-712W3H BL ¥176,330 (税抜¥160,300)	C	—	CHP2H-CHS1-3P-B ¥11,990 (税抜¥10,900)	—	CHP2SJ ¥880 (税抜¥800)	D56 450 ¥19,800 (税抜¥18,000)	¥209,000 (税抜¥190,000)
石油	暖房専用熱源機 OH-G675YN BL ¥239,250 (税抜¥217,500)	C	CHP2HN-CHS1-3P-A ¥13,090 (税抜¥11,900)	CHP2H-CHS1-3P-B ¥11,990 (税抜¥10,900)	—	—	D60 ¥52,030 (税抜¥47,300)	¥316,360 (税抜¥287,600)

❸ その他の部材を選ぶ

※床暖房リモコンは最低1台設置が必要です（GTH-Cと高機能リモコン組み合わせ時を除く）

床暖房リモコン		
1系統制御	RC-D834C/884C N30	¥20,020 (税抜¥18,200)
2系統制御	RC-D832C/882C N30	¥24,200 (税抜¥22,000)

3心信号線	
5M	¥3,520 (税抜¥3,200)
10M	¥5,280 (税抜¥4,800)
15M	¥7,040 (税抜¥6,400)
20M	¥8,690 (税抜¥7,900)

不凍液	
HGA不凍液 -15℃ (2L)	¥3,080 (税抜¥2,800)
HGA不凍液 -15℃ (10L)	¥11,220 (税抜¥10,200)

※床暖房マットに対する不凍液の目安
1枚 :10L、2枚 :12L、3枚 :16L

その他の部材合計価格
④

プラン控え

床暖房マット	定尺プレハブ配管	配管タイプ	熱源機（周辺部材）	その他部材	総合計
①	②		③	④	

温水式床暖房のご使用上のご注意

●このカタログに記載の機器は家庭用です。業務用でお使いになりますと著しく寿命を早めます。

●施工技術者以外の方は、設置工事・分解・修理・改造はしないでください。

●地震・火災の発生したときは、速やかに運転を停止してください。

●水漏れなどに気付いたら運転を停止して、ノーリツコンタクトセンター（修理受付センター）にご連絡ください。

●万一、ご使用中に異常な運転音、異臭に気付かれたら、速やかに運転を停止して、ノーリツコンタクトセンター（修理受付センター）にご連絡ください。

●床暖房中の床面に長時間座ったり、寝そべると比較的低い温度でも皮膚障害を起こす危険があります。特に高齢者・乳幼児・皮膚の弱い方などには、ご家族の方が十分にご注意ください。

●閉め切ったお部屋では、ごくまれに体調が悪くなる場合があります。接着剤や床仕上げ材が原因（ホルムアルデヒド）のひとつに考えられますので、窓を開放し、換気を行ってください。（床暖房以外の製品が原因の場合もありますので、施工店にご相談ください。）

●特殊な用途（例えば衣類の乾燥・動物の飼育・植物の栽培・食品の保存など）には使わないでください。

●カーペット・ゴザなどの敷き物を敷いたり、床面の温度が40℃をこえる条件で長時間ご使用しないでください。性能が発揮できない場合や、床暖房熱がこもって、床仕上げ材にひび割れ・変形・収縮・変色などの不具合が生じることがあります。

●ホットカーペットやこたつなどと併用しないでください。床暖房の熱がこもって床仕上げ材にひび割れ・変形・変色・収縮などの不具合が生じることがあります。

●床暖房を設置している床に、突起物（釘・画びょう・きり・裁縫針・ダニ防虫剤など）を刺したりしないでください。水漏れの原因になります。

●床暖房の上に、調度品・家具など直接置きますと家具などに熱がこもり、ひずみなどが発生する恐れがあります。床表面と家具などの間に空間を設けるようにし、熱がこもらないように配慮してください。

●床への衝撃を与えないでください。床が破損し、水漏れの原因になります。

●ピアノなどの重量物にはパットなどの緩衝材を敷いて集中した荷重がかからないよう設置してください。床が破損し、水漏れの恐れがあります。（床強度などに問題がある場合もありますので、施工店にご相談ください。）

●重い家具などを動かす場合には、引きずらずに必ず持ち上げて移動するようにしてください。また、椅子などを引きずりますと床仕上げ材に傷がつきます。床と接触する部分にフェルトなどを貼り付けて保護してください。

●キャスター付きの椅子や家具および車椅子などの使用は避けてください。傷やへこみ、そり、床鳴りなどの原因となります。

●床暖房を使用すると、まれに床面から音がする場合があります。これは、床暖房の熱によって本体および床仕上げ材、床の構造体が膨張・収縮し発生するものや温水の通水音によるもので、異常ではありません。

●床仕上げ材に直射日光が長時間当たりますと、日焼けによる変色やひび割れが避けられません。カーテンやブラインドなどで遮るようにしてください。

●水・薬品・醤油・ペットの排泄物・灯油・ベンジン・マニキュア・アルコール類などをこぼした場合には、床仕上げ材、床暖房パネルの変色など品質を損なう場合がありますので、速やかに乾いたぞうきんで拭き取ってください。

●土足での使用はお避けください。

●常時、水の飛び散る台所や洗面所周辺は、濡れたまま長時間放置しないでください。床仕上げ材や床暖房パネルの品質を損なうことがあります。

●床下防腐・防蟻処理などをされる場合、床暖房および配管類に処理剤が付着すると処理剤の溶剤によって床暖房の性能が維持できなくなることがありますので、付着させないようにしてください。

●床面があたたまるには床仕上げ材の種類や外気温度、住宅構造などによって変化し、暖房感が得られるようになるには予熱時間が必要です。あらかじめリモコンでタイマー運転を設定してご使用ください。（リモコンの設定方法についてはリモコンの運転手順をご確認ください。）

●床暖房の固定用小根太部分や温水配管接続部、温水配管部などで、床面の足触りが部分的に周辺部分と異なることがありますが異常ではありません。

●観葉植物は、時折置く場所を移動していただくとともに、水が床仕上げ材にかかったら速やかに拭き取ってください。

●フローリングや畳などは、耐熱処理や含水率調整をした床暖房用のものを使用していますが、床暖房の熱やエアコンなどの暖房装置の連続使用による乾燥で素材が収縮し、わずかですが継ぎ目に隙間が生じることがあります。

●アイロンなどをお使いになる場合は、直接床や畳面に置かないでください。

フローリング仕上げの場合

●床暖房パネルどうしやダミーパネル（マット）との継ぎ合わせ部分、床仕上げ材の継ぎ合わせ部分には多少の凸凹があります。光の照らし具合により、目立つことがありますが異常ではありません。

●毛髪剤・家庭用パーマ液・靴墨などの汚れは取れませんので、使用する場合には仕上げ材の上にビニールなどのカバーをしてください。

●クレヨン・絵の具などの落書きは早めに家庭用洗剤またはベンジンなどで拭き取ってください。時間が経つとシミになります。

●火のついたタバコを落とすと表面が焼け焦げ、火災の恐れもありますのでご注意ください。（ナチュラルタイプの場合は表面の化粧シートが熱で収縮します。）

●タバコやアイロンの焦げ跡は、一度付くと取れません。また、タバコの黄色いヤニはアルコールを含ませた布で拭き取ってください。

●仕上げ材は本質的に水気を嫌います。日常のお手入れの際は、必ず乾燥拭きしてください。濡れぞうきんは頻繁にかけますと、表面にクラック（割れ）が生じることがありますのでご注意ください。

●化学ぞうきんを使用する場合は、1〜2週間に1回程度とし、濡れた箇所には絶対使用しないでください。使用後は専用の袋に保管してください。袋に入れないで長時間放置すると、仕上げ材が変色する恐れがあります。

●仕上げ材の美しさを保つためには、2〜3ヶ月に1回程度、フローリング専用ワックスの塗布をお願いします。ワックスを塗ると床が滑りやすくなりますので、小さなお子さまや高齢者の方がおられる場合には、ご注意ください。

畳仕上げの場合

●水・薬品・醤油などをこぼしたままにしておくと、畳表がシミになったり、温水マットが腐食することがあります。こぼした時は、その箇所に小麦粉・クレンザーなどの粉末をふりかけ、十分液体を吸い取らせてから、かたく絞った布で良く拭いてください。

●火のついたタバコを落とした場合、焦げた所にすぐに水をかけ、乾いた布で拭き取ってください。その時、消えているようでも後で再発火し、火災になる危険があります。

●電気掃除機をかける際には、強くかけすぎないようご注意ください。スリキズなどの原因となります。掃除の際は、畳の目に沿って掃除機をかけることをおすすめします。

●畳を拭く際は、洗剤・薬品などを含んだものでのご使用をお止めください。畳表が傷んで変色するなどの恐れがあります。

●重い家具などを移動する場合は、引きずらず必ず持ち上げて移動してください。

温水式床暖房の性能に関するご注意事項

●温水式床暖房を2階に設置（熱源との高低差0.8m以上）した場合、シーズンオフ中に温水が熱源機よりオーバーフローすることがあります。

●床面が適度にあたたまるには、住宅事情（床構造、仕上げ材、床暖房の種類、敷設率等、外気温度により多少時間差はありますが、約1時間程度かかります（畳の場合は約1～2時間）。あらかじめリモコンでタイマー運転を設定して使用してください。また、補助暖房が必要になる場合もあります。

●床暖房の能力を充分に発揮させるためには、全床面積の７０%程度の敷設（搬送部分を除く）が必要です。敷設率が７０%未満の場合には、地域により、補助暖房が必要なケースがあります。建物の構造上、７０%以上敷設しても補助熱源機が必要な場合があります。

●住宅の断熱状態によって、立ち上がり時間・ランニングコスト・暖房性能が変化します。断熱状態が良いほど床暖房の本来の性能が発揮できます。断熱状態を良くするには、別途断熱工事が必要です。

●条件（外気温が低い場合、断熱状態が悪い場合、床暖房の敷設面積が十分確保できていない場合など）によっては、他の暖房器具を併用しなければ、暖房感を得られない場合があります。

●放熱の能力が熱源機の能力をオーバーすると、若干放熱器能力がダウンする場合があります。

●温水式床暖房は、床暖房パネルのパイプ内に温水を流して床をあたためます。パイプのある所とそうでない所では床面の温度に若干の差が生じます。

●使用する熱源機、床暖房マットに合った床暖房リモコンを必ず使用してください。温水マットに対応していない床暖房リモコンを使用した場合、床があたたまらない、高温による低温やけどなどの恐れがあります。

●当社の床暖房関連商品は健康上の安全性に配慮した、ホルムアルデヒド放散量が少ない材料を使用しています。仕上げ材、仕上げ材施工に使用する接着剤および下地合板は、ホルムアルデヒドの放散量が少ないものをご使用ください。室内汚染の原因となります。

●釘打ち可能表示部分（小根太部等)以外の部分には、絶対に木ネジや釘等を打たないでください。パイプを損傷し、漏水の原因となります。

●床暖房設置後に、接着剤などの臭いがする場合がありますが、数日間経過すれば自然に消えます。

●床仕上げ材は必ず床暖房用のものをご使用ください。詳しくは、床材メーカーにご相談ください。

温水温度40℃（MD-XE／MD-XD）タイプのみ

●床暖房リモコンについて
40℃専用床暖房リモコン（RC-D834C/TC・RC-D832C/RC-D884C/TC・RC-D882C）をご使用ください。床暖房リモコンを正しく設置しないと床面が高温となり、低温やけどの恐れがあります。

・ホットダッシュ機能付リモコンの場合は、３０分設置を目安として使用してください。

・UDR-6Dをご使用の場合は、必ず不凍液をご使用ください。

・UDR-6Dをご使用の場合は、温水温度・マット設定を工事説明書に従い設定してご使用ください。

温水温度60℃（MDZ-A）タイプのみ

●スプレー缶やカセットコンロ用ボンベ、ライターなどを床暖房中の床の上に置かないでください。熱で圧力が上がり、火災や爆発のおそれがあります。

●パソコンなど熱に弱い電子機器や、熱で影響を受けるものは、床暖房中の床の上に置かないでください。故障や変質、劣化の原因となります。

畳仕上げの場合

●フローリング仕上げの床暖房と比較すると、畳仕上げの床表面温度は若干低く、立ち上がり時間も長くかかります。

●畳仕上げ材は、一般的な建材畳と異なり、薄型に製作しています。そのため、床暖房使用によるわずかな反りが発生する可能性があります。また、多少の収縮なども発生することがあります。

温水式浴室暖房乾燥機

新築向け／リフォーム向け

オゾン水除菌ユニット搭載

AQUA OZONE

ラク家事
浴室暖房乾燥機

毎日の面倒な日課になっている、おふろ掃除や洗濯。
それをラクにするヒントが、浴室の天井にありました。

シャーンは、おふろ掃除から洗濯の乾燥までをスイッチ一つで解決。
「キレイ」スイッチは、ピンク汚れと黒カビの対策に。おふろ掃除をラク家事へ。
「乾燥」スイッチでは、キレイな浴室で、衣類の乾燥を約１時間で完了。
乾燥状態はアプリでチェックできるから、様子を見に行く手間も省けます。

もちろん、ヒートショック対策の「暖房」や、
入浴中を快適にする「涼風」「換気」機能も。

さあ、ラクな日常にスイッチしませんか。

▲シャーンの商品説明動画はこちら



シャーン

浴室の天井から、おふろ掃除と洗濯の習慣改革

ラク家事浴室暖房乾燥機「シャーン」

毎日のおふろのカビ掃除の手間を、浴室暖房乾燥機におまかせできます。

本製品には日本オゾン協会認定のオゾン発生装置が搭載されています。
JOA-S2403

それも
おふろ上がりに、毎日スイッチを押すだけで

AQUA OZONE

AQUA OZONEを活用した **キレイ運転** がスタート!

操作はこれだけ

最後の人が浴室から
退室後、
浴室暖房乾燥機のリモコンのキレイスイッチON



予備洗い、オゾン水散布、洗い流し、乾燥・換気まで

4段階に分けて
キレイ運転開始

水による浴室の予備洗いの後、壁や床面、水が溜まりやすい箇所（排水口など）へのオゾン水散布を行います。散布が終わると洗い流し、そのまま換気・乾燥へと移り、湿度センサーで乾燥完了を検知後、自動で運転が停止します。



「キレイ運転」には2つのモードを搭載!

しっかりお手入れしたいときは

予備洗い、オゾン水散布、洗い流し、
自動**乾燥**運転を行う**標準モード**
すばやく浴室を乾かすことでカビが発生しにくい環境を作ります。

ランニングコスト重視のときには

自動乾燥運転の代わりに、
自動換気運転を行う
エコモードもおすすめ

どちらのモードもオゾン水散布箇所のピンク汚れの原因菌や黒カビの原因菌を抑制※1※2

◆天井や壁の上部、カウンターの下など直接散布できない箇所は効果がありません。 ◆キレイ運転は必ず浴室内に人がいないことを確認し、浴室のドアをしっかり閉めてから運転してください。キレイランプが点滅または点灯している間は入室を控え、乾燥または換気ランプの点灯に切り替わったことを確認してから入室してください。 ◆キレイ運転は用途以外に使用しないでください。 ◆「オゾン水除菌ユニット」は除菌するものであり、汚れを落とすものではありません。また全ての菌に作用するものではありません。 ◆水質などの条件によって、十分な効果が得られない場合があります。 ◆すでに発生・付着したピンク汚れやカビを除去するものではありません。 ◆清掃不要になるものではありません。定期的なお手入れが必要です。 ※1［試験機関］(NPO法人)カビ相談センター［試験番号］CFCJ委24-101［試験方法］細菌を付着させた試験片を30℃で3日間培養したあと、浴室壁面に設置してキレイ運転(標準モード、エコモード)を実施。［対象部位］樹脂板上に付着させた細菌［試験結果］99.9%抑制 ※2［試験機関］(NPO法人)カビ相談センター ［試験番号］CFCJ委24-101 ［試験方法］カビを付着させた試験片を25℃で7日間培養したあと、浴室壁面に設置してキレイ運転(標準モード、エコモード)を実施。［対象部位］樹脂板上に付着させたカビ［試験結果］99.9%抑制

シャーンを使えば 床、壁、排水口はオゾン水を使用した「キレイ運転」でピンク汚れや黒カビの原因菌を抑制※1※2

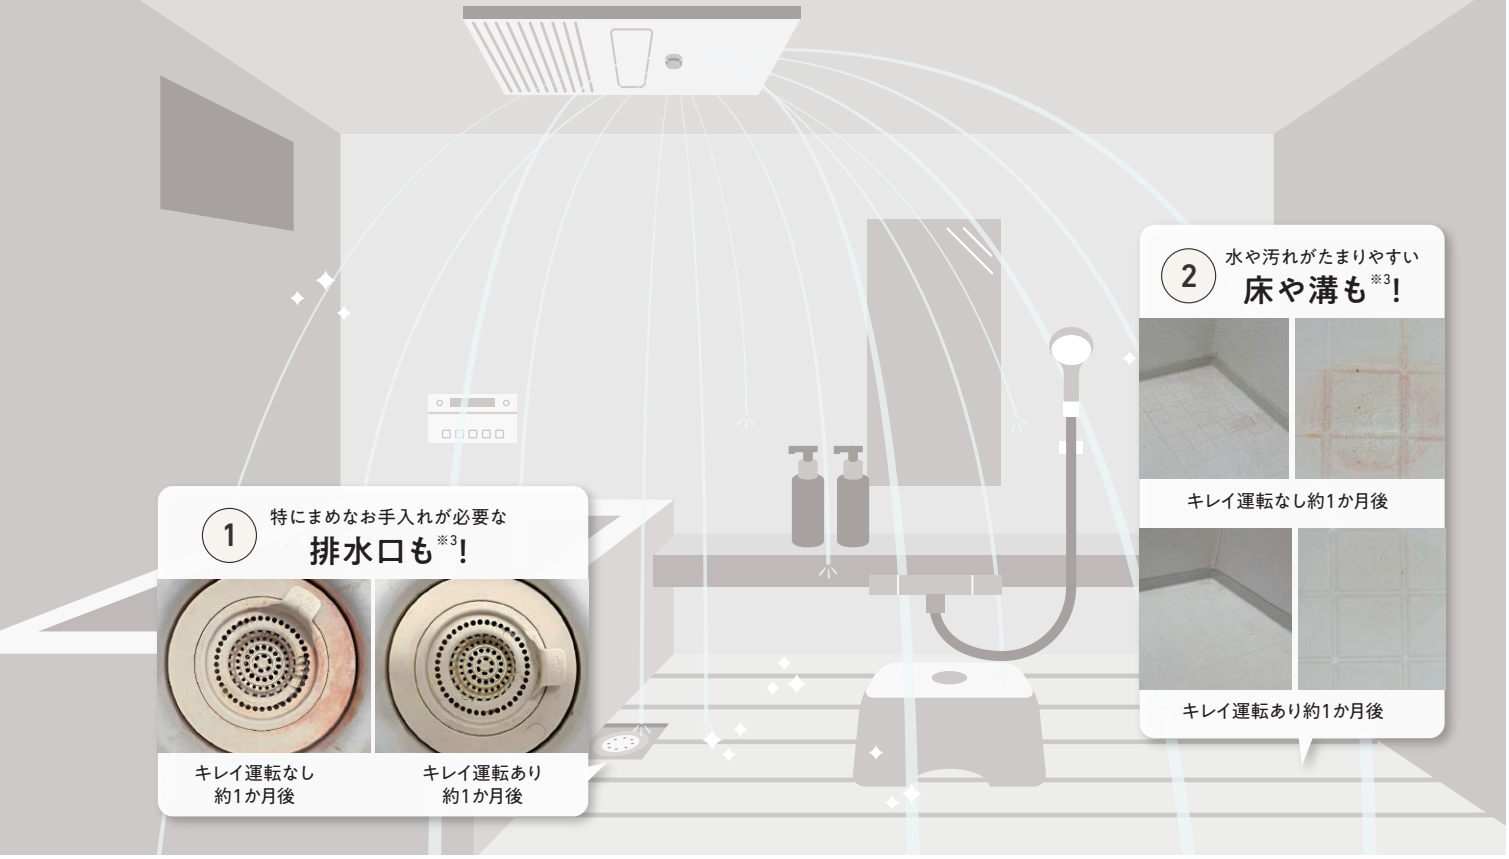

① 特にまめなお手入れが必要な **排水口も※3!**

キレイ運転なし 約1か月後　キレイ運転あり 約1か月後

② 水や汚れがたまりやすい **床や溝も※3!**

キレイ運転なし約1か月後

キレイ運転あり約1か月後

ノーリツ独自のオゾン水除菌ユニット「AQUA OZONE」のご紹介

AQUA OZONE

工学院大学の独自技術を実装したユニット構造により、生成したオゾンをしっかりと水中へ溶解。オゾンガスの発生を抑え、オゾン水として広範囲へ行き渡らせることで、除菌効果・脱臭効果を実現します。

ノーリツの新技術「AQUA OZONE」について

オゾン水除菌ユニットで生成した除菌水※4の効果



オゾン水添加なし　オゾン水添加あり

※イメージ画像：試験結果をもとにして作成

水道水を電気分解し、オゾン水を生成

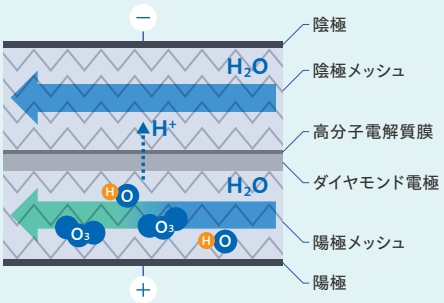

◆天井や壁の上部、カウンターの下など直接散布できない箇所は効果がありません。
◆キレイ運転は必ず浴室内に人がいないことを確認し、浴室のドアをしっかり閉めてから運転してください。キレイランプが点滅または点灯している間は入室を控え、乾燥または換気ランプの点灯に切り替わったことを確認してから入室してください。
◆キレイ運転は用途以外に使用しないでください。
◆「オゾン水除菌ユニット」は除菌するものであり、汚れを落とすものではありません。また全ての菌に作用するものではありません。
◆水質などの条件によって、オゾン水が生成できない場合があります。
◆すでに発生・付着したピンク汚れやカビを除去するものではありません。
◆清掃不要になるものではありません。定期的なお手入れが必要です。
※1［試験機関］(NPO法人)カビ相談センター[試験番号]CFCJ委24-101[試験方法]細菌を付着した試験片を30℃で3日間培養したあと、浴室壁面に設置してキレイ運転(標準モード、エコモード)を実施。[対象部位]樹脂板上に付着した細菌[試験結果]99.9%抑制
※2［試験機関］(NPO法人)カビ相談センター[試験番号]CFCJ委24-101[試験方法]カビを付着した試験片を25℃で7日間培養したあと、浴室壁面に設置してキレイ運転(標準モード、エコモード)を実施。[対象部位]樹脂板上に付着したカビ[試験結果]99.9%抑制
※3［試験機関］(株)ノーリツ[試験方法]おとな4人/日が約1か月間入浴。「キレイ運転標準モード+24時間換気」の場合と「24時間換気」の場合の汚れ比較。浴室1坪。(使用・環境条件(水質や温度湿度など)、浴室サイズや形状により効果が異なります。)
※4［試験機関］(株)衛生微生物研究センター[試験番号]2021D-BT-11017[試験方法]オゾン水に菌液を接種し、残存した菌数を測定。[試験結果]接触時間10秒で99%以上除菌。(実使用での実証効果ではありません。使用環境により効果は異なります。)
●「AQUA OZONE」、「AQUA OZONE」マークは(株)ノーリツの登録商標です。

温水式浴室暖房乾燥機

快適・便利



お湯であたためた空気を使って
浴室の暖房・乾燥・涼風・換気のほか
キレイ機能・ミストサウナなど多彩な役割を担います。

天井カセット形



天井に埋め込むタイプ。見た目スッキリ。

壁掛け形（ドライホットシリーズ）



簡単施工でリフォームに便利。

ミスト



毛穴も老廃物も スッキリ発汗促進

ミストと暖房が浴室をあたたかく高湿度の状態に保つので、たっぷりと汗をかいて老廃物の排出や新陳代謝をよくする働きがあります。

ミストのうるおいに包まれてお肌すべすべ

霧のようなミストで体全体をあたたかく包み込みます。自宅のおふろでかんたんにエステ気分が味わえます。

浴室暖房　寒い脱衣室・おふろに潜む「ヒートショック」への対策を

寒い脱衣所 → 寒い浴室 → あたたかい湯船 → 寒い脱衣所

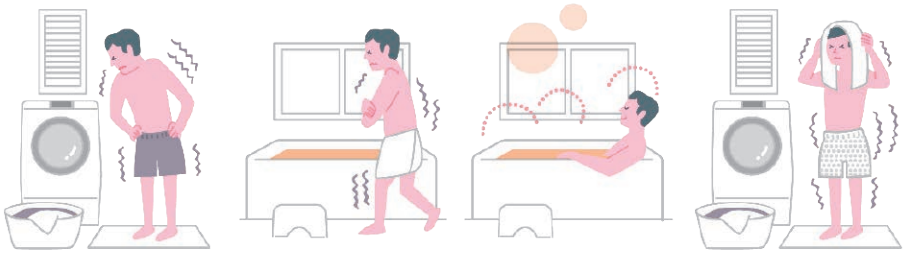

血圧上昇 → 血圧下降 → 血圧上昇

ヒートショックとは、あたたかい部屋から寒い部屋への移動などによる急激な温度の変化によって血圧が上下に大きく変化することをきっかけにして起こる健康被害のことです。

（東京都健康長寿医療センター「入浴時の温度管理に注意してヒートショックを予防しましょう」より引用）

浴室暖房で浴室をあたためておくことは家族の健康を守ることにもつながります。

注意！
- 温度による血圧の変化や入浴時間などについては個人差があります。
- 必ずしも入浴事故の発生を防ぐ機能ではありません。
- 入浴事故の要因は記載している内容がすべてではありません。

温度センサー搭載で浴室温度を見まもり

見まもりの安心
浴室低温お知らせ

浴室の温度を見まもって、浴室暖房を使うタイミングを台所リモコンにお知らせします。そのまま台所リモコンから暖房運転ON/OFFができます。



※対応の浴室暖房乾燥機とのインテリジェント通信接続が必要です。
※「浴室あたたまりお知らせ」はふろ自動／追いだきと浴室暖房の同時使用時となります。

＋

おふろの安心
浴室あたたまりお知らせ

浴室があたたまったら台所リモコンとアプリにお知らせします。





※無線LAN対応高機能リモコンとの組み合わせ時のみの機能になります。
※「浴室あたたまりお知らせ」はふろ自動／追いだきと浴室暖房の同時使用時となります。

入室時の自動風量変更

シャワー中、濡れた体に温風があたり、寒さを感じる不快感を軽減し、安心な入浴環境を提供します。

※浴室が充分にあたたまった状態の場合のみ

暖房

空室時：通常運転　→　入室時：弱運転



24時間換気（特許出願中）

※2室・3室タイプのみ



空室時：通常運転

入室時：（浴室）一定時間停止

温水式浴室暖房乾燥機

部屋干しでのお悩みいろいろ、浴室暖房乾燥機で解決します！

天候や共働きなどの理由から、今や部屋干しは当たり前の時代に。
なかなか乾かない・部屋の湿度が上がるなどのお悩みはありませんか？

天気や状況に応じて、洗濯物を外に干さずに部屋干しをする人は約80%！

梅雨



共働き



花粉



そんな時は浴室暖房乾燥機にお任せください!!

■部屋干しする事がありますか？（N=500）

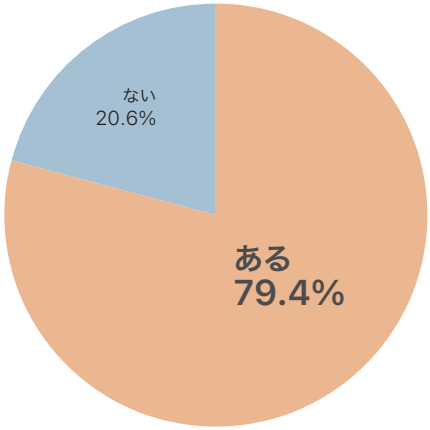

ノーリツWEBアンケート（2021年2月実施）より

おすすめポイント！ 4kgの衣類を浴室暖房乾燥機で乾かすと……

部屋干しならなかなか乾かない衣類も約1時間で乾燥できます！

■1時間後の衣類の乾燥率

ガス温水式浴室暖房乾燥機	100%
部屋干し	10%





居室のカビや、クロスへの影響もなく、お部屋の環境も快適！

■1時間後のお部屋の湿度

ガス温水式浴室暖房乾燥機	-
部屋干し	83%

湿度60%以上でカビやダニが発生しやすい環境に

部屋の湿度は、40～60%が快適湿度となっていますが、梅雨など雨が続く時期は、洗濯物を干さなくても湿度が60%を超えることがあります。
そのような環境で部屋干しをすると、洗濯物が乾かないだけでなく、室内の湿度も上がり、カビやダニが発生しやすい環境を長時間保つことになってしまいます。

参考文献：ASHRAE 相対湿度と微生物の相関関係



<実験条件>
ガス温水式浴室暖房乾燥機（暖房能力4.1kW、100V仕様）：衣類重量4kgの洗濯物乾燥100%（乾燥タイマー）、浴室1.5坪、外気温15℃
部屋干し：衣類重量4kg、部屋8畳、外気温15℃、窓全開
※暖房能力3.3kW（コンパクトタイプ）の場合、約1時間で乾燥できる衣類の目安は2kgになります。

4kgの衣類目安


バスタオル 約250g ×3枚


タオル 約130g ×4枚


パンツ 約60g ×4枚


シャツ 約110g ×4枚


パジャマ 約450g ×4組


靴下 約60g ×4足

浴室状態のお知らせ

浴室暖房乾燥機リモコンから浴室の乾燥・多湿・暖房状況の確認ができます。

scene 1 乾燥サイン（乾燥状態を表示）

浴室暖房乾燥機リモコン





アプリからは浴室の乾燥状況を確認できます。





完了の目安がアプリで分かるので、家事の段取りや、乾いた後、すぐに衣類を着用することができます！

※「残り約30分」と乾燥終了をプッシュ通知でもお知らせ

乾燥が不十分である場合は、アプリで追加の乾燥運転も可能！（特許出願中）

scene 2 多湿（高湿状態を表示）

※BDV-(M)4106/M4107シリーズのみ



scene 3 暖房ガイド（浴室温度状態を表示）

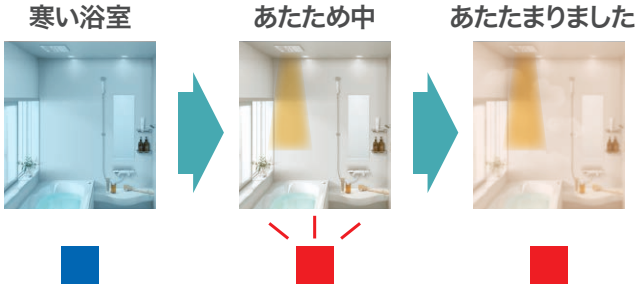

おふろ予報

日本気象協会×NORITZスペシャルコラボコンテンツ

浴室での「衣類乾燥」のタイミングを地域別にご提案！

天気予報と連動して、雨の日や花粉が多い日には、浴室での衣類乾燥をおすすめするなど、その日の天気にあった衣類乾燥をご提案します。



「おふろでの乾燥をおすすめ」の日には
浴室暖房乾燥機の使用がおすすめ！

おふろ予報へアクセス！

浴室スッキリ

天井 カセット形

天井に埋込む天井カセット形です。
快適機能充実のラインアップで
ご家庭にあったタイプをお選びいただけます。



天井カセット形 機能一覧表

	品名	キレイ	ミスト	機能				暖房能力		換気タイプ				遠隔操作
				24時間換気	自動乾燥	エコ乾燥	2室暖房	3.3kW	4.1kW	1室	2室	3室	中間ダクト	※1
標準	BDV-J4108AUKNC-BL	●	—	—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	●
	BDV-J4108AUKNC-J1-BL	●	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	●
	BDV-J4108AUKNC-J2-BL	●	—	●	●	●	—	—	●	—	●	—	—	●
	BDV-J4108AUKNC-J3-BL	●	—	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	●
	BDV-M4106AUKNT-BL	—	●	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—	●
	BDV-M4106AUKNT-J1-BL	—	●	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	●
	BDV-M4106AUKNT-J2-BL	—	●	●	●	●	—	—	●	—	●	—	—	●
	BDV-M4106AUKNT-J3-BL	—	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	●
	BDV-M4107AUKNT-BL	—	●※2	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—	●
	BDV-M4107AUKNT-J1-BL	—	●※2	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	●
	BDV-M4107AUKNT-J2-BL	—	●※2	●	●	●	—	—	●	—	●	—	—	●
	BDV-M4107AUKNT-J3-BL	—	●※2	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	●
	BDV-4106AUKNC-BL	—	—	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—	●
	BDV-4106AUNC-BL	—	—	—	●	●	—	—	●	—	—	—	●	●
	BDV-4106AUKNC-J1-BL	—	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	●
	BDV-4106AUKNC-J2-BL	—	—	●	●	●	—	—	●	—	●	—	—	●
	BDV-4106AUKNC-J3-BL	—	—	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	●
	BDV-3302UKNC-DA-BL	—	—	—	—	—	●	●	—	—	●	—	—	—
コンパクト	BDV-3307AUKNSC-J1-BL	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	●
	BDV-3307AUKNSC-J2-BL	—	—	●	●	●	—	●	—	—	●	—	—	●
	BDV-3307AUKNSC-J3-BL	—	—	●	●	●	—	●	—	—	—	●	—	●
	BDV-3307AUKNSC-BL	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	—	—	●
	BDV-3307AUNSC-BL	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	●	●
	BDV-3303AUKNS-BL	—	—	—	●	—	—	●	—	●	—	—	—	—
脱衣室	SD-3300UNC-BL	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—

※1 対応するガス熱源機とリモコン、わかすアプリとの連携が必要となります。※2 給湯直結ミストタイプです。

品名の見方

BDV - J 41 08 A U K NC - J 1

- BDV：【設置場所】BDV…浴室暖房 SD…脱衣室
- J：J…キレイ機能付き M…ミスト機能付き
- 41：【暖房能力】41…4.1kW 33…3.3kW
- A：自動乾燥機能付き
- K：換気ファン機能付き
- J：24時間換気機能付き
- 1：【タイプ】1…1室タイプ 2…2室タイプ 3…3室タイプ

アイコンの見方 （天井カセット形、ドライホット共通）

暖房 入浴前に暖房しておけば、浴室があたたまり寒い冬場などの入浴が快適になります。

涼風 送風+換気で、夏場の入浴時のむし暑さを軽減できます。

自動乾燥 浴室の湿度をみはりながら乾燥をして乾いたころに自動的に停止します。

キレイ 予備洗い、オゾン水散布、洗い流し後に自動で乾燥または換気を行います。

ミストサウナ あたたかいミスト+温風で、浴室をあたたかな高湿度の状態に保ちます。快適なミストサウナを楽しむことができます。

換気 浴室内の換気扇として、ご使用できます。

乾燥 温風＋換気で洗たく物や浴室を乾かすことができます。また、ハンガーに吊るした状態で干すためシワ防止にもなります。

エコ乾燥 エネルギー消費量を抑えた省エネモードで運転します。

水ミスト 水のミスト+送風+換気で、夏の入浴後やミストサウナ後のほてった体をさわやかにクールダウンできます。

《 ミストタイプ商品について 》

注意 **次のような方はミスト運転はしないでください。また、サウナが体質的に合わない方は使用をお控えください。**

心臓病（心筋梗塞・狭心症・危険な不整脈など）の方、動脈硬化症の方、高血圧症の方、貧血症の方、安静を要する急性の感染症やけがなどをしている方、医師に入浴を禁じられている方、体調の悪い方、呼吸器障害の方、妊娠中の方、皮膚病の方、乳幼児、熱のある方、糖尿病の方、睡眠薬を飲まれた方、深酒された方など

※健康状態に不安のある方は、医師にご相談ください。

換気タイプについて

局所換気 住宅の一部を換気します。　24h換気 連続的に換気運転を行い、住宅全体を換気します。

1室換気 1室換気（24時間換気付は-J1）

浴室を換気します。

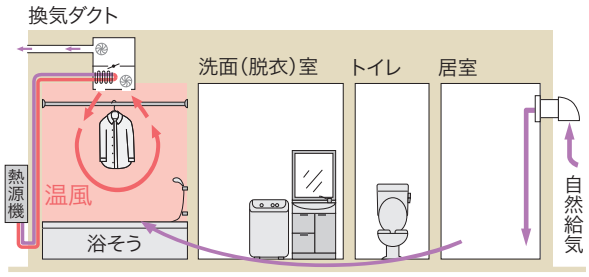

中間ダクト 中間ダクト

既存の換気ファンに接続します。

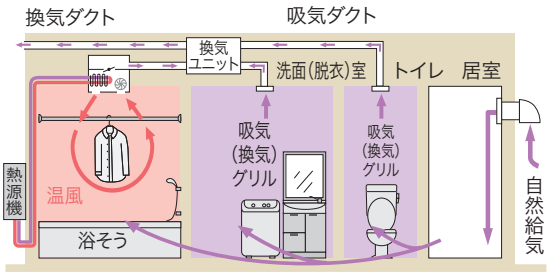

2室換気 2室換気（-J2）

浴室と脱衣室またはトイレの2室を換気します。

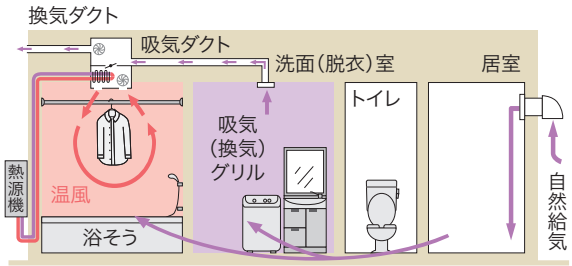

2室暖房 2室暖房（-DA）

浴室と脱衣室の2室を暖房します。

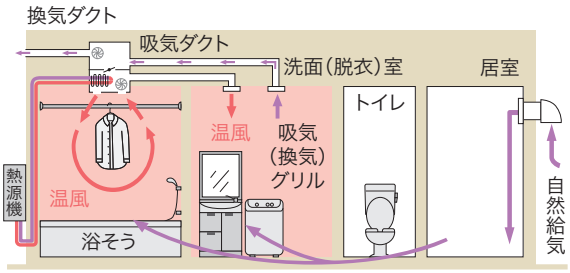

3室換気 3室換気（-J3）

浴室と脱衣室およびトイレの3室を換気します。

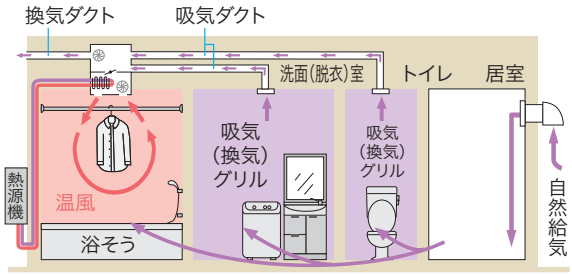

乾燥モードの使い分け

こんなときは	この運転がおすすめ
乾燥時間はおまかせで乾燥したいとき	**自動** 浴室内の湿度を見張りながら運転。洗濯物や浴室が乾いたところで自動停止します。
お好みの仕上がりで乾燥したいとき	**タイマー** 自由に運転時間を設定できます。
経済的に乾燥したいとき	**エコ** 送風+換気運転から温風+換気運転で仕上げて停止。乾燥時間はかかりますが、エネルギー消費量を抑えた省エネモードです。

暖房の目安

	BDV-J4108	BDV-M4106 BDV-M4107	BDV-4106	BDV-3303	BDV-3307	BDV-3302	SD-3300
在来浴室	設置不可	設置不可	1.5坪まで	0.75坪まで	1坪まで	0.75坪まで	設置不可
システムバス	1.5坪まで	1.5坪まで	1.5坪まで	1坪まで	1.25坪まで	1坪まで	設置不可
脱衣室	設置不可	設置不可	設置不可	設置不可	設置不可	1坪まで	1.5坪まで

専用部材を使えば
標準タイプの開口寸法から
コンパクトタイプへの
取替えが可能です！



専用取替え部材
（天カセ取替アダプター）

新築向け／リフォーム向け

長期使用製品安全表示制度対象品

暖房能力 4.1kW

開口寸法：430×560mm 標準サイズ

シャーン

ガス： E-con インテリジェント

石油： E-con 双方向通信

暖房 換気 涼風 乾燥 自動乾燥 エコ乾燥 キレイ

BDV-J4108 シリーズ

乾燥サインランプ
衣類や浴室の乾燥状態をお知らせします。

多湿ランプ
機器の停止中、浴室の湿度が高いときに点灯します。

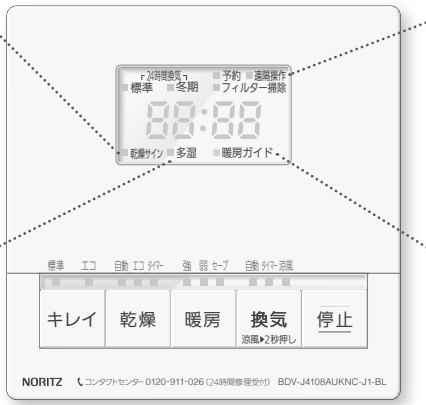

遠隔操作ランプ
アプリやリモコンから操作されたときに点灯します。

暖房ガイドランプ
浴室のあたたまり具合をお知らせします。

脱衣室リモコン（付属品）RCA-30Z

＼ W受賞しました ／

日本子育て支援大賞 2025

キッズデザイン賞 受賞商品 KIDS DESIGN AWARD 2025

BDV-J4108AUKNC-BL

希望小売価格 ¥272,250（税抜¥247,500）052KC01

1室換気 局所換気



RCA-30Z 脱衣室設置（付属品）

別売関連部材
1 2 3 4 8 9 11 12 13 14 15

BDV-J4108AUKNC-J2-BL

希望小売価格 ¥318,450（税抜¥289,500）051YC01

2室換気 24h換気



1

RCA-31A 脱衣室設置（付属品）

別売関連部材
1 2 3 8 9 11 12 13 14 15

BDV-J4108AUKNC-J1-BL

希望小売価格 ¥301,070（税抜¥273,700）051YB01

1室換気 24h換気



RCA-30Z 脱衣室設置（付属品）

別売関連部材
1 2 3 4 8 9 11 12 13 14 15

BDV-J4108AUKNC-J3-BL

希望小売価格 ¥324,720（税抜¥295,200）051YD01

3室換気 24h換気



1

RCA-31B 脱衣室設置（付属品）

別売関連部材
1 2 3 8 9 11 12 13 14 15

1 別途吸気グリル等の現場手配品が必要です。

注意！ **24時間2室換気は、必ず浴室及び脱衣室またはトイレの2室、3室換気はその3室から行ってください。**
2室換気タイプを1室換気用として、3室換気を2室換気として使用すると、各部屋の換気バランスの崩れによる換気性能の低下や騒音値の増大が生じます。（P.226参照）

注意！ **外部換気スイッチ（トイレ・脱衣室・洗面所などに設置されている）で、換気ファンが作動しない場合があります。詳しくはお問い合わせください。**

別売関連部材は P.224 をご覧ください。

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

仕様

●数値は50Hz／60Hzを併記、但し同数値の場合は1つのみ記載しています。
●騒音値は当社無響音室における測定値です。実際の浴室では反響により騒音は大きくなります。

製品名			キレイ機能付き浴室暖房乾燥機			
型式			BDV-J4108AUKNC-BL	BDV-J4108AUKNC-J1-BL	BDV-J4108AUKNC-J2-BL	BDV-J4108AUKNC-J3-BL
換気タイプ			換気ファン付きタイプ			
設置方式			設備ユニット天井に設置			
外形寸法(mm)	グリル板		幅595×奥行500×高さ22(突起部除く)			
	本体		幅578×奥行631×高さ257		幅578×奥行820×高さ257	
質量(kg)			13.1(運転時:13.7)		15.5(運転時:16.1)	
乾燥方式			温風循環			
熱源			暖房用温水(80℃:乾燥・暖房時2.0L/分)			
電源			AC100V			
接続	電気		VVFφ1.6(2心クイック接続)			
	アース		VVFφ1.6(1心クイック接続)			
	リモコン		DC12V3心5m　両端コネクター接続(付属品)			
	温水		PTS-7A・10A(CHクリップ接続)			
	換気		φ100ダクト(フレキ管、VP管、VU管)			
	給水		G1/2B			
キレイ散布量	標準/エコ		2.8L/分(0.2MPa時)			
風量(m^3/分)	キレイ	標準/エコ	吹出し:6.5　換気:1.0	循環:6.5　換気:24時間換気設定風量		
	乾燥	自動/タイマー	吹出し:6.5　換気:1.5		吹出し:6.5　換気:2.4	吹出し:6.5　換気:3.0
		エコ	吹出し:5.0　換気:1.0		吹出し:5.0　換気:1.3	吹出し:5.0　換気:1.7
	暖房	強	吹出し:5.5	循環:5.5		
		弱/セーブ	吹出し:4.0	循環:4.0		
	涼風		吹出し:5.5　換気:1.0	循環:5.5　換気:1.0	循環:5.5　換気:1.7	循環:5.5　換気:2.4
	換気	自動/タイマー	換気:1.5		換気:2.4	換気:3.0
	24時間換気		–	0.5(30㎥/h設定時) 0.7(40㎥/h設定時) 0.8(50㎥/h設定時) 1.0(60㎥/h設定時) 1.2(70㎥/h設定時) 1.3(80㎥/h設定時)	0.5(30㎥/h設定時) 0.7(40㎥/h設定時) 0.8(50㎥/h設定時) 1.0(60㎥/h設定時) 1.3(80㎥/h設定時) 1.7(100㎥/h設定時)	0.8(50㎥/h設定時) 1.0(60㎥/h設定時) 1.3(80㎥/h設定時) 1.7(100㎥/h設定時) 2.0(120㎥/h設定時) 2.4(145㎥/h設定時)
消費電力(W)	キレイ	標準/エコ	45/54		46/56	50/59
	乾燥	自動/タイマー	48/56			56/65
		エコ	39/46		41/48	
	暖房	強	30/35			
		弱/セーブ	25/28			
	涼風		38/43		36/40	40/45
	換気	自動/タイマー	9/9		14/14	20/20
	24時間換気		–	7/7(風量60㎥/h、0Pa時) 最大14(風量80㎥/h時)	7/7(風量80㎥/h、0Pa時) 最大25(風量100㎥/h時)	8/8(風量100㎥/h、0Pa時) 最大29(風量145㎥/h時)
待機電力(W)			2以下			
定格能力(kW)			暖房運転時:4.1(2.0L/min)			
温水循環流量(L/min)			2.0			
保有水量(L)			0.6			

寸法図

開口寸法:430×560mm
天井有効高さ:後付時280mm以上、先付時300mm以上

●BDV-J4108AUKNC-BL

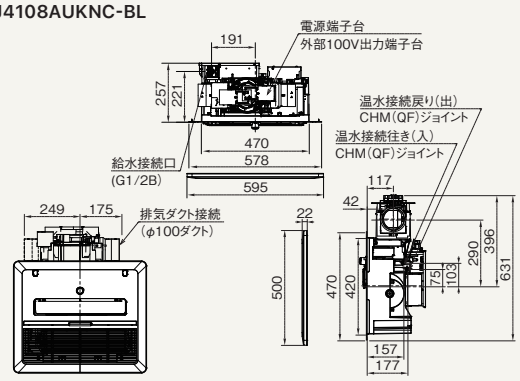

●BDV-J4108AUKNC-J1-BL

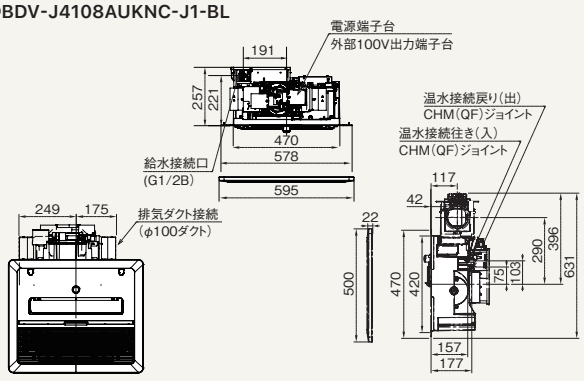

●BDV-J4108AUKNC-J2-BL
●BDV-J4108AUKNC-J3-BL

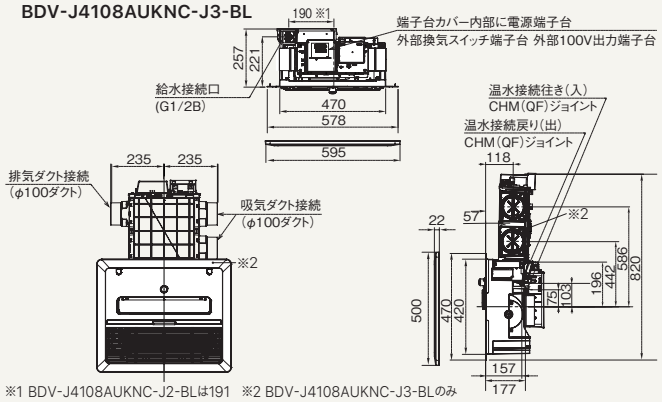

※1 BDV-J4108AUKNC-J2-BLは191　※2 BDV-J4108AUKNC-J3-BLのみ

■ 脱衣室リモコン(付属品)



・RCA-30Z/31A/31B

暖房能力 4.1kW
開口寸法：430×560mm 標準サイズ
ミストタイプ スプラッシュミスト
<排水レス>

BDV-M4106 シリーズ

ガス：E-con インテリジェント
石油：E-con 双方向通信

暖房 換気 涼風 乾燥 自動乾燥 エコ乾燥 ミストサウナ 水ミスト

乾燥サインランプ
衣類や浴室の乾燥状態をお知らせします。

多湿ランプ
機器の停止中、浴室の湿度が高いときに点灯します。



脱衣室リモコン（付属品）RCA-30FM

遠隔操作ランプ
アプリやリモコンから操作されたときに点灯します。

暖房ガイドランプ
浴室のあたたまり具合をお知らせします。



浴室リモコン（付属品）RCA-30LS

BDV-M4106AUKNT-BL

希望小売価格 ¥297,330（税抜¥270,300）051G301

1室換気 局所換気




RCA-30FM 脱衣室設置（付属品）


RCA-30LS 浴室設置（付属品）

別売関連部材 2 3 12

BDV-M4106AUKNT-J2-BL

希望小売価格 ¥350,240（税抜¥318,400）051G501

2室換気 24h換気


1


RCA-30JM 脱衣室設置（付属品）


RCA-30LS 浴室設置（付属品）

別売関連部材 2 3 12

BDV-M4106AUKNT-J1-BL

希望小売価格 ¥330,330（税抜¥300,300）051G401

1室換気 24h換気




RCA-30HM 脱衣室設置（付属品）


RCA-30LS 浴室設置（付属品）

別売関連部材 2 3 4 12

BDV-M4106AUKNT-J3-BL

希望小売価格 ¥357,500（税抜¥325,000）051G601

3室換気 24h換気


1


RCA-30KM 脱衣室設置（付属品）


RCA-30LS 浴室設置（付属品）

別売関連部材 2 3 12

1 別途吸気グリル等の現場手配品が必要です。

注意！ **24時間2室換気は、必ず浴室及び脱衣室またはトイレの2室、3室換気はその3室から行ってください。**
2室換気タイプを1室換気用として、3室換気を2室換気として使用すると、各部屋の換気バランスの崩れによる換気性能の低下や騒音値の増大が生じます。（P.226参照）

注意！ **外部換気スイッチ（トイレ・脱衣室・洗面所などに設置されている）で、換気ファンが作動しない場合があります。詳しくはお問い合わせください。**

別売関連部材は P.224 をご覧ください。

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

仕様

●数値は50Hz／60Hzを併記、但し同数値の場合は1つのみ記載しています。
●騒音値は当社無響音室における測定値です。実際の浴室では反響により騒音は大きくなります。

製品名			BDV-M4106AUKNT-BL	BDV-M4106AUKNT-J1-BL	BDV-M4106AUKNT-J2-BL	BDV-M4106AUKNT-J3-BL
換気タイプ			換気ファン付きタイプ	24時間1室換気	24時間2室換気	24時間3室換気
設置様式			設備ユニット天井に設置			
外形寸法(mm)	グリル板		幅630×奥行525×高さ22(突起部除く)			
	本体		幅578×奥行585×高さ250	幅578× 奥行631×高さ250	幅578×奥行820×高さ250	
質量(kg)			12.7(運転時：13.3)	12.9(運転時：13.5)	15.5(運転時：16.1)	15.6(運転時：16.2)
乾燥方式			温風循環			
熱源			暖房用温水(80℃：ミストサウナ時3.5L/分、乾燥・暖房時2.0L/分)			
電源			AC100V　50Hz／60Hz			
接続	電気		VVFφ1.6(2心クイック接続)			
	アース		VVFφ1.6(1心クイック接続)			
	リモコン		DC12V3心5m　両端コネクター接続(付属品)			
	温水		PTS-10A(CHクリップ接続)			
	換気		φ100ダクト(フレキ管、VP管、VU管)			
	給水		G1/2B			
ミスト噴霧量	ミストサウナ	強	0.5L/分(0.25MPa時)			
		弱	0.25L/分(0.25MPa時)			
風量(m^3/分)[50Hz/60Hz同仕様値]	乾燥	自動/タイマー	吹出し：6.5　換気：1.5(80Pa時)	吹出し：6.5　換気：1.5	吹出し：6.5　換気：2.4	吹出し：6.5　換気：3.0
		エコ	吹出し：5.0　換気：0.9(0Pa時)	吹出し：5.0　換気：1.0	吹出し：5.0　換気：1.3	吹出し：5.0　換気：1.7
	暖房	強	循環：5.5			
		弱/セーブ	循環：4.0			
	ミストサウナ	強 / 弱	循環：6.5			
	水ミスト	強 / 弱	循環：3.8			
	涼風	強	吹出し：5.5　換気：0.9(0Pa時)	吹出し：5.5　換気：1.0	吹出し：5.5　換気：1.7	吹出し：5.5　換気：2.4
		弱	吹出し：4.0　換気：0.9(0Pa時)	吹出し：4.0　換気：1.0	吹出し：4.0　換気：1.7	吹出し：4.0　換気：2.4
	換気	自動/タイマー	自動・強　換気：1.5(80Pa時) 弱　換気：0.9(0Pa時)	換気：1.5	換気：2.4	換気：3.0
	24時間換気		—	0.5($30m^3$/h設定時) 0.7($40m^3$/h設定時) 0.8($50m^3$/h設定時) 1.0($60m^3$/h設定時) 1.2($70m^3$/h設定時) 1.3($80m^3$/h設定時)	0.5($30m^3$/h設定時) 0.7($40m^3$/h設定時) 0.8($50m^3$/h設定時) 1.0($60m^3$/h設定時) 1.3($80m^3$/h設定時) 1.7($100m^3$/h設定時)	0.8($50m^3$/h設定時) 1.0($60m^3$/h設定時) 1.3($80m^3$/h設定時) 1.7($100m^3$/h設定時) 2.0($120m^3$/h設定時) 2.4($145m^3$/h設定時)
消費電力(W)[50Hz/60Hz]	乾燥	自動/タイマー	61/70	48/56		56/65
		エコ	44/52	39/46	41/48	
	暖房	強	30/35	30/35		
		弱/セーブ	25/28	25/28		
	ミストサウナ	強	61/65	61/65		
		弱	49/55	49/55		
	水ミスト	強	40/43	40/43		
		弱	33/37	33/37		
	涼風	強	40/45	38/43	36/40	40/45
		弱	34/37	34/38	31/34	34/37
	換気	自動/タイマー	自動・強：21/23　弱：11/12	9/9	14/14	20/20
	24時間換気		—	7/7(風量60m^3/h、0Pa時) 最大14(風量80m^3/h時)	7/7(風量80m^3/h、0Pa時) 最大25(風量100m^3/h時)	8/8(風量100m^3/h、0Pa時) 最大29(風量145m^3/h時)
待機電力(W)			2以下			
定格能力(kW)			暖房運転時：4.1(2.0L/min)　ミストサウナ運転時：6.5(3.5L/min)			
温水循環流量(L/min)			3.5			
保有水量(L)			0.6			

寸法図

開口寸法：430×560mm
天井有効高さ：後付時280mm以上、先付時300mm以上

●BDV-M4106AUKNT-BL

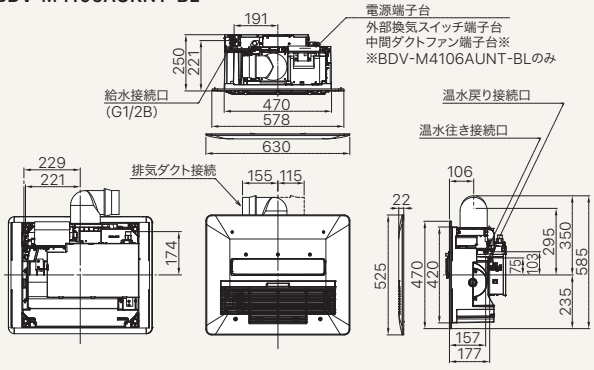

●BDV-M4106AUKNT-J1-BL

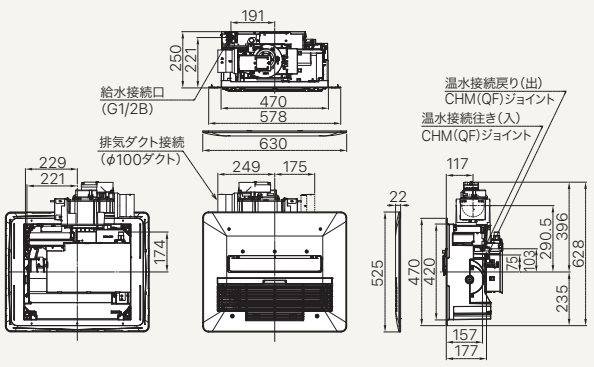

●BDV-M4106AUKNT-J2-BL
●BDV-M4106AUKNT-J3-BL

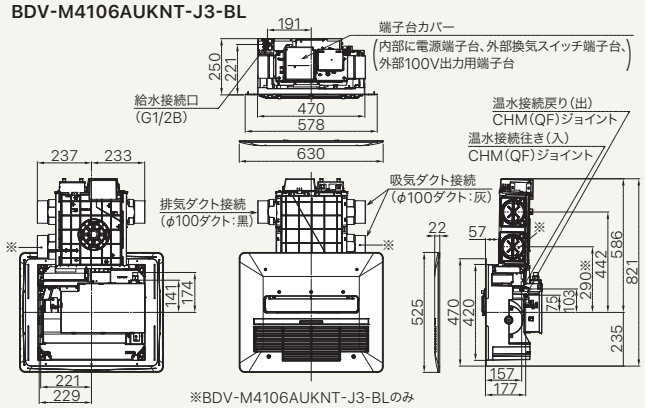

※BDV-M4106AUKNT-J3-BLのみ

■ 脱衣室リモコン(付属品)



・RCA-30∗M

■ 浴室リモコン(付属品)



・RCA-30LS(全機種共通)

暖房能力 4.1kW
開口寸法：430×560mm 標準サイズ
ミストタイプ スプラッシュミスト 給湯直結 <排水レス>
ガス：E-con インテリジェント
石油：E-con 双方向通信

BDV-M4107 シリーズ

暖房 換気 涼風 乾燥 自動乾燥 エコ乾燥 ミストサウナ 水ミスト

乾燥サインランプ
衣類や浴室の乾燥状態をお知らせします。

多湿ランプ
機器の停止中、浴室の湿度が高いときに点灯します。



脱衣室リモコン（付属品）RCA-30MM

遠隔操作ランプ
アプリやリモコンから操作されたときに点灯します。

暖房ガイドランプ
浴室のあたたまり具合をお知らせします。



浴室リモコン（付属品）RCA-30SS

BDV-M4107AUKNT-BL
希望小売価格 ¥241,780（税抜¥219,800）051GH01
1室換気 局所換気



RCA-30MM 脱衣室設置（付属品）
RCA-30SS 浴室設置（付属品）

別売関連部材 1 2 3 12

BDV-M4107AUKNT-J2-BL
希望小売価格 ¥291,940（税抜¥265,400）051GL01
2室換気 24h換気



RCA-30QM 脱衣室設置（付属品）
RCA-30TS 浴室設置（付属品）

別売関連部材 1 2 3 12

BDV-M4107AUKNT-J1-BL
希望小売価格 ¥266,090（税抜¥241,900）051GK01
1室換気 24h換気



RCA-30PM 脱衣室設置（付属品）
RCA-30TS 浴室設置（付属品）

別売関連部材 1 2 3 4 12

BDV-M4107AUKNT-J3-BL
希望小売価格 ¥303,270（税抜¥275,700）051GM01
3室換気 24h換気



RCA-30RM 脱衣室設置（付属品）
RCA-30TS 浴室設置（付属品）

別売関連部材 1 2 3 12

1 別途吸気グリル等の現場手配品が必要です。

注意！ **24時間2室換気は、必ず浴室及び脱衣室またはトイレの2室、3室換気はその3室から行ってください。**
2室換気タイプを1室換気用として、3室換気を2室換気として使用すると、各部屋の換気バランスの崩れによる換気性能の低下や騒音値の増大が生じます。（P.226参照）

注意！ **外部換気スイッチ（トイレ・脱衣室・洗面所などに設置されている）で、換気ファンが作動しない場合があります。詳しくはお問い合わせください。**

別売関連部材は P.224 をご覧ください。

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

仕様

●数値は50Hz／60Hzを併記、但し同数値の場合は1つのみ記載しています。
●騒音値は当社無響音室における測定値です。実際の浴室では反響により騒音は大きくなります。

製品名			BDV-M4107AUKNT-BL	BDV-M4107AUKNT-J1-BL	BDV-M4107AUKNT-J2-BL	BDV-M4107AUKNT-J3-BL
換気タイプ			換気ファン付き	24時間1室換気	24時間2室換気	24時間3室換気
設置様式			設備ユニット天井に設置			
外形寸法(mm)	グリル板		幅590×奥行485×高さ22（突起部除く）			
	本体		幅578×奥行585×高さ210	幅578×奥行631×高さ210	幅578×奥行820×高さ210	
質量（kg）			10.2（運転時：10.6）	10.4（運転時：10.8）	13.0（運転時：13.4）	13.1（運転時：13.5）
乾燥方式			温風循環			
熱源			暖房用温水（80℃：ミストサウナ・暖房・乾燥時2.0L/分）			
電源			AC100V　50Hz／60Hz			
接続	電気		VVFφ1.6（2心クイック接続）			
	アース		VVFφ1.6（1心クイック接続）			
	リモコン		DC12V3心5m　両端コネクター接続（付属品）			
	温水		PTS-7Aまたは10A（CHクリップ接続）			
	換気		φ100ダクト（フレキ管、VP管、VU管）			
	給湯		G1/2			
ミスト噴霧量			4.2L/分（0.2MPa時）			
風量（m^3/分）[50Hz/60Hz同仕様値]	乾燥	自動/タイマー	吹出し：6.5　換気：1.5（80Pa時）	吹出し：6.5　換気：1.5	吹出し：6.5　換気：2.4	吹出し：6.5　換気：3.0
		エコ	吹出し：5.0　換気：0.9（0Pa時）	吹出し：5.0　換気：1.0	吹出し：5.0　換気：1.3	吹出し：5.0　換気：1.7
	暖房	強	循環：5.5			
		弱/セーブ	循環：4.0			
	ミストサウナ		循環：6.5			
	涼風	強	吹出し：5.5　換気：0.9（0Pa時）	吹出し：5.5　換気：1.0	吹出し：5.5　換気：1.7	吹出し：5.5　換気：2.4
		弱	吹出し：4.0　換気：0.9（0Pa時）	吹出し：4.0　換気：1.0	吹出し：4.0　換気：1.7	吹出し：4.0　換気：2.4
	換気	自動/タイマー	自動・強　換気：1.5（80Pa時） 弱　換気：0.9（0Pa時）	換気：1.5	換気：2.4	換気：3.0
	24時間換気		–	0.5（30m^3/h設定時） 0.7（40m^3/h設定時） 0.9（50m^3/h設定時） 1.0（60m^3/h設定時） 1.2（70m^3/h設定時） 1.4（80m^3/h設定時）	0.5（30m^3/h設定時） 0.7（40m^3/h設定時） 0.9（50m^3/h設定時） 1.0（60m^3/h設定時） 1.4（80m^3/h設定時） 1.7（100m^3/h設定時）	0.9（50m^3/h設定時） 1.0（60m^3/h設定時） 1.4（80m^3/h設定時） 1.7（100m^3/h設定時） 2.0（120m^3/h設定時） 2.5（145m^3/h設定時）
消費電力（W）[50Hz/60Hz]	乾燥	自動/タイマー	61/70	48/56		56/65
		エコ	44/52	39/46	41/48	
	暖房	強	30/35			
		弱/セーブ	25/28			
	ミストサウナ		46/56			
	涼風	強	40/45	38/43	36/40	40/45
		弱	34/37	34/38	31/34	34/37
	換気	自動/タイマー	自動・強：21/23　弱：11/12	9/9	14/14	20/20
	24時間換気		–	7/7（風量60m^3/h、0Pa時） 最大14（風量80m^3/h時）	7/7（風量80m^3/h、0Pa時） 最大25（風量100m^3/h時）	8/8（風量100m^3/h、0Pa時） 最大29（風量145m^3/h時）
待機電力（W）			2以下			
定格能力（kW）			暖房運転時：4.1（2.0L/min）　ミストサウナ運転時：4.7（2.0L/min）+給湯出力			
温水循環流量（L/min）			2.0			
保有水量（L）			0.4			

寸法図

開口寸法：430×560mm
天井有効高さ：後付時230mm以上、先付時250mm以上

●BDV-M4107AUKNT-BL

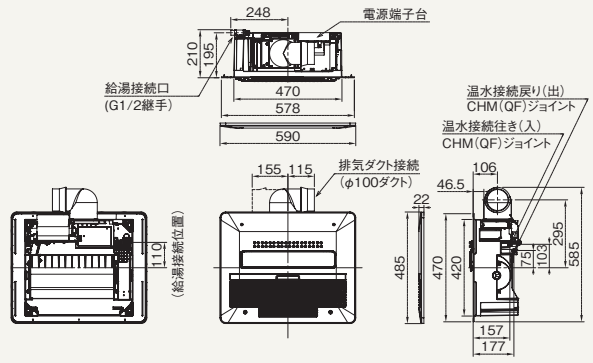

●BDV-M4107AUKNT-J1-BL

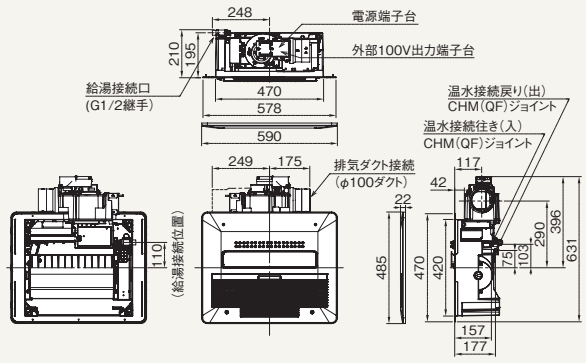

●BDV-M4107AUKNT-J2-BL
BDV-M4107AUKNT-J3-BL

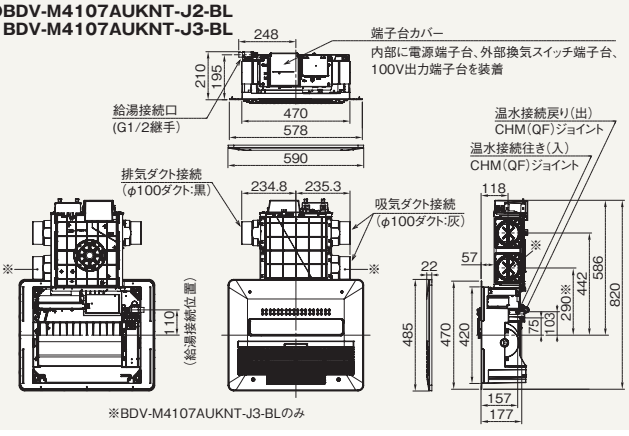

※BDV-M4107AUKNT-J3-BLのみ

■ 脱衣室リモコン（付属品）



・RCA-30*M

■ 浴室リモコン（付属品）



・RCA-30*S（全機種共通）

暖房能力 4.1kW

開口寸法：430×560mm 標準サイズ

BDV-4106 シリーズ

ガス：E-con インテリジェント
石油：E-con 双方向通信

暖房 換気 涼風 乾燥 自動乾燥 エコ乾燥 ミストサウナ 水ミスト

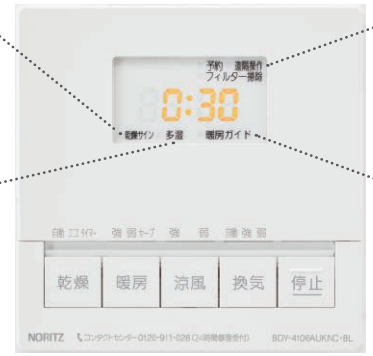

脱衣室リモコン（付属品）RCA-30AM

BDV-4106AUKNC-BL

希望小売価格 ¥162,690（税抜¥147,900）051EY01

1室換気 局所換気




RCA-30AM
脱衣室設置（付属品）

別売関連部材 1 2 3 8 9 11 12

BDV-4106AUKNC-J2-BL

希望小売価格 ¥210,540（税抜¥191,400）051FJ01

2室換気 24h換気


1


RCA-30DM
脱衣室設置（付属品）

別売関連部材 1 2 3 12

BDV-4106AUKNC-J1-BL

希望小売価格 ¥179,080（税抜¥162,800）051FH01

1室換気 24h換気

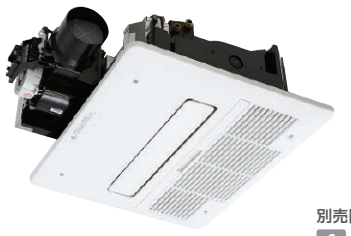


RCA-30CM
脱衣室設置（付属品）

別売関連部材 1 2 3 4 8 9 11 12

BDV-4106AUKNC-J3-BL

希望小売価格 ¥221,760（税抜¥201,600）051FK01

3室換気 24h換気


1


RCA-30EM
脱衣室設置（付属品）

別売関連部材 1 2 3 12

BDV-4106AUNC-BL

希望小売価格 ¥157,740（税抜¥143,400）051FG01

中間ダクト 局所換気


2


RCA-30BM
脱衣室設置（付属品）

別売関連部材 1 2 3 8 9 11 12

1 別途吸気グリル等の現場手配品が必要です。

2 別途中間ダクト換気ユニット、吸気グリル等の現場手配品が必要です。
24時間換気対応の中間ダクトファンに接続し、換気システムとしてのご使用が可能です。

注意！ **24時間2室換気は、必ず浴室及び脱衣室またはトイレの2室、3室換気はその3室から行ってください。**
2室換気タイプを1室換気用として、3室換気を2室換気として使用すると、各部屋の換気バランスの崩れによる換気性能の低下や騒音値の増大が生じます。（P.226参照）

注意！ **外部換気スイッチ（トイレ・脱衣室・洗面所などに設置されている）で、換気ファンが作動しない場合があります。詳しくはお問い合わせください。**

別売関連部材は P.224 をご覧ください。

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

仕様

●数値は50Hz／60Hzを併記、但し同数値の場合は1つのみ記載しています。
●騒音値は当社無響音室における測定値です。実際の浴室では反響により騒音は大きくなります。

製品名			BDV-4106AUKNC-BL	BDV-4106AUNC-BL	BDV-4106AUKNC-J1-BL	BDV-4106AUKNC-J2-BL	BDV-4106AUKNC-J3-BL
換気タイプ			換気ファン付き	換気ファンなし	24時間1室換気	24時間2室換気	24時間3室換気
設置様式			設備ユニット天井に設置				
外形寸法(mm)	グリル板		幅590×奥行485×高さ22(突起部除く)				
	本体		幅578×奥行585×高さ195		幅578×奥行631×高さ195	幅578×奥行820×高さ210(PCカバー除く)	
質量(kg)			9.5(運転時：9.9)	8.6(運転時：9.0)	9.7(運転時：10.1)	12.3(運転時：12.7)	12.4(運転時：12.8)
乾燥方式			温風循環				
熱源			暖房用温水(80℃ 2.0L/分)				
電源			AC100V 50Hz／60Hz				
接続	電気		VVFφ1.6(2心クイック接続)				
	アース		VVFφ1.6(1心クイック接続)				
	リモコン		DC12V3心5m 両端コネクター接続(付属品)				
	温水		PTS-7Aまたは10A(CHクリップ接続)				
	換気		φ100ダクト(フレキ管、VP管、VU管)				
風量(m³/分)[50Hz/60Hz同仕様値]	乾燥	自動/タイマー	吹出し：6.5 換気：1.5(80Pa時)	吹出し：6.5 換気：換気設計による	吹出し：6.5 換気：1.5	吹出し：6.5 換気：2.4	吹出し：6.5 換気：3.0
		エコ	吹出し：5.0 換気：0.9(0Pa時)	吹出し：5.0 換気：換気設計による	吹出し：5.0 換気：1.0	吹出し：5.0 換気：1.3	吹出し：5.0 換気：1.7
	暖房	強	吹出し：5.5				
		弱/セーブ	吹出し：4.0				
	涼風	強	吹出し：5.5 換気：0.9(0Pa時)	吹出し：5.5 換気：換気設計による	吹出し：5.5 換気：1.0	吹出し：5.5 換気：1.7	吹出し：5.5 換気：2.4
		弱	吹出し：4.0 換気：0.9(0Pa時)	吹出し：4.0 換気：換気設計による	吹出し：4.0 換気：1.0	吹出し：4.0 換気：1.7	吹出し：4.0 換気：2.4
	換気	自動/タイマー	自動・強 換気：1.5(80Pa時) 弱 換気：0.9(0Pa時)	換気設計による	換気：1.5	換気：2.4	換気：3.0
	24時間換気		－	－	0.5(30m³/h設定時) 0.7(40m³/h設定時) 0.8(50m³/h設定時) 1.0(60m³/h設定時) 1.2(70m³/h設定時) 1.3(80m³/h設定時)	0.5(30m³/h設定時) 0.7(40m³/h設定時) 0.8(50m³/h設定時) 1.0(60m³/h設定時) 1.3(80m³/h設定時) 1.7(100m³/h設定時)	0.8(50m³/h設定時) 1.0(60m³/h設定時) 1.3(80m³/h設定時) 1.7(100m³/h設定時) 2.0(120m³/h設定時) 2.4(145m³/h設定時)
消費電力(W)[50Hz/60Hz]	乾燥	自動/タイマー	61/70	37/44 ＋換気	48/56		56/65
		エコ	44/52	35/42 ＋換気	39/46	41/48	
	暖房	強	30/35				
		弱/セーブ	25/28				
	涼風	強	40/45	30/36 ＋換気	38/43	36/40	40/45
		弱	34/37	24/27 ＋換気	34/38	31/34	34/37
	換気	自動/タイマー	自動・強：21/23 弱：11/12	4/4 ＋換気	9/9	14/14	20/20
	24時間換気		－	－	7/7(風量60m³/h、0Pa時) 最大14(風量80m³/h時)	7/7(風量80m³/h、0Pa時) 最大25(風量100m³/h時)	8/8(風量100m³/h、0Pa時) 最大29(風量145m³/h時)
待機電力(W)			2以下				
定格能力(kW)			暖房運転時：4.1(2.0L/min)				
温水循環流量(L/min)			2.0				
保有水量(L)			0.4				

寸法図

開口寸法：430×560mm
天井有効高さ：後付時230mm以上、先付時250mm以上

●BDV-4106AUKNC-BL
BDV-4106AUNC-BL

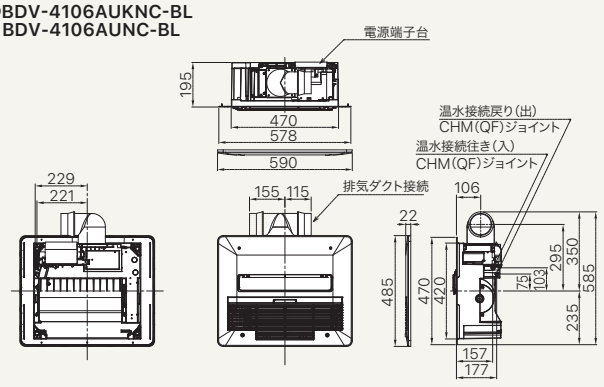

●BDV-4106AUKNC-J1-BL

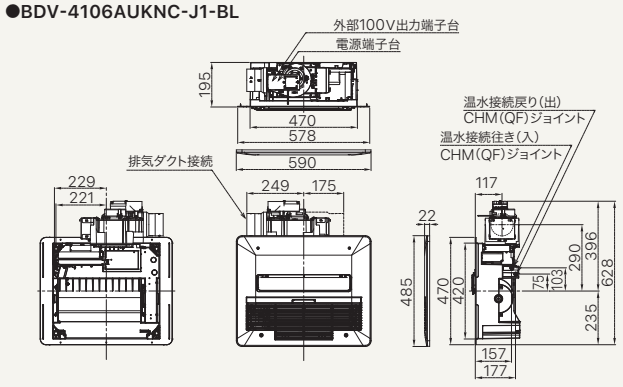

●BDV-4106AUKNC-J2-BL
BDV-4106AUKNC-J3-BL

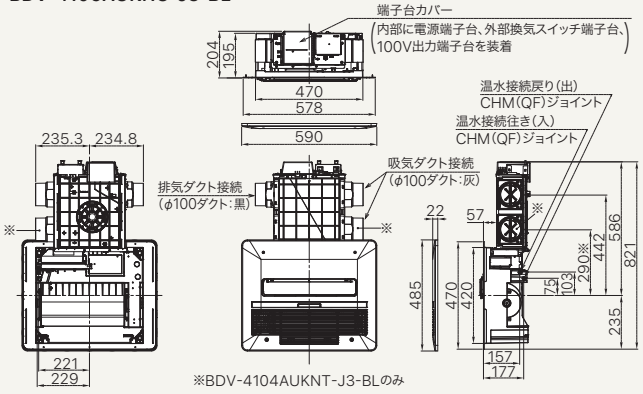

※BDV-4104AUKNT-J3-BLのみ

■ 脱衣室リモコン(付属品)



・RCA-30＊M

暖房能力 3.3kW

開口寸法：285×410mm コンパクトサイズ

BDV-3307 シリーズ

ガス：E-con インテリジェント
石油：E-con 双方向通信

暖房 換気 涼風 乾燥 自動乾燥 エコ乾燥 ミストサウナ 水ミスト

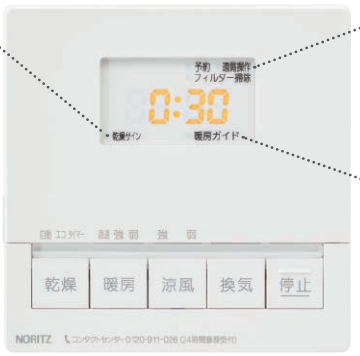

脱衣室リモコン（付属品）RCA-30VM

BDV-3307AUKNSC-BL

希望小売価格 ¥153,230（税抜¥139,300）051RF01

1室換気 局所換気





RCA-30UM
脱衣室設置（付属品）

別売関連部材 1 2 3 4 6 7 10 12

BDV-3307AUKNSC-J2-BL

希望小売価格 ¥185,680（税抜¥168,800）051RH01

2室換気 24h換気



1



RCA-30XM
脱衣室設置（付属品）

別売関連部材 1 2 3 12

BDV-3307AUKNSC-J1-BL

希望小売価格 ¥170,060（税抜¥154,600）051RG01

1室換気 24h換気





RCA-30WM
脱衣室設置（付属品）

別売関連部材 1 2 3 4 6 7 10 12

BDV-3307AUKNSC-J3-BL

希望小売価格 ¥209,990（税抜¥190,900）051RJ01

3室換気 24h換気



1



RCA-30YM
脱衣室設置（付属品）

別売関連部材 1 2 3 12

BDV-3307AUNSC-BL

希望小売価格 ¥143,440（税抜¥130,400）051RE01

中間ダクト 局所換気



2



RCA-30VM
脱衣室設置（付属品）

別売関連部材 1 2 3 4 6 7 10 12

1 別途吸気グリル等の現場手配品が必要です。

2 別途中間ダクト換気ユニット、吸気グリル等の現場手配品が必要です。
24時間換気対応の中間ダクトファンに接続し、換気システムとしてのご使用が可能です。

注意！ **24時間2室換気は、必ず浴室及び脱衣室またはトイレの2室、3室換気はその3室から行ってください。**
2室換気タイプを1室換気用として、3室換気を2室換気として使用すると、各部屋の換気バランスの崩れによる換気性能の低下や騒音値の増大が生じます。（P.226参照）

注意！ **外部換気スイッチ（トイレ・脱衣室・洗面所などに設置されている）で、換気ファンが作動しない場合があります。詳しくはお問い合わせください。**

別売関連部材は P.224 をご覧ください。

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

仕様

●数値は50Hz／60Hzを併記、但し同数値の場合は1つのみ記載しています。
●騒音値は当社無響音室における測定値です。実際の浴室では反響により騒音は大きくなります。

製品名			BDV-3307AUKNSC-BL	BDV-3307AUKNSC-J1-BL	BDV-3307AUKNSC-J2-BL	BDV-3307AUKNSC-J3-BL	BDV-3307AUNSC-BL
換気タイプ			オート機能付	24時間1室換気	24時間2室換気	24時間3室換気	中間ダクト対応
設置様式			設備ユニット天井に設置				
外形寸法(mm)	グリル板		幅470×奥行345×高さ15				
	本体		幅516×奥行523×高さ198（右排気時） 幅456×奥行523×高さ198（左排気時）		幅473×奥行683×高さ210		幅456×奥行449×高さ198
質量（kg）			6.9（運転時7.1）	7.0（運転時7.2）	9.5（運転時9.7）		6.0（運転時6.2）
乾燥方式			温水循環				
熱源			暖房用温水（80℃ 2.0L/分）				
電源			AC100V 50Hz／60Hz				
接続	電気		VVFφ1.6（2心クイック接続）				
	アース		VVFφ1.6（1心クイック接続）				
	リモコン		DC12V3心5m 両端コネクター接続				
	温水		PTS-7Aまたは10A（CHクリップ接続）				
	換気		φ100ダクト（フレキ管、VP管、VU管）				
風量（m³/分）[50Hz/60Hz同仕様値]	乾燥	自動/タイマー	吹出し：5.6 換気：1.5（80Pa時）	吹出し：5.6 換気：1.5	吹出し：5.6 換気：2.4	吹出し：5.6 換気：3.0	吹出し：5.6 換気：換気設計による
		エコ	吹出し：4.3 換気：0.9（80Pa時）	吹出し：4.3 換気：1.0	吹出し：4.3 換気：1.3	吹出し：4.3 換気：1.7	吹出し：4.3 換気：換気設計による
	暖房	急速	吹出し：5.6				
		強	吹出し：4.5				
		弱	吹出し：3.8				
	涼風	強	吹出し：4.5（80Pa時） 換気：0.9（0Pa時）	吹出し：4.5 換気：1.0	吹出し：4.5 換気：1.7	吹出し：4.5 換気：2.4	吹出し：4.5 換気：換気設計による
		弱	吹出し：3.8（80Pa時） 換気：0.9（0Pa時）	吹出し：3.8 換気：1.0	吹出し：3.8 換気：1.7	吹出し：3.8 換気：2.4	吹出し：3.8 換気：換気設計による
	換気		強：1.5（80Pa時） 弱：0.9（0Pa時）	1.5	2.4	3.0	換気設計による
	24時間換気		–	30、40、50、60、70、80㎥/h切替設定	30、40、50、60、80、100㎥/h切替設定	50、60、80、100、120、145㎥/h切替設定	–
消費電力（W）[50Hz/60Hz]	乾燥	自動/タイマー	69/72	57/57	64/64	64/64	51/51 ＋換気
		エコ	43/49	37/41	38/43	39/44	33/40 ＋換気
	暖房	急速	50/50				
		強	33/40				
		弱	29/34				
	涼風	強	39/47	33/39	37/44	40/47	30/37 ＋換気
		弱	35/40	28/32	32/38	36/41	25/31 ＋換気
	換気		強：22/24 弱：12/13	11/11	14/14	17/17	換気設計による
	24時間換気		–	7/7（60m³/h、0Pa）	7/7（80m³/h、0Pa）	8/8（100m³/h、0Pa）	–
待機電力（W）			2以下				
定格能力（kW）			3.3				
温水循環流量（L/min）			2.0				
保有水量（L）			0.2				

寸法図

開口寸法：285×410mm
天井有効高さ：250mm以上

●BDV-3307AUNSC-BL

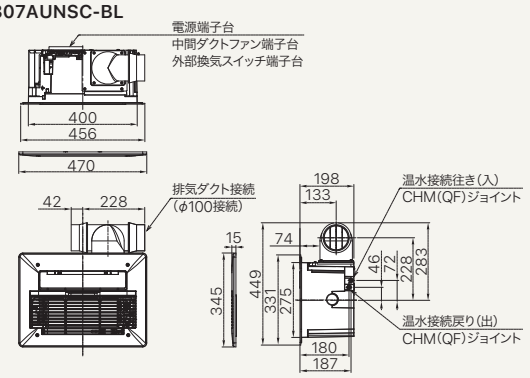

●BDV-3307AUKNSC-BL
BDV-3307AUKNSC-J1-BL

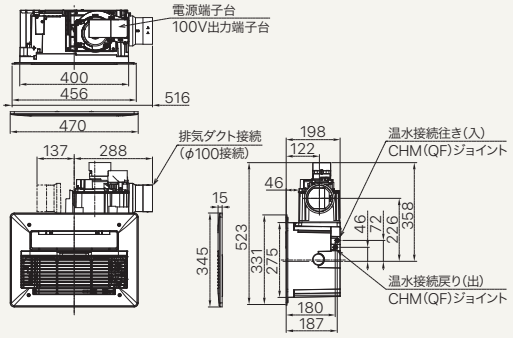

●BDV-3307AUKNSC-J2-BL
BDV-3307AUKNSC-J3-BL

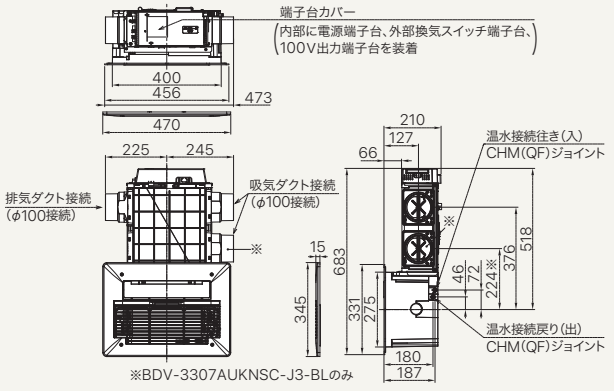

※BDV-3307AUKNSC-J3-BLのみ

■ 脱衣室リモコン（付属品）



・RCA-30UM（BDV-3307AUKNSC-BL）
・RCA-30WM（BDV-3307AUKNSC-J1-BL）
・RCA-30XM（BDV-3307AUKNSC-J2-BL）
・RCA-30YM（BDV-3307AUKNSC-J3-BL）
・RCA-30VM（BDV-3307AUNSC-BL）

暖房能力 3.3kW

開口寸法：285×410mm コンパクトサイズ

BDV-3303 シリーズ

ガス： E-con インテリジェント
石油： E-con 双方向通信

暖房 換気 涼風 乾燥 自動乾燥 エコ乾燥 ミストサウナ 水ミスト



乾燥
梅雨時や夜間を気にせずに洗濯物を乾かせます。押すごとに乾燥の種類が切り替わります。

涼風
送風＋換気で夏場の蒸し暑さを軽減できます。

暖房
浴室があたまり、寒い冬場の入浴が快適に。押すごとに風量が調節できます。

換気
浴室の換気扇としてご使用できます。

浴室ワイヤレスリモコン（付属品）RCA-883S-A

在庫僅少 **BDV-3303AUKNS-BL** 1室換気 局所換気

希望小売価格 ¥142,780（税抜¥129,800）05D2901





RCA-883S-A
浴室設置
（付属品／ワイヤレスリモコン）

別売関連部材
1 2 3 4 5 6 7 10 12

別売関連部材は P.224 をご覧ください。

仕様

●数値は50Hz／60Hzを併記、但し同数値の場合は1つのみ記載しています。
●騒音値は当社無響音室における測定値です。実際の浴室では反響により騒音は大きくなります。

品名			BDV-3303AUKNS-BL
タイプ			オート機能付（コンパクト）
外形寸法	グリル板（mm）		幅470×奥行345×高さ47
	本体（mm）		幅456×奥行495×高さ200（換気左向き） 幅499×奥行495×高さ200（換気右向き）
能力	質量（kg）		8.7（運転時）
	定格出力（kW）		3.3（急速時4.1）
	損失水頭（kPa）		15
	温水循環流量（L/min）		2.0
	保有水量（L）		0.475
風量（m³/min）	乾燥	自動	吹出 6.5、換気 1.5
		急速	吹出 6.5、換気 1.5
		標準	吹出 4.5、換気 1.5
	暖房	急速	吹出 6.5
		強・弱	吹出 4.5・吹出 3.8
	涼風	強	吹出 4.5、換気 0.9
		弱	吹出 3.0、換気 0.9
	換気	強・弱	1.5・0.9
騒音（dB(A)）	乾燥	急速・標準	48・42
	暖房	急速・強・弱	45・38・33
	涼風	強・弱	39・33
	換気	強・弱	40・30
消費電力（W）（50Hz/60Hz）	乾燥	急速・標準	58/65・44/49
	暖房	急速・強・弱	41/46・28/32・24/26
	涼風	強・弱	34/37・27/28
	換気	強・弱	19/21・12
接続	換気		φ100ダクト
	電源		AC100V VVFφ1.6 3心（1心アース）
	温水		樹脂管φ10または樹脂管φ7（接続継手は別売）
	給水、排水		—
安全装置			凍結予防装置・過熱防止装置

寸法図

開口寸法：285×410mm
天井有効高さ：250mm以上

●BDV-3303AUKNS-BL

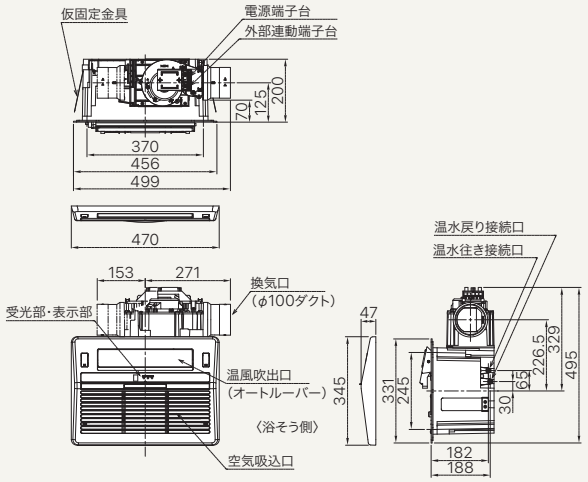

■ 浴室リモコン（付属品）
RCA-883S-A



※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

暖房能力 浴室／脱衣室
3.3kW/1.4kW

開口寸法：430×560mm
標準サイズ

2室暖房

ガス： E-con インテリジェント
石油： E-con 双方向通信

暖房 換気 涼風 乾燥 自動乾燥 エコ乾燥 ミストサウナ 水ミスト

BDV-3302 シリーズ

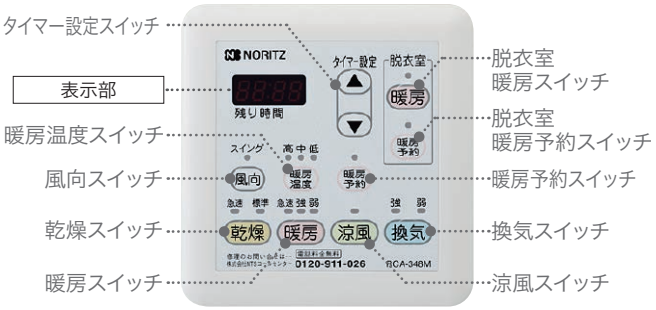

脱衣室リモコン（付属品）RCA-385M

在庫僅少 BDV-3302UKNC-DA-BL 2室換気

希望小売価格 ¥193,380（税抜¥175,800）050AG01

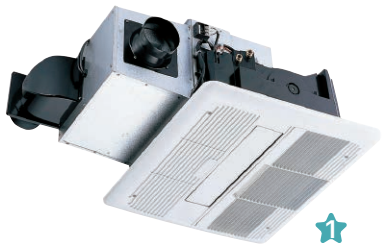



RCA-385M
脱衣室設置（付属品）

別売関連部材
1 2 3

1 別途吸気グリル等の現場手配品が必要です。

別売関連部材は P.224 をご覧ください。

仕様

●数値は50Hz／60Hzを併記、但し同数値の場合は1つのみ記載しています。
●騒音値は当社無響音室における測定値です。実際の浴室では反響により騒音は大きくなります。

品名			BDV-3302UKNC-DA-BL
タイプ			2室暖房機能付
外形寸法	グリル板（mm）		幅590×奥行485×高さ25
	本体（mm）		幅578×奥行787.5×高さ25（突起部を除く）
能力	質量（kg）		17.6（運転時）
	定格出力（kW）		浴室側：3.3、脱衣室側：1.4
	損失水頭（kPa）		17.5
	温水循環流量（L/min）		2.0
	保有水量（L）		0.68
風量（m^3/min）	乾燥	急速	吹出6.5、換気1.8
		標準	吹出4.5、換気1.8
	暖房	急速	吹出6.5
		強・弱	吹出4.5・吹出3.8
	脱衣室暖房		吹出1.5/1.6
	涼風		吹出3.8、換気0.9
	換気	強・弱	1.8・1.2
騒音（dB(A)）	乾燥	急速・標準	48・44
	暖房	急速・強・弱	47・38・34
	脱衣室暖房		40
	涼風		40
	換気	強・弱	44・32
消費電力（W）（50Hz/60Hz）	乾燥	急速・標準	56/65・48/54
	暖房	急速・強・弱	36/43・28/32・25/27
	脱衣室暖房		30/33
	涼風		37・42
	換気	強・弱	24/24・16/16
接続	換気		φ100ダクト
	電源		VVFφ1.6（2芯クイック接続）
	暖房用温水		PTS-7AまたはPTS-10A（CHMジョイント接続）
	給水、排水		—
安全装置			凍結予防装置・過熱防止装置

寸法図

開口寸法：430×560mm
天井有効高さ：300mm以上

●BDV-3302UKNC-DA-BL

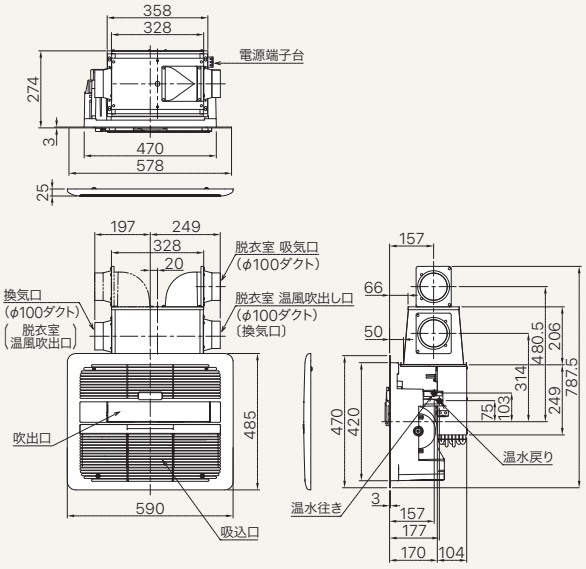

■ 脱衣室リモコン（付属品）
RCA-385M



新築向け／リフォーム向け

長期使用製品 安全表示制度 対象品

設計上の標準使用期間 10年

暖房能力 3.3kW

開口寸法：285×410mm コンパクトサイズ

脱衣室暖房専用

ガス：E-con インテリジェント

石油：E-con 双方向通信

暖房 換気 涼風 乾燥 自動乾燥 エコ乾燥 ミストサウナ 水ミスト

SD-3300 シリーズ

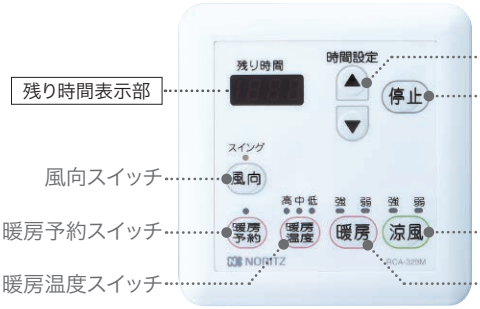

脱衣室リモコン（別売）RCA-329M

SD-3300UNC-BL

※換気機能はありません。

希望小売価格 ¥87,120（税抜¥79,200）0561401





RCA-329M
脱衣室設置 0500950
（別売）
¥9,350（税抜¥8,500）

別売関連部材
1 2 3 10

別売関連部材は P.224 をご覧ください。

仕様

●数値は50Hz／60Hzを併記、但し同数値の場合は1つのみ記載しています。
●騒音値は当社無響音室における測定値です。実際の浴室では反響により騒音は大きくなります。

品名			SD-3300UNC-BL
タイプ			脱衣室暖房専用（コンパクト）
外形寸法	本体（幅×奥行×高さmm）		456×331×180
	グリル（幅×奥行×高さmm）		470×345×25
能力	質量（kg）		6.3（運転時）
	定格出力（kW）		3.3
	損失水頭（kPa）		13
	温水循環流量（L/min）		2.0
	保有水量（L）		0.3
風量（m³/min）	暖房	強	吹出4.5
	涼風	強	吹出4.5
騒音（dB(A)）	暖房	強	42
	涼風	強	42
電力消費（W）（50Hz/60Hz）	暖房	強	24/27
	涼風	強	23/26
接続	電源		AC100V VVFφ1.6 3心（1心アース）
	暖房用温水		樹脂管φ10または樹脂管φ7（接続継手は別売）
	給水、排水		—
安全装置			凍結予防装置・過熱防止装置

寸法図

開口寸法：285×410mm
天井有効高さ：200mm以上

●SD-3300UNC-BL

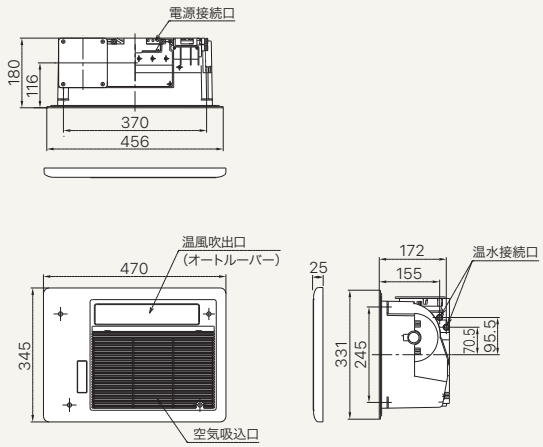

■ 脱衣室リモコン（別売品）
RCA-329M



※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

関連部材

PE管ヘッダー

1 PE管ヘッダー継手φ7*1(1コ入り)
0500735　¥737(税抜¥670)



2 PE管ヘッダー継手φ10*1(1コ入り)
0500736　¥737(税抜¥670)



浴室暖房乾燥機関連部材

4 中継ダクト3306SET
0502868　¥5,940(税抜¥5,400)

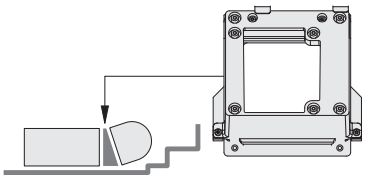

対応機種：BDV-J4106AUKNT-J1　BDV-3307AUNSC
BDV-3307AUKNSC　BDV-3307AUKNSC-J1
BDV-M4106AUKNT-J1　BDV-4106AUKNC-J1
BDV-M4107AUKNT-J1

本体と換気エルボを直接接続できない場合の
中継用として使用します。(例)ハーフドームなど

浴室暖房乾燥機関連部材

5 中継ダクト3303SET
0501635　¥5,940(税抜¥5,400)

在庫僅少

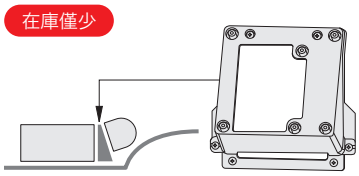

対応機種：BDV-3303AUKNS

本体と換気エルボを直接接続できない場合の
中継用として使用します。(例)ハーフドームなど

リモコンコード

3 リモコンコード BDV-S10A　●10m
0501040　¥5,280(税抜¥4,800)
リモコンコード BDV-S5A　●5m
0501028　¥2,860(税抜¥2,600)
脱衣室用です。浴室には使用できません。

ランドリーパイプセットA(2本入り)

0500523　¥15,290(税抜¥13,900)

●ランドリーパイプ2本、
0.95～1.8m可変
●フック8コ、乾燥時フック4コ、
収納時フック4コ
●ビス16本、フック固定用



ランドリーパイプセットA(1本入り)

0500524　¥7,700(税抜¥7,000)

●ランドリーパイプ1本、0.95～1.8m可変
●フック4コ、乾燥時フック2コ、収納時フック2コ
●ビス8本、フック固定用

コンパクトタイプ用(フラット天井用)後付け架台

6 天カセ後付け架台 小S
0500979　¥18,810(税抜¥17,100)

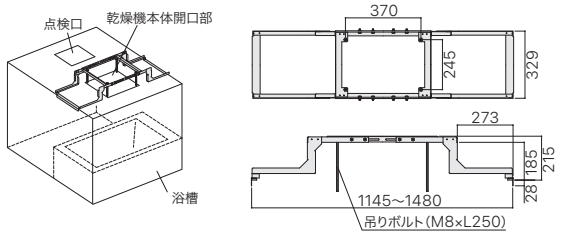

●対象：システムバスの短辺の長さが1100～1400mm(フラット天井用)

7 天カセ後付け架台 大S
0500980　¥21,670(税抜¥19,700)

●対象：システムバスの短辺の長さが1600～1800mm(フラット天井用)

標準タイプ用(フラット天井用)後付け架台

8 天カセ後付け架台 小M
0501521　¥30,250(税抜¥27,500)

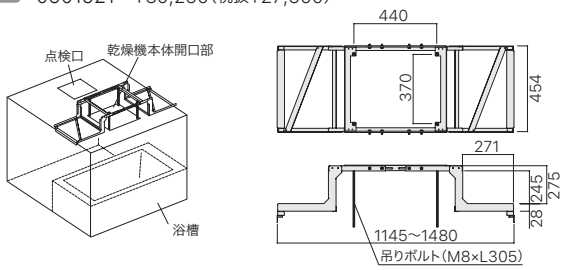

●対象：システムバスの短辺の長さが1100～1400mm(フラット天井用)

9 天カセ後付け架台 大M
0501522　¥30,250(税抜¥27,500)

●対象：システムバスの短辺の長さが1600～1800mm(フラット天井用)

コンパクトサイズ用自立架台

10 BDV-JK2
0501520　¥9,680(税抜¥8,800)

3点吊りから4点吊りへの取替え用金具

11 天カセバス乾吊り替え金具
0501680　¥18,810(税抜¥17,100)



3点吊りの既存浴室暖房乾燥機から4点吊りの浴室暖房乾燥機に交換する際に使用する部材で、既存の吊りボルト(3点)を利用して吊り替えることができます。
※ミスト機能付には使用できません。
※1室用のみ使用できます。

12 自在金具セット標準用
0503136　¥3,740(税抜¥3,400)
自在金具セット コンパクト用
(BDV-3303/3307用)
0503135　¥3,740(税抜¥3,400)

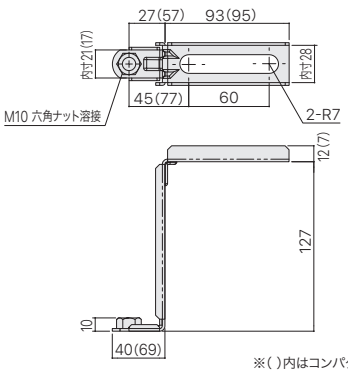

※( )内はコンパクト用

13 天カセBDV-J施工セット
0503396　¥48,950(税抜¥44,500)

プロテクターキャップ	4
CHP2-7W MP	2
CHP1-7W MP	2
シャネツ管φ7＊2Mアイボリー	1
PE管断熱ペアキャップφ7	2
PE管断熱φ10X15(給水)	1
PE管断熱ペアφ7X15M	1
ユニオンメスアダプターφ10XG1／2	1
ウォールコーナーLDW-70	1

14 スリムダクト大ストレート2M
0503397　¥6,600(税抜¥6,000)
スリムダクト大エルボ
0503398　¥2,750(税抜¥2,500)

15 ミスト用浴室リモコン化粧カバー大
0503394　¥14,850(税抜¥13,500)
●H130×W206
ミスト用浴室リモコン化粧カバー小
0503395　¥14,850(税抜¥13,500)
●H130×W152

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

関連部材

天カセ取替アダプター
¥28,380（税抜¥25,800）
0503147



薄型だから見た目もスッキリ！



＜天カセ取替アダプター 対応表＞

既設品＼取替え	コンパクトタイプ（ミスト付き）		コンパクトタイプ（ミストなし）	
標準サイズ（ミスト付き）	先付け	天井高さ350㎜以上のみ	先付け	●
	後付け	●	後付け	●
標準サイズ（ミストなし）	先付け	天井高さ350㎜以上のみ	先付け	●
	後付け	天井高さ280㎜以上のみ	後付け	天井高さ250㎜以上のみ

標準タイプの間口寸法からコンパクトタイプへの取り替えもカンタン！（施工手順）

step 1



既存の機器を取り外します。

step 2



吊ボルトを設置し、天カセ取替アダプターを取り付けます。※

step 3



新しい機器を取り付けます。

step 4



機器のグリル板を取り付け、完成です！

※既存機器のホールアンカーを使用し、吊りボルト位置を変更する場合、自在金具セット標準用 ¥3,740（税抜¥3,400）0503136 が別途必要です。

◆24時間換気対応タイプ施工上のポイント

・気密性能αA'とは、床面積1m²あたりどのくらいのすき間相当開口面積があるかを表すものであり、1.7(cm²/m²)は床面積1m²あたりのすき間の相当開口面積が1.7cm²であることを表します。

◆気密性能グレードと住宅床面積あたりのすき間相当面積

気密性能グレード	1	2	3	4	5	6
すき間相当面積（cm²/m²）	0.95～1.7	1.7～3.0	3.0～5.3	5.3～9.5	9.5～17	17～
住宅形状	高気密住宅		気密住宅		在来住宅	

■自然給気口は、住宅の床面積に応じて設置してください。

・推奨している自然給気口は、約20m³/hの給気量があります。
・自然給気口は、外気に面する各居室に最低1個設けてください。

◆住宅面積と自然給気口の数のめやす（天井高さ2.4mとして試算）

住宅床面積（m²）	60以下	60～80	80～100	100～120
24時間換気風量（m³/h）	80	100（出荷時設定）	120	144
自然給気口（個）	3	3～4	4～5	5～6
部屋数	2LDK	3LDK	3LDK・4LDK	4LDK・5LDK

■各部屋の扉には、60cm²以上の有効すき間面積を確保してください。

・住宅全体の換気を確保するために、アンダーカットなどで、各部屋やサニタリー間の通風経路を確保してください。
（幅85cmの扉にアンダーカットを設ける場合、高さ7.5mmで約60cm²のすき間面積を確保）
・洗面（脱衣）室の扉は200cm²以上のすき間面積を確保してください。
・アンダーカットができない場合は、三菱電機（株）製通気ユニットP-13TUの設置や、居室から廊下へダクトを通すなど、各居室とサニタリー間の通風経路を確保してください。
※アンダーカットが十分にできない場合は、換気ができない、扉が開けにくい、風切り音がでるなどの問題が生じます。
※アンダーカットを取る場合は、敷物を扉近くまで敷詰めることも考慮し、余裕のある寸法にしてください。
※浴室の扉は給気口があるものを使用してください。

●24時間換気は、必ず浴室・脱衣室・トイレの3室から行ってください。

※温水式浴室暖房乾燥機24時間換気対応タイプを2室換気用（浴室＋脱衣室）＋トイレ単独扇として使用すると、24時間換気運転時にトイレからの臭気漏れや、各部屋の換気バランスの崩れによる、換気性能の低下や騒音値の増大が生じます。

●BDV-3307AUKNSC-J3/2-BL

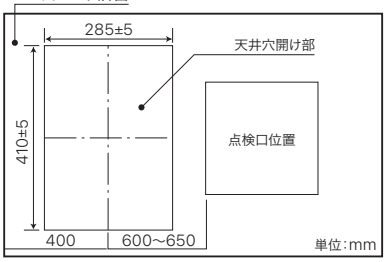

●BDV-M4106AUKNT-J3/2-BL

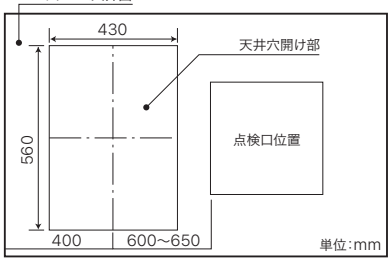

◆設置に関する注意

取り付け用穴が浴槽の中心になるように穴を開けてください。また、取り付け用穴の中心と、点検口の端との距離が右図のようにしてください。点検口の開閉や、メンテナンスに支障がでる場合があります。

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

換気について

第1種換気



給気・排気とも機械換気

給気と排気の両方を換気扇で行うものです。給気量と排気量を確実に確保するのに最も適したシステムです。

第2種換気



給気は機械換気

給気のみ換気扇で行い、排気は押し込まれた空気により、室内の空気が自然に排気口から排気されるシステムです。気密性能の低い住宅では、換気扇付近の外壁から排気されてしまい、換気扇から遠い部分の換気が不十分となる事があります。

第3種換気



排気は機械換気

排気のみ換気扇で行い、給気は排気により室内が負圧になり、自然に給気口から給気されます。浴室、トイレ、脱衣室など熱気・湿気・臭気などが発生する場所に排気ファンを設置することにより、周辺への拡散予防する効果があります。

ノーリツは天井カセット形温水式浴室暖房乾燥機により、**第1種換気・第3種換気**をご提案します。

換気の範囲について

局所換気

熱気、湿気、臭気などが発生する住宅の一部のみ（浴室、トイレ、台所など）を換気します。

プラン例 A

全般換気

住宅全体を換気します。浴室、トイレ、台所などの換気扉で広範囲に換気します。

プラン例 B　プラン例 C

24時間個別換気システム



給気・排気とも機械換気

第1種換気

各居室に給排気ファンを個別に取付けた24時間換気システムです。**温水式浴室暖房乾燥機は浴室だけの換気を行う（局所換気）タイプ。**各居室のドアに通気口用のアンダーカット等は不要で、プライバシーが守られ、24時間換気システムの給排気ダクト工事も不要なため、施工も簡単です。

24時間換気システム



給気・排気とも機械換気

第1種換気

1階の居室は、**24時間換気対応タイプの温水式浴室暖房乾燥機**で排気し、2階居室はトイレなどに設置する24時間換気対応排気ファンで排気する換気システムです。各室の給気は、24時間換気対応給気ファンで行うため、確実に自然な空気の流れを確保できます。

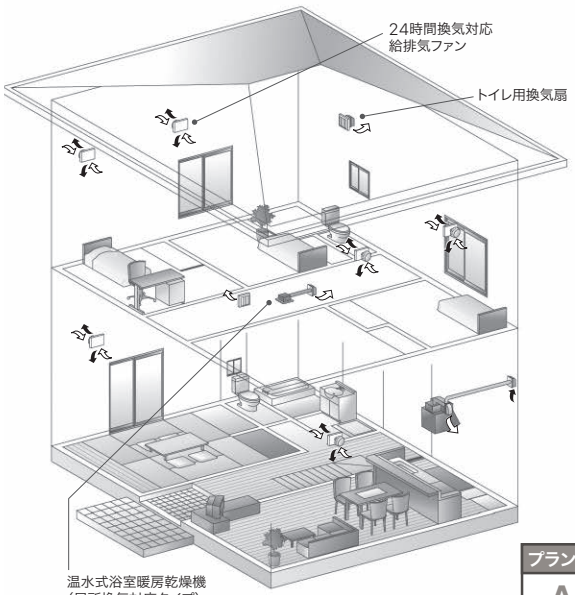

プラン例 A

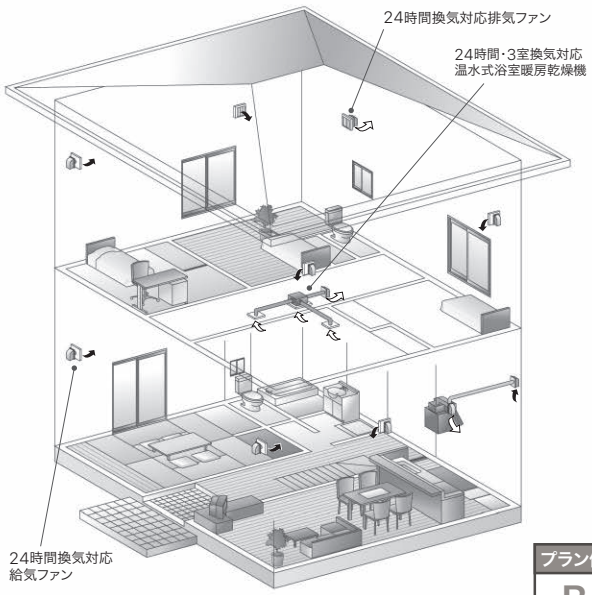

プラン例 B



排気は機械換気

第3種換気

全居室を**24時間換気対応タイプの温水式浴室暖房乾燥機**で換気するシステムです。各室の給気は給気ファンを内蔵していない自然給気ユニットを使用する、お求めやすい換気システムです。

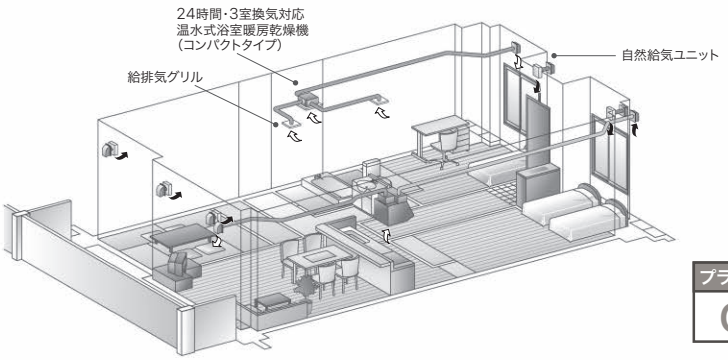

プラン例 C

BDV-J4108AUKNC-J1-BL
BDV-M4107AUKNT-J1-BL

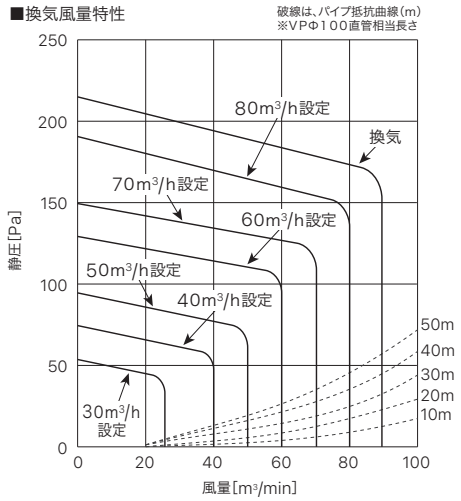

BDV-J4108AUKNC-BL

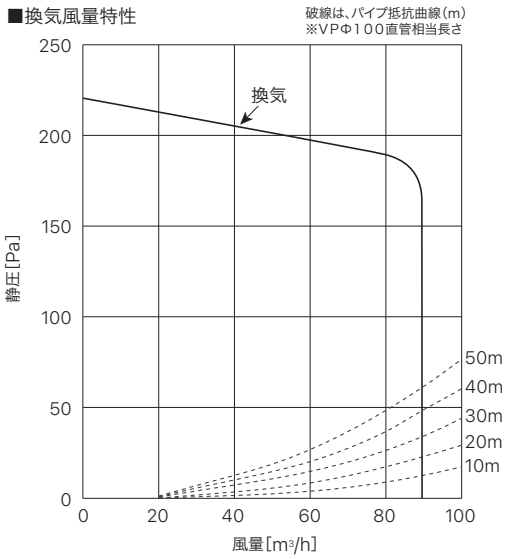

BDV-J4108AUKNC-J2-BL
BDV-M4107AUKNT-J2-BL

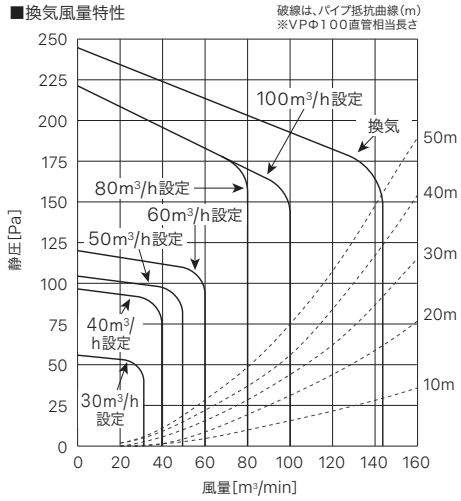

BDV-4106AUKNC-BL

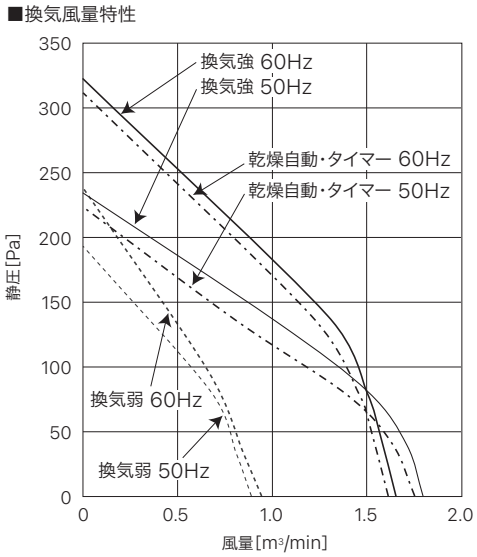

BDV-J4108AUKNC-J3-BL
BDV-M4107AUKNT-J3-BL

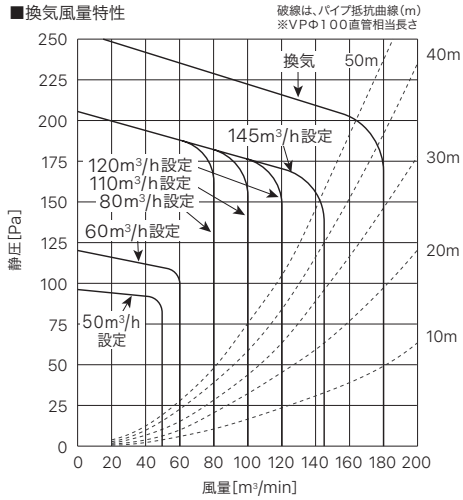

BDV-3307AUKNSC-BL

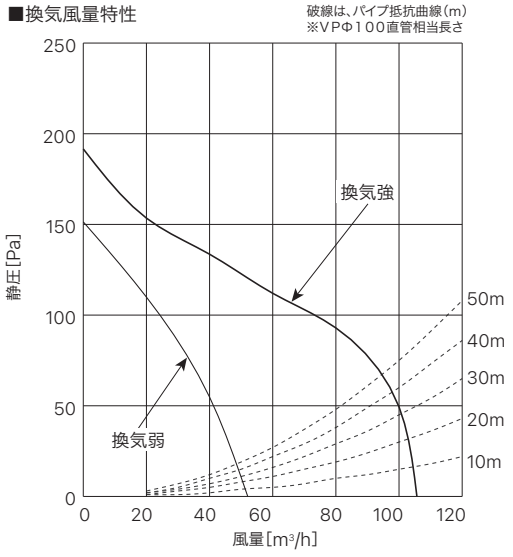

BDV-4106/3307-J1-BL

■換気風量特性

破線は、パイプ抵抗曲線(m)
※VPΦ100直管相当長さ

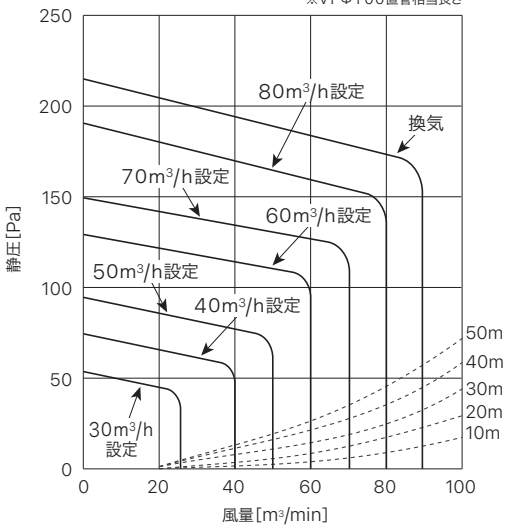

BDV-3303AUKNS

■換気風量特性

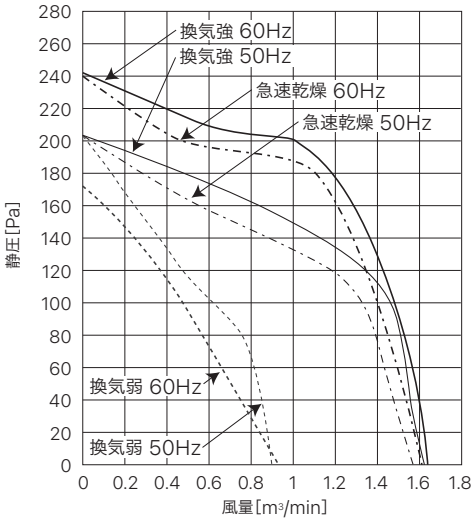

BDV-4106/3307-J2-BL

■換気風量特性

破線は、パイプ抵抗曲線(m)
※VPΦ100直管相当長さ

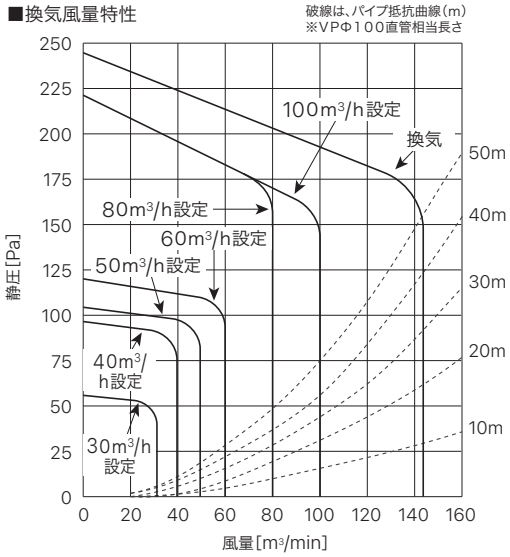

BDV-4106/3307-J3-BL

■換気風量特性

破線は、パイプ抵抗曲線(m)
※VPΦ100直管相当長さ

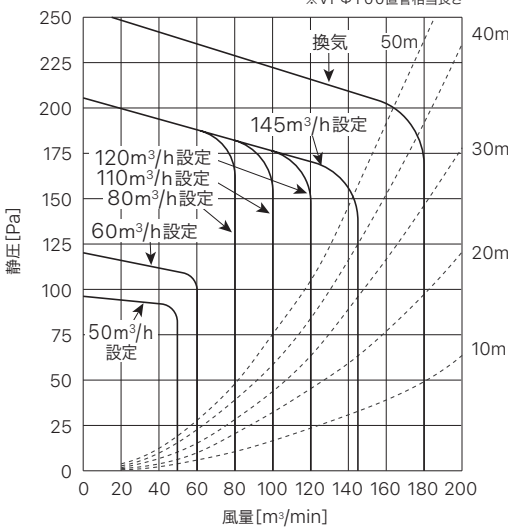

リフォームにも

ドライホットタイプ

リフォームでもつけられる、浴室暖房乾燥機です。
脱衣室用の暖房もご用意しています。

ドライホットタイプ 機能一覧表

	品名	ミスト		クリーンアシスト	機能					暖房能力（kW）
		大能力8ノズル	4ノズル		暖房	涼風	換気/乾燥	自動乾燥	エコ換気	
浴室	BDV-4108WKNS	—	—	●	●	●	●	●	●	4.1
	BDV-4109WKN	—	—	—	●	●	●	—	—	4.1
脱衣室	FR-3102WNS	—	—	●	●	●	—	—	—	3.1

リモコン



浴室リモコン（本体入付）



乾燥
梅雨時や夜間を気にせずに
洗濯物を乾かせます。
押すごとに乾燥の種類が
切り替わります。

暖房
浴室があたたまり、
寒い冬場の入浴が快適に。
押すごとに風量が調節できます。

涼風
送風＋換気で
夏場の蒸し暑さを軽減できます。

換気
浴室の換気扇として
ご使用できます。

暖房予約
お好みの時刻に
暖房を開始できるよう予約できます。

※機種により、リモコンや使い方は異なります。

クリーンアシスト
抗菌メッキ技術「ケニファイン※」を施したステンレスフィルターで空気中の浮遊カビ菌などをキャッチし、浴室内の浮遊カビ菌などの増殖を抑制する機能のことです。

※ケニファインは、（株）神戸製鋼所の登録商標で同社が抗菌・抗カビを目的に開発した特殊合金ニッケルメッキ技術です。本製品のステンレスフィルターに加工されています。（ケニファイン：（株）神戸製鋼所 特許所有）

アイコンの見方

暖房 入浴前に暖房しておけば、浴室があたたまり寒い冬場などの入浴が快適になります。

換気 浴室内の換気扇として、ご使用できます。

涼風 送風+換気で、夏場の入浴時のむし暑さを軽減できます。

自動乾燥 浴室の湿度をみはりながら乾燥をして乾いたころに自動的に停止します。

エコ換気 浴室の湿度をみはりながら換気し、乾いたころに自動的に停止します。

自動乾燥機能のながれ

乾燥 → 温度センサーで 判定 → 乾いていたら → STOP 自動停止

乾いていないと乾燥継続 → 再測定 → 判定へ

※布地・洗濯物の干し方により完全に乾かない場合があります。上手な干し方は、取扱説明書を参照してください。

BDV-4108WKNS

希望小売価格 ¥154,000（税抜¥140,000） 0524Y01



ドライホット オートタイプ

暖房 自動乾燥 涼風 エコ換気

クリーンアシスト

ガス E-con インテリジェント 石油 E-con エリア通信 双方向通信

ワイヤレスリモコン（付属品） RCA-897S 浴室内設置対応

暖房の目安
- 在来浴室：1坪まで
- システムバス：1.25坪まで

関連部材は P.235 をご覧ください。

仕様

※数値は50Hz／60Hzを併記、但し同数値の場合は1つのみ記載。

乾燥	風量切替		自動乾燥	手動乾燥		
			スピード・念入	スピード	標準	ゆっくり
	風量（m^3/min）	循環ファン	7.0	7.0	5.0	5.0
		換気ファン	1.7	1.7	1.5	1.5（加熱時）
	騒音（dB（A））		44/45	44/45	40	40（加熱時）
	消費電力（W）		最小：32/37、最大：48/56			
暖房	風量切替		パワフル	強	弱	微
	風量（m^3/min）		7.0	5.0	3.2	2.5
	騒音（dB（A））		42/43	36	30	25
	消費電力（W）		最小：16/17、最大：28/35			
換気／涼風	風量切替		換気		涼風	
			強	弱	強	弱
	風量（m^3/min）	循環ファン	1.5	1.1	5.0	3.2
		換気ファン			1.1	1.1
	騒音（dB（A））		39	35	39	36
	消費電力（W）		最小：13、最大：20/21		最小：29/31、最大：32/37	
外形寸法	本体（mm）		幅620×奥行170×高さ240			
	換気フードセット（mm）		幅274×奥行139×高さ199			
	質量（kg）		本体：6、換気フードセット：2			
能力	定格出力（kW）		暖房運転時：4.07、パワフル暖房運転時：4.6/4.8			
	損失水頭（kPa）		24.5			
	温水循環流量（L/min）		2.0			
	保有水量（L）		0.4			
接続	配管穴		φ100			
	電源		AC100V　3心（1心アース）			
	暖房用温水		CHMジョイント接続			
	安全装置		浴室内過熱防止装置・凍結予防装置・電流ヒューズ			

- 対応熱源機の設置及び浴室の条件によっては、設置できない場合があります。
- 木製浴槽、木質内装の浴室には設置できません。反りやひび割れが発生する場合があります。
- 浴室の条件によっては、ランドリーパイプが設置できない場合があります。
- 浴室内または隣接脱衣室等にCF式・FE式のふろがまや給湯機器が設置してある場合、ドライホットはご使用になれません。
- 騒音値は当社無響音室における測定値です。実際の浴室での使用中は、反響により騒音は大きくなります。

■本体（室内機）

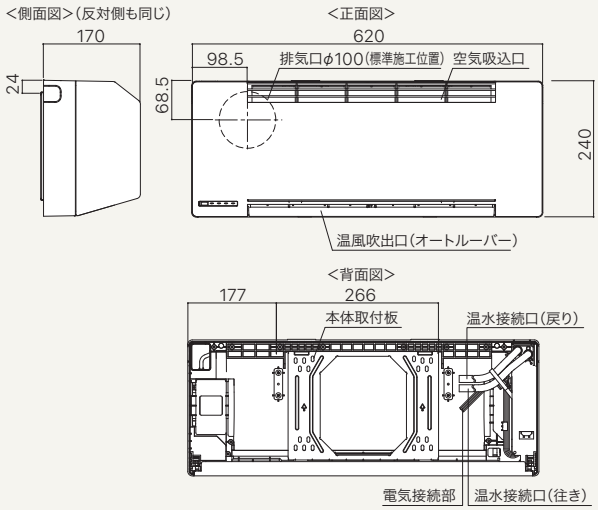

■室外機

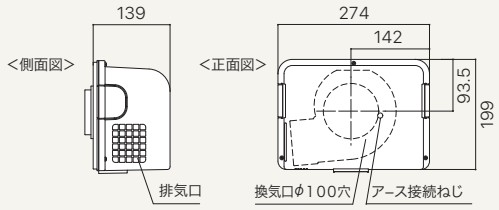

■施工参考図

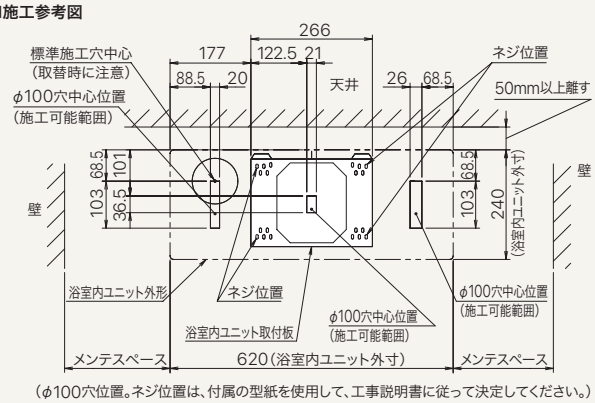

（φ100穴位置。ネジ位置は、付属の型紙を使用して、工事説明書に従って決定してください。）

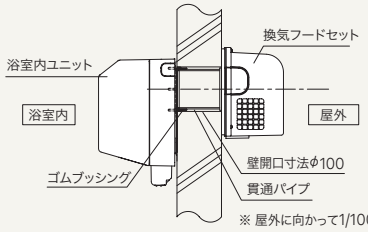

※屋外に向かって1/100以上の勾配をとること。

BDV-4109WKN（4.0kWタイプ）

希望小売価格 ¥135,630（税抜¥123,300） 0525G01



ドライホット シンプルタイプ

暖房 乾燥 涼風 換気

ガス E-con インテリジェント 石油 E-con ユティリア通信 双方向通信

ワイヤレスリモコン（付属品） RCA-898S 浴室内設置対応

暖房の目安
- 在来浴室：1坪まで
- システムバス：1.25坪まで

関連部材は P.235 をご覧ください。

仕様

※数値は50Hz／60Hzを併記、但し同数値の場合は1つのみ記載。

乾燥	風量切替		スピード	標準	ゆっくり	
	風量（m^3/min）	循環ファン	6.5/7.0	5.0	5.0	
		換気ファン	1.7	1.5	1.5（加熱時）	
	騒音（dB（A））		44/46	40	40（加熱時）	
	消費電力（W）		最小：32/37、最大：48/56			
暖房	風量切替		パワフル	強	弱	微
	風量（m^3/min）		6.5/7.0	5.0	3.2	2.5
	騒音（dB（A））		44/45	37	30	25
	消費電力（W）		最小：16/17、最大：28/35			
換気／涼風	風量切替		換気		涼風	
			強	弱	強	弱
	風量（m^3/min）	循環ファン	1.5	1.1	5.0	3.2
		換気ファン			1.1	1.1
	騒音（dB（A））		39	35	39	36
	消費電力（W）		最小：13、最大：20/21		最小：29/31、最大：32/37	
外形寸法	本体（mm）		幅620×奥行170×高さ240			
	換気フードセット（mm）		幅274×奥行139×高さ199			
	質量（kg）		本体：6、換気フードセット：2			
能力	定格出力（kW）		暖房運転時：4.07、パワフル暖房運転時：4.6/4.8			
	損失水頭（kPa）		24.5			
	温水循環流量（L/min）		2.0			
	保有水量（L）		0.4			
接続	配管穴		φ100			
	電源		AC100V　3心（1心アース）			
	暖房用温水		CHMジョイント接続			
	安全装置		浴室内過熱防止装置・凍結予防装置・電流ヒューズ			

- 対応熱源機の設置及び浴室の条件によっては、設置できない場合があります。
- 木製浴槽、木質内装の浴室には設置できません。反りやひび割れが発生する場合があります。
- 浴室の条件によっては、ランドリーパイプが設置できない場合があります。
- 浴室内または隣接脱衣室等にCF式・FE式のふろがまや給湯機器が設置してある場合、ドライホットはご使用になれません。
- 騒音値は当社無響音室における測定値です。実際の浴室での使用中は、反響により騒音は大きくなります。

■本体（室内機）

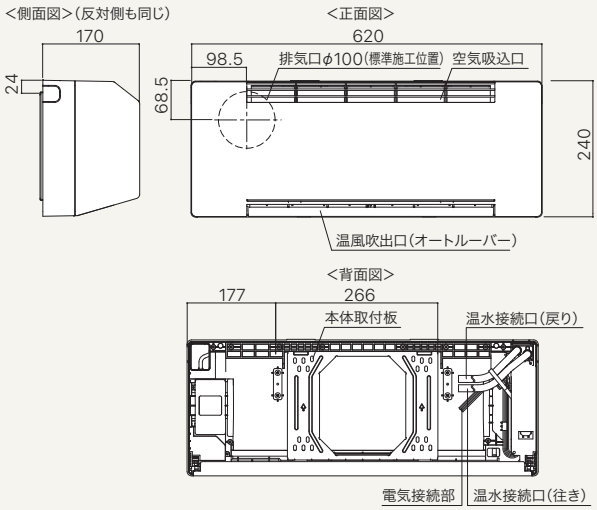

■室外機

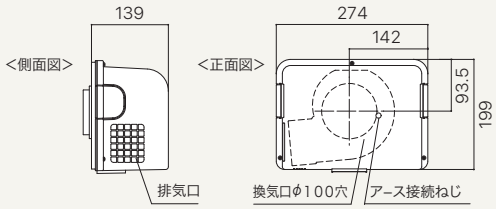

■施工参考図

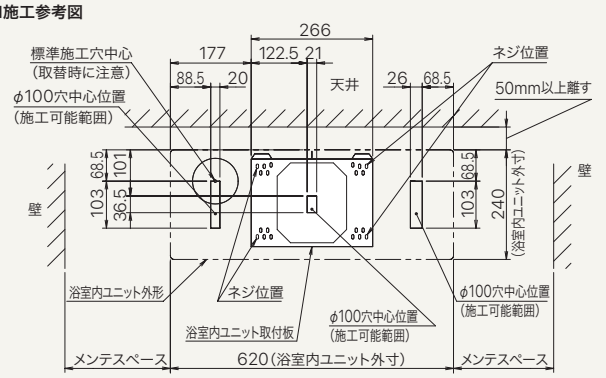

（φ100穴位置。ネジ位置は、付属の型紙を使用して、工事説明書に従って決定してください。）

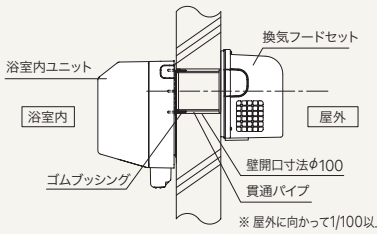

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

FR-3102WNS 脱衣室用

希望小売価格 ¥82,830（税抜¥75,300） 05CC401



ワイヤレスリモコン（付属品） RCA-866M（脱衣室設置）

ドライホットプラス 暖房 乾燥 涼風 換気

クリーンアシスト

ガス E-con インテリジェント 石油 E-con エリア通信 双方向通信

暖房の目安 ●1.5坪まで

関連部材は P.235 をご覧ください。

仕様

※数値は50Hz／60Hzを併記、但し同数値の場合は1つのみ記載。

暖房	風量切替	強	弱	微
	風量（m^3/min）	3.8	3.1	2.3
	騒音（dB（A））	36	30	25
	消費電力（W）	20/23	16/18	14/15
涼風	風量切替	強	弱	
	風量（m^3/min）	3.8	3.1	
	騒音（dB（A））	36	30	
	消費電力（W）	19/22	14/16	
外形寸法	本体（mm）	幅495×奥行170×高さ240		
	質量（kg）	5.0		
能力	定格出力（kW）	3.1		
	損失水頭（kPa）	12		
	温水循環流量（L/min）	1.5		
	保有水量（L）	0.35		
接続	配管穴	φ65		
	電源	AC100V 3心（1心アース）		
	暖房用温水	CHMジョイント接続		
	安全装置	脱衣室内過熱防止装置・凍結予防装置		

●浴室暖房専用機BDV-3806WNとリモコンを共有している為、誤って同時に作動する場合があります。そのため、併設はおすすめ致しません。

●騒音値は当社無響音室における測定値です。実際の脱衣室での使用中は、反響により騒音は大きくなります。

■本体（室内機）

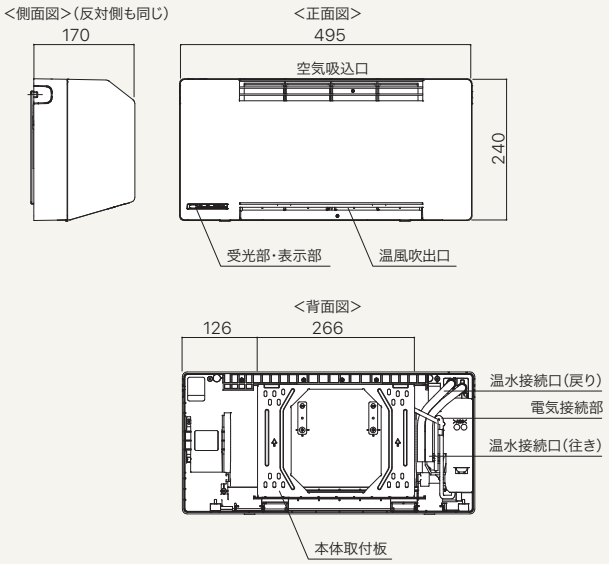

■施工参考図

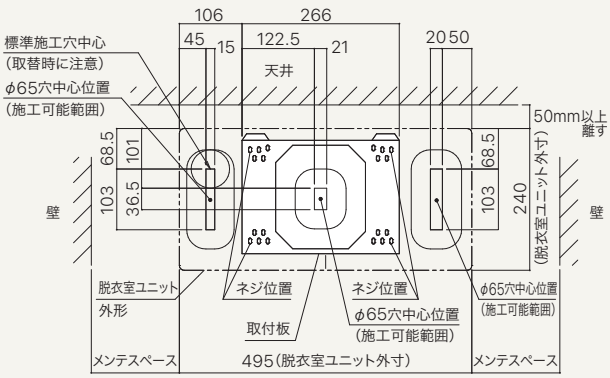

ガス熱源機との組み合わせ価格一覧

ドライホットオートタイプ　BDV-4108WKNS

クリーンアシスト





BDV-4108WKNS
¥154,000
(税抜¥140,000)
[ワイヤレスリモコン(付属品)]

温水暖房専用熱源機
GH-712W
¥161,480
(税抜¥146,800)

温水暖房付ふろ給湯器
GTH-C2459AWD-1 BL
マルチリモコンセット価格
リモコンコードS8A/M8A
循環アダプターJX-F
の合計価格
¥668,580
(税抜¥607,800)

温水暖房付ふろ給湯器
GTH-C2471AW3H BL
マルチリモコンセット価格
リモコンコードS8A/M8A
循環アダプターJX-JS
の合計価格
¥743,600
(税抜¥676,000)

	組合せ	施工セット、追加部材	必要数	合計価格	必要数	合計価格	必要数	合計価格
おふろ	本体のみ	DH3-4 施工セット　¥17,380(税抜¥15,800)	1	¥332,860 (税抜¥302,600)	1	¥839,960 (税抜¥763,600)	1	¥916,366 (税抜¥833,060)
		PE管ヘッダー止水栓*1　¥462　(税抜¥420)	—		—		3	
おふろ＋脱衣室	＋ ドライホットプラス FR-3102WNS ¥82,830(税抜¥75,300) [ワイヤレスリモコン(付属品)]	DH3-4 施工セット　¥17,380(税抜¥15,800)	1	¥456,170 (税抜¥414,700)注)	1	¥963,270 (税抜¥875,700)	1	¥1,038,752 (税抜¥944,320)
		DH3-8 施工セット　¥22,440(税抜¥20,400)	1		1		1	
		CHP2H-CHS1-2P-B　¥9,020　(税抜¥8,200)	2		2		2	
		PE管ヘッダー止水栓*1　¥462　(税抜¥420)	—		—		1	

注意! 排気延長(2穴)施工の場合、追加部材DH3-2施工セットが必要です。
※温水式浴室暖房乾燥機には、オプション部材として、ランドリーパイプセット2本入り¥15,290(税抜¥13,900)、1本入り¥7,700(税抜¥7,000)をご用意しております。
注)ドライホットオートタイプと温水式脱衣室暖房乾燥機を同時使用の場合、GH-712Wでは、運転初期に若干能力が不足するため、長めの運転をおすすめします。

ドライホットシンプルタイプ　BDV-4109WKN





BDV-4109WKN
¥135,630
(税抜¥123,300)
[ワイヤレスリモコン(付属品)]

温水暖房専用熱源機
GH-712W
¥161,480
(税抜¥146,800)

温水暖房付ふろ給湯器
GTH-C2459AWD-1 BL
マルチリモコンセット価格
リモコンコードS8A/M8A
循環アダプターJX-F
の合計価格
¥668,580
(税抜¥607,800)

温水暖房付ふろ給湯器
GTH-C2471AW3H BL
マルチリモコンセット価格
リモコンコードS8A/M8A
循環アダプターJX-JS
の合計価格
¥743,600
(税抜¥676,000)

	組合せ	施工セット、追加部材	必要数	合計価格	必要数	合計価格	必要数	合計価格
おふろ	本体のみ	DH3-4 施工セット　¥17,380(税抜¥15,800)	1	¥314,490 (税抜¥285,900)	1	¥821,590 (税抜¥746,900)	1	¥897,996 (税抜¥816,360)
		PE管ヘッダー止水栓*1　¥462　(税抜¥420)	—		—		3	
おふろ＋脱衣室	＋ ドライホットプラス FR-3102WNS ¥82,830(税抜¥75,300) [ワイヤレスリモコン(付属品)]	DH3-4 施工セット　¥17,380(税抜¥15,800)	1	¥437,800 (税抜¥398,000)注)	1	¥944,900 (税抜¥859,000)	1	¥1,020,382 (税抜¥927,620)
		DH3-8 施工セット　¥22,440(税抜¥20,400)	1		1		1	
		CHP2H-CHS1-2P-B　¥9,020　(税抜¥8,200)	2		2		2	
		PE管ヘッダー止水栓*1　¥462　(税抜¥420)	—		—		1	

注意! 排気延長(2穴)施工の場合、追加部材DH3-2施工セットが必要です。
※温水式浴室暖房乾燥機には、オプション部材として、ランドリーパイプセット2本入り¥15,290(税抜¥13,900)、1本入り¥7,700(税抜¥7,000)をご用意しております。
注)ドライホットシンプルタイプと温水式脱衣室暖房乾燥機を同時使用の場合、GH-712Wでは、運転初期に若干能力が不足するため、長めの運転をおすすめします。

ドライホットプラス(脱衣室暖房)　FR-3102WNS





FR-3102WNS
¥82,830
(税抜¥75,300)
[ワイヤレスリモコン(付属品)]

温水暖房専用熱源機
GH-712W
¥161,480
(税抜¥146,800)

温水暖房付ふろ給湯器
GTH-C2459AWD-1 BL
マルチリモコンセット価格
リモコンコードS8A/M8A
循環アダプターJX-F
の合計価格
¥668,580
(税抜¥607,800)

温水暖房付ふろ給湯器
GTH-C2471AW3H BL
マルチリモコンセット価格
リモコンコードS8A/M8A
循環アダプターJX-JS
の合計価格
¥743,600
(税抜¥676,000)

	組合せ	施工セット、追加部材	必要数	合計価格	必要数	合計価格	必要数	合計価格
脱衣室	本体のみ	DH3-8 施工セット　¥22,440(税抜¥20,400)	1	¥270,050 (税抜¥245,500)	1	¥777,150 (税抜¥706,500)	1	¥852,632 (税抜¥775,120)
		CHP2-CHS1*1　¥1,650　(税抜¥1,500)	2		2		2	
		PE管ヘッダー止水栓*1　¥462　(税抜¥420)	—		—		1	

注意! 排気延長(2穴)施工の場合、追加部材DH3-2施工セットが必要です。
※温水式浴室暖房乾燥機には、オプション部材として、ランドリーパイプセット2本入り¥15,290(税抜¥13,900)、1本入り¥7,700(税抜¥7,000)をご用意しております。

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

石油熱源機との組み合わせ価格一覧

ドライホットオートタイプ 組み合わせ価格一覧　BDV-4108WKNS

	本　体	施工セット	追加部材	温水暖房熱源機	合計価格
おふろ	ドライホットオートのみ  クリーンアシスト  ワイヤレスリモコン（付属品） BDV-4108WKNS ¥154,000（税抜¥140,000）	DH3-4 施工セット ¥17,380 （税抜¥15,800）	（端末器側追加部材） なし （熱源機側追加部材） 据置台D60 ¥52,030（税抜¥47,300） 止水栓CHP2SJ ¥880（税抜¥800）	石油温水暖房専用熱源機 OH-G675YN BL ¥239,250 （税抜¥217,500）	¥463,540 （税抜¥421,400）
			CHP2-CHS2L-エルボ*1 ×2 （QFジョイントクリップ入付） ¥2,750（税抜¥2,500） CHS2L-MS20*1 ×2 ¥2,090（税抜¥1,900）	石油温水暖房付ふろ給湯機 OTH-4712AY BL リモコンコードS8A/M8A、 循環アダプターJX-SSの合計価格 ¥709,610 （税抜¥645,100）	¥890,670 （税抜¥809,700）
おふろ＋脱衣室	ドライホットオート ＋ドライホットプラス  クリーンアシスト  ワイヤレスリモコン（付属品） BDV-4108WKNS ¥154,000（税抜¥140,000）   ワイヤレスリモコン（付属品） FR-3102WNS ¥82,830（税抜¥75,300）	DH3-4 施工セット ¥17,380 （税抜¥15,800） DH3-8 施工セット ¥22,440 （税抜¥20,400）	（端末器側追加部材） CHP2H-CHS1-2P-B ×2 （PE管ヘッダー2P（1本入り）） ¥9,020（税抜¥8,200） （熱源機側追加部材） 据置台D60 ¥52,030（税抜¥47,300） 止水栓CHP2SJ ¥880（税抜¥800）	石油温水暖房専用熱源機 OH-G675YN BL ¥239,250 （税抜¥217,500）	¥586,850 （税抜¥533,500） 注）
			CHP2-CHS2L-エルボ*1 ×2 （QFジョイントクリップ入付） ¥2,750（税抜¥2,500） CHP2H-CHS1-2P-B ×2 （PE管ヘッダー2P（1本入り）） ¥9,020（税抜¥8,200） CHS2L-MS20*1 ×2 ¥2,090（税抜¥1,900）	石油温水暖房付ふろ給湯機 OTH-4712AY BL リモコンコードS8A/M8A、 循環アダプターJX-SSの合計価格 ¥709,610 （税抜¥645,100）	¥1,013,980 （税抜¥921,800）

注意！排気延長（2穴）施工の場合、追加部材DH3-2施工セットが必要です。 ※温水式浴室暖房乾燥機には、オプション部材として、ランドリーパイプセット2本入り¥15,290（税抜¥13,900）、1本入り¥7,700（税抜¥7,000）をご用意しております。
注）ドライホットオートタイプと温水式脱衣室暖房乾燥機を同時使用の場合、OH-G675YN BLでは、運転初期に若干能力が不足するため、長めの運転をおすすめします。

ドライホットシンプルタイプ 組み合わせ価格一覧　BDV-4109WKN

	本　体	施工セット	追加部材	温水暖房熱源機	合計価格
おふろ	ドライホットシンプルのみ   ワイヤレスリモコン（付属品） BDV-4109WKN ¥135,630（税抜¥123,300）	DH3-4 施工セット ¥17,380 （税抜¥15,800）	（端末器側追加部材） なし （熱源機側追加部材） 据置台D60 ¥52,030（税抜¥47,300） 止水栓CHP2SJ ¥880（税抜¥800）	石油温水暖房専用熱源機 OH-G675YN BL ¥239,250 （税抜¥217,500）	¥445,170 （税抜¥404,700）
			CHP2-CHS2L-エルボ*1 ×2 （QFジョイントクリップ入付） ¥2,750（税抜¥2,500） CHS2L-MS20*1 ×2 ¥2,090（税抜¥1,900）	石油温水暖房付ふろ給湯機 OTH-4712AY BL リモコンコードS8A/M8A、 循環アダプターJX-SSの合計価格 ¥709,610 （税抜¥645,100）	¥872,300 （税抜¥793,000）
おふろ＋脱衣室	ドライホットシンプル＋ドライホットプラス   ワイヤレスリモコン（付属品） BDV-4109WKN ¥135,630（税抜¥123,300）   ワイヤレスリモコン（付属品） FR-3102WNS ¥82,830（税抜¥75,300）	DH3-4 施工セット ¥17,380 （税抜¥15,800） DH3-8 施工セット ¥22,440 （税抜¥20,400）	（端末器側追加部材） CHP2H-CHS1-2P-B ×2 （PE管ヘッダー2P（1本入り）） ¥9,020（税抜¥8,200） （熱源機側追加部材） 据置台D60 ¥52,030（税抜¥47,300） 止水栓CHP2SJ ¥880（税抜¥800）	石油温水暖房専用熱源機 OH-G675YN BL ¥239,250 （税抜¥217,500）	¥568,480 （税抜¥516,800） 注）
			CHP2-CHS2L-エルボ*1 ×2 （QFジョイントクリップ入付） ¥2,750（税抜¥2,500） CHP2H-CHS1-2P-B ×2 （PE管ヘッダー2P（1本入り）） ¥9,020（税抜¥8,200） CHS2L-MS20*1 ×2 ¥2,090（税抜¥1,900）	石油温水暖房付ふろ給湯機 OTH-4712AY BL リモコンコードS8A/M8A、 循環アダプターJX-SSの合計価格 ¥709,610 （税抜¥645,100）	¥995,610 （税抜¥905,100）

注意！排気延長（2穴）施工の場合、追加部材DH3-2施工セットが必要です。 ※温水式浴室暖房乾燥機には、オプション部材として、ランドリーパイプセット2本入り¥15,290（税抜¥13,900）、1本入り¥7,700（税抜¥7,000）をご用意しております。
注）ドライホットシンプルタイプと温水式脱衣室暖房乾燥機を同時使用の場合OH-G675YN BLでは、運転初期に若干能力が不足するため、長めの運転をおすすめします。

ドライホットプラス（脱衣室暖房）組み合わせ価格一覧　FR-3102WNS

	本　体	施工セット	追加部材	温水暖房熱源機	合計価格
脱衣室	ドライホットプラスのみ   ワイヤレスリモコン（付属品） FR-3102WNS ¥82,830（税抜¥75,300）	DH3-8 施工セット ¥22,440 （税抜¥20,400）	（端末器側追加部材） CHP2-CHS1*1 ×2 （PE管クリップ入付） ¥1,650（税抜¥1,500） （熱源機側追加部材） 据置台D60 ¥52,030（税抜¥47,300） 止水栓CHP2SJ ¥880（税抜¥800）	石油温水暖房専用熱源機 OH-G675YN BL ¥239,250 （税抜¥217,500）	¥400,730 （税抜¥364,300）
			CHP2-CHS1*1 ×2 （PE管クリップ入付）¥1,650（税抜¥1,500） CHP2-CHS2L-エルボ*1 ×2 （QFジョイントクリップ入付） ¥2,750（税抜¥2,500） CHS2L-MS20*1 ×2 ¥2,090（税抜¥1,900）	石油温水暖房付ふろ給湯機 OTH-4712AY BL リモコンコードS8A/M8A、 循環アダプターJX-SSの合計価格 ¥709,610 （税抜¥645,100）	¥827,860 （税抜¥752,600）

注意！排気延長（2穴）施工の場合、追加部材DH3-2施工セットが必要です。 ※温水式浴室暖房乾燥機には、オプション部材として、ランドリーパイプセット2本入り¥15,290（税抜¥13,900）、1本入り¥7,700（税抜¥7,000）をご用意しております。

ドライホットシリーズ 関連部材

ドライホットオート・シンプルタイプ施工部材

施工セット

DH3-4 施工セット
0501065　¥17,380（税抜¥15,800）



遮熱管φ7（2m）…… 1
PE管断熱ペアφ7アイボリー（7m）…… 1
PE管断熱ペアキャップφ7アイボリー …… 2
サドルバンド（取付けビス含む）…… 4
CHP2-7W …… 2
CHP1-7W …… 2
プロテクターキャップ …… 4

標準（1穴）施工、排気延長（2穴）施工共通部材
※熱源機との接続部材（熱源継手）は同梱です。

施工セット

DH3-1 施工セット
0500658　¥17,380（税抜¥15,800）



CHP2-7W …… 2
CHP1-7W …… 2
プロテクターキャップ …… 4
遮熱管φ7（2m）…… 1
PE管CD付φ7アイボリー（7m）…… 1
PE管CD端末キャップφ7アイボリー …… 2
サドルバンド（取付けビス含む）…… 4

標準（1穴）施工、排気延長（2穴）施工共通部材
※熱源機との接続部材（熱源継手）は同梱です。

施工セット

DH3-4-CH 施工セット
0501795　¥17,380（税抜¥15,800）

遮熱管φ7（2m）…… 1
PE管断熱ペアφ7アイボリー（7m）…… 1
PE管断熱ペアキャップφ7アイボリー …… 2
サドルバンド（取付けビス含む）…… 4
CHP1-7W …… 4
プロテクターキャップ …… 4

標準（1穴）施工、排気延長（2穴）施工共通部材
※熱源機との接続部材（熱源継手）は同梱です。

追加部材

DH3-2 施工セット
0500659　¥4,950（税抜¥4,500）

ゴムブッシング（小）…… 1
貫通パイプVU50（250mm）…… 1
排気ファン延長電源（2.5m）…… 1
ウォールコーナー …… 1
パテ …… 1
電装カバー …… 1
ビス類 …… 1式

排気延長（2穴）施工追加部材

屋外に面していない壁に施工する場合

BDV-4108WKNS、BDV-4109WKN専用

浴室換気グリルセット
0501524
¥5,060（税抜¥4,600）



浴室配管施工セット
0501525　¥21,670（税抜¥19,700）

浴室配管カバーセット
0501526　¥17,380（税抜¥15,800）

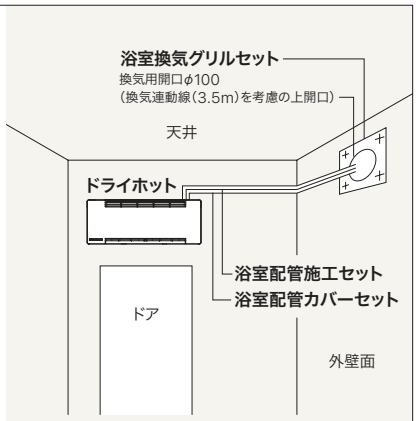

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

ドライホットプラス施工部材

専用施工セット

DH3-8 施工セット
0501958　¥22,440（税抜¥20,400）



ゴムブッシング（小）	1
貫通パイプVU50（250mm）	1
ウォールコーナー	1
パテ	1
遮熱管φ7（2m）	1
PE管断熱ペアφ7アイボリー（7m）	1
PE管断熱ペアキャップφ7アイボリー	2
サドルバンド（取付けビス含む）	6
CHP1-7W	6
プロテクターキャップ	6
PE管ヘッダー止水栓	2
ビス類	1式
スリムダクト（500mm）	1

ドライホットプラス専用部材
※熱源機との接続部材（ヘッダー、熱源継手など）は別売です。

ドライホット共通部材

ドライホット施工用化粧板
0500459
¥5,060（税抜¥4,600）



3（厚み）×264（巾）×350（長さ）

樹脂製　カラーはアイボリーです。
既存の換気口などをふさぐ場合に施工します。

フィッシャープラグNA8×30（20コ入り）
0500438　¥1,210（税抜¥1,100）

ドライホットをシステムバスに施工する場合に使用します。

ランドリーパイプセットA（2本入り）
0500523　¥15,290（税抜¥13,900）



●ランドリーパイプ2本、0.95～1.8m可変
●フック8コ、乾燥時フック4コ、収納時フック4コ
●ビス16本、フック固定用

ランドリーパイプセットA（1本入り）
0500524　¥7,700（税抜¥7,000）

●ランドリーパイプ1本、0.95～1.8m可変
●フック4コ、乾燥時フック2コ、収納時フック2コ
●ビス8本、フック固定用

施工順序とポイント

（詳しくは、工事説明書をご覧ください。）

1 まずは現場調査

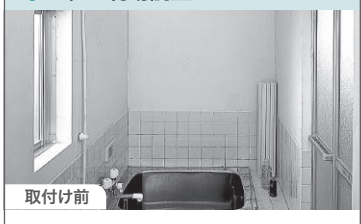

取付け前

2 位置決め



型紙を使って、ドライホット本体の取付け位置を決めます。

3 穴あけ



排気・配管・配線用の穴あけを行い、壁面に本体取付板、ダクトを取付けます。

4 本体を固定

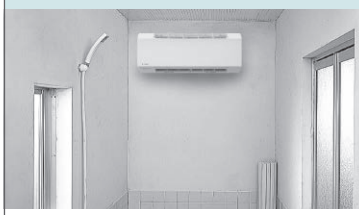

本体を固定し、温水ホースを接続します。

5 屋外からの接続



屋外で換気ファン・電気配線などを接続し、排気フードを取り付けます。

6 熱源機の取付け



電源工事を行い、専用温水熱源機を取付けます。

●対応熱源機の設置及び浴室の条件によっては、設置出来ない場合があります。
●木製浴槽、木質内装の浴室には設置できません。反りやひび割れが発生する場合があります。
●浴室の条件によっては、ランドリーパイプが設置できない場合があります。

浴室内または隣接脱衣室等にCF式、FE式の風呂釜や給湯機器が設置してある場合、ふろがまの排気が浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす危険性があるため、ドライホットはご使用になれません。

■ 施工の自由度がアップし、さらに取り付けやすくなりました。

穴開け位置が選べるから、既設換気口を有効利用することができます。

取り付け場所に合わせて、右・中央・左など穴開け位置の選択が可能になり、設置の自由度がさらにアップ。いまある換気口を利用することができるため、新たに穴を開ける必要がありません。

※既設換気口を利用する場合は、ドライホット施工用化粧板（2枚入）を使用します。
0500459 ¥5,060（税抜¥4,600） 寸法 350×264×3mm 材質は樹脂製です。

温水式浴室暖房乾燥機

□ φ100穴中心施工可能範囲（◎ 標準施工穴）

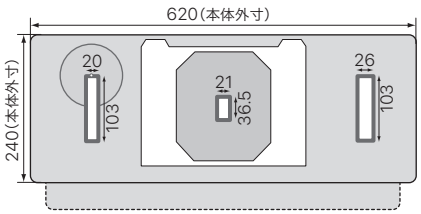

BDV-4108WKNSの場合

施工イメージ

※スリムダクトはノーリツ指定商品をお使いください。
現場手配の場合は、因幡電工製66シリーズをお使いください。

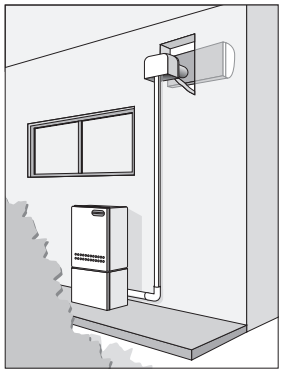

●ドライホット
施工イメージ

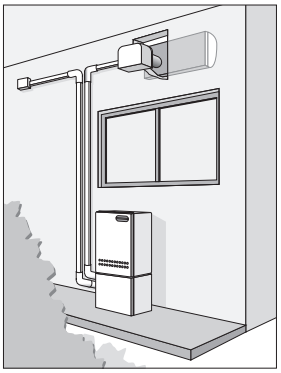

●ドライホット+ドライホットプラス
施工イメージ

設置場所に合わせて、屋外配管の取り出し位置も3方向から選べます。

左右、そして下部へと、屋外の配管の取り出し位置も3方向から選べるため、配管施工の自由度もアップ。さまざまなケースの現場に柔軟に対応できます。

■ ドライホットは1穴施工が標準施工となっています。

ただし、直接屋外に面した壁に設置できない際には、「排気延長（2穴）施工」を採用します。
また、換気なしタイプの場合は、横方向に配管取出しを行う「サイド穴あけ施工」で対処可能です。

標準（1穴）施工

設置例



排気延長（2穴）施工
〈屋外に面した壁に設置できない場合〉

設置例

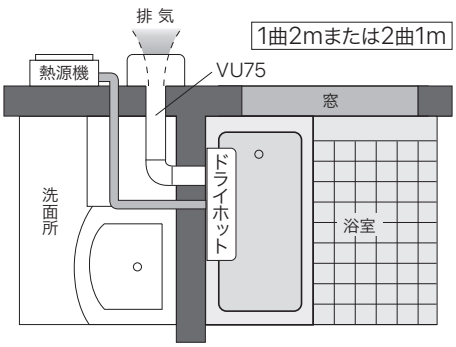

※VU75とエルボは現場調達品です。

●排気延長（2穴）施工の穴開け位置について

■排気用穴開け位置は□
φ100穴中心施工可能範囲から選べます。

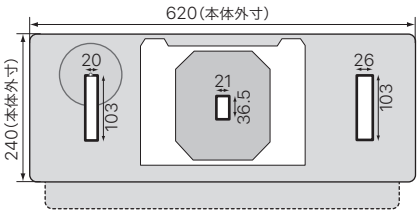

BDV-4108WKNSの場合

対応機種

BDV-4108WKNS
BDV-4109WKN

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

温水暖房放熱器





室内で燃焼させないので、
ニオイもなく空気はクリーンなまま！
廊下や脱衣室などにも。
床暖房とセットで使えば、
さらに快適に。

ニオイもなく空気を汚さないクリーンな心地よさ。
足元から温風が広がるパワフル暖房。

ルームヒーター

壁または床に取り付けた温水コンセントに接続するだけで
足元からお部屋全体をあたためるパワフルな暖房。
取り外し自由で、手軽に収納できます。

ファンコンベクター

ソフトな温風で足元から素早くあたためます。
薄型タイプもあり、廊下や子供部屋でも邪魔になりません。

パネルヒーター

ふく射熱を対流させるマイルドな暖房です。
縦長・横長の壁面にも設置可能なので玄関、脱衣所などにも使えます。

9畳～24畳まで対応

ルームヒーター

足元から温風が広がるパワフル暖房。
きれいな空気と安心の温水ルームヒーター。
温水コンセントで取り外し自由、手軽に収納。

E-con　フィーリングホット

E-con接続のみの対応となります。



RH-5605RNA-WH-BL

052G201

希望小売価格 ¥125,400（税抜¥114,000）

暖房の目安
- ●木造 約15畳（24.5㎡）まで
- ●コンクリート 約24畳（39㎡）まで



RH-3805RNA-WH-BL

052FY01

希望小売価格 ¥112,200（税抜¥102,000）

暖房の目安
- ●木造 約10畳（16.5㎡）まで
- ●コンクリート 約16畳（26㎡）まで

仕様

（50/60Hz）

寸法図は P.243 をご覧ください。

品名		RH-5605RNA-WH-BL	RH-3805RNA-WH-BL
本体外装色		シルキーホワイト	シルキーホワイト
外形寸法（mm）		幅605×奥行200×高さ475	幅445×奥行200×高さ475
質量（kg）		9.2	7.2
定格出力（kW）		強：5.6	強：3.8
最高使用温度（℃）		80	80
最高使用圧力（kPa）		98.1	98.1
温水循環流量（L/min）		2.5	2.5
損失水頭（kPa（L/min））		19.7（2.5）	18.4（2.5）
保有水量（L）		0.56	0.45
風量（強）（m^3/min）		8.4	5.5
消費電力（W）		強：22	強：16
待機時消費電力（W）		1.0以下	1.0以下
騒音（dB（A））※1		強：44	強：42
接続	温水	ゴム管用金具（別売温水コンセント接続用）	
	電源（V）	AC100	
	熱源制御	E-con（別売温水コンセント接続用2Pコネクタ）	
電源コードの長さ（m）		機外有効長 約2.2	
安全装置		室温過昇防止装置、凍結予防装置	

※1）本体より1m離れて

- ●温水コンセントPは運転中絶対に温水コンセントから抜かないでください。熱湯が吹き出し火傷のおそれがあります。
- ●運転中や運転停止直後は温水ホース・温水コンセントP・コンセントに触れないでください。火傷のおそれがあります。
- ●密閉式の温水暖房システムでは使用できません。
- ●放熱の能力が熱源機の能力をオーバーすると、若干放熱器能力がダウンする場合があります。
- ●放熱器は、熱源機より4m以上高い部屋には設置しないでください。

温水コンセント

※弊社指定の温水コンセントを使用してください。

壁または床に取り付けられた温水コンセントに接続するだけ。
使わないときには、ワンタッチで着脱できるので、持ち運びが自由自在。
シーズンオフには手軽に収納でき、お部屋が広く使えます。



放熱器の取り付け、
取り外しはワンタッチ。
収納時もカンタン。

取り外した後も、
フタを閉めれば、
見た目もスッキリ。



温水コンセントは壁取付タイプと
床取付タイプをご用意しています。



新築用 壁取付タイプ



既築用 壁取付タイプ



新築・既築用 床取付タイプ



接続ホース

施工セット（ワンタッチ継手で簡単施工、専用工具は不要です）

PE管は含まれておりません。

専用施工セット

ルームヒーター施工セット-B-1
0502234　¥40,150（税抜¥36,500）



温水コンセントRHC-1-D …… 1式
温水コンセントP-1.2 …… 1コ
遮熱管 …… 2m
CHP1-10W …… 2コ
PE管CD端末キャップφ10（アイボリー） …… 2コ
サドルバンド …… 4コ
CHP2-10W …… 2コ
ウォールコーナー …… 1コ
PE管クリップ …… 2コ

熱源機直結用熱源機（高温側）にルームヒーターを1台だけ取付る場合に使用してください。

専用施工セット

ルームヒーター施工セット-C-1
0502237　¥40,150（税抜¥36,500）



温水コンセントRHC-1-D …… 1式
温水コンセントP-1.2 …… 1コ
遮熱管 …… 2m
CHP1-10W …… 4コ
PE管CD端末キャップφ10（アイボリー） …… 2コ
サドルバンド …… 4コ
ウォールコーナー …… 1コ
PE管クリップ …… 2コ

ヘッダー接続用熱源機（高温側）にルームヒーター、他の高温端末を複数台取付る場合に使用してください。別途、接続数に合ったPE管ヘッダーが必要です。

温水コンセント

壁埋め込み型（新築用）

温水コンセントHW-KPE（ホワイト）
0501860
¥24,310（税抜¥22,100）

温水コンセントHB-KPE（ベージュ）
0501861
¥24,310（税抜¥22,100）



タケノコ（φ10）接続

壁埋め込み型（既築用）

温水コンセントRHC-1-D
0502231
¥17,380（税抜¥15,800）



※電源コード入付なし

CHMジョイント接続　温水コンセントPは付属しておりません。施工セット-Bをご使用の場合は必要ありません。

床面取付型（新築・既築用）

温水コンセントH-F-B
0500798　¥24,310（税抜¥22,100）



CHMジョイント接続

本体と温水コンセントをつなぐホース（ノーリツ製温水コンセントとの組み合わせでお使いください。）

温水コンセントP-1.2（長さ1.2m）
0500337
¥14,410（税抜¥13,100）



温水コンセントP-3.0（長さ3m）
0500338
¥24,310（税抜¥22,100）



施工順序とポイント

（詳しくは、工事説明書をご覧ください。）

1 まずは現場調査



フィーリングホットを設置する場所を確認します。

2 位置決めと穴あけ



フィーリングホットを設置する場所に穴を開けます。

3 温水コンセントの接続



穴を開けた部分に、温水コンセントを接続します。

4 本体の設置



本体と温水コンセントをつなぎ完成です。

●1系統配管は最長25mまで（PE管φ10の場合）のシステムに対応可能です。
※熱源機は、高さ4mまで温水を送れるポンプを内蔵。フィーリングホットを2階にも設置できます。温水コンセントの取り付け位置は、自由にお選びいただけます。

ガス熱源機によるプラン例

1室プラン例

放熱器1台でパワフル暖房



品　名	希望小売価格
GH-712W	¥161,480（税抜¥146,800）
RH-5605RNA-WH-BL	¥125,400（税抜¥114,000）
ルームヒーター施工セット-B-1	¥40,150　（税抜¥36,500）
PE管CD付φ10＊5M	¥13,530　（税抜¥12,300）
合計価格	**¥340,560（税抜¥309,600）**

2室プラン例

2部屋同時に暖房



品　名	希望小売価格
GH-1210W BL	¥227,150（税抜¥206,500）
RH-5605RNA-WH-BL	¥125,400（税抜¥114,000）
RH-3805RNA-WH-BL	¥112,200（税抜¥102,000）
ルームヒーター施工セット-C-1 ×2	¥80,300　（税抜¥73,000）
PE管CD付φ10＊10M	¥24,090　（税抜¥21,900）
CHP2H-CHS1-2P-B　×2	¥18,040　（税抜¥16,400）
合計価格	**¥587,180（税抜¥533,800）**

3室プラン例

3部屋をまとめて暖房



品　名	希望小売価格
GH-1210W BL	¥227,150（税抜¥206,500）
RH-5605RNA-WH-BL	¥125,400（税抜¥114,000）
RH-3805RNA-WH-BL ×2	¥224,400（税抜¥204,000）
ルームヒーター施工セット-C-1 ×3	¥120,450（税抜¥109,500）
PE管CD付φ10＊15M	¥36,630　（税抜¥33,300）
CHP2H-CHS1-3P-B　×2	¥23,980　（税抜¥21,800）
合計価格	**¥758,010（税抜¥689,100）**

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

【ご注意】熱源機にフィーリングホットを複数台設置し同時運転した場合は、熱源機の暖房能力を最大として各部屋に分配されるため、フィーリングホットの能力が表示値より低下します。

「フィーリングホット専用」石油熱源機　専用熱源機だから台所リモコンは不要



外形寸法：
H580×W450×D240（mm）

（熱源機のリセット方法は
取扱説明書を参照してください。）

2～3室合わせて24畳程度まで（木造）
屋外据置形　送油管別売
9.1kW（7,800kcal/h）
OH-G905Y-RH 059CE01
希望小売価格 ¥288,420（税抜¥262,200）

1～2室合わせて18畳程度まで（木造）
屋外据置形　送油管別売
6.7kW（5,800kcal/h）
OH-G675Y-RH 059DA01
希望小売価格 ¥232,210（税抜¥211,100）

別売リモコンを設置すれば
他社製品との接続も可能です。



別売リモコン
RC-7112M 0705880
¥13,200（税抜¥12,000）

●OH-G905Y-RH
OH-G675Y-RH

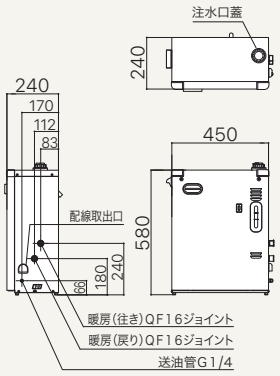

OH-G905/675Y-RH 仕様

品　名	品コード	暖房配管接続口	排水方式	消費電力（燃焼時）50/60Hz（W）	待機時消費電力（W）	質量（kg）	機器内保有水量（L）	定格出力（kW）	燃料消費量 kW（L/h）	伝熱面積（m^2）	缶体材質	膨張吸収容量（L）	許容システム水量（L）
OH-G905Y-RH	059CE01	CCHMジョイント	水抜き栓	100/125	2.8	22	2.5	9.1	11.1（1.08）	0.43	アルミニウム合金・銅	2.3	60
OH-G675Y-RH	059DA01	CCHMジョイント	水抜き栓	100/125	2.8	21.5	2.5	6.7	8.1（0.79）	0.36	アルミニウム合金・銅	2.3	60

石油熱源機によるリフォームプラン例　（壁面取付けプラン）

1室プラン例

放熱器1台でパワフル暖房



品　名	希望小売価格
OH-G675Y-RH	¥232,210（税抜¥211,100）
RH-5605RNA-WH-BL	¥125,400（税抜¥114,000）
ルームヒーター施工セット-B-1	¥40,150（税抜¥36,500）
PE管CD付φ10＊5M	¥13,530（税抜¥12,300）
HGA不凍液-15度2L ×2	¥6,160（税抜¥5,600）
FT-92SS	¥93,060（税抜¥84,600）
送油管φ8セット3M	¥3,960（税抜¥3,600）
合計価格	**¥514,470（税抜¥467,700）**

2室プラン例

2部屋同時に暖房



品　名	希望小売価格
OH-G675Y-RH	¥232,210（税抜¥211,100）
RH-5605RNA-WH-BL	¥125,400（税抜¥114,000）
RH-3805RNA-WH-BL	¥112,200（税抜¥102,000）
ルームヒーター施工セット-C-1 ×2	¥80,300（税抜¥73,000）
PE管CD付φ10＊10M	¥24,090（税抜¥21,900）
CHP2H-CHS1-2P-B ×2	¥18,040（税抜¥16,400）
HGA不凍液-15度2L ×3	¥9,240（税抜¥8,400）
FT-92SS	¥93,060（税抜¥84,600）
送油管φ8セット3M	¥3,960（税抜¥3,600）
合計価格	**¥698,500（税抜¥635,000）**

3室プラン例

3部屋をまとめて暖房



品　名	希望小売価格
OH-G905Y-RH	¥288,420（税抜¥262,200）
RH-5605RNA-WH-BL	¥125,400（税抜¥114,000）
RH-3805RNA-WH-BL ×2	¥224,400（税抜¥204,000）
ルームヒーター施工セット-C-1 ×3	¥120,450（税抜¥109,500）
PE管CD付φ10＊15M	¥36,630（税抜¥33,300）
CHP2H-CHS1-3P-B	¥11,990（税抜¥10,900）
HGA不凍液-15度2L ×3	¥9,240（税抜¥8,400）
FT-92SS	¥93,060（税抜¥84,600）
送油管φ8セット3M	¥3,960（税抜¥3,600）
合計価格	**¥913,550（税抜¥830,500）**

石油熱源機による新築プラン例　（壁埋め込みプラン）

1室プラン例

放熱器1台でパワフル暖房



品　名	希望小売価格
OH-G675Y-RH	¥232,210（税抜¥211,100）
RH-5605RNA-WH-BL	¥125,400（税抜¥114,000）
温水コンセントP-1.2	¥14,410（税抜¥13,100）
温水コンセントHW-KPE	¥24,310（税抜¥22,100）
PE管断熱ペアφ10＊10M	¥24,090（税抜¥21,900）
PE管断熱ペアキャップφ10＊1 ×2	¥1,188（税抜¥1,080）
遮熱管5M	¥2,090（税抜¥1,900）
PE管バンドφ10＊1 ×4	¥660（税抜¥600）
CHP2-10TJ＊1 ×2	¥3,300（税抜¥3,000）
HGA不凍液-15度2L ×2	¥6,160（税抜¥5,600）
FT-92SS	¥93,060（税抜¥84,600）
送油管φ8セット3M	¥3,960（税抜¥3,600）
合計価格	**¥530,838（税抜¥482,580）**

2室プラン例

2部屋同時に暖房



品　名	希望小売価格
OH-G675Y-RH	¥232,210（税抜¥211,100）
RH-5605RNA-WH-BL	¥125,400（税抜¥114,000）
RH-3805RNA-WH-BL	¥112,200（税抜¥102,000）
温水コンセントP-1.2 ×2	¥28,820（税抜¥26,200）
温水コンセントHW-KPE ×2	¥48,620（税抜¥44,200）
PE管断熱ペアφ10＊25M	¥60,170（税抜¥54,700）
PE管断熱ペアキャップφ10＊1 ×4	¥2,376（税抜¥2,160）
遮熱管10M	¥3,520（税抜¥3,200）
PE管バンドφ10＊1 ×8	¥1,320（税抜¥1,200）
PE管ヘッダー継手φ10＊1 ×4	¥2,948（税抜¥2,680）
CHP2H-CHS1-2P-B ×2	¥18,040（税抜¥16,400）
HGA不凍液-15度2L ×3	¥9,240（税抜¥8,400）
FT-92SS	¥93,060（税抜¥84,600）
送油管φ8セット3M	¥3,960（税抜¥3,600）
合計価格	**¥741,884（税抜¥674,440）**

3室プラン例

3部屋をまとめて暖房



品　名	希望小売価格
OH-G905Y-RH	¥288,420（税抜¥262,200）
RH-5605RNA-WH-BL	¥125,400（税抜¥114,000）
RH-3805RNA-WH-BL ×2	¥224,400（税抜¥204,000）
温水コンセントP-1.2 ×3	¥43,230（税抜¥39,300）
温水コンセントHW-KPE ×3	¥72,930（税抜¥66,300）
PE管断熱ペアφ10＊50M	¥118,690（税抜¥107,900）
PE管断熱ペアキャップφ10＊1 ×6	¥3,564（税抜¥3,240）
遮熱管15M	¥4,950（税抜¥4,500）
PE管バンドφ10＊1 ×12	¥1,980（税抜¥1,800）
PE管ヘッダー継手φ10＊1 ×6	¥4,422（税抜¥4,020）
CHP2H-CHS1-3P-B ×2	¥23,980（税抜¥21,800）
HGA不凍液-15度10L	¥11,220（税抜¥10,200）
FT-92SS	¥93,060（税抜¥84,600）
送油管φ8セット3M	¥3,960（税抜¥3,600）
合計価格	**¥1,020,206（税抜¥927,460）**

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

●RH-5605RNA-WH-BL
RH-3805RNA-WH-BL

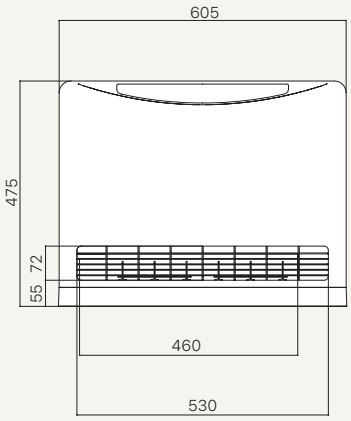

RH-5605RNA-WH-BL

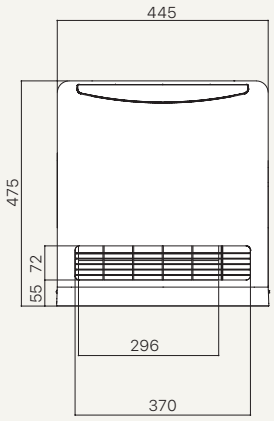

RH-3805RNA-WH-BL

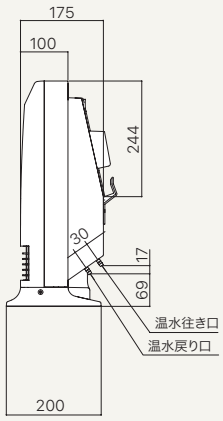

（共通）

●RHシリーズ共通

■温水コンセントRHC-1-D（既築用）

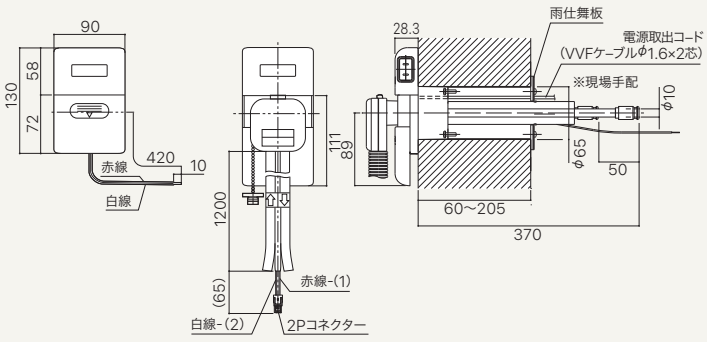

■温水コンセントHB-/HW-KPE（新築用）

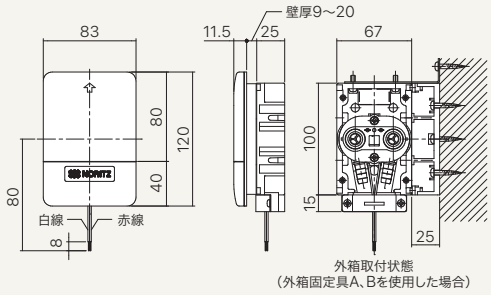

■温水コンセント H-F-B（新築／既築用）

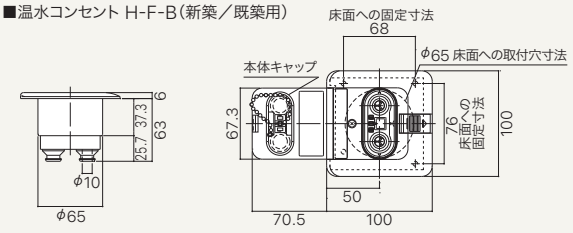

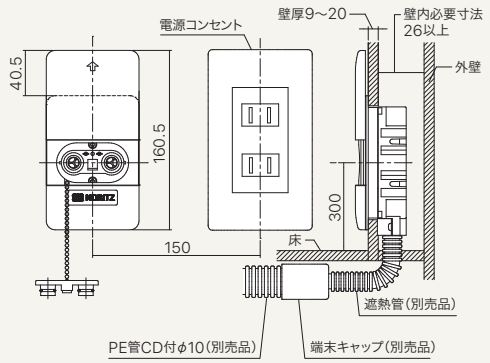

いろいろな場所に

ファンコンベクター

ニオイもなく空気を汚さずクリーンな心地よさ。
足元から温風が広がるパワフル暖房。

E-con

- 廊下や子ども部屋、キッチンなどに最適な薄型のバーチカル固定型。
- 部屋の広さに応じて3タイプから選べる固定型。

バーチカル固定型

薄型





FR-1700VNA-BL

固定型





FR-2801RN-BL

FR-1700VNA-BL 0500816

希望小売価格
¥77,110（税抜¥70,100）

暖房の目安
- 木造 約5畳（8㎡）まで
- コンクリート 約7畳（12㎡）まで

FR-2300VNA-BL 0500817

希望小売価格
¥82,830（税抜¥75,300）

暖房の目安
- 木造 約6畳（10㎡）まで
- コンクリート 約10畳（16㎡）まで

FR-2801RN-BL 050BF01

希望小売価格
¥102,850（税抜¥93,500）

暖房の目安
- 木造 約7畳（12㎡）まで
- コンクリート 約12畳（19㎡）まで

FR-3601RN-BL 050CC01

希望小売価格
¥110,000（税抜¥100,000）

暖房の目安
- 木造 約10畳（16㎡）まで
- コンクリート 約15畳（25㎡）まで

FR-5501RN-BL 050CF01

希望小売価格
¥118,580（税抜¥107,800）

暖房の目安
- 木造 約14畳（23㎡）まで
- コンクリート 約23畳（38㎡）まで

仕様

（50/60Hz）

品名	FR-1700VNA-BL	FR-2300VNA-BL	FR-2801RN-BL	FR-3601RN-BL	FR-5501RN-BL
暖房能力	1.74kW（1,500kcal/h）	2.33kW（2,000kcal/h）	2.8kW（2,400kcal/h）	3.6kW（3,100kcal/h）	5.5kW（4,700kcal/h）
外形寸法（mm）	幅385×奥行80×高さ890		幅600×奥行180×高さ430		
質量（kg）	10		8.5		9.0
損失水頭（kPa（mH_2O））	6.87（0.7）	8.34（0.85）	14（1.0）		24（2.4）
標準流量（ℓ/min）	2.0		2.0		2.5
最高使用温度（℃）	80		80		
保有水量（ℓ）	0.2	0.3	0.3		0.5
設置方式	壁固定型		壁又は床固定型		
送風量（m^3/min）	2.4	2.8	5.0	7.0	8.5
消費電力（W）	32/35	35/38	28/31	34/41	39/44
電源電圧（V）	100		AC100V（50/60Hz）		
運転騒音［強］（dB（A））	38	40	32	39	43
温水配管口	クイックファスナー接続（CHMジョイント）		クイックファスナー接続（CHMジョイント）		

※暖房能力は入口温水温度と室温の差が60℃の時の値です。

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

関連部材

PE管ヘッダー継手φ7*1(1コ入り)
0500735　¥737(税抜¥670)



PE管ヘッダー継手φ10*1(1コ入り)
0500736　¥737(税抜¥670)



PE管バンドφ7*1
0500757　¥165(税抜¥150)



PE管バンドφ10*1
0500758　¥165(税抜¥150)



●FR-2300VNA-BL
FR-1700VNA-BL

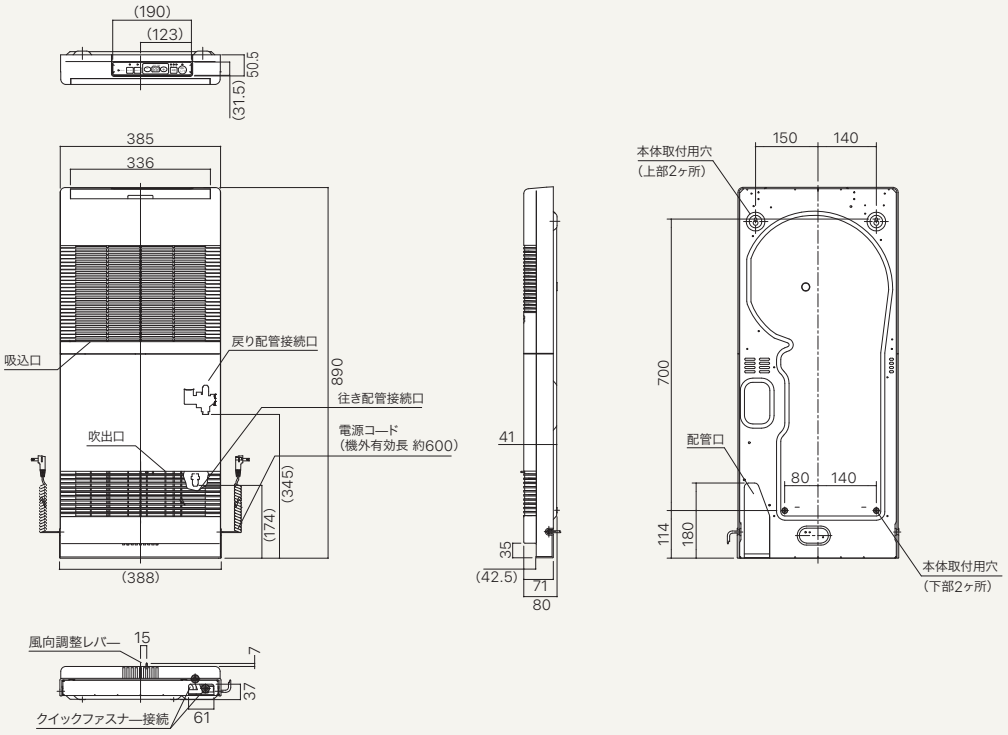

●FR-2801RN-BL
FR-3601RN-BL
FR-5501RN-BL

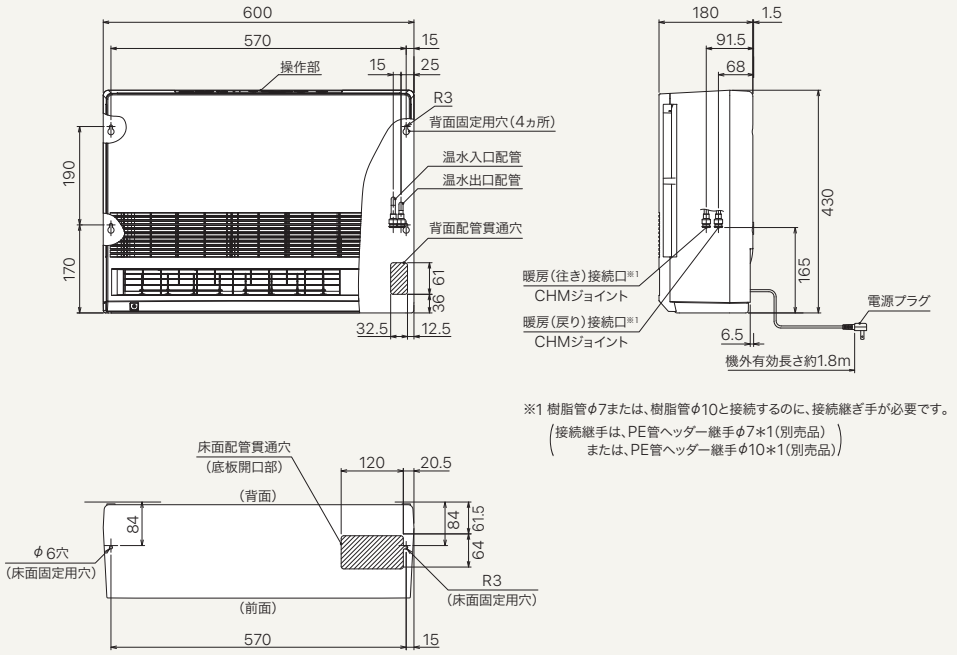

※1 樹脂管φ7または、樹脂管φ10と接続するのに、接続継ぎ手が必要です。
(接続継手は、PE管ヘッダー継手φ7*1(別売品)
または、PE管ヘッダー継手φ10*1(別売品))

ふく射熱方式で
マイルド暖房

パネル ヒーター

デッドスペースや縦長・
横長の壁面にも設置可能。
豊富なバリエーションで
多彩な生活シーンに対応。



温度調節はダイヤルで簡単に。

壁掛

薄型コンパクトな壁掛け専用タイプ



PH-201W-BL

ローボイ（床置）

掃き出し窓の下に便利な床置タイプ（床置専用）



（自立架台は同梱）　PH-901L-BL

縦型

玄関ホール・廊下など設置スペースが限られた場所に



PH-701V-BL

壁掛・床置兼用

さまざまなお部屋に合わせやすい
ベーシックタイプ



PH-1001WR-BL
床置設置の場合は別売の自立架台
（JK-2A、JK-3A、JK-4A）が必要です。

タオル掛け

脱衣場・トイレ等に設置する
タオル乾燥タイプ



PH-351P-BL

設置位置

■ 良い設置例

窓からの冷気を遮断し、
部屋全体を均一にあたためる。



■ 悪い設置例

窓から冷気が流れ込み、
室内の上下の温度差が
大きくなる。



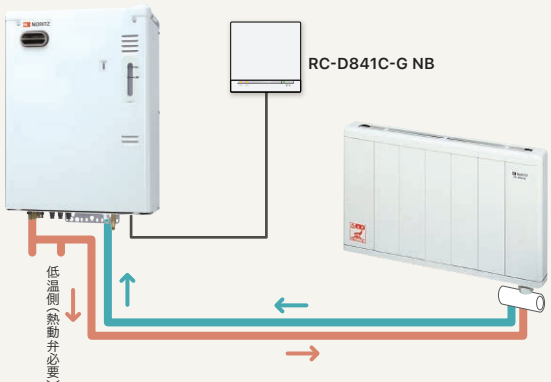

サーモバルブの開閉作業は不要
タイマー付パネルヒーターリモコン！

- スイッチ一つで運転開始。
- パワフル運転ON時は72℃運転を行えます。
- リモコンタイマーでお好みの時間に運転のON・OFFができます。



RC-D841C-G NB 0707452
¥20,020（税抜¥18,200）



（フタ閉め時）

インテリジェント　ユテリア通信　双方向通信

注意！ ユテリア通信・双方向通信に対応です。
この場合、低温度側への接続となります。

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

温水パネルヒーターの接続方法

複 管方式〈推奨施工法〉

放熱器を並列に接続する方式で、各放熱器の入り口温水温度がほぼ一定になります。各機種の暖房能力のバラツキが少ない方法です。

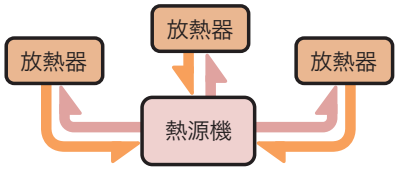

単 管方式

放熱器を直列に接続する方式で、使用する配管の長さを短くすることができます。(単管用サーモバルブセットを使用します。)



価格・品コード

配置形態	品　名	品コード	希望小売価格
壁掛	PH-201W-BL	0509901	¥61,050 (税抜¥55,500)
	PH-301W-BL	05AB501	¥67,210 (税抜¥61,100)
	PH-501W-BL	05AB601	¥81,400 (税抜¥74,000)
	PH-601W-BL	05AB701	¥89,650 (税抜¥81,500)
	PH-701W-BL	05AB801	¥97,680 (税抜¥88,800)
	PH-1001W-BL	05AB901	¥105,820 (税抜¥96,200)
壁掛・床置兼用	PH-601WR-BL	05AC001	¥89,650 (税抜¥81,500)
	PH-1001WR-BL	05AC101	¥115,940 (税抜¥105,400)
	PH-1201WR-BL	05AC201	¥126,170 (税抜¥114,700)
	PH-1401WR-BL	05AC301	¥136,290 (税抜¥123,900)
	PH-1601WR-BL	05AC401	¥150,590 (税抜¥136,900)
	PH-1901WR-BL	05AC501	¥176,990 (税抜¥160,900)
	PH-2001WR-BL	05AC601	¥201,520 (税抜¥183,200)
	PH-2501WR-BL	05AC701	¥246,070 (税抜¥223,700)

配置形態	品　名	品コード	希望小売価格
ローボイ(床置)	PH-901L-BL	05AC801	¥126,170 (税抜¥114,700)
	PH-1301L-BL	05AC901	¥156,530 (税抜¥142,300)
	PH-1601L-BL	05AD001	¥185,020 (税抜¥168,200)
	PH-2001L-BL	05AD101	¥223,630 (税抜¥203,300)
	PH-2501L-BL	05AD201	¥282,700 (税抜¥257,000)
タオル掛け	PH-251P-BL	05AD601	¥130,240 (税抜¥118,400)
	PH-351P-BL	05AD701	¥152,570 (税抜¥138,700)
縦型	PH-701V-BL	05AD301	¥120,120 (税抜¥109,200)
	PH-951V-BL	05AD401	¥150,590 (税抜¥136,900)
	PH-1201V-BL	05AD501	¥185,020 (税抜¥168,200)

パネルヒーターを施工するためには、関連部材(別売品)が必要です。
●床置形(PH-L)の場合は、自立架台は入付品を使用します。(壁掛設置はできませんので、ご注意ください)

仕 様

寸法図は P.250、251 をご覧ください。

品　名	暖房能力 50deg (平均温水温度一室温)		暖房能力 60deg (平均温水温度一室温)		外形寸法			質量 kg	標準流量 ℓ/min	損失水頭 kPa	保有水量 L
	W	kcal/h	W	kcal/h	W (mm)	D (mm)	H (mm)				
PH-201W-BL	191	164	242	208	460	50	270	3.7	1.0	0.52	0.4
PH-301W-BL	294	253	372	321	640	50	270	4.5	1.0	0.52	0.6
PH-501W-BL	448	385	568	488	820	50	350	7.6	1.0	0.53	1.0
PH-601W-BL	584	502	740	636	1,240	50	270	9.0	1.0	0.54	1.1
PH-701W-BL	674	580	854	735	1,240	50	350	10.7	1.0	0.64	1.5
PH-1001W-BL	941	809	1,192	1,025	1,600	50	350	13.4	1.5	1.61	1.9
PH-601WR-BL	569	489	721	620	760	90	270※1	6.7	1.0	0.83	0.9
PH-1001WR-BL	1,004	863	1,272	1,093	1,240	90	270※1	10.8	1.5	1.35	1.5
PH-1201WR-BL	1,177	1,012	1,491	1,282	1,600	90	210※1	11.2	2.0	1.98	1.4
PH-1401WR-BL	1,324	1,139	1,678	1,443	1,600	90	270※1	13.2	2.0	2.27	1.9
PH-1601WR-BL	1,536	1,321	1,946	1,674	1,600	90	350※1	15.7	2.5	3.85	2.4
PH-1901WR-BL	1,835	1,578	2,325	1,999	1,600	125	270※1	15.3	3.0	5.03	2.4
PH-2001WR-BL	2,040	1,754	2,585	2,222	1,600	125	350※1	17.9	3.0	5.41	2.9
PH-2501WR-BL	2,458	2,114	3,114	2,678	2,500	90	350※1	24.0	4.0	8.85	4.7
PH-901L-BL	915	787	1,159	997	1,600	90	150※2	8.0	1.5	1.15	1.3
PH-1301L-BL	1,263	1,086	1,600	1,376	1,600	125	150※2	9.8	2.0	2.07	1.4
PH-1601L-BL	1,555	1,337	1,970	1,694	1,600	165	150※2	11.9	2.5	3.48	1.9
PH-2001L-BL	1,993	1,714	2,525	2,172	2,500	125	150※2	14.7	3.0	5.01	2.2
PH-2501L-BL	2,431	2,091	3,080	2,649	2,500	165	150※2	22.8	3.5	7.38	3.0
PH-251P-BL	213	183	270	232	476	64	580	4.4	1.0	0.43	1.8
PH-351P-BL	325	280	412	355	476	64	800	5.6	1.0	0.49	2.3
PH-701V-BL	688	592	872	750	325	51	1,600	10.9	2.0	1.33	5.8
PH-951V-BL	935	804	1,185	1,019	445	51	1,600	15.0	2.0	1.60	7.9
PH-1201V-BL	1,210	1,041	1,533	1,319	605	51	1,600	20.5	2.0	1.82	10.8

※1) 床置設置の場合はH寸法表記に自立架台の寸法+110mm(標準)、または+120mm(可変)を足してください。
※2) 自立架台のH寸法は入っていません。表記に自立架台の寸法+110mm(標準)、または+120mm(可変)を足してください。

●壁掛・床置兼用形(PH-WR)を床置設置する場合には、自立架台が必要です。
●配管方式(複管方式または単管方式)により、使用する部材が異なりますのでご注意ください。(通常は複管方式で施工します)
●単管方式により施工する場合は、パネルヒーターの機種選定の際に暖房能力補正を行ってください。
●配管工事完了後に、空気圧(または水圧)による漏水検査を必ず行ってください。
●暖房能力はEU規格のBS EN 422-2-1997(⊿T50deg、温度降下10℃)による値です。
●⊿t 60の放熱量は、BS EN 422-2規格の標準条件下(⊿t 50deg、温度降下10℃)の値から⊿t 60に能力換算した値です。

施工順序とポイント

（詳しくは、工事説明書をご覧ください。）

1 圧縮継手の接続



(1)PE管を40mmピッチで床下から立ち上げます。
(2)PE管を配管継手を使用してサーモバルブに接続します。

2 サーモヘッドの取り付け



(1)サーモヘッドのノッチNo.を「5」の位置にしてください。
(2)サーモヘッドの取り付け側の切れ込みに、サーモバルブ本体のスピンドル締め付け袋ナット部分の対陵部を合わせてはめ込んでください。
(3)サーモヘッド締め付け袋ナットを時計回りに締め込んでください。
(4)サーモヘッドがサーモバルブ本体に取り付けられたことを確認後、カバーを取り付けサーモヘッドを回し、温度設定を行ってください。
(5)パネルヒーター本体の向きを合わせて袋ナットを締め付けて下さい。

●サーモヘッドをバルブ本体にはめ込む際、サーモヘッドのノッチNo.は「5」に合わせてください。
●壁掛・床置兼用型(PH-WR)を床置設置する場合には、自立架台が必要です。
●配管方式(複管方式または単管方式)により、使用する部材が異なりますのでご注意ください。(通常は複管方式で施工します)
●単管方式により施工する場合は、パネルヒーターの機種選定の際に暖房能力補正を行ってください。
●配管工事完了後に、空気圧(または水圧)による漏水検査を必ず行ってください。

樹脂管仕様サーモバルブ

樹脂管仕様 ストレート型（床出し）

TW-7JA（床出しφ7用）複管用
0502111　¥29,810（税抜¥27,100）



標準流量2.0ℓ/min以下の機種のみに対応。
但し、現場条件により異なる場合があります。

TW-10JA（床出しφ10用）複管用
0502112　¥29,810（税抜¥27,100）

TS-10JA（床出しφ10用）単管用
0502114　¥29,810（税抜¥27,100）

樹脂管仕様 アングル型（壁出し）

TW-10JLA（壁出しφ10用）複管用
0502113　¥32,340（税抜¥29,400）



TS-10JLA（壁出しφ10用）単管用
0502115　¥31,570（税抜¥28,700）

銅管仕様サーモバルブ

銅管仕様 ストレート型（床出し）

TW-9CA（床出しφ9.52用）複管用
0502116　¥28,160（税抜¥25,600）



TW-12CA（床出しφ12.7用）複管用
0502117　¥28,160（税抜¥25,600）

TW-15CA（床出しφ15.88用）複管用
0502118　¥28,160（税抜¥25,600）

TS-12CA（床出しφ12.7用）単管用
0502120　¥28,160（税抜¥25,600）

TS-15CA（床出しφ15.88用）単管用
0502121　¥28,160（税抜¥25,600）

銅管仕様 アングル型（壁出し）

TW-12CLA（壁出しφ12.7用）複管用
0502119　¥29,810（税抜¥27,100）



TS-12CLA（壁出しφ12.7用）単管用
0502122　¥29,810（税抜¥27,100）

自立架台・偏心継手

PHシリーズ用自立架台

JK-2A
0501824　¥13,860（税抜¥12,600）



パネル奥行90mm、幅1600mm用2本セット

PH-601WR、PH-1001WR、PH-1201WR、PH-1401WR、PH-1601WR用

JK-3A
0501825　¥20,460（税抜¥18,600）
パネル奥行90mm、幅2500mm用3本セット

PH-2501WR用

JK-4A
0501826　¥14,630（税抜¥13,300）
パネル奥行125mm、幅1600mm用2本セット

PH-1901WR、PH-2001WR用

偏心継手

HT-60
0500458　¥4,840（税抜¥4,400）



HT-60を2個使用し、
穴ピッチを約20～10mmオフセット可能

旧型パネルヒーターからの取り替え用

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

●PH-201W-BL / PH-301W-BL / PH-501W-BL
PH-601W-BL / PH-701W-BL / PH-1001W-BL

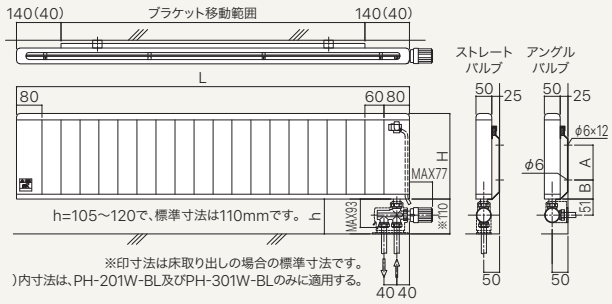

寸法＼型名	壁掛形					
	PH-201W-BL	PH-301W-BL	PH-501W-BL	PH-601W-BL	PH-701W-BL	PH-1001W-BL
H	270	270	350	270	350	350
L	460	640	820	1240	1240	1600
A	110	110	190	110	190	190
B	60	60	60	60	60	60
ブラケット数	2	2	2	2	2	2

●PH-601WR-BL / PH-1001WR-BL / PH-1201WR-BL / PH-1401WR-BL
PH-1601WR-BL / PH-1901WR-BL / PH-2001WR-BL / PH-2501WR-BL

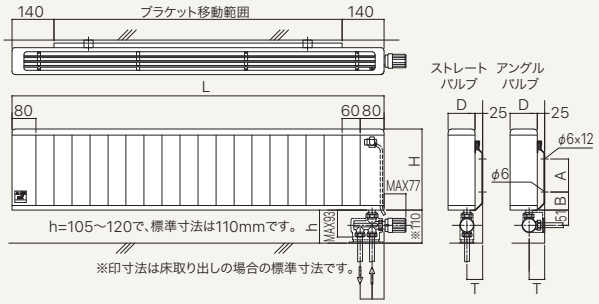

寸法＼型名	壁掛床置兼用形							
	PH-601WR-BL	PH-1001WR-BL	PH-1201WR-BL	PH-1401WR-BL	PH-1601WR-BL	PH-1901WR-BL	PH-2001WR-BL	PH-2501WR-BL
H	270	270	210	270	350	270	350	350
L	760	1240	1600	1600	1600	1600	1600	2500
D	90	90	90	90	90	125	125	90
A	110	110	75	110	190	110	190	190
B	60	60	35	60	60	60	60	60
T	52	52	52	52	52	49	49	52
ブラケット数	2	2	2	2	2	2	2	3

●PH-601WR-BL / PH-1001WR-BL / PH-1201WR-BL / PH-1401WR-BL
PH-1601WR-BL / PH-1901WR-BL / PH-2001WR-BL / PH-2501WR-BL

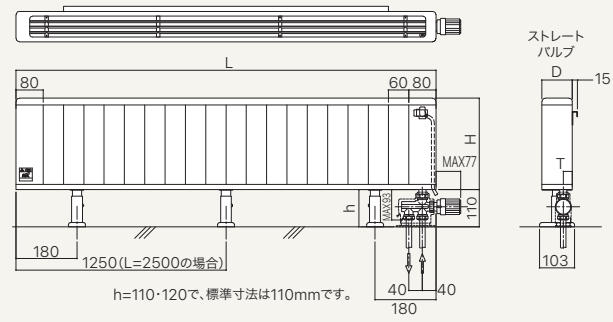

寸法＼型名	壁掛床置兼用形							
	PH-601WR-BL	PH-1001WR-BL	PH-1201WR-BL	PH-1401WR-BL	PH-1601WR-BL	PH-1901WR-BL	PH-2001WR-BL	PH-2501WR-BL
H	270	270	210	270	350	270	350	350
L	760	1240	1600	1600	1600	1600	1600	2500
D	90	90	90	90	90	125	125	90
T	27	27	27	27	27	24	24	27
自立架台数	2	2	2	2	2	2	2	3

●PH-901L-BL / PH-1301L-BL / PH-1601L-BL
PH-2001L-BL / PH-2501L-BL

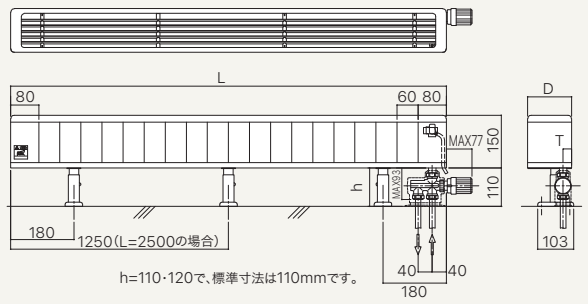

寸法＼型名	床置形				
	PH-901L-BL	PH-1301L-BL	PH-1601L-BL	PH-2001L-BL	PH-2501L-BL
L	1600	1600	1600	2500	2500
D	90	125	165	125	165
T	27	24	26	24	26
自立架台数	2	2	2	3	3

●PH-701V-BL

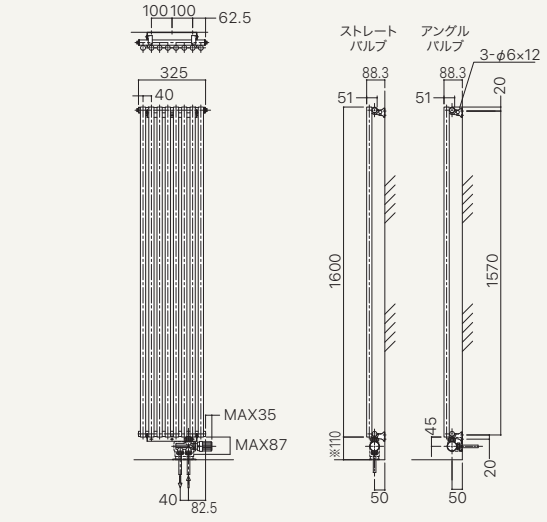

※印寸法は床取り出しの場合の標準寸法です。

●PH-951V-BL

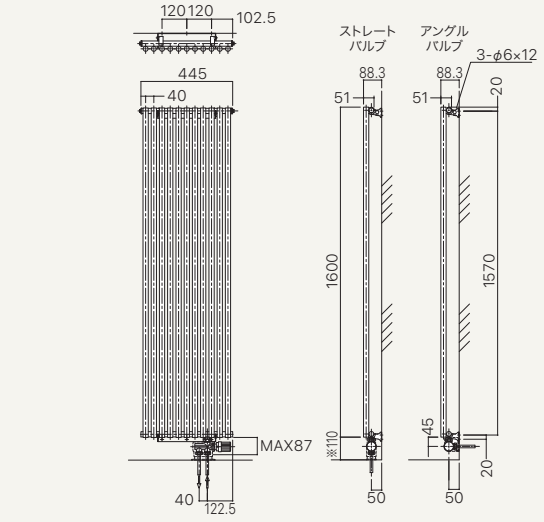

※印寸法は床取り出しの場合の標準寸法です。

●PH-1201V-BL

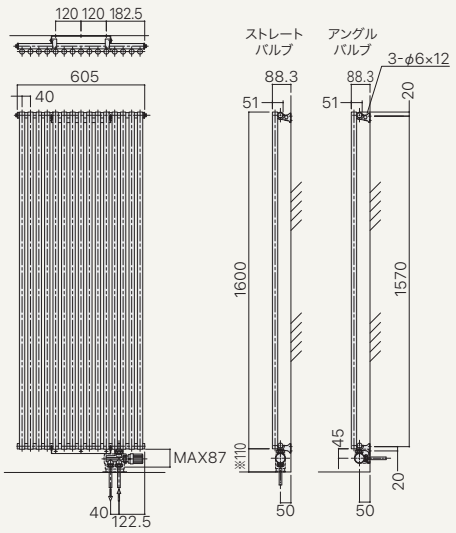

※印寸法は床取り出しの場合の標準寸法です。

●PH-251P-BL

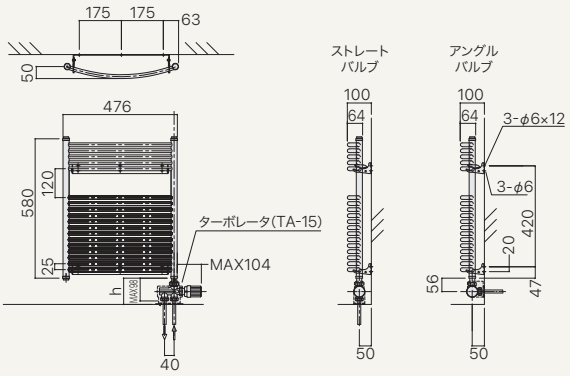

h=100～125で、標準寸法は110mmです。

●PH-351P-BL

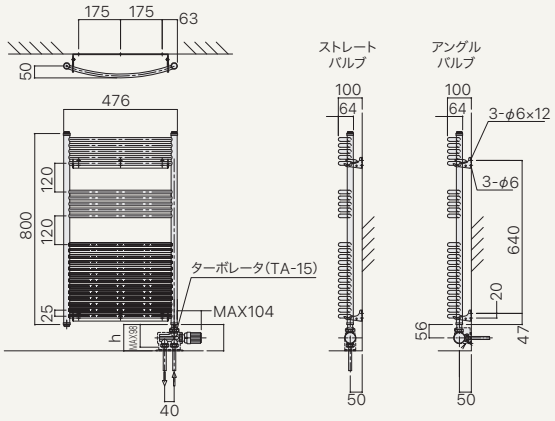

h=100～125で、標準寸法は110mmです。

架橋ポリエチレン管（PE管）の特長

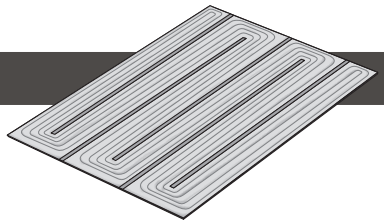

●サビの発生、電蝕、スケールの付着等の心配がなく、優れた耐久性があります。
●ロー付けの必要がなく、差し込み工法のため、スピーディーで簡単、確実に施工できます。

耐薬品性・耐塩素水性

架橋ポリエチレン管は、耐薬品性に優れ、薬品等の容器に使用されるポリエチレンを架橋したものです。したがって、その耐薬品性は非常に優れています。不凍液として使用されるグリコール類に対してその優れた耐薬品性を発揮します。

耐寒性

架橋ポリエチレン管は、低温時における伸度が大きいので割れにくく、他のプラスチック管や金属管より耐寒性に優れています。

衛生性

耐食性に優れた架橋ポリエチレン管は、金属管では避けられないサビによる水質の汚濁がなく、非常に衛生的です。(財)高分子素材センターによるJISK 6769(架橋ポリエチレン管)の溶解試験(95℃)に準じた試験でも、良好な試験結果が得られています。

耐クリープ性

耐クリープ性とは、パイプ強度がどの位の期間維持できるかの目安です。架橋ポリエチレン管は、高分子を架橋させ、超高分子にすることによって、通常のプラスチックのもつ耐クリープ性を飛躍的に向上しました。

■ PE管の施工注意点

●紫外線の影響で劣化する性質があるため、露出する部分は遮熱管等で覆ってください。
●熱に弱いので、火気等は近づけないでください。
●ビニールテープ等の粘着材には、PE管を傷める成分が含まれているものがあるので、パイプへ直接巻き付けないでください。
●PE管は他のプラスチック同様、酸素を透過する性質があるため、一部の開放式熱源機との組合せにおいて二階部分のPE管長さに制限があります。ご注意ください。

PE管の接続

◎PE管断熱ペアの接続方法

① PE管断熱ペアφ10
② PE管断熱ペアキャップφ10
③ 遮熱管
④ PE管バンドφ10
⑤ PE管ヘッダー継手φ10
⑥ インシュロック



PE管断熱ペアにご覧の順番で部材をはめこんでいきます。


②をとめPE管バンドでしっかりと固定すれば完成です。

PE管（架橋ポリエチレン管）			
呼称	外径(mm)	内径(mm)	肉厚(mm)
7	10.0	7.0	1.5
10	13.0	10.0	1.5

PE管用配管部材

品　名	部材形状	希望小売価格	品　名	部材形状	希望小売価格
PE管断熱ペアφ7*10M		0501005 ¥19,470(税抜¥17,700)	PE管φ7×25M		0500082 ¥9,680(税抜¥8,800)
PE管断熱ペアφ7*25M		0501008 ¥45,870(税抜¥41,700)	PE管φ7×50M		0500083 ¥19,140(税抜¥17,400)
PE管断熱ペアφ10*10M		0501012 ¥24,090(税抜¥21,900)	PE管φ7*65M		0500537 ¥23,760(税抜¥21,600)
PE管断熱ペアφ10*25M		0501015 ¥60,170(税抜¥54,700)	PE管φ7*85M		0500538 ¥31,680(税抜¥28,800)
PE管CD付φ7*10M		0500696 ¥19,470(税抜¥17,700)	PE管CDキャップφ7*1(1コ入り)		0500722 ¥594(税抜¥540)
PE管CD付φ7*25M		0500617 ¥45,760(税抜¥41,600)	PE管CDキャップφ10*1(1コ入り)		0500723 ¥594(税抜¥540)
PE管CD付φ10*10M		0500313 ¥24,090(税抜¥21,900)	PE管バンドφ7(1コ入り)		0500757 ¥165(税抜¥150)
PE管CD付φ10*25M		0500314 ¥59,840(税抜¥54,400)	PE管バンドφ10(1コ入り)		0500758 ¥165(税抜¥150)
遮熱管25M		0500067 ¥7,370(税抜¥6,700)	PE管断熱ペアキャップφ7*1		0501017 ¥594(税抜¥540)
遮熱管φ7用*25M		0500653 ¥7,370(税抜¥6,700)	PE管断熱ペアキャップφ10*1		0501018 ¥594(税抜¥540)

※PE管CD付φ7(φ10)に内蔵の信号線を床暖房リモコン(コントローラー)のリモコンコードとして使用する場合は、コードの全長が25m以内となるようにしてください。

◎PE管継手の接続

PE管継手に、PE管をスムーサーを使って差し込んで、PE管バンドでしっかりと固定します。


●継手接続(φ10 × φ7)



◎専用工具の使い方


●CD管カッター
CD管に刃を固定し、カッターを回転させて、PE管を傷つけずにカットできます。


●たてさき刃
PE管のアルミテープを取り除く際に使用します。


●スムーサー
PE管をPE管継手に差し込む場合に使用します。(ワンタッチ継手には必要ありません。)

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

PE管継手部材		
PE管継手 φ10×φ7*1 (1コ入り)		0500779 ¥737(税抜¥670)
PE管継手 φ10×φ10*1 (1コ入り)		0500724 ¥737(税抜¥670)
PE管継手 φ7×φ7*1 (1コ入り)		0500780 ¥737(税抜¥670)
PE管L継手 φ10 × φ10*1 (1コ入り)		0500725 ¥2,090(税抜¥1,900)
PE管L継手 φ7×φ7*1 (1コ入り)		0500726 ¥1,870(税抜¥1,700)

PE管(架橋ポリエチレン管)パイプ施工用工具		
CD管カッター	 ※22A・30A共通	0500431 ¥3,520(税抜¥3,200)
カッター930		0500087 ¥18,810(税抜¥17,100)
たてさき刃		0500088 ¥3,190(税抜¥2,900)
スムーサー 7		0500089 ¥54,340(税抜¥49,400)
スムーサー 10		0500090 ¥54,340(税抜¥49,400)
スムーサー 5A用アタッチメント	スムーサー 10に取付けて使用	0500371 ¥15,950(税抜¥14,500)

温水配管のサイズ　選定の目安

●下表は概略の目安を示したもので、正しい配管サイズを決定するためのものではありません。
(使用する配管のサイズは、別途、温水熱源機の循環ポンプ能力や、接続する床暖房/放熱器の損失水頭等を考慮に入れて決定する必要がありますので、ご注意ください。)

架橋ポリエチレン管(PE管)			
接続する温水床暖房/放熱器のタイプ	配管サイズ	標準流量(L/分)	最大配管長さ(m)
小根太入り温水マット	7A	0.5	15
		1.0	8
	10A	1.0	30
		2.0	15
		3.0	8
温水ファンコンベクター/浴室暖房乾燥機	7A 10A	2.0	8 注1)
		2.0	25 注2)
温水パネルヒーター	10A	1.0	30 注4)
		2.0	30 注4)
		3.0	15 注5)

銅管(システムチューブ)			
接続する温水床暖房/放熱器のタイプ	配管サイズ	標準流量(L/分)	最大配管長さ(m)
温水パネルヒーター	φ9.52	1.0	30
		2.0	20
	φ12.7 φ15.88 注6)	3.0	30
		4.0	25
		5.0	20
温水ファンコンベクター/浴室暖房乾燥機	φ8	2.0	8
	φ9.52	2.0	20 注3)
	φ12.7	2.0	30 注3)

最大配管長さ:端末器～ヘッダー間の片道配管距離の限界

注1)放熱器にPE管7Aを接続するには、別売の「PE管継手φ7xM14,PE管バンドφ7」が各2個必要です。
注2)放熱器にPE管10Aを接続するには、別売の「PE管継手φ10xM14,PE管バンドφ10」が各2個必要です。
注3)放熱器の接続仕様はφ8のため、器具からφ8配管で取り出した後異型継手にて接続してください。
注4)放熱器にPE管10Aを接続するには、別売の「PE管継手銅管用φ9.52,PE管バンドφ10」が各2個必要です。
注5)放熱器にPE管10Aを接続するには、別売の「PE管継手銅管用φ12.7,PE管バンドφ10」が各2個必要です。
注6)配管を含めた圧力損失により、サーモバルブを選定してください。

配管(銅管〈システムチューブ〉・Mタイプ)

品　名	保有水量(L)
銅管	
φ8	0.039/m
φ9.52 (1/4)	0.054/m
φ12.7 (3/8)	0.103/m
φ15.88 (1/2)	0.165/m
φ22.22 (3/4)	0.334/m

配管(樹脂管〈架橋ポリエチレン管〉)

品　名	保有水量(L)
PE管	
φ7	0.039/m
φ10	0.079/m

端末器との配管接続方法

端末器と配管の接続方法は、PE管と銅管で多少の違いがあります。PE管の場合には、専用の継手が必要になります。

暖房端末器の種類				
	温水式浴室暖房乾燥機 温水ファンコンベクター 温水ルームヒーター	温水パネルヒーター	温水式浴室暖房乾燥機 温水ファンコンベクター 温水ルームヒーター	温水パネルヒーター

◎PE配管接続の場合



PE管継手にスムーサーを使ってPE管を接続します。
（接続部はPE管バンドで固定）



PE管継手を、端末器の接続部に差し込みクイックファスナーで固定します。



(1)PE管を40mmピッチで床下から立ち上げます。
(2)PE管を配管継手を使用してサーモバルブに接続します。



(1)サーモヘッドのノッチNo.を「5」の位置にしてください。
(2)サーモヘッドの取り付け側の切れ込みに、サーモバルブ本体のスピンドル締め付け袋ナット部分の対陵部を合わせてはめ込んでください。
(3)サーモヘッド締め付け袋ナットを時計回りに締め込んでください。
(4)サーモヘッドがサーモバルブ本体に取り付けられたことを確認後、カバーを取り付けサーモヘッドを回し、温度設定を行ってください。
(5)パネルヒーター本体の向きを合わせて袋ナットを締め付けてください。

◎銅配管接続の場合



システムチューブにフレアナット（端末器の付属品）を通した後、先端をフレア加工します。



二丁掛けスパナで、端末器のフレアニップル部にフレアナットを接続します。



システムチューブを床下から立ち上げます。



銅管にサーモバルブを取り付け、パネルヒーター本体と接続します。

取り替え用変換継手

分　類	品　名	部材形状	希望小売価格
20Aネジ→ QFジョイント継手	CHS2L-MS20＊1 （1コ入り）		0500746 ¥2,090（税抜¥1,900）
銅配管用熱源継手	CHP2-M14＊1 （1コ入り） 熱源側に銅管（φ8）を使用して配管する場合に使用します。（フレア接続の場合、ロー付け継手は不要です。）		0500743 ¥1,650（税抜¥1,500）

PE管用継手（放熱器接続用 パネルヒーター除く）

品　名	部材形状	希望小売価格
PE管ヘッダー継手φ7＊1	 （1コ入り）	0500735 ¥737（税抜¥670）
PE管ヘッダー継手φ10＊1	 （1コ入り）	0500736 ¥737（税抜¥670）
PE管継手 φ7×M14＊1	 （1コ入り）	0500728 ¥1,078（税抜¥980）
PE管継手 φ10×M14＊1	 （1コ入り）	0500729 ¥1,078（税抜¥980）
ロー付け継手 φ8×M14＊1 銅管（φ8）ロー付け接続で配管する場合に使用します。	 （1コ入り）	0500778 ¥594（税抜¥540）

PE管 ↔ 銅管 変更用継手

品　名	部材形状	希望小売価格
PE管継手銅管用φ9.52＊1 （タケノコ部はPE管φ10用）	 （1コ入り）	0500734 ¥1,760（税抜¥1,600）
PE管継手銅管用φ9.52-B＊1 （PE管クリップ（クイックファスナー6）×1入付）	 （1コ入り）	0500803 ¥1,760（税抜¥1,600）
PE管継手銅管用φ12.7＊1 （タケノコ部はPE管φ10用）	 （1コ入り）	0500733 ¥1,760（税抜¥1,600）
PE管継手銅管用φ12.7-B＊1 （PE管クリップ（クイックファスナー6）×1入付）	 （1コ入り）	0500804 ¥1,760（税抜¥1,600）

PE管施工部材・取り替え継手

分　類	品　名	部材形状	希望小売価格
PE管ワンタッチ継手φ10	CHP2-10W＊1	 （1コ入り）	0500748 ¥2,750（税抜 ¥2,500）
PE管ワンタッチ継手φ7	CHP2-7W＊1		0500749 ¥2,750（税抜 ¥2,500）

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

単位や規格について／不凍液について

単位について

■単位の変更について

1995年1月1日より日本工業規格(JIS)は、下表のSI単位に変わりました。

	SI単位	旧単位		備　　考
圧　力	kPa	kgf/cm^2		1kgf/cm^2=98.0665kPa≒98.1kPa
	Pa	mm H_2O		1mm H_2O=9.80665Pa≒9.81Pa
ガス消費量	W	TG	kcal/h	1kcal/h=1.163W≒1.16W
		LPG	kg/h	1kg/h=13.96kW≒14.0kW

注):SI単位の表示は、10の整数乗倍の接続語がついて各種の表示の仕方があります。
[例:パスカル(Pa)、キロパスカル(kPa)=(1×10^{3}Pa)、
メガパスカル(MPa)=(1×10^{6}Pa)

N(ニュートン) 力の単位で、1kgの質量の物体に、1秒間に毎秒1mずつ速度が大きくなるよう加える力を、1Nといいます。

Pa(パスカル) 圧力を表す単位で、1㎡に1Nの力が加わった状態の圧力を1Paといいます。

W(ワット) ガス給湯器等のガス消費量を表すときに使う単位で、電気器具等ではすでに使われています。

備考 1.1kW=860kcal/hであるのでkWで表示されているものをkcal/hに換算する場合は860倍します。
2.1kg/h=14kWとしているので、kWで表示されているものをkg/hに換算する場合は14で割ります。

配管口径の呼び方

呼び方にはインチとメートルがあり、その他銅管の場合には外径寸法で呼ぶことが多いです。

呼び方		銅管(外径)
インチ	メートル	
1/4B	8A	9.52
3/8B	10A	12.7
1/2B	4分 15A	15.88
3/4B	6分 20A	22.22
1B	25A	28.58

4分(ヨンブ)、6分(ロクブ)と読みます。

配管の材質と用途

管の種類		記号	用途
鋼管	水道用亜鉛メッキ鋼管	LP	給水
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	V-LP	
銅管	硬質銅管	CUP	給湯
樹脂管	耐熱性硬質塩化ビニル管	HT	高温水(高温排水)
	水道用硬質塩化ビニル管	VP	給水
	排水用硬質塩化ビニル管	VU	排水

不凍液について

凍結防止及び、腐食防止によって、システムの耐用年数を確保するために、暖房水には不凍液をご使用ください。

●希釈済不凍液をおすすめします。
出荷時から希釈している為、手間や調整がいらず品質も安定しています。
●不凍液は、必ず当社指定品をご使用ください。
●凍結温度に応じた、適正な濃度でご使用ください。
●不凍液の希釈には、不純物の少ない水道水をご使用ください。
●防錆性能維持のため、2～3年に1回、必ず不凍液を交換してください。
●適応熱源機を間違えたり他社銘柄の不凍液の使用、及び混合使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
●廃液は環境汚染等の恐れがあり、法令で義務付けられていますので、産業廃棄物業者に処理を委託してください。
●HGA不凍液−25度は−25度まで、HGA不凍液−15度は−15度まで凍結の防止ができます。

品質安定の為にも希釈済不凍液をおすすめします!



HGA不凍液−15度2L(希釈済)

不凍液名称(当社指定品)・価格・品コード	主成分	外観	比重(20℃)
HGA不凍液−25度10L(10L) 0501151 ¥11,220(税抜¥10,200)	プロピレングリコール	赤橙色透明	1.04 (希釈済)
HGA不凍液−25度20L(20L) 0501152 ¥17,490(税抜¥15,900)	プロピレングリコール	赤橙色透明	1.04 (希釈済)
HGA不凍液−15度2L(2L) 0501799 ¥3,080(税抜¥2,800)	プロピレングリコール	赤橙色透明	1.03 (希釈済)
HGA不凍液−15度10L(10L) 0501149 ¥11,220(税抜¥10,200)	プロピレングリコール	赤橙色透明	1.03 (希釈済)
HGA不凍液−15度20L(20L) 0501150 ¥17,490(税抜¥15,900)	プロピレングリコール	赤橙色透明	1.03 (希釈済)

●HGA不凍液2L/10Lは原液(濃度100%)です。必ず希釈してご使用ください。(30%～50%)

不凍液名称(当社指定品)・価格・品コード	主成分	外観	比重(20℃)
HGA不凍液2L 7011300 ¥3,520(税抜¥3,200)	プロピレングリコール	赤橙色透明	1.06 (原液)
HGA不凍液10L 0757101 ¥13,090(税抜¥11,900)			

■HGA不凍液の濃度別の温度ー比重の関係

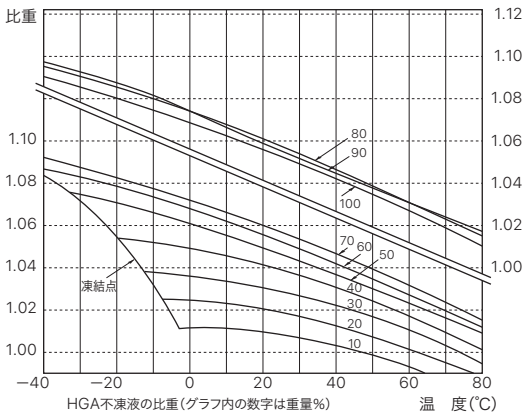

■不凍液の規格値

項　目	外　観	比重(15/4℃)	PH(原液)	PH(30vol%)	沸点(℃)
HGA不凍液	赤橙色	1.05～1.07(原液)	7.5～8.5	7～8	150以上

2温度・1温度による熱源機の分類

2 温 度 対 応 熱 源 機

約80℃と60℃／50℃／40℃の2種類の温水を、使用する端末器から選択できます。床暖房と高温端末器の併設も可能です。

床暖房のみ設置の場合

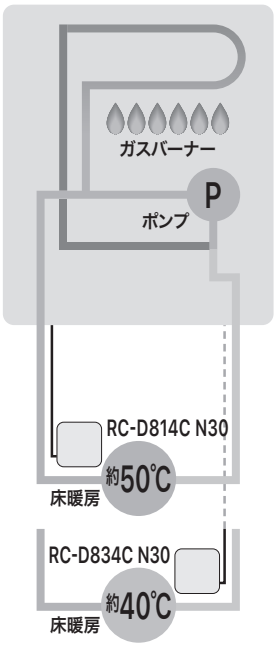

床暖房は60℃・50℃・40℃タイプが使用できます。

高温／低温併用設置の場合

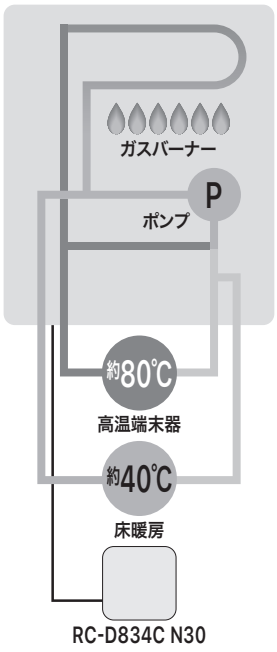

床暖房は60℃・50℃・40℃タイプが使用できます。

1 温 度 熱 源 機

床暖房のみ設置の場合

床暖房コントローラー（UDR-6D）

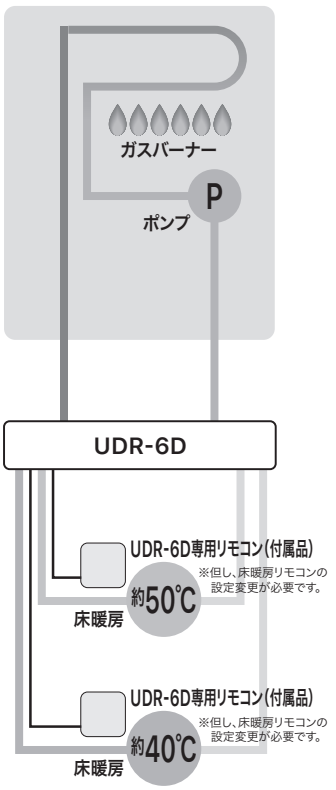

GH-712Wは、床暖房1系統の単独使用（高温端末の併設不可）の場合のみ、
UDR-6Dで熱源機からの約80℃の温水と床暖房から
戻ってきた低温水を混合し40℃・50℃・60℃の温水を循環します。

高温／低温設置の場合

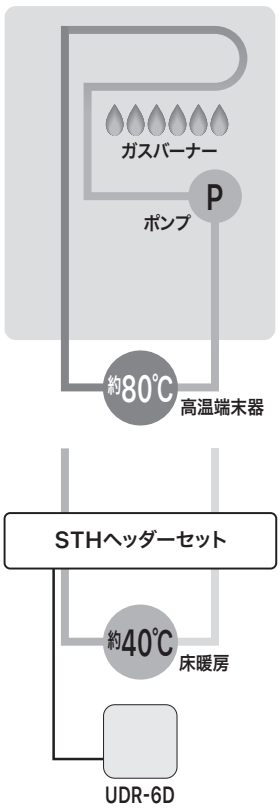

2温度熱源機は“低温往き”の熱動弁付のヘッダーをあらかじめ内蔵した「ヘッダー内蔵タイプ」と「外付けタイプ」の2タイプに分かれます。

低温端末器 からだをマイルドにあたためるのに適しています。		高温端末器 部屋全体をすばやくあたためたり、 浴室で衣類を乾燥させたりすることができます。	
温水式床暖房		温水式浴室暖房乾燥機	温水暖房放熱器
温水温度40℃タイプ	温水温度50/60℃タイプ	温水温度80℃タイプ	
MD-XE MD-XD	MDZ-A（60℃タイプ）	全機種対応	フィーリングホット 温水ファンコンベクター 温水パネルヒーター

2温度制御熱源機温水温度適合表

端末器	40℃タイプ	50℃タイプ	60℃タイプ	80℃	備考
ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-Cシリーズ GTHシリーズ	○ (RC-D834/D832) (RC-D884/D882)	○ (RC-D814/D812)	○ (RC-D804/D802) (RC-D874/D872)	○	高温端末器・ 低温60℃・50℃・40℃タイプ の併設ができます。
	床暖房機能付きリモコン(RC-K102/RC-G001)*1				
	–	床暖房機能付きリモコン(RC-K102/RC-G001)*1			
ガス温水暖房付給湯器 (GQH-****WX)	○ (RC-D834/D832) (RC-D884/D882)	○ (RC-D814/D812)	○ (RC-D804/D802) (RC-D874/D872)		高温端末器・ 低温60℃・50℃・40℃タイプ の併設ができます。
	–	床暖房機能付きリモコン(RC-9007シリーズ)*1			
ガス温水暖房付給湯器 (GQH-****AW/****AWX)	○ (RC-D834/D832) (RC-D884/D882)	○ (RC-D814/D812)	○ (RC-D804/D802) (RC-D874/D872)		
	–	–	床暖房機能付きリモコン (RC-7571シリーズ)		
ガス温水暖房専用熱源機 GHシリーズ	○ (RC-D834/D832) (RC-D884/D882)	○ (RC-D814/D812)	○ (RC-D804/D802) (RC-D874/D872)		

＊1 各床暖房マット（40/50/60℃）に適合した床暖房温度に切替えてご使用ください。

熱源機と端末の高低制限※

暖房方式	暖房熱源機の機種名	端末	床暖房リモコン	高低制限	組み合わせが可能な放熱器/床暖房の機種名		外付熱動弁M
					高効率床暖房（樹脂管内蔵）	放熱器（高温端末）	
開放式（1温度）	GTH-Cシリーズ GTHシリーズ GQHシリーズ GH-1210W BL GH-712W	放熱器	(注3)	上方：5.8m 下方：8.7m	–	BDV、FR、SD RH、PH（注1、2）	–
		床暖房	UDR-6D	上方：4m 下方：8.7m	MD-XE MD-XD MDZ-A	–	–
	GH-712W	床暖房	RC-D834 RC-D884	上方：5.8m 下方：8.7m	MD-XE MD-XD	–	○(注4)
			RC-D814C RC-D812C	上方：5.8m 下方：8.7m	–	–	○(注4)
			RC-D802C、RC-D872C RC-D804TC/C、RC-D874TC/C	上方：5.8m 下方：8.7m	MDZ-A	–	○(注4)
開放式（2温度）	GTH-Cシリーズ GTHシリーズ GQHシリーズ GH-C2310WD BL GH-1210W6H BL GH-712W3H BL	放熱器	(注3)	上方：5.8m 下方：8.7m	–	BDV、FR、SD RH、PH（注1、2）	–
		床暖房	RC-D832C、RC-D882C RC-D834TC/C、RC-D884TC/C	上方：5.8m 下方：8.7m	MD-XE MD-XD	–	○(注4)
			RC-D814C RC-D812C	上方：5.8m 下方：8.7m	–	–	○(注4)
			RC-D802C、RC-D872C RC-D804TC/C、RC-D874TC/C	上方：5.8m 下方：8.7m	MDZ-A	–	○(注4)

(注1)熱源機がGTH-Cの場合、PHを単独運転するためには暖房スイッチ付のリモコンが必要です(E-con端子がないため)熱源機がGHの場合、PHを単独運転するためにはリモコンが必要です。(E-con端子がないため)
(注2)パネルヒーターを2階設置する場合は、密閉式または半密閉式熱源機器をご使用ください。
(注3)パネルヒーター(PH)でタイマー付パネルヒーターリモコン(RC-814C-GNB)を使用する場合は低温度側の接続となります。(1温度タイプには不要です)
(注4)2階設置の場合です。
※PD-SFF-KRタイプを除くガス熱源機は全て開放式のため、鉄パネルは使えません。(鉄パネルが腐食して漏水の原因となります)　※上表の対象となる端末器は、弊社商品に限ります。
※高低制限は熱源機の機器底面(配管接続位置)から端末までの高低差となります。

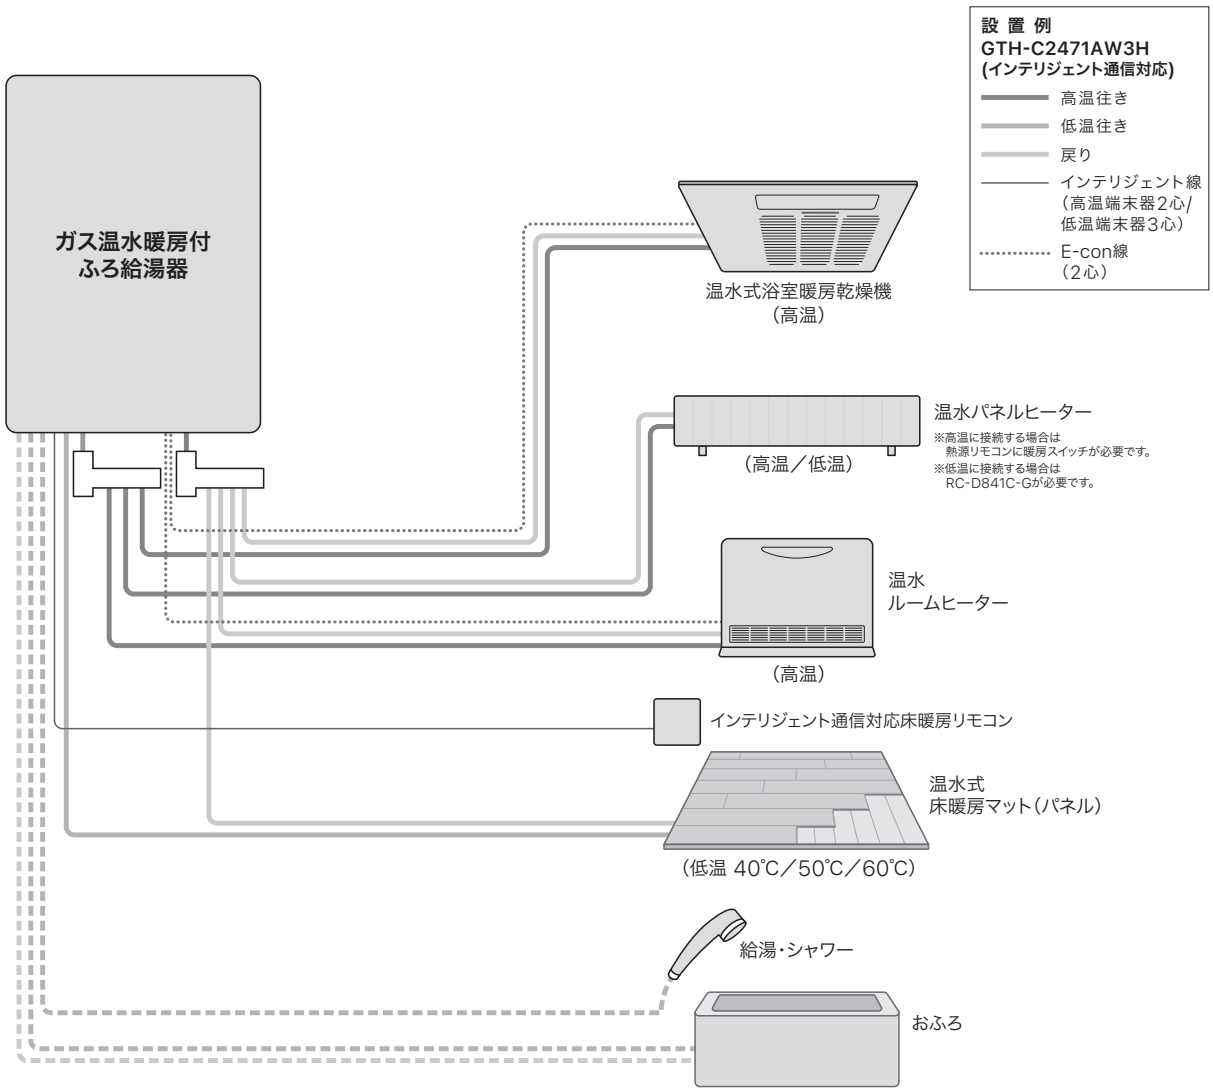

●組み合せ端末別の熱源機ヘッダーとの接続パターン

2温度制御熱源機の接続

2温度熱源機は、高温(約80℃)と低温(約40℃/50℃/60℃)の温水を同時に供給することができます。
約80℃の温水をファンコンベクター・浴室温水暖房乾燥機などの高温タイプ放熱器へ送り、放熱後低温となった暖房戻り温水に熱交換器でつくられた高温水を混合させ、約40℃/50℃/60℃の温水をつくり床暖房側(温水マットなど)へ送ります。
(床暖房は60℃タイプ、50℃タイプ、40℃タイプの併設ができます。)

●床暖房を中心にしたシステムの場合、快適に使用できます。(温水配管はPE管〈架橋ポリエチレン管〉を使用します。)

●暖房温水低温側60℃/50℃/40℃専用熱源機は、それぞれRC-D804(874)/D814/D834(884)シリーズの床暖房リモコンを使用します。但し、60℃・50℃の併設はできません。

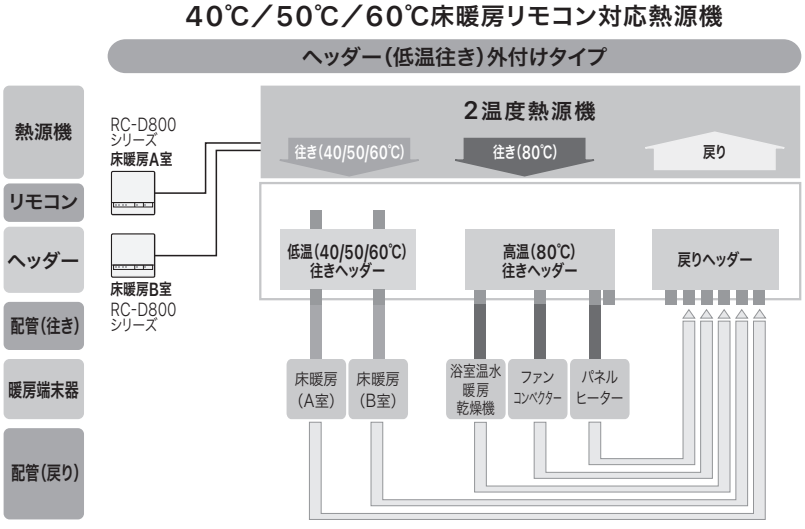

PE管ヘッダー（高温往き・戻り）

CHP2H-CHS1-2P-B （PE管ヘッダー2P〈1本入り〉）	 ［PE管クリップ付］	0501785 ¥9,020（税抜¥8,200）	**CHP2H-CHS1-3P-B** （PE管ヘッダー3P〈1本入り〉）	 ［PE管クリップ付］	0501786 ¥11,990（税抜¥10,900）
CHP2H-CHS1-4P-A （PE管ヘッダー4P〈1本入り〉）	 ［PE管クリップ付］	0501465 ¥15,180（税抜¥13,800）	**CHP2H-CHS1-6P** （PE管ヘッダー6P〈1本入り〉）	 ［PE管クリップ付］	0500627 ¥16,830（税抜¥15,300）
CHP2H-CHS1-9P （PE管ヘッダー9P〈1本入り〉）	 ［PE管クリップ付］	0500628 ¥21,670（税抜¥19,700）			

※ PE管ヘッダー6PとPE管ヘッダー9Pは PE管ヘッダー止水栓が別途必要です。（例：ヘッダー6Pの接続口は7ヶです。）

PE管ヘッダー熱動弁付（低温往き）

CHP2HN-CHS1-3P-A （PE管ヘッダー熱動弁付3P）	 （1本入り）［PE管クリップ付］	0502532 ¥13,090（税抜¥11,900）	**CHP2HN-CHS1-5P** （PE管ヘッダー熱動弁付5P）	 （1本入り） ［PE管クリップ付］	0500631 ¥52,360（税抜¥47,600）
CHP2HN-CHS1-4P （PE管ヘッダー熱動弁付4P）	 （1本入り） ［PE管クリップ付］	0500630 ¥44,330（税抜¥40,300）	**CHP2HN-CHS1-6P** （PE管ヘッダー熱動弁付6P）	 （1本入り） ［PE管クリップ付］	0500632 ¥60,170（税抜¥54,700）

※ 必要系統数により、PE管ヘッダー止水栓が別途必要です。

熱源継手・止水栓

CHP2-MP15J×1	 （1コ入り）	0501911 ¥1,650（税抜¥1,500）	**CHP2-7TJ＊1**	 （1コ入り）	0502475 ¥1,650（税抜¥1,500）
CHP2-MP20J×1	 （1コ入り）	0501912 ¥2,090（税抜¥1,900）	**CHP2-10TJ＊1**	 （1コ入り）	0502476 ¥1,650（税抜¥1,500）
CHP2-7W＊1	 （1コ入り）	0500749 ¥2,750（税抜¥2,500）	**QFジョイントクリップ＊2** ※	 （2コ入り）	0702399 ¥462（税抜¥420）
CHP2-10W＊1	 （1コ入り）	0500748 ¥2,750（税抜¥2,500）	**CHP2SJ**	 （1コ入り）	0501913 ¥880（税抜¥800）

※ QFジョイントクリップは熱源機及びQFジョイント部材（ソケット側）に必要個数入付されています。

専用ヘッダー継手・止水栓

PE管ヘッダーバルブ継手 ＊1 （暖房回路開-閉用バルブ）	 （1コ入り）	0500741 ¥1,760（税抜¥1,600）	**CHP1-7W ＊1**	 （1コ入り）	0500750 ¥2,750（税抜¥2,500）
PE管ヘッダー銅管継手8 ＊1	 （1コ入り）	0500738 ¥1,650（税抜¥1,500）	**CHP1-10W ＊1**	 （1コ入り）	0500796 ¥2,750（税抜¥2,500）
PE管ヘッダー銅管継手9 ＊1	 （1コ入り）	0500739 ¥1,650（税抜¥1,500）	**PE管ヘッダー継手φ7 ＊1**	 （1コ入り）	0500735 ¥737（税抜¥670）
PE管ヘッダー銅管継手12 ＊1		0500740 ¥1,650（税抜¥1,500）	**PE管ヘッダー継手φ10 ＊1**	 （1コ入り）	0500736 ¥737（税抜¥670）
PE管クリップ＊1 〈クイックファスナー6〉 ※	 （1コ入り）	0500742 ¥165（税抜¥150）	**PE管ヘッダー止水栓 ＊1**	 （1コ入り）	0500737 ¥462（税抜¥420）

※ PE管クリップはヘッダー内蔵熱源機、及びPE管ヘッダーに必要個数入付されています。

2温度制御熱源機のヘッダー接続

給湯・追いだき・床暖房を使用する場合

❶ 床暖房を1系統使用する場合

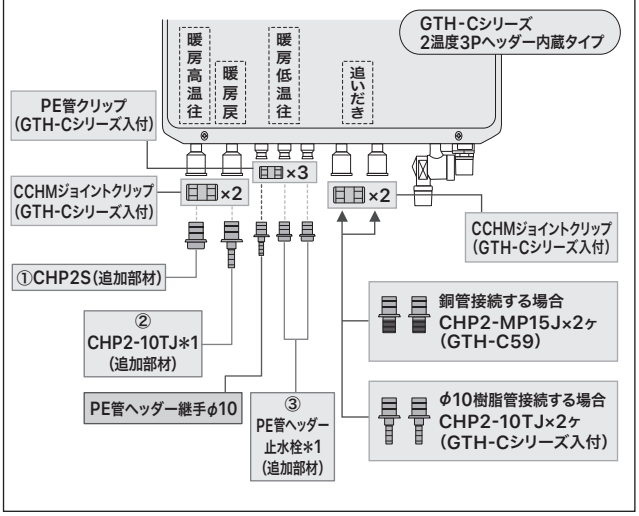

別途必要な追加部材		
① CHP2SJ (暖房高温往き接続口止水用)	(必要数:1コ)	0501913 ¥880(税抜¥800)
② CHP2-10TJ*1 (暖房戻り配管接続用)	(必要数:1コ)	0502476 ¥1,650(税抜¥1,500)
③ PE管ヘッダー止水栓*1 (暖房低温往き接続口止水用)	(必要数:2コ)	0500737 ¥462(税抜¥420)

❷ 床暖房を2系統使用する場合

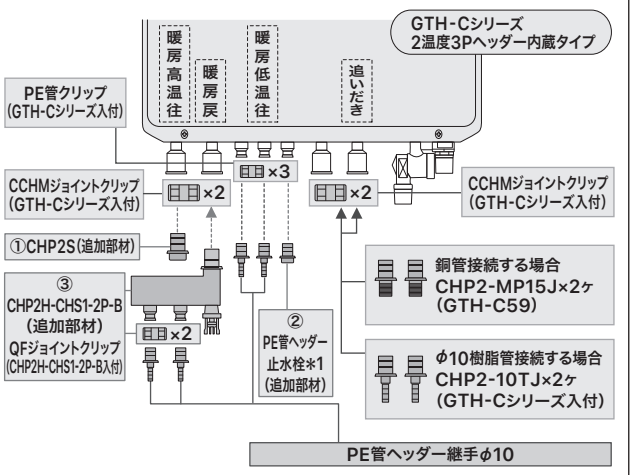

別途必要な追加部材		
① CHP2SJ (暖房高温往き接続口止水用)	(必要数:1コ)	0501913 ¥880(税抜¥800)
② PE管ヘッダー止水栓*1 (暖房低温往き接続口止水用)	(必要数:1コ)	0500737 ¥462(税抜¥420)
③ CHP2H-CHS1-2P-B (PE管ヘッダー2P〈1本入り〉) (暖房戻り用ヘッダー)	(必要数:1コ)	0501785 ¥9,020(税抜¥8,200)

給湯・追いだきのみで使用する場合(暖房端末を後付けする場合)

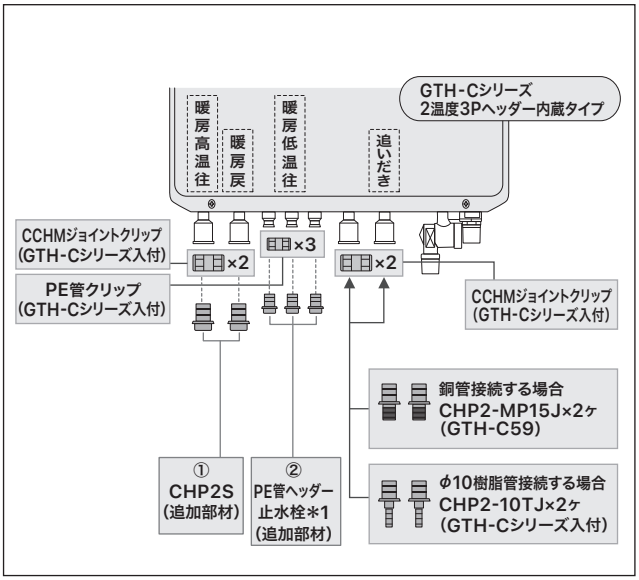

別途必要な追加部材		
① CHP2SJ (暖房高温往き・戻り接続口止水用)	(必要数:2コ)	0501913 ¥880(税抜¥800)
② PE管ヘッダー止水栓*1 (暖房低温往き接続口止水用)	(必要数:3コ)	0500737 ¥462(税抜¥420)

給湯・追いだき・高温端末・床暖房を使用する場合

ドライホット、オートタイプ、床暖房を1系統使用する場合

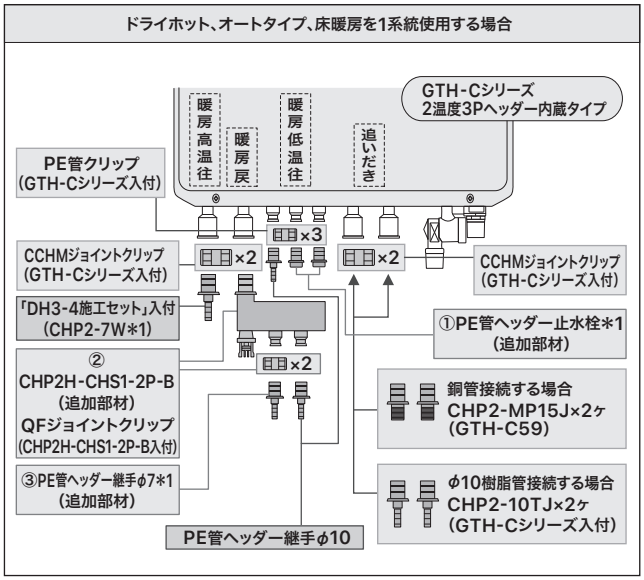

別途必要な追加部材		
① PE管ヘッダー止水栓*1 (暖房低温往き×2、止水用)	(必要数:2コ)	0500737 ¥462(税抜¥420)
② CHP2H-CHS1-2P-B (PE管ヘッダー2P〈1本入り〉) (暖房戻り用ヘッダー)	(必要数:1コ)	0501785 ¥9,020(税抜¥8,200)
③ PE管ヘッダー継手φ7*1 (ドライホット接続用)	(必要数:1コ)	0500735 ¥737(税抜¥670)

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

床暖房の配管施工例

床暖房2系統の熱源機（2温度）

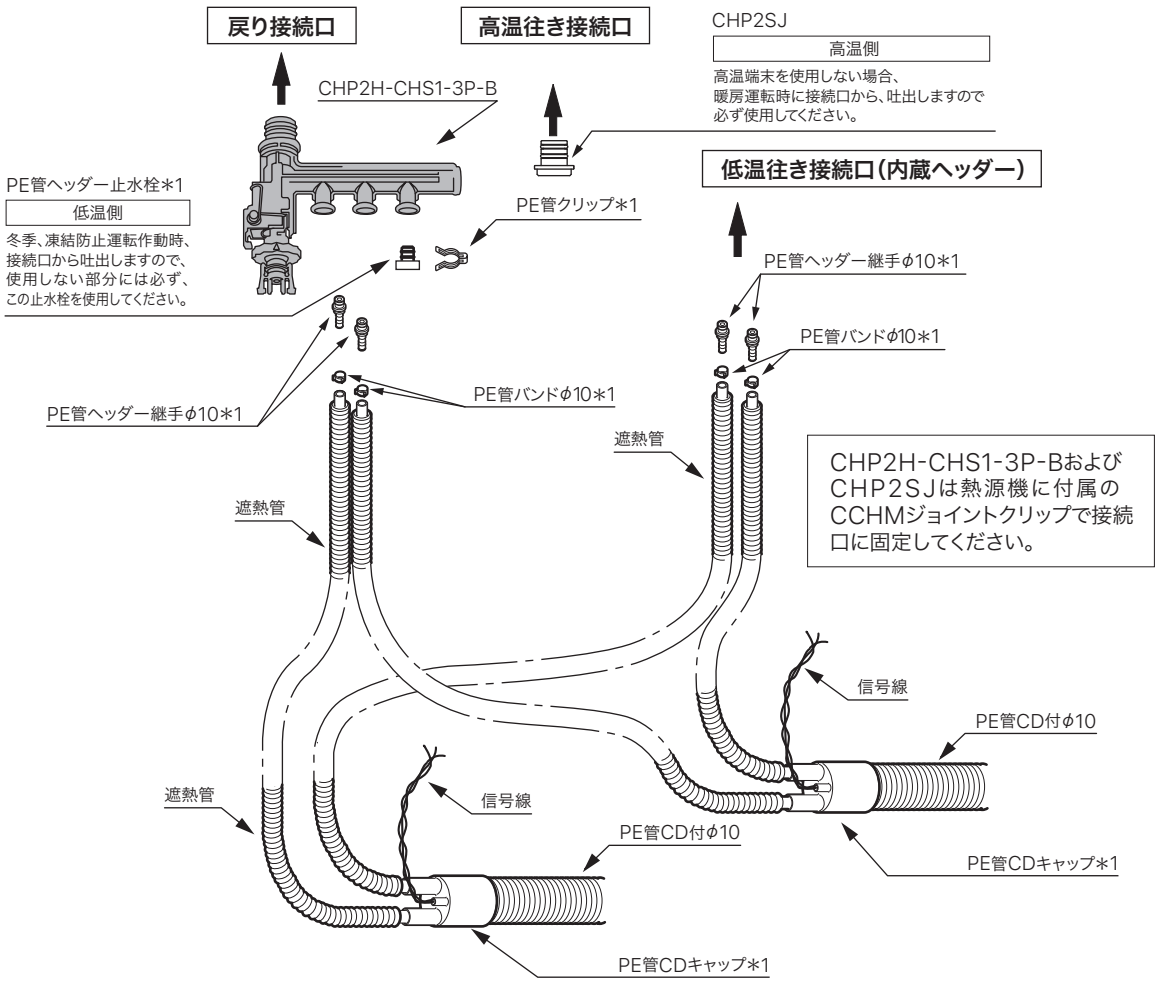

床暖房1室の熱源機（1温度）

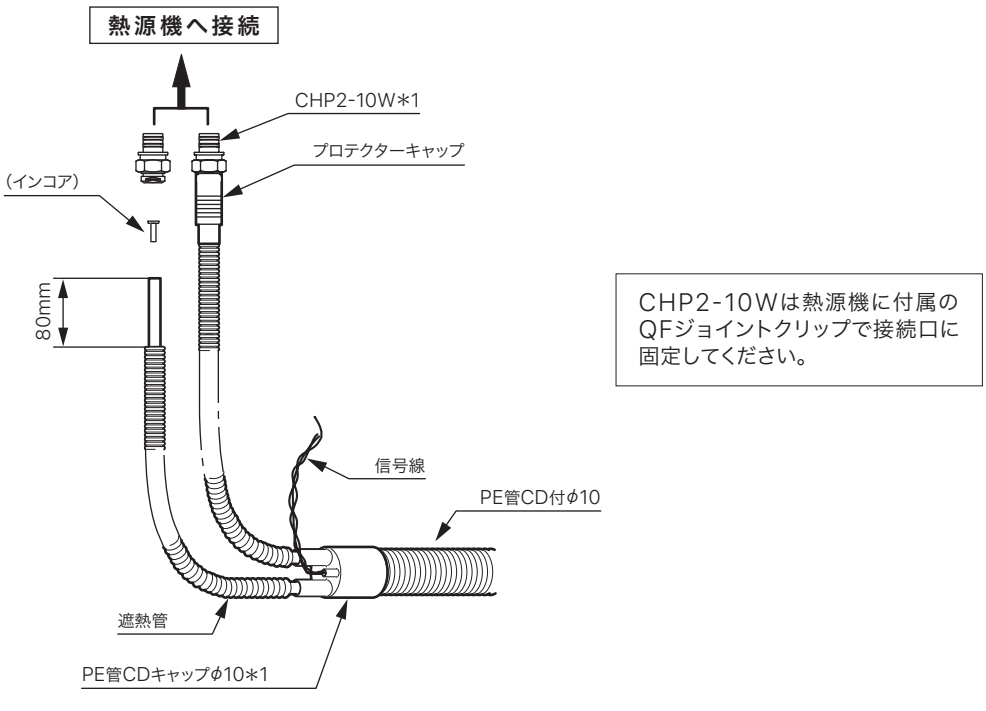



●1温度熱源機は、高温タイプ放熱器のみの設置におすすめです。
●床暖房のみ、ご使用の場合は熱源機側で暖房温水温度を60℃に切替える必要があります。
●1温度熱源機で高温・低温端末を、併用する場合はUDR-6Dを使用してください。

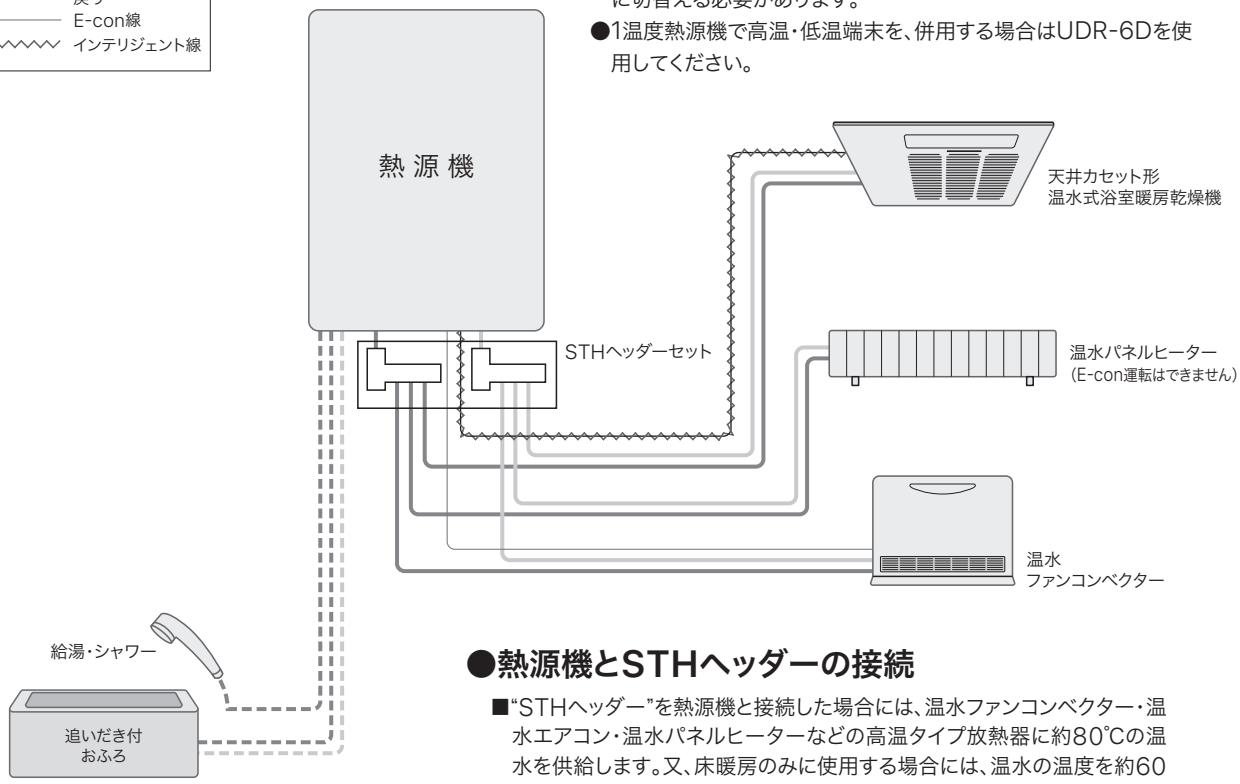

●熱源機とSTHヘッダーの接続

■“STHヘッダー”を熱源機と接続した場合には、温水ファンコンベクター・温水エアコン・温水パネルヒーターなどの高温タイプ放熱器に約80℃の温水を供給します。又、床暖房のみに使用する場合には、温水の温度を約60℃に設定します。

●STHヘッダー

1温度熱源機の場合、回路数に合わせたヘッダーを配管の途中に取り付けます。ヘッダーにはSTHヘッダーセットとヘッダーボックスを使用します。
システム内容により、熱源機側で80℃または60℃の設定が可能です。

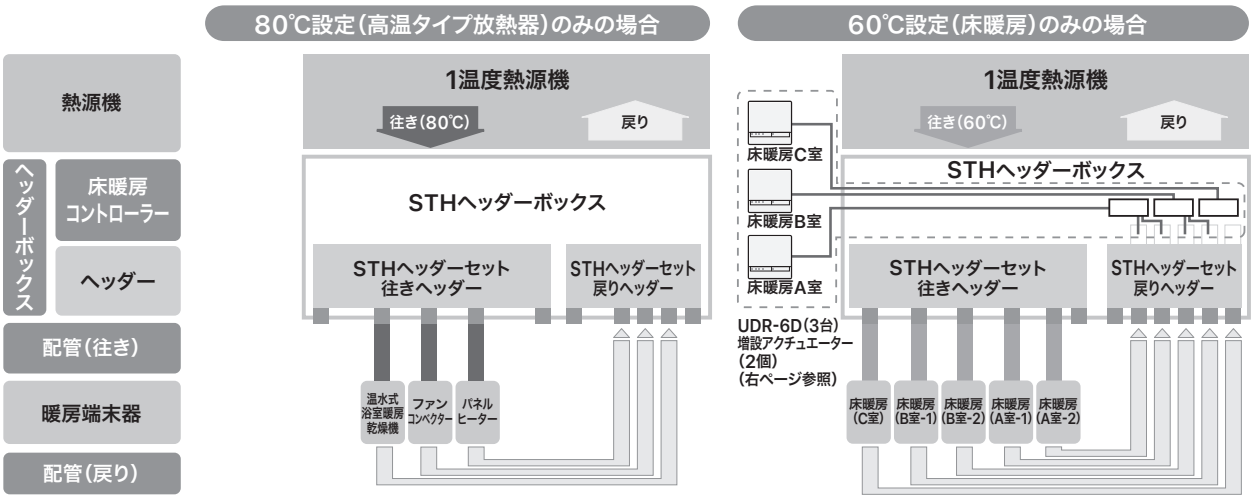

1温度熱源機で高温・低温端末を、併用する場合はUDR-6Dを使用してください。

STHヘッダーセット

○ヘッダーセットの選択

ヘッダーは、3Pから8Pまで、ご覧の4タイプをご用意しています。熱源機の暖房能力と、暖房端末器の数で最適のヘッダーをお選びください。

■ヘッダーセット

STH-DV3P SET
0500248　¥33,000(税抜¥30,000)
STH-DV4P SET
0500249　¥39,490(税抜¥35,900)
STH-DV6P SET
0500250　¥55,110(税抜¥50,100)
STH-DV8P SET
0500251　¥69,410(税抜¥63,100)
STH-DV8P 2温度SET
0500252　¥76,010(税抜¥69,100)



STH-DV4P SET



STH-DV3P SET-E
0500550　¥23,100(税抜¥21,000)
STH-DV4P SET-E
0500551　¥28,050(税抜¥25,500)
STH-DV6P SET-E
0500552　¥45,870(税抜¥41,700)
STH-DV8P SET-E
0500553　¥55,110(税抜¥50,100)



STH-DV4P SET-E

※Eタイプは往き側のバルブがありません。




付属の取付金具でヘッダーボックスなしでも施工できます。

○ヘッダーボックスの選択

暖房端末の数によってSタイプ(4系統以下)とMタイプ(5〜8系統)の2つのタイプをご用意しています。

■STHヘッダーボックスM(5〜8系統)
0500262　¥39,270(税抜¥35,700)





対応ヘッダーセット
STH-DV6P SET(-E)
STH-DV8P SET(-E)

■STHヘッダーボックスS(4系統まで)
0500261　¥32,120(税抜¥29,200)







対応ヘッダーセット
STH-DV3P SET(-E)
STH-DV4P SET(-E)

床暖房バルブ



UDV-6
接続仕様:R1/2
(G3/4-R1/2 ブッシュ2個付)
0500260
¥6,380(税抜¥5,800)
単系統の場合にUDR-6Dと組合せて使用します。

PE管配管用



PE管熱動弁継手φ10*1
0500777
¥1,760(税抜¥1,600)
PE管配管の途中に、床暖房バルブ(UDV-6)を取り付ける場合に必要です。

床暖房コントローラー制御の場合はUDR-6Dを使用します。

床暖房コントローラー

・2種類の時間帯が設定できる24時間タイマー。
・暖房立ち上がり時間が短くなる、ホットダッシュ制御付き。
・屋外設置対応の制御ボックス。
・通信仕様:2心通信
・制御系統数:2系統


床暖房リモコン
(UDR-6D入付品)



UDR-6D(1回路用)
0503266
¥57,200(税抜¥52,000)

増設アクチュエーター
0500512
¥6,600(税抜¥6,000)
(UDR-6D(1個入付)に2個まで増設できます。[2〜3回路用])

(注)弊社以外の床暖房システムに使用されますと、一部の機能が使用できない場合があります。
※不凍液を必ず使用してください。

STHヘッダーセット用専用継手・止水栓

下記STH専用継手以外は接続できません

銅管をフレア加工して接続用		**STH-D用フレア継手8*1(1コ入り)★** 0500756　¥1,430(税抜¥1,300) **STH-D用フレア継手9*1(1コ入り)** 0500759　¥1,430(税抜¥1,300) **STH-D用フレア継手12*1(1コ入り)** 0500760　¥1,650(税抜¥1,500)
樹脂管へ変更する場合(STH-D用フレア継手8*1使用)★		**PE管継手φ7 x M14*1(1コ入り)** 0500728　¥1,078(税抜¥980) **PE管継手φ10 x M14*1(1コ入り)** 0500729　¥1,078(税抜¥980)
銅管をロー付けして接続用※		**STH-D用銅管継手9*1(1コ入り)** 0500762　¥1,650(税抜¥1,500) **STH-D用銅管継手12*1(1コ入り)** 0500763　¥1,760(税抜¥1,600) **STH-D用銅管継手15*1(1コ入り)** 0500764　¥1,760(税抜¥1,600)
PE管接続用(PE管継手またはPE管ワンタッチ継手と組み合わせて使用します。)		**STH-D用CHS1*1(1コ入り)** 0500809　¥1,650(税抜¥1,500)
		**CHP1-7W*1(1コ入り)** 0500750　¥2,750(税抜¥2,500)
		**CHP1-10W*1(1コ入り)** 0500796　¥2,750(税抜¥2,500)
止水栓		**STH-D用止水栓*1(1コ入り)** 0500761　¥880(税抜¥800)

※銅管をロー付けする際は、Oリングやパッキンをいためないように継手を本体から取り外してロー付けしてください。

流　量　計

フローメーター (1〜4ℓ分)(接続口径1/2B) 流量測定用		0500549 ¥11,880(税抜¥10,800)	**フローセッター** (1〜4ℓ分)(接続口径1/2B) 温水回路流量調整及び流量測定用		0500060 ¥12,870(税抜¥11,700)
フローメーターPE管φ10接続セット (1コ入り)		0500806 ¥2,750(税抜¥2,500)			

ヘッダーセットの戻りヘッダーに設置可能です。(STH-D用銅管継手9/12/15*1と組合せて使用します。)表示流量は目安です。計測などの用途には使用しないでください。

ドライホット 施工部材配置図

1 ドライホットのみ

GTH-C**59-1シリーズに接続の場合

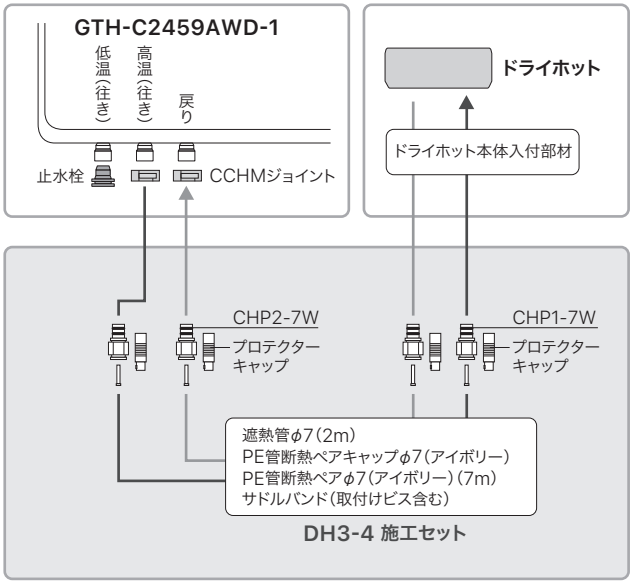

使用しない部材　止水栓×2個は使用しません。

GH-712Wに接続の場合

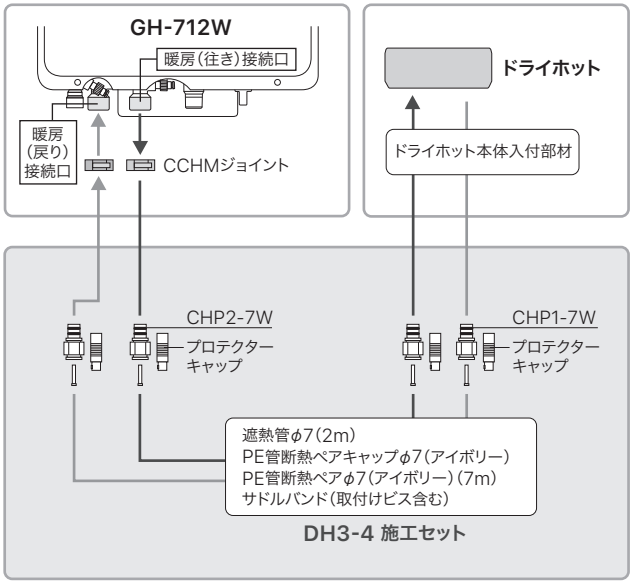

※GTH-Cシリーズを使用時も同様です。

2 ドライホット + ドライホットプラス

GTH-C**59-1シリーズに接続の場合

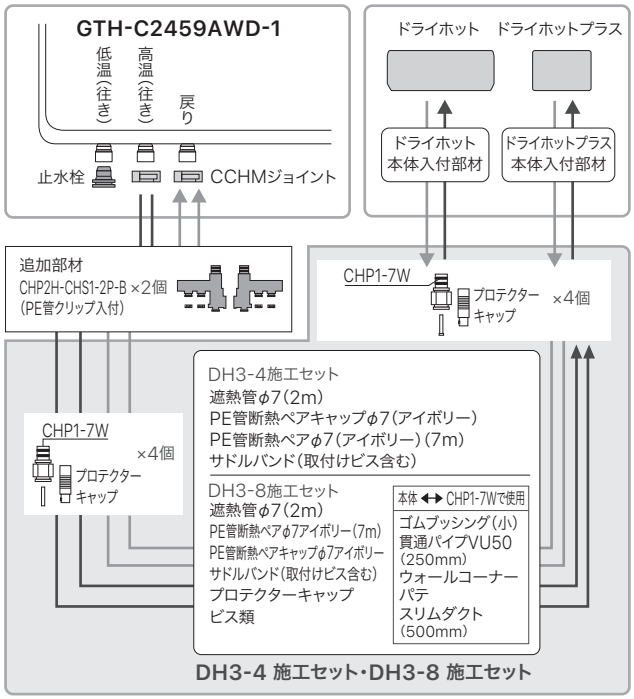

使用しない部材　DH3-8 施工セットのCHP1-7W(2個)、プロテクターキャップ(2個)、PE管ヘッダー止水栓(2個)は使用しません。

GH-712Wに接続の場合

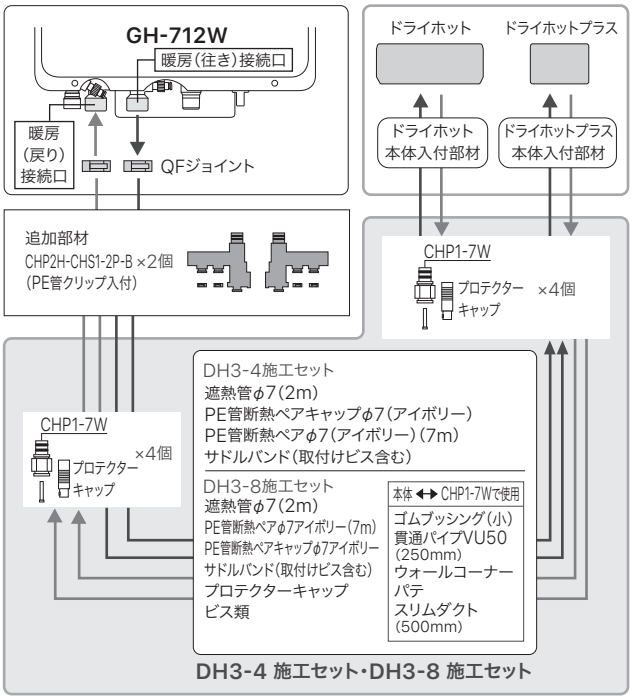

使用しない部材　DH3-4 施工セットのCHP2-7W(2個)、プロテクターキャップ(2個)、PE管ヘッダー止水栓(2個)は使用しません。

追加部材　CHP2H-CHS1-2P-B(PE管クリップ入付)　0501785　¥9,020(税抜¥8,200)×2個

※GTH-Cシリーズを使用時も同様です。

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

ドライホットプラス 施工部材配置図

1 浴室暖房なし（ドライホットプラスのみ）

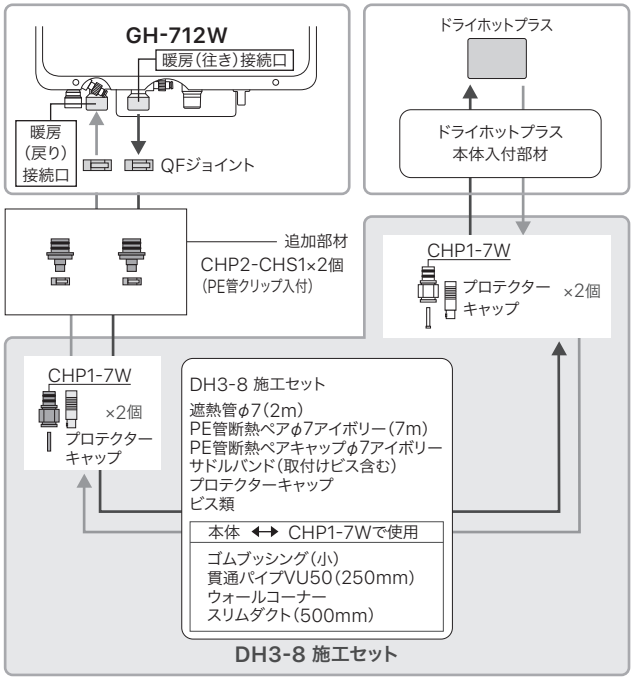

使用しない部材	DH3-8施工セットのCHP1-7W（2個）、プロテクターキャップ（2個）、PE管ヘッダー止水栓（2個）は使用しません。
追加部材	CHP2-CHS1＊1（PE管クリップ入付） 0500808　¥1,650（税抜¥1,500）×2個

※GTH-Cシリーズを使用時も同様です。

ヘッダーボックス詳細

●STHヘッダーボックスM(5〜8系統)

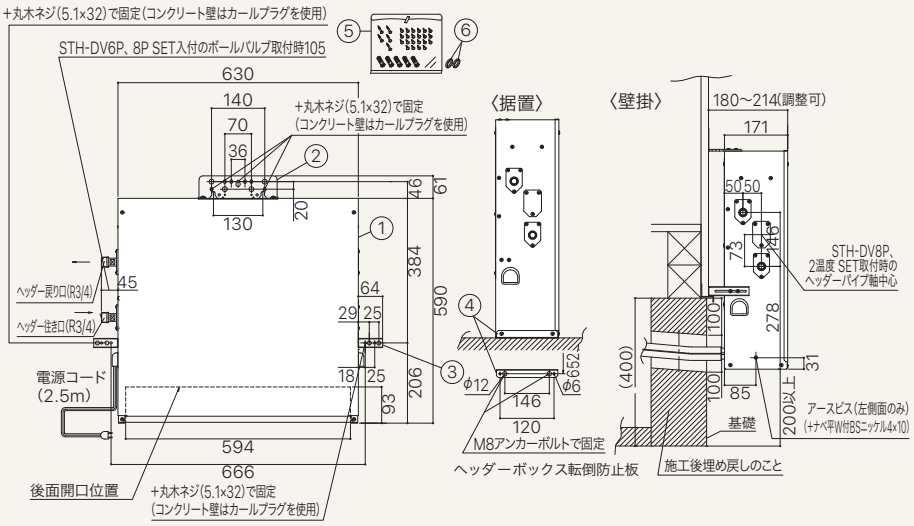

※ 配管取り出し方向は、左右変更可能(出荷時は図の向き)

■付属部品

	品名		個数
1	ヘッダーボックスM本体		1
2	本体取付板上		1
3	本体取付板下		2
4	ヘッダーボックス転倒防止板		2
5	入付SET	カールプラグ#12×32	5
		十丸木ネジ SUS304 5.1×32	5
		十トラス SUS410 Nタイト 4×10	22
6	パッキン		2

■仕様表

外形寸法	H590×W630×D171
外装色	GQホワイト
質量	14kg(8Pヘッダー内蔵時)
接続仕様	R3/4
設計形態	壁掛/据置 兼用(屋外設置可)
配管方向	左右変更可(出荷時は左蔵)
電源コード	2.5m(電源/E-con端子台内蔵)
取付可能ヘッダー	STH-DV6P SET、STH-DV8P SET、STH-DV8P 2温度 SET

●STHヘッダーボックスS(4系統まで)

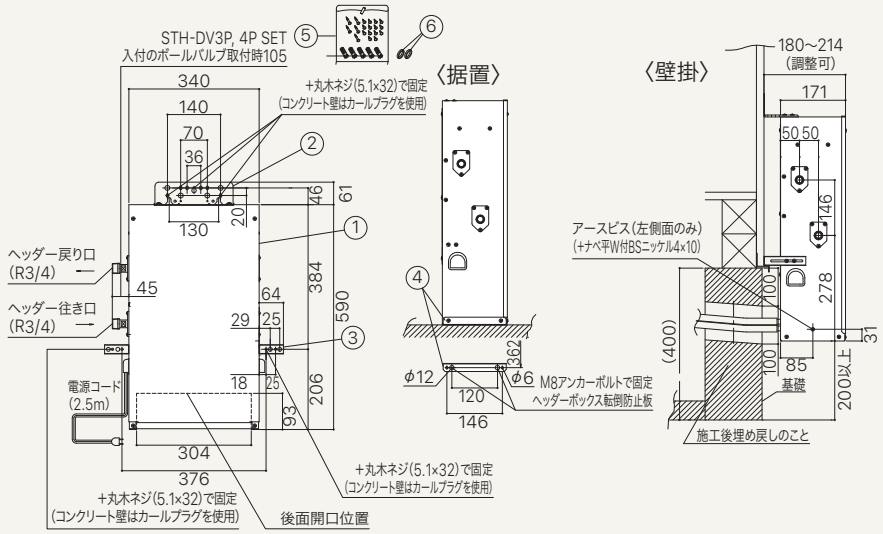

※配管取り出し方向は、左右変更可能(出荷時は図の向き)

■付属部品

	品名		個数
1	ヘッダーボックスS本体		1
2	本体取付板上		1
3	本体取付板下		2
4	ヘッダーボックス転倒防止板		2
5	入付SET	カールプラグ#12×32	5
		十丸木ネジ SUS304 5.1×32	5
		十トラス SUS410 Nタイト 4×10	22
6	パッキン		2

■仕様表

外形寸法	H590×W340×D171
外装色	GQホワイト
質量	9kg(4Pヘッダー内蔵時)
接続仕様	R3/4
設計形態	壁掛/据置 兼用(屋外設置可)
配管方向	左右変更可(出荷時は左蔵)
電源コード	2.5m(電源/E-con端子台内蔵)
取付可能ヘッダー	STH-DV3P SET STH-DV4P SET

●ヘッダーセット

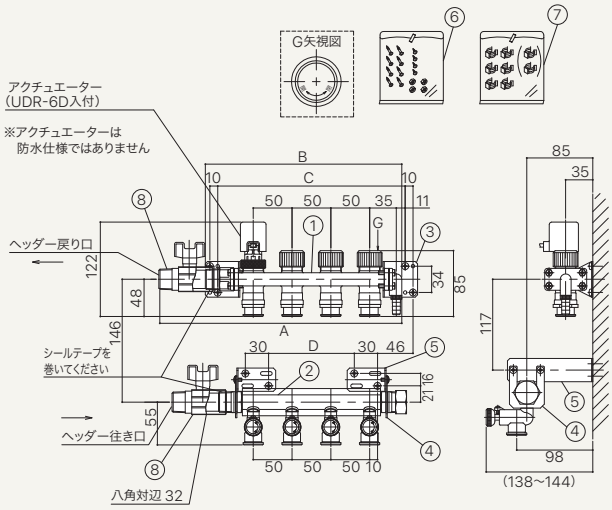

(図はSTH-DV4P SETです)

■ヘッダーセット

名　称	A	B	C	D	E	F	バルブ数
STH-DV3P SET	262	202	192	60	190	250	3個
STH-DV4P SET	312	252	242	110	240	300	4個
STH-DV6P SET	412	352	342	210	340	400	6個
STH-DV8P SET	512	452	442	310	440	500	8個

■付属部品

	品　名		個　数			
			STH-DV3P SET	STH-DV4P SET	STH-DV6P SET	STH-DV8P SET
1	戻りヘッダー		1	1	1	1
2	往きヘッダー		1	1	1	1
3	戻りヘッダー取付金具		2	2	2	2
4	往きヘッダー取付金具A		2	2	2	2
5	往きヘッダー取付金具B		2	2	2	2
6	入付SET	十トラス SUS410 Nタイト 4x10	4	4	4	4
		十丸木ネジ SUS304 5.1x32	8	8	8	8
		ナット SUS304 1種 M5	4	4	4	4
7	クイックファスナー12.7		6	8	12	16
8	3/4ボールバルブ		2	2	2	2

●UDR-6D(1回路用)

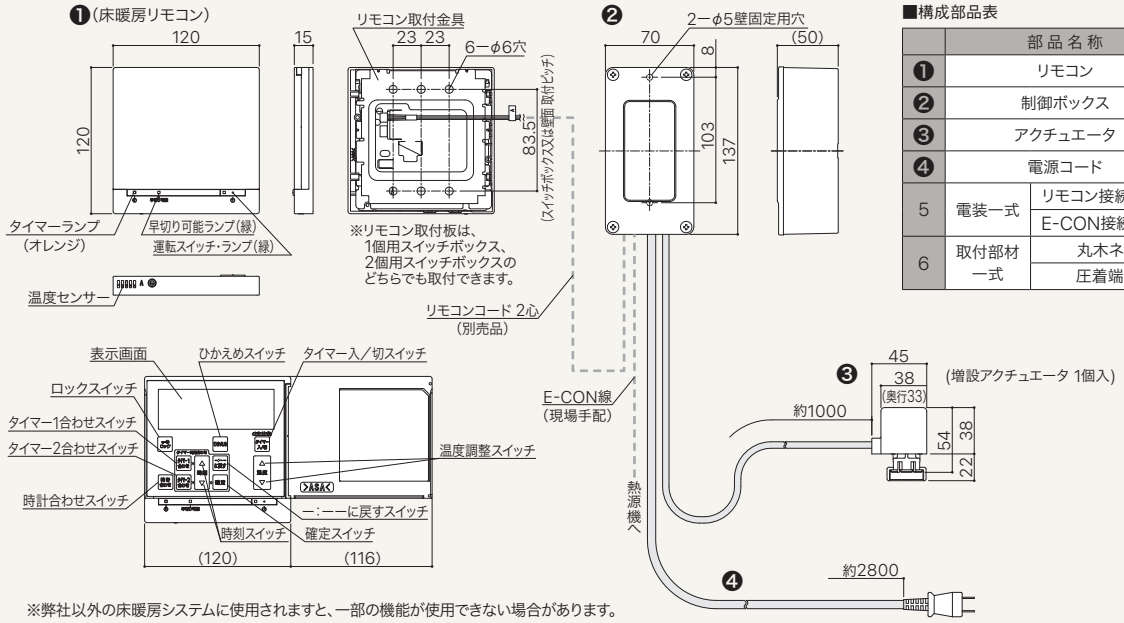

■構成部品表

	部品名称		個　数
❶	リモコン		1
❷	制御ボックス		1
❸	アクチュエータ		1
❹	電源コード		1
5	電装一式	リモコン接続コード	1
		E-CON接続コード	1
6	取付部材一式	丸木ネジ	2
		圧着端子	4

※弊社以外の床暖房システムに使用されますと、一部の機能が使用できない場合があります。
※通信線は別途、手配してください。

暖房端末機器には高温端末器と床暖房（低温端末器）があります。

部屋全体をすばやくあたためたり、浴室で衣類を乾燥させたりするには高温端末器が、また身体をマイルドにあたためるには床暖房（低温端末器）が適しています。
ノーリツの温水暖房システムなら約80℃と約60℃・50℃・40℃の温度設定で、それぞれの端末器に最適の温水を供給できます。

80℃ タイプ	40℃ タイプ	50℃ タイプ	60℃ タイプ
高温端末器には約80℃の温水が最適。	床暖房には最適。		

2温度制御システム

OH-GWタイプ、OH-G**DYタイプ、OTHシリーズ※**

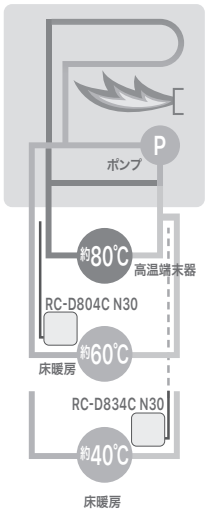

床暖房は60℃／50℃／40℃タイプを、併設できます。

高温端末の約80℃と床暖房の約60℃及び50℃の温水を使う機種から選択します。

約80℃の温水を浴室暖房換気乾燥機などの高温端末器へ送り、放熱後低温となった暖房戻り温水に熱交換器でつくられた高温水を混合させ、約60℃及び50℃の温水をつくり床暖房側（温水マットなど）へ温水を送ります。

※OTHについては低温側に温度サーミスタが付いていない為、高温端末と低温端末を併設した場合の低温側は、高温側の戻りに温水を混合させて適温を作る成り行きの温度となります。
床暖房リモコンについてはUDR-6Dをご使用ください。

簡単2温度制御システム

OH-G905YN/675YN

高温端末のみ、床暖房のみ使用した場合

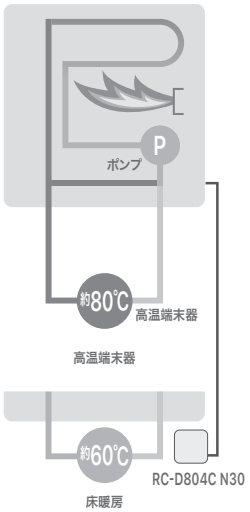

高温端末、床暖房を同時に使用した場合

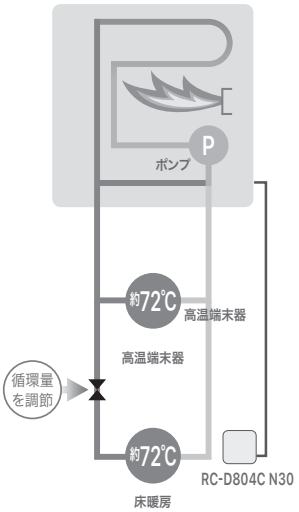

床暖房は60℃／50℃／40℃を、併設できます。

高温端末の約80℃と床暖房の60℃／50℃／40℃の温水を使う機種から選択します。

高温端末器のみ使用した場合は80℃、床暖房のみ使用した場合は60℃／50℃／40℃の温水を循環します。

72℃の温水を高温端末および床暖房に送り、熱動弁により60℃／50℃／40℃の放熱量になるよう、流量を調節します。

2温度制御熱源機温水温度適合表

端末器		低温			高温	備考
温水温度		60℃タイプ	50℃タイプ	40℃タイプ	80℃	
石油温水暖房熱源機（双方向通信/ユテリア通信対応熱源機）	OH-G1706DY BL	○（RC-D804/D802）	○（RC-D814/D812）	○（RC-D834/D832）	○	高温端末器・低温60℃・50℃・40℃タイプの併設ができます。
	OH-G1506DY BL					
	OH-G1205WD BL OH-G1205W3H BL					
	OH-G905Y BL OH-G675Y BL					

1温度制御システム

熱源機からの温水をそのまま循環する場合

約80℃または約60℃、どちらかの温水を選択できます。

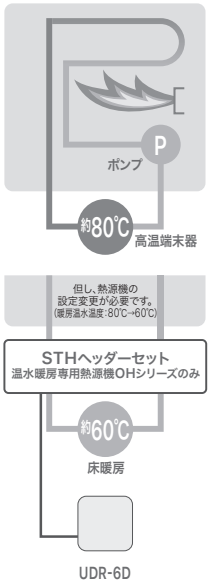

熱源機と端末の最大高低差

暖房方式	暖房熱源機の機種名	端末	床暖房リモコン	設置場所	最大高低差(m)	組み合わせが可能な放熱器/床暖房の機種名（注7）		外付熱動弁M(注6)	2階部分の樹脂管長さ制限
						高効率床暖房(樹脂管内蔵)	放熱器(高温端末)		
開放式(ユテリア通信2温度・簡単2温度)(注1)	OH-G**Wシリーズ OH-G905YN OH-G675YN	放熱器	–	2階/1階	±4m	–	BDV、FR、SD RH、PH（注4）	–	φ7：片道30m以内 φ10：片道20m以内
		床暖房	RC-D802C RC-D804TC/C	2階/1階	±4m	MDZ-A	–	–	–
			RC-D812C RC-D814TC/C	2階/1階	±4m	MD-XE MD-XD	–	–	φ7：片道30m以内 φ10：片道20m以内
							–	○	–
			RC-D832C RC-D834TC/C	2階/1階	±4m	–	–	○	–
						MD-XE MD-XD	–	–	φ7：片道30m以内 φ10：片道20m以内
半密閉式(双方向通信2温度)	OH-G**DYシリーズ(注1)	放熱器	–	2階/1階	±4m	–	BDV、FR、SD RH、PH（注4）	–	–
		床暖房	RC-D802C RC-D804TC/C	2階/1階	±4m	MDZ-A	–	–	–
			RC-D812C RC-D814TC/C	2階/1階	±4m	–	–	–	–
			RC-D832C RC-D834TC/C	2階/1階	±4m	MD-XE MD-XD	–	–	–
半密閉式(1温度・2温度)	OH-G**Yシリーズ OH-(C)G**FFシリーズ OTHシリーズ(注2)	放熱器	–	2階/1階	±4m	–	BDV、FR、SD RH、PH(注4)	–	–
		床暖房	UDR-6D	2階/1階	±4m	MD-XE MD-XD MDZ-A	–	–	–
密閉式(注3)	OH-3711FFE OH-G**YPシリーズ OH-G**FF(OMP使用時) OH-G1205Wシリーズ OH-G905YN(注5) OH-G675YN(注5) OH-G1205Y(OMP使用時)	放熱器	–	2階/1階	±6m	–	BDV、SD FR、RH、PH 鉄パネル(注5)	–	–
		床暖房	UDR-6D	2階/1階	±6m	–	–	–	–

(注1)熱源機がユテリア通信及びOH-G**DY(2温度)の場合、双方向通信対応端末器のみ設置する暖房システムでは、リモコンが不要です。
(注2)熱源機がOTHの場合、PHを単独運転するためには、暖房スイッチ付のリモコンが必要です。(E-con端子がないため)
(注3)熱源機が密閉式の場合のみ、鉄パネルを組合せ可能です。(開放式や半密閉式の熱源機に鉄パネルを組合せると、腐食して漏水の原因となります)熱源機が密閉式の場合は、銅管または酸素透過性を抑えた架橋ポリエチレン管で配管する必要があります。 (注4)浴室温水暖房乾燥機等を2階設置する場合は、最大高低差(+6m)まで可とします。また、パネルヒーターを2階設置する場合は、密閉式または、半密閉式熱源機器をご使用ください。
(注5)OH-G905/675は、密閉に組み替えても鉄パネルは使用できません。
(注6)○印の組合せで床暖房を2階に設置する場合、熱源機の戻り側に外付熱動弁M(0501431)を取付けてください(シーズンオフ時に暖房水が落水しオーバーフローする恐れがあります)
(注7)上表の対象となる端末器は、弊社商品に限ります。

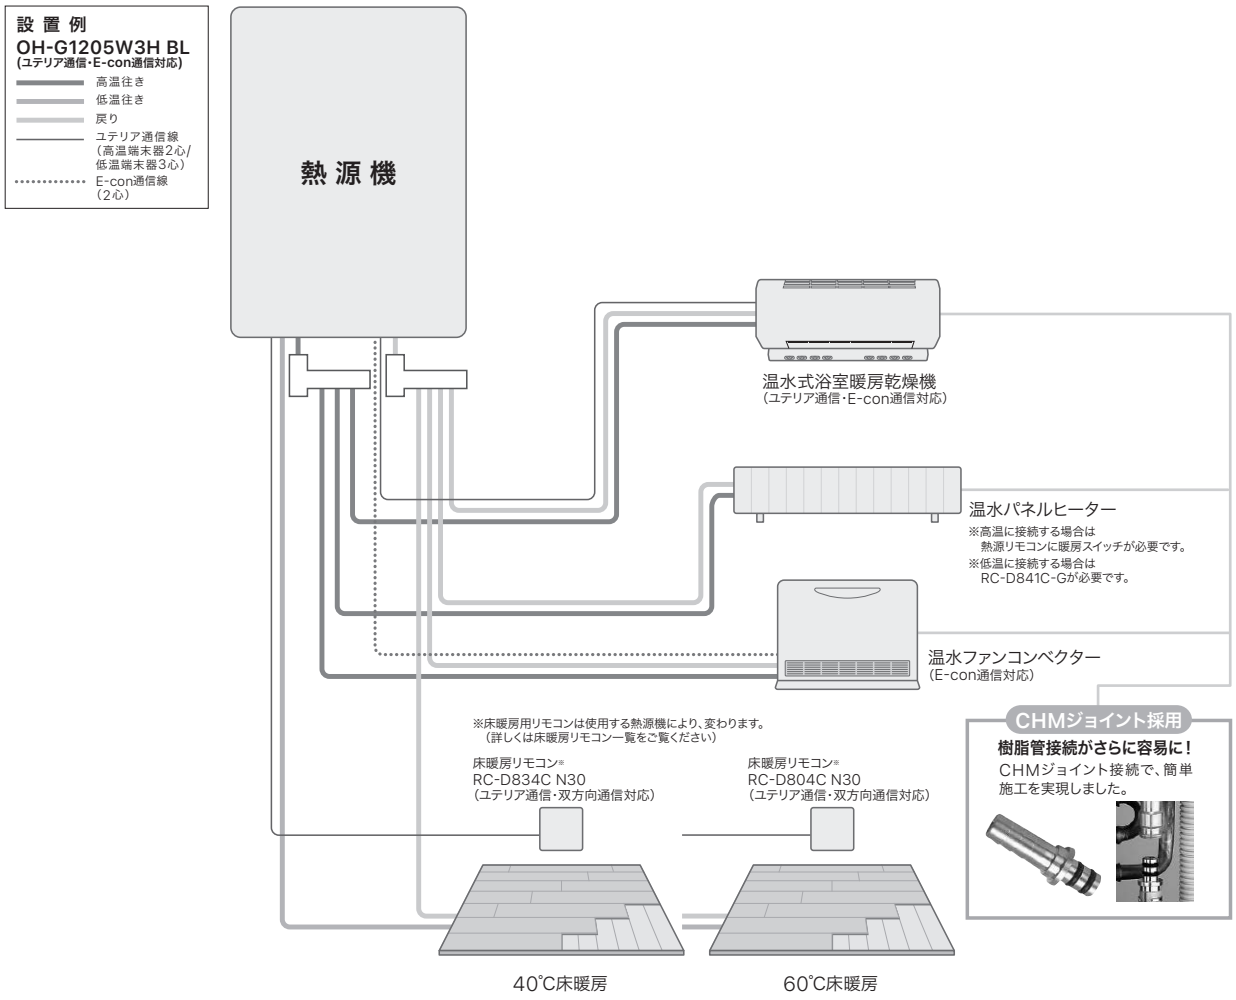

「床暖房」を中心に組み合わせるなら、「2温度制御システム」が最適です。

床暖房のみ、又は他の高温端末器（放熱器）を組み合わせたシステムの場合は、約40℃又は約50℃・約60℃と約80℃の2種類のお湯を供給できる「2温度制御システム」が適しています。

2温度熱源機は、高温（約80℃）と低温（約40℃/50℃/60℃）の2つの温水を同時に供給することができます。約80℃の温水をファンコンベクター・温水式浴室暖房乾燥機などの高温タイプ放熱器へ送り、放熱後低温となった暖房戻り温水に熱交換器でつくられた高温水を混合させ、約40℃/50℃/60℃の温水をつくり床暖房側（温水マットなど）へ送ります。（床暖房は60℃タイプ、50℃タイプ、40℃タイプの併設ができます。）

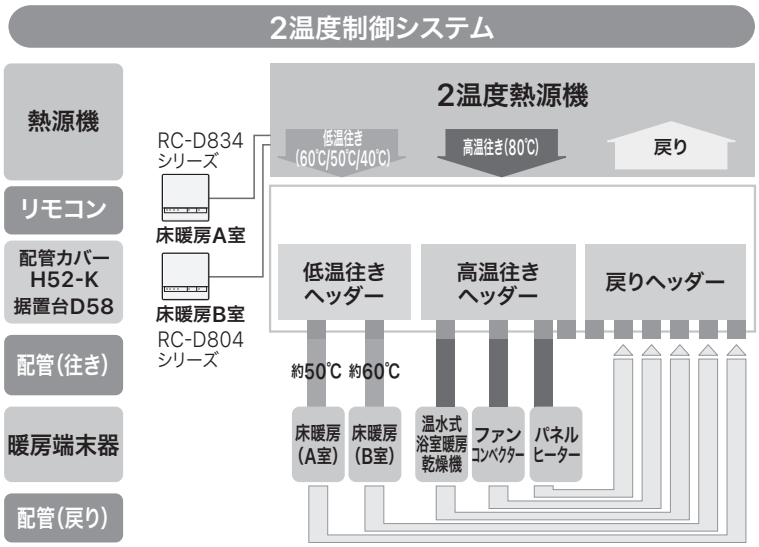

配管カバーH52-K

業界初の壁掛けタイプで省スペースが実現！

本体と同色なので外観も美しくすっきり仕上がります。

配管カバーを設置することでコンパクトな熱源機をすっきりと置くことができ、外観を損なうことがありません。

設置場所の基礎工事の必要がなくなり、カバー内で機具との接続ができるため工事も従来より簡単になりました。



設置スペースや基礎工事が必要



配管カバーと一体化してスペースも不要



配管カバーH52-K	品コード
	0599906
	希望小売価格
	¥16,500 (税抜¥15,000)

据置台D58

配管工事が簡単、きれいに仕上がるヘッダー組込み可能な据置台をご用意。暖房高温/低温往き配管、暖房戻り配管、及び通信線の取り付けが据置台の中で行えます。



据置台D58	品コード
	0501838
	希望小売価格
	¥22,440 (税抜¥20,400)

PE管ヘッダー(高温往き・戻り)

CHP2H-CHS1-2P-B (PE管ヘッダー2P〈1本入り〉)	 [PE管クリップ付]	0501785 ¥9,020(税抜¥8,200)	**CHP2H-CHS1-3P-B** (PE管ヘッダー3P〈1本入り〉)	 [PE管クリップ付]	0501786 ¥11,990(税抜¥10,900)
CHP2H-CHS1-4P-A (PE管ヘッダー4P〈1本入り〉)	 [PE管クリップ付]	0501465 ¥15,180(税抜¥13,800)	**CHP2H-CHS1-6P** (PE管ヘッダー6P〈1本入り〉)	 [PE管クリップ付]	0500627 ¥16,830(税抜¥15,300)
CHP2H-CHS1-9P (PE管ヘッダー9P〈1本入り〉)	 [PE管クリップ付]	0500628 ¥21,670(税抜¥19,700)			

※ PE管ヘッダー6PとPE管ヘッダー9PはPE管ヘッダー止水栓が別途必要です。(例：ヘッダー6Pの接続口は7ヶです。)

PE管ヘッダー熱動弁付(低温往き)

CHP2HN-CHS1-3P-A (PE管ヘッダー熱動弁付3P)	 (1本入り) [PE管クリップ付]	0502532 ¥13,090(税抜¥11,900)	**CHP2HN-CHS1-5P** (PE管ヘッダー熱動弁付5P)	 (1本入り) [PE管クリップ付]	0500631 ¥52,360(税抜¥47,600)
CHP2HN-CHS1-4P (PE管ヘッダー熱動弁付4P)	 (1本入り) [PE管クリップ付]	0500630 ¥44,330(税抜¥40,300)	**CHP2HN-CHS1-6P** (PE管ヘッダー熱動弁付6P)	 (1本入り) [PE管クリップ付]	0500632 ¥60,170(税抜¥54,700)

※ 必要系統数により、PE管ヘッダー止水栓が別途必要です。

熱源継手・止水栓

CHP2-MP15J×1	 (1コ入り)	0501911 ¥1,650(税抜¥1,500)	**CHP2-7TJ*1**	 (1コ入り)	0502475 ¥1,650(税抜¥1,500)
CHP2-MP20J×1	 (1コ入り)	0501912 ¥2,090(税抜¥1,900)	**CHP2-10TJ*1**	 (1コ入り)	0502476 ¥1,650(税抜¥1,500)
CHP2-7W*1	 (1コ入り)	0500749 ¥2,750(税抜¥2,500)	**QFジョイントクリップ*2** ※	 (2コ入り)	0702399 ¥462(税抜¥420)
CHP2-10W*1	 (1コ入り)	0500748 ¥2,750(税抜¥2,500)	**CHP2SJ**	 (1コ入り)	0501913 ¥880(税抜¥800)

※ QFジョイントクリップは熱源機及びQFジョイント部材(ソケット側)に必要個数入付されています。

専用ヘッダー継手・止水栓

PE管ヘッダーバルブ継手 *1 (暖房回路開-閉用バルブ)	 (1コ入り)	0500741 ¥1,760(税抜¥1,600)	**CHP1-7W *1**	 (1コ入り)	0500750 ¥2,750(税抜¥2,500)
PE管ヘッダー銅管継手8 *1	 (1コ入り)	0500738 ¥1,650(税抜¥1,500)	**CHP1-10W *1**	 (1コ入り)	0500796 ¥2,750(税抜¥2,500)
PE管ヘッダー銅管継手9 *1	 (1コ入り)	0500739 ¥1,650(税抜¥1,500)	**PE管ヘッダー継手φ7 *1**	 (1コ入り)	0500735 ¥737(税抜¥670)
PE管ヘッダー銅管継手12 *1		0500740 ¥1,650(税抜¥1,500)	**PE管ヘッダー継手φ10 *1**	 (1コ入り)	0500736 ¥737(税抜¥670)
PE管クリップ*1 〈クイックファスナー6〉※	 (1コ入り)	0500742 ¥165(税抜¥150)	**PE管ヘッダー止水栓 *1**	 (1コ入り)	0500737 ¥462(税抜¥420)

※ PE管クリップはヘッダー内蔵熱源機、及びPE管ヘッダーに必要個数入付されています。

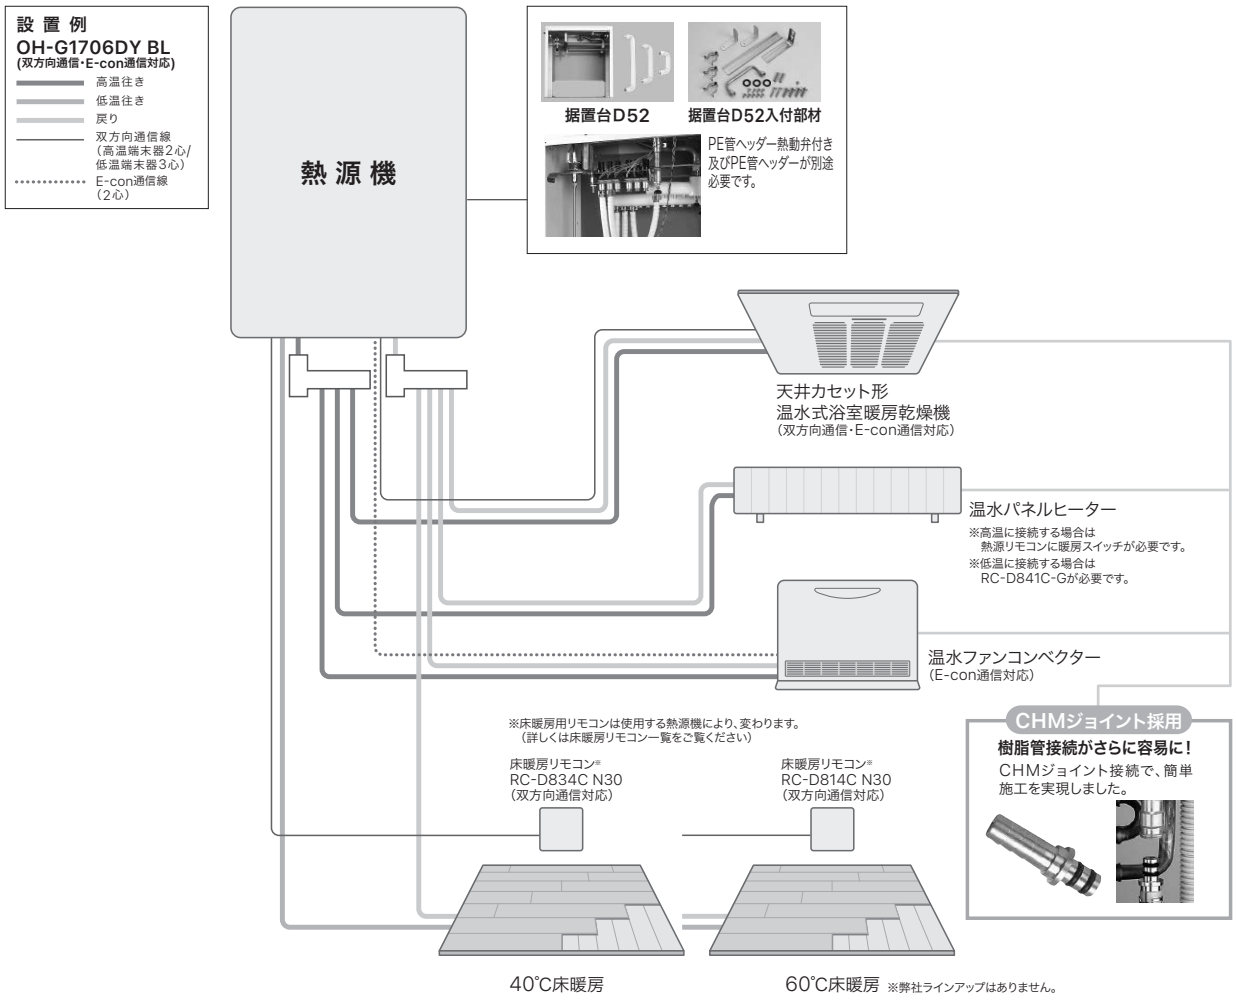

「床暖房」を中心に組み合わせるなら、「2温度制御システム」が最適です。

床暖房のみ、又は他の高温端末器（放熱器）を組み合わせたシステムの場合は、約40℃又は約50℃と約80℃の2種類のお湯を供給できる「2温度制御システム」が適しています。

2温度熱源機は、高温（約80℃）と低温（約40℃/50℃）の2つの温水を同時に供給することができます。約80℃の温水をファンコンベクター・温水式浴室暖房乾燥機などの高温タイプ放熱器へ送り、放熱後低温となった暖房戻り温水に熱交換器でつくられた高温水を混合させ、約40℃/50℃の温水をつくり床暖房側（温水マットなど）へ送ります。（床暖房は60℃タイプ、50℃タイプ、40℃タイプの併設ができます。）

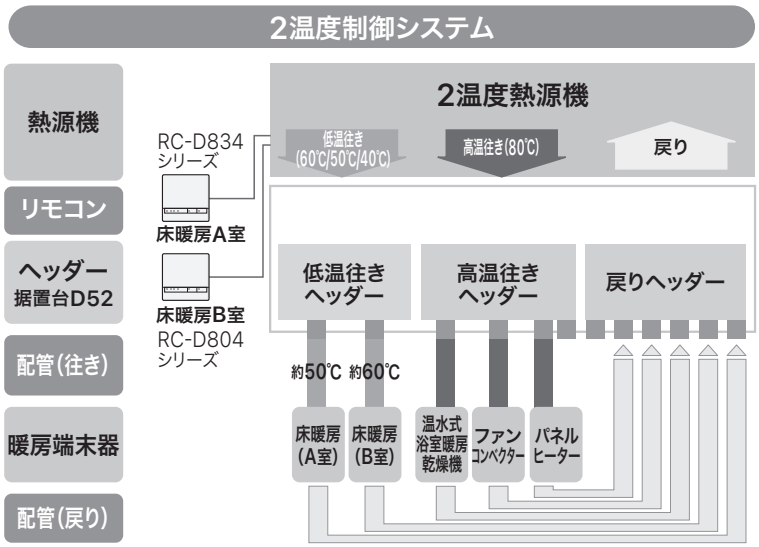

据置台

配管工事が簡単、きれいに仕上がるヘッダー組込み可能な据置台をご用意。暖房高温/低温往き配管、暖房戻り配管、及び通信線の取り付けが据置台の中で行えます。



据置台 D52入付部材

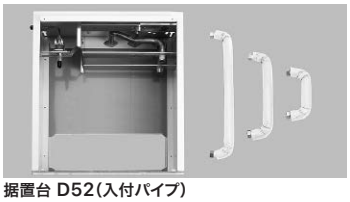

据置台 D52(入付パイプ)



DYタイプ専用
「横置型PE管ヘッダーボックス」
据置台D52では熱源機の高さが気になる現場に最適！ 熱源機と横並びにヘッダーが施工できます。
CHHB-CHS2-D
(横置型PE管ヘッダーボックス)
0501171 ¥38,830(税抜¥35,300)

D52はOH-Gシリーズ **DYタイプ**に対応。
D53はOH-Gシリーズ **YPタイプ**に対応。
(高温端末器専用)
D54はOH-Gシリーズ **YDC､Yタイプ**に対応。
(高温端末器専用)
D59は**OH-G1205Y専用。**(高温端末器専用)

品　名	品コード	希望小売価格
据置台D52	0501154	¥49,170(税抜¥44,700)
据置台D53	0501155	¥49,280(税抜¥44,800)
据置台D54	0501170	¥49,170(税抜¥44,700)
据置台D59	0501839	¥52,030(税抜¥47,300)

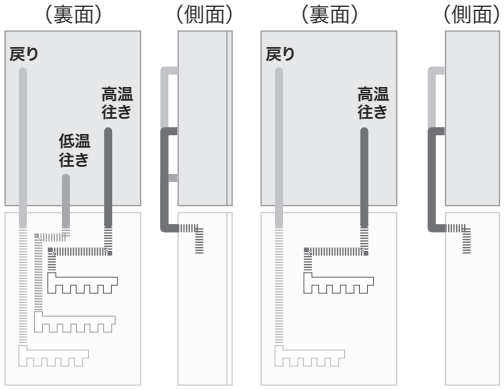

器具から据置台までの配管(3本)がセットされています。
PE管ヘッダー熱動弁付き及びPE管ヘッダーが別途必要となります。

器具から据置台までの配管(2本)がセットされています。※
PE管ヘッダーが別途必要となります。
※据置台D53､D54は入付パイプの長さが異なります。

多室でご使用いただけるよう、高温端末専用4個、高温・低温(床暖房)共用6個の双方向通信線接続端子を設けました(DYタイプ)。

PE管ヘッダー(高温往き・戻り)

CHP2H-CHS1-2P-B (PE管ヘッダー2P〈1本入り〉)	[PE管クリップ付]	0501785 ¥9,020(税抜¥8,200)	**CHP2H-CHS1-3P-B** (PE管ヘッダー3P〈1本入り〉)	[PE管クリップ付]	0501786 ¥11,990(税抜¥10,900)
CHP2H-CHS1-4P-A (PE管ヘッダー4P〈1本入り〉)	[PE管クリップ付]	0501465 ¥15,180(税抜¥13,800)	**CHP2H-CHS1-6P** (PE管ヘッダー6P〈1本入り〉)	[PE管クリップ付]	0500627 ¥16,830(税抜¥15,300)
CHP2H-CHS1-9P (PE管ヘッダー9P〈1本入り〉)	[PE管クリップ付]	0500628 ¥21,670(税抜¥19,700)			

※ PE管ヘッダー6PとPE管ヘッダー9Pは PE管ヘッダー止水栓が別途必要です。(例：ヘッダー6Pの接続口は7ヶです。)

PE管ヘッダー熱動弁付(低温往き)

CHP2HN-CHS1-3P-A (PE管ヘッダー熱動弁付3P)	(1本入り) [PE管クリップ付]	0502532 ¥13,090(税抜¥11,900)	**CHP2HN-CHS1-5P** (PE管ヘッダー熱動弁付5P)	(1本入り) [PE管クリップ付]	0500631 ¥52,360(税抜¥47,600)
CHP2HN-CHS1-4P (PE管ヘッダー熱動弁付4P)	(1本入り) [PE管クリップ付]	0500630 ¥44,330(税抜¥40,300)	**CHP2HN-CHS1-6P** (PE管ヘッダー熱動弁付6P)	(1本入り) [PE管クリップ付]	0500632 ¥60,170(税抜¥54,700)

※ 必要系統数により、PE管ヘッダー止水栓が別途必要です。

熱源継手・止水栓

CHP2-MP15J×1	(1コ入り)	0501911 ¥1,650(税抜¥1,500)	**CHP2-7TJ*1**	(1コ入り)	0502475 ¥1,650(税抜¥1,500)
CHP2-MP20J×1	(1コ入り)	0501912 ¥2,090(税抜¥1,900)	**CHP2-10TJ*1**	(1コ入り)	0502476 ¥1,650(税抜¥1,500)
CHP2-7W*1	(1コ入り)	0500749 ¥2,750(税抜¥2,500)	**QFジョイントクリップ*2** ※	(2コ入り)	0702399 ¥462(税抜¥420)
CHP2-10W*1	(1コ入り)	0500748 ¥2,750(税抜¥2,500)	**CHP2SJ**	(1コ入り)	0501913 ¥880(税抜¥800)

※ QFジョイントクリップは熱源機及びQFジョイント部材(ソケット側)に必要個数入付されています。

専用ヘッダー継手・止水栓

PE管ヘッダーバルブ継手 *1 (暖房回路開-閉用バルブ)	(1コ入り)	0500741 ¥1,760(税抜¥1,600)	**CHP1-7W *1**	(1コ入り)	0500750 ¥2,750(税抜¥2,500)
PE管ヘッダー銅管継手8 *1	(1コ入り)	0500738 ¥1,650(税抜¥1,500)	**CHP1-10W *1**	(1コ入り)	0500796 ¥2,750(税抜¥2,500)
PE管ヘッダー銅管継手9 *1	(1コ入り)	0500739 ¥1,650(税抜¥1,500)	**PE管ヘッダー継手φ7 *1**	(1コ入り)	0500735 ¥737(税抜¥670)
PE管ヘッダー銅管継手12 *1		0500740 ¥1,650(税抜¥1,500)	**PE管ヘッダー継手φ10 *1**	(1コ入り)	0500736 ¥737(税抜¥670)
PE管クリップ*1 〈クイックファスナー6〉※	(1コ入り)	0500742 ¥165(税抜¥150)	**PE管ヘッダー止水栓 *1**	(1コ入り)	0500737 ¥462(税抜¥420)

※ PE管クリップはヘッダー内蔵熱源機、及びPE管ヘッダーに必要個数入付されています。

簡単2温度制御システム（OH-G905/675YN BL）

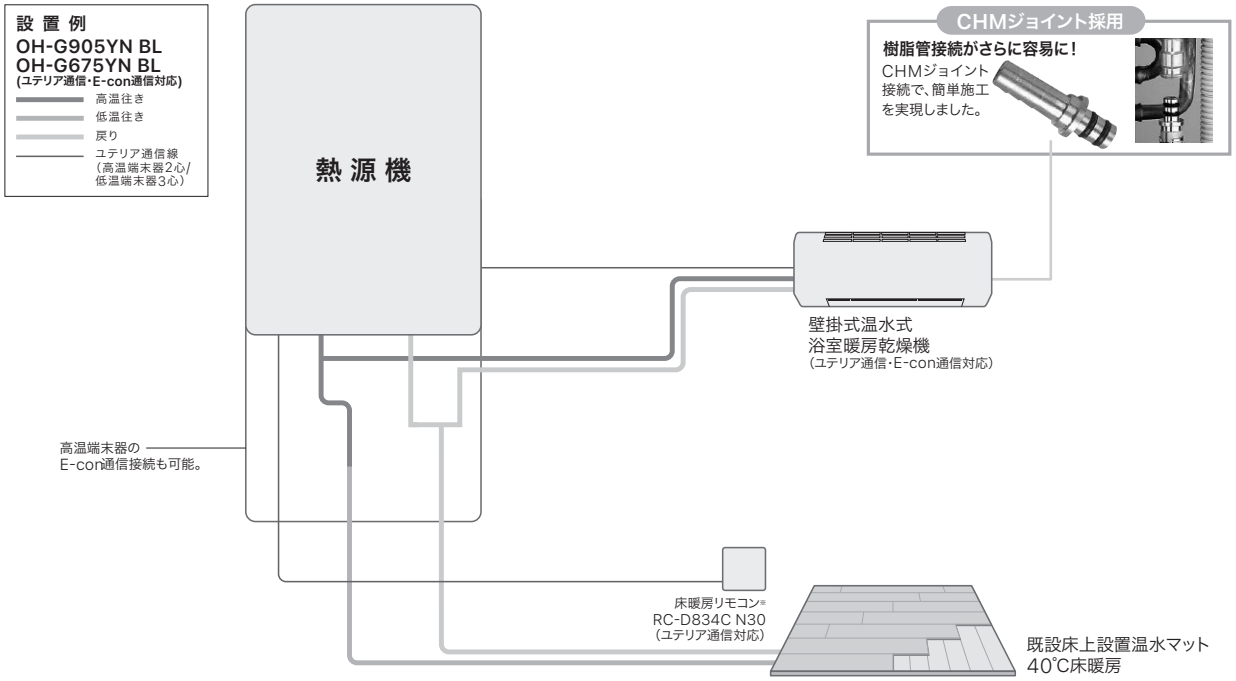

※床暖房用リモコンは使用する熱源機により、変わります。
（詳しくは床暖房リモコン一覧をご覧ください）

暖房水簡単2温度制御〈ユテリア通信・E-con通信対応〉

高温端末器、床暖房とも同じ暖房水循環口に接続し、運転する端末器の種類により、最適暖房水温度に自動調節します。

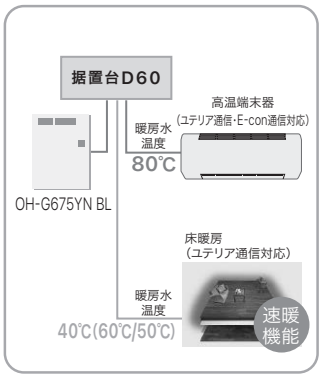

床暖房に速暖機能を搭載

運転開始時、床暖房側へ72℃の暖房水を循環させ、お部屋をすばやくあたためます。

床暖房1系統の接続について

床暖房1系統のみで使用される場合は、床温度制御のための熱動弁が不要です。施工もさらに簡単になりお手軽に床暖房をお客様におすすめできます。

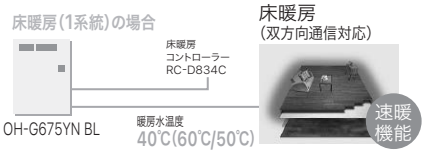

簡単2温度制御システム

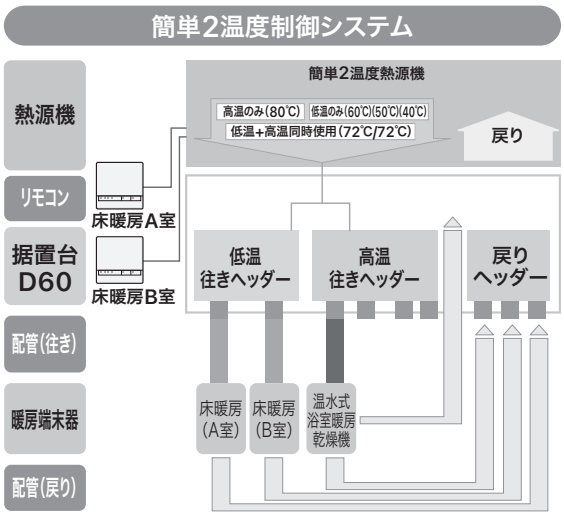

2系統を1個の床暖房コントローラーRC-D834Cでご使用いただくこともできます。また将来、PE管ヘッダーボックスを追加し、系統を追加することも可能です。
樹脂管内蔵の床暖マット・パネルMD-XE／MD-XDを2階に設置する際には外付熱動弁M（床暖の戻り側）と外付熱動弁（床暖の往き側）を設置する必要があります。

据置台D60

配管工事が簡単、きれいに仕上がるヘッダー組込み可能な据置台をご用意。暖房高温/低温往き配管、暖房戻り配管、及び通信線の取り付けが据置台の中で行えます。



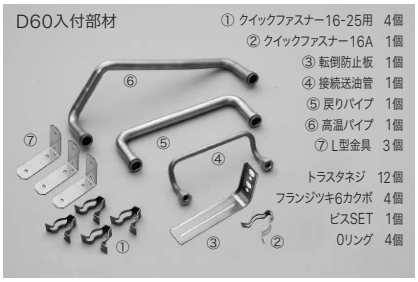


D60ヘッダー設置例



品コード
0501840
希望小売価格
¥52,030 (税抜¥47,300)

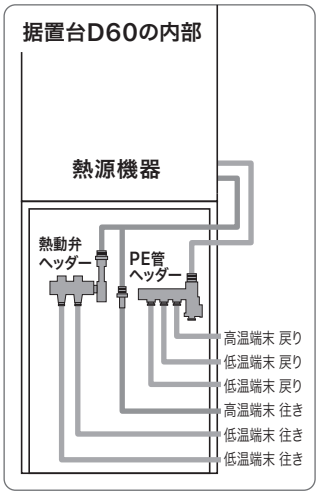

PE管ヘッダー(高温往き・戻り)

CHP2H-CHS1-2P-B (PE管ヘッダー2P〈1本入り〉)	 [PE管クリップ付]	0501785 ¥9,020(税抜¥8,200)	**CHP2H-CHS1-3P-B** (PE管ヘッダー3P〈1本入り〉)	 [PE管クリップ付]	0501786 ¥11,990(税抜¥10,900)

熱源継手・止水栓

CHP2-MP15J×1	 (1コ入り)	0501911 ¥1,650(税抜¥1,500)	**CHP2-7TJ*1**	 (1コ入り)	0502475 ¥1,650(税抜¥1,500)
CHP2-MP20J×1	 (1コ入り)	0501912 ¥2,090(税抜¥1,900)	**CHP2-10TJ*1**	 (1コ入り)	0502476 ¥1,650(税抜¥1,500)
CHP2-7W*1	 (1コ入り)	0500749 ¥2,750(税抜¥2,500)	**QFジョイントクリップ*2** ※	 (2コ入り)	0702399 ¥462(税抜¥420)
CHP2-10W*1	 (1コ入り)	0500748 ¥2,750(税抜¥2,500)	**CHP2SJ**	 (1コ入り)	0501913 ¥880(税抜¥800)
CHP2-CHS1*1	 (1コ入り)	0500808 ¥1,650(税抜¥1,500)	**CHP2-CHS2L-エルボ*1**	 (1コ入り)	0500747 ¥2,750(税抜¥2,500)

※ QFジョイントクリップは熱源機及びQFジョイント部材(ソケット側)に必要個数入付されています。

専用ヘッダー継手・止水栓

PE管ヘッダーバルブ継手 *1 (暖房回路開-閉用バルブ)	 (1コ入り)	0500741 ¥1,760(税抜¥1,600)	**CHP1-7W *1**	 (1コ入り)	0500750 ¥2,750(税抜¥2,500)
PE管ヘッダー銅管継手8 *1	 (1コ入り)	0500738 ¥1,650(税抜¥1,500)	**CHP1-10W *1**	 (1コ入り)	0500796 ¥2,750(税抜¥2,500)
PE管ヘッダー銅管継手9 *1	 (1コ入り)	0500739 ¥1,650(税抜¥1,500)	**PE管ヘッダー継手φ7 *1**	 (1コ入り)	0500735 ¥737(税抜¥670)
PE管ヘッダー銅管継手12 *1		0500740 ¥1,650(税抜¥1,500)	**PE管ヘッダー継手φ10 *1**	 (1コ入り)	0500736 ¥737(税抜¥670)
外付熱動弁M ※1	 (1コ入り)	0501431 ¥5,940(税抜¥5,400)	**PE管ヘッダー止水栓 *1**	 (1コ入り)	0500737 ¥462(税抜¥420)
			PE管クリップ*1 〈クイックファスナー6〉 ※2	 (1コ入り)	0500742 ¥165(税抜¥150)

※1) 熱源機がOH-G**W、905YN、675YN BLの場合、樹脂管内蔵の床暖マット・パネルMD-XE/MD-XDを2階に設置する際には外付熱動弁M(床暖の戻り側)を設置する必要があります。
※2) PE管クリップはUDR-6D及びPE管ヘッダーに必要個数入付されています。

1温度制御システム（STHヘッダーセット）

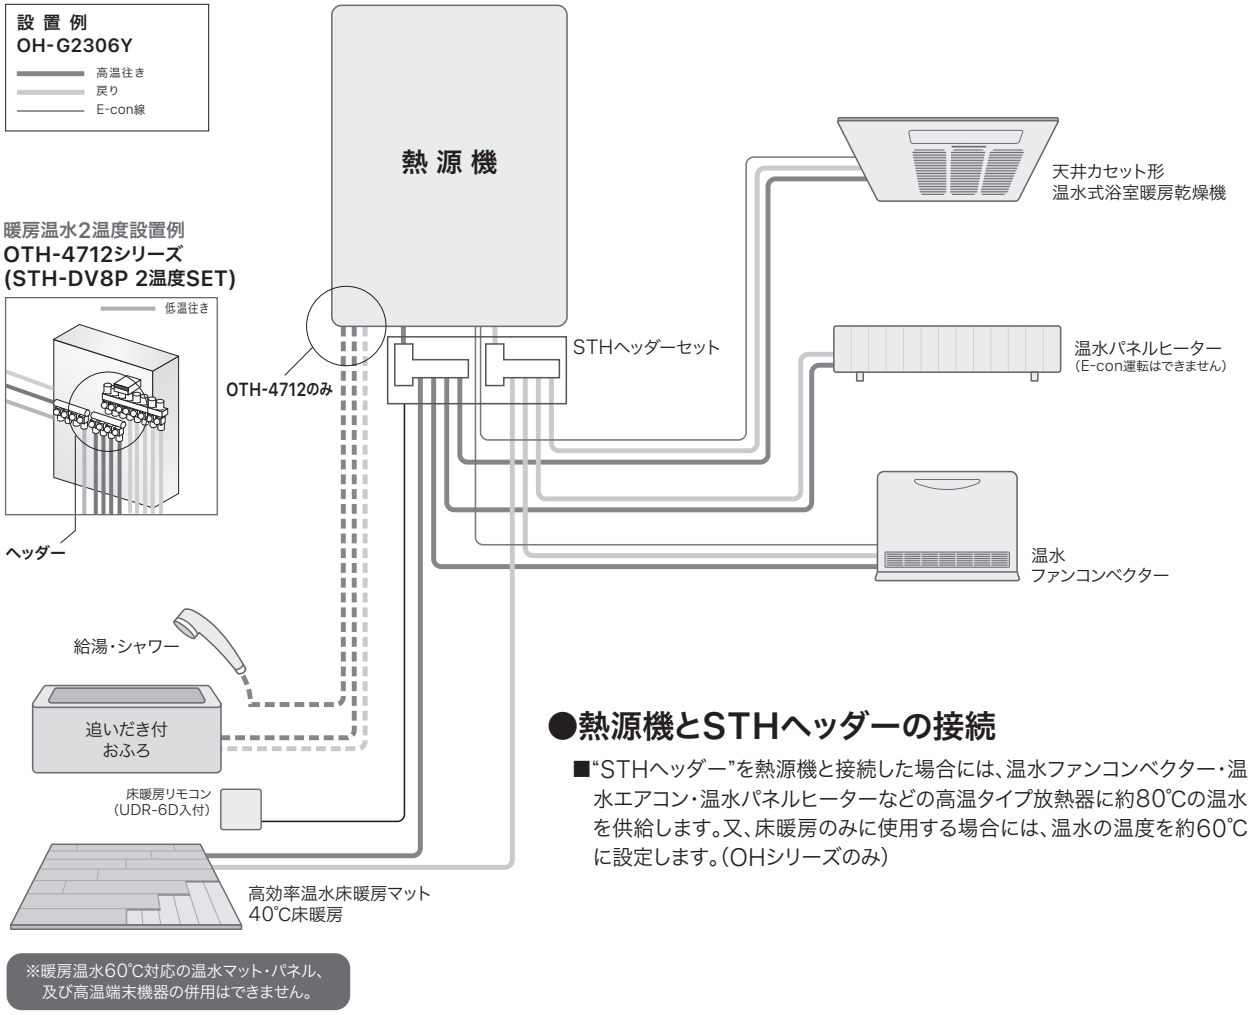

●熱源機とSTHヘッダーの接続

■“STHヘッダー”を熱源機と接続した場合には、温水ファンコンベクター・温水エアコン・温水パネルヒーターなどの高温タイプ放熱器に約80℃の温水を供給します。又、床暖房のみに使用する場合には、温水の温度を約60℃に設定します。（OHシリーズのみ）

●STHヘッダー

1温度熱源機の場合、回路数に合わせたヘッダーを配管の途中に取り付けます。ヘッダーにはSTHヘッダーセットとヘッダーボックスを使用します。
システム内容により、熱源機側で80℃または60℃の設定が可能です。（OHシリーズ以外は、約80℃のみになります。）

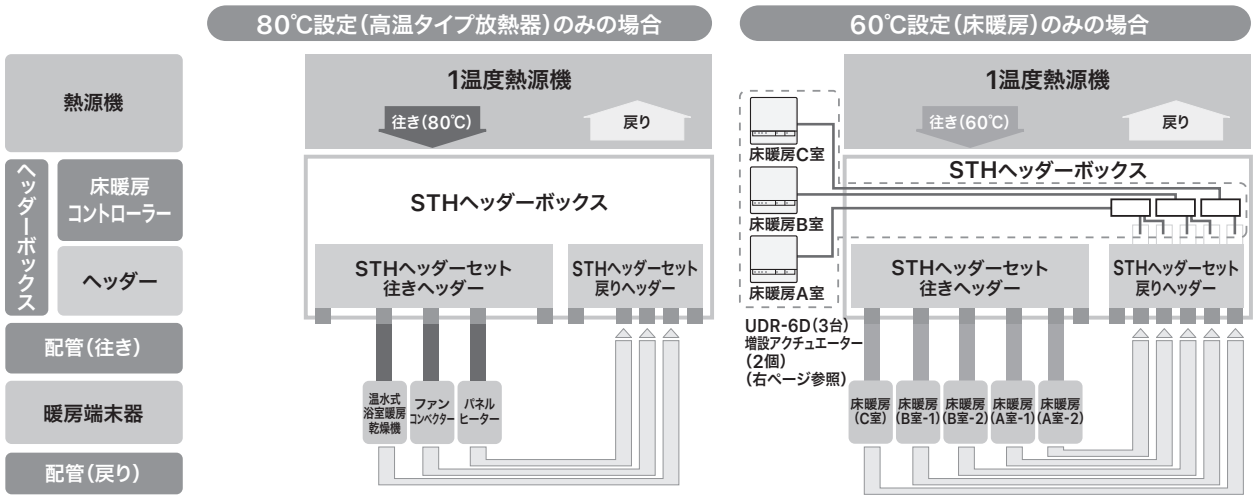

1温度熱源機で高温・低温端末の併用は可能です。低温端末側はUDR-6Dをご使用ください。

STHヘッダーセット

○ヘッダーセットの選択

ヘッダーは、3Pから8Pまで、ご覧の4タイプをご用意しています。熱源機の暖房能力と、暖房端末器の数で最適のヘッダーをお選びください。

■ヘッダーセット

STH-DV3P SET
0500248　¥33,000(税抜¥30,000)
STH-DV4P SET
0500249　¥39,490(税抜¥35,900)
STH-DV6P SET
0500250　¥55,110(税抜¥50,100)
STH-DV8P SET
0500251　¥69,410(税抜¥63,100)
STH-DV8P 2温度SET
0500252　¥76,010(税抜¥69,100)



STH-DV4P SET



STH-DV3P SET-E
0500550　¥23,100(税抜¥21,000)
STH-DV4P SET-E
0500551　¥28,050(税抜¥25,500)
STH-DV6P SET-E
0500552　¥45,870(税抜¥41,700)
STH-DV8P SET-E
0500553　¥55,110(税抜¥50,100)



STH-DV4P SET-E

※Eタイプは往き側のバルブがありません。




付属の取付金具でヘッダーボックスなしでも施工できます。

○ヘッダーボックスの選択

暖房端末の数によってSタイプ(4系統以下)とMタイプ(5〜8系統)の2つのタイプをご用意しています。

■STHヘッダーボックスM(5〜8系統)
0500262　¥39,270(税抜¥35,700)





対応ヘッダーセット
STH-DV6P SET(-E)
STH-DV8P SET(-E)

■STHヘッダーボックスS(4系統まで)
0500261　¥32,120(税抜¥29,200)







対応ヘッダーセット
STH-DV3P SET(-E)
STH-DV4P SET(-E)

床暖房バルブ



UDV-6
接続仕様:R1/2
(G3/4-R1/2 ブッシュ2個付)
0500260
¥6,380(税抜¥5,800)
単系統の場合にUDR-6Dと組合せて使用します。

PE管配管用



PE管熱動弁継手φ10*1
0500777
¥1,760(税抜¥1,600)
PE管配管の途中に、床暖房バルブ(UDV-6)を取り付ける場合に必要です。

床暖房コントローラー制御の場合はUDR-6Dを使用します。

床暖房コントローラー

・2種類の時間帯が設定できる24時間タイマー。
・暖房立ち上がり時間が短くなる、ホットダッシュ制御付き。
・屋外設置対応の制御ボックス。
・通信仕様:2心通信
・制御系統数:2系統


床暖房リモコン
(UDR-6D入付品)



UDR-6D(1回路用)
0503266
¥57,200(税抜¥52,000)

増設アクチュエーター
0500512
¥6,600(税抜¥6,000)
(UDR-6D(1個入付)に2個まで増設できます。[2〜3回路用])

(注)弊社以外の床暖房システムに使用されますと、一部の機能が使用できない場合があります。
※不凍液を必ず使用してください。

STHヘッダーセット用専用継手・止水栓

下記STH専用継手以外は接続できません

銅管をフレア加工して接続用		**STH-D用フレア継手8*1(1コ入り)★** 0500756　¥1,430(税抜¥1,300) **STH-D用フレア継手9*1(1コ入り)** 0500759　¥1,430(税抜¥1,300) **STH-D用フレア継手12*1(1コ入り)** 0500760　¥1,650(税抜¥1,500)
樹脂管へ変更する場合(STH-D用フレア継手8*1使用)★		**PE管継手φ7 x M14*1(1コ入り)** 0500728　¥1,078(税抜¥980) **PE管継手φ10 x M14*1(1コ入り)** 0500729　¥1,078(税抜¥980)
銅管をロー付けして接続用※		**STH-D用銅管継手9*1(1コ入り)** 0500762　¥1,650(税抜¥1,500) **STH-D用銅管継手12*1(1コ入り)** 0500763　¥1,760(税抜¥1,600) **STH-D用銅管継手15*1(1コ入り)** 0500764　¥1,760(税抜¥1,600)
PE管接続用(PE管継手またはPE管ワンタッチ継手と組み合わせて使用します。)		**STH-D用CHS1*1(1コ入り)** 0500809　¥1,650(税抜¥1,500)
		**CHP1-7W*1(1コ入り)** 0500750　¥2,750(税抜¥2,500)
		**CHP1-10W*1(1コ入り)** 0500796　¥2,750(税抜¥2,500)
止水栓		**STH-D用止水栓*1(1コ入り)** 0500761　¥880(税抜¥800)

※銅管をロー付けする際は、Oリングやパッキンをいためないように継手を本体から取り外してロー付けしてください。

流　量　計

フローメーター (1〜4ℓ分)(接続口径1/2B) 流量測定用		0500549 ¥11,880(税抜¥10,800)	**フローセッター** (1〜4ℓ分)(接続口径1/2B) 温水回路流量調整及び流量測定用		0500060 ¥12,870(税抜¥11,700)
フローメーターPE管φ10接続セット (1コ入り)		0500806 ¥2,750(税抜¥2,500)			

ヘッダーセットの戻りヘッダーに設置可能です。(STH-D用銅管継手9/12/15*1と組合せて使用します。)表示流量は目安です。計測などの用途には使用しないでください。

ドライホット 施工部材配置図

1 ドライホットのみ

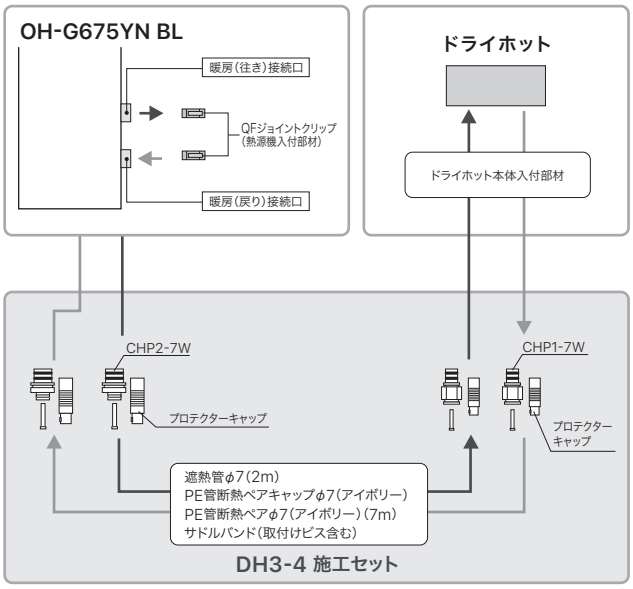

2 ドライホット + ドライホットプラス

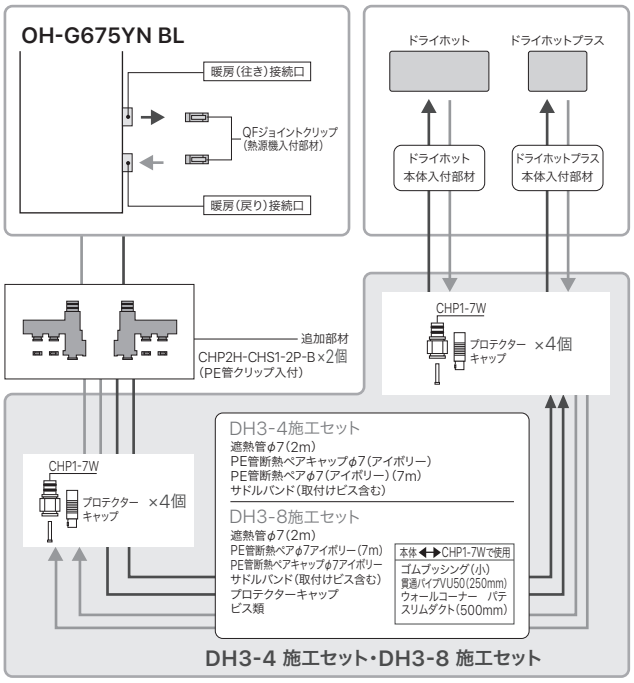

使用しない部材	DH3-4施工セットのCHP2-7W(2個)、プロテクターキャップ(2個)は使用しません。

追加部材	CHP2H-CHS1-2P-B(PE管クリップ入付) 0501785 ¥9,020(税抜¥8,200) ×2個

3 浴室暖房なし(ドライホットプラスのみ)

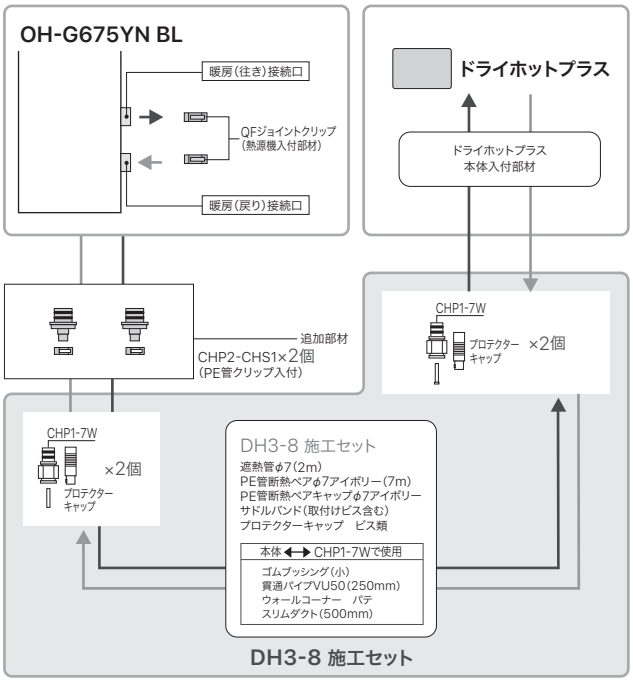

使用しない部材	DH3-8施工セットのCHP1-7W(2個)、 プロテクターキャップ(2個)、PE管ヘッダー止水栓(2個)は使用しません。

追加部材	CHP2-CHS1*1(PE管クリップ入付) 0500808 ¥1,650(税抜¥1,500) ×2個

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

ドライホットプラス 施工部材配置図

1 浴室暖房なし（ドライホットプラスのみ）

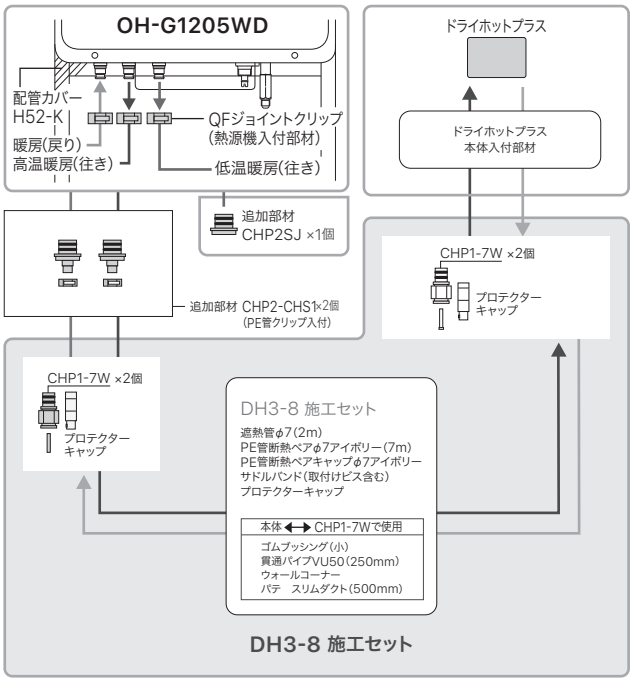

使用しない部材	DH3-8施工セットのCHP1-7W(2個)、 プロテクターキャップ(2個)、PE管ヘッダー止水栓(2個)は使用しません。
追加部材	CHP2-CHS1*1(PE管クリップ入付) 0500808 ¥1,650(税抜 ¥1,500) ×2個 CHP2SJ 0501913 ¥880(税抜¥800)

リモコンコード

リモコンコードM（2心）

端子形状



品　名	長 さ	希望小売価格	品コード	心数
リモコンコードM 5A	5m	¥4,620（税抜¥4,200）	0700165	2心
リモコンコードM 8A	8m	¥4,620（税抜¥4,200）	0700166	2心
リモコンコードM 10A	10m	¥6,930（税抜¥6,300）	0700167	2心
リモコンコードM 15A	15m	¥9,020（税抜¥8,200）	0700168	2心
リモコンコードM 20A	20m	¥11,220（税抜¥10,200）	0700169	2心
リモコンコードM 50※	50m	¥22,660（税抜¥20,600）	0700170	2心

※コード先端は加工しておりません。

リモコンコードS（2心）

端子形状



品　名	長 さ	希望小売価格	品コード	心数
リモコンコードS 3A	3m	¥2,530（税抜¥2,300）	0700073	2心
リモコンコードS 5A	5m	¥4,620（税抜¥4,200）	0700074	2心
リモコンコードS 8A	8m	¥4,620（税抜¥4,200）	0700075	2心
リモコンコードS 10A	10m	¥6,930（税抜¥6,300）	0700076	2心
リモコンコードS 15A	15m	¥9,020（税抜¥8,200）	0700077	2心
リモコンコードS 20A	20m	¥11,220（税抜¥10,200）	0700078	2心
リモコンコードS 50※	50m	¥22,660（税抜¥20,600）	0700079	2心
コネクタセットS（1個入）		¥1,210（税抜¥1,100）	0704696	—

※コード先端は加工しておりません。

シャワーリモコンコードAAG（2心）

端子形状



品　名	長 さ	希望小売価格	品コード	心数
シャワーリモコンコード5A AAG	5m	¥3,520（税抜¥3,200）	0705502	2心
シャワーリモコンコード8A AAG	8m	¥3,520（税抜¥3,200）	0705501	2心
シャワーリモコンコード10A AAG	10m	¥5,280（税抜¥4,800）	0705503	2心
シャワーリモコンコード15A AAG	15m	¥7,040（税抜¥6,400）	0705504	2心
シャワーリモコンコード20A AAG	20m	¥8,690（税抜¥7,900）	0705505	2心
シャワーリモコンコード50 AAG※	50m	¥17,270（税抜¥15,700）	0708321	2心

※コード先端は加工しておりません。

リモコンコードBDV

品　名	希望小売価格	品コード	心数
リモコンコード BDV-S10A	¥5,280（税抜¥4,800）	0501040	—

双方向通信対応 床暖房リモコン用信号線（3心）

品　名	希望小売価格	品コード	心数
3心信号線　5M	¥3,520（税抜¥3,200）	0702746	3心
3心信号線　10M	¥5,280（税抜¥4,800）	0702747	3心
3心信号線　15M	¥7,040（税抜¥6,400）	0702748	3心
3心信号線　20M	¥8,690（税抜¥7,900）	0702749	3心
3心信号線　100M	¥23,760（税抜¥21,600）	0702750	3心

電力測定ユニット2　¥51,700（税抜¥47,000）　0706642

電力測定ユニット1　¥36,300（税抜¥33,000）　0707387


電力測定ユニット2

ガスやお湯の使用量、金額だけでなく家庭内の電力使用量も日・週・月単位で表示します。

※ 太陽光発電システムの発電／売電情報を表示させることが可能です。

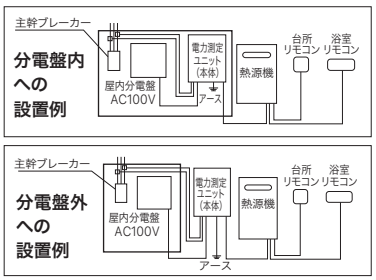

■インテリジェント通信接続とE-con通信接続の違い

インテリジェント通信

インテリジェント通信対応端末器と熱源機を通信接続することで、端末器側の運転スイッチから熱源機の暖房回路の運転を連動させることができます。
E-con接続との違いは、端末器↔熱源機の間で運転状態のやり取りをし、他方を最適な運転状態に制御できることです。

E-con通信

端末器と熱源機を通信接続することで、端末器側の運転スイッチから熱源機の暖房回路の運転を連動させることができます。
但し、信号は、端末器→熱源機の一方通行で、端末器から熱源機の暖房運転をON/OFFさせることしかできません。

コードSET SR　¥4,070（税抜¥3,700）　0701386

リモコンコード（2心・別途調達）に、弊社リモコンコードM・Sの端子付およびコネクタ付のコードをマルチコネクタで結線できるセットです。被覆線の被覆むきが不要で圧着ペンチも使う必要がなく、手間をかけずに結線作業ができます。両端にO端子が付いたアースコード（2m）も付属しています。

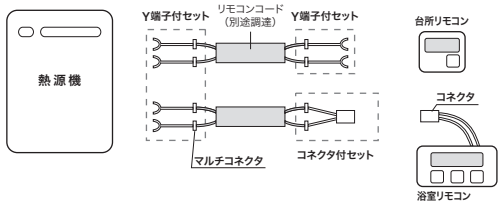

コードSET SR セット内容
Y端子付セット／コネクタ付セット／O端子付アースコード2m／マルチコネクタ

リモコン取替化粧カバー　¥3,300（税抜¥3,000）　0701657

リモコン取替化粧カバーを取り付けるので、リモコンを取り替えた後のキズや壁紙の変色も気になりません。



※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

PE管関連

品名・品コード・形状・寸法(mm)	希望小売価格	備考
PE管φ7×5M 0500686  **5000**(長さ)	¥1,980 (税抜¥1,800)	
PE管φ7×10M 0500687 **10000**(長さ)	¥3,960 (税抜¥3,600)	
PE管φ7×15M 0500688 **15000**(長さ)	¥5,940 (税抜¥5,400)	
PE管φ7＊20M 0500689 **20000**(長さ)	¥7,700 (税抜¥7,000)	
PE管φ7×25M 0500082 **25000**(長さ)	¥9,680 (税抜¥8,800)	
PE管φ7×30M 0500690 **30000**(長さ)	¥11,660 (税抜¥10,600)	●温水暖房用PE管φ7単管
PE管φ7×35M 0500691 **35000**(長さ)	¥13,530 (税抜¥12,300)	
PE管φ7×40M 0500693 **40000**(長さ)	¥15,290 (税抜¥13,900)	
PE管φ7×45M 0500694 **45000**(長さ)	¥17,270 (税抜¥15,700)	
PE管φ7×50M 0500083 **50000**(長さ)	¥19,140 (税抜¥17,400)	
PE管φ7＊65M 0500537 **65000**(長さ)	¥23,760 (税抜¥21,600)	
PE管φ7＊85M 0500538 **85000**(長さ)	¥31,680 (税抜¥28,800)	
PE管CD付φ7＊5M 0500695  **5000**(長さ)	¥10,670 (税抜¥9,700)	
PE管CD付φ7＊10M 0500696 **10000**(長さ)	¥19,470 (税抜¥17,700)	
PE管CD付φ7＊15M 0500697 **15000**(長さ)	¥28,160 (税抜¥25,600)	
PE管CD付φ7＊20M 0500698 **20000**(長さ)	¥37,070 (税抜¥33,700)	●温水暖房用PE管φ7ペア配管 ●CD管(サヤ管)入り ●信号線あり ●内蔵の信号線を床暖房リモコン(コントローラー)のリモコンコードとして使用する場合は、コードの全長が25m以内となるようにしてください。 ●CD管のカラーはアイボリーです。
PE管CD付φ7＊25M 0500617 **25000**(長さ)	¥45,760 (税抜¥41,600)	
PE管CD付φ7＊30M 0500699 **30000**(長さ)	¥54,560 (税抜¥49,600)	
PE管CD付φ7＊35M 0500700 **35000**(長さ)	¥63,580 (税抜¥57,800)	
PE管CD付φ7＊40M 0500703 **40000**(長さ)	¥72,380 (税抜¥65,800)	
PE管CD付φ7＊45M 0500704 **45000**(長さ)	¥80,960 (税抜¥73,600)	
PE管CD付φ7＊50M 0500616 **50000**(長さ)	¥89,650 (税抜¥81,500)	
PE管CD付φ10＊5M 0500705  **5000**(長さ)	¥13,530 (税抜¥12,300)	
PE管CD付φ10＊10M 0500313 **10000**(長さ)	¥24,090 (税抜¥21,900)	
PE管CD付φ10＊15M 0500706 **15000**(長さ)	¥36,630 (税抜¥33,300)	
PE管CD付φ10＊20M 0500707 **20000**(長さ)	¥48,290 (税抜¥43,900)	●温水暖房用PE管φ10ペア配管 ●CD管(サヤ管)入り ●信号線あり ●内蔵の信号線を床暖房リモコン(コントローラー)のリモコンコードとして使用する場合は、コードの全長が25m以内となるようにしてください。 ●CD管のカラーはアイボリーです。
PE管CD付φ10＊25M 0500314 **25000**(長さ)	¥59,840 (税抜¥54,400)	
PE管CD付φ10＊30M 0500708 **30000**(長さ)	¥71,610 (税抜¥65,100)	
PE管CD付φ10＊35M 0500709 **35000**(長さ)	¥83,050 (税抜¥75,500)	
PE管CD付φ10＊40M 0500711 **40000**(長さ)	¥94,820 (税抜¥86,200)	
PE管CD付φ10＊45M 0500712 **45000**(長さ)	¥106,370 (税抜¥96,700)	
PE管CD付φ10＊50M 0500426 **50000**(長さ)	¥117,920 (税抜¥107,200)	

品名・品コード・形状・寸法(mm)	希望小売価格	備考
PE管断熱ペアφ7＊5M 0501004  **5000**(長さ)	¥10,670 (税抜¥9,700)	
PE管断熱ペアφ7＊10M 0501005 **10000**(長さ)	¥19,470 (税抜¥17,700)	
PE管断熱ペアφ7＊15M 0501006 **15000**(長さ)	¥28,160 (税抜¥25,600)	
PE管断熱ペアφ7＊20M 0501007 **20000**(長さ)	¥37,070 (税抜¥33,700)	
PE管断熱ペアφ7＊25M 0501008 **25000**(長さ)	¥45,870 (税抜¥41,700)	●保温性、曲げ加工に優れた発泡ポリエチレン巻き ●信号線あり ●内蔵の信号線を床暖房リモコン(コントローラー)のリモコンコードとして使用する場合は、コードの全長が25m以内となるようにしてください。 ●カラーはアイボリーです。
PE管断熱ペアφ7＊50M 0501010 **50000**(長さ)	¥90,200 (税抜¥82,000)	
PE管断熱ペアφ10＊5M 0501011 **5000**(長さ)	¥13,530 (税抜¥12,300)	
PE管断熱ペアφ10＊10M 0501012 **10000**(長さ)	¥24,090 (税抜¥21,900)	
PE管断熱ペアφ10＊15M 0501013 **15000**(長さ)	¥36,630 (税抜¥33,300)	
PE管断熱ペアφ10＊20M 0501014 **20000**(長さ)	¥48,290 (税抜¥43,900)	
PE管断熱ペアφ10＊25M 0501015 **25000**(長さ)	¥60,170 (税抜¥54,700)	
PE管断熱ペアφ10＊50M 0501016 **50000**(長さ)	¥118,690 (税抜¥107,900)	
遮熱管φ7用＊5M 0500717  **5000**(長さ)	¥2,090 (税抜¥1,900)	
遮熱管φ7用＊10M 0500718 **10000**(長さ)	¥3,520 (税抜¥3,200)	
遮熱管φ7用＊15M 0500719 **15000**(長さ)	¥4,950 (税抜¥4,500)	●φ7単管の遮熱と保護用 ●カラーはアイボリーです。
遮熱管φ7用＊20M 0500720 **20000**(長さ)	¥6,050 (税抜¥5,500)	
遮熱管φ7用＊25M 0500653 **25000**(長さ)	¥7,370 (税抜¥6,700)	
遮熱管φ7用＊50M 0500721 **50000**(長さ)	¥13,750 (税抜¥12,500)	
遮熱管5M 0500713  **5000**(長さ)	¥2,090 (税抜¥1,900)	
遮熱管10M 0500714 **10000**(長さ)	¥3,520 (税抜¥3,200)	
遮熱管15M 0500715 **15000**(長さ)	¥4,950 (税抜¥4,500)	●φ10単管の遮熱と保護用 ●カラーはアイボリーです。
遮熱管20M 0500716 **20000**(長さ)	¥6,050 (税抜¥5,500)	
遮熱管25M 0500067 **25000**(長さ)	¥7,370 (税抜¥6,700)	
遮熱管50M 0500068 **50000**(長さ)	¥13,750 (税抜¥12,500)	
PE管CD付SNφ10＊10M 0500619  **10000**(長さ)	¥23,760 (税抜¥21,600)	●追いだき用PE管φ10ペア配管 ●CD管(遮熱管)入り ●信号線なし
PE管CD付SNφ10＊25M 0500620 **25000**(長さ)	¥58,630 (税抜¥53,300)	
PE管CD付SNφ10＊50M 0500621 **50000**(長さ)	¥114,290 (税抜¥103,900)	

PE管関連

品名・品コード・形状	希望小売価格	備考
端末キャップセットSNφ10 0500623 	¥5,060 (税抜¥4,600)	●追いだき配管用 ●遮熱管(3m) ●PE管CDキャップ φ10SN(2コ入り) ●PE管バンドφ10(4コ入り)
PE管CDキャップφ7*1 0500722 	¥594 (税抜¥540)	●配管の端末キャップ ●PE管CD付用 ●キャップのカラーは アイボリーです。
PE管CDキャップφ10*1 0500723 	¥594 (税抜¥540)	
PE管CDSNキャップφ10×10 0500622  10コ入り	¥5,060 (税抜¥4,600)	●配管の端末キャップ ●追いだき配管用 (信号線用の穴なし) ●キャップのカラーは アイボリーです。
PE管断熱ペアキャップφ7*1 0501017 	¥594 (税抜¥540)	●配管の端末キャップ ●PE管断熱ペアチューブ用 ●キャップのカラーは アイボリーです。
PE管断熱ペアキャップφ10*1 0501018	¥594 (税抜¥540)	

継手関連

品名・品コード・形状	希望小売価格	備考
PE管継手φ7×φ7*1 0500780 	¥737 (税抜¥670)	●PE管φ7とPE管φ7を接続する
PE管継手φ10×φ7*1 0500779 	¥737 (税抜¥670)	●PE管φ10→φ7異径継手
PE管継手φ10×φ10*1 0500724 	¥737 (税抜¥670)	――――
PE管φ5MD補修セット 0500242 	¥2,860 (税抜¥2,600)	●小根太入り温水マットのパイプを 破損した場合の補修セットです ●PE管φ5-1m ●5Aソケット Eリング付(2コ入り) ●5Aバンド(5コ入り) ●アルミテープ30mm×1m
PE管L継手φ7×φ7*1 0500726 	¥1,870 (税抜¥1,700)	●PE管φ7用L型継手
PE管L継手φ10×φ7*1 0500727 	¥1,540 (税抜¥1,400)	●PE管φ10→φ7用L型継手
PE管L継手φ10×φ10*1 0500725 	¥2,090 (税抜¥1,900)	●PE管φ10用L型継手

継手関連

品名・品コード・形状	希望小売価格	備考
PE管分岐L継手φ10×φ7*1 0500730 	¥1,650 (税抜¥1,500)	●PE管φ10→φ7用L型分岐継手
PE管分岐継手φ7×φ7 2P*1 0500807 	¥3,300 (税抜¥3,000)	●PE管φ7用分岐継手
PE管分岐継手φ10×φ7*1 0500781 	¥3,300 (税抜¥3,000)	●PE管φ10→φ7分岐継手
PE管分岐継手φ10×φ7 3P*1 0500731 	¥4,070 (税抜¥3,700)	
PE管分岐継手φ10×φ10 2P*1 0500732 	¥3,300 (税抜¥3,000)	●PE管φ10用分岐継手
PE管継手φ7×M14*1 0500728 	¥1,078 (税抜¥980)	●M14フレアニップルに PE管φ7を接続する場合に 使用します。
PE管継手φ10×M14*1 0500729 	¥1,078 (税抜¥980)	●M14フレアニップルに PE管φ10を接続する場合に 使用します。
PE管ワンタッチ継手φ10×M14(4コ入り) 0500321 	¥5,830 (税抜¥5,300)	●PE管φ10用 (M14フレアニップル接続)
ロー付け継手φ8×M14*1 0500778 	¥594 (税抜¥540)	●M14フレアニップルに 銅管φ8を接続(ロー付け)する 場合に使用します。 ●フレア接続の場合は不要です。
PE管バンドφ7*1 0500757 	¥165 (税抜¥150)	●タケノコφ7 接続用バンド PE管バンド 水平方向 床暖房マットに配管接続する 場合は図のように横向きに なるよう注意してください。
PE管バンドφ10*1 0500758 	¥165 (税抜¥150)	●タケノコφ10接続用バンド
PE管クリップ*1 0500742 	¥165 (税抜¥150)	●CHMジョイント用 ●クイックファスナー6 ●ヘッダー、各部材(ソケット側)に 必要個数入付されています。
QFジョイントクリップ(2コ入り) 0702399 	¥462 (税抜¥420)	●CCHMジョイント ●QFジョイントクリップは 熱源機及びQFジョイント部材 (ソケット側)に必要個数 入付されています。

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

ヘッダー関連

品名・品コード・形状	希望小売価格	備考
CHP2H-CHS1-2P-B 0501785 	¥9,020 (税抜¥8,200)	●高温往き・戻り用 ●PE管クリップ付き ●必要系統数により、PE管ヘッダー止水栓が別途必要になります。
CHP2H-CHS1-3P-B 0501786 	¥11,990 (税抜¥10,900)	
CHP2H-CHS1-4P-A 0501465 	¥15,180 (税抜¥13,800)	
CHP2H-CHS1-6P 0500627 	¥16,830 (税抜¥15,300)	●高温往き・戻り用 ●必要系統数により、PE管ヘッダー止水栓が別途必要になります。 ●PE管クリップ付き
CHP2H-CHS1-9P 0500628 	¥21,670 (税抜¥19,700)	
CHP2H-M14-4P*1 0500755 	¥5,830 (税抜¥5,300)	●QFジョイント仕様のヘッダー(接続はM14フレアニップル) ●断熱材同梱 ●RH施工時にも使用
CHP2HN-CHS1-3P-A 0502532 	¥13,090 (税抜¥11,900)	●低温往き用 ●PE管クリップ付き ●必要系統数により、PE管ヘッダー止水栓が別途必要になります。
CHP2HN-CHS1-4P 0500630 	¥44,330 (税抜¥40,300)	
CHP2HN-CHS1-5P 0500631 	¥52,360 (税抜¥47,600)	
CHP2HN-CHS1-6P 0500632 	¥60,170 (税抜¥54,700)	
外付熱動弁 0702987 	¥5,280 (税抜¥4,800)	●簡易／簡単 2温度熱源機用 ●床暖房用熱動弁 ●床暖房の系統分必要です。
外付熱動弁M 0501431 	¥5,940 (税抜¥5,400)	●2F床暖房マットの落水対応用 ●床暖房の系統分必要です。 ●戻り側ヘッダーに取り付けます。
YH-1(熱動弁ヘッダー) 0703452 	¥15,950 (税抜¥14,500)	●GH-712W専用
YH-2(熱動弁ヘッダー) 0703632 	¥15,950 (税抜¥14,500)	●GTH-**45/GQH-**45 1温度熱源機専用部材
PE管ヘッダー継手φ7*1 0500735 	¥737 (税抜¥670)	●CH(M)ジョイント用
PE管ヘッダー継手φ10*1 0500736 	¥737 (税抜¥670)	●CH(M)ジョイント用

品名・品コード・形状	希望小売価格	備考
PE管ヘッダーバルブ継手*1 0500741 	¥1,760 (税抜¥1,600)	●流量調整バルブ ●CH(M)ジョイント用
CHP1-7W*1 0500750 	¥2,750 (税抜¥2,500)	●PE管φ7用(ワンタッチ継手) ●CH(M)ジョイント用
CHP1-10W*1 0500796 	¥2,750 (税抜¥2,500)	●PE管φ10用(ワンタッチ継手) ●CH(M)ジョイント用
CHP2-CHS1*1 0500808 	¥1,650 (税抜¥1,500)	●CHS2からCHS1への変更アダプター ●QFジョイント(CCHMジョイント)からCH(M)ジョイントへの変更アダプター
CHS2L-MS20*1 0500746 	¥2,090 (税抜¥1,900)	●20Aネジ(プラグ)からQFジョイントに変更する場合に使用します。 ●パッキン20A、クイックファスナー16A同梱
CHP2-CHS2L-エルボ*1 0500747 	¥2,750 (税抜¥2,500)	●QFジョイントオス--メスのL型継手 ●クイックファスナー16A同梱 ●配管を熱源機の左右に取り出す場合に使用します。
CHP2-M14*1 0500743 	¥1,650 (税抜¥1,500)	●熱源側に銅管(φ8)を使用して配管する場合に使用します。(フレア接続の場合、ロー付け継手は不要です)
CHP2SJ 0501913 	¥880 (税抜¥800)	●QFジョイント止水栓 ●熱源機の止水用
CHP2-7W*1 0500749 	¥2,750 (税抜¥2,500)	●PE管φ7用ワンタッチ継手 熱源機(QFジョイント)へ接続用 ●プロテクターキャップ同梱
CHP2-10W*1 0500748 	¥2,750 (税抜¥2,500)	●PE管φ10用ワンタッチ継手 熱源機(QFジョイント)へ接続用 ●プロテクターキャップ同梱
CHP2-7TJ*1 0502475 	¥1,650 (税抜¥1,500)	●熱源機(QFジョイント)とPE管φ7との接続部材
CHP2-10TJ*1 0502476 	¥1,650 (税抜¥1,500)	●熱源機(QFジョイント)とPE管φ10との接続部材
CHP2-MP15J×1 0501911 	¥1,650 (税抜 ¥1,500)	●GTHシリーズの追いだき接続をCCHMジョイントから15Aネジ(プラグ)に変更する場合に使用します。
CHP2-MP20J×1 0501912 	¥2,090 (税抜 ¥1,900)	●GTHシリーズの暖房接続をCCHMジョイントから20Aネジ(プラグ)に変更する場合に使用します。
ヘッダ分岐継手SET 0708178 	¥11,440 (税抜¥10,400)	●GH-C2310WD用 ●低温7系統以上の場合に使用します。
PE管ヘッダー止水栓*1 0500737 	¥462 (税抜¥420)	●CH(M)ジョイント用

ヘッダー関連

品名・品コード・形状	希望小売価格	備考
UDV-6 0500260 	¥6,380 (税抜¥5,800)	●単系統の場合にUDR-6Dと組合わせて使用します。
PE管熱動弁継手φ10＊1 0500777 	¥1,760 (税抜¥1,600)	●PE管配管の途中に、床暖房バルブ(UDV-6)を取り付ける場合に使用します。 ●20A袋ナット、パッキン20A同梱
UDR-6D(1回路用) 0503266 **15**(厚み)×**120**(巾)×**120**(長さ)	¥57,200 (税抜¥52,000)	●2種類の時間帯が設定できる24時間タイマー ●暖房立ち上がり時間が短くなる、温度補正機能付き ●屋外設置対応の制御ボックス
増設アクチュエーター 0500512	¥6,600 (税抜¥6,000)	●UDR-6D(1個入付)に2個まで増設できます[2～3回路用]
フレキ管20A×1M＊1 0500751 	¥2,970 (税抜¥2,700)	●熱源機とSTHヘッダーなどを接続する際に使用します。 ●パッキン20A(2コ)同梱
STHヘッダーボックスM(5～8系統) 0500262 	¥39,270 (税抜¥35,700)	●対応ヘッダーセット STH-DV6P SET(-E) STH-DV8P SET(-E)
STHヘッダーボックスS(4系統まで) 0500261 	¥32,120 (税抜¥29,200)	●対応ヘッダーセット STH-DV3P SET(-E) STH-DV4P SET(-E)
STH-DV3P SET 0500248	¥33,000 (税抜¥30,000)	●屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合せて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます) 樹脂管接続する場合 ①ワンタッチ継手を使用する場合 ・STH-D用CHS＊1とCHP1-7W＊1かCHP1-10W＊1の組合せ ②タケノコ接続する場合 ・STH-D用フレア継手8＊1とPE管継手φ7×M14＊1かPE管継手φ10×M14＊1の組合せ ・STH-D用CHS＊1とPE管ヘッダー継手φ7＊1かPE管ヘッダー継手φ10＊1の組合せ
STH-DV4P SET 0500249 	¥39,490 (税抜¥35,900)	
STH-DV6P SET 0500250	¥55,110 (税抜¥50,100)	
STH-DV8P SET 0500251	¥69,410 (税抜¥63,100)	
STH-DV8P 2温度 SET 0500252	¥76,010 (税抜¥69,100)	

品名・品コード・形状	希望小売価格	備考
STH-DV3P SET-E 0500550	¥23,100 (税抜¥21,000)	●Eタイプは往き側のバルブがありません。 樹脂管接続する場合 ①ワンタッチ継手を使用する場合 ・STH-D用CHS＊1とCHP1-7W＊1かCHP1-10W＊1の組合せ ②タケノコ接続する場合 ・STH-D用フレア継手8＊1とPE管継手φ7×M14＊1かPE管継手φ10×M14＊1の組合せ ・STH-D用CHS＊1とPE管ヘッダー継手φ7＊1かPE管ヘッダー継手φ10＊1の組合せ
STH-DV4P SET-E 0500551	¥28,050 (税抜¥25,500)	
STH-DV6P SET-E 0500552	¥45,870 (税抜¥41,700)	
STH-DV8P SET-E 0500553	¥55,110 (税抜¥50,100)	
STH-D用銅管継手9＊1 0500762 	¥1,650 (税抜¥1,500)	●STHヘッダー専用 ●継手9.52-1/2、パッキン15A同梱 ●銅管をロー付けする際は、Oリングやパッキンをいためないように継手を本体から取り外してロー付けしてください。
STH-D用銅管継手12＊1 0500763 	¥1,760 (税抜¥1,600)	●STHヘッダー専用 ●継手12.7-1/2、パッキン15A同梱 ●銅管をロー付けする際は、Oリングやパッキンをいためないように継手を本体から取り外してロー付けしてください。
STH-D用銅管継手15＊1 0500764 	¥1,760 (税抜¥1,600)	●STHヘッダー専用 ●継手15.88-1/2、パッキン15A同梱 ●銅管をロー付けする際は、Oリングやパッキンをいためないように継手を本体から取り外してロー付けしてください。
STH-D用フレア継手8＊1 0500756 	¥1,430 (税抜¥1,300)	●STHヘッダー専用 STH-D用フレア継手8  または ●PE管を接続する場合は、PE管継手φ7＊M14またはPE管継手φ10＊M14、あるいはPE管ワンタッチ継手φ10＊M14が別途必要になります。
STH-D用フレア継手9＊1 0500759	¥1,430 (税抜¥1,300)	
STH-D用フレア継手12＊1 0500760	¥1,650 (税抜¥1,500)	
STH-D用止水栓＊1 0500761 	¥880 (税抜¥800)	●STHヘッダー専用 ●使用しない系統用の止水栓
STH-D用CHS1＊1 0500809 	¥1,650 (税抜¥1,500)	●STHヘッダー専用 ●STH-DヘッダーからCHS1への変更アダプター

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

ヘッダー関連

品名・品コード・形状	希望小売価格	備考
PE管ヘッダー銅管継手8*1 0500738 	¥1,650 (税抜¥1,500)	●銅管とCH接続する為に使用 ●銅管φ8用 ●銅管をロー付けする際は、 Oリングやパッキンを いためないように継手を 本体から取り外して ロー付けしてください。 ●袋ナットを外すとM14フレア接続 が可能です。
PE管ヘッダー銅管継手9*1 0500739 	¥1,650 (税抜¥1,500)	●銅管とCH接続する為に使用 ●銅管φ9.52用 ●銅管をロー付けする際は、 Oリングやパッキンを いためないように継手を 本体から取り外して ロー付けしてください。 ●袋ナットを外すと15Aネジ接続が 可能です。
PE管ヘッダー銅管継手12*1 0500740	¥1,650 (税抜¥1,500)	●銅管とCH接続する為に使用 ●銅管φ12.7用 ●銅管をロー付けする際は、 Oリングやパッキンを いためないように継手を 本体から取り外して ロー付けしてください。 ●袋ナットを外すと15Aネジ接続が 可能です。
継手9.52-1/2*1 0500782 	¥2,420 (税抜¥2,200)	●ロー付けと1/2ネジ接続です。 ●継手12.7-1/2と9.52用 アダプタ同梱
継手12.7-1/2*1 0500784 	¥880 (税抜¥800)	●ロー付けと1/2ネジ接続です。
継手9.52-12.7*1 0500783 	¥462 (税抜¥420)	●両端ロー付けです。
継手8-12.7*1 0500785 	¥462 (税抜¥420)	
継手8-9.52*1 0500786 	¥462 (税抜¥420)	
12.7用銅90エルボ*1 0500787 	¥605 (税抜¥550)	
12.7用銅ソケット*1 0500788 	¥605 (税抜¥550)	

その他

品名・品コード・形状	希望小売価格	備考
フロPE管継手φ10(2コ入り) 0702396 	¥1,870 (税抜¥1,700)	●15Aネジの追いだき接続を φ10タケノコに変更する場合に 使用します。 ●暖房用途には使用できません 不凍液によりパッキンが 劣化します。
銅管用ふろ継手セット(2コ入り) 0702487 	¥1,210 (税抜¥1,100)	●15Aネジにφ12の銅管を ロー付する場合に使用します。 ●暖房用途には使用できません 不凍液によりパッキンが 劣化します。
フローメーター 0500549 	¥11,880 (税抜¥10,800)	●流量確認用 (接続口径1/2B)(1~4L分) STHヘッダーの戻りヘッダーに 設置可能です。 (STH-D用銅管継手12と 組合せて使用します)表示流量は 目安ですので計測などの 用途には使用しないでください。
フローメーターPE管 φ10接続セット 0500806 	¥2,750 (税抜¥2,500)	●フローメーター・フローセッター PE管φ10接続対応
フローセッター 0500060 	¥12,870 (税抜¥11,700)	●温水回路流量調整 及び流量確認用 (接続口径1/2B)(1~4L分)
CD管カッター 0500431 	¥3,520 (税抜¥3,200)	●22A、30A共通 ●市販カッターの替え刃が 使えます。(NT社、BC-400P)
カッター 930 0500087 	¥18,810 (税抜¥17,100)	●PE管の切断に使用します。
たてさき刃 0500088 	¥3,190 (税抜¥2,900)	●PE管ペアチューブの アルミテープ切断に使用します。
スムーサー 7 0500089 	¥54,340 (税抜¥49,400)	●タケノコ接続用専用工具
スムーサー 10 0500090 	¥54,340 (税抜¥49,400)	
スムーサー 5A用 アタッチメント 0500371 	¥15,950 (税抜¥14,500)	●スムーサー 10に取り付けて 使用します。(PE管φ5接続用)
HGA不凍液−25度(10L) 0501151	¥11,220 (税抜¥10,200)	−25度まで 凍結の防止ができます。 ●プロピレングリコール希釈済
HGA不凍液−25度(20L) 0501152	¥17,490 (税抜¥15,900)	
HGA不凍液−15度(2L) 0501799 	¥3,080 (税抜¥2,800)	−15度まで 凍結の防止ができます。 ●プロピレングリコール希釈済
HGA不凍液−15度(10L) 0501149	¥11,220 (税抜¥10,200)	
HGA不凍液−15度(20L) 0501150	¥17,490 (税抜¥15,900)	
HGA不凍液(2L) 7011300	¥3,520 (税抜¥3,200)	●プロピレングリコール原液
HGA不凍液(10L) 0757101	¥13,090 (税抜¥11,900)	

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

〈給排気延長例〉

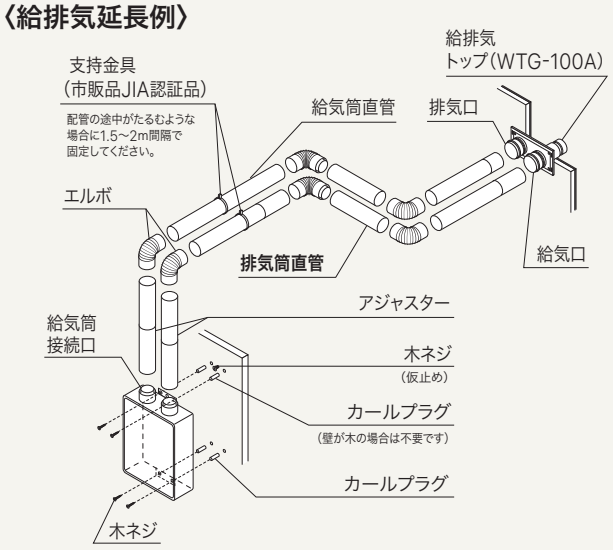

〈近接直出し例〉

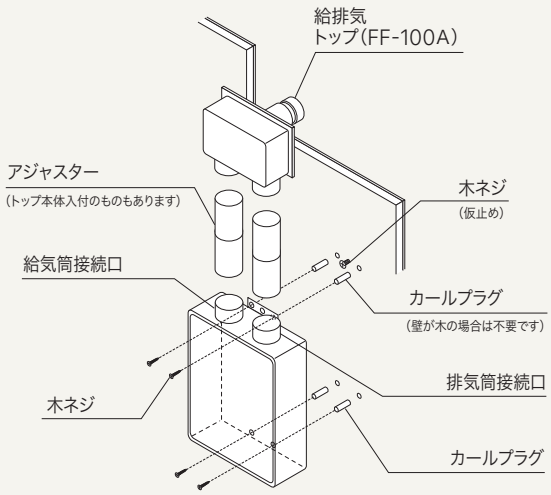

給排気トップの適合表

機種名	FF-100	FF-100A	FF-3A	WTG-800A(D)	WTG-100A(D)	TFB-80(D)	TFB-100(D)-NR	TFB-80B	TFB-100B	ｸﾛｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ(φ100)	給排気トップ(φ80)	給排気トップ(φ100)	排気延長限界
GTH-C(P/V)2471(S)AW3H/6H-PFF					○		○						12m-4曲
GTH-C2461(S)AW6H-SFF					○		○						12m-4曲※
GTH-C1660AWD-SFF				○		○							12m-4曲
GTH-2444(S)AWX3H/6H-PFF-1					○				○				12m-4曲
GTH-2444(S)AWX3H/6H-SFF-1	○	○			○				○				12m-4曲
GTH-2044(S)AWX3H-SFF-1	○	○			○				○				12m-4曲
GTH-1644(S)AWX3H-SFF-1			○					○					12m-4曲
GQH-2443AWX3H-SFF-DX									○	○		○	7m-4曲
GQH-2443AWXD-SFF-DX									○	○		○	7m-4曲
GQH-1643AWX3H-SFF-DX											○		7m-4曲
GQH-1643AWXD-SFF-DX											○		7m-4曲

※LPG用は7m-4曲がりとなります。

給排気トップ

WTG-800A(D)-*C**



■対応機種
GTH-C1660AWD-SFF

***	適応壁厚(mm)	希望小売価格	品コード
200型	135～235	¥67,320(税抜¥61,200)	0707274
300型	235～335	¥52,030(税抜¥47,300)	0707275
400型	335～435	¥55,880(税抜¥50,800)	0707276

TFB-80(D)
¥44,660(税抜¥40,600)
0707277



■対応機種
GTH-C1660AWD-SFF

FF-100トップ φ100 2本管



■壁穴 170φ ■飛出寸法 75～105mm
■対応機種
GTH-24(20)44-SFF-1

***	適応壁厚(mm)	希望小売価格	品コード
100型	90～130	¥36,080(税抜¥32,800)	0700238
200型	130～210	¥36,080(税抜¥32,800)	0700239
400型	210～370	¥44,220(税抜¥40,200)	0700240
700型	370～690	¥52,910(税抜¥48,100)	0700241

FF-100用防滴カバー
¥17,820(税抜¥16,200) 0705590
■対応機種
FF-100トップφ100

給排気トップ

WTG-100A(D)-*C**



■対応機種
GTH-C(P/V)2471(S)AW-PFF

***	適応壁厚(mm)	希望小売価格	品コード
200型	150～250	¥61,270(税抜¥55,700)	0705574
300型	250～350	¥53,020(税抜¥48,200)	0705575
400型	350～450	¥55,880(税抜¥50,800)	0705576

TFB-100(D)-NR
¥44,660(税抜¥40,600)
0705560



■対応機種
GTH-C(P/V)2471(S)AW-PFF
GTH-C2461(S)AW-SFF

FF-100トップA φ100 2本管



■壁穴 170φ ■飛出寸法 75～105mm
■対応機種
GTH-24(20)44-SFF-1

***	適応壁厚(mm)	希望小売価格	品コード
100型	90～130	¥47,630(税抜¥43,300)	0700381
200型	130～210	¥47,630(税抜¥43,300)	0700382
400型	210～370	¥56,540(税抜¥51,400)	0700383
700型	370～690	¥56,540(税抜¥51,400)	0700384

FF-100A用防滴カバー
¥31,680(税抜¥28,800) 0705591
■対応機種
FF-100Aトップφ100

給排気トップ

FF-3Aトップ φ80 2本管



■壁穴 140φ ■飛出寸法 225mm以上
■対応機種
GTH-1644-SFF-1

***	適応壁厚(mm)	希望小売価格	品コード
140型	100～140	¥40,040(税抜¥36,400)	0702903
200型	140～200	¥26,620(税抜¥24,200)	0702904
300型(標準)	200～300	¥26,620(税抜¥24,200)	0702905
400型	300～400	¥35,420(税抜¥32,200)	0702906
500型	400～500	¥35,420(税抜¥32,200)	0702907

給排気トップTFB-100B
¥22,990(税抜¥20,900)
0701968



(給気・排気用各1個入)
■対応機種
GTH-24(20)44-SFF/PFF-1
GQH-2443-SFF-DX
※壁穴径は壁厚寸法により変ります。

給排気トップTFB-80B
¥22,990(税抜¥20,900)
0701967



(給気・排気用各1個入)
■対応機種
GTH-1644-SFF-1
GQH-1643-SFF-DX
※壁穴径は壁厚寸法により変ります。

後付けドレン受けL
¥22,440(税抜¥20,400)
0707289



■対応機種
GTH-C1660AWD-SFF

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

排気トップ

TZ-FBC　80S
¥11,660(税抜¥10,600)
0701965

※ 排気トップの先端から、水蒸気(煙状のもの)や水滴が出ることがあるため、排気トップの位置は水蒸気の見えにくい場所や水滴落下による床ぬれ飛散による支障のない場所に設置してください。



■対応機種
GTH-C(P/V)16**-T/-TBシリーズ　PS排気延長用
GTH-16**-T/-TB/-Hシリーズ

TZ-FBC　100S
¥11,660(税抜¥10,600)
0701966

※ 排気トップの先端から、水蒸気(煙状のもの)や水滴が出ることがあるため、排気トップの位置は水蒸気の見えにくい場所や水滴落下による床ぬれ飛散による支障のない場所に設置してください。



■対応機種
GTH(-C/-CP/-CV)/GQH-24**・
20**-T/-TB/-Hシリーズ　PS排気延長用

TZ-FBW　80S
¥11,660(税抜¥10,600)
0701963

※ 排気トップの先端から、水蒸気(煙状のもの)や水滴が出ることがあるため、排気トップの位置は水蒸気の見えにくい場所や水滴落下による床ぬれ飛散による支障のない場所に設置してください。



■対応機種
GTH-C(P/V)16**-T/-TBシリーズ　PS排気延長用
GTH-16**-T/-TB/-Hシリーズ

TZ-FBW　100S
¥11,660(税抜¥10,600)
0701964

※ 排気トップの先端から、水蒸気(煙状のもの)や水滴が出ることがあるため、排気トップの位置は水蒸気の見えにくい場所や水滴落下による床ぬれ飛散による支障のない場所に設置してください。



■対応機種
GTH(-C/-CV)/GQH-24**・
20**-T/-TB/-Hシリーズ　PS排気延長用

ベンドトップφ80防滴仕様
¥14,850(税抜¥13,500)
0706830

※排気トップの先端から、水滴が滴下するのを予防します。(使用条件によっては、滴下する場合があります)



■対応機種
GTH-C(P/V)1670

ベンドトップφ100防滴仕様
¥14,850(税抜¥13,500)
0702936

※たまったドレン水は自然蒸発します。
※排気トップの先端から、水滴が滴下するのを予防します。(使用条件によっては、滴下する場合があります)



■対応機種
GTH-C(P/V)2470-T/-TB/-Hシリーズ
GTH-C(P/V)2471-T/-TB/-Hシリーズ

排気延長部材

φ80アジャスターN300
¥5,170(税抜¥4,700)
0707615



■対応機種
GTH(-C)16**-T/-TB/-FF-1シリーズ
GTH-16**-T/-TB/-Hシリーズ
GTH- **44-SFF

φ80エルボN90
¥4,070(税抜¥3,700)
0707611



■対応機種
GTH(-C)16**-T/-TB/-FF-1シリーズ
GTH-16**-T/-TB/-Hシリーズ

φ80直管



■対応機種
GTH(-C)16**-T/-TB/
-FF-1シリーズ
GTH-16**-T/-TB/-H-1シリーズ

	ℓ(mm)	希望小売価格	品コード
N300	300	¥3,300(税抜¥3,000)	0707612
N600	600	¥4,730(税抜¥4,300)	0707613
N900	900	¥6,270(税抜¥5,700)	0707614

φ100アジャスター



■対応機種
GTH(-C) ※16号Tタイプは除く
/GQH-24**・20**-T
/-TB/-H/-FFシリーズ

	ℓ(mm)	希望小売価格	品コード
200	180～270	¥5,500(税抜¥5,000)	0700051
300	250～420	¥6,050(税抜¥5,500)	0706719

φ100エルボ90°
¥4,730(税抜¥4,300)
0706718



■対応機種
GTH(-C) ※16号Tタイプは除く
/GQH-24**・20**-T
/-TB/-H/-FFシリーズ

φ100エルボ45°
¥4,730(税抜¥4,300)
0700052



■対応機種
GTH(-C) ※16号Tタイプは除く
/GQH-24**・20**-T
/-TB/-Hシリーズ

φ100直管



■対応機種
GTH(-C) ※16号Tタイプは除く
/GQH-24**・20**-T
/-TB/-Hシリーズ

	ℓ(mm)	希望小売価格	品コード
150	150	¥3,300(税抜¥3,000)	0700050
300	300	¥3,630(税抜¥3,300)	0704716
600	600	¥5,390(税抜¥4,900)	0706720
900	900	¥7,260(税抜¥6,600)	0704918

排気アダプタ TB81
¥24,750(税抜¥22,500)
0700561



■対応機種
GTH-16**-TB-1シリーズ
GQH-16**-TBシリーズ

本体は特注仕様になりますので納期は相当日数がかかります。ご了承ください

本体からの取り出し時のエルボの代わりに使用します。

取替え排気アダプタTB82
¥22,440(税抜¥20,400)
0709332



■対応機種
GTH-C1670-TBシリーズ

本体からの取り出し時のエルボの代わりに使用します。

排気延長部材

排気アダプタ TB101
¥24,750(税抜¥22,500)
0700562



■対応機種
GTH/GQH-24**・
20**-TBシリーズ

(本体は特注仕様になります)
本体からの取り出し時のエルボの代わりに使用します。

取替え排気アダプタTB102
¥22,440(税抜¥20,400)
0709333



■対応機種
GTH-C2471/
2470-TBシリーズ

本体からの取り出し時のエルボの代わりに使用します。

排気アダプタ H100S
¥7,700(税抜¥7,000)
0701157



■対応機種
GTH(-C)/
GQH-24**・20**-Hシリーズ

排気アダプタ H80S
¥7,700(税抜¥7,000)
0701159



■対応機種
GTH-16**-H-1シリーズ
GQH-16**-Hシリーズ

排気アダプタ H100L
¥24,750(税抜¥22,500)
0701156



■対応機種
GTH(-C)/
GQH-24**・20**-Hシリーズ

排気アダプタ H80L
¥24,750(税抜¥22,500)
0701158



■対応機種
GTH-16**-H-1シリーズ
GQH-16**-Hシリーズ

φ100-φ80レジューサS
¥6,160(税抜¥5,600)
(φ100-φ80、ストレート)
0706828

排気筒をφ100から
φ80に変更する
ストレートレジューサ



■対応機種
GTH-CV1670-TB/-Hシリーズ
GTH-C1670-Hシリーズ

φ100-φ80レジューサL
¥6,930(税抜¥6,300)
(φ100-φ80、エルボ)
0706829

排気筒をφ100から
φ80に変更する
エルボレジューサ



■対応機種
GTH-CV1670-TB/Hシリーズ
GTH-C1670-Hシリーズ

熱源機 関連部材

PS扉内用排気変更アダプタ

排気変更アダプタ
DCG(φ100用)
¥1,650(税抜¥1,500)
0700998



■対応機種
GTH-2445-Tシリーズ
GQH-2445-Tシリーズ

排気変更アダプタ
DCG 45°
¥1,870(税抜¥1,700)
0705861



■対応機種
GTH-2445-Tシリーズ
GQH-2445-Tシリーズ

排気変更アダプタ
φ80
¥1,650(税抜¥1,500)
0701688



■対応機種
GTH-1654-Tシリーズ
GQH-1656-Tシリーズ

排気変更アダプタ
φ80 45°
¥1,870(税抜¥1,700)
0705862



■対応機種
GTH-1654-Tシリーズ
GQH-1656-Tシリーズ

排気変更アダプタ
100-30
¥3,520(税抜¥3,200)
0709936



■対応機種
GTH-2454-Tシリーズ
GQH-2456-Tシリーズ

排気変更アダプタ
100-45
¥3,520(税抜¥3,200)
0709935



■対応機種
GTH-2454-Tシリーズ
GQH-2456-Tシリーズ

排気流速アップアダプタ

排気流速アップアダプタ
φ80-15
¥3,520(税抜¥3,200)
0706368
排気方向15°変更



■対応機種
GTH-C(V)1670-Tシリーズ

排気流速アップアダプタ
φ80-30
¥3,520(税抜¥3,200)
0706369
排気方向30°変更



■対応機種
GTH-C(V)1670-Tシリーズ

排気流速アップアダプタ
2-φ100-15
¥3,520(税抜¥3,200)
0709352
排気方向15°変更



■対応機種
GTH-C(P/V)**70-W/2470-Tシリーズ
GTH-C(P/V)2471-W/-Tシリーズ
※16号-Tタイプは除く

排気流速アップアダプタ
2-φ100-30
¥3,520(税抜¥3,200)
0709353
排気方向30°変更



■対応機種
GTH-C(P/V)**70-W/2470-Tシリーズ
GTH-C(P/V)2471-W/-Tシリーズ
※16号-Tタイプは除く

排気カバー

取り付けの際は、排気方向の可燃物や、屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓や換気口との離隔距離に充分留意してください。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて注意をお願いします。

排気カバーC58
¥8,580(税抜¥7,800)
0702266



■対応機種
GH-1210W6H
GH-1210W

排気カバーC72
¥7,260(税抜¥6,600)
0703449



■対応機種
GH-712W3H
GH-712W

排気カバーC73
¥8,580(税抜¥7,800)
0703298



■対応機種
GTH-**45-1シリーズ
GQH-**45シリーズ

排気カバーC74
¥13,530(税抜¥12,300)
0703300



■対応機種
GTH-**45-1シリーズ
GQH-**45シリーズ
※排気方向を逆にする事もできます。

排気カバーC75
¥13,530(税抜¥12,300)
0703335



■対応機種
GTH-**45-1シリーズ
GQH-**45シリーズ

排気カバーC76 網ツキ
¥13,530(税抜¥12,300)
0703299



■対応機種
GTH-**45-1シリーズ
GQH-**45シリーズ

排気カバーC121
¥13,530(税抜¥12,300)
0707876



■対応機種
GTH-C(P/V)2471-Wシリーズ
GTH-C(P/V)**70-Wシリーズ
GH-C2310WD

排気カバーC125
¥31,350(税抜¥28,500)
0709169



■対応機種
GTH-C2463シリーズ

排気カバーC126(上方)
¥13,530(税抜¥12,300)
0709263



■対応機種
GTH-C**59-1シリーズ

排気カバーC127(斜方)
¥20,240(税抜¥18,400)
0709264



■対応機種
GTH-C**59-1シリーズ
※排気方向を逆にする事もできます。

排気カバーC128(中央)
¥20,240(税抜¥18,400)
0709265



■対応機種
GTH-C**59-1シリーズ

排気カバーC129
¥13,530(税抜¥12,300)
0709860



■対応機種
GTH-**54シリーズ

排気カバー

排気自在カバーFL2
¥21,780(税抜¥19,800)
0709170
※15°刻みで排気角度が変えられます。



■対応機種
GTH-C2463シリーズ

排気アダプターRS
¥13,530(税抜¥12,300)
0703451



■対応機種
GH-712W3H
GH-712W

排気アダプタ W100-45
¥3,520(税抜¥3,200) 0709929



■対応機種
GTH-**54-Wシリーズ
GQH-**56シリーズ

側方排気カバー

取り付けの際は、排気方向の可燃物や、屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓や換気口との離隔距離に充分留意してください。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて注意をお願いします。

側方排気カバーS18
¥14,190(税抜¥12,900)
0703450



■対応機種
GH-712W3H
GH-712W
※排気方向を逆にする事もできます。

側方排気カバーS41
¥22,440(税抜¥20,400)
0707887



■対応機種
GTH-C(P/V)2471-Wシリーズ
GTH-C(P/V)**70-Wシリーズ
GH-C2310WD
※排気方向を逆にする事もできます。

側方排気カバーS47
¥22,440(税抜¥20,400)
0709262



■対応機種
GTH-C**59-1シリーズ
現場によって、両側排気およびルーバーふたSET(入付)を取り付けて片側排気もできます。

側方排気カバーS48
¥22,440(税抜¥20,400)
0709898



■対応機種
GTH-**54シリーズ
GQH-**56シリーズ
※-Tタイプには別途、扉内アルコーブカバーTL-4が必要です。

アルコーブ排気カバー

アルコーブ排気カバーL21
¥13,640(税抜¥12,400)
0702460



■対応機種
GH-1210W6H
GH-1210W
※排気方向を逆にする事もできます。

アルコーブ排気カバーL28
¥13,640(税抜¥12,400)
0703297



■対応機種
GTH-**45-1シリーズ
GQH-**45シリーズ
※排気方向を逆にする事もできます。

アルコーブ排気延長カバー

アルコーブ延長カバー1-



※熱源機ケース端面から、飛び出し先端までの距離はℓ+35mmです。

■対応機種
GTH-C(P/V)**70
-T/-Lシリーズ
GTH-C(P/V)2471
-T/-Lシリーズ
※-Tタイプには別途、扉内アルコーブカバーTL-9またはTL-10が必要です。

**	ℓ(mm)※	希望小売価格	品コード
50	50	¥18,040(税抜¥16,400)	0707169
100	100	¥18,040(税抜¥16,400)	0707170
150	150	¥18,040(税抜¥16,400)	0707171
200	200	¥22,440(税抜¥20,400)	0707172
250	250	¥22,440(税抜¥20,400)	0707173
300	300	¥22,440(税抜¥20,400)	0707174

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

扉内アルコーブカバー

アルコーブ用排気アダプターS2-30（斜方）
¥10,560（税抜¥9,600）
0706762



■対応機種
GTH-C(P/V)**70-L/-Tシリーズ
GTH-C(P/V)2471-L/-Tシリーズ
※排気方向を逆にする事もできます。

アルコーブ用排気アダプターJ2-30（上方）
¥12,100（税抜¥11,000）
0706763



■対応機種
GTH-C(P/V)**70-L/-Tシリーズ
GTH-C(P/V)2471-L/-Tシリーズ
※排気方向を逆にする事もできます。

扉内アルコーブカバーTL-2
¥23,760（税抜¥21,600）
0701579



■対応機種
GQH-**45-Tシリーズ
※排気方向を逆にする事もできます。

扉内アルコーブカバーTL-4
¥23,980（税抜¥21,800）
0703500



■対応機種
GTH-**54-Tシリーズ
GTH-**45-T-1シリーズ
（24号、20号のみ）
※排気方向を逆にする事もできます。

扉内アルコーブカバーTL-9
¥23,980（税抜¥21,800）
0709338



■対応機種
GTH-C(P/V)2470-T
GTH-C(P/V)2471-T
※排気方向を逆にする事もできます。

扉内アルコーブカバーTL-10
¥23,980（税抜¥21,800）
0709341



■対応機種
GTH-C(V)1670-Tシリーズ
※排気方向を逆にする事もできます。

給気カバー

給気カバーQ10-S
¥32,890（税抜¥29,900）
0710467

●プレシャスシルバー

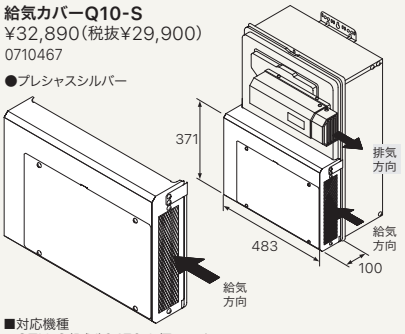

■対応機種
GTH-C(P/V)2470-L/Tタイプ
GTH-C(P/V)2471-L/Tタイプ
（-Tタイプは扉内アルコーブカバーTL-9と組み合わせで使用）
GTH-C(P/V)1670-L/Tタイプ
（-Tタイプは扉内アルコーブカバーTL-10と組み合わせで使用）

給気カバーQ6
¥31,680（税抜¥28,800）
0705775

■対応機種
GTH-**54-Tタイプ
（-Tタイプは扉内アルコーブカバーTL-4と組み合わせで使用）

据置台

据置台D29



■対応機種
GTH-**45-1シリーズ
GQH-**45シリーズ

	ℓ(mm)	希望小売価格	品コード
450	472	¥19,800（税抜¥18,000）	0700093
650	672	¥24,750（税抜¥22,500）	0702957

据置台D40
¥19,800（税抜¥18,000）
0701135



■対応機種
QU-3
UDR-3PH

据置台D47



■対応機種
GH-1210W6H
GH-1210W

	ℓ(mm)	希望小売価格	品コード
450	487	¥19,800（税抜¥18,000）	0702454
650	637	¥19,800（税抜¥18,000）	0702455

据置台D55



■対応機種
GTH-**54シリーズ
GQH-**56シリーズ
GTH-C**61/60-SFFシリーズ

	ℓ(mm)	希望小売価格	品コード
450	467	¥19,800（税抜¥18,000）	0703227
650	650.5	¥24,750（税抜¥22,500）	0703286

据置台D55-S



■対応機種
GTH-C(P/V)2471シリーズ
GTH-C(P/V)**70シリーズ

	ℓ(mm)	希望小売価格	品コード
450	467	¥21,010（税抜¥19,100）	0710387
650	650.5	¥25,960（税抜¥23,600）	0710392

据置台D56



■対応機種
GH-712W3H
GH-712W

	ℓ(mm)	希望小売価格	品コード
450	475	¥19,800（税抜¥18,000）	0703448
650	625	¥24,750（税抜¥22,500）	0703495

据置台D65--S**

●プレシャスシルバー



■対応機種
GTH-C**59-1シリーズ

**	ℓ(mm)	希望小売価格	品コード
450	456	¥19,800（税抜¥18,000）	0708357
650	656	¥24,750（税抜¥22,500）	0708359

据置台D66-W



■対応機種
GH-C2310WD

	ℓ(mm)	希望小売価格	品コード
450	456	¥19,800（税抜¥18,000）	0708360
650	656	¥24,750（税抜¥22,500）	0708361

据置台

据置台D67
¥26,620（税抜¥24,200）
0709120



■対応機種
GTH-C2463シリーズ

据置台D67ロング
¥35,860（税抜¥32,600）
0709161



■対応機種
GTH-C2463シリーズ

据置架台

据置用架台KD-3H



■対応機種
GQH-**45シリーズ
GTH-**45-1シリーズ

	ℓ(mm)	希望小売価格	品コード
400	400	¥24,750（税抜¥22,500）	0700569
350	350	¥24,750（税抜¥22,500）	0700329

据置用架台KD-4H
¥29,480（税抜¥26,800）
0701147



■対応機種
GQH-**45シリーズ
GTH-**45-1シリーズ

据置用架台KD-7H
¥29,480（税抜¥26,800）
0703156



■対応機種
GTH-**54シリーズ

据置用架台KD-7H-S
¥35,640（税抜¥32,400）
0710435

●プレシャスシルバー



■対応機種
GTH-C(P/V)2471シリーズ
GTH-C(P/V)**70シリーズ

据置用架台KD-12H-S
¥29,480（税抜¥26,800）
0708362

●プレシャスシルバー



■対応機種
GTH-C**59-1シリーズ

防振架台

防振架台KD-11HB
¥48,400（税抜¥44,000）
0707416



■対応機種
（ヘッダー内蔵タイプのみに対応）
GTH-**54(S)AWX6H/3Hシリーズ
※ハサミ込み金具（現地手配）が別途必要です。

防振架台KD-11HB-S
¥55,000（税抜¥50,000）
0710436



■対応機種
（ヘッダー内蔵タイプのみに対応）
GTH-C(P/V)2471シリーズ
GTH-C(P/V)**70シリーズ
※ハサミ込み金具（現地手配）が別途必要です。

配管カバー

配管カバーH17



■対応機種
GH-712W3H
GH-712W

	ℓ(mm)	希望小売価格	品コード
450	472	¥9,020(税抜¥8,200)	0370301
600	622	¥12,540(税抜¥11,400)	0370302

ご注意 ℓ622以上は特注対応になります。

配管カバーH32-K



■対応機種
GQH-**45シリーズ
GTH-**45-1シリーズ

	ℓ(mm)	希望小売価格	品コード
450	460	¥8,360(税抜¥7,600)	0700130
600	610	¥12,540(税抜¥11,400)	0700271
650	660	¥12,760(税抜¥11,600)	0706469
700	710	¥14,300(税抜¥13,000)	0700272
800	810	¥16,060(税抜¥14,600)	0700273
900	910	¥19,250(税抜¥17,500)	0700274
1000	1,010	¥23,980(税抜¥21,800)	0700275
1100	1,110	¥25,850(税抜¥23,500)	0700276
1150	1,160	¥26,950(税抜¥24,500)	0706470
1200	1,210	¥28,050(税抜¥25,500)	0700277

ご注意 Tタイプ、Hタイプはℓ660mm以上は特注対応になります。
Tタイプ、Hタイプは色特注時は使用できません。

配管カバーH39-K



■対応機種
GH-1210W6H
GH-1210W

	ℓ(mm)	希望小売価格	品コード
450	460	¥8,360(税抜¥7,600)	0700677
600	610	¥12,540(税抜¥11,400)	0702587

配管カバーH41



■対応機種
GTH-**54W/T/Hシリーズ/GTH-C61/60-SFFシリーズ
GQH-**56-Wシリーズ/GQH-**43-SFFシリーズ

	ℓ(mm)	希望小売価格	品コード
450	460	¥10,560(税抜¥9,600)	0757800
600	610	¥13,530(税抜¥12,300)	0757801
650	660	¥14,960(税抜¥13,600)	0705981
700	710	¥15,290(税抜¥13,900)	0757803
800	810	¥18,260(税抜¥16,600)	0757804
900	910	¥20,130(税抜¥18,300)	0757805
1000	1,010	¥24,750(税抜¥22,500)	0757806
1100	1,110	¥26,400(税抜¥24,000)	0757807
1200	1,210	¥28,820(税抜¥26,200)	0757808

配管カバーH41-S

●プレシャスシルバー



■対応機種
GTH-C(P/V)**70シリーズ
GTH-C(P/V)2471シリーズ

	ℓ(mm)	希望小売価格	品コード
450	460	¥11,770(税抜¥10,700)	0710378
600	610	¥14,740(税抜¥13,400)	0710379
650	660	¥16,170(税抜¥14,700)	0710380
700	710	¥16,500(税抜¥15,000)	0710381
800	810	¥19,470(税抜¥17,700)	0710382
900	910	¥26,180(税抜¥23,800)	0710383
1000	1,010	¥30,800(税抜¥28,000)	0710384
1100	1,110	¥32,560(税抜¥29,600)	0710385
1200	1,210	¥34,980(税抜¥31,800)	0710386

配管カバー

配管カバーH43

¥10,560(税抜¥9,600)
0757901



■対応機種
QU-3
UDR-3PH

配管カバーH41B



■対応機種
GTH-C**61/60-SFFシリーズ
GTH-**54W/T/Hシリーズ

壁掛金具CXB SUSセット用
防振壁掛金具DLK用

	ℓ(mm)	希望小売価格	品コード
450	444	¥24,750(税抜¥22,500)	0761602
600	594	¥24,750(税抜¥22,500)	0761603

配管カバーH41B-S

●プレシャスシルバー



■対応機種
GTH-C(P/V)**70シリーズ
GTH-C(P/V)2471シリーズ

壁掛金具CXB SUSセット用
防振壁掛金具DLK用

	ℓ(mm)	希望小売価格	品コード
450	444	¥27,170(税抜¥24,700)	0710388
600	594	¥27,170(税抜¥24,700)	0710389

配管カバーH52B



■対応機種
GTH-C**61/60-SFFシリーズ
GTH-**54シリーズ

防振壁掛金具BK-1用

	ℓ(mm)	希望小売価格	品コード
450	444	¥24,750(税抜¥22,500)	0765802
600	594	¥24,750(税抜¥22,500)	0765803

配管カバーH52B-S

●プレシャスシルバー



■対応機種
GTH-C(P/V)**70シリーズ
GTH-C(P/V)2471シリーズ

防振壁掛金具BK-1用

	ℓ(mm)	希望小売価格	品コード
450	444	¥26,510(税抜¥24,100)	0710390
600	594	¥26,510(税抜¥24,100)	0710391

配管カバーH67-K**-S

●プレシャスシルバー



■対応機種
GTH-C**59-1シリーズ

**	ℓ(mm)	希望小売価格	品コード
450	444	¥8,360(税抜¥7,600)	0708168
600	594	¥12,540(税抜¥11,400)	0708169
650	644	¥12,760(税抜¥11,600)	0708170
700	694	¥14,300(税抜¥13,000)	0708171
800	794	¥16,060(税抜¥14,600)	0708172
900	894	¥19,250(税抜¥17,500)	0708173
1000	994	¥23,980(税抜¥21,800)	0708174
1100	1,094	¥25,850(税抜¥23,500)	0708175
1150	1,144	¥26,950(税抜¥24,500)	0708176
1200	1,194	¥28,050(税抜¥25,500)	0708177

配管カバー

配管カバーH68-K-W



■対応機種
GH-C2310WD

	ℓ(mm)	希望小売価格	品コード
450	444	¥8,360(税抜¥7,600)	0708188
600	594	¥12,540(税抜¥11,400)	0708189
650	644	¥12,760(税抜¥11,600)	0708190
700	694	¥14,300(税抜¥13,000)	0708191
800	794	¥16,060(税抜¥14,600)	0708192
900	894	¥19,250(税抜¥17,500)	0708193
1000	994	¥23,980(税抜¥21,800)	0708194
1100	1,094	¥25,850(税抜¥23,500)	0708195
1150	1,144	¥26,950(税抜¥24,500)	0708196
1200	1,194	¥28,050(税抜¥25,500)	0708197

配管カバー取付板

配管カバー取付板



配管カバーに本品を取り付けることで、0~80mm離れた壁に固定することができます。

■対応機種　配管カバーH32-K

	ℓ(mm)	希望小売価格	品コード
W464	451	¥2,750(税抜¥2,500)	0704173

■対応機種　配管カバーH34-K・H39-K

	ℓ(mm)	希望小売価格	品コード
W350	336.6	¥2,750(税抜¥2,500)	0704174

■対応機種　配管カバーH17

	ℓ(mm)	希望小売価格	品コード
W250	236.6	¥2,750(税抜¥2,500)	0704175

配管カバー用絶縁セット

配管カバー用絶縁セット

¥1,870(税抜¥1,700)
0704980

絶縁スペーサー1(2個入り)
絶縁スペーサー2(2個入り)
6ヨウワッシャ(2個入り)



■対応機種
配管カバー
H32-K
H39-Kに対応

扉内設置ケース

扉内ケースTC-4

¥17,050(税抜¥15,500)
0706521

扉内ケースTC-4(D45)取替用

¥20,900(税抜¥19,000)
0708394



機器取付ピッチ:W428×H612
外形:W560×H664

■対応機種
GTH-**45-T/-TB/-H-1シリーズ
GQH-**45-T/-TB/-Hシリーズ

扉内ケースTC-13

¥20,240(税抜¥18,400)
0701200



機器取付ピッチ:W454×H748
外形:W586×H800

■対応機種
GTH-C(P/V)**70-T/-TB/-Hシリーズ
GTH-C(P/V)2471-T/-TB/-H/-PFFシリーズ
GTH-**54-T/-TB/-Hシリーズ

増設電源ユニット

増設電源ユニット

¥23,650(税抜¥21,500)
0701427



※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

その他

ヘッダ分岐継手SET
¥11,440(税抜¥10,400)
0708178



■対応機種
GH-C2310WD

警報端子SET
¥6,490(税抜¥5,900)
0702891



■対応機種
GH-C2310WD

防振壁掛金具BK-1〈上下分割式〉
¥15,950(税抜¥14,500)
0703764

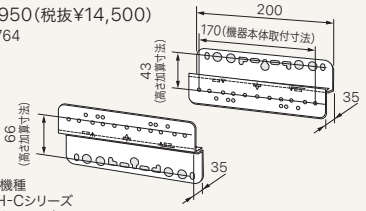

■対応機種
GTH-Cシリーズ
GTHシリーズ

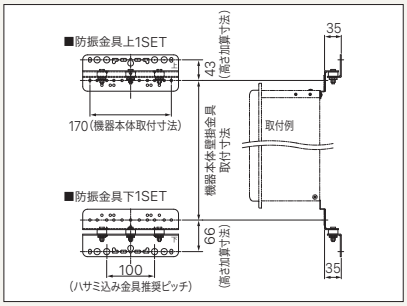

防振壁掛金具BK-2〈上下分割式〉
¥15,950(税抜¥14,500)
0703765



■対応機種
GH-1210W
GH-712W

防振壁掛金具DLK
¥21,010(税抜¥19,100)
0701446

※ハサミ込み金具(現地手配)が別途必要です。



■対応機種
GTH-Cシリーズ
GTHシリーズ

壁掛金具 1個
トラス小ネジ 2本
取付板 1個

壁掛金具CXB SUSセット
¥11,220(税抜¥10,200)
0700563



■対応機種
GTH-Cシリーズ
GTH(-L)シリーズ
GQHシリーズ

壁掛金具 SUS CXB 1個
⊕トラスコ M5×10 S305 2個
⊕マルモク 5.1×38 S305 4個
カールプラグ #12×38 4個
取付板取替用 EHK 1個
工事書　1冊

GQ用絶縁セット　1ヶ入
¥3,740(税抜¥3,400)
0704690



ジュラコン製

■対応機種
GTH-Cシリーズ
GQHシリーズ
GHシリーズ

壁掛金具補強板CRP SET
¥3,520(税抜¥3,200)
0700485

※GTHを壁に直接取付ける際に使用可能。
※防振壁掛金具DLKには使用できません。



■対応機種
GTH-Cシリーズ
GTHシリーズ

GTH用 取替部材

取替え排気アダプタ

取替え排気アダプタ 100-CZ2
¥14,960
(税抜¥13,600)
0707953



■対応機種
GTH-C(P/V)**70/71-Tシリーズ
※芯ズレφ100タイプ

取替え排気アダプタ 80-CZ2
¥14,960
(税抜¥13,600)
0707954



■対応機種
GTH-C(P/V)1670-Tシリーズ
※芯ズレφ80タイプ

取替え排気アダプタ カク-CZ2
¥19,800
(税抜¥18,000)
0707955

扉内ケースTC-12MAとセットで交換が必要です。



■対応機種
GTH-C(P/V)**70/71-Tシリーズ
※丸型排気筒から芯ズレ角形排気筒への取替え用

取替え排気アダプタ 100-Z2
¥14,960
(税抜¥13,600)
0709965

扉内ケースTC-12MAとセットで交換が必要です。



■対応機種
GTH-2454-Tシリーズ
※芯ズレφ100タイプ

取替え排気アダプタ 80-Z2
¥14,960
(税抜¥13,600)
0709966

扉内ケースTC-12MAとセットで交換が必要です。



■対応機種
GTH-1654-Tシリーズ
※芯ズレφ80タイプ

取替え排気アダプタ カク-Z2
¥32,010
(税抜¥29,100)
0709967

扉内ケースTC-12MAとセットで交換が必要です。



■対応機種
GTH-**54-Tシリーズ
※丸型排気筒から芯ズレ角形排気筒への取替え用

取替え壁掛金具

Wアンカーリユース壁掛金具

既設アンカーボルトを再使用する場合に使用

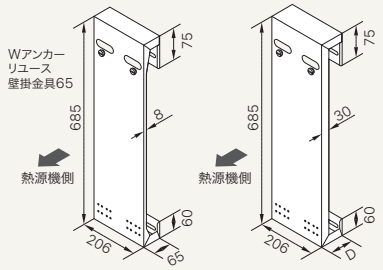

■対応機種
GTH(-C)シリーズの主にWタイプ(コンパクトタイプ除く)

**	D	希望小売価格	品コード
65	—	¥22,440(税抜¥20,400)	0706558
85	85	¥23,100(税抜¥21,000)	0706559
105	105	¥24,310(税抜¥22,100)	0706560
115	115	¥25,960(税抜¥23,600)	0706561
125	125	¥27,390(税抜¥24,900)	0706562

FFアンカーリユース壁掛金具

既設アンカーボルトを再使用する場合に使用(主にFFタイプ)



■対応機種
GTH(-C)シリーズの主にFFタイプ

**	D	希望小売価格	品コード
85	85	¥20,130(税抜¥18,300)	0706563
95	95	¥15,180(税抜¥13,800)	0706564
105	105	¥15,950(税抜¥14,500)	0706565
115	115	¥21,340(税抜¥19,400)	0706566
125	125	¥17,380(税抜¥15,800)	0706567
135	135	¥18,150(税抜¥16,500)	0706568

壁掛金具 取付参考図

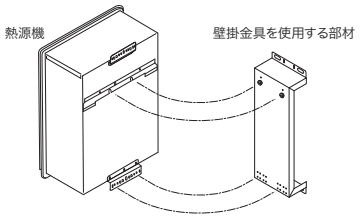

GTH取替え壁掛金具

GTH取替壁掛金具
¥2,750(税抜¥2,500)
0703287

GTH取替壁掛金具×20
¥48,620(税抜¥44,200)
0706498

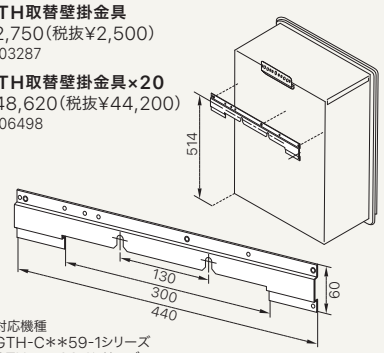

■対応機種
GTH-C**59-1シリーズ
GTH-**44-1シリーズ
GTH-**45-1シリーズ
GQH-**45シリーズ

GTH用 取替部材

壁掛金具用 取替えアダプタ

FFOA取替アダプタ
¥8,030(税抜¥7,300)
0706553



※既存のFFOA壁掛金具を再使用する場合に使用

AFR取替アダプタ
¥7,370(税抜¥6,700)
0706554



※既存の壁掛金具が、壁掛金具AFR SUSの場合に使用

取替えアタッチメント

壁掛取替アタッチメント15
¥22,000(税抜¥20,000)
0706555
※主に奥行き寸法265mm機器からの取替えに使用(A=15)

壁掛取替アタッチメント50
¥25,960(税抜¥23,600)
0706556
※主に奥行き寸法300mm機器からの取替えに使用(A=50)



■対応機種
GTH(-C)シリーズの主にWタイプ(コンパクトタイプ除く)

壁掛取替アタッチメントスペーサー
¥4,620(税抜¥4,200)
0706557

※壁掛取替アタッチメント15／50とあわせて使用します。



※既存が後面近接設置(壁掛金具AGV仕様時)に使用

配管カバー

防雨配管カバー＊＊



■対応機種
GTH-＊＊54シリーズ

＊＊	H	D	希望小売価格	品コード
D45-450	445	263	¥25,300(税抜¥23,000)	0706569
D45-550	545	263	¥26,180(税抜¥23,800)	0706570
D45-650	645	263	¥26,950(税抜¥24,500)	0706571
D45-900	895	263	¥41,690(税抜¥37,900)	0706572
D25-650	645	243	¥26,950(税抜¥24,500)	0706573
D35-650	645	253	¥26,950(税抜¥24,500)	0706574
D60-650	645	278	¥28,490(税抜¥25,900)	0706575
D65-650	645	283	¥28,490(税抜¥25,900)	0706576
D85-650	645	303	¥29,700(税抜¥27,000)	0706577
D95-650	645	313	¥31,350(税抜¥28,500)	0706578

防雨配管カバー＊＊-S
●プレシャスシルバー



■対応機種
GTH-C(P/V)2471シリーズ
GTH-C(P/V)＊＊70シリーズ

＊＊	H	D	希望小売価格	品コード
D25-650-S	645	243	¥33,000(税抜¥30,000)	0710393
D35-650-S	645	253	¥33,000(税抜¥30,000)	0710394
D45-450-S	445	263	¥31,460(税抜¥28,600)	0710395
D45-550-S	545	263	¥32,340(税抜¥29,400)	0710396
D45-650-S	645	263	¥33,000(税抜¥30,000)	0710397
D45-900-S	895	263	¥47,850(税抜¥43,500)	0710398
D60-650-S	645	278	¥34,650(税抜¥31,500)	0710399
D65-650-S	645	283	¥34,650(税抜¥31,500)	0710400
D85-650-S	645	303	¥35,860(税抜¥32,600)	0710433
D95-650-S	645	313	¥37,400(税抜¥34,000)	0710434

背面スペースカバー

背面スペースカバー＊＊

熱源機本体背面の壁掛金具部分の隙間をカバーする部材です。



■対応機種
GTH-C(P/V)2471シリーズ
GTH-C(P/V)＊＊70シリーズ
GTH-＊＊54シリーズ

＊＊	A	希望小売価格	品コード
D45	47.2	¥16,610(税抜¥15,100)	0706579
D65	67.2	¥17,380(税抜¥15,800)	0706580
D85	87.2	¥18,810(税抜¥17,100)	0706581

扉内ケース

扉内ケースTC-12MA
¥29,590(税抜¥26,900)
0706497

取替排気アダプタ使用時にセットで交換が必要です。

※旧松下製TES熱源からの取替品



■対応機種
GTH-C(P/V)2471シリーズ
GTH-C(P/V)＊＊70シリーズ
GTH-＊＊54シリーズ

扉内ケースTC-12
¥20,240(税抜¥18,400)
0701199

※東京ガス向けTES熱源からの取替品



機器取付ピッチ:
W454×H748

■対応機種
GTH-C(P/V)2471シリーズ
GTH-C(P/V)＊＊70シリーズ
GTH-＊＊54シリーズ

その他

PS化粧板φ140
¥3,300(税抜¥3,000)
0701988

PS化粧板Φ160
¥3,300(税抜¥3,000)
0701989



パッキン　エプトシーラー10㎜ 2M×5本入り
¥8,030(税抜¥7,300) 0706499 防雨配管カバーと壁面のシール用

パッキン　エプトシーラー15㎜ 2M×5本入り
¥8,030(税抜¥7,300) 0706500 防雨配管カバーと壁面のシール用

NRホワイトペイント(GQホワイト)
¥3,740(税抜¥3,400) 0706496

リモコン取替化粧カバー
¥3,300(税抜¥3,000) 0701657

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

GQH-**56/**43シリーズ専用 別売部材

給排気トップ

給排気トップ TFW-100A1-200C(K)
TFW-100A1-300C(K)
TFW-100A1-400C(K)

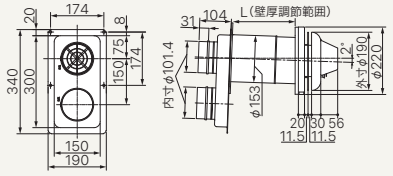

■対応機種
GQH-2443AWX3H-SFF-DX
GQH-2443AWXD-SFF-DX

	壁厚(mm)	希望小売価格	品コード
TFW-100A1-200C(K)	150~250	¥44,660(税抜¥40,600)	0705568
TFW-100A1-300C(K)	250~350	¥44,660(税抜¥40,600)	0705569
TFW-100A1-400C(K)	350~450	¥44,660(税抜¥40,600)	0705570

クロスアダプター

クロスアダプター YP2508HM
¥45,870(税抜¥41,700)
0537C01



給気管と排気管が
交差する場合に
使用してください

■対応機種
GQH-2443AWX3H-SFF-DX
GQH-2443AWXD-SFF-DX

クロスアダプター YP2608PR
¥40,150(税抜¥36,500)
0520C01



給気管と排気管が
交差する場合に
使用してください

■対応機種
GQH-1643AWX3H-SFF-DX
GQH-1643AWXD-SFF-DX

取替排気アダプター

排気アダプター YP2507HM
¥23,760(税抜¥21,600) 0537B01



■対応機種
GQH-2456-TBシリーズ

取替排気アダプタ 100-Z3
¥14,960(税抜¥13,600)
0710223



■対応機種
GQH-2456-Tシリーズ

据置台

据置台D38



■対応機種
GQH-**43-SFFシリーズ

	ℓ(mm)	希望小売価格	品コード
450	450	¥19,800(税抜¥18,000)	0701038
650	650	¥24,750(税抜¥22,500)	0701383

扉内設置ケース

扉内ケースYPBG13
¥16,280(税抜¥14,800)
0523F01



■対応機種
GQH-**56-T/-TB/-Hシリーズ

GQH-**56/**43シリーズ用 サーミスタ付ふろアダプター《新規の場合》

ふろアダプターDX-TL型-R
¥14,410(税抜¥13,100)
0704191



■対応機種
GQH-**56/**43シリーズ　浴槽穴開け寸法はφ50mmです。

ふろアダプターDX-TL型-L
¥14,410(税抜¥13,100)
0704192



■対応機種
GQH-**56/**43シリーズ　浴槽穴開け寸法はφ50mmです。

ふろアダプターDX-TL型-S
¥14,410(税抜¥13,100)
0707753



■対応機種
GQH-**56/**43シリーズ　浴槽穴開け寸法はφ50mmです。

ふろアダプターDX-F型-R
¥14,410(税抜¥13,100)
0704193



■対応機種
GQH-**56/**43シリーズ　浴槽穴開け寸法はφ50mmです。

ふろアダプターDX-F型-L
¥14,410(税抜¥13,100)
0704194



■対応機種
GQH-**56/**43シリーズ　浴槽穴開け寸法はφ50mmです。

ふろアダプターDX-F型-S
¥14,410(税抜¥13,100)
0707754



■対応機種
GQH-**56/**43シリーズ　浴槽穴開け寸法はφ50mmです。

GQH-**56/**43シリーズ用 ふろアダプター取り替えSET

ふろアダプターの旧品をそのままご使用される場合
お使いの旧品の形状などをご確認の上、対応する取り替え部品セットをお選びください。

注意!
- 高温水供給式の取り替えでは、サーミスタ・形状記憶部品は経年劣化するため、交換を行ってください。
- 高温差し湯温度90℃(56シリーズは80℃)の給湯機器に対応しています。

サーミスタ付ふろアダプターが設置されている場合

《交換対象品》
初期型サーミスタ付ふろアダプター



《交換対象品》
現行型ふろアダプターDX



ふろアダプターHMサーモ取替SET
¥9,900(税抜¥9,000)
0707755

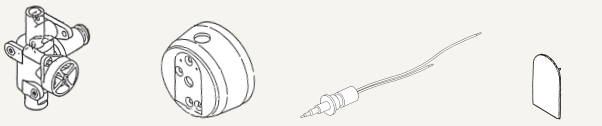

ふろアダプター本体(S)(ポリ袋入)　カバー　ふろアダプターサーミスタ(S)　カバープレート

■対応機種
GQH-**56/**43シリーズ

ふろアダプターDX取替SET
¥8,690(税抜¥7,900)
0707756



ふろアダプター本体(S)(ポリ袋入)　カバー　サーミスタガイド管(S)　サーミスタ中継コード

■対応機種
GQH-**56/**43シリーズ

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

GQH-**56/**43シリーズ用 ふろアダプター取り替えSET

ふろアダプターの旧品をそのままご使用される場合
お使いの旧品の形状などをご確認の上、対応する取り替え部品セットをお選びください。

注意!
- 高温水供給式の取り替えでは、サーミスタ・形状記憶部品は経年劣化するため、交換を行ってください。
- 高温差し湯温度90℃(56シリーズは80℃)の給湯機器に対応しています。

形状記憶式ふろアダプターが設置されている場合

A 給湯器が追いだき(高温差し湯)温度90℃機器
＋ふろアダプターカバーの形状が以下の場合

<形状記憶合金タイプ>

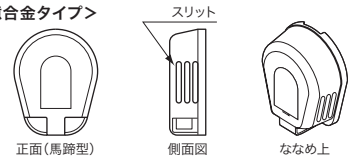

もしくは

<ワックスペレットタイプ>

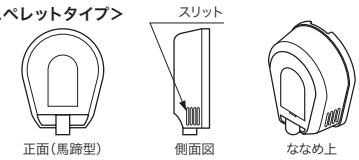

B ふろアダプターカバーの
形状および本体が以下の場合

カバー形状



もしくは

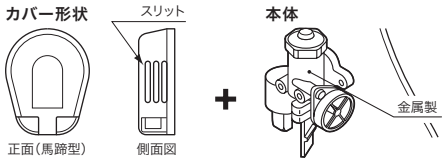

C ふろアダプターカバーの
形状および本体が以下の場合

カバー形状



もしくは

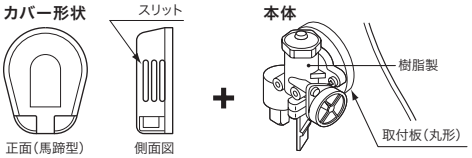

D ふろアダプターカバーの
形状および本体が以下の場合

カバー形状



もしくは

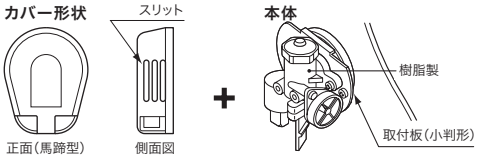

A ふろアダプター
HM90取替SET(YP2922HM)
¥10,340(税抜¥9,400)
0707796



■対応機種
GQH-**43シリーズ

B ふろアダプター
HM80取替SET-1
¥17,380(税抜¥15,800)
0707550



■対応機種
GQH-**56シリーズ

C ふろアダプター
HM80取替SET-2
¥17,380(税抜¥15,800)
0707551

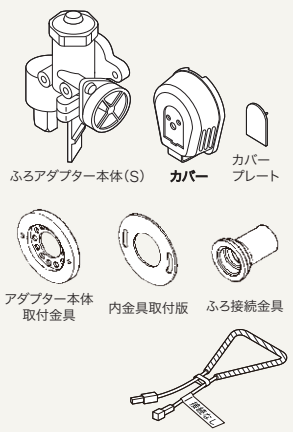

■対応機種
GQH-**56シリーズ　接続なしコネクター

D ふろアダプター
HM80取替SET-3
¥12,430(税抜¥11,300)
0707552



■対応機種
GQH-**56シリーズ

循環アダプターMB2-1(マイクロバブル)

●樹脂配管(PE管φ10) 15m以内
●銅配管(φ12.7) 15m10 曲がり
※銅配管用は継手がないとPE管接続ができません。

注意!
●ロー付接続仕様の場合は必ず継手をロー付してから循環アダプター本体に接続してください。継手を本体に接続したままロー付するとパッキンが変形したり、アダプター本体を傷め、水漏れの原因になります。

循環アダプターMB2-1-SS
¥39,600(税抜¥36,000)
0707488

●ロー付接続 注意!
●ストレート取り出し
●浴槽板厚0～15mm

吸気フィルターセット
φ4×3mホース入付



循環アダプターMB2-1-TLL
¥39,600(税抜¥36,000)
0707489

●ロー付接続 注意!
●90°曲がり取り出し
●浴槽板厚0～15mm

吸気フィルターセット
φ4×3mホース入付



循環アダプターMB2-1-TLR
¥39,600(税抜¥36,000)
0707490

●ロー付接続 注意!
●90°曲がり取り出し
●浴槽板厚0～15mm

吸気フィルターセット
φ4×3mホース入付



循環アダプターMB2-1- SF
¥39,600(税抜¥36,000)
0707491

●フレキ接続
●ストレート取り出し
●浴槽板厚0～15mm

吸気フィルターセット
φ4×3mホース入付



循環アダプターMB2-1-FL
¥39,600(税抜¥36,000)
0707492

●フレキ接続
●90°曲がり取り出し
●浴槽板厚0～15mm

吸気フィルターセット
φ4×3mホース入付



循環アダプターMB2-1(マイクロバブル)

循環アダプターMB2-1-FR
¥39,600(税抜¥36,000)
0707493

●フレキ接続
●90°曲がり取り出し
●浴槽板厚0～15mm

吸気フィルターセット
φ4×3mホース入付



循環アダプターMB2-1-JS
¥39,600(税抜¥36,000)
0707494

●タケノコ継手QF仕様
●ストレート取り出し
●浴槽板厚0～15mm

吸気フィルターセット
φ4×3mホース入付



循環アダプターMB2-1-JL
¥39,600(税抜¥36,000)
0707495

●タケノコ継手QF仕様
●90°曲がり取り出し
●浴槽板厚0～15mm

吸気フィルターセット
φ4×3mホース入付



循環アダプターMB2-1-JR
¥39,600(税抜¥36,000)
0707496

●タケノコ継手QF仕様
●90°曲がり取り出し
●浴槽板厚0～15mm

吸気フィルターセット
φ4×3mホース入付



マイクロバブル関連部材

屋外吸気配管セット
¥14,300(税抜¥13,000)
0705971



漏水検査治具MB型
¥6,600(税抜¥6,000)
0705974

循環アダプターJX

循環アダプター JX-SS
¥11,000(税抜¥10,000) 0707933

●ロー付接続
●ストレート取り出し
●浴槽板厚0～15mm

浴槽穴開け寸法はφ50mmです。
往き戻りの区別はありません。



循環アダプターJX-SS 20P
[20個入]
¥195,250(税抜¥177,500) 0709223

循環アダプター JX-TL
¥11,000(税抜¥10,000) 0707935

●ロー付接続
●90°曲がり取り出し
●浴槽板厚0～15mm

浴槽穴開け寸法はφ50mmです。
往き戻りの区別はありません。



循環アダプターJX-TL 20P
[20個入]
¥195,250(税抜¥177,500) 0709224

循環アダプター JX-SF
¥11,000(税抜¥10,000)
0709083

●フレキ接続
●ストレート取り出し
●浴槽板厚0～15mm

浴槽穴開け寸法はφ50mmです。
往き戻りの区別はありません。



循環アダプターJX-SF 20P
[20個入]
¥195,250(税抜¥177,500) 0709225

循環アダプターJX-F
¥11,000(税抜¥10,000)
0709084

●フレキ接続
●90°曲がり取り出し
●浴槽板厚0～15mm

浴槽穴開け寸法はφ50mmです。
往き戻りの区別はありません。



循環アダプターJX-F 20P
[20個入]
¥195,250(税抜¥177,500) 0709226

循環アダプターJX-SS35
¥13,970(税抜¥12,700) 0709089

循環アダプターJX-SS50
¥13,970(税抜¥12,700) 0709090

●ロー付接続
●ストレート取り出し
●浴槽板厚
SS35:
15～35mm
SS50:
30～50mm

浴槽穴開け寸法はφ50mmです。
往き戻りの区別はありません。

〈 〉は循環アダプターJX-SS50



循環アダプター JX-SS700
¥17,270(税抜¥15,700) 0709091

●ロー付接続
●ストレート取り出し
●浴槽板厚0～15mm

浴槽穴開け寸法はφ50mmです。
往き戻りの区別はありません。



※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

循環アダプターJX

循環アダプターJX-S300
¥13,970(税抜¥12,700) 0709092

循環アダプターJX-S500
¥14,740(税抜¥13,400) 0709093



●フレア接続
●ストレート取り出し
●浴槽板厚0～15mm
●フレア接続用エルボ
2個入付

浴槽穴開け寸法はφ50mmです。
往き戻りの区別はありません。
〈 〉は循環アダプターJX-S500

循環アダプター JX-TL700
¥17,270(税抜¥15,700) 0709094



●ロー付接続
●90°曲がり取り出し
●浴槽板厚0～15mm

浴槽穴開け寸法はφ50mmです。
往き戻りの区別はありません。

循環アダプターJX-L
¥14,410(税抜¥13,100) 0709100



●フレア接続
●90°曲がり取り出し
●浴槽板厚0～15mm
●フレア接続用エルボ
2個入付

浴槽穴開け寸法はφ50mmです。
往き戻りの区別はありません。

循環アダプターJX-T
¥13,970(税抜¥12,700) 0709099



●フレア接続QF仕様
●90°曲がり取り出し
●浴槽板厚0～15mm

浴槽穴開け寸法はφ50mmです。
往き戻りの区別はありません。

循環アダプターJX-TU L10
¥13,530(税抜¥12,300) 0709117

循環アダプターJX-TU L13
¥11,770(税抜¥10,700) 0709119



●ターンロック接続
●90°曲がり取り出し
●浴槽板厚0～15mm

浴槽穴開け寸法はφ50mmです。
往き戻りの区別はありません。
〈 〉は循環アダプターJX-TU L13

循環アダプターJX-TU S10
¥11,770(税抜¥10,700) 0709116

循環アダプターJX-TU S13
¥11,770(税抜¥10,700) 0709118

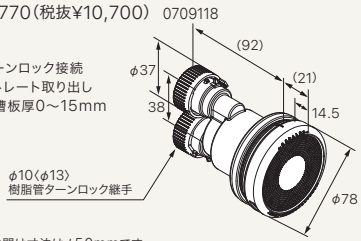

●ターンロック接続
●ストレート取り出し
●浴槽板厚0～15mm

浴槽穴開け寸法はφ50mmです。
往き戻りの区別はありません。
〈 〉は循環アダプターJX-TU S13

循環アダプターJX

循環アダプターJX-UL
¥13,970(税抜¥12,700) 0709095



●フレキ接続
●90°曲がり取り出し
●浴槽板厚0～15mm

浴槽穴開け寸法はφ50mmです。
往き戻りの区別はありません。

循環アダプター JX-UR
¥13,970(税抜¥12,700) 0709096



●フレキ接続
●90°曲がり取り出し
●浴槽板厚0～15mm

浴槽穴開け寸法はφ50mmです。
往き戻りの区別はありません。

循環アダプターJX-SJ
¥68,530(税抜¥62,300) 0709115

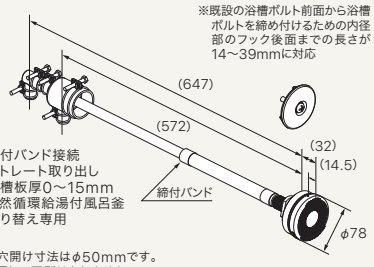

●締付バンド接続
●ストレート取り出し
●浴槽板厚0～15mm
●自然循環給湯付風呂釜
取り替え専用

浴槽穴開け寸法はφ50mmです。
往き戻りの区別はありません。

循環アダプターJX-UB500
¥13,970(税抜¥12,700) 0709097

循環アダプターJX-UB2000
¥19,250(税抜¥17,500) 0709098

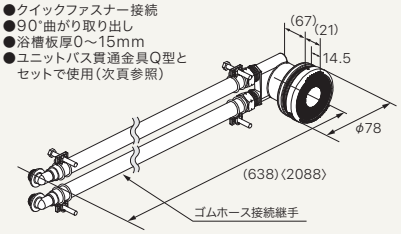

●クイックファスナー接続
●90°曲がり取り出し
●浴槽板厚0～15mm
●ユニットバス貫通金具Q型と
セットで使用(次頁参照)

〈 〉は循環アダプターJX-UB2000

浴槽穴開け寸法はφ50mmです。
往き戻りの区別はありません。

漏水検査治具JX型
¥2,750(税抜¥2,500) 0709179



■対応機種
循環アダプターJXシリーズ

循環アダプターJX

循環アダプターJX-J
¥11,000(税抜¥10,000)
0709086



●タケノコ継手QF仕様
●90°曲がり取り出し
●浴槽板厚0～15mm

浴槽穴開け寸法はφ50mmです。
往き戻りの区別はありません。

循環アダプターJX-J 20P
[20個入]
¥195,250(税抜¥177,500) 0709228

循環アダプターJX-JS
¥11,000(税抜¥10,000)
0709085



●タケノコ継手QF仕様
●ストレート取り出し
●浴槽板厚0～15mm

浴槽穴開け寸法はφ50mmです。
往き戻りの区別はありません。

循環アダプターJX-JS 20P
[20個入]
¥195,250(税抜¥177,500) 0709227

循環アダプターJX-JL10
¥12,980(税抜¥11,800) 0709087

循環アダプターJX-JL13
¥12,980(税抜¥11,800) 0709088

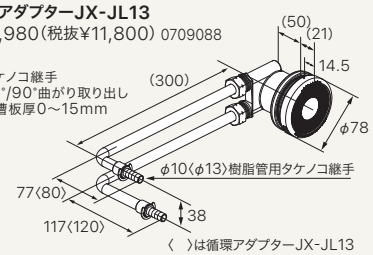

●タケノコ継手
●90°/90°曲がり取り出し
●浴槽板厚0～15mm

〈 〉は循環アダプターJX-JL13

浴槽穴開け寸法はφ50mmです。
往き戻りの区別はありません。

循環アダプターJX-F HH
¥15,180(税抜¥13,800) 0709356



●タケノコ継手接続
●90°曲がり取り出し
●浴槽板厚0～15mm
●ハイブリッドホース対応
●バンド2個入

浴槽穴開け寸法はφ50mmです。
往き戻りの区別はありません。

追いだき配管部材

ふろターンロック継手φ10
¥7,040(税抜¥6,400)
0709177

ふろターンロック継手φ13
¥7,040(税抜¥6,400)
0709178



〈 〉はふろターンロック継手φ13

ブレードホースセット0.5m
(往戻2本1セット)
¥9,020(税抜¥8,200) 0500015

ブレードホースセット1m
(往戻2本1セット)
¥10,120(税抜¥9,200) 0706112

ブレードホースセット2m
(往戻2本1セット)
¥14,190(税抜¥12,900) 0706113

ブレードホースセット3m
(往戻2本1セット)
¥18,480(税抜¥16,800) 0706114



循環アダプター
F/SFタイプに
ご使用ください。



タイル浴槽用循環金具アダプター

循環アダプタータイル浴槽金具
¥3,960(税抜¥3,600)
0705176



ユニットバス貫通金具

ユニットバス貫通金具S-A
¥6,270(税抜¥5,700)
0704107

●フレア接続
UB穴径はφ30mm



ユニットバス貫通金具T-A
¥6,270(税抜¥5,700)
0704108

●L型フレア接続
UB穴径はφ30mm



ユニットバス貫通金具LA
¥6,270(税抜¥5,700)
7090919

●L型ロー付
UB穴径はφ30mm、
壁厚14mmまで



ユニットバス貫通金具LA型A
¥6,270(税抜¥5,700)
0794502

●L型ロー付
UB穴径はφ30mm



ユニットバス貫通金具LA型B
¥8,690(税抜¥7,900)
0794503

●L型ロー付
UB穴径はφ30mm、
壁厚12mmまで



ユニットバス貫通金具LA型B25
¥8,690(税抜¥7,900)
0702144

●L型ロー付
UB穴径はφ30mm、
壁厚25mmまで



ユニットバス貫通金具Q型
¥6,270(税抜¥5,700)
0703545

●L型ロー付
UB穴径はφ30mm、
壁厚12mmまで
循環アダプターJX-UB2000/500と
セットで使用してください。



ユニットバス貫通継手φ10
¥6,600(税抜¥6,000)
0701283

PE管をシステムバス壁に
貫通させて固定するための継手

UB穴径はφ80mm、
壁厚10～30mm(補強板含む)



HA関連部材

テレコンアダプターNR-3A　4心用
¥6,160(税抜¥5,600)　0705013

テレコンアダプターMA-3　3心用
¥6,160(税抜¥5,600)　0700006



※対応リモコンは特注仕様になります。また納期は1ヵ月程度必要です。

HA用 中継コードセット　RC-Cシリーズ用
¥3,080(税抜¥2,800)　0707578

HA用 中継コードセット 2　RC-Gシリーズ用
¥3,080(税抜¥2,800)　0708464

浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SET 関連部材

〈浴槽三方弁接続部材〉

CVUネジ用継手SET	0707135	¥2,530(税抜 ¥2,300)
CVU樹脂管用継手SET10	0707136	¥5,940(税抜 ¥5,400)
CVU樹脂管用継手SET13	0707137	¥5,940(税抜 ¥5,400)
ドレン排水ゴム管セット	0706479	¥1,650(税抜 ¥1,500)
PE管継手φ7×φ7*1	0500780	¥737(税抜 ¥670)
PE管バンドφ7*1(2個必要)	0500757	¥165(税抜 ¥150)
ドレンアップ用ホルダー1(3個入り)	0706477	¥2,530(税抜 ¥2,300)
ドレンアップ用ホルダー2(3個入り)	0706478	¥2,860(税抜 ¥2,600)

〈φ10樹脂管接続時に必要な部材例〉

CVU樹脂管用継手SET10	0707136	¥5,940(税抜 ¥5,400)
※現場によっては、CVU樹脂管用継手SET13をお使いください。		
ドレン排水ゴム管セット	0706479	¥1,650(税抜 ¥1,500)
PE管継手φ7×φ7*1	0500780	¥737(税抜 ¥670)
PE管バンドφ7*1(2個必要)	0500757	¥165(税抜 ¥150)
ドレンアップ用ホルダー1(3個入り)	0706477	¥2,530(税抜 ¥2,300)
PE管バンドφ10*1(2個必要)	0500758	¥165(税抜 ¥150)

※別途、φ10もしくはφ13樹脂管、φ7樹脂管(排水用)が必要です。

〈フレキ管接続時に必要な部材例〉

CVUネジ用継手SET	0707135	¥2,530(税抜 ¥2,300)
ドレン排水ゴム管セット	0706479	¥1,650(税抜 ¥1,500)
PE管継手φ7×φ7*1	0500780	¥737(税抜 ¥670)
PE管バンドφ7*1(2個必要)	0500757	¥165(税抜 ¥150)
ドレンアップ用ホルダー1(3個入り)	0706477	¥2,530(税抜 ¥2,300)

※別途、フレキ管、φ7樹脂管(排水用)が必要です。

ウルトラファインバブル継手 F

ウルトラファインバブル継手 F 20A
¥36,630(税抜¥33,300)　0710543

ウルトラファインバブル継手 F 15A
¥36,630(税抜¥33,300)　0710542

■対応機種
GTH-(C)シリーズ
GQHシリーズ
OTHシリーズ

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

FFタイプ（強制給排気式）



FFタイプ（強制給排気式）延長例

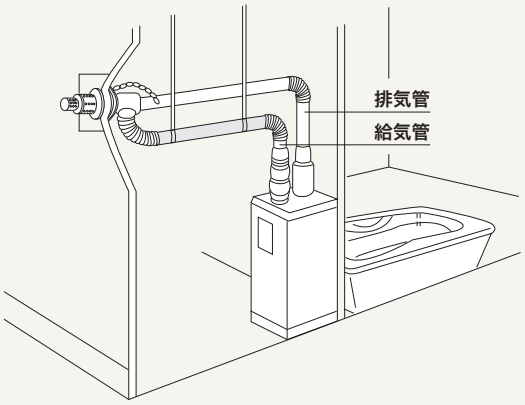

給排気トップの適合表

機種名	FF-10S	FF-49B	FF-101A	FF-102A	FF-70-092	FF-49-03E	FF-49A	FF-49A-C	排気延長限界
OTH-4712AFF BL			○	○					7m-3曲がり
OH-CG2407FF					○				3m-3曲がり※
OH-CG1907FF					○				3m-3曲がり※
OH-CG1507FF						○			3m-3曲がり※
OH-CG1204FF BL							○	○	7m-3曲がり
OH-G1706FFDC BL				○					3m-3曲がり
OH-3716FFE BL			○	○					3m-3曲がり
OH-G2306FF BL				○					3m-3曲がり
OH-G1706FF BL				○					3m-3曲がり
OH-G1506FF BL		○							3m-3曲がり
OH-G1205FF BL		○							7m-3曲がり
OH-G905FF BL		○							7m-3曲がり

※標高1,300mを超える場所では、給排気筒の延長はできません。

給排気トップ

据置タイプ用

FF-101A薄形給排気筒セット
¥26,620(税抜¥24,200)
0500340

FF-101A薄形給排気筒400型(厚壁用)
¥36,410(税抜¥33,100)
0500588



壁掛・据置タイプ用(排気取り出し方向:左右)

FF-102A薄形給排気筒セット
¥26,620(税抜¥24,200)
0500341

FF-102A薄形給排気筒400型(厚壁用)
¥36,410(税抜¥33,100)
0500589



■壁穴(φ) 120mm
■飛出寸法 114mm
■素材:トップ本体 SUS304
■素材:給気ホース オレフィン樹脂
■対応機種 OTH-4712AFF OH-3716FFE OH-G2306FF OH-G1706FFDC OH-G1706FF

FF-101A・102A薄形給排気筒セット／
高さ方向の延長例

FF-102A薄形給排気筒セットをOH-G1205/905FF(-RC)に使用する場合、φ49 90度エルボA(給気筒用1ヶ)、及び給排気接続アダプター49-80(給排気筒用1セット)が必要です。



L寸法	FFトップ
295～480	FF-101A
295～590	FF-102A

H寸法	FFトップ	排気側追加部材	給気側追加部材 (L寸法最大の場合)	固定部材 (φ80固定金具SET)
250～325	FF-102A	不要	不要	不要
350～425	FF-102A	φ80直管A L150	不要	不要
395～485	FF-101A	不要	不要	不要
495～585	FF-101A	φ80直管A L150	φ80直管A L150	不要
595～685	FF-101A	φ80直管A L250	φ80直管A L250	不要
670～925	FF-101A	φ80アジャスターA L490	φ80直管A L500	1セット
825～1255	FF-101A	φ80アジャスターA L820	φ80直管A L900	1セット
1150～1855	FF-101A	φ80延長給排気管セットA		

H寸法は壁穴までの高さ(傾斜3度分は15mmとして考慮済み)

FF-101A薄形給排気筒セット／
高さ方向を延長した壁近接設置例
(入付の伸縮エルボは使用しない)



H寸法	FFトップ	排気側追加部材	給気側追加部材	固定部材 (φ80固定金具SET)
565～750	FF-101A FF-102A	φ80エビ管A+ φ80アジャスターA L490	不要	不要
720～1080	FF-101A FF-102A	φ80エビ管A+ φ80アジャスターA L820	φ80直管A L500	1セット
1045～1680	FF-101A FF-102A	φ80エビ管A+ φ80アジャスターA L1420	φ80直管A L900	1セット

H寸法は壁穴までの高さ(傾斜3度分は15mmとして考慮済み)

FF-101A薄形給排気筒セット／
水平方向の延長例

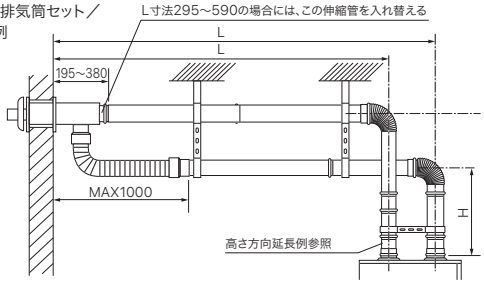

L寸法	排気側追加部材	給気側追加部材 (水平方向)	固定部材 (φ80固定金具SET)
295～480	不要	不要	不要
395～580	φ80直管A L150	不要	不要
580～920	φ80アジャスターA L490	不要	不要
735～1260	φ80アジャスターA L820	φ80直管A L250	1セット
1050～1850	φ80延長給排気管セットA		

H寸法	給気側追加部材(高さ方向)
415～580	φ80 90°エルボA+φ80アジャスターA L490
570～910	φ80 90°エルボA+φ80アジャスターA L820
895～1510	φ80 90°エルボA+φ80アジャスターA L1420
1345～1960	φ80 90°エルボA+φ80アジャスターA L1420+φ80直管A L500

※延長配管する場合は、別売の延長用部品をご使用ください。

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

OH-G用 給排気トップ

FF-49B薄形給排気筒セット
¥26,620(税抜¥24,200)
0501679

FF-49C薄形給排気トップセット
¥20,900(税抜¥19,000)
0502208

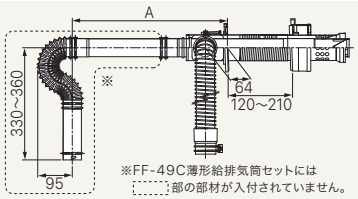

※FF-49C薄形給排気筒セットには
[ ] 部の部材が入付されていません。
現場手配となります。

[ ] 部 部材内訳
・延長管×1・垂直伸縮管×1
・エビ管×1・ストッパーリング×2

■対応機種
OH-G1506FF
OH-G1205FF
OH-G905FF

延長管	A寸法
使用しない場合	180～430
使用する場合	430～670

注)冬期 −25℃以下となるような極寒地域では、FF-10Sトップと49-80アダプタをご使用ください。

【壁厚対応】 適応壁厚(120～210mm)以外の壁厚については下記のように施工してください。

壁厚(mm)	施工方法
90～120	「FF-49Bスペーサ(SED7030)」(幅33mm)を1個追加し、重ねて屋外側に組み付けて施工してください。
210～240	「FF-49B薄形給排気筒セット」の屋外側に組み付く「FF-49Bスペーサ」(幅33mm)を取り除いて施工してください。
240～270	「FF-49トップ厚壁アダプタL130(0501453)」を増設するとともに、「FF-49Bスペーサ(SED7030)」(幅33mm)を1個追加し、入付部品と合わせ2個使用して施工してください。
270～380	「FF-49トップ厚壁アダプタL130(0501453)」を増設して施工してください。
380～410	「FF-49トップ厚壁アダプタL130(0501453)」を増設するとともに、「FF-49B薄形給排気筒セット」の屋外側に組み付く「FF-49Bスペーサ」(幅33mm)を取り除いて施工してください。
410～420	「FF-49トップ厚壁アダプタL130(0501453)」を2本増設するとともに、「FF-49Bスペーサ(SED7030)」(幅33mm)を1個追加し、入付部品と合わせ2個使用して施工してください。
420～480	「FF-49トップ厚壁アダプタL130(0501453)」を2本増設して施工してください。

エコフィール(OH-CG)用 給排気トップ

FF-49A薄形給排気筒セット
¥26,620(税抜¥24,200)
0501447



■対応機種 : OH-CG1204FF／OH-G1205FF
【壁厚対応】 適応壁厚(120～210mm)以外の壁厚については左記のように施工してください。
但し、スペーサはFF-49Aスペーサ(SEC7190)を使用してください。

FF-70-092薄形給排気筒セット
¥19,580(税抜¥17,800)
0503065



■対応機種 OH-CG2407FF OH-CG1907FF
接続口径 :φ70
対応壁厚 : 160～300
壁穴径 :φ120

FF-49A-C薄形給排気筒セット(寒冷地用)
¥49,280(税抜¥44,800)
0503143



■対応機種 : OH-CG1204FF
【壁厚対応】 適応壁厚(120～210mm)以外の壁厚については左記のように施工してください。
但し、スペーサはFF-49Aスペーサ(SEC7190)を使用してください。

FF-49-03E薄形給排気筒セット
¥51,370(税抜¥46,700)
0503407



■対応機種 OH-CG1507FF
接続口径 :φ49
対応壁厚 : 135～240
壁穴径 :φ83～96

FF-49-03E用 壁フランジセット VH-KF-120
¥10,450(税抜¥9,500)
0503422

●既存のφ120壁孔(※FF-49-2E設置)に、
FF-49-03Eを取り付けるためのアダプター

■対応機種 OH-CG1507FF
接続口径 :φ49
対応壁厚 : 135～240
壁穴径 :φ120



トップの厚壁用接続アダプター

FFトップ厚壁アダプター
¥10,890(税抜¥9,900)
0500587



適応給排気筒セット	対応壁厚
FF-101A/102A/103W/105 薄形給排気筒セット	380～530mm
FF-101A/102A/103W/105 薄形給排気筒セット400型	480～630mm

FF-49トップ厚壁アダプター L130
¥9,240(税抜¥8,400)
0501453



FF-49-03E用 厚壁用アダプター FWT-7B
¥5,500(税抜¥5,000)
0503423

●15kW用のFF-49-03Eを壁厚240～370mmの現場に
設置するときに使用するアダプター

■対応機種 OH-CG1507FF
接続口径 :φ49
対応壁厚 : 240～370
壁穴径 :φ120



OH-G用 給排気延長部材

φ49 90°エルボA
¥1,870(税抜¥1,700)
0501460





φ49ストッパーリング(1個)付

■対応機種
OH-G1506FF
OH-G1205FF
OH-CG1204FF
OH-G905FF

φ49アジャスターA





φ49ストッパーリング(1個)付

**	ℓ(mm)	希望小売価格	品コード
L250	195~250	¥2,640(税抜¥2,400)	0501454
L350	250~350	¥2,970(税抜¥2,700)	0501455
L490	325~490	¥3,190(税抜¥2,900)	0501456
L820	480~820	¥4,950(税抜¥4,500)	0501457
L1420	805~1,420	¥8,030(税抜¥7,300)	0501458

φ49直管A





φ49ストッパーリング(1個)付

**	ℓ(mm)	希望小売価格	品コード
L150	150	¥1,430(税抜¥1,300)	0501448
L250	250	¥1,760(税抜¥1,600)	0501449
L500	500	¥2,860(税抜¥2,600)	0501450
L900	900	¥3,960(税抜¥3,600)	0501451

φ49フレキシブルジョイントA L470
¥3,520(税抜¥3,200)
0501459





φ49ストッパーリング(1個)付

φ49固定金具セット
¥2,970(税抜¥2,700)
0501523



給排気接続アダプター49-80 ●2コ入り
¥9,240(税抜¥8,400)
0501452



■対応機種
OH-CG1204FF
OH-G1506FF
OH-G1205FF
OH-G905FF

OH-G用 給排気延長部材

φ80 90°エルボA
¥2,970(税抜¥2,700)
0500945





φ80ストッパーリング(1個)付

φ80アジャスターA





φ80ストッパーリング(1個)付

**	ℓ(mm)	希望小売価格	品コード
L350	250~350	¥3,740(税抜¥3,400)	0500889
L490	325~490	¥4,070(税抜¥3,700)	0500930
L820	480~820	¥4,730(税抜¥4,300)	0500931
L1420	805~1,420	¥6,270(税抜¥5,700)	0500932

φ80直管A





φ80ストッパーリング(1個)付

**	ℓ(mm)	希望小売価格	品コード
L150	150	¥2,090(税抜¥1,900)	0500934
L250	250	¥2,310(税抜¥2,100)	0500935
L500	500	¥3,080(税抜¥2,800)	0500936
L900	900	¥4,290(税抜¥3,900)	0500937

φ80エビ管A
¥6,050(税抜¥5,500)
0500947





φ80ストッパーリング(1個)付

φ80トップ伸縮管
¥2,970(税抜¥2,700)
0500047



φ80固定金具セット
φ80×φ80用 一式
¥2,970(税抜¥2,700)
0500178



φ80給気接続アダプター
¥2,860(税抜¥2,600)
0500342





φ80ストッパーリング(1個)付

■素材
SUS304

φ80延長給排気管セットA
エルボφ80 伸縮管φ80
¥17,930(税抜¥16,300)
0500933



●伸縮管外管×2本 ●脚×2組
●取付金具×2組 ●エルボ×2個
●伸縮管内管×2本 ※この他に取付金具がセットになっています。

1セットで可能な延長給排気長さは内管と
外管を組合せると805~1,450mmです。

OH-CG用 給排気延長部材

伸縮管 φ49用



※接続部2重Oリング
※ストッパーリング(1個)付

■対応機種
OH-CG1507FF

**	ℓ(mm)	希望小売価格	品コード
UL-D3E	165~217	¥3,190(税抜¥2,900)	0503090
UL-B3E	315~517	¥4,290(税抜¥3,900)	0503089
UL-A3E	567~1,017	¥5,500(税抜¥5,000)	0503104

エルボ UL-C3E φ49用
¥3,520(税抜¥3,200)
0503091



※接続部2重Oリング
※ストッパーリング(1個)付

■対応機種
OH-CG1507FF

短管 L63-E φ49用
¥1,870(税抜¥1,700)
0503092



※接続部2重Oリング

■対応機種
OH-CG1507FF

自在管 UL-M3SE φ49用
¥4,070(税抜¥3,700)
0503093



※接続部2重Oリング
※ストッパーリング(1個)付

■対応機種
OH-CG1507FF

給気ホース φ49用



■対応機種
OH-CG1507FF

**	ℓ(mm)	希望小売価格	品コード
L1000	1000	¥3,520(税抜¥3,200)	0503094
L2000	2000	¥6,820(税抜¥6,200)	0503095
L3000	3000	¥10,120(税抜¥9,200)	0503096

給気ホース固定金具 VH-KHK-49
¥1,540(税抜¥1,400)
0503097



■対応機種
OH-CG1507FF

ストッパーリング UL-L
¥913(税抜¥830)
0503098



■対応機種
OH-CG1507FF

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

OH-CG用 給排気延長部材

伸縮管 φ70用



■対応機種
OH-CG2407FF
OH-CG1907FF

**	ℓ(mm)	希望小売価格	品コード
210	250～333	¥2,970(税抜¥2,700)	0503105
310	370～573	¥3,740(税抜¥3,400)	0503106
610	590～995	¥4,730(税抜¥4,300)	0503107

排気エルボ A(長) φ70用

¥3,520(税抜¥3,200)
0503110



■対応機種
OH-CG2407FF
OH-CG1907FF

排気エルボ B(短) φ70用

¥2,750(税抜¥2,500)
0503111



■対応機種
OH-CG2407FF
OH-CG1907FF

フレキパイプ φ70用

¥5,170
(税抜¥4,700)
0503108



■対応機種
OH-CG2407FF
OH-CG1907FF

排気アダプター φ70用

¥2,310(税抜¥2,100)
0503109



■対応機種
OH-CG2407FF
OH-CG1907FF

※ツメ付の接続部には取付けできません。

メスメスジョイント φ70用

¥2,200(税抜¥2,000)
0503113



■対応機種
OH-CG2407FF
OH-CG1907FF

給気側に給気ホースを使用せずに、
ステンレス管にする場合に使用します。

給気ホース φ70用

¥5,830
(税抜¥5,300)
0503115



■対応機種
OH-CG2407FF
OH-CG1907FF

給気ホースソケット

¥1,540(税抜¥1,400)
0503116



■対応機種
OH-CG2407FF
OH-CG1907FF

給気ホースを延長する場合の、
給気ホース接続用です。

給気ホース固定金具 (B)

¥1,210(税抜¥1,100)
0503117



■対応機種
OH-CG2407FF
OH-CG1907FF

抜け防止金具 φ70用

¥1,320(税抜¥1,200)
0503114



■対応機種
OH-CG2407FF
OH-CG1907FF

OH-CG用 給排気延長部材

厚壁アダプターD φ70用

¥5,280(税抜¥4,800)
0503112



対応壁厚390～530mm
※300～390の壁には取付けできません。

■対応機種
OH-CG2407FF
OH-CG1907FF

OH-CG用 寒冷地用部材

寒冷地給気ホース φ49用

¥15,730(税抜¥14,300)
0503099

長さ:1,000mm



■対応機種
OH-CG1507FF

給気ホースが結露する場合に使用します。

給排気筒保温材 VK-HZ-02E

¥7,370(税抜¥6,700)
0503100



■対応機種
OH-CG1507FF

排気筒保温材 φ49用

¥2,970(税抜¥2,700)
0503102



■対応機種
OH-CG1507FF

排気エルボ保温材 φ49用

¥2,200(税抜¥2,000)
0503103



■対応機種
OH-CG1507FF

寒冷地給気ホース φ70用

¥21,890(税抜¥19,900)
0503118



■対応機種
OH-CG2407FF
OH-CG1907FF

給気ホースが結露する場合に使用します。

給排気筒保温材 VK-HZ-091

¥7,370(税抜¥6,700)
0503119



■対応機種
OH-CG2407FF
OH-CG1907FF

排気筒保温材 φ70用

¥3,190(税抜¥2,900)
0503120



■対応機種
OH-CG2407FF
OH-CG1907FF

排気エルボ保温材 φ70用

¥2,750(税抜¥2,500)
0503121



■対応機種
OH-CG2407FF
OH-CG1907FF

排気カバー

排気カバーC53

¥6,050(税抜¥5,500)
0500655



■対応機種
OTH-4712AY

排気カバーC64

¥8,580(税抜¥7,800)
0501153



■対応機種
OH-G2306
OH-G1706
OH-G1506
シリーズ

排気カバーC88

¥10,560(税抜¥9,600)
0501856



■対応機種
OH-G1205W3H
OH-G1205WD
OH-G905YN
OH-G675YN
OH-G1205Y

熱源機 関連部材

据置台

据置台D40
¥19,800(税抜¥18,000)
0701135

■対応機種
QU-3



据置台D52
¥49,170(税抜¥44,700)
0501154

■対応機種
OH-G1706DY
OH-G1506DY



据置台D53
¥49,280(税抜¥44,800)
0501155

■対応機種
OH-G2306YP
OH-G1706YP
OH-G1506YP



据置台D54
¥49,170(税抜¥44,700)
0501170

■対応機種
OH-G2306Y
OH-G1706Y
OH-G1506Y
OH-G1706YDC



据置台D58
¥22,440(税抜¥20,400)
0501838

■対応機種
OH-G1205W3H
OH-G1205WD



据置台D59
¥52,030(税抜¥47,300)
0501839

■対応機種
OH-G1205Y



据置台D60
¥52,030(税抜¥47,300)
0501840

■対応機種
OH-G905YN
OH-G675YN



ヘッダーボックス

横置型PE管ヘッダーボックス
CHHB-CHS2-D
¥38,830(税抜¥35,300)
0501171

CHHB-CHS2-D
主要入付部材



■対応機種
OH-GシリーズDYタイプ

入付部材	
工事書	1冊
ヘッダーボックス転倒防止板	2枚
電装カバー	1個
熱動弁コードS CHHB用	1本
接続コードセット CHHB用	1式
パッキンCHS20A用	3個
本体取付板L板	2枚
本体取付板上板	1枚
高温往きヘッダー取付板1	1枚
高温往きヘッダー取付板2	1枚
戻りヘッダー取付板1	1枚
戻りヘッダー取付板2	1枚
シールプラグG3/4用	1個
シールパッキンG3/4用	1個
+丸木ネジ 5.1×32	5個
カールプラグ#12×32	5個
+トラスNタッピンネジ 4×12	8個
クイックファスナー16A	3個

据置架台

据置架台KD-5
¥13,310(税抜¥12,100)
0701560

■対応機種
OH-G905YN
OH-G675YN



■素材
SUS430

据置架台KD-6
¥13,310(税抜¥12,100)
0500432

■対応機種
OH-G2306
OH-G1706
OH-G1506
OH-G1205Y



■素材
SUS430

配管カバー

配管カバーH43
¥10,560(税抜¥9,600)
0757901

■対応機種
CHHB-3P2N
QU-3



配管カバーH52-K
¥16,500(税抜¥15,000)
0599906

■対応機種
OH-G1205W3H
OH-G1205WD



転倒防止用固定金具

器具固定金具
¥1,760(税抜¥1,600)
0506103



追いだき配管部材

ふろターンロック継手φ10
¥7,040(税抜¥6,400)
0709177

ふろターンロック継手φ13
¥7,040(税抜¥6,400)
0709178



〈 〉はふろターンロック継手φ13

ブレードホースセット
(往戻2本1セット)

0.5m
¥9,020(税抜¥8,200)
0500015

1m
¥10,120(税抜¥9,200)
0706112

2m
¥14,190(税抜¥12,900)
0706113

3m
¥18,480(税抜¥16,800)
0706114





循環アダプターF/SFタイプにご使用ください。

循環アダプタータイル浴槽用部材

循環アダプタータイル浴槽用金具
¥3,960(税抜¥3,600)
0705176



※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

その他

給油検知装置 FC-1
¥29,150(税抜¥26,500)
0500274



■対応機種
OTHシリーズ
OHシリーズ

※オイルサーバー、オイルリフターをご利用の場合はご使用できません。

■素材(ケース、ダイヤフラム)
SUS304
■素材(チーズ)
黄銅

給油検知装置 FC-2H
¥44,990(税抜¥40,900)
0500277



■対応機種
OTHシリーズ
OHシリーズ

※オイルサーバー、オイルリフターをご利用の場合はご使用できません。

■素材(ケース、ダイヤフラム)
SUS304
■素材(チーズ)
黄銅

送油管φ8セット

**	希望小売価格	品コード
1M	¥3,300(税抜¥3,000)	0501167
3M	¥3,960(税抜¥3,600)	0501168
5M	¥4,950(税抜¥4,500)	0501169

■対応機種
OTHシリーズ
OHシリーズ

延長送油管φ8セット(3m)
¥4,070(税抜 ¥3,700)
0500045



■対応機種
OTHシリーズ
OHシリーズ

その他

エアーベントAV-1/2B
¥6,160(税抜¥5,600)
0682300



エアーベントAV-3/4B
¥18,370(税抜¥16,700)
0687400



安全弁SD-2012ZZ
¥9,570(税抜¥8,700)
0710322



安全弁SE-101
¥13,860(税抜¥12,600)
0685600



その他

温水循環ポンプUPS-25-60
¥63,580(税抜¥57,800)
0500123



温水循環ポンプUPS-25-70
¥68,640(税抜¥62,400)
0500124



温水循環ポンプUPS-32-80
¥83,050(税抜¥75,500)
0500125

60Hz地域は使用不可



台所リモコン取替化粧カバー VS-MTC-C
¥3,300(税抜¥3,000)
0503067



■対応機種
OH-CG**07FFシリーズ

オイル用減圧弁
¥20,680(税抜¥18,800)
0501515



オイルタンクの高さが機器より高くなる場合にご使用ください。
(機器底面～オイルタンク天面差2.0m～10m以内)

■対応機種
OHシリーズ ※OH-Cを除く

〈参考図〉

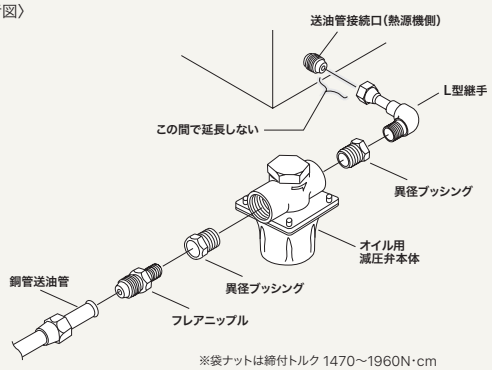

※袋ナットは締付トルク 1470～1960N·cm
(150～200kgf·cm)で締め付けてください。

オイルヘッド防止弁
¥10,230(税抜¥9,300)
0701220



オイルタンクの高さが機器より高くなる場合にご使用ください。
(差1.5～5m)

■対応機種
OTHシリーズ
OHシリーズ
(OH-Gシリーズには使用できません。)

〈参考図〉
据置きタイプで器具外装部にオイル接続口がある場合。

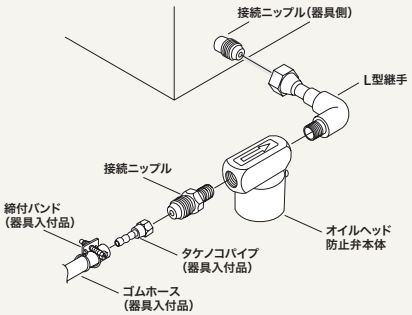

熱源機 関連部材

膨張タンク

密閉式膨張タンクBT-12M
¥19,140(税抜¥17,400)
0500280



タンク容量　12L
膨張吸収量　2.5L※

密閉式膨張タンクBT-18M-1
¥22,110(税抜¥20,100)
0503127



タンク容量　18L
膨張吸収量　3.7L※

密閉式膨張タンクBT-25M-1
¥25,410(税抜¥23,100)
0503128



タンク容量　25L
膨張吸収量　5.2L※

※吐出圧力(安全弁設定圧)が88.2kpa(0.9kg/cm²)の場合の値です。

膨張タンクBT-12MA
¥33,000(税抜¥30,000)
0501808

タンク容量　12L



半密閉式膨張タンクHBT-40
システム容量：40L
¥14,410(税抜¥13,100)
0500126



半密閉式膨張タンクHBT-100
システム容量：111L
¥18,810(税抜¥17,100)
0500127



半密閉式膨張タンクBTR40AX25A
(HBT継手)
¥3,960(税抜¥3,600)
0500128



暖房回路密閉用部材

暖房密閉プラグセットOMP-2
¥28,380(税抜¥25,800)
0500541

■対応機種
OTH-4712AFF
OH-CG1204FF
OH-G2306FF
OH-G1706FFDC
OH-G1706FF
OH-G1506FF
OH-G1205FF
OH-G905FF



暖房密閉プラグセットOMP-3
¥10,230(税抜¥9,300)
0501857

■対応機種
OTH-4712AFF
OH-CG1204FF
OH-G2306FF
OH-G1706FFDC
OH-G1706FF
OH-G1506FF
OH-G1205FF
OH-G905FF
OH-G1205Y



密閉配管セット VH-MHS-1513
¥32,560(税抜¥29,600)
0503408

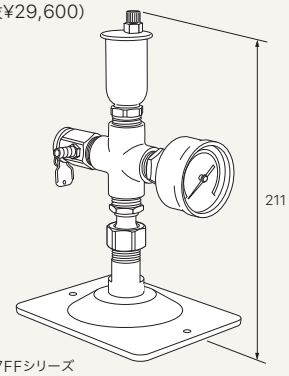

■対応機種
OH-CG**07FFシリーズ

エア抜きセット VH-ANS-1513
¥14,740(税抜¥13,400)
0503409



■対応機種
OH-CG**07FFシリーズ

暖房密閉組替セット
¥52,250(税抜¥47,500)
0501858

■対応機種
OH-G1205W3H
OH-G1205WD
OH-G905YN
OH-G675YN



入付部材	
電極取付注意書	1
+トラスNタ 4×8 S410	2
Oリング	2
センサファスナ	2
電極	2
化粧カバー	1
工事書	1
ミッペイ暖房水タンク	1

ユニットバス貫通金具

ユニットバス貫通金具S型A
¥6,270(税抜¥5,700)
0704107

UB穴径はφ26mm
フレア接続



■素材 C3604BD他

ユニットバス貫通金具T型A
¥6,270(税抜¥5,700)
0704108

UB穴径はφ26mm
L型フレア接続



■素材 C3604BD他

ユニットバス貫通金具LA
(2個セット)
¥6,270(税抜¥5,700)
7090919

UB穴径はφ30mm、
壁厚14mmまで
L型ロー付



■素材 貫通金具本体 C3604BD他

ユニットバス貫通金具LA型A
¥6,270(税抜¥5,700)
0794502

UB穴径はφ30mm
L型ロー付



■素材 貫通金具本体 C3604BD他
貫通金具固定板 SUS304

ユニットバス貫通金具LA型B
¥8,690(税抜¥7,900)
0794503

UB穴径はφ30mm、
壁厚12mmまで
L型ロー付



■素材 貫通金具本体 C3604BD他
貫通金具固定板 SUS304

ユニットバス貫通金具LA型B25
¥8,690(税抜¥7,900)
0702144

UB穴径はφ30mm、
壁厚25mmまで
L型ロー付



■素材 貫通金具本体 C3604BD他
貫通金具固定板 SUS304

ユニットバス貫通金具Q型
¥6,270(税抜¥5,700)
0703545

※循環アダプターJX-UB2000/
500とセットで使用してください。

UB穴径はφ30mm、
壁厚12mmまで
L型ロー付



■素材 貫通金具本体 C3604BD他
貫通金具固定板 SUS304

ユニットバス貫通継手φ10
¥6,600(税抜¥6,000)
0701283

PE管をシステムバス壁に貫通
させて固定するための継手

UB穴径はφ80mm、
壁厚10～30mm(補強板含む)



※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

オイルタンク

FT-40S
¥33,440(税抜¥30,400)
0703222

・屋内設置専用
・家庭用全機種
・オイルストレーナー付(出口)



材質	容量(L)	質量(kg)
亜鉛メッキ鋼板	39	6.5

FT-92S
¥52,580(税抜¥47,800)
0500672

・家庭用全機種
・角型タイプ
・塗装スタンダード
・オイルストレーナー付(出口)

給油口に別売ストレーナーを取り付けられます。
FT-92S給油口ストレーナーAS
SEB7641



材質	容量(L)	質量(kg)
電気亜鉛メッキ鋼板	85	18

FT-92SS
¥93,060(税抜¥84,600)
0500673

・家庭用全機種
・角型タイプ
・ステンレス外装
・オイルストレーナー付(出口)

給油口に別売ストレーナーを取り付けられます。
FT-92S給油口ストレーナーAS
SEB7641



材質	容量(L)	質量(kg)
SUS430	85	17

FT-92SW
¥64,350(税抜¥58,500)
0500674

・家庭用全機種
・壁ピタタイプ
・塗装スタンダード
・オイルストレーナー付(出口)

給油口に別売ストレーナーを取り付けられます。
FT-92S給油口ストレーナーAS
SEB7641



材質	容量(L)	質量(kg)
電気亜鉛メッキ鋼板	90	23.3

FT-92C
¥36,960(税抜¥33,600)
0502210

・家庭用全機種
・丸型タイプ
・塗装スタンダード

給油口に別売ストレーナーを取り付けられます。
FT-92S給油口ストレーナーAS
SEB7641



材質	容量(L)	質量(kg)
亜鉛メッキ鋼板	85	12.5

オイルタンク

FT-200SW
¥135,740(税抜¥123,400)
0706916

・全機種
・壁ピタタイプ
・塗装スタンダード
・オイルストレーナー付(出口)

給油口に別売ストレーナーを取り付けられます。
FT給油口ストレーナーAS
SEJ706K



材質	容量(L)	質量(kg)
溶融亜鉛メッキ鋼板	192	43

FT-201S
¥83,600(税抜¥76,000)
0506105

・全機種
・角型タイプ
・塗装スタンダード
・オイルストレーナー付(出口)

給油口に別売ストレーナーを取り付けられます。
FT給油口ストレーナーAS
SEJ706K



材質	容量(L)	質量(kg)
溶融亜鉛メッキ鋼板	187	32

OT-490A
¥181,170(税抜¥164,700)
0671100

・全機種
・丸型タイプ
・塗装スタンダード
(水張試験書入付)



材質	容量(L)	質量(kg)
亜鉛メッキ鋼板	476	69

OT-490S
¥176,110(税抜¥160,100)
0671200

・全機種
・角型タイプ
・塗装スタンダード
(水張試験書入付)



材質	容量(L)	質量(kg)
亜鉛メッキ鋼板	468	75.6

オイルタンクキャップカバーA
¥4,620(税抜¥4,200)
0501025

■対応機種
FT-92S
FT-92SS
FT-92SW
FT-200SW
FT-201S



オイルストレーナーセットHHD
¥8,030(税抜¥7,300)
0500334



熱源機とオイルタンクの設置条件

送油管の長さはφ8の場合は10m以内、15A(1/2B)の銅管、または鋼管の場合は20m以内にしてください。(詳細は各熱源機入付けの工事説明書を参照してください。)

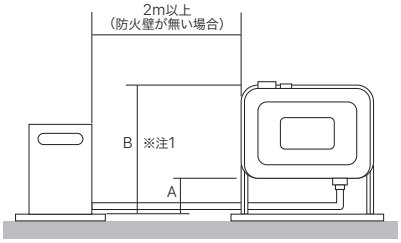

熱源機	A	B
OTH-4712シリーズ	-0.5m以上	1.5m以内
OH-3716FFE BL	-0.5m以上	1.5m以内
OH-G2306/1706/1506/1205シリーズ ※注2	0.3m以上	2.0m以内
OH-G905/675シリーズ	0.3m以上	2.0m以内

※注1 2〜10mの場合は、オイル用減圧弁(別売品)を使用。(オイルヘッド防止弁は使用できません。)
※注2 据置台D52/53/54/59/60を使用した場合、据置台D52/53/54/59/60下面からの距離になります。

高地対応について

	設置可能な標高
OTHシリーズ	**1,500m迄** 1,000m以上の場合、設定変更が必要です。詳細は、工事説明書を参照してください。
OH(-G)シリーズ	**1,500m迄** 500m、または1,000m以上の場合、設定変更が必要です。詳細は、工事説明書を参照してください。
OH-CGシリーズ	**1,500m迄** 1,300m以上は給排気延長ができません。詳細は、工事説明書を参照してください。

循環アダプターJXシリーズ

循環アダプターJX-SS
¥11,000(税抜¥10,000)
0707933

20個入り
循環アダプターJX-SS 20P
¥195,250(税抜¥177,500)
0709223



浴槽穴開け寸法はφ50mmです。往き戻りの区別はありません。

接続方法	配管取り出し方向	浴槽壁厚
ロー付	ストレート	0~15mm

〈JX-SS配管取り出し方向〉



〈JX-SS取り付け図〉



循環アダプターJX-TL
¥11,000(税抜¥10,000)
0707935

20個入り
循環アダプターJX-TL20P
¥195,250(税抜¥177,500)
0709224



浴槽穴開け寸法はφ50mmです。往き戻りの区別はありません。

接続方法	配管取り出し方向	浴槽壁厚
ロー付	90°曲がり	0~15mm

〈JX-TL配管取り出し方向〉



〈JX-TL取り付け図〉



循環アダプターJX-TL700
¥17,270(税抜¥15,700)
0709094

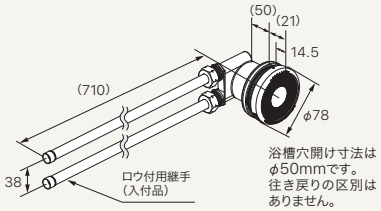

浴槽穴開け寸法はφ50mmです。往き戻りの区別はありません。

接続方法	配管取り出し方向	浴槽壁厚
ロー付	90°曲がり	0~15mm

〈JX-TL700配管取り出し方向〉



〈JX-TL700取り付け図〉



循環アダプターJXシリーズ

循環アダプターJX-SF
¥11,000(税抜¥10,000)
0709083

20個入り
循環アダプターJX-SF 20P
¥195,250(税抜¥177,500)
0709225



浴槽穴開け寸法はφ50mmです。往き戻りの区別はありません。

接続方法	配管取り出し方向	浴槽壁厚
フレキ	ストレート	0~15mm

〈JX-SF配管取り出し方向〉



〈JX-SF取り付け図〉



循環アダプターJX-F
¥11,000(税抜¥10,000)
0709084

20個入り
循環アダプターJX-F 20P
¥195,250(税抜¥177,500)
0709226



浴槽穴開け寸法はφ50mmです。往き戻りの区別はありません。

接続方法	配管取り出し方向	浴槽壁厚
フレア	90°曲がり	0~15mm

〈JX-F配管取り出し方向〉



〈JX-F取り付け図〉



循環アダプターJX-SS35
¥13,970(税抜¥12,700)
0709089

循環アダプターJX-SS50
¥13,970(税抜¥12,700)
0709090



浴槽穴開け寸法はφ50mmです。往き戻りの区別はありません。

〈 〉は循環アダプターJX-SS50

品番	接続方法	配管取り出し方向	浴槽壁厚
JX-SS35	ロー付	ストレート	15~35mm
JX-SS50	ロー付	ストレート	35~50mm

循環アダプターJX-SS700
¥17,270(税抜¥15,700)
0709091



浴槽穴開け寸法はφ50mmです。往き戻りの区別はありません。

品番	接続方法	配管取り出し方向	浴槽壁厚
JX-SS700	ロー付	ストレート	0~15mm

〈JX-SS配管取り出し方向〉



〈JX-SS取り付け図〉



※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

循環アダプターJXシリーズ

循環アダプターJX-S300
¥13,970(税抜¥12,700)
0709092

循環アダプターJX-S500
¥14,740(税抜¥13,400)
0709093

フレア接続用エルボ 2個入付

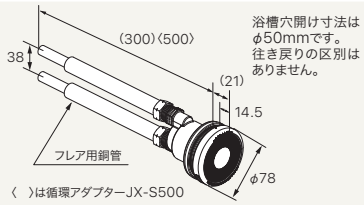

浴槽穴開け寸法はφ50mmです。往き戻りの区別はありません。

接続方法	配管取り出し方向	浴槽壁厚
フレア	ストレート	0〜15mm

〈配管取り出し方向〉



〈JX-S300取り付け図〉



循環アダプターJX-L
¥14,410(税抜¥13,100)
0709100

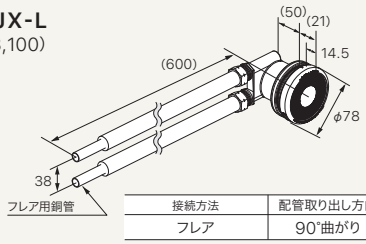

浴槽穴開け寸法はφ50mmです。往き戻りの区別はありません。

接続方法	配管取り出し方向	浴槽壁厚
フレア	90°曲がり	0〜15mm

〈JX-L配管取り出し方向〉



〈JX-L取り付け図〉



循環アダプターJX-T
¥13,970(税抜¥12,700)
0709099



浴槽穴開け寸法はφ50mmです。往き戻りの区別はありません。

接続方法	配管取り出し方向	浴槽壁厚
フレアQF仕様	90°曲がり	0〜15mm

〈JX-T 配管取り出し方向〉



〈JX-T 取り付け図〉



循環アダプターJX-TU L10
¥13,530(税抜¥12,300)
0709117

循環アダプターJX-TU L13
¥11,770(税抜¥10,700)
0709119



浴槽穴開け寸法はφ50mmです。往き戻りの区別はありません。

接続方法	配管取り出し方向	浴槽壁厚
ターンロック	90°曲がり	0〜15mm

循環アダプターJXシリーズ

循環アダプターJX-TU S10
¥11,770(税抜¥10,700)
0709116

循環アダプターJX-TU S13
¥11,770(税抜¥10,700)
0709118



浴槽穴開け寸法はφ50mmです。往き戻りの区別はありません。

接続方法	配管取り出し方向	浴槽壁厚
ターンロック	ストレート	0〜15mm

循環アダプターJX-UL
¥13,970(税抜¥12,700)
0709095



浴槽穴開け寸法はφ50mmです。往き戻りの区別はありません。

接続方法	配管取り出し方向	浴槽壁厚
フレキ	90°曲がり	0〜15mm

〈JX-UL取り付け図〉



循環アダプターJX-UR
¥13,970(税抜¥12,700)
0709096

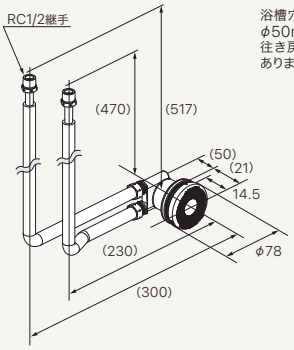

浴槽穴開け寸法はφ50mmです。往き戻りの区別はありません。

接続方法	配管取り出し方向	浴槽壁厚
フレキ	90°曲がり	0〜15mm

〈JX-UR取り付け図〉



循環アダプターJX-SJ(無極性)
¥68,530(税抜¥62,300)
0709115

●自然循環給湯付風呂釜
取り替え専用

※既設の浴槽ボルト前面から浴槽ボルトを締め付けるための内径部のフック後面までの長さが14〜39mmに対応

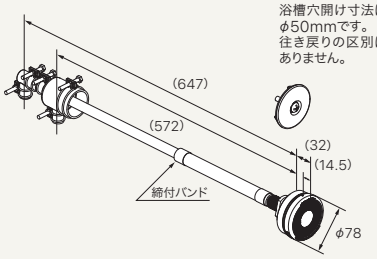

浴槽穴開け寸法はφ50mmです。往き戻りの区別はありません。

接続方法	配管取り出し方向	浴槽壁厚
ー	ストレート	0〜15mm

循環アダプターJXシリーズ

循環アダプターJX-UB500
¥13,970(税抜¥12,700)
0709097

循環アダプターJX-UB2000
¥19,250(税抜¥17,500)
0709098

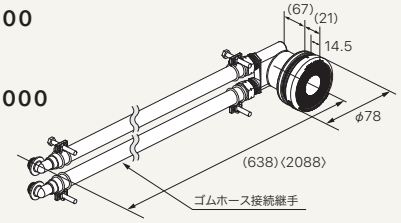

〈 〉は循環アダプターJX-UB2000

※本部品はユニットバス貫通金具Q型とセットで使用してください。

浴槽穴開け寸法はφ50mmです。
往き戻りの区別はありません。

接続方法	配管取り出し方向	浴槽壁厚
クイックファスナー	90°曲がり	0〜15mm

〈取り付け図〉

・JX-UB-500



・JX-UB-2000

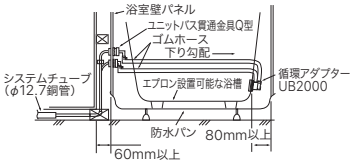

漏水検査治具JX型
¥2,750(税抜¥2,500)
0709179

■対応機種
循環アダプターJXシリーズ



循環アダプターJXシリーズ

循環アダプターJX-J
¥11,000(税抜¥10,000)
0709086

20個入り
循環アダプターJX-J 20P
¥195,250(税抜¥177,500)
0709228



浴槽穴開け寸法はφ50mmです。
往き戻りの区別はありません。

接続方法	配管取り出し方向	浴槽壁厚
タケノコ継手QF仕様	90°曲がり	0〜15mm

〈JX-J配管取り出し方向〉



〈JX-J取り付け図〉



循環アダプターJX-JS
¥11,000(税抜¥10,000)
0709085

20個入り
循環アダプターJX-JS 20P
¥195,250(税抜¥177,500)
0709227



浴槽穴開け寸法はφ50mmです。
往き戻りの区別はありません。

接続方法	配管取り出し方向	浴槽壁厚
タケノコ継手QF仕様	ストレート	0〜15mm

〈JX-JS配管取り出し方向〉



〈JX-JS取り付け図〉



循環アダプターJX-JL10
¥12,980(税抜¥11,800)
0709087

循環アダプターJX-JL13
¥12,980(税抜¥11,800)
0709088

浴槽穴開け寸法はφ50mmです。
往き戻りの区別はありません。

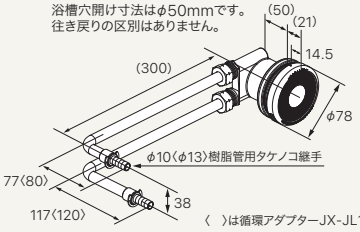

〈 〉は循環アダプターJX-JL13

接続方法	配管取り出し方向	浴槽壁厚
タケノコ継手	90°/90°曲がり	0〜15mm

〈JX-JL配管取り出し方向〉



〈JX-JL取り付け図〉



循環アダプターJX-F HH
¥15,180(税抜¥13,800)
0709356

●ハイブリッドホース対応



浴槽穴開け寸法はφ50mmです。
往き戻りの区別はありません。

接続方法	配管取り出し方向	浴槽壁厚
タケノコ継手	90°曲がり	0〜15mm

※本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

据え付け方法

〈機器の据え付け〉

機器は水平器などを使用し、水平に取り付ける。※排気カバーを取り付ける場合は、弊社指定のものを取り付けること。

〈オイルタンクの据え付け〉

入付部品は状況に応じて、必要な部品を使用する。すべて使用する必要はありません。

オイルタンク設置について

●防火壁がない場合
機器との間を2m以上離してください。

●200L以上、1000L未満のオイルタンクを設置する場合は、所轄の消防署へ設置届けが必要となります。
ただし、個人の住居用で200L以上、500L未満のオイルタンクを設置する時には、設置届けが不要となる場合があります。
詳しくは各地域の火災予防条例にしたがってください。(所轄の消防署に確認してください)

タンク容量	設置届けの要否	備考
200L未満	設置届けは不要です。	―――
200L以上、500L未満	設置届けが必要です。 (個人の住居に設置するときには設置届けは不要となる場合があります。)	詳しくは各地域の火災予防条例にしたがってください。 (所轄の消防署に確認してください。)
500L以上、1000L未満	設置届けが必要です。	―――

●直接雨水がかかったり、高温および直射日光にさらされる場所はさけてください。

機器との接続



オイルタンクとの接続

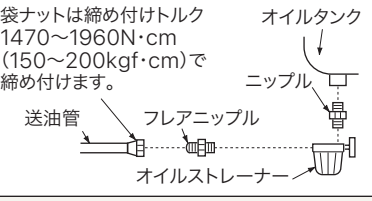

送油配管の空気抜きの方法

オイルタンクの送油バルブを開き、オイルストレーナーの空気抜きネジをゆるめます。空気が抜けたら、空気抜きネジを元通り締め付けます。

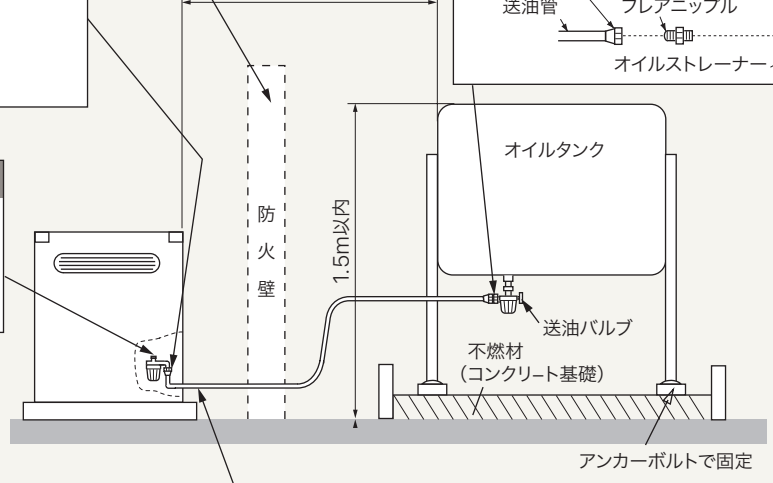

送油配管について

●配管には付属の送油管を使用します。
●配管の長さはφ8の場合は10m以内、15A(1/2B)の銅管または鋼管の場合は20m以内にしてください。
●配管途中に空気だまりができないようにしてください。(右図参照)



●銅管の接続部分に変形、キズ、バリなどがないようにしてください。銅管に切削粉や汚れがついている場合は灯油(JIS1号灯油)でよく洗ってください。
●他機器と分岐配管で使用する場合は、同時使用しても油が十分に供給され、正常運転することを確認してください。
●他機器と分岐配管で使用する場合については、オイルタンクの根元から分岐し、工事説明書記載の条件に合うように施工してください。

⚠注意

屋外配管部にはゴム製送油管を使用しないでください。

給油検知装置の取り付け(別売品)

給油検知装置を取り付ける場合は、給油検知装置に付属の「工事説明書」に従い、取り付けてください。
取り付け後、調整および動作確認を必ずおこなってください。

省エネ基準達成率一覧表

ノーリツは省エネへの取組みもきっちり。商品選定のめやすにしてください。

省エネ性マークについて

このマークは商品の省エネ性（省エネルギー基準達成率及びエネルギー消費効率）の記載を明示するものです。
「省エネ基準達成率」は省エネ法に定められた2025／2028年度基準に対する達成率を示しています。

このマークがグリーンの場合は省エネルギー基準を達成した機種を示しており、%が高いほど省エネ性が高くなります、マークがオレンジの場合は未達成を表します、商品をお選びになる際のご参考にしていただけます。

品名	区分	目標年度2028年	省エネ基準達成率(%) ※	熱効率(%)		エネルギー消費効率(%)	(参考)目標年度2025年
				給湯	暖房		
GTH-C2471PWAW6H BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2471PWAW6H-L BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2471PWAW6H-T BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2471PWAW6H-TB BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2471PWAW6H-H BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2471PWAW6H-PFF BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2471PAW6H BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2471PAW6H-L BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2471PAW6H-T BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2471PAW6H-TB BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2471PAW6H-H BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2471PAW6H-PFF BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2471AW6H BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2471AW6H-L BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2471AW6H-T BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2471AW6H-TB BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2471AW6H-H BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2471AW6H-PFF BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2471AW3H BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2471AW3H-L BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2471AW3H-T BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2471AW3H-TB BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2471AW3H-H BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2471AW3H-PFF BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2471AWD BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2471SAW6H BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2471SAW6H-L BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2471SAW6H-T BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2471SAW6H-TB BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2471SAW6H-H BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2471SAW6H-PFF BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2471SAW3H BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2471SAW3H-L BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2471SAW3H-T BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2471SAW3H-TB BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2471SAW3H-H BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2471SAW3H-PFF BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2471SAWD BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CP2471AW6H BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CP2471AW6H-L BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CP2471AW6H-T BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CP2471AW6H-TB BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CP2471AW6H-H BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CP2471AW6H-PFF BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CP2471AW3H BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CP2471AW3H-L BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CP2471AW3H-T BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CP2471AW3H-TB BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CP2471AW3H-H BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CP2471AW3H-PFF BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102

品名	区分	目標年度2028年	省エネ基準達成率(%) ※	熱効率(%)		エネルギー消費効率(%)	(参考)目標年度2025年
				給湯	暖房		
GTH-CP2471SAW6H BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CP2471SAW6H-L BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CP2471SAW6H-T BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CP2471SAW6H-TB BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CP2471SAW6H-H BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CP2471SAW6H-PFF BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CP2471SAW3H BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CP2471SAW3H-L BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CP2471SAW3H-T BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CP2471SAW3H-TB BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CP2471SAW3H-H BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CP2471SAW3H-PFF BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CV2471AW6H BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CV2471AW6H-L BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CV2471AW6H-T BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CV2471AW6H-TB BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CV2471AW6H-H BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CV2471AW6H-PFF BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CV2471SAW6H BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CV2471SAW6H-L BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CV2471SAW6H-T BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CV2471SAW6H-TB BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CV2471SAW6H-H BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CV2471SAW6H-PFF BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2470PWAW3H BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2470PWAW3H-L BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2470PWAW3H-T BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2470PWAW3H-TB BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2470PWAW3H-H BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2470PAW3H BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2470PAW3H-L BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2470PAW3H-T BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2470PAW3H-TB BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2470PAW3H-H BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2470AW3H BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2470AW3H-L BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2470AW3H-T BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2470AW3H-TB BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2470AW3H-H BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2470AW BL	Ⅳ		101	95.0	85.0	92.5	102
GTH-C2470AW-L BL	Ⅳ		101	95.0	85.0	92.5	102
GTH-C2470AW-T BL	Ⅳ		101	95.0	85.0	92.5	102
GTH-C2470AW-TB BL	Ⅳ		101	95.0	85.0	92.5	102
GTH-C2470AW-H BL	Ⅳ		101	95.0	85.0	92.5	102
GTH-C2470SAW3H BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2470SAW3H-L BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2470SAW3H-T BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2470SAW3H-TB BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2470SAW3H-H BL	Ⅳ		101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2470SAW BL	Ⅳ		101	95.0	85.0	92.5	102

●エネルギー消費効率
給湯機能と暖房機能がついた仕様
2028年度基準に対応し、計算方法は以下です。
エネルギー消費効率＝（給湯熱効率×3＋暖房熱効率）÷4

●区分は経済産業省告示による。
●各効率の値はLPG、13A共通です。

品名	区分	目標年度2028年	省エネ基準達成率（%）※	熱効率（%）		エネルギー消費効率（%）	（参考）目標年度2025年
				給湯	暖房		
GTH-C2470SAW-L BL	Ⅳ	◎	101	95.0	85.0	92.5	102
GTH-C2470SAW-T BL	Ⅳ	◎	101	95.0	85.0	92.5	102
GTH-C2470SAW-TB BL	Ⅳ	◎	101	95.0	85.0	92.5	102
GTH-C2470SAW-H BL	Ⅳ	◎	101	95.0	85.0	92.5	102
GTH-C1670AW3H BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C1670AW3H-L BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C1670AW3H-T BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C1670AW3H-H BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C1670AW BL	Ⅳ	◎	101	95.0	85.0	92.5	102
GTH-C1670AW-L BL	Ⅳ	◎	101	95.0	85.0	92.5	102
GTH-C1670AW-T BL	Ⅳ	◎	101	95.0	85.0	92.5	102
GTH-C1670AW-H BL	Ⅳ	◎	101	95.0	85.0	92.5	102
GTH-C1670SAW3H BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C1670SAW3H-L BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C1670SAW3H-T BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C1670SAW3H-H BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C1670SAW BL	Ⅳ	◎	101	95.0	85.0	92.5	102
GTH-C1670SAW-L BL	Ⅳ	◎	101	95.0	85.0	92.5	102
GTH-C1670SAW-T BL	Ⅳ	◎	101	95.0	85.0	92.5	102
GTH-C1670SAW-H BL	Ⅳ	◎	101	95.0	85.0	92.5	102
GTH-CP2470AW3H BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CP2470AW3H-L BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CP2470AW3H-T BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CP2470AW3H-TB BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CP2470AW3H-H BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CP2470SAW3H BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CP2470SAW3H-L BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CP2470SAW3H-T BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CP2470SAW3H-TB BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CP2470SAW3H-H BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CV2470AW3H BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CV2470AW3H-L BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CV2470AW3H-T BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CV2470AW3H-TB BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CV2470AW3H-H BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CV2470SAW3H BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CV2470SAW3H-L BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CV2470SAW3H-T BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CV2470SAW3H-TB BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CV2470SAW3H-H BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CV1670AW3H BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CV1670AW3H-L BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CV1670AW3H-T BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CV1670AW3H-TB BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CV1670AW3H-H BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CV1670AW BL	Ⅳ	◎	101	95.0	85.0	92.5	102
GTH-CV1670AW-L BL	Ⅳ	◎	101	95.0	85.0	92.5	102
GTH-CV1670AW-T BL	Ⅳ	◎	101	95.0	85.0	92.5	102
GTH-CV1670AW-H BL	Ⅳ	◎	101	95.0	85.0	92.5	102
GTH-CV1670SAW3H BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102

品名	区分	目標年度2028年	省エネ基準達成率（%）※	熱効率（%）		エネルギー消費効率（%）	（参考）目標年度2025年
				給湯	暖房		
GTH-CV1670SAW3H-L BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CV1670SAW3H-T BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CV1670SAW3H-TB BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CV1670SAW3H-H BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-CV1670SAW BL	Ⅳ	◎	101	95.0	85.0	92.5	102
GTH-CV1670SAW-L BL	Ⅳ	◎	101	95.0	85.0	92.5	102
GTH-CV1670SAW-T BL	Ⅳ	◎	101	95.0	85.0	92.5	102
GTH-CV1670SAW-H BL	Ⅳ	◎	101	95.0	85.0	92.5	102
GTH-C2459PAWD-1 BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2459AW3H-1 BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2459AWD-1 BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2459SAW3H-1 BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2459SAWD-1 BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2059PAWD-1 BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2059AW3H-1 BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2059AWD-1 BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2059SAW3H-1 BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2059SAWD-1 BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2463SAW3H BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2463AW6H BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2463AW3H BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2463SAW6H BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2461AW6H-SFF BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C2461SAW6H-SFF BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GTH-C1660AWD-SFF BL	Ⅳ	◎	101	95.0	87.0	93.0	102
GQH-2445WXA3H BL	Ⅳ	○	91	83.6	82.6	83.3	92
GQH-2445WXA3H-T BL	Ⅳ	○	91	83.6	82.6	83.3	92
GQH-2445WXA3H-TB BL	Ⅳ	○	91	83.6	82.6	83.3	92
GQH-2445WXA3H-H BL	Ⅳ	○	91	83.6	82.6	83.3	92
GQH-2445WXA BL	Ⅳ	○	91	83.6	82.6	83.3	92
GQH-2445WXA-T BL	Ⅳ	○	91	83.6	82.6	83.3	92
GQH-2445WXA-TB BL	Ⅳ	○	91	83.6	82.6	83.3	92
GQH-2445WXA-H BL	Ⅳ	○	91	83.6	82.6	83.3	92
GQH-2045WXA3H BL	Ⅳ	○	91	83.9	82.6	83.5	92
GQH-2045WXA3H-T BL	Ⅳ	○	91	83.9	82.6	83.5	92
GQH-2045WXA3H-TB BL	Ⅳ	○	91	83.9	82.6	83.5	92
GQH-2045WXA3H-H BL	Ⅳ	○	91	83.9	82.6	83.5	92
GQH-2045WXA BL	Ⅳ	○	91	83.9	82.6	83.5	92
GQH-2045WXA-T BL	Ⅳ	○	91	83.9	82.6	83.5	92
GQH-2045WXA-TB BL	Ⅳ	○	91	83.9	82.6	83.5	92
GQH-2045WXA-H BL	Ⅳ	○	91	83.9	82.6	83.5	92
GQH-2456AW3H-DX BL	Ⅳ	○	90	83.4	82.0	83.0	91
GQH-2456AW3H-T-DX BL	Ⅳ	○	90	83.4	82.0	83.0	91
GQH-2456AW3H-TB-DX BL	Ⅳ	○	90	83.4	82.0	83.0	91
GQH-2456AW3H-H-DX BL	Ⅳ	○	90	83.4	82.0	83.0	91
GQH-2443AWX3H-SFF-DX BL	Ⅳ	○	90	83.2	82.5	83.0	91
GQH-2456AWD-DX BL	Ⅳ	○	90	83.4	82.0	83.0	91
GQH-2456AWD-T-DX BL	Ⅳ	○	90	83.4	82.0	83.0	91
GQH-2456AWD-TB-DX BL	Ⅳ	○	90	83.4	82.0	83.0	91
GQH-2456AWD-H-DX BL	Ⅳ	○	90	83.4	82.0	83.0	91

省エネ基準達成率一覧表

ノーリツは省エネへの取組みもきっちり。商品選定のめやすにしてください。

省エネ性マークについて

このマークは商品の省エネ性（省エネルギー基準達成率及びエネルギー消費効率）の記載を明示するものです。
「省エネ基準達成率」は省エネ法に定められた2025／2028年度基準に対する達成率を示しています。

このマークがグリーンの場合は省エネルギー基準を達成した機種を示しており、%が高いほど省エネ性が高くなります、マークがオレンジの場合は未達成を表します、商品をお選びになる際のご参考にしていただけます。

品名	区分	目標年度2028年	省エネ基準達成率(%) ※	熱効率(%)		エネルギー消費効率(%)	(参考)目標年度2025年
				給湯	暖房		
GQH-2443AWXD-SFF-DX BL	Ⅳ		90	83.2	82.5	83.0	91
GQH-1656AW3H-DX BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GQH-1656AW3H-T-DX BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GQH-1656AW3H-TB-DX BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GQH-1656AW3H-H-DX BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GQH-1643AWX3H-SFF-DX BL	Ⅳ		90	83.2	82.5	83.0	91
GQH-1656AWD-DX BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GQH-1656AWD-T-DX BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GQH-1656AWD-TB-DX BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GQH-1656AWD-H-DX BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GQH-1643AWXD-SFF-DX BL	Ⅳ		90	83.2	82.5	83.0	91

品名	区分	目標年度2028年	省エネ基準達成率(%) ※	熱効率(%)		エネルギー消費効率(%)	(参考)目標年度2025年
				給湯	暖房		
GTH-2454AW6H BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-2454AW6H-T BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-2454AW6H-TB BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-2454AW6H-H BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-2444AWX6H-SFF-1 BL	Ⅳ		90	83.2	82.5	83.0	91
GTH-2444AWX6H-PFF-1 BL	Ⅳ		90	83.2	82.5	83.0	91
GTH-2454AW3H BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-2454AW3H-T BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-2454AW3H-TB BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-2454AW3H-H BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-2444AWX3H-SFF-1 BL	Ⅳ		90	83.2	82.5	83.0	91
GTH-2444AWX3H-PFF-1 BL	Ⅳ		90	83.2	82.5	83.0	91
GTH-2454AWD BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-2454AWD-T BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-2454AWD-TB BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-2454AWD-H BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-2454AW BL	Ⅳ		90	83.4	81.8	83.0	91
GTH-2454AW-T BL	Ⅳ		90	83.4	81.8	83.0	91
GTH-2454AW-TB BL	Ⅳ		90	83.4	81.8	83.0	91
GTH-2454AW-H BL	Ⅳ		90	83.4	81.8	83.0	91
GTH-2444AWX-SFF-1 BL	Ⅳ		90	83.2	82.5	83.0	91
GTH-2444AWX-PFF-1 BL	Ⅳ		90	83.2	82.5	83.0	91
GTH-2454SAW6H BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-2454SAW6H-T BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-2454SAW6H-TB BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-2454SAW6H-H BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-2444SAWX6H-SFF-1 BL	Ⅳ		90	83.2	82.5	83.0	91
GTH-2444SAWX6H-PFF-1 BL	Ⅳ		90	83.2	82.5	83.0	91
GTH-2454SAW3H BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-2454SAW3H-T BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-2454SAW3H-TB BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-2454SAW3H-H BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-2444SAWX3H-SFF-1 BL	Ⅳ		90	83.2	82.5	83.0	91
GTH-2444SAWX3H-PFF-1 BL	Ⅳ		90	83.2	82.5	83.0	91
GTH-2454SAWD BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-2454SAWD-T BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-2454SAWD-TB BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-2454SAWD-H BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-2454SAW BL	Ⅳ		90	83.4	81.8	83.0	91
GTH-2454SAW-T BL	Ⅳ		90	83.4	81.8	83.0	91
GTH-2454SAW-TB BL	Ⅳ		90	83.4	81.8	83.0	91
GTH-2454SAW-H BL	Ⅳ		90	83.4	81.8	83.0	91
GTH-2444SAWX-SFF-1 BL	Ⅳ		90	83.2	82.5	83.0	91
GTH-2444SAWX-PFF-1 BL	Ⅳ		90	83.2	82.5	83.0	91
GTH-2044AWX3H-SFF-1 BL	Ⅳ		90	83.2	82.5	83.0	91
GTH-2044AWX-SFF-1 BL	Ⅳ		90	83.2	82.5	83.0	91
GTH-2044SAWX3H-SFF-1 BL	Ⅳ		90	83.2	82.5	83.0	91
GTH-2044SAWX-SFF-1 BL	Ⅳ		90	83.2	82.5	83.0	91
GTH-1654AW3H BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-1654AW3H-T BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91

●エネルギー消費効率
給湯機能と暖房機能がついた仕様
2028年度基準に対応し、計算方法は以下です。
エネルギー消費効率＝（給湯熱効率×3＋暖房熱効率）÷4

●区分は経済産業省告示による。
●各効率の値はLPG、13A共通です。

品名	区分	目標年度2028年	省エネ基準達成率（%）※	熱効率（%）		エネルギー消費効率（%）	（参考）目標年度2025年
				給湯	暖房		
GTH-1654AW3H-TB BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-1654AW3H-H BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-1644AWX3H-SFF-1 BL	Ⅳ		90	83.2	82.5	83.0	91
GTH-1654AW BL	Ⅳ		90	83.4	81.8	83.0	91
GTH-1654AW-T BL	Ⅳ		90	83.4	81.8	83.0	91
GTH-1654AW-TB BL	Ⅳ		90	83.4	81.8	83.0	91
GTH-1654AW-H BL	Ⅳ		90	83.4	81.8	83.0	91
GTH-1644AWX-SFF-1 BL	Ⅳ		90	83.2	82.5	83.0	91
GTH-1654AWD BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-1654AWD-T BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-1654AWD-TB BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-1654AWD-H BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-1654SAW3H BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-1654SAW3H-T BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-1654SAW3H-TB BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-1654SAW3H-H BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-1644SAWX3H-SFF-1 BL	Ⅳ		90	83.2	82.5	83.0	91
GTH-1654SAWD BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-1654SAWD-T BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-1654SAWD-TB BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-1654SAWD-H BL	Ⅳ		90	83.4	82.0	83.0	91
GTH-2445AWX3H-1 BL	Ⅳ		91	83.6	82.6	83.3	92
GTH-2445AWX3H-T-1 BL	Ⅳ		91	83.6	82.6	83.3	92
GTH-2445AWX3H-TB-1 BL	Ⅳ		91	83.6	82.6	83.3	92
GTH-2445AWX3H-H-1 BL	Ⅳ		91	83.6	82.6	83.3	92
GTH-2445AWXD-1 BL	Ⅳ		91	83.6	82.6	83.3	92
GTH-2445AWX-1 BL	Ⅳ		91	83.6	82.6	83.3	92
GTH-2445AWX-T-1 BL	Ⅳ		91	83.6	82.6	83.3	92
GTH-2445AWX-TB-1 BL	Ⅳ		91	83.6	82.6	83.3	92
GTH-2445AWX-H-1 BL	Ⅳ		91	83.6	82.6	83.3	92
GTH-2445SAWX3H-1 BL	Ⅳ		91	83.6	82.6	83.3	92
GTH-2445SAWX3H-T-1 BL	Ⅳ		91	83.6	82.6	83.3	92
GTH-2445SAWX3H-TB-1 BL	Ⅳ		91	83.6	82.6	83.3	92
GTH-2445SAWX3H-H-1 BL	Ⅳ		91	83.6	82.6	83.3	92
GTH-2445SAWXD-1 BL	Ⅳ		91	83.6	82.6	83.3	92
GTH-2445SAWX-1 BL	Ⅳ		91	83.6	82.6	83.3	92
GTH-2445SAWX-T-1 BL	Ⅳ		91	83.6	82.6	83.3	92
GTH-2445SAWX-TB-1 BL	Ⅳ		91	83.6	82.6	83.3	92
GTH-2445SAWX-H-1 BL	Ⅳ		91	83.6	82.6	83.3	92
GTH-2045AWX3H-1 BL	Ⅳ		91	83.9	82.6	83.5	92
GTH-2045AWX3H-T-1 BL	Ⅳ		91	83.9	82.6	83.5	92
GTH-2045AWX3H-TB-1 BL	Ⅳ		91	83.9	82.6	83.5	92
GTH-2045AWX3H-H-1 BL	Ⅳ		91	83.9	82.6	83.5	92
GTH-2045AWXD-1 BL	Ⅳ		91	83.9	82.6	83.5	92
GTH-2045AWX-1 BL	Ⅳ		91	83.9	82.6	83.5	92
GTH-2045AWX-T-1 BL	Ⅳ		91	83.9	82.6	83.5	92
GTH-2045AWX-TB-1 BL	Ⅳ		91	83.9	82.6	83.5	92
GTH-2045AWX-H-1 BL	Ⅳ		91	83.9	82.6	83.5	92
GTH-2045SAWX3H-1 BL	Ⅳ		91	83.9	82.6	83.5	92
GTH-2045SAWX3H-T-1 BL	Ⅳ		91	83.9	82.6	83.5	92

品名	区分	目標年度2028年	省エネ基準達成率（%）※	熱効率（%）		エネルギー消費効率（%）	（参考）目標年度2025年
				給湯	暖房		
GTH-2045SAWX3H-TB-1 BL	Ⅳ		91	83.9	82.6	83.5	92
GTH-2045SAWX3H-H-1 BL	Ⅳ		91	83.9	82.6	83.5	92
GTH-2045SAWXD-1 BL	Ⅳ		91	83.9	82.6	83.5	92
GTH-2045SAWX-1 BL	Ⅳ		91	83.9	82.6	83.5	92
GTH-2045SAWX-T-1 BL	Ⅳ		91	83.9	82.6	83.5	92
GTH-2045SAWX-TB-1 BL	Ⅳ		91	83.9	82.6	83.5	92
GTH-2045SAWX-H-1 BL	Ⅳ		91	83.9	82.6	83.5	92

省エネ基準達成率一覧表

ノーリツは省エネへの取組みもきっちり。商品選定のめやすにしてください。

省エネ性マークについて

このマークは商品の省エネ性（省エネルギー基準達成率及びエネルギー消費効率）の記載を明示するものです。
「省エネ基準達成率」は省エネ法に定められた2025年度基準に対する達成率を示しています。

このマークがグリーンの場合は省エネルギー基準を達成した機種を示しており、%が高いほど省エネ性が高くなります、マークがオレンジの場合は未達成を表します、商品をお選びになる際のご参考にしていただけます。

エネルギー消費効率は省エネルギー法に定められた、JIS規格条件で石油機器を使用したときの効率を示したものです。**エネルギー消費効率＝熱効率**です。

●「区分」は経済産業省告示による。

品名	区分	構造	目標年度2025年	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)
OH-CG2407FF	V	V-2		106	93.0
OH-CG1907FF	V	V-2		106	93.0
OH-CG1507FF	V	V-2		106	93.0
OH-CG1204FF BL	V	V-2		105	92.0

品名	区分	構造	目標年度2025年	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)
OTH-4712AY BL	V	V-2		98	86.0
OTH-4712AFF BL	V	V-2		98	86.0
OH-G1205W3H BL	V	V-2		94	82.0
OH-G1205WD BL	V	V-2		94	82.0
OH-G905YN BL	V	V-2		94	82.0
OH-G905Y-RH	V	V-2		94	82.0
OH-G675YN BL	V	V-2		95	83.0
OH-G675Y-RH	V	V-2		95	83.0
OH-G1706DY BL	V	V-2		95	83.0
OH-G1506DY BL	V	V-2		95	83.0
OH-G2306Y BL	V	V-2		95	83.0
OH-G1706YDC BL	V	V-2		95	83.0
OH-G1706Y BL	V	V-2		95	83.0
OH-G1506Y BL	V	V-2		95	83.0
OH-G1205Y BL	V	V-2		95	82.0
OH-3716FFE BL	V	V-1		99	87.0
OH-G2306FF BL	V	V-2		95	83.0
OH-G1706FFDC BL	V	V-2		95	83.0
OH-G1706FF BL	V	V-2		95	83.0
OH-G1506FF BL	V	V-2		95	83.0
OH-G1205FF BL	V	V-2		94	82.0
OH-G905FF BL	V	V-2		94	82.0
OH-G2306YP BL	V	V-2		95	83.0
OH-G1706YP BL	V	V-2		95	83.0
OH-G1506YP BL	V	V-2		95	83.0

索　引

B

BDV-3302UKNC-DA-BL 222
BDV-3303AUKNS-BL 221
BDV-3307シリーズ 219
BDV-4106シリーズ 217
BDV-4108WKNS 230
BDV-4109WKN 231
BDV-J4108シリーズ 211
BDV-M4106シリーズ 213
BDV-M4107シリーズ 215

C

CD管カッター 286
CD管用カップリング ..... 52･62
CHHB-CHS2-D ..... 274･305
CHP1-10W＊1 284
CHP1-7W＊1 284
CHP2-10TJ＊1 284
CHP2-10W＊1 284
CHP2-7TJ＊1 284
CHP2-7W＊1 284
CHP2-CHS1＊1 284
CHP2-CHS2L-エルボ＊1 284
CHP2-M14＊1 284
CHP2-MP15J×1 284
CHP2-MP20J×1 284
CHP2H-CHS1-2P-B 284
CHP2H-CHS1-3P-B 284
CHP2H-CHS1-4P-A 284
CHP2H-CHS1-6P 284
CHP2H-CHS1-9P 284
CHP2H-M14-4P＊1 284
CHP2HN-CHS1-3P-A 284
CHP2HN-CHS1-4P 284
CHP2HN-CHS1-5P 284
CHP2HN-CHS1-6P 284
CHP2SJ 284
CHS2L-MS20＊1 284

D

DH3-1 施工セット 235
DH3-2 施工セット 235
DH3-4 施工セット 235
DH3-4-CH 施工セット 235
DH3-8 施工セット 236
DVU-3F 160

E

Eリングホルダー 184

F

FR-1700VNA-BL 245
FR-2300VNA-BL 245
FR-2801RN-BL 245
FR-3102WNS 232
FR-3601RN-BL 245
FR-5501RN-BL 245

G

GH(-C)シリーズ ..... 43･93
GQH-＊＊56/＊＊43シリーズ ..... 43･87
GQH-＊＊56/＊＊43シリーズ専用 別売部材 ..... 294･296
GQH-＊＊45シリーズ ..... 43･85
GQ用絶縁セット 292
GTH-＊＊45-1シリーズ ..... 43･81
GTH-＊＊54シリーズ ..... 43･75
GTH-C＊＊59-1シリーズ ..... 43･71
GTH-C＊＊61/60-SFF 69
GTH-C2463シリーズ ..... 43･73
GTH-C(P/V)＊＊70シリーズ ..... 43･55
GTH-C(P/V)2471シリーズ ..... 43･45
GTH用 取替部材 ..... 292･293

H

HA関連部材 299
HGA不凍液 286
HT-60 249

J

JK-2A 249
JK-3A 249
JK-4A 249
JVCポータブル電源 39

M

MD-XDシリーズ ..... 163･175
MD-XEシリーズ ..... 163･167
MDZ-Aシリーズ ..... 163･185

N

NRホワイトペイント 293

O

OH-G用 給排気トップ 302
OH-CG用 給排気トップ 302
OH-G用 給排気延長部材 303
OH-CG用 給排気延長部材 ..... 303･304
OH-CG用 寒冷地用部材 304
OH-3716FFE BL 149
OH-CGシリーズ ..... 140･147
OH-G675Y-RH ..... 145･242
OH-G905Y-RH ..... 145･242
OH-Gシリーズ ..... 140･143
OTH-4712シリーズ ..... 139･141

P

PE管 282
PE管CDSNキャップ 283
PE管CDSNキャップトリプル ..... 52･62
PE管CDキャップ 283
PE管CD付 282
PE管CD付SN 282
PE管CD付SNトリプル ..... 52･62
PE管L1継手セット 190
PE管L2継手セット 190
PE管L継手 283
PE管SNトリプル ..... 52･62
PE管クリップ 283
PE管断熱ペア 282
PE管断熱ペアキャップ 283
PE管継手 283
PE管継手銅管用＊1 255
PE管熱動弁継手＊1 285
PE管バンド 283
PE管φ5MD補修セット 283
PE管φ6.5バンド 184
PE管分岐継手φ10×φ7 190
PE管分岐継手φ10×φ7 3P 190
PE管分岐継手・分岐L継手 283
PE管ヘッダー止水栓＊1 284
PE管ヘッダー継手＊1 284
PE管ヘッダー銅管継手＊1 286
PE管ヘッダーバルブ継手＊1 284
PE管ワンタッチ継手 283
PH-1001WR-BL 248
PH-201W-BL 248
PH-351P-BL 248
PH-701V-BL 248
PH-901L-BL 248
PS化粧板 293
PS扉内用排気変更アダプタ 289

Q

QFジョイントクリップ 283
QU-1/QU-3 160

R

RC-3311M 147
RC-3312M 147
RC-3313M 147
RC-7111M ..... 30･91
RC-7112M 242
RC-7571M-2-FCN 30
RC-7571MF-2-FCN 30
RC-7681M ..... 30･91
RC-8001A ..... 29･30
RC-8001AJ ..... 29･30
RC-8001B ..... 29･30
RC-9007MD ..... 28･30
RC-9007S ..... 28･30
RC-9012M 91
RC-B071M 28
RC-B072S 28
RC-B072S-FCN 30
RC-B072マルチセット ..... 28･30
RC-C001Pマルチセット ..... 29･81
RC-C001マルチセット ..... 29･81
RC-D802C N30 166
RC-D804C N30 166
RC-D804TC R30 166
RC-D812C N30 166
RC-D814C N30 166
RC-D814TC R30 166
RC-D832C N30 166
RC-D834C N30 166
RC-D834TC R30 166
RC-D841C-G NB 247
RC-D872C N30 166
RC-D874C N30 166
RC-D874TC R30 166
RC-D882C N30 166
RC-D884C N30 166
RC-D884TC R30 166
RC-G001(P)EW-3マルチセット ..... 19･30
RC-G001(P)Eマルチセット ..... 25･30
RC-G061PEマルチセット ..... 26･30
RC-J109(P)Eマルチセット ..... 27･29
RC-J109(P)マルチセット ..... 28･29
RC-J112(P)Eマルチセット ..... 27･29
RC-J112(P)マルチセット ..... 28･29
RC-J132(P)Eマルチセット ..... 27･29
RC-J132(P)マルチセット ..... 28･29
RC-J161(P)Eマルチセット ..... 27･29
RC-K101A 28
RC-K101AJ 28
RC-K101B 28
RC-K102(P)EWマルチセット ..... 19･23
RC-K162(P)EWマルチセット ..... 19･22
RH-3805RNA-WH-BL 240

RH-5605RNA-WH-BL 240

S

SD-3300UNC-BL 223
SKB-300/300P 160
STH-DV8P SET-E 285
STH-D用CHS1＊1 285
STH-D用止水栓＊1 285
STH-D用銅管継手＊1 285
STH-D用フレア継手＊1 285
STHヘッダーセット ..... 264･278
STHヘッダーボックスM（5～8系統） 285
STHヘッダーボックスS（4系統まで） 285
SYS-2 191

U

UDR-6D ..... 166･264･278･285
UDV-6 ..... 264･278･285

Y

YH-1･YH-2（熱動弁ヘッダー） 284

あ

後付けドレン受けL 287
アルコーブ排気延長カバー 289
アルコーブ排気カバー 289
アルコーブ用排気アダプター 290
安全弁 306

え

エアーベント 306
エア抜きセット 307
エコフィール（OH-CG）用 給排気トップ ... 302
エネポ 39
エネルック 27
延長送油管φ8セット 306

う

ウルトラファインバブル継手 ..... 40･299

お

追いだき配管部材（ガス） 298
追いだき配管部材（石油） 305
オイルタンク 308
オイルヘッド防止弁 306
オイル用減圧弁 306
温水コンセント 241
温水循環ポンプ 306

か

カッター 930 286
壁ガイド部材XD 184
壁掛金具CXB SUSセット 292
壁掛金具補強板CRP SET 292
壁掛金具用 取替えアダプタ 293
壁掛取替アタッチメント 293
壁掛取替アタッチメントスペーサー 293
簡単2温度制御システム 275
寒冷地給気ホース 304

き

器具固定金具 305
給気カバー 290
給湯・ふろ用オプション機能 160
給排気トップ（ガス） ..... 287･294
給排気トップ（石油） 301
給油検知装置 306

く

クリーンアシスト 229

け

警報端子SET 292

こ

高機能リモコン 19
コーキング剤 184
コードSET SR 281

し

試運転用床温センサー 191
自在金具セット 224
下地補強用ネジ 184
遮熱管 282
樹脂管仕様サーモバルブ 249
循環アダプターJX（ガス） ..... 297･298
循環アダプターJX（石油） 309
循環アダプターMB2-1（マイクロバブル） 297
循環アダプタータイル浴槽金具 299
シンプルリモコン 28

す

据置架台（ガス） 290
据置架台（石油） 305
据置台（ガス） 290
据置台（石油） 305
スカイブレンダー 160
スムーサー 286
スリムダクト大エルボ ..... 211･224
スリムダクト大ストレート2M ..... 211･224

そ

増設アクチュエーター ..... 278･285
増設電源ユニット 291
送油管φ8セット 306
即出湯ユニット 160
側方排気カバー 289
外付熱動弁 284

た

台所リモコン取替化粧カバー 306
タイル浴槽用循環金具アダプター 299
たてさき刃 286
暖房回路密閉用部材 307
端末キャップセットSN 283

ち

中継ダクト3303SET 224
中継ダクト3306SET 224

つ

継手 283

て

定尺プレハブ配管 197
天カセ後付け架台 224
天カセ取替アダプター 225
天カセBDV-J施行セット ..... 211･224
天井カセット形 関連部材 224
転倒防止用固定金具 305
電力測定ユニット1･2 281

と

銅管仕様サーモバルブ 249
銅管用ふろ継手セット 286
トップの厚壁用接続アダプター 302
扉内アルコーブカバー 290
扉内設置ケース 291
ドライホット施工部材関連 ..... 235･236
取替えアタッチメント 293
取替え壁掛金具 292
取替え排気アダプタ 292
ドレンアップ用ホルダー ..... 52･62･64
ドレン排水ゴム管セット ..... 52･62･64

は

配管カバー（ガス） 291
配管カバー（石油） 305
配管カバー取付板 291
配管カバー用絶縁セット 291
排気延長部材 288
排気カバー（ガス） 289
排気カバー（石油） 304
排気トップ 288
排気変更アダプタ 289
排気流速アップアダプタ 289
ハイブリッド給湯機 ..... 129･131
パッキンエプトシーラー 293
搬送部材コーナーXD 184
搬送部材ストレートXD 184

ふ

フィッシャープラグNA8×30 236
フレキ管20A×1M＊1 285
フロPE管継手φ10（2コ入り） 286
フローセッター 286
フローメーター 286
フローメーターPE管 286

へ

ベーシックリモコン 27
ヘッダーボックス 305
ヘッダ分岐継手SET 292

ほ

防振架台 290
防振壁掛金具BK-1／-2 292
防振壁掛金具DLK 292
膨張タンク 307

ま

マイクロバブル 40
マイクロバブル関連部材 297

み

ミスト用浴室リモコン化粧カバー ... 211･224

む

無線LAN対応高機能リモコン 19

ゆ

床上専用搬送管φ7U 184
床暖房専用アルミテープ 184
ユニットバス貫通金具（ガス） 299
ユニットバス貫通金具（石油） 307
ユニットバス貫通継手トリプル ..... 52･62
ユニットバス貫通継手φ10 299

よ

浴室換気グリルセット 235
浴室配管カバーセット 235
浴室配管施工セット 235
浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SET 299
横置型PE管ヘッダーボックス 274

ら

ランドリーパイプセットA ..... 224･236

り

リモコンコード 281
リモコンコード BDV-S 224
リモコン取替化粧カバー 281

る

ルームヒーター施工セット 241

ろ

ロー付け継手 255

数字・記号

1温度制御システム ..... 263･277
12.7用銅90エルボ＊1 286
12.7用銅ソケット＊1 286
2温度制御システム ..... 259･271･273
3階暖房端末対応ユニット 160

一般住宅にお住まいの皆様へ（安心プランS）　（安心プランSは、メーカー保証期間内なら何時でもご加入いただけます）

延長保証サービス　安心してお使いいただくため、わずかな保証料でご使用の商品を長期保証

安心プランS

業務用給湯機器はご加入できません

5年保証プラン　7年保証プラン　10年保証プラン

●アフターサービス部品保有期間が商品製造打ち切り後10年間のため10年プランの申込みは、製造中商品に限定させていただきます。

安心で質の高いサービスをご提供させていただいております

訪問する業者は皆、ノーリツが定めた修理技能士の資格を取得しているサービスマン。お客様に安心して質の高いサービスをご提供させていただくため研修を受けております。安心しておまかせいただけます。



認定証を必ず胸に付けて作業しています！

研修内容〈概略〉
- 設備の点検箇所と点検方法
- 機器のメンテナンス（クリーニング）の方法
- 住宅に関する法律知識
- その他

◆安心プランS 保証料

※価格は税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

対象商品 区分	対象商品 商品名	5年	7年	10年
温水機器	GT・GT-C・GTS・GQ-A（クイックオート）GRQ-C	¥5,940（税抜¥5,400）	¥8,140（税抜¥7,400）	¥29,040（税抜¥26,400）
	GQ・GQ-C（GQ-A・クイックオートは除きます）	¥4,840（税抜¥4,400）	¥5,500（税抜¥5,000）	¥27,940（税抜¥25,400）
	OTQ・OTQ-C・OTQ-G・OTX	¥8,140（税抜¥7,400）	¥12,540（税抜¥11,400）	¥41,140（税抜¥37,400）
	OQB・OQB-C・OQB-G・OX	¥5,500（税抜¥5,000）	¥9,900（税抜¥9,000）	¥37,840（税抜¥34,400）
	HPHB R290（※1）	–	¥8,800（税抜¥8,000）	¥15,180（税抜¥13,800）（※2）
	エコキュート	¥16,280（税抜¥14,800）	¥25,080（税抜¥22,800）	¥33,880（税抜¥30,800）（※2）
暖房熱源	GTH・GTH-C（MB含む）・GQH	¥6,160（税抜¥5,600）	¥9,240（税抜¥8,400）	¥30,140（税抜¥27,400）
	GH	¥4,840（税抜¥4,400）	¥5,500（税抜¥5,000）	¥27,940（税抜¥25,400）
	OTH・OHQ	¥10,340（税抜¥9,400）	¥13,640（税抜¥12,400）	¥55,440（税抜¥50,400）
	OH・OH-G・OH-CG	¥8,140（税抜¥7,400）	¥12,540（税抜¥11,400）	¥37,840（税抜¥34,400）
厨房機器	ビルトインコンロ・コンロ	¥5,390（税抜¥4,900）	–	–

※ノーリツブランド以外は対象外です。詳しくは営業担当に確認をお願いします。温泉水、井戸水、地下水は対象外です。
※保証対象は熱源本体のみとなります。端末機器は含みません。
※上記商品名以外は安心プランSの設定はございません。
※1 HPHB R290保証料には熱源本体への保証は含んでおりません。（別途熱源本体への保証加入が必要です。）
※2 HPHB R290および、エコキュート10年保証には満了前点検はありません。

◆保証内容

保証の内容は、メーカーの無料修理保証内容に準じます。通常の取扱い上において（通常の取扱いとは説明書に記載している使用方法及び日常のお手入れ方法）、機器の不具合が発生した場合に無料にて修理を行うものです。なお、機器以外の確定要因で機器が不具合を発生した場合は有料修理とさせていただきます。

■業務用機器は除きます。
■機器を一般家庭以外に使用している場合は安心プランSにはご加入できません。
■安心プランSの契約の譲渡はできません。
■解約による保証金の返金はできません。
■契約後のプラン変更・解約による保証料の返金はできません。
■安心プランSのご加入者に対しては、所有者票登録による保証延長の対象外とさせていただきますことをご了承願います。

●保証料金の上限は、修理金額の累積額が本体価格相当までとさせていただきます。
●メーカー責任にて製品を交換した場合は、交換前の製品保証期間に準じて保証いたします。
●保証料金は修理代金のみが対象で、製品交換は対象外とさせていただきます。
●TVリモコン、ケーブル・コード・アダプター、消耗品（不凍液・中和剤・CO検知ユニット・UV除菌ユニットを含む）の交換およびスマートコンロ、無線LAN対応リモコンの無線LAN接続設定は対象外となります。
●製造中止製品については部品保有期間内のみのプランに加入いただけます。
●部品の交換・修理のない場合（ナンセンスコール）、天災等による修理など通常使用以外の修理は対象外とさせていただきます。
●離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合は、出張に要する費用は実費を申し受けます。

◆保証期間の比較 <安心プランS保証の開始は設置日（使用開始日）からとなります>

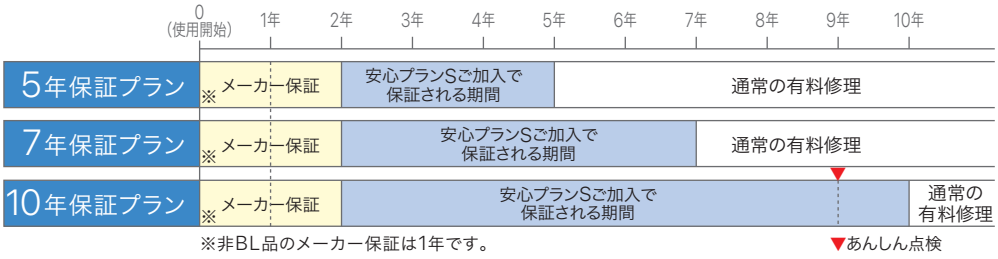

※非BL品のメーカー保証は1年です。

賃貸マンション・アパートのオーナー様へ（安心リースプランS）

延長保証サービス　修理代がかからず、月々わずかなリース料で商品がご利用できます

安心リースプランS

5年 リースプラン　7年 リースプラン　10年 リースプラン

安心リースプランS は
5・7・10年のリースプランがあります。

リースプランは以下3種類。

- ◆ 5年リース
- ◆ 7年リース
- ◆ 10年リース

見た目はお部屋探しの重要な要素。リースを利用して機器をキレイに統一。
入居率アップをお手伝いします！



安心リースプランS ってどんなもの？

便利でお得「安心リースプランS」Q&A

Q リース期間は何年からありますか？

A 5年からの充実したリース期間 支払い負担を削減します

5年と7年と10年までのリース期間が選択でき、オーナー様の予算に柔軟に対応いたします。

※リース料金は期間が長くなると月々の支払いは少なくなりますが、最終支払金額が多くなります。

Q いくらから利用できるのですか？

A 物件代金が20万円から ご利用可能です

一括交換だけでなく、退去時のリフォーム等、各部屋単位での設備リースが可能です。

※物件価格は商品代及び工事代と安心プラン保証料の合計金額になります。

Q メンテナンスの料金は いくら位かかりますか？

A 期間中の メンテナンス料金は無料

ご利用商品には、リース期間中の安心プラン保証料が含まれているので、修理代金がかかりません。

※保証料金の上限は、修理金額の累計額が本体価格相当までとさせていただきます。

◆「安心リースプランS」の概要

お客様	賃貸物件所有のオーナー様、社宅・寮などを所有し設備更新をお考えの法人様。
リース適用物件	物件価格が20万円以上（商品及び工事と安心プラン保証料がリース適用物件価格になります）
保証内容	製品の機器本体。契約期間中に、不具合・故障が発生した場合、無料で修理を行います。部品代・技術料・出張料もかかりません。注1
契約期間	5年、7年、10年（途中解約はできません）
料金のお支払い	ご指定いただいた銀行口座から自動振替。注2
リース期間終了後	契約期間満了時は、下記のいずれかをお選びください。 ①再リース（年間リース料の1/6の料金で1年ごとに更新）注3 ②入れ替え（最新機器による新規安心リースプランS付） ③契約を終了し、機器の取り外し（機器の取り外し費用はお客様のご負担になります）注4
リース料の計算	月々のリース料金は物件価格（商品・工事・安心プラン保証料）にリース料率をかけた金額になります。 リースと保証期間は同期間となります。

注1　①ケーブル・コード・アダプター、コネクター及び製品使用上以外の消耗品の交換は対象外となります。
②地震、津波等の不可抗力による故障やオーナー（使用者）の故意または過失による故障の場合は除く。（お客様負担）
③火災、風水害、落雷などは動産総合保険で保証されます。
④離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合は、出張に要する費用は実費を申し受けます。
※定期点検や使用説明は延長保証サービスに含まれません。※店舗・業務用への使用は対象外。

注2　第1回目の自動振替のみ2ヶ月分の料金が引き落とされます。

注3　・契約は当初期間にあわせて7年まで。料金等は弊社までお問い合わせください。
・商品のみの再リースは1年ごとに更新できます。

注4　リース期間が満了しても、機器の所有者はリース会社にあり、お客様には移りません。

◆リース料金の目安

ガス温水暖房付ふろ給湯器

便利なおふろ沸かし フルオートタイプ



20号　GTH-C2059AWD-1 BL

マルチリモコンセット価格1台　¥635,800(税抜¥578,000)

7年リースプランの場合：1台あたり 約¥10,340 /月（税込）

ガス温水暖房専用熱源機



12.1kw　GH-1210W BL

熱源機リモコンセット価格1台　¥240,900(税抜¥219,000)

7年リースプランの場合：1台あたり 約¥3,960 /月（税込）

ビルトインコンロ

お手入れのしやすい ガラストップとグリル

Siセンサーコンロ



両面焼　N3WV7RWTP2SI

希望小売価格1台　¥187,000(税抜¥170,000)

5年リースプランの場合：1台あたり 約¥4,070 /月（税込）

⚠安全に関するご注意　ガス機器

●ご使用の前に『取扱説明書』をよく読んで正しくお使いください。
取り扱いを誤りますと、火災・やけどの原因になることがあります。
●設置工事は、お買い上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。
工事に不備がありますと、事故の原因になることがあります。

本カタログに掲載の商品は、
家庭用です。
業務用としては使用できません。



①使い方・使用上についてのご注意

- 本カタログに掲載のガス機器は一般家庭仕様ですので、取り付け可能な浴槽容積は約375Lまでです。（一般家庭用を対象としています）
- 本カタログに掲載の機器は給湯・シャワー、おふろ沸かし以外には使用しないでください。機器の故障の原因となります。
- 給水温度が高い場合は、リモコンの給湯温度表示よりも熱いお湯が出ることがあります。
- スタンダード、シンプルの商品には給水用具［逆流防止装置］を内蔵しております。機器を安全・快適にお使い頂くために定期点検（有料）をおすすめします。
- 地下水や自家用井戸水を使われると、水質によっては、機器本体内の配管内部に異物が付着したり、漏水するなど耐久性を損なう場合があります。保証対象外となります。
- 家庭用機器を商業・業務用などで長時間使用されると、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますので、使用できません。
- 硫黄（イオウ）を含んだ入浴剤は使用しないでください。入浴剤・ふろがま洗浄剤の種類によっては、機器の熱交換器を腐食させたり、ポンプの能力が低下する原因になるものがあります。
- 雷が発生しはじめたら、すみやかに運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜くかブレーカーを落としてください。但し、冬期は電源プラグを長時間抜くと凍結の恐れがあります。
  ※落雷被害に有効な火災保険へのご加入をおすすめします。
- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術をもってつくられていますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。あらかじめご了承ください。
- 機器に異常がある場合はご自分で修理をなさらずに、販売店、もしくはノーリツサービスショップへご相談ください。
- 製品の機能や使用方法の詳細については、弊社ホームページより取扱説明書をご確認ください。



②機器の設置についてのご注意

- 本カタログに掲載の商品は海抜1,000mまでの仕様です。それ以上の場合は設置できません。
- 屋外用機器を屋内に設置されますと、不完全燃焼を起こし、大変危険ですので、絶対に屋内に設置しないでください。屋内用機器を屋外に設置されますと、機器内に雨水が浸入して故障の原因となりますので、絶対に屋外に設置しないでください。
- 機器は給気・排気が十分できる場所に設置してください。また、機器の給気口・排気口を物や塀などでふさがないでください。不完全燃焼や火災の原因となり危険です。
- 機器の近くにはプラスチック・紙類など燃えやすいものを置かないでください。
- 機器の設置については、修理・点検のしやすい場所にしてください。設置場所によっては修理ができない場合があります。
- 揮発性化粧品およびアンモニア、塩素・硫黄（イオウ）、酸類など腐食性ガスの発生する理美容院、クリーニング店、工場等に機器を取り付けられる場合は、これらの影響を受けない場所を選んで設置してください。
- 機器を設置される場合は、各地域の条例を事前にご確認ください。



③工事についてのご注意

- 本カタログに表示してあるガス種、電源以外での機器の使用はできません。移転された際にもガスや電源の種類が一致していることを必ずお確かめください。
- AC100Vまたは200Vを使用する機器は、万が一の感電事故防止のため、電気工事士によるD種設置工事（接地抵抗500Ω以下）を必ず行ってください。
- 低水圧・高水圧の条件下では、使用性が悪くなる場合があります。給湯量確保など、快適に使用するためには、水圧約0.2～0.5MPa（約1.5～5.0kgf/cm²）の範囲内でのご使用をおすすめいたします。給水圧が高い場合は、減圧弁を取り付けるか、ウォーターハンマー防止処置を行ってください。
- 液晶浴室テレビのアンテナに雷が落ちると、給湯器や液晶浴室テレビが故障します。落雷に備えてアンテナ設備にアースを取るか保安器を設置することをお勧めします。
- 機器を太陽熱温水器（ソーラー）と接続した場合、夏期など太陽熱温水器の水温が高くなるとお湯の温度制御ができなくなり、高温のお湯がそのまま出ます。また、機器によっては接続できないものもありますので、ご注意ください。

ノーリツ製品の自主点検についての
お知らせはこちら
ノーリツ製品についてのお知らせ　検索

※ガス機器を金属可とう、または強化ガスホースによるねじ接続をする工事の場合には、「ガス事業者」に依頼するか、「ガス可とう管接続工事監督者」のもとに行ってください。

ガス機器のお買い求めについて

ガス機器をより安全にご使用いただくために、設置工事は必ずお買い求めの販売店または専門業者にご相談ください。
工事に不備がありますと事故の原因になる事があります。また、屋内式ガス給湯機器（FF・F・BF・CFタイプ）の給排気工事は
『ガス消費機器の設置工事に関する法律【特監法】』、「液化石油ガス設備士」の有資格者の監督下で行なうよう法律で定められています。

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律について

①特定ガス消費機器について

1) ガスふろがま
2) ガス湯沸器（暖房兼用のものを含む）
   1. ガス小型湯沸器（ガス消費量11.6kW（10,000kcal/h（0.85kg/h））を超えるもの）
   2. 貯湯・常圧貯蔵湯沸器（ガス消費量6.98kW（6,000kcal/h（0.5kg/h））を超えるもの）
      暖房兼用のものは合計消費量とする。
3) 1)、2)のガス機器の排気筒およびその排気筒に接続されている排気扇

②屋内設置の機器および排気筒の工事について

特定ガス消費機器（給排気設備を含む）の設置および変更の工事は、ガス消費機器設置工事監督者の監督のもとに行い、工事終了後はガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施工令第6条に規定された内容を表示したラベルを指定された箇所に貼ってください。

⚠安全に関するご注意　石油機器

●ご使用の前に『取扱説明書』をよく読んで正しくお使いください。
取り扱いを誤りますと、火災・やけどの原因になることがあります。
●設置工事は、お買い上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。
工事に不備がありますと、事故の原因になることがあります。

本カタログに掲載の商品は、
家庭用です。
業務用としては使用できません。



①使い方・使用上についてのご注意

●本カタログに掲載の石油機器は一般家庭仕様ですので、取り付け可能な浴槽容積は約375Lまでです。(一般家庭用を対象としています)
●本カタログに掲載の機器は給湯・シャワー、おふろ沸かし以外には使用しないでください。機器の故障の原因となります。
●給水温度が高い場合は、リモコンの給湯温度表示よりも熱いお湯が出ることがあります。
●フルオート、オートの商品には給水用具[逆流防止装置]を内蔵しております。機器を安全・快適にお使い頂くために定期点検(有料)をおすすめします。
●地下水や自家用井戸水を使われると、水質によっては、機器本体内の配管内部に異物が付着したり、漏水するなど耐久性を損なう場合があります。保証対象外となります。
●家庭用機器を商業・業務用などで長時間使用されると、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますので、使用できません。
●硫黄(イオウ)を含んだ入浴剤は使用しないでください。入浴剤・ふろがま洗浄剤の種類によっては、機器の熱交換器を腐食させたり、ポンプの能力が低下する原因になるものがあります。
●雷が発生しはじめたら、すみやかに運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜くかブレーカーを落としてください。但し、冬期は電源プラグを長時間抜くと凍結の恐れがあります。
※落雷被害に有効な火災保険へのご加入をおすすめします。
●液晶パネルは非常に精密度の高い技術をもってつくられていますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。あらかじめご了承ください。
●機器に異常がある場合はご自分で修理をなさらずに、販売店、もしくはノーリツサービスショップへご相談ください。



②機器の設置についてのご注意

●本カタログに掲載の商品は海抜／標高500mまたは1,000mまでの仕様です。それ以上の場合は設置できません。
※機種により、スイッチなどの切替で1500mまで対応可能のものもございます。

●屋外用機器を屋内に設置されますと、不完全燃焼を起こし、大変危険ですので、絶対に屋内に設置しないでください。屋内用機器を屋外に設置されますと、機器内に雨水が浸入して故障の原因となりますので、絶対に屋外に設置しないでください。

●機器は給気・排気が十分できる場所に設置してください。また、機器の給気口・排気口を物や塀などでふさがないでください。不完全燃焼や火災の原因となり危険です。

●機器の近くにはプラスチック・紙類など燃えやすいものを置かないでください。

●機器の設置については、修理・点検のしやすい場所にしてください。設置場所によっては修理ができない場合があります。

●揮発性化粧品およびアンモニア、塩素・硫黄(イオウ)、酸類など腐食性ガスの発生する理美容院、クリーニング店、工場等に機器を取り付けられる場合は、これらの影響を受けない場所を選んで設置してください。

●機器を設置される場合は、各地域の条例を事前にご確認ください。



③工事についてのご注意

●本カタログに表示してあるガス種、電源以外での機器の使用はできません。移転された際にもガスや電源の種類が一致していることを必ずお確かめください。

●アース線は絶対に水道管、避雷針などには接続しないでください。アース工事が不完全ですと、感電事故の原因となる場合があります。

●低水圧・高水圧の条件下では、使用性が悪くなる場合があります。給湯量確保など、快適に使用するためには、水圧約0.15～0.5MPa(約1.5～5.0kgf/cm²)の範囲内でのご使用をおすすめいたします。給水圧が高い場合は、減圧弁を取り付けるか、ウォーターハンマー防止処置を行ってください。

●液晶浴室テレビのアンテナに雷が落ちると、給湯器や液晶浴室テレビが故障します。落雷に備えてアンテナ設備にアースを取るか保安器を設置することをお勧めします。

●機器を太陽熱温水器(ソーラー)と接続した場合、夏期など太陽熱温水器の水温が高くなるとお湯の温度制御ができなくなり、高温のお湯がそのまま出ます。また、機器によっては接続できないものもありますので、ご注意ください。

ノーリツ製品の自主点検についての
お知らせはこちら
ノーリツ製品についてのお知らせ　検索

愛情点検

安全にお使いいただくために、ぜひ点検を！
以下の症状の場合は使用を中止し、コンセントから電源プラグをはずしてオイルタンクの元栓を閉じ、故障や事故防止のため、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

●コゲくさい匂いがする。電源コード、プラグが異常に熱い
●運転音が異常に高くなる
●漏電ブレーカーまたはヒューズがたびたび切れる
●その他の異常や故障がある
●スイッチやボタンの操作が不確実

特定保守製品については、必ず点検期間に点検を受けてください。
点検結果により整備が必要となる場合があります。

●石油給湯機器の補修用性能部品の保有年数は、製造打ち切り後7年です。
石油ふろがまは、製造打ち切り後6年です(いずれもBL認定品は10年)。
なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。
●当社の石油給湯機器のお買い求めに際しては、最寄りの販売店によくご相談ください。

■仕様、価格は改良のため、予告なく一部変更することがあります。
■本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。
また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。取付工事費は含まれておりません。
■印刷物につき現物とは色味・質感ともに異なる場合があります。
■本カタログに掲載の製品は日本国内仕様です。

NORITZ マイページ

NORITZマイページ

ノーリツ製品を長く安心してお使いいただくための会員サイトです。
ご使用中の製品をご登録していただくことで、サポート情報を簡単に確認できます。

ご利用はこちらから

- ご愛用製品を簡単管理
- WEBで簡単に修理・点検・保証プランのお申し込みが可能
- 暮しに役立つうれしい情報を配信
- 製品の交換部品や別売品を公式オンラインショップ「NORITZ DAYS」で簡単購入

お湯net

oyunet.noritz.co.jp

すぐに役立つWEB販売支援で、ビジネスパートナー様をしっかりサポートいたします。お申し込み方法・内容については、弊社支店・営業所へお問い合わせください。

製品データサービス

納入仕様図（外形寸法図）、工事説明書、取扱説明書、CADデータを閲覧ダウンロードいただけます。
さらにチャットボットでスピーディーに取替品検索や在庫検索、修理依頼が可能です。

オンラインカタログ

WEBのカタログは便利な機能付き！
いつでもどこでも、すぐに最新カタログが確認できます。

- 写真・画像ダウンロード
- キーワード検索
- 動画視聴
- URLでページ共有

他にもさまざまな機能がございます

ご利用はノーリツホームページまたはこちらから▼

技術相談窓口（業者様専用ダイヤル）
0570-026-117（おふろ いいな）（通話料がかかります）
平日 9：00～18：00　土曜日 9：00～17：00
※休日：日曜・祝日・営業長期休暇日

修理・点検・商品についてのお問い合わせ
株式会社ノーリツ コンタクトセンター（通話料金無料）0120-911-026
携帯電話からのお問い合わせ（通話料がかかります）0570-064-910

コンタクトセンターにおかけいただくと音声ガイダンスが流れます。
お問い合わせ内容により右記の番号をお選びください。

	0 888または88表示に関するお問い合わせ	1 修理のご依頼	2 有償点検・所有者情報に関するお問い合わせ	3 商品に関するお問い合わせ・その他
受付時間	365日24時間 ※訪問は日中、地域により休日あり	365日24時間 ※訪問は日中、地域により休日あり	平日 9：00～17：30 ※土日祝日、夏期休暇、年末年始を除く	平日 9：00～18：00　土曜 9：00～17：00 ※日祝日、夏期休暇、年末年始は休業

よくある質問をwebでご確認いただけます

Webでの修理受付窓口はこちらから





ノーリツコンタクトセンターはHDI-Japan（運営会社：シンクサービス株式会社）が主催する、2025年公開格付け調査「問合せ窓口格付け」「Webサポート格付け」の両部門で優秀な対応品質が評価され、3年連続で最高評価の三つ星を獲得しました。

〈お問い合わせについて〉
■IP電話等でつながらない場合は一般電話・携帯電話からおかけ直しください。■お問い合わせの内容確認と正確な応対のため、録音させていただく場合がございます。また、発信電話番号通知をお願いしております。非通知設定をご利用の場合ははじめに「186」をダイヤルし発信電話番号通知のご協力をお願いいたします。

株式会社ノーリツ　本　社　神戸市中央区江戸町93（栄光ビル）〒650-0033　東京本社　東京都新宿区西新宿2-6-1（新宿住友ビル）〒163-0219

Ver.2.5

北海道支店	(011)896-8621	西東京支店	(042)538-0160	宇都宮営業所※	(048)653-3023	北信越支店	(025)257-1580	滋賀営業所※	(075)694-1110
旭川営業所※	(011)896-8625	甲府営業所※	(042)538-0163	熊谷営業チーム※	(048)653-3019	長岡営業所※	(025)257-1582	福知山営業所※	(075)694-1117
道東営業所※	(011)896-8631	東関東支店	(043)276-1600	埼玉西営業所※	(048)653-3020	長野営業所※	(025)257-1583	兵庫支店	(078)362-5662
函館営業所※	(011)802-3100	水戸営業所※	(043)276-1620			松本営業所※	(025)257-1584	姫路営業所※	(078)362-5668
東北支店	(022)212-2310	つくば営業所※	(043)276-1623	東海支店	(052)686-8800	金沢営業所	(076)239-2600		
青森営業所	(017)774-2135	柏営業所※	(043)276-1613	豊橋営業所※	(052)686-8809	富山営業所※	(076)239-2775	中四国支店	(082)545-5195
八戸営業所	(0178)22-0045	市川営業所※	(043)276-1612	岡崎営業所※	(052)686-8808	福井営業所※	(076)239-2600	岡山営業所※	(082)545-5199
盛岡営業所	(019)653-6666	木更津営業チーム※	(043)276-1614	岐阜営業所※	(052)686-8813	**関西支社**		山陰営業所※	(082)545-5198
秋田営業所※	(022)212-2314	神奈川支店	(045)312-1731	三重営業所※	(052)686-8810	大阪支店	(06)6461-1026	福山営業所※	(082)545-5196
山形営業所	(023)643-2085	厚木営業所※	(045)312-1742	津営業チーム※	(052)686-8810	奈良営業所※	(06)6461-1053	山口営業所※	(082)545-5197
郡山営業所	(024)934-5364	相模原営業所※	(045)312-1761	静岡営業所	(054)264-6200	堺営業所※	(06)6461-1267	高松営業所	(087)866-5160
関東支社		北関東支店	(048)653-3011	沼津営業所※	(054)264-2855	和歌山営業所※	(06)6461-1051	松山営業所※	(087)866-6155
東京支店	(03)5908-3830	高崎営業所※	(048)653-3039	浜松営業所※	(054)264-2871	京滋支店	(075)694-1100	高知営業所※	(087)815-1115

北九州営業所※	(092)411-0084	久留米営業チーム※	(092)411-4599	大分営業所※	(092)411-4559	熊本営業所※	(092)411-0072	長崎営業所※	(092)411-4558
宮崎営業所※	(092)411-0118	鹿児島営業所※	(092)411-0188	沖縄営業所※	(092)411-0086				

※印の事業所は、近隣事業所にて電話受付をしております。お手数ですが市外局番からおかけください。

安全点検

安全にお使いいただくために、ぜひ点検を！

以下の症状の場合は使用を中止し、コンセントから電源プラグをはずしてガスの元栓を閉じ、故障や事故防止のため、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

- ●コゲくさい匂いがする。電源コード、プラグが異常に熱い
- ●漏電ブレーカーまたはヒューズがたびたび切れる
- ●スイッチやボタンの操作が不確実
- ●時々ガスくさくなる
- ●運転音が異常に高くなる
- ●その他の異常や故障がある

特定保守製品については、必ず点検期間に点検を受けてください。
点検結果により整備が必要となる場合があります。

●製品の補修用性能部品の保有年数は、ガスふろ給湯器とガス給湯器は、製造打ち切り後7年です。ガスふろがまは、製造打ち切り後6年です（いずれもBL認定品は10年）。なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。
●当社のガス給湯機器のお買い求めに際しては、最寄りの販売店によくご相談ください。

■仕様、価格は改良のため、予告なく一部変更することがあります。
■本カタログに掲載しております全商品の価格は希望小売価格です。
また取付工事費は含まれておりません。
■印刷物につき現物とは色味・質感ともに異なる場合があります。
■本カタログに掲載の製品は日本国内仕様です。

株式会社ノーリツ

ツールNo. 1080164
ガス石油温水暖房システム総合カタログ 2026.Ⅲ
このカタログは2026年8月現在のものです。　2608-400

Green Power

このカタログを印刷する際の電力6000kWhは、
自然エネルギーでまかなわれています。

この電力6000kWhは CO_2 1.87t 削減に貢献しています。

お問い合わせ、ご用命は